

[illegible]

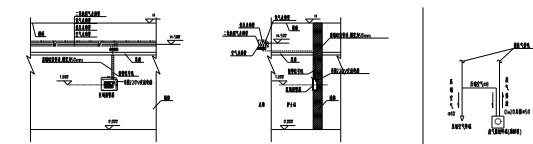

12. 简答题(每题10分,共40分)
1. 试比较下列两种方法测定空气中二氧化硫的优缺点: 碘量法和分光光度法。
 2. 简述用分光光度法测定空气中二氧化硫的原理、试剂、主要仪器及操作步骤。
 3. 简述用碘量法测定空气中二氧化硫的原理、试剂、主要仪器及操作步骤。
 4. 试比较下列两种方法测定空气中二氧化硫的优缺点: 碘量法和分光光度法。
13. 计算题(每题10分,共20分)
1. 某地区大气中二氧化硫的浓度为 0.15 mg/m^3 , 试计算该地区的二氧化硫的浓度是否符合国家规定的标准。
2. 某地区大气中二氧化硫的浓度为 0.15 mg/m^3 , 试计算该地区的二氧化硫的浓度是否符合国家规定的标准。

1. 在图中画出该电路的电压传输特性, 并标注坐标轴。 (4分)
2. 若输入信号为 $u_i = 10 \sin \omega t$ (V), 试画出 u_o 的波形。 (4分)
3. 若输入信号为 $u_i = 10 \sin \omega t$ (V), 试画出 u_o 的波形。 (4分)
4. 若输入信号为 $u_i = 10 \sin \omega t$ (V), 试画出 u_o 的波形。 (4分)
5. 若输入信号为 $u_i = 10 \sin \omega t$ (V), 试画出 u_o 的波形。 (4分)
6. 若输入信号为 $u_i = 10 \sin \omega t$ (V), 试画出 u_o 的波形。 (4分)


“三新”企业认定				
“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业
“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业
“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业
“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业	“三新”企业

[illegible]

--	--	--	--

[illegible][illegible]**VARIANT**

4. 根據下列圖表，完成表格。請在表格中填入適當的數字，以顯示每個類別的數量。




134,000
134,000.00





② 在 2008 年 12 月 31 日, 乙公司应计提的坏账准备为 100 元。



- 主要参数：
 额定电压和额定功率：加型中压变频电动机。
 在额定电压下连续额定输出功率为 2000kW，额定电压 10kV
 额定电压和额定功率：220V，额定功率 1.5kW。（气相吸附装置额定功率
 14.00kW，额定功率 2.5kW）
 额定电压和额定功率：加型中压变频电动机。
 在额定电压下连续额定输出功率为 2000kW，额定电压 10kV
 额定电压和额定功率：220V，额定功率 1.5kW。（气相吸附装置额定功率
 14.00kW，额定功率 2.5kW）

[illegible]

00004-12




十條通文部省

[illegible][illegible]

基本参数	
工作电压	100V AC
功率	100W/2500W
额定电压	100V
额定功率	0.1-250W
额定电压	10-40V
额定功率	0.1-250W
额定电压	100V

- [illegible]



子本室版用