

报价明细表

投标分项报价表



项目编号/包号: JSZC-320412-SSGL-C2025-0016 项目名称: 江苏常州经济开发区水环境综合治理工程-2024 年度横林镇水环境综合治理工程（第二批）设施采购项目  
报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	江村-省庄村-泵站							
1	一体化泵站（核心产品）	格赛特	GST	一体化泵站：Φ2m 高强度缠绕玻璃钢筒体，含远程电控、水泵、筒体、进出水管路、阀门、粉碎格栅、通风系统、不锈钢流量计井、电磁流量计、液位计等全部，内部管路、导杆系统、提升链条、支架、通风管及所有紧固件均为不锈钢，含调试；其余详见设计图； ▲需具有一体化泵站产品检测报告，投标文件中提供相关材料并加盖供应商公章； ▲需具有一体化泵站产品节能产品证书，投标文件中提供相关材料并加盖供应商公章； ▲需具有粉碎格栅产品检测报告，投标文件中提供相关材料并加盖供应商公章；	1	座	304329.40	304329.40



				▲需具有粉碎格栅自动管理 相关著作权或专利，投标文件 中提供相关证明材料并加 盖供应商公章；				
2	套管 制 作、 安装	九零 精密	DN30 0	A 型柔性防水套管 DN300 L=300mm, 详见 07ms101- 5/5;	1	个	1060.23	1060.23
3	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN30 0	钢制法兰盘;DN300;钢 制;1.0Mpa;	2	个	388.72	777.44
4	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN10 0	钢制法兰盘;DN100;钢 制;1.0Mpa;	2	个	115.57	231.14
5	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN10 0	90° 弯头;DN100;钢制;	2	个	127.89	255.78
6	低压 碳钢 管	九零 精密	D108 *4	钢管;D108*4;钢制;管道支 架另计;详见图纸;	8	m	67.75	542.00
7	低压 碳钢 管	九零 精密	D325 *8	钢管;D325*8;钢制;管道支 架另计;详见图纸;	6	m	346.41	2078.46
8	塑料 管管 件	国登	DN10 0	90° PE 弯头;DN100;PE;	3	个	27.53	82.59
9	塑料 管管 件	国登	DN10 0	45° PE 弯头;DN100;PE;	1	个	26.27	26.27



10	塑料管管件	国登	DN100	22.5° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	26.27	52.54
二	江村-省庄村-电气							
11	配管	国登	SC50	进线电缆保护管;SC50;暗敷;开槽及修补;	20	m	44.34	886.80
12	电力电缆	宇辉电缆	YJV	进线电缆;YJV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup> ;	20	m	58.00	1160.00
13	电力电缆头	宇辉电缆	定制	电力电缆头电缆头;YJV-0.6/1KV-5*10;	4	个	36.26	145.04
14	配管	国登	SC25	配管保护管;SC25;暗敷;开槽及修补;	45	m	23.12	1040.40
15	电力电缆	宇辉电缆	YJV	电缆;YJV-3*2.5;	15	m	14.71	220.65
16	电力电缆头	宇辉电缆	定制	电缆头;YJV-3*2.5;	8	个	9.46	75.68
17	控制电缆	宇辉电缆	KVVP	信号线缆;KVVP-4*1.5;	15	m	17.68	265.20
18	控制电缆	宇辉电缆	DJYPV	信号线缆;DJYPV-2*2*1.5;	15	m	12.74	191.10
19	控制电缆头	宇辉电缆	定制	控制电缆终端头(6芯以下);	8	个	78.06	624.48
20	等电位端子箱、	格赛特	定制	总等电位联结端子板;厚4mm*L=500;	1	只	258.33	258.33



	测试板							
21	接地母线	定制	定制	接地干线;不锈钢-40*4;室外埋地敷设;含土方挖填等;	6	m	31.85	191.10
22	接地极	定制	定制	接地极;不锈钢角钢-50x50x5, L=2500mm;用于控制柜接地;	2	根	118.74	237.48
23	接地装置	定制	定制	接地网调试;	1	系统	253.84	253.84
24	物位检测仪表	佰铂利	GT	便携式有毒气体检测仪;H2SCH4; ▲具有国家机关出具计量器具型式批准证书,投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章; ▲具有国家级检测中心出具的防爆合格证,投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章; ▲需通过 CNAS 检测,投标文件中提供检验报告相关证明材料并加盖供应商公章;	2	台	482.93	965.86
三	卫星村-孙家埭-泵站							
25	一体化泵站(核心产品)	格赛特	GST	一体化泵站: Φ2m 高强度缠绕玻璃钢筒体,含远程电控、水泵、筒体、进出水管路、阀门、粉碎格栅、通风系统、不锈钢流量计井、电磁流量计、液位计等全部,	1	座	304329.40	304329.40



				<p>内部管路、导杆系统、提升链条、支架、通风管及所有紧固件均为不锈钢，含调试；其余详见设计图；</p> <p>▲需具有一体化泵站产品检测报告，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p> <p>▲需具有一体化泵站产品节能产品证书，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p> <p>▲需具有粉碎格栅产品检测报告，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p> <p>▲需具有粉碎格栅自动管理相关著作权或专利，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p>				
26	套管制作、安装	九零精密	DN300	A 型柔性防水套管 DN300 L=300mm, 详见 07ms101-5/5;	1	个	1060.23	1060.23
27	低压碳钢管件	九零精密	DN300	钢制法兰盘;DN300;钢制;1.0Mpa;	2	个	388.72	777.44
28	低压碳钢管件	九零精密	DN100	钢制法兰盘;DN100;钢制;1.0Mpa;	2	个	115.57	231.14



	管件							
29	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN100	90° 弯头;DN100;钢制;	2	个	127.89	255.78
30	低压 碳钢 管	九零 精密	D108*4	钢管;D108*4;钢制;管道支架另计;详见图纸;	8	m	67.75	542.00
31	低压 碳钢 管	九零 精密	D273*8	钢管;D273*8;钢制;管道支架另计;详见图纸;	3	m	293.21	879.63
32	低压 碳钢 管	九零 精密	D325*8	钢管;D325*8;钢制;管道支架另计;详见图纸;	3	m	346.41	1039.23
33	塑料 管管 件	国登	DN100	90° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	27.53	55.06
34	塑料 管管 件	国登	DN100	塑料管管件 11.25° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	26.27	52.54
四	卫星村-孙家埭-电气							
35	配管	国登	SC50	进线电缆保护管;SC50;暗敷;开槽及修补;	20	m	44.34	886.80
36	电力 电缆	宇辉 电缆	YJV	进线电缆;YJV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup> ;	20	m	58.00	1160.00
37	电力 电缆 头	宇辉 电缆	定制	电缆头;YJV-0.6/1KV-5*10;	4	个	36.26	145.04
38	配管	国登	SC25	保护管;SC25;暗敷;开槽及修补;	45	m	23.12	1040.40



39	电力 电缆	宇辉 电缆	YJV	电缆;YJV-3*2.5;	15	m	14.71	220.65
40	电力 电缆 头	宇辉 电缆	定制	电缆头;YJV-3*2.5;	8	个	9.46	75.68
41	控制 电缆	宇辉 电缆	KVVP	信号线缆;KVVP-4*1.5;	15	m	17.68	265.20
42	控制 电缆	宇辉 电缆	DJYP V	控制电缆信号线缆;DJYPV- 2*2*1.5;	15	m	12.74	191.10
43	控制 电缆 头	宇辉 电缆	定制	控制电缆终端头(6芯以 下);	8	个	78.06	624.48
44	等电 位端 子 箱、 测试 板	格赛 特	定制	总等电位联结端子板;厚 4mm*L=500;	1	只	258.33	258.33
45	接地 母线	物博	定制	接地干线;不锈钢-40*4;室 外埋地敷设;含土方挖填等;	6	m	31.85	191.10
46	接地 极	物博	定制	接地极;不锈钢角钢- 50x50x5, L=2500mm;用于控 制柜接地;	2	根	118.74	237.48
47	接地 装置	物博	定制	接地网调试;	1	系 统	253.84	253.84
五	镇西村-慈渎桥九组-泵站							
48	一体 化泵 站	格赛 特	GST	一体化泵站: $\phi$ 2m 高强度 缠绕玻璃钢筒体, 含远程电 控、水泵、筒体、进出水管	1	座	304329.40	304329.40



	(核心产品)			<p>路、阀门、粉碎格栅、通风系统、不锈钢流量计井、电磁流量计、液位计等全部，内部管路、导杆系统、提升链条、支架、通风管及所有紧固件均为不锈钢，含调试；其余详见设计图；</p> <p>▲需具有一体化泵站产品检测报告，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p> <p>▲需具有一体化泵站产品节能产品证书，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p> <p>▲需具有粉碎格栅产品检测报告，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p> <p>▲需具有粉碎格栅自动管理相关著作权或专利，投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章；</p>				
49	套管制作、安装	九零精密	DN300	<p>套管制作、安装 A 型柔性防水套管 DN300 L=300mm, 详见 07ms101-5/5；</p>	1	个	1060.23	1060.23
50	低压碳钢	九零精密	DN300	<p>钢制法兰盘；DN300；钢制；1.0Mpa；</p>	2	个	388.72	777.44



	管件							
51	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN100	钢制法兰盘;DN100;钢制;1.0Mpa;	2	个	115.57	231.14
52	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN100	90° 弯头;DN100;钢制;	2	个	127.89	255.78
53	低压 碳钢 管	九零 精密	D108*4	钢管;D108*4;钢制;管道支架另计;详见图纸;	8	m	67.75	542.00
54	低压 碳钢 管	九零 精密	D325*8	钢管;D325*8;钢制;管道支架另计;详见图纸;	6	m	346.41	2078.46
55	塑料 管管 件	国登	DN100	90° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	27.53	55.06
56	塑料 管管 件	国登	DN100	22.5° PE 弯头;DN100;PE;	3	个	26.27	78.81
57	塑料 管管 件	国登	DN100	11.25° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	26.27	52.54
六	镇西村-慈淩桥九组-电气							
58	配管	国登	SC50	进线电缆保护管;SC50;暗敷;开槽及修补;	20	m	44.34	886.80
59	电力 电缆	宇辉 电缆	YJV	进线电缆;YJV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup> ;	20	m	58.00	1160.00
60	电力 电缆	宇辉 电缆	定制	电缆头;YJV-0.6/1KV-5*10;	4	个	36.26	145.04



	头							
61	配管	国登	SC25	保护管;SC25;暗敷;开槽及 修料	15	m	23.12	1040.40
62	电力 电缆	宇辉 电缆	YJV	电缆;YJV-3*2.5;	15	m	14.71	220.65
63	电力 电缆 头	宇辉 电缆	定制	电缆头;YJV-3*2.5;	8	个	9.46	75.68
64	控制 电缆	宇辉 电缆	KVVP	信号线缆;KVVP-4*1.5;	15	m	17.68	265.20
65	控制 电缆	宇辉 电缆	DJYP V	信号线缆;DJYPV-2*2*1.5;	15	m	12.74	191.10
66	控制 电缆 头	宇辉 电缆	定制	控制电缆终端头(6芯以 下);	8	个	78.06	624.48
67	等电 位端 子 箱、 测试 板	格赛 特	定制	总等电位联结端子板;厚 4mm*L=500;	1	只	258.33	258.33
68	接地 母线	物博	定制	接地干线;不锈钢-40*4;室 外埋地敷设;含土方挖填等;	6	m	31.85	191.10
69	接地 极	物博	定制	接地极;不锈钢角钢- 50x50x5, L=2500mm;用于控 制柜接地;	2	根	118.74	237.48
70	接地 装置	物博	定制	接地网调试;	1	系 统	253.84	253.84
七	牛塘村-浴池头北-泵站							



71	潜水泵	格赛特	GWQ-45-6-2.2	潜水排污泵;Q=45m <sup>3</sup> /h H=5.7~6.2m P=2.2KW;一用一备,变频,功率为参考,单通道叶轮;电机检查接线;管 导轨、支座等配件;详见图 纸; ▲需具备直流水泵控制软件 著作权或专利,提供证明文 件加盖供应商公章; ▲需具备多功能水泵控制器 系统软件著作权或专利,提 供证明文件加盖供应商公 章;	2	台	4979.53	9959.06
72	低压 碳钢管	九零 精密	D108 *4	钢管;D108*4;钢制;管道支 架另计;详见图纸;	18	m	67.75	1219.50
73	低压 碳钢管 管件	九零 精密	DN50 *100	偏心渐扩短管;DN50*100;钢 制;	2	个	285.66	571.32
74	低压 法兰 阀门	九零 精密	DN10 0	止回阀;DN100;铸铁;含不锈 钢螺栓;法兰;	2	个	1178.50	2357.00
75	低压 法兰 阀门	九零 精密	DN10 0	闸阀;DN100;铸铁;含不锈钢 螺栓;法兰;	3	个	1357.04	4071.12
76	补偿 器	九零 精密	DN10 0	波纹补偿器;DN100;不锈钢 1.0Mpa;不锈钢内衬;	3	个	965.94	2897.82
77	流量 计	奈森	NRLD	电磁流量计;IP68;4-20mA 和 Modbus RTU;含设备、检	1	套	7693.03	7693.03



				查接线、安装及调试; ▲需具备国家机关出具计量器具型式批准证书,提供证明文件加盖供应商公章; ▲需具备国家级检测中心(CNAS)出具的防爆合格证,提供证明文件加盖供应商公章; ▲需通过 CE 认证,提供证明文件加盖供应商公章;				
78	低压 碳钢管件	九零 精密	DN100	钢制三通;DN100*100;钢制;	3	个	150.21	450.63
79	低压 碳钢管件	九零 精密	DN100	盲板;DN100;钢制;	2	个	147.44	294.88
80	塑料 管管件	国登	DN100	45° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	26.27	52.54
81	塑料 管管件	国登	DN100	90° PE 弯头;DN100;PE;	2	个	27.53	55.06
八	牛塘村-浴池头北-电气							
82	配电箱	格赛特	GXL	控制柜 AC 户外型;不锈钢材质;IP65;底距地 30cm 落地安装;槽钢基础制安等全部; 详见图纸; ▲需具有成套开关电控 3C 认证证书,投标文件中提供	1	台	22988.60	22988.60



				相关证明材料并加盖供应商公章; ▲需具有泵站设备远程控制 相关著作权或专利,投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章; ▲数据包括:启停状态、故障报警、日用电量、运行功率、运行电流、运行时长等,提供证明文件加盖供应商公章;				
83	电力 电缆	宇辉 电缆	YJV	电源进线;YJV-1KV-5*10;	20	m	58.00	1160.00
84	电力 电缆 头	宇辉 电缆	定制	电缆头;YJV-1KV-5*10;	4	个	36.26	145.04
85	电力 电缆	宇辉 电缆	YJV	电缆;YJV-1KV-3*2.5;	15	m	14.71	220.65
86	电力 电缆 头	宇辉 电缆	定制	电缆头;YJV-3*2.5;	8	个	9.46	75.68
87	电力 电缆	宇辉 电缆	KVVP	控制线;KVVP-0.75KV- 8*1.5;	20	m	28.89	577.80
88	电力 电缆	宇辉 电缆	KVVP	信号线;KVVP-0.75KV- 4*1.5;	20	m	17.68	353.60
89	电力 电缆	宇辉 电缆	DJYP V	信号线;DJYPV-2*2*1.5;	15	m	12.74	191.10
90	控制 电缆	宇辉 电缆	定制	控制电缆终端头(14芯以下);	12	个	115.50	1386.00

	头							
91	控制 电缆 头	宇辉 电缆	定制	控制电缆终端头(6芯以下)	8	个	78.06	624.48
92	配管	国登	SC50	套管;SC50;暗敷;开槽及修 补;	20	m	44.34	886.80
93	配管	国登	SC25	套管;SC25;暗敷;开槽及修 补;	66	m	23.12	1525.92
94	流量 计	奈森	NRLD	电磁流量计;IP68;4-20mA 和 Modbus RTU;含设备、检 查接线、安装及调试; ▲需具备国家机关出具计量 器具型式批准证书,提供证 明文件加盖供应商公章; ▲需具备国家级检测中心 (CNAS)出具的防爆合格 证,提供证明文件加盖供应 商公章; ▲需通过 CE 认证,提供证 明文件加盖供应商公章;	1	套	7693.03	7693.03
95	等电 位端 子 箱、 测试 板	格赛 特	定制	总等电位联结端子板;厚 4mm*L=500;	1	只	258.33	258.33
96	接地 母线	物博	定制	不锈钢扁钢;-40*4;室外埋 地敷设;含土方挖填等;	6	m	31.85	191.10
97	接地	物博	定制	接地极;不锈钢角钢-	2	根	118.74	237.48



	极			50x50x5, L=2500mm;用于控制柜接地;				
98	接地装置	物博	定制	接地网调试;	1	系统	253.84	253.84
九	牛塘村-浴池头南							
99	格网	物博	定制	格网;1700*2000;	1	付	1931.71	1931.71
十	塘下头-泵站							
100	一体化泵站(核心产品)	格赛特	GST	<p>一体化泵站: <math>\phi</math> 2m 高强度缠绕玻璃钢筒体, 含远程电控、水泵、筒体、进出水管路、阀门、粉碎格栅、通风系统、不锈钢流量计井、电磁流量计、液位计等全部, 内部管路、导杆系统、提升链条、支架、通风管及所有紧固件均为不锈钢, 含调试;其余详见设计图;</p> <p>▲需具有一体化泵站产品检测报告, 投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章;</p> <p>▲需具有一体化泵站产品节能产品证书, 投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章;</p> <p>▲需具有粉碎格栅产品检测报告, 投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章;</p>	1	座	304329.40	304329.40

				▲需具有粉碎格栅自动管理 相关著作权或专利。投标文件 中提供相关证明材料并加 盖供应商公章;				
10 1	套管 制 作、 安装	九零 精密	DN30 0	A 型柔性防水套管 DN300 L=300mm, 详见 07ms101- 5/5;	1	个	1060.23	1060.23
10 2	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN30 0	钢制法兰盘;DN300;钢 制;1.0Mpa;	2	个	388.72	777.44
10 3	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN10 0	钢制法兰盘;DN100;钢 制;1.0Mpa;	2	个	115.57	231.14
10 4	低压 碳钢 管件	九零 精密	DN10 0	90° 弯头;DN100;钢制;	2	个	127.89	255.78
10 5	低压 碳钢 管	九零 精密	D108 *4	钢管;D108*4;钢制;管道支 架另计;详见图纸;	8	m	67.75	542.00
10 6	低压 碳钢 管	九零 精密	D325 *8	钢管;D325*8;钢制;管道支 架另计;详见图纸;	9	m	350.51	3154.59
10 7	塑料 管管 件	国登	DN10 0	90° PE 弯头;DN100;PE;	3	个	27.53	82.59
10 8	塑料 管管 件	国登	DN10 0	45° PE 弯头;DN100;PE;	7	个	26.27	183.89







109	塑料管管件	国登	DN100	11.25° PE 弯头;DN100;PE;	1	个	26.27	26.27
110	低压法兰阀门	九零精密	DN50	复合式排气阀;DN50;铸铁;含不锈钢螺栓;法兰;	1	个	1923.53	1923.53
111	低压法兰阀门	九零精密	DN50	闸阀;DN50;铸铁;含不锈钢螺栓;法兰;	1	个	878.01	878.01
112	塑料管管件	国登	DN100*50	排气三通;DN100*50;PE;	4	个	27.93	111.72
十一	塘下头-电气							
113	配管	国登	SC50	进线电缆保护管;SC50;暗敷;开槽及修补;	20	m	44.34	886.80
114	电力电缆头	宇辉电缆	YJV	进线电缆;YJV-0.6/1KV-5*10mm <sup>2</sup> ;	20	m	58.00	1160.00
115	电力电缆头	宇辉电缆	定制	电缆头;YJV-0.6/1KV-5*10;	4	个	36.26	145.04
116	配管	国登	SC25	保护管;SC25;暗敷;开槽及修补;	45	m	23.12	1040.40
117	电力电缆头	宇辉电缆	YJV	电缆;YJV-3*2.5;	15	m	14.71	220.65
118	电力电缆	宇辉电缆	定制	电缆头;YJV-3*2.5;	8	个	9.46	75.68



	头							
119	控制 电缆 头	宇辉 电缆	KVVP	信号线缆;KVVP-4*1.5;	15	m	17.68	265.20
120	控制 电缆 头	宇辉 电缆	DJYP V-	信号线缆;DJYPV-2*2*1.5;	15	m	12.74	191.10
121	控制 电缆 头	宇辉 电缆	定制	控制电缆终端头(6芯以下);	8	个	78.06	624.48
122	等电 位端 子 箱、 测试 板	格赛 特	定制	总等电位联结端子板;厚 4mm*L=500;	1	只	258.33	258.33
123	接地 母线	定制	定制	接地干线;不锈钢-40*4;室 外埋地敷设;含土方挖填等;	6	m	31.85	191.10
124	接地 极	定制	定制	接地极;不锈钢角钢- 50x50x5, L=2500mm;用于控 制柜接地;	2	根	118.74	237.48
125	接地 装置	定制	定制	接地网调试;	1	系 统	253.84	253.84
十二	葑岸河							
126	低压 碳 钢 管	九零 精密	D426 *10	钢管;D426*10;钢制;管道支 架另计;详见图纸;	80	m	648.61	51888.80
12	低压	九零	DN40	90° 弯头;DN400;钢制;	4	个	1356.95	5427.80



7	碳钢 管件	精密	0					
十三	许家内河节点改造-泵站							
128	一体化泵站 (核心产品)	格赛特	GST	一体化泵站: 2.7*2.7*3.6 (h), COCON-WPC 环保型材料, 含水泵、真空泵、筒体、进出水管路、阀门、高效节能电机、变送器、通风系统、液位计等全部, 内部管路、导杆系统、提升链条、支架、通风管及所有紧固件均为不锈钢, 含调试; 其余详见设计图; ▲需具有一体化泵站产品检测报告, 投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章; ▲需具有一体化泵站产品节能产品证书, 投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章;	1	座	182467.10	182467.10
129	套管制作、安装	九零精密	DN250	刚性防水套管 DN250, 详见 07ms101-5/5;	3	个	532.01	1596.03
130	低压碳钢管	九零精密	DN200	水管;DN200;含密封垫、螺栓、法兰, 材质为碳钢;管道支架另计;详见图纸;	3	m	274.03	822.09

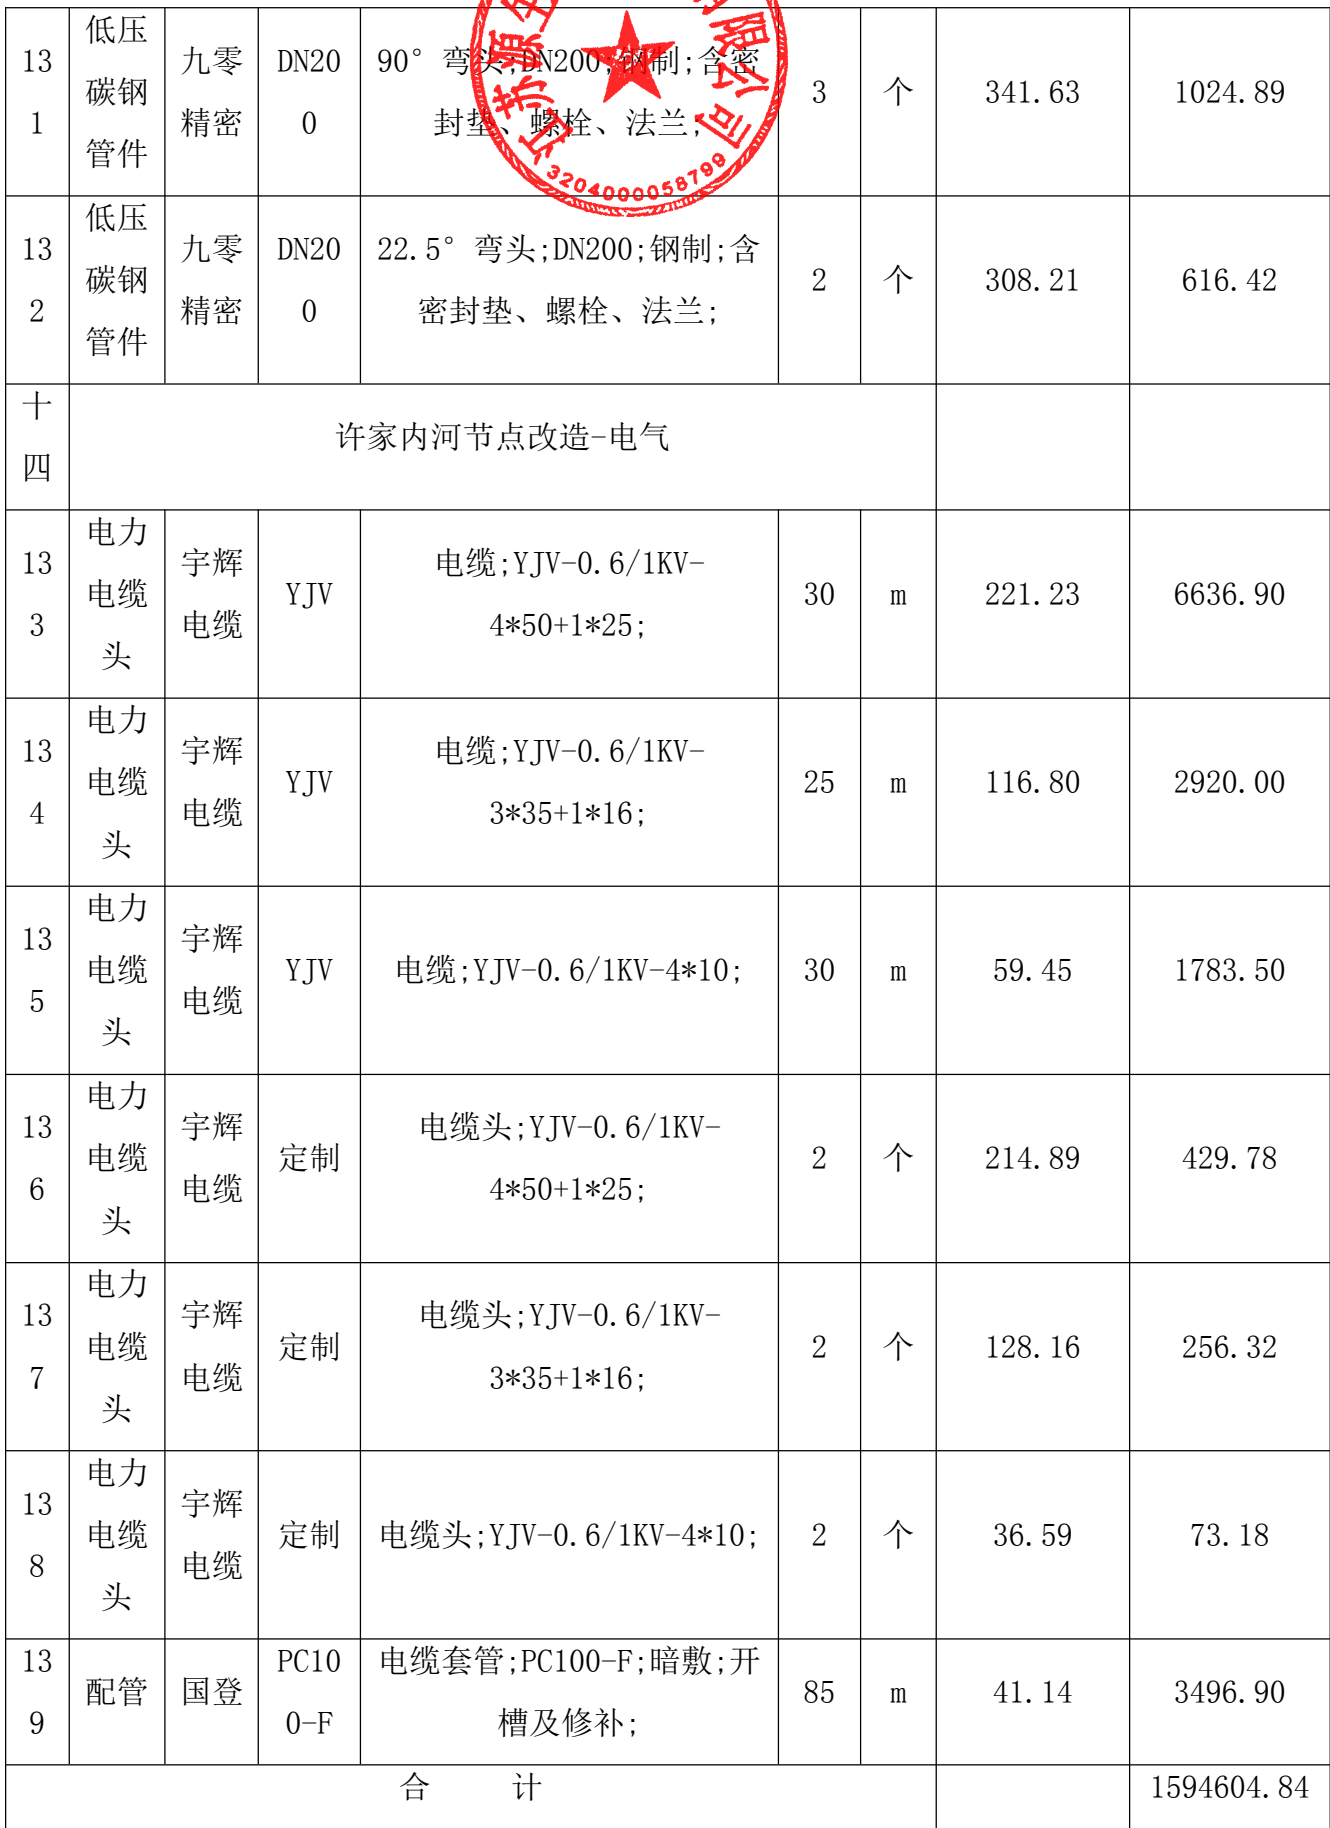

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏源生水务科技有限公司

日期：2025年07月24日



二次磋商报价为：1490286元