

办公和学生家具采购项目合同

甲方：常州市武进区前黄实验高级中学

签订地点：

乙方：扬州凯扬办公设备制造有限公司

签订时间：2016 年 7 月 15 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常州市武进区前黄实验高级中学家具采购项目的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称：常州市武进区前黄实验高级中学家具采购项目

2、采购内容：详见附件报价明细

3、采购范围：本项目采购内容为常州市武进区前黄实验高级中学家具采购，包括家具的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过采购人验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体要求详见采购文件。

4、采购期限：合同签订后 45 天内将所有家具送至甲方指定地点，安装调试到位并经甲方验收合格。

5、其他：/

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为 1396128 元（小写），壹佰叁拾玖万陆仟壹佰贰拾捌元整（大写）。

本合同总价款包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为 5 年

3、售后服务：（1）质保期：本项目免费质量保修保养期不少于 5 年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。乙方须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

（2）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，乙方必须及时维修或更换，一切费用由乙方承担。

（3）维修服务要求 1 小时响应。在接到报修通知后 12 小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在 48 小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足甲方对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

（4）在质保期满后，货物出现故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

（5）乙方在实施项目过程中的出现的安全事故由乙方自行负责。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收主体：甲方

验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于甲方和使用人分离的采购项目，甲方或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

在产品生产过程中，乙方需按照投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，甲方随时可以到乙方的生产现场对设备、原材料的厚度、规格、材质、环保等级进行抽样检查。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后支付至合同价的 30%作为预付款，项目验收合格后付至合同价的 100%。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：_____

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。
- 2、本合同一式5份，甲方、乙方各执2份，代理机构方1份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（甲方）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2016年7月15日

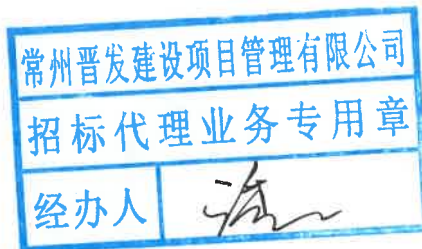
乙方（供应商）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2016年7月15日


采购代理机构：（盖章）




附件：报价清单

合同清单

序号	名称	家具图片（参考）	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	课桌椅		课桌： 600*420*700 -820mm 方凳： 360*260*450 mm	套	900	330	297000	课桌规格：600*420*700-820mm（高度可调节） 1、材质：背板采用16mm橡胶木指接板，其余板材均采用18mm橡胶木指接板，桌脚、底座脚采用橡胶木实木； 2、结构：桌脚、底座脚、桌体均采用榫卯结构（不使用螺丝、三合一、枪钉），升降系统采用螺栓连接固定； 3、工艺：采用倒角、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置5mm厚脚垫，螺丝固定。 方凳规格：360*260*450mm 1、材质：凳面采用18mm橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 2、结构：凳架采用榫卯结构； 3、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置5mm厚脚垫，螺丝固定。 课椅备注，750张坐高450mm，150张坐高500mm。
2	美术桌椅		课桌： 600*400*780 mm 方凳： 260*360*450 mm	张	56	280	15680	课桌规格：600*400*780mm 1、材质：背板采用16mm橡胶木指接板，其余板材均采用18mm橡胶木指接板，桌脚、底座脚采用橡胶木实木； 2、工艺：采用倒角、三底两面喷漆工艺； 3、辅件：配置5mm厚脚垫，螺丝固定。 方凳规格：260*360*450mm 1、材质：凳面采用18mm橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 2、结构：凳架采用榫卯结构； 3、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置5mm厚脚垫，螺丝固定。 备注：三种颜色

3	讲台		1200*600*900	个	41	1400	57400	1、材质：采用 20mm 厚橡胶木实木指接板制作，带双抽屉，底部带拉档。 2、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
4	升降讲台		1200*600*715-1105mm	张	5	1580	7900	1、桌面：采用 E0 级刨花板，三聚氰胺浸渍纸饰面，2.0mmPVC 同色封边条封边制成。 2、桌脚：铝压铸，抛光； 3、脚垫：2 个带前倾可推动脚轮； 4、功能：含一抽屉。
5	4 人位钢制床		4100*900*2000	张	106	2800	296800	1、立柱：φ42*1.5mm 圆管经全自动弯管机成型，底部配防滑橡胶脚垫， 2、横梁：30*60*1.5mm 方管，确保承重稳定 3、护栏：20X40X1.2mmD 形管，高度 350mm，防止坠床 4、爬梯：竖管采用 25*25*1.2mm 方管，踏板采用防滑冲压踏板，爬梯宽 330mm。 5、床板：采用杉木制作，板厚 15-20mm，板条宽度为 60mm-100mm，板条的间距小于 10mm。床板横衬为至少 4 根不小于 30*40mm 杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 6、所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。

6	2 人位钢制床		2070*900*2000	张	2	1400	2800	1、立柱：φ42*1.5mm 圆管经全自动弯管机成型，底部配防滑橡胶脚垫， 2、横梁：30*60*1.5mm 方管，确保承重稳定 3、护栏：20X40X1.2mmD 形管，高度 350mm，防止坠床 4、爬梯：竖管采用 25*25*1.2mm 方管，踏板采用防滑冲压踏板，爬梯宽 330mm。 5、床板：采用杉木制作，板厚 15-20mm，板条宽度为 60mm-100mm，板条的间距小于 10mm。床板横衬为至少 4 根不小于 30*40mm 杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 6、所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。
7	4 人位木质床		4060*950*1950	张	106	3200	339200	1、床架用料为进口松木，床柱 60mm×60mm，床边 120mm×20mm，护栏横料尺寸为 70mm×25mm 连接，竖料尺寸为 90*30mm，床柱采用榫卯结构结合，护栏尺寸 1430*350mm，床柱与床边和床梯的连接用 2 合 1 止退螺丝固定。 2、油漆为 PU 原木本色。所有木材的含水量≤12%，以保证产品不会变形、开裂。产品质量符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。表面材料无毒，无异昧，无副作用，确保学生身心健康。检测标准：材质符合国家环保标准，油漆达到国家标准。
8	2 人位木质床		2000*950*1950	张	2	1600	3200	1、床架用料为进口松木，床柱 60mm×60mm，床边 120mm×20mm，护栏横料尺寸为 70mm×25mm 连接，竖料尺寸为 90*30mm，床柱采用榫卯结构结合，护栏尺寸 1430*350mm，床柱与床边和床梯的连接用 2 合 1 止退螺丝固定。 2、油漆为 PU 原木本色。所有木材的含水量≤12%，以保证产品不会变形、开裂。产品质量符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。表面材料无毒，无异昧，无副作用，确保学生身心健康。检测标准：材质符合国家环保标准，油漆达到国家标准。

9	餐桌 1		2400*600*750	张	13	800	10400	1、桌面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm； 2、桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 φ76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。
10	餐桌 2		1200*600*750	张	30	800	24000	1、1、台面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边； 2、钢架：采用 50*50*1.2MM 钢管加粗加厚管材，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷涂处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、坐板：采用 pp 塑料； 4、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
11	4 人位餐桌椅 1		餐桌： 1200*600*750 餐椅： 1200*300*450	套	81	950	76950	1、桌面和凳面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面和凳面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边； 2、桌架和凳架：采用一级冷轧钢，管材为 50*50*1.2mm 的方管，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷涂处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。

12	4 人位餐 桌椅 2		1200*600*750	套	21	980	20580	1、1、台面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边； 2、钢架：采用 50*50*1.2MM 钢管加粗加厚管材，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、坐板：采用 pp 塑料； 4、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
13	条桌 1		2000*600*750	张	2	1000	2000	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2、五金：采用连接件、导轨、锁； 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
14	条桌 2		1400*500*750	张	8	750	6000	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后再粉末静电喷涂。

15	条桌 3		1200*400*75 0	张	30	650	19500	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。
16	办公桌		1400*700*76 0	张	3	780	2340	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。
17	会议桌		2000*1000*7 60	张	1	1200	1200	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm 长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。

18	矮柜		3600*420*800	组	1	2500	2500	1、基材：采用 E0 级实木多层板，台面和层板厚度为 25mm，其他厚度 18mm，长期使用不变形。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用品牌五金件。
19	活动柜		395**500*600	张	3	300	900	1、钢板：采用 0.7mm 冷轧钢板，经防污、除锈、酸洗、磷化处理； 2、塑粉：粉末静电喷涂，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能； 3、配件：滑轨，表面镀锌； 4、轮子：悬浮式万向轮。
20	床头柜		450x400x500	张	16	300	4800	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链。

21	实木床 (含床垫)		1800*2000*1100	组	5	1500	7500	1、床体总体采用橡胶木实木制作，床腿尺寸不小于 50*100mm，横梁尺寸不小于 40*120mm，采用榫卯结构连接。 2、床板采用松木实木制作，板条厚度不低于 15mm。 3、床体表面经过砂光处理后环保油漆饰面，五底三面工艺涂饰。 4、配 20 公分纯棉布料床垫。
22	板式床		1200*2000*1000	张	16	880	14080	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链。
23	心理咨询 洽谈桌		600*650	张	1	450	450	1、台面：中纤板桌面贴水曲柳木皮； 2、脚：白蜡实木腿。

24	心理沙盘 套装		常规（1组柜子 2000*400*1600, 1张沙盘桌 1000*1000*690）	套	1	3200	3200	1、沙具：包含多种类型沙具，包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等不少于9大类，43小类总计不少于1200件。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂、搪胶、木质、塑料、金属、亚克力等多种。沙具独具特色，建筑类至少包含房子、金字塔、路标、学校、别墅、古埃及方碑等；动物类至少包含如恐龙、蝴蝶、牛，马，羊等；食品类至少包含如粽子，水果，鸡蛋，馒头等，花草类至少包含如太阳花，桃花、牡丹等；交通工具类至少包含如小汽车，单车，吉普车，跑车，越野汽车，三轮摩托车，火车，船等，人物类至少包含如受伤人物，大学生，婚礼人物，婴儿等； 2、沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序不少于30kg； 3、团体实木沙盘1个：全实木材质，技术规格：1000*1000*690 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，表面光滑，含实木支架1套，配件螺丝1包； 4、标准实木沙具柜1个：纯实木制造，阶梯踏步式设计，五层九阶（尺寸：2000*400*1600MM）； 5、心理沙盘指导书籍1本：提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。由心理游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深测，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成； 6、沙盘辅助配件1套：包含不少于沙耙，沙铲，平行刷等工具，方便来访者操作； 7、沙盘视频剪辑光盘1张：包含沙盘操作使用视频，为初学者提供学习的机会。
----	------------	---	---	---	---	------	------	--


25	团辅室桌		1400*1400*760	组	6	2200	13200	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm 长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。
26	茶几		1200*600*450	张	1	450	450	1、材质：采用刨花板； 2、结构：台面厚度为 25mm，台面镶嵌在钢架里； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。7、颜色甲方指定。
27	棕垫		1200*2000*100	张	16	350	5600	1、材质：天然环保棕； 2、布料：针织面料，具有抗细菌、抗真菌、抗撕裂、抗过敏、透气等功效，所有布料有良好的韧性和延展性。
28	床垫		1100*2000*200	张	8	350	2800	1、面间花层，第一层采用抗菌防螨阻燃针织面料；第二层采用 3D 舒适棉；第三层为 30mm 高密度定型海绵；第四层为抗磨损、防潮、无纺棉布；B. 棉毡垫层，使用 500 克棉毡垫层一张； 2、弹簧结构，使用独立弹簧分区承托，钢线的碳、铬、锰硅的平均含碳量 70#标准，采用钢线高碳素防蚀磷化处理；经过高温二次淬火工艺高温脉冲电流处理；钢线口径 2.0mm，弹簧口径 50mm，弹簧芯径 55mm，弹簧高度 180mm； 3、棉毡垫层，使用 500 克棉毡垫层一张；E. 侧边间花层，第一层采用抗

								菌除螨阻燃针织面料；第二层使用 10mm 高密度定型海绵；第三层使用抗磨损、防潮、无妨棉布； 4、底间花层，第一层采用抗菌除螨阻燃针织面料；第二层采用 3D 舒适棉；第三层为 10mm 高密度定型海绵；第四层为抗磨损、防潮、无妨棉布； 5、防火标准为国标标准。
29	卡座沙发		2400*800*950	张	13	2600	33800	1、面料：西皮； 2、海绵：高密度回弹发泡海绵填充舒适坐感； 3、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，多层夹板封板,3.6mm 蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 4、脚：不锈钢。
30	三人沙发		1900*920*900	张	1	2400	2400	1、面料：采用西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2、海绵：采用一次成型海绵，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：钢架脚。

31	放松室生物放松椅		105cm×宽 (W)90cm×高 (H)105cm(椅背收起) 长(L)170cm ×宽(W)90cm ×高(H)60cm (椅背展开)	张	1	4500	4500	尺寸约： 长(L)105cm×宽(W)90cm×高(H)105cm(椅背收起) 长(L)170cm×宽(W)90cm×高(H)60cm(椅背展开) 产品净重：45KG 最大承载量：100KG 电 源：220V (50Hz) 产品系统组成： 1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 2、数字播放系统：15寸高清数字显示屏，超薄塑胶外框；可支持多种格式图片、视频及扩展卡；有USB接口，有耳机接口，可外接音箱；可自动浏览、播放图片+背景音乐；可定时开关机。 3、音乐放松系统：专业减压、放松、催眠系列音乐包。 4、播音系统：内置高品质音响，流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等随时切换无线/有线模式，更多应用场景。 5、存储系统：随机配置高速存储卡，支持SD卡及USB存储设备等。 6、头等舱设计开发的进口小牛皮/仿皮座椅。 7、功能包括四大治疗应用，包括儿童领域（智力障碍，听觉障碍，语言交流障碍，儿童孤独症，学习障碍）；精神科疾病领域（精神症，精神分裂症，情感性精神病，精神科领域）；老年性疾病（脑中风音乐治疗，老年痴呆及阿尔茨海默症，老年性疾病治疗，临终关怀）；综合医院应用（生理需要，心理需要，疼痛的评估）； 8、含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的SD卡（8G）1张 9、视频：催眠用摇摆钟视频、鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频、经典眩晕视频，增强自信，提升自我独立能力心理电影。 10、放松音乐： (1)改善失眠、促进睡眠治疗处方：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐催眠放松音乐等 (2)消除寂寞、减少失落感处方：心灵音乐馆之一谧风、池清凉、唱遍山月、春芽等 (3)消除悲伤、抚慰心灵治疗处方：α脑波音乐 (4)消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方：纯音乐之一你的笑颜，夕阳箫鼓、
----	----------	--	---	---	---	------	------	--

									小霓裳等 (5) 消除浮躁、促进内心平静治疗处方：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等） (6) 消除紧张，焦虑治疗处方：自信训练。减压音乐等 (7) 消除自卑，提升自信治疗处方：（冥想合放松音乐） (8) 缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方：（天韵五行音乐等） (9) 接触忧郁、抑郁情绪治疗处方：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等） (10) 陶冶心情、醒脑提神治疗处方：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等） 配置组成： 1、音乐放松椅 1 台 2、15 寸显示器 1 个 3、显示器支架 1 套 4、催眠眼罩 2 个 5、音乐治疗导论 1 本
32	放松室可躺沙发		860*920*1030mm	张	1	1560	1560	1、面料：采用西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2、海绵：采用一次成型海绵，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、功能：电动，固定脚，声控按摩功能。	

33	心理咨询 洽谈椅		680*720*820 (坐高 420)	张	2	650	1300	1、坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。 2、海绵:采用≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3、内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。 4、椅架: 白蜡木实木,表面油漆工艺。
34	宣泄室宣 泄人		1800*700	套	1	1500	1500	仿人形设计,更适合心理宣泄,四弹簧双牛津缓震组质保 30 年,双层加厚装甲桶 (包含拳击手套)
35	宣泄室沙 袋		H1750	个	1	1200	1200	四弹簧+双牛津立体 360° 缓震
36	防撞墙垫		400*800*30	平方	38	260	9880	高密度海绵+皮革

37	防撞垫		600*600*25	平方	18	75	1350	PE 材质
38	餐椅		440*560*800	张	159	280	44520	1、椅面：基材采用全新料 PP 加纤材质； 2、椅架：采用天然实木橡胶木，实木木方表面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。PP 座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性。木脚底板采用塑料软胶脚垫，使用更平稳，防滑耐用避免椅子移动与地面产生噪音。
39	音乐椅		常规	个	120	298	35760	1、椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，厚度 3-6mm(椅身)，胶背净重 2.5KG。外观类似笑脸，背宽 380mm，椅宽 420，对背部支持作用更好，包裹性更强，符合人体工学概念； 2、写字板：采用自主开模 ABS 写字板，长度 415mm，宽度 295mm，厚度 19mm，重量 1.3kg；写字板支撑杆采用 22*2.0mm 管材，转杆采用 32mm 实心铝合金材质，支撑托盘采用冷轧钢板，长度 210mm，宽度 130mm，厚度 1.5mm；写字板若长期不使用时可以拆卸； 3、椅脚：由直径 16mm*1.5mm 厚冷轧钢板制成表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 4、脚垫：前脚垫：长：68.5mm 宽：22.5mm 高：65mm 厚度：2mm。后脚垫：长：72mm 宽：22mm 高：67mm 厚度：2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使座椅稳定性更强，使用时不会翻倒。

40	会议椅		560*615*1030	张	82	120	9840	1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦10万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，防霉，透气，不易变色、无毒、环保、经济耐用； 2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形； 3、椅架：表面粉末静电喷涂处理，钢管壁厚不小于2.0mm。
41	办公椅		常规	张	3	300	900	1、椅背：黑色PP料背架，带固定腰靠； 2、椅座：40密度高回弹中软切割海绵； 3、内部：PP连体固定扶手； 4、支撑脚：25管1.8厚黑色烤漆弓形架。

42	培训椅		455*495*850	张	36	158	5688	1、材质：钢塑 2、椅面、椅背采用环保型 PP 塑料制作，四周边缘滚圆边，避免刮手。 3、结构：钢架采用管$\geq 1.5\text{mm}$ 厚直径 $\phi 19\text{mm}$ 圆管，椅架上端有两根冷轧钢，经过冲压成型。座和背是连体的，采用全新 PP 塑料制作，造型优美，工艺精良；背部有 1 个椭圆形的把手孔，尺寸长 190mm（$\pm 5\text{mm}$）*宽 65mm（$\pm 3\text{mm}$）；孔底部有 1 个挂钩，方便日常挂物使用，挂钩与座背一体成型，挂钩勾起的长度不小于 25mm。 4、工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。凳脚下带橡胶垫，防止噪音。 5、连接方式：椅面与钢架采用镶入式螺丝连接。
43	方凳		360*260*410 mm	张	50	70	3500	1、方凳规格：360*260*410mm 2、材质：凳面采用 18mm 橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 3、结构：凳架采用榫卯结构； 4、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 5、辅件：配置 5mm 厚脚垫，螺丝固定。
44	合计						1396128	