


扬州市邗江区环卫工作服 参数执行标准

一、环卫工作服夏装

(一) 设计工艺图



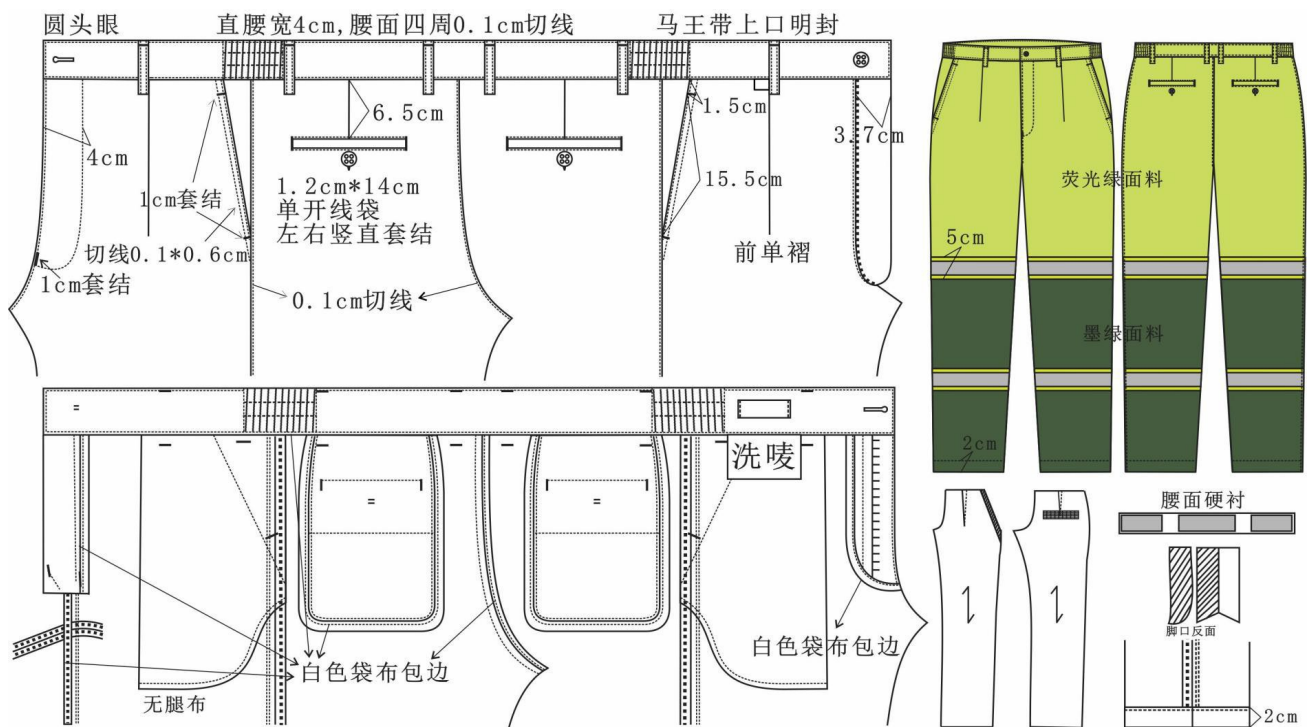

(二) 服装面料参数

序号	名称	技术标准、规格及要求
1	环卫工作服夏装 (男)	1.宜采用 65%棉、35%粘胶纤维新型复合纤维; 2.纱支 32×32, 密度 130×70, 两上一下结构; 3.采用吸湿、透气、防紫外线、速干、功能性面料。
2	环卫工作服夏装 (女)	无甲醛、免烫、高耐洗。 优点: 亲肤舒爽型面料, 穿着舒适, 不褪色、吸湿、透气、防紫外线、快干、易洗涤。

（三）质量标准

1.纤维成分含量（按 GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》标准要求）。

2.甲醛含量（按 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求）。

3.pH 值（按 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求）。

4.染色牢度（至少包括水洗、摩擦、汗渍的检测内容，符合相应服装产品标准一等品要求）。


5.面料纱支、密度及单位面积重量。

6.起毛起球级别（按 GB/T4802.1-2008 标准要求）。

7.接缝性能（按 FZ/T81007-2012 附录 A 标准要求）。

二、环卫工作服春秋装

(一) 设计工艺图

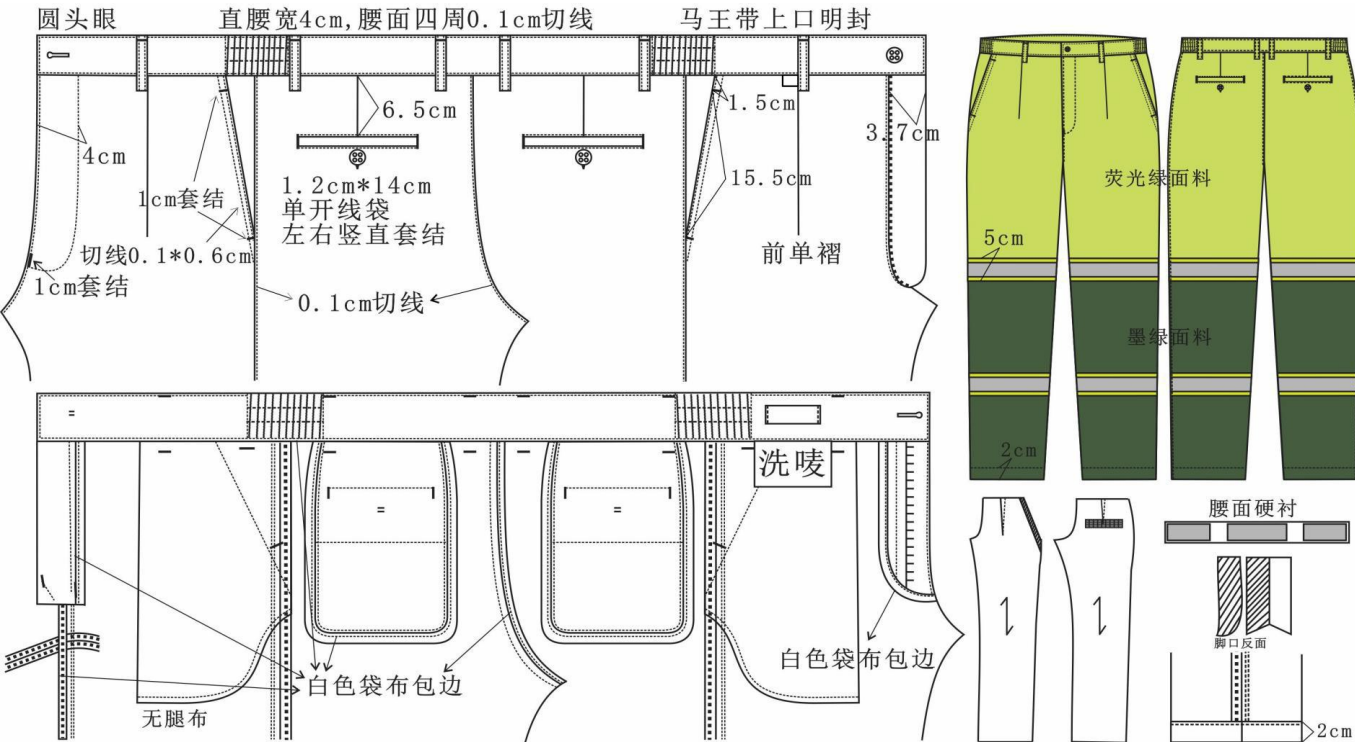

（二）服装面料参数

序号	名称	技术标准、规格及要求
1	环卫工作服春秋装 (男)	1. 宜采用 35%棉, 65%粘胶纤维; 2. 纱支 20×16, 密度 128×60, 克重 235 g/m ² 。无 甲醛、免烫、高耐洗。 优点: 不缩水、不掉色、易洗涤。
2	环卫工作服春秋装 (女)	

（三）质量标准

1.纤维成分含量（按 GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》标准要求）。

2.甲醛含量（按 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求）。

3.pH 值（按 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求）。

4.染色牢度（至少包括水洗、摩擦、汗渍的检测内容，符合相应服装产品标准一等品要求）。


5.面料纱支、密度及单位面积重量。

6.起毛起球级别（按 GB/T4802.1-2008 标准要求）。

7.接缝性能（按 FZ/T81007-2012 附录 A 标准要求）。

三、环卫工作服冬装

(一) 设计工艺图

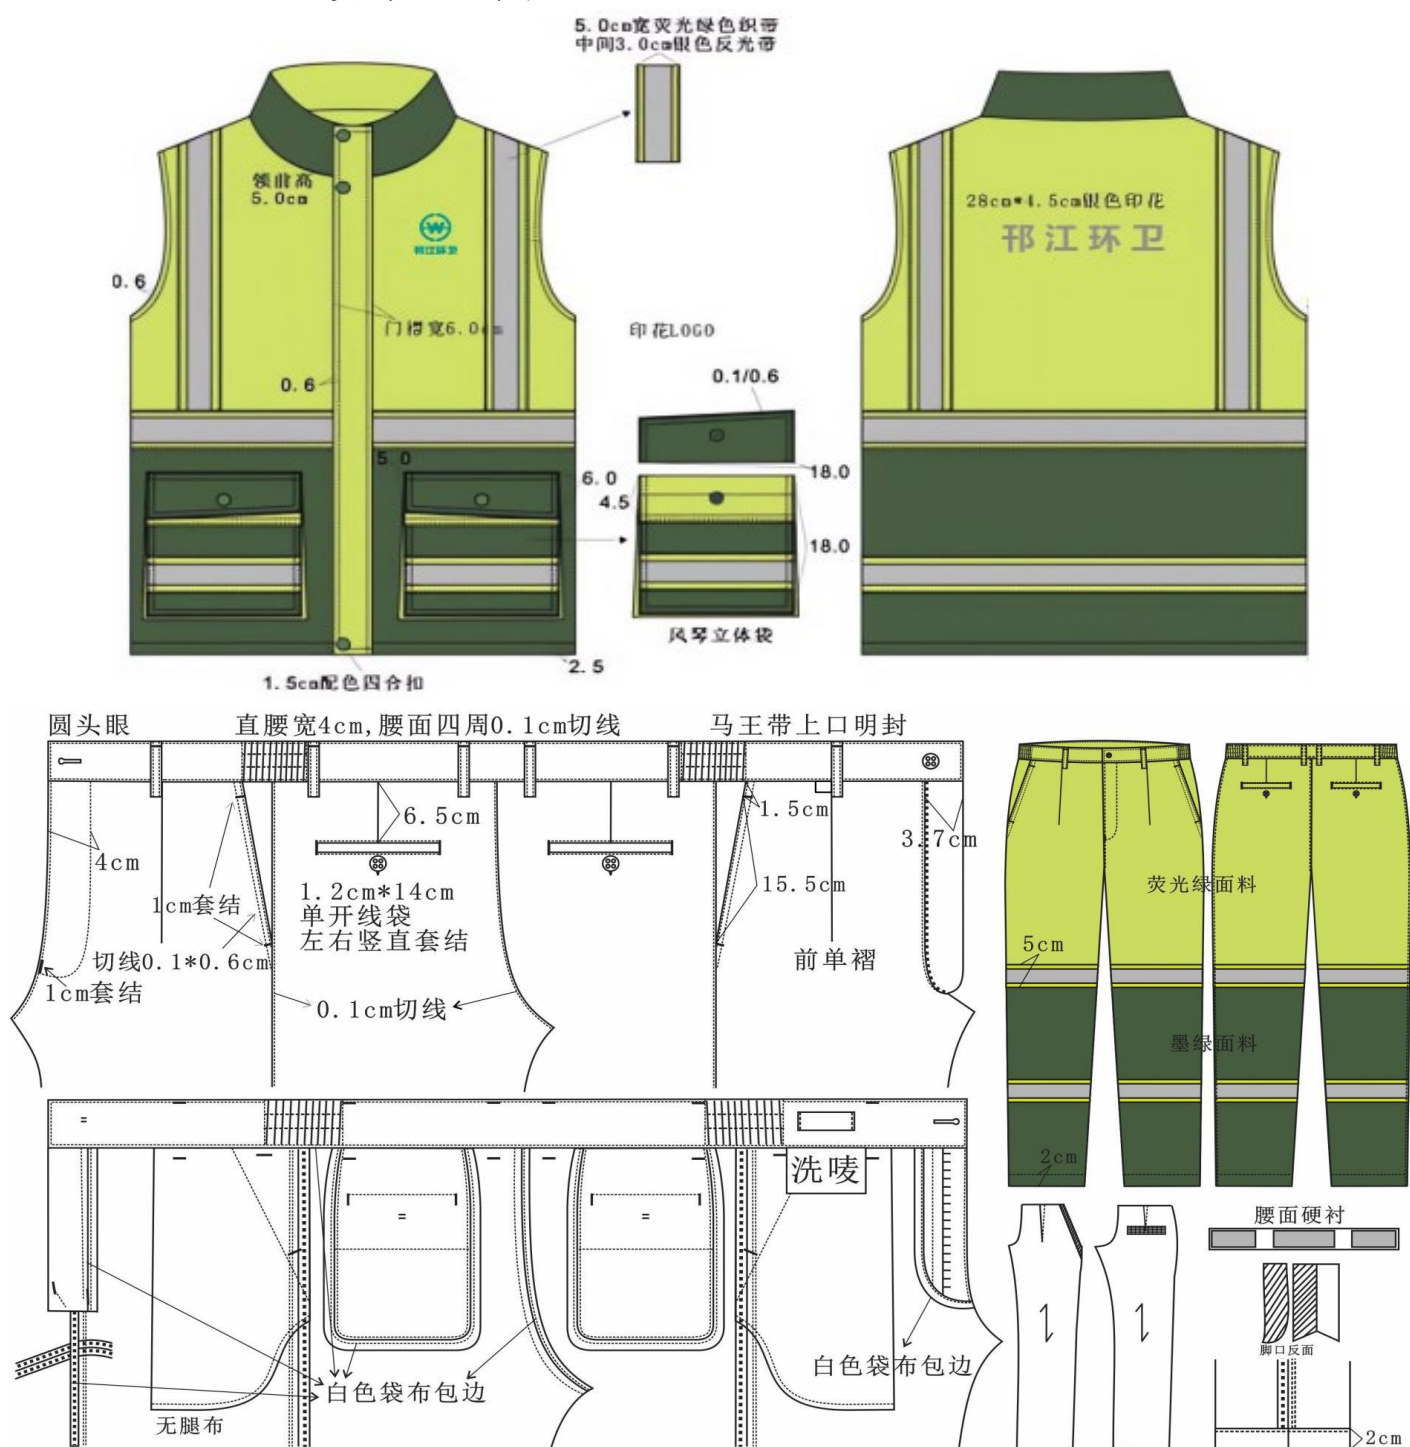

（二）服装面料参数

序号	名称	技术标准、规格及要求
1	环卫工作服冬装（男）	1. 35%棉，65%粘胶纤维。 2. 纱支 20×16，密度 128×60，克重 235 g/m ² 。 无甲醛、免烫、高耐洗。优点：不缩水、不掉色、易洗涤。 3. 内里填充：3M 棉，轻薄透气，保暖舒适
2	环卫工作服冬装（女）	

（三）质量标准

1.纤维成分含量（按 GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》标准要求）。

2.甲醛含量（按 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求）。

3.pH 值（按 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，直接接触皮肤的符合 B 类要求，非直接接触皮肤的符合 C 类要求）。


4.染色牢度（至少包括水洗、摩擦、汗渍的检测内容，符合相应服装产品标准一等品要求）。

5.面料纱支、密度及单位面积重量。



6.起毛起球级别（按 GB/T4802.1-2008 标准要求）。

7.接缝性能（按 FZ/T81007-2012 附录 A 标准要求）。

四、环卫工作服雨衣

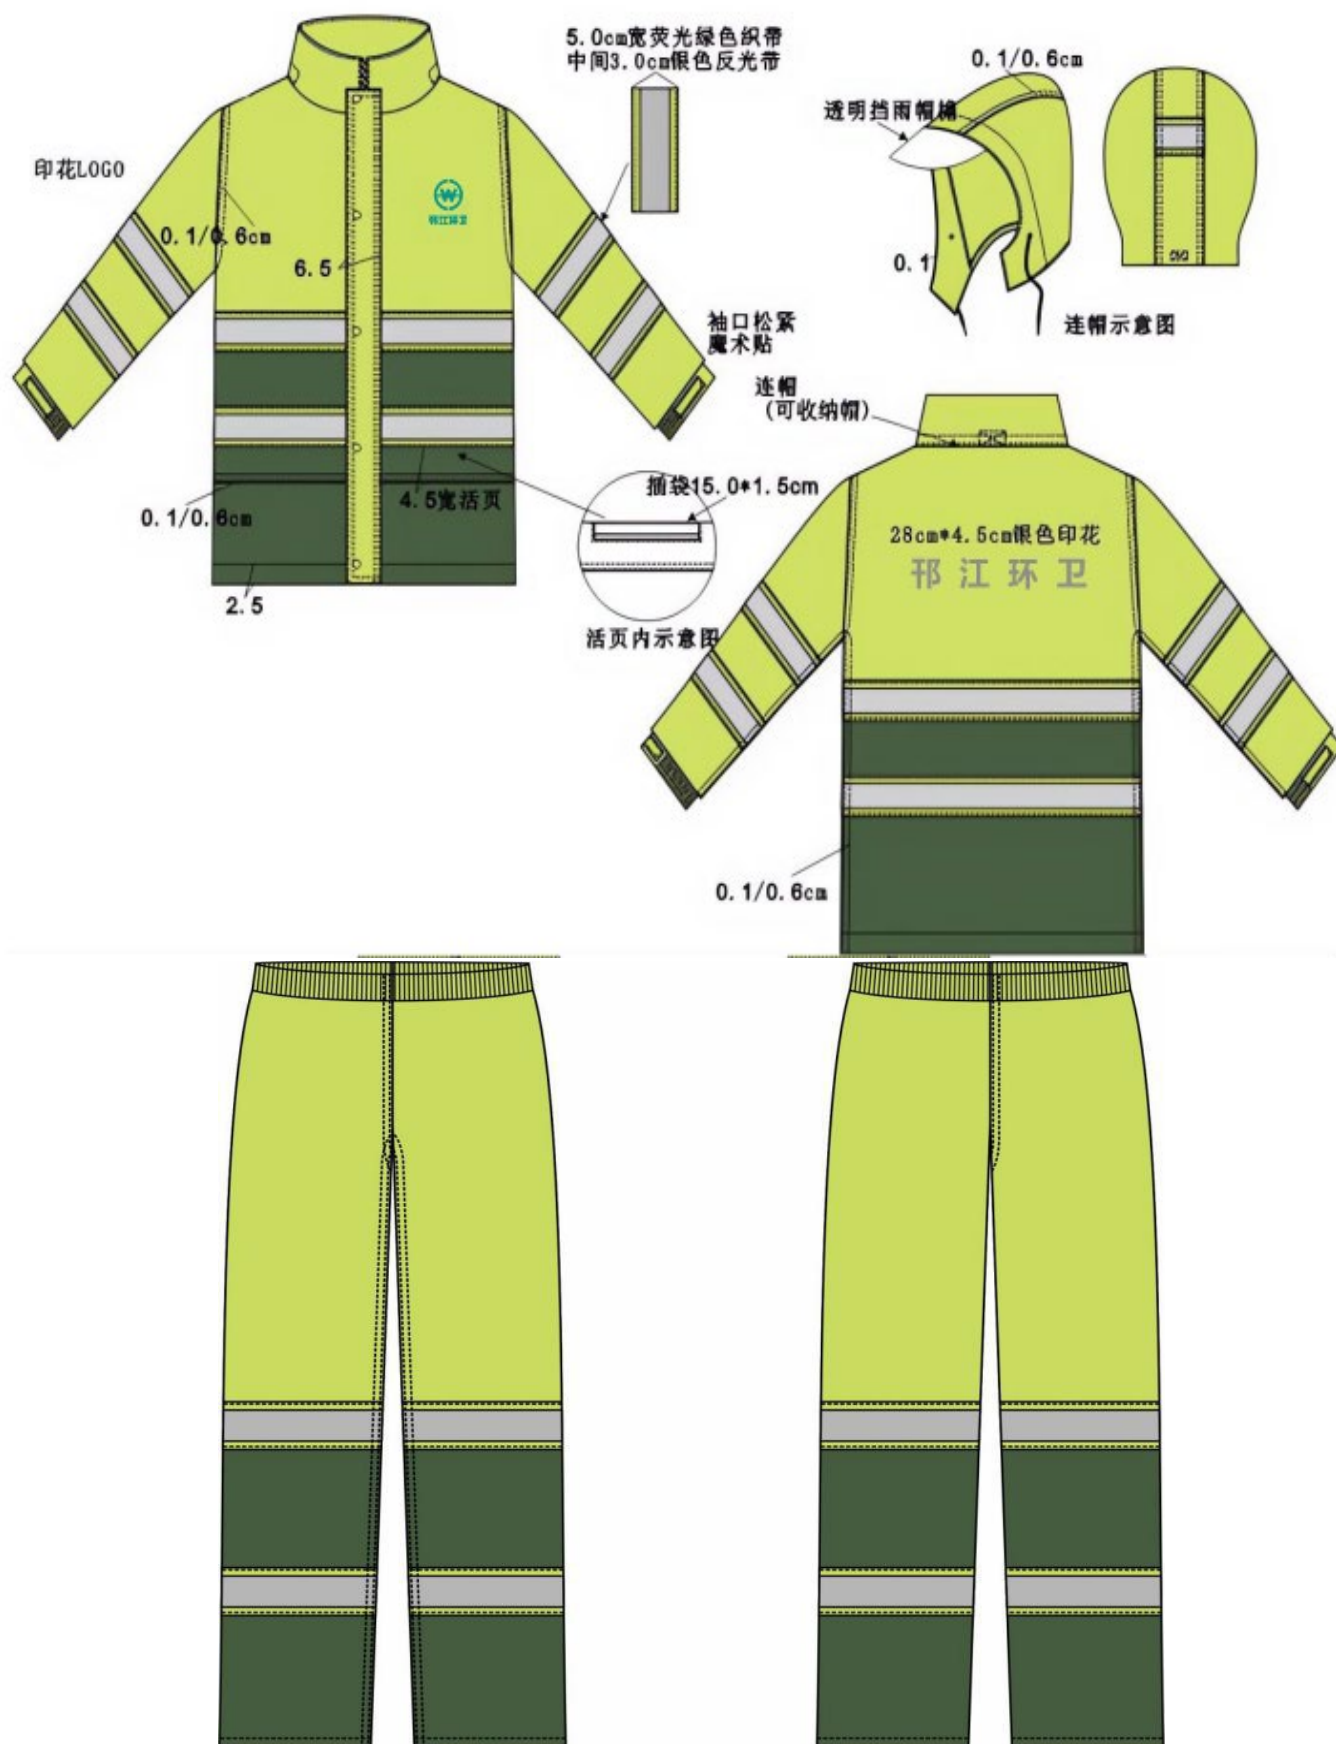

四、环卫工作帽

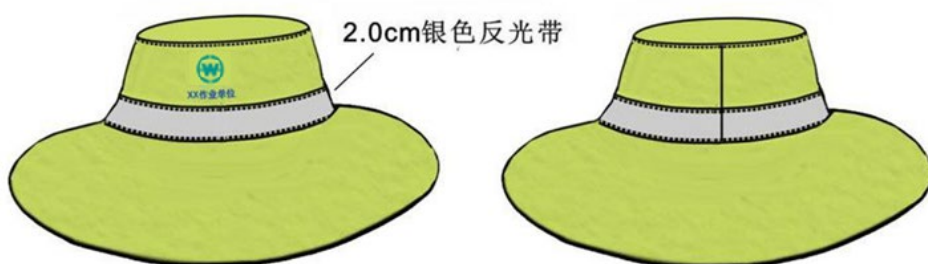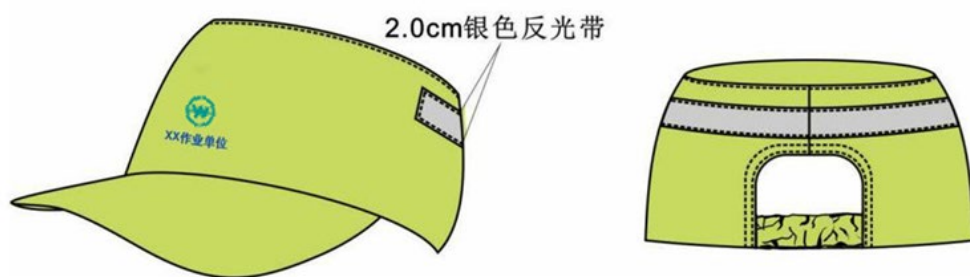

男女工作帽



冬帽