


A. 2. 8 绒衣裤

应符合表A. 25 的要求。

表A. 25 绒衣裤质量要求

序号	考核项目	技术要求					检验方法
1	样式	绒衣裤样式按图A. 4 的规定					目测
2	主 要 部 位 规 格 尺 寸（cm）	部位	小号	中号	大号	极限偏差	YJ/T 10. 3
		前身长	66	68. 5	71	±2. 5	
		胸围	110	116	116	±2. 5	
		肩宽	46	48	48	±1. 5	
		袖长	58	60	62	±1. 5	
		裤长	102	105	108	±2. 0	
		横裆	34. 5	36	36	±1. 5	
3	颜色	面料、护膝处为松绿色涤棉法式罗纹布，里料为松绿色涤纶汗布，涤纶熔喷棉保暖层分别与面料、里料复合，领口、腋下、袖口、底边、裤腰口、脚口为松绿色罗纹布， 护肩贴布、护肘贴布、肩袷面、里部为松绿色绒面革，缝缉线颜色为松绿色。					YJ/T 10. 3
4	面料	纤维含量（%）		聚酯纤维42、棉58 （按 GB/T 29862 的规定执行）		GB/T 2910、 FZ/T 01057	
	里料			聚酯纤维100 （按 GB/T 29862 的规定执行）			
	填充物			聚酯纤维100 （按 GB/T 29862 的规定执行）			
5	面料	甲醛含量（mg/kg）		≤300		GB/T 2912. 1	
6		pH值		4. 0～9. 0		GB/T 7573	
7		耐水	变色≥3		GB/T 5713		
8			沾色≥3				
9		耐酸汗渍	变色≥3		GB/T 3922		
10			沾色≥3				
11		耐碱汗渍	变色≥3		GB/T 3922		
12			沾色≥3				
13		耐摩擦	干摩≥3		GB/T 3920		
14			湿摩≥2-3（深色2）				
15	单位面积质量（g/m ² ）			460±10%		GB/T 4669	

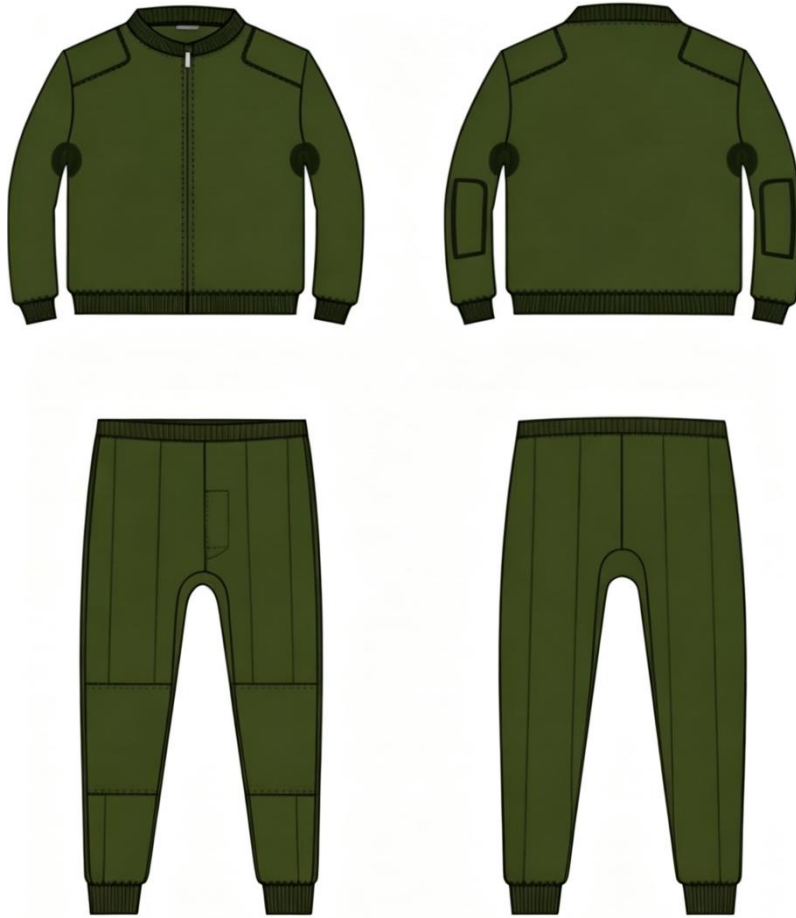

内包装方式为上衣双袖后倒沿腰线对折，裤子沿前浪对折后再对折夹入上衣内，一套（绒衣+绒裤）一胶袋（长（65+5）cm×宽45cm）；外包装为编织布，搭口外毛边折净，搭头不小于5cm，缝包针距为1针3cm～1针4cm，首尾回针打结，缝线跨越包绳时绳距绳不大于2cm～3cm；外包装上注明产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。