


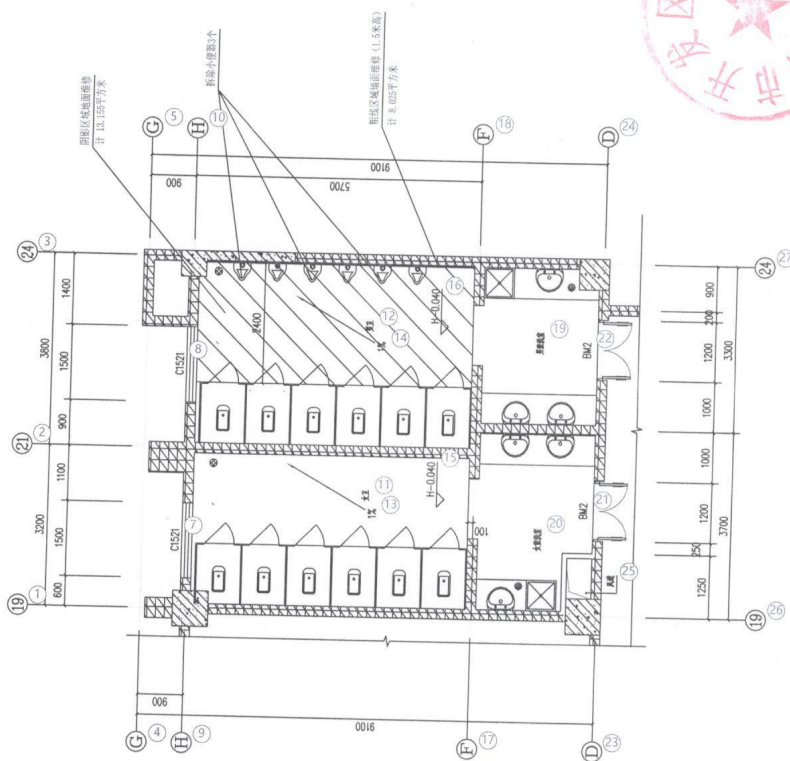

六层卫生间维修图 1:50

工程做法

地砖地面维修做法:

- 1) 10mm厚300×300防滑地砖
- 2) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
- 3) 2mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料
- 4) 界面处理剂一道

墙面砖拆除至混凝土现浇楼板

墙面砖内墙维修做法:

- 1) 10mm厚300×600墙面砖
- 2) 20mm厚1:3水泥砂浆
- 3) 2mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料
- 4) 界面处理剂一道
- 5) 原墙面砖拆除至墙体基层



张华