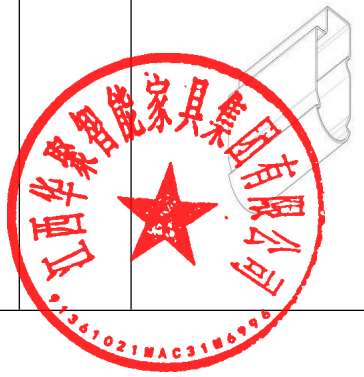

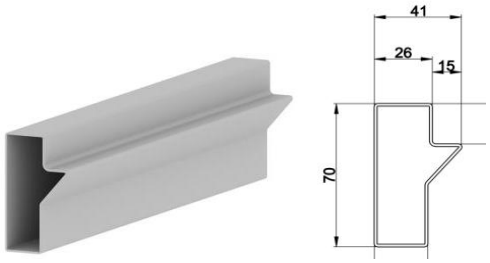
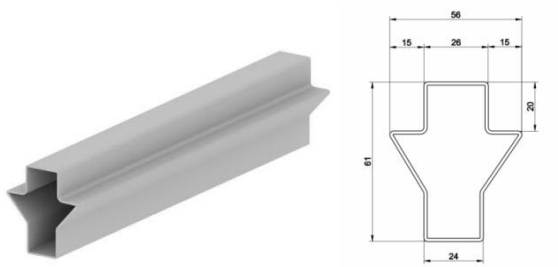
二、报价明细表

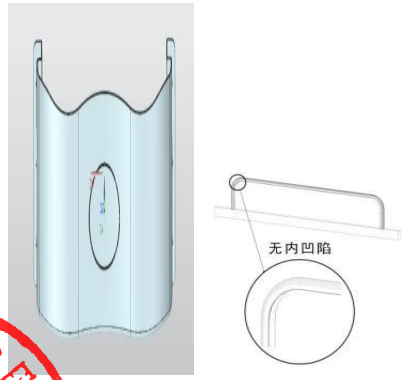
项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0010　　项目名称：常州市武进区第二高级中学学生宿舍家具采购项目　　报价单位：人民币 元


序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	两连四人位爬梯防腐蚀钢制连体公寓床		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	L4000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高2800mm）	组	223	3610元	805030元	1、两连四人位爬梯防腐蚀钢制连体公寓床架规格：L4000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高2800mm）； 2、产品具体尺寸和产品颜色搭配可根据采购人实际要求在定标后进行调整。 3、床架部分 （1）金属床边立柱：外形规格截面Φ82mm，壁厚1.2mm厚，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材为梅花型钢管立柱，无菱角且有八个弧面设计，强度高，使用安全；与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用PP塑料的静音内外塞。（详见示意图）

										 （金属床边立柱示意图） （2）金属床长横梁：采用截面规格 93mm*40mm*1.2mm，管材设计安装床撑的直角台阶，台阶深度为 12mm，高度为 20mm，为保证强度，正面有两条加强筋，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材；床长横梁底部半弧形设计，防止学生头部磕碰受伤，安全美观。（详见示意图）  

										（3）边立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为 70mm*41mm*厚度 1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由 6 个面组成，内侧角为直角设计（台阶深度 15mm，高度 20mm），避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。（详见示意图）  （4）连体床中立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为 56mm*61mm*厚度 1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由 9 个面组成，双边内侧角为直角设计（台阶深度 15mm，高度 20


										mm），避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。（详见示意图）  （5）床头护栏和下铺床尾护栏：采用 26mm*32mm*厚 1.2mm 的 D 型管，圆弧面朝上，防止学生磕伤。中部竖管采用 20*1.2mm 方管，整体高度 300mm。 （6）床前护栏：护栏整体规格长 1350mm*高 300mm，左右护栏管采用 26mm*32mm*厚 1.2mm 的 D 型管一次性抽芯弯制而成（弯管处不得有凹陷），中间横管采用 20mm*厚 1.0mm 方管，

										中间封板采用18mm厚E0级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板。前护栏中部储物盒采用PP塑料一次注塑成型，整体规格为长450mm*宽80mm*高230mm，储物盒内部设有两个储物格，便于学生放置手机、书本、水杯及眼镜等物品，外侧中间设有一个圆形凹槽可粘贴学生信息卡或校徽，内侧设有被褥高度警示线。 （详见示意图）  （7）连体上铺床尾护栏：上横管采用25*25*厚1.0mm的D形管（圆弧面朝上），底部须加装规格长350*宽130mm*厚18mm的封板（详见

										示意图），基材采用 E0 级 18mm 厚三聚氰胺板，四周采用高新技术一次模压注塑成型，螺丝安装位置采用注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝易脱落的现象，减少维修率。护栏整体高度 300mm，方便学生上下床。  （8）床榫插挂件：采用冷轧钢板 2.0mm 厚一次性冲压“H”型卡式连接，规格尺寸 220mm*52mm*厚 2.0mm，无须螺栓连接，立柱上经自动激光切割 3 个连接孔，使其更加牢固，中间平面与床前横梁无缝隙焊接，增加美观度，通过与挂件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（详见示意图）

									  （床榫插挂件示意图） （9）床撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:43mm*28mm*1.0mm，圆弧面曲线朝下，为保障强度，床撑两侧有内型加强筋。另外床撑两头与床长横梁连接处均安装限位塑料消音件，达到消音固定床撑作用，床撑数量为 5 根。（详见示意图）




										 （10）床挂梯：外挂设计，边管采用 27mm*37mm*1.2mm 蛋形管，经数控弯管机弯曲成型，爬梯钢制踏板长度 390mm，踏板中部宽 130mm，踏板两端宽 80mm，厚度 25mm，采用 1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型并与爬梯钢架管整体焊接。钢制踏板上方配全覆盖的 PP 环保工程塑料防滑块，规格大小与钢制踏板相匹配，前后方均采用反扣式无螺丝连接，结构牢固不易脱落。防滑块踏面设凹凸防滑花纹，中间设有边长 45mm 的“三角形”夜光安全警示标志，充分起到防滑作用，防止学生意外滑倒。爬梯边管与床厅之间设有塑料消音件，并采用螺杆螺帽加

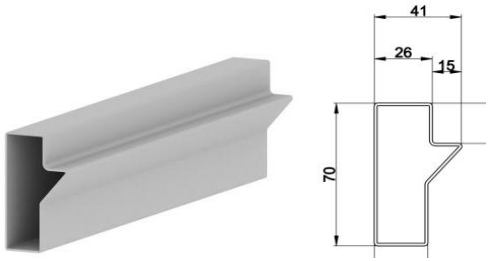
										固连接，牢固又静音，下方带可调节脚套，可调节范围为 0-30mm。（详见示意图）  （11）蚊帐杆：采用Φ16mm*1.0mm 圆管，插入床头床尾护栏竖管中，以方便学生挂蚊帐和床帘。 （12）床下鞋架：采用 20*1.0mm 方管和Φ16mm*1.0mm 圆管组合焊接而成，深度 400mm。 （13）床板：采用双面刨光杉木条拼接而成，经干燥、防虫处理，厚度 14mm，整张铺板条拼接数量为 8 条，下方加固 3 条加强木方，木方规格为 30mm*20mm，铺板与床架内空尺寸匹

										配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙为 25mm。  4、质量及安全标准： 成品装配连接尺寸统一、无锐角、平整光滑、牢固、美观、安全、耐用。所有焊接处均经过打磨，确保成品无毛刺；材质具有耐水、耐老化、阻燃性好、稳定度高、不变形型管材，整体稳固美观上。 5、材料及制造工艺要求： CO2 保护焊接，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。连接：嵌齿卡口（无螺栓）；封堵：外露栓头加塞 PP 塑料的静音内塞及 PP 塑料内外套。钢

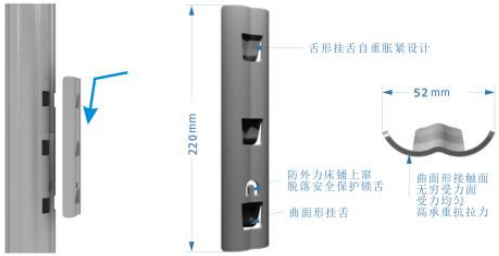
										管涂装：经水洗、酸洗、陶化、钝化，环氧树脂静电粉末高压静电喷塑。
2	单体双层爬梯防腐蚀钢制公寓床		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	L2000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高2800mm）	组	223	1890元	421470元	1、单体双层爬梯防腐蚀钢制公寓床架规格：L2000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高2800mm）； 2、产品具体尺寸和产品颜色搭配可根据采购人实际要求在定标后进行调整。 3、床架部分 （1）金属床边立柱：外形规格截面Φ82mm，壁厚1.2mm厚，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材为梅花型钢管立柱，无菱角且有八个弧面设计，强度高，使用安全；与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用PP塑料的静音内外塞。（详见示意图）

										 （金属床边立柱示意图） （2）金属床长横梁：采用截面规格 93mm*40mm*1.2mm，管材设计安装床撑的直角台阶，台阶深度为 12mm，高度为 20mm，为保证强度，正面有两条加强筋，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材；床长横梁底部半弧形设计，防止学生头部磕碰受伤，安全美观。（详见示意图）  （3）边立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不


91361021MAC31M6996

										能使用开口型材及方管），规格为 70mm*41mm*厚度 1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由 6 个面组成，内侧角为直角设计（台阶深度 15mm，高度 20mm），避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。（详见示意图）  （4）床头护栏和床尾护栏：采用 26mm*32mm*厚 1.2mm 的 D 型管，圆弧面朝上，防止学生磕伤。中部竖管采用 20*1.2mm 方管，整体高度 300mm。 （5）床前护栏：护栏整体规格长 1350mm*高 300mm，左右护栏管采用 26mm*32mm*厚 1.2mm 的 D 型管一次性抽芯弯制而成（弯管处不得有

										凹陷），中间横管采用 20mm*厚 1.0mm 方管，中间封板采用 18mm 厚 E0 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板。前护栏中部储物盒采用 PP 塑料一次注塑成型，整体规格为长 450mm*宽 80mm*高 230mm，储物盒内部设有两个储物格，便于学生放置手机、书本、水杯及眼镜等物品，外侧中间设有一个圆形凹槽可粘贴学生信息卡或校徽，内侧设有被褥高度警示线。 （详见示意图）  

										（6）床榫插挂件：采用冷轧钢板 2.0mm 厚一次性冲压“H”型卡式连接，规格尺寸 220mm*52mm*厚 2.0mm，无须螺栓连接，立柱上经自动激光切割 3 个连接孔，使其更加牢固，中间平面与床前横梁无缝隙焊接，增加美观度，通过与挂片无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（详见示意图）   （床榫插挂件示意图）

91261021MAC31M69P

										（7）床撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:43mm*28mm*1.0mm，圆弧面曲线朝下，为保障强度，床撑两侧有内凹加强筋。另外床撑两头与床长横梁连接处均安装限位塑料消音件，达到消音固定床撑作用，床撑数量为 5 根。（详见示意图）  （8）床挂梯：外挂设计，边管采用 27mm*37mm*1.2mm 蛋形管，经数控弯管机弯曲成型，爬梯钢制踏板长度 390mm，踏板中部宽 130mm，踏板两端宽 80mm，厚度 25mm，采用 1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型并与爬梯钢架管整体焊接。钢制踏板上方配全覆盖的 PP 环保工程塑料防滑块，规格大小与钢制踏板相匹配，前后方均

										采用反扣式无螺丝连接，结构牢固不易脱落。防滑块踏面设凹凸防滑花纹，中间设有边长 45mm 的“三角形”夜光安全警示标志，充分起到防滑作用，防止学生意外滑倒。爬梯边管与床厅之间设有塑料消音件，并采用螺杆螺帽加固连接，牢固又静音，下方带可调节脚套，可调节范围为 0-30mm。（详见示意图）  （9）蚊帐杆：采用Φ16mm*1.0mm 圆管，插入床头床尾护栏竖管中，以方便学生挂蚊帐和床帘。 （10）床下鞋架：采用 20*1.0mm 方管和Φ16

										mm*1.0mm 圆管组合焊接而成，深度 400mm。 （11）床板：采用双面刨光杉木条拼接而成，经干燥、防虫处理，厚度 14mm，整张铺板条拼接数量为 8 条，下方加固 3 条加强木方，木方规格为 30mm*20mm,铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过 25mm。  4、质量及安全标准： 成品装配连接尺寸统一、无锐角、平整光滑、牢固、美观、安全、耐用。所有焊接处均经过打磨，确保成品无毛刺；材质具有耐水、耐老化、阻燃性好、稳定度高、不变形型管材，整体稳固美观上。

										5、材料及制造工艺要求： CO2 保护焊接，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。护栏高度均符合 QB/T2741-2013 《学生公寓多功能家具》。连接：嵌齿卡口（无螺栓）；封堵：外露栓头加塞 PP 塑料的静音内塞及 PP 塑料内外套。钢管涂装：经水洗、酸洗、陶化、钝化，环氧树脂静电粉末高压静电喷塑。
3	钢制储物柜		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	长 800mm*宽 570mm*高 2000mm	组	669	1110 元	742590 元	1、四门钢制储物柜规格：长 800*宽 570*高 2000mm；四门对开设计，每门里面设有挂衣杆。颜色根据采购人实际要求在定标后进行调整。 2、基材采用全钢结构，背板采用 0.5mm 厚 Q195 冷轧钢板激光切割数控折弯成型，其余全部采用 0.6mm 厚 Q195 冷轧钢板激光切割数控折弯成型，柜门采用自动辊压成型线一次滚压成型，保证门板标准统一，静电喷塑成定制色。柜体采用无痕焊接，金属表面处理后经静

										电喷塑，产品环保。柜体在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，不能存在割伤人体的安全隐患。门板配镶嵌式凹槽拉手，锁具采用内嵌式锁具，安装后锁具不能突出门外。柜底部配备工程塑料防潮脚垫。
4	写字桌		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	长 1200mm *宽 500mm *高 760mm	张	260	380 元	98800 元	1、规格：长 1200mm*宽 500mm*高 760mm 2、桌面板：采用 25mm 厚 E0 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，四周采用 PVC 封边，桌面整体四周平滑无毛刺。 3、金属钢制桌架： 桌架采用 40*40*1.2mm 方管和 20*40*1.2mm 矩形管组合焊接而成。脚套采用 PP 塑料一体注塑成型，并有水平调节螺栓垫，保证桌子的平稳性。 4、颜色根据采购人实际要求在中标后进行调整。

5	改造	/	江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	/	间	36	3500元	126000元	本项目涉及旧家具拆旧出新，校方原采购旧家具216套高低床，搬迁至新校区后原家具为满足正常使用需增加家具配件（包括不限于金属床边立柱，金属床长横梁等），对原有旧家具进行修复（包括不限于油漆修补，脱焊修复，床板修整等）。
投标总价（元）			人民币（大写：贰佰壹拾玖万叁仟捌佰玖拾元）（小写：¥2193890元）							
本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】										

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价方式，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位名称：江西华聚智能家具集团有限公司（加盖CA电子公章）

日期：2026年6月23日