财政部　政府采购货物买卖合同（试行）
范　本

项目名称：江苏省金陵监狱改扩建工程二期配套设施家具采购

合同编号：

甲方：江苏省金陵监狱

乙方：南京优冠办公家具有限公司

签订时间：2026 年 5 月

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省金陵监狱

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、 项目信息

采购项目名称：江苏省金陵监狱改扩建工程二期配套设施家具采购

（1）采购项目编号：JSZC-320000-JITC-C2026-0072

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

序号	名称	规格	材质	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	主席台	长*深*高 1400*600*760mm	中纤板	张	1	800	800
2	讲台	长*深*高 3800*600*760mm	中纤板	组	10	2401	24010
3	小茶几	长*宽*高 600*600*430mm	中纤板	张	11	339	3729
4	大会议桌 1	长*宽*高 9000*2400*760mm	中纤板	套	1	14668	14668
5	大会议桌	长*宽*高 6400*2000*760mm	中纤板	张	10	10126	101260
6	执勤桌	1600W*800D*760H	中纤板	张	26	1497	38922
7	执勤台	1400W*700D*760H	中纤板	张	20	965	19300
8	提讯桌	长*深*高 1800*600*770mm+100mm 高真皮结构档物板	中纤板	张	11	1880	20680
9	单人位沙发	长*深*高约 1050*900*850mm	实木框架+	张	22	715	15730

			超纤革				
10	三人位沙发	长*深*高约2000*900*850mm	实木框架+超纤革	张	24	1176	28224
11	会议椅	长*深*高 460*540*910mm	实木框架+超纤革	张	271	226	61246
12	执勤椅	外形长*深*高约650*700*1050mm	实木框架+超纤革	张	78	382	29796
13	审讯椅	长*宽*高 600*600*930mm	天然实木	张	11	757	8327
14	组合式执勤台	长*深*高1460*630*760mm+包围高度450mm（板材高170mm+钢化玻璃高 230mm）：台面高度 750mm，含包围总高度 1200mm	实木多层板	张	52	766	39832
15	组合式洽谈桌	1200*600*750 旋转后：1630*600*750	天然白蜡木	套	11	3395	37345
16	双层铁床	长*宽*高2000*900*1800mm，	钢制框架+实木床板	套	585	703	411255
17	床（含床垫）	长*宽*高2000*1200*450mm+50mm厚床垫	实木多层板	张	52	1352	70304
18	荣誉墙柜	深*高 400*2400mm，长约10000mm	实木多层板	平米	24	800	19200
19	荣誉镂空隔断	深*高 400*2400mm，单个长约 6500mm	实木多层板	平米	156	800	124800

20	带柜子卡座沙发	高*深*长 500（沙发面高度）/760（靠背高度）*450*1800mm	实木多层板+超纤革	张	18	1310	23580
21	不锈钢餐桌	长*宽*高 2000*600*760mm	SUS304 不锈钢	组	150	790	118500
22	电脑桌	长*深*高 1200*600*760mm	实木多层板+钢架	张	30	394	11820
23	(带桌面)开放式书架柜	长*高*深 1800*2000*600mm	实木多层板	套	30	2765	82950
24	开放式书柜	东边墙 1 组，长*深*高 6600*300*1800mm 南边墙 1 组，长*深*高 2000*300*1000mm，计 10 个房间。	实木多层板	平米	139	641	89099
25	储物柜	深*高 600*900mm，每组约 2000mm，计 8 组，总长 16 米。	实木多层板	平米	14.4	720	10368
26	铝合金定制床头柜	长*深*高 450*400*450	蜂窝铝	张	52	425	22100
27	铝合金定制阳台柜	长*深*高约 1400*450*920mm，计 20 张	蜂窝铝	平米	25.8	3580	92364
28	铝合金定制衣柜 1	深*高 600*1950mm，5.5 米长 1 组，2.5 米长 1 组，1.5 米长 1 组，总长约 9.5 米。	蜂窝铝	平米	19	1571	29849
29	铝合金定制衣柜 2	深*高 600*2400mm，1.2 米长 1 组，1.8 米长 1 组，2 米长 12 组，2.2 米长 8 组，2.4 米长 20 组，总长约 92.6 米。	蜂窝铝	平米	222.6	1590	353934

30	铝合金定制矮柜	深*高 400*900mm，0.8 米长 2 组，1 米长 10 组，1.4 米长 15 组，2 米长 10 组，3 米长 1 组，3.2 米长 14 组，5 米长 1 组，总长约 105.4 米。	蜂窝铝	米	105.4	1490	157046
31	铝合金定制矮柜 1	深*高 600*900mm，8.4 米长 10 组，5 米长 2 组，总长约 94 米。	蜂窝铝	米	94	1530	143820
32	实木多层板定制档案柜	深*高 400*2400mm，1.6 米长 12 组，2.4 米长 11 组，3.2 米长 20 组，4 米长 2 组，5 米长 10 组，总长约 167.6 米。	实木多层板	平米	402.3	720	289656
33	钢木结构长条凳	长 * 宽 * 高 1500*300*500mm	刨实木多层板+钢架	张	2	243	486
总计（元）大写：人民币贰佰肆拾玖万伍仟元整							小写：￥2495000.00 元

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：竞争性磋商

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

☑ 否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☑不涉及

2、 合同金额

（1）合同金额小写：2495000.00

大写：贰佰肆拾玖万伍仟元整

分包金额（如有）小写：0 元

大写：0 元

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

（3）付款方式

A、本项目合同签订后，乙方安排技术人员来现场量尺寸，提供二次深化图供甲方确认后，采购人向成交供应商支付本合同总价款的 30%，作为项目预付款。

B、成交供应商全部货物安装调试完成，且经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支

付至已完成供货且安装调试合格货物货款的 80%（含已付，扣除违约金等应扣部分）。

C、交付使用 1 年后，采购人再次组织成交供应商进行验收，并消除已发生的质量缺陷，采购人向成交供应商付至合格货物货款的 100%。

注：

（A）预付款支付前，成交供应商须向采购人开具对应金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付，相关损失和不利责任由成交供应商全部自行承担。

（B）采购人支付给成交供应商的预付款，成交供应商只能用于与本项目有关的劳力、设备、材料、机械等费用，不得移作他用。采购人有权对成交供应商预付款的使用进行监督，如预付款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并追回已付款项。

（C）全部货物安装调试完成后，成交供应商应向采购人开具全额的增值税发票

（D）如采购人认为有必要的，采购人有权在全部货物安装调试完毕后，对室内空气质量进行检测，空气质量检测不合格视同货物不合格，采购人有权拒收货物。供应商应在接到采购人通知后立即无条件免费调换，直至检测无疑义，并承担全部检测费用以及对采购人造成的全部损失。如初次检测合格，采购人承担检测费用。

3、 合同履行

（1）合同生效之日起 40 日历天内完成本项目的全部供货及安装工作，并交付使用。

（2）履约地点：江苏省金陵监狱

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　☐否

收取履约保证金形式：

A、成交供应商应在成交通知书签发后十五天内向采购人缴纳履约保证金。履约保证金金额：成交总价的 30%。履约保证金形式：银行转账、银行电汇、保函等。

B、履约保证金有效期至本项目下全部货物交货完成并通过采购人验收为止。本项目全部货物交货完成并通过采购人验收后 28 日历天内，采购人向成交供应商无息退清履约保证金的剩余部分。

C、如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4、 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☑是　☐否

是否邀请专家参加验收：☐是　☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☑是　☐否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例：☐否

是否存在破坏性检测：☑是，供应商免费提供替换件。☐否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：详见采购需求（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：详见采购需求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是 ☐否

（8）履约验收其他事项：无

5、 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6、 合同生效

本合同自双方签字盖章起生效。

7、 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：　　年　　月　　日

合同订立地点：南京市江宁区

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	江苏省金陵监狱	单位名称（公章或合同章）	南京优冠办公家具有限公司

法定代表人 或其委托代理人		法定代表人 或其委托代理人	王明会
联系人	2026.6.1	联系人	周云
联系电话	025-85096553	联系电话	13705189215
通信地址	南京市江宁区麒麟街道金丝岗金陵监狱	通信地址	南京市江宁区江宁街道上湖村工业集中区上湖路17号
邮政编码	211135	邮政编码	211161
电子邮箱		电子邮箱	3004463589@qq.com
统一社会信用代码	11320000K11513720C	统一社会信用代码	91320115589440809G
开户名称	江苏省金陵监狱	开户名称	南京优冠办公家具有限公司
开户银行	中国农业银行股份有限公司南京其林支行	开户银行	中国工商银行股份有限公司南京板桥支行
银行账号	10131901040004856	银行账号	4301 0285 1910 0042 597
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节　政府采购合同通用条款

略

第三节　政府采购合同专用条款

第二节第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	自乙方交付之日起60天
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	1. 乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。 2. 乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避

		免对施工区域内正常工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方人员或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。 3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格 1 倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价 20%违约金。 4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。 5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的 20%的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。 **以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。** 6. 乙方指定【周云（电话：13705189215）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目

		经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。 7. 乙方应按招标文件和投标文件列明的项目实施方案（含本项目实施总进度计划、安装方案、安装配置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容）进行供货、安装调试和培训等，以确保项目按本合同约定如期完成。甲方向乙方免费提供适当的物品堆放场地，但物品保管由乙方自行负责。 8. 乙方应按投标文件列明的项目实施质量安全保障措施进行项目实施，相关措施应确保安装质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，严格执行安装规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查和管理，做到工完、料尽、场地清，确保货物安装的质量符合国家有关标准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对甲方环境造成损坏。乙方履行本合同约定义务时不得破坏甲方原有的消防设施，如破坏，则恢复产生的费用由乙方自行承担。如消防设施需要变动的，须提前征得甲方书面同意，并按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度。 9. 项目实施人员在甲方场地期间应服从甲方的安全保卫规章制度和相应部门的管理。乙方工作人员的安全、施工中所造成的一切安全事故、意外伤亡事故或火灾事故及施工中涉及的物品安全等均由乙方负责，并赔偿由此给甲方和第三方造成的一切损失，甲方不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。 10. 乙方应按投标文件列明的具体人员配备方案进行项目实施，各具体岗位职责分工明确，人员配备应包括项目经理、质量负责人、具体安装人员等，人员应配备充分并具有安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。乙方须指定专门的项目经理，由其负责本项目所有的组织实施、沟通协调等，是该项目到货确认、安装组织、实施安全、货物质量和安装

		质量等管理内容的责任人。 11. 乙方工作人员必须严格遵守甲方管理规章制度，文明施工，礼貌待人，妥善保护施工场所内的所有物品、人员人身及财产安全。因乙方原因造成本合同项下及甲方或施工场所内的物品损毁的，乙方负责免费恢复原样，如无法复原则按被损坏物品原价进行赔偿。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方履行合同义务在先，甲方履行合同义务在后。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	金陵监狱关押点内
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	由乙方自行承担，已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	自项目验收合格之日起 60 个月。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于 2 小时电话响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在 12 小时内到达甲方现场，并于【12】小时内完成维修维保工作；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在 48 小时内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失以及找第三方维修发生的所有费用。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	乙方将全部货物运到甲方书面指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，付款约定如下： 1）本项目合同签订后，且乙方安排技术人员来现场量尺寸，提供二次深化图供甲方确认后，采购人向成交供应商支付本

		合同总价款的30%，作为项目预付款。 2）成交供应商全部货物安装调试完成，且经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至已完成供货且安装调试合格货物货款的80%（含已付，扣除违约金等应扣部分）。 3）交付使用1年后，采购人再次组织成交供应商进行验收，并消除已发生的质量缺陷，采购人向成交供应商付至合格货物货款的100%。 特别说明：项目需求中的采购数量为概数，供应商应根据采购人实际需要的使用量和产品供货，同总结算金额按实际安装且经采购人最终验收合格的数量乘以成交单价计算后的价款为准。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	1.未经甲方书面认可，逾期交货； 2.乙方未能遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中未服从甲方管理，给甲方或第三人造成伤害或财产损失，如履约保证金不足以弥补甲方和第三人的损失，乙方承担继续赔偿责任。 3.乙方不参与验收、故意拖延验收，货物验收不合格。 4.乙方未及时按招标文件、投标文件和合同约定提供货物质保服务。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1.自甲方最终书面确认验收合格之日，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。具体退还时间以甲方内部审批流程通过后实际退还的时间为准。 2.无逾期退还履约保证金的违约金。
第二节 第14.1 （3）项	运行监督、维修期限	按招标文件的要求和乙方投标响应执行
第二节 第14.1 （5）项	货物回收的约定	按相关法律法规执行。
第二节 第14.1 （6）项	乙方提供的其他服务	乙方对本合同约定货物提供终身维保服务，提供备品备件，以保证质保到期后及时维修和更换，乙方必按成本价供应备品备件，且不再另外收取人工费。 乙方能提供及时、有效的售后服务。乙方须终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如家具出现问题，乙方须在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内上门维修。乙方提供针对本项目的售后服务方案，配备相

		应的售后服务人员，售后人员姓名【周云】联系方式【13705189215 】，确保项目要求的各项售后服务的实现。 3.本合同约定的货物质保期内发生的一切质量问题由乙方负责免费处理，如所购家具有重大质量问题，由乙方负责包换、包退。 4.质保期结束后，乙方继续免费提供各项技术支持和咨询，乙方必按成本价供应备品备件，且不另外收取人工费。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
第二节 第 15.2 （2）项	迟延交货赔偿费	（1）乙方逾期交付货物的，每延迟一天按 10000 元/天累计计算向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 （2）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	乙方理解甲方财务制度的特殊性，自愿放弃向甲方主张逾期付款利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	（1）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，则构成乙方违约，甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约保证金。 （2）如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失的，包括质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚，则构成乙方违约，乙方应承担全部赔偿责任，包括对甲方及

		第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价 10%的违约金。 （3）产品因质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的或任何不足的，包括乙方或乙方委托的维保机构不能及时进行提供质保服务、或维修维保服务等方面存在欠缺等情形，则构成乙方违约，除由乙方或乙方委托的维保机构根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换、提供维保服务外，每发生一次，乙方还应向甲方支付 2000.00 元违约金，甲方有权从履约保证金中扣除前述违约金，履约保证金不足扣除或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续支付。 （4）如因产品质量问题，致使设备不能有效使用运转时长超过 48 小时，则构成乙方违约，乙方自自设备不能有效使用运转之日起，乙方应按每日 2000.00 元向甲方支付违约金，直至设备恢复正常使用之日。 （5）乙方未能按照本合同要求提供相应质保服务的，甲方有权将乙方列入采购黑名单，以后将不予合作。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	乙方须确保在合同生效之日起 40 个日历日内送货至甲方书面指定地点并完成安装调试和交付。乙方应充分考虑土建工程进度等情况对家具安装造成的影响，并配备充足的人力、物力，不得以工程现场交叉施工为由拖延安装时间，甲方为中标供应商现场安装提供必要的协调。否则乙方须按照本合同第 15.2（2）款向甲方支付违约金。

附件 1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

一、货物清单

（一）规格参数、单位及数量

以下数量为采购人预估数量，最终数量以实际发生数量为准。

序号	名称	规格	材质	技术要求	单位	数量
1	主席台	长*深*高 1400*600*760mm	中纤板	2 人位，台面带挡物条，正面回字结构，席位下方带净高度不小于 150mm 的置物台，带电脑过线孔位。 1、基材： 50mm 厚中密度纤维板。 ▲中密度纤维板至少须符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准，其中表面胶合强度≥0.9MPA，密度不小于 0.65g/cm³，甲醛释放量≤0.025mg/m³（甲醛释放量分级 E0 级），苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致。 5、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。	张	1
2	讲台	长*深*高 3800*600*760mm	中纤板	由一张 1 个位人桌+两张 2 人位桌组成，台面带挡物条，正面回字结构，席位下方带净高度不小于 150mm 的置物台，每个席位带电脑过线孔位。 1、 基材： 50mm 厚中密度纤维板。 中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致。 5、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金》标准。	组	10
3	小茶几	长*宽*高 600*600*430mm	中纤板	带一层置物板 1、基材： 25mm 厚中密度纤维板。 中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边。 5、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金》标准。	张	11
4	大会议桌 1	长*宽*高 9000*2400*760mm	中纤板	带 20 个 21.5 寸折叠显示屏机位。 1、基材： 100mm 厚中密度纤维板。 中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中	套	1

				有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致。 5、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 6、提前免费开好孔（折叠屏机位），供后续安装使用。开孔模具、图纸另行提供。		
5	大会议桌	长*宽*高 6400*2000*760mm	中纤板	带 14 个 21.5 寸折叠显示屏机位。 1、基材： 100mm 厚中密度纤维板。 中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致。 5、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 6、提前免费开好孔（折叠屏机位），供后续安装使用。开孔模具、图纸另行提供。	张	10
6	执勤桌	1600W*800D*760H	中纤板	两副柜，主体结构中间带键盘托板。靠墙侧为带轮子活动副柜，边柜长*深*高 1182W*400D*655H，该边柜为左中右结构，靠桌侧摆放电脑，中间上下分为 3 层，下层为抽屉，其余为不带门隔板。外侧为带门资料柜，内设一层隔板。远离墙侧带轮子活动小柜，尺寸长*深*高 402W*482D*655H，三层抽屉。 1、基材： 100mm 厚中密度纤维板。 中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边。 5、五金配件：优质阻尼铰链及缓冲导轨。 ▲阻尼铰链至少须符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准，其中铜加速乙酸盐雾试验 24h 后保护评级和外观评级均达 10 级。铜加速乙酸盐雾试验 24h 涂（镀)层本身的耐腐蚀等级及涂（镀)层对基体的保护等级均达到 10 级。耐久性 4 万次合格。过载（垂直静载荷、水平静载荷）合格。 ▲缓冲导轨至少须符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准，其中铜加速乙酸盐雾试验 24h 后保护评级和外观评级均达 10 级。铜加速乙酸盐雾试验 24h 涂（镀)层本身的耐腐蚀等级及涂（镀)层对基体的保护等级均达到 10 级。耐久性 4 万次合格。过载（垂直静载荷、水平静载荷）合格,外观性能符合要求。 ▲成品办公桌至少须符合 GB20286-2006《公共场所阻燃制品燃烧性能要求和标识》等标准，其中甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出。阻燃性能达 1 级。	张	26
7	执勤台	1400W*700D*760H	中纤板	1、基材： 100mm 厚中密度纤维板。 中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边。 5、五金配件：优质阻尼铰链及缓冲导轨。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。	张	20

				缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。		
8	提讯桌	长*深*高 1800*600*770mm+100mm 高真皮结构档物板	中纤板	上层为 3 只抽屉，抽屉高度 120mm，长度分别为 500mm、700mm、500mm，深度 370mm。下层左右各一个柜子，柜门长*高 500*510mm，内部设两层隔板，桌面上真皮结构档物板，挡物板长*高*厚（左 240+后 1800+右 240）*90*60mm。 1、基材： 80mm 厚中密度纤维板。中密度纤维板参数要求见本表序号 1 相关要求。 2、面材：厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边。 5、五金配件：优质阻尼铰链及缓冲导轨。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。	张	11
9	单人位沙发	长*深*高约 1050*900*850mm	实木框架+超纤革	1、面料：超纤皮面料，厚度≥1.2mm，依据国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》。 pH 值 5.0~7.0，甲醛未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，色牢度（沾色）耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均为 4-5 级，禁用偶氮染料未检出，N-甲基吡咯烷酮未检出，N，N-二甲基甲酰胺未检出，短链氯化石蜡未检出。 2、海绵：高回弹阻燃定型海绵。表观密度≥45kg/m³，回弹率≥43%，气味等级≥8 级，拉伸强度≥124kpa，撕裂强度≥2.4N/cm，灰分≤0.5%，甲醛散发≤1.5mg/kg，阻燃性能:无阴燃或有焰燃烧现象、阻燃等级阻燃Ⅰ级。 3、弹簧：优质蛇形弹簧加橡皮绷带。 4、内框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率在 10±1%，保证长时间使用不开裂、不变形。 5、脚架：实木脚，表面采用静电粉喷工艺。 6、工艺细节：耐磨脚垫、防止打滑及保护地面。 7、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。“五底三面”油漆工艺。油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。 ▲成品沙发至少须符合 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》等标准，其中人工革的摩擦色牢度≥3 级。沙发座背及扶手耐久性 60000 次达 A 级、座面压缩量≤90mm。甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均合格，可分解致癌芳香胺染料、阻燃剂均未检出。通过香烟抗引燃特性试验。座、背及扶手耐久性 6 万次循环无缺陷。	张	22
10	三人位沙发	长*深*高约 2000*900*850mm	实木框架+超纤革	1、面料：超纤皮面料，厚度≥1.2mm，依据国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》。 pH 值 5.0~7.0，甲醛未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，色牢度（沾色）耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均为 4-5 级，禁用偶氮染料未检出，N-甲基吡咯烷酮未检出，N，N-二甲基甲酰胺未检出，短链氯化石蜡未检出。 2、海绵：高回弹阻燃定型海绵。高回弹阻燃定型海绵性能指标见本表序号 9 相关要求。 3、弹簧：优质蛇形弹簧加橡皮绷带。 4、内框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率在 10±1%，保证长时间使用不开裂、不变形。 5、脚架：实木脚，表面采用静电粉喷工艺。 6、工艺细节：耐磨脚垫、防止打滑及保护地面。 7、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。油漆有害物质控制见本表序号 1 相关要求。	张	24
11	会议椅	长*深*高 460*540*910mm	实木框架	椅面高度 450mm，靠背高度 910mm，椅面尺寸长*宽 470*470mm 优质实木框架，超纤皮软包，高回弹海绵，五底三面油漆工艺。 1、人造革(西皮):pH 值 5.0~7.0，甲醛未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，色牢度（沾色）耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦	张	271

			+超纤革	均为4-5级，禁用偶氮染料未检出，N-甲基吡咯烷酮未检出，N，N-二甲基甲酰胺未检出，短链氯化石蜡未检出。 2、面料：优质超纤皮，厚度≥1.2mm，依据国家标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》。 3、海绵：高回弹一次发泡成型阻燃海绵。 4、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺油漆。有害物质控制见本表序号1相关要求。		
12	执勤椅	外形长*深*高约650*700*1050mm	实木框架+超纤革	椅面高度约450mm，靠背高度约1050mm，扶手高度约650mm，椅面尺寸宽*深约500*530mm，扶手、椅腿横截面不小于70*45mm。 1、人体工程学原理设计而成，连体座靠采用8层1.5cm夹板压制成型板为12cm，承重力不小于200KG，实木椅架，在实木椅架脚底加橡胶垫。 2、椅架框架材料：天然实木椅架，椅架榫卯结构，木材含水率≤12%，无虫蚀、无腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 3、面料：优质超纤皮，厚度≥1.2mm，依据国家标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》。pH值5.0~7.0，甲醛未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，色牢度（沾色）耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均为4-5级，禁用偶氮染料未检出，N-甲基吡咯烷酮未检出，N，N-二甲基甲酰胺未检出，短链氯化石蜡未检出。 4、海绵：高回弹一次发泡成型阻燃海绵。高回弹阻燃定型海绵性能指标见本表序号9相关要求。 5、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。 油漆有害物质控制见本表序号1相关要求。	张	78
13	审讯椅	长*宽*高600*600*930mm	天然实木	长*宽*高600*600*930mm，椅面高度约440mm，扶手高度约620mm，椅背高度约930mm，押束板长*宽*厚约600*170*30mm，一端铰链固定，一端可上锁，框架材料横截面不小于50*50mm，采用天然实木。涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。油漆有害物质控制见本表序号1相关要求。	张	11
14	组合式执勤台	长*深*高1460*630*760mm+包围高度450mm（板材高170mm+钢化玻璃高230mm）：台面高度750mm，含包围总高度1200mm	实木多层板	主办公桌一侧带键盘托板。另一侧带资料柜，资料柜带4只刹车轮，尺寸长*深*高400*440*620mm，上下两个抽屉，抽屉尺寸长*深*高分别为390*410*150mm、390*410*280mm。 1、基材：采用25mm实木多层板。 ▲实木多层板至少须符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》，其中表面胶合强度达0.95Mpa。握螺钉力（板面达1200N，板边达900N。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率达99%。黑曲霉、绿色木霉的防霉菌性能达0级。甲醛释放量≤0.025mg/m³，达E0级。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边：采用2mm厚ABS激光封边条，数控加工中心一体成形。 ▲ABS激光封边条至少须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等标准，封边条表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印。 背胶处理应均匀。耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均合格。甲醛释放量、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链及缓冲导轨。 阻尼铰链性能要求见本表序号6相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号6相关要求。	张	52
15	组合式洽谈桌	1200*600*750 旋转后：1630*600*750	天然白蜡木	每套含3张茶椅、1张茶台。 茶台尺寸长*宽*高1200*600*750mm，一侧可旋转，旋转后：1630*600*750。 1、优质白蜡木，符合GB/T 18513-2001、GB/T 16734-1997、GB/T 29894白蜡木特征。 2、框架卯榫结构。 3、涂料：水性面漆及底漆，依据国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，“五底三面”油漆工艺。油漆有害物质控制见本表序	套	11

				号 1 相关要求。 4、五金配件符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。		
16	双层铁床	长*宽*高 2000*900*1800mm，	钢制框架+实木床板	45 套三连体，其余为四连体，四连体后总长度 7850mm，三连体后总长度 5900mm。 钢架方管焊接、连体固定、海灰色喷塑、上铺床头圆角、护栏上设置插卡式床头牌、床下设置悬空鞋架。 1、床架、立柱：床架的立柱高度 1800mm，下铺距地面高度 500mm，上铺距地面高度 1500mm，上铺床头圆角，立柱腿带硬质胶套，床架及立柱外框采用 50*50*2.0mm 方管制作，床头挡板采用 30*30*2.0mm 方管（横档 3 根）和 25*25*2.0mm 方管（竖档 4 组）焊接，床架横档不少于 5 根，床架焊接 3.0mm 厚钢板与立柱用防拆卸螺丝连接。 2、护栏：采用 25*25*2.0mm 方管制作，高度≥270mm，带两个床头卡卡槽，与床架主梁焊接连接，与床立柱腿螺丝连接，与床架连接点不少于 3 个，与床立柱腿连接不少于 2 个，安装后的安全栏板与床屏立柱单缺口的缺口长度在 500mm～600mm 之间。 3、鞋架尺寸：900*300（长*深），距下铺床沿 250，距外侧床边 200mm，采用 25*25*2.0mm 方管制作。 4、爬梯：由 40*40*2.0 方管和 40*25*2.0 方管焊接而成，设三个横档，上下插口在上下铺中间，距离立柱 150mm。 5、床板：采用杉木床板，厚度≥14mm，单板宽度≥100mm，床板间的缝隙≤5mm，床板横档≥6 根，采用规格≥30mm×40mm 的木方，床板与床架内空尺寸匹配，安装后床板上沿与床梃上沿为同一平面。床板正反两面及侧面刨光，横衬无明显缺边料，床板含水率≤12%，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理，床板木螺丝钉眼防拆卸处理。 6、工艺：所有金属表面经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，表面静电粉末喷涂处理，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。符合 HG/T 2006-2022、GB 18581-2020 等标准，干附着力达 0 级，中性耐盐雾试验 500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量未检出。 7、材料要求及工艺要求： 1）基材:全钢制，其拉伸、冷弯、冲击性能达到国家标准。 2）前处理:柜体表面经过脱脂除油、酸洗除锈、酸碱中和、表面调整、磷化镀膜、钝化等道工序处理，确保在喷涂钢板有非常好的耐腐蚀性和附着力。 3）表面喷涂:采绿色环保型环氧树脂高压静电粉末喷涂，经 180-210 度恒温固化处理，喷涂厚度 80-100um，粉末附着力强，防腐、防锈、抗老化，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。喷涂表面无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落伤痕等缺陷，色泽一致，漆面均匀光亮。 4）焊接工艺:所有钢材均采用 国家标准钢，高频焊接,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。焊接不得留有空隙。	套	585
17	床（含床垫）	长*宽*高 2000*1200*450mm+50mm 厚床垫	实木多层板	1、 基材：采用 25㎜ 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、 床垫：优质鬃毛垫，软硬各一面，50mm 厚。	张	52
18	荣誉墙柜	深*高 400*2400mm，长约 10000mm	实木多层板	下部为柜体结构，柜体高度 900mm，对开门设计，21 柜门，每个柜门对应一个柜子，柜门安装长条形金属拉手，内部两层可调隔板，无锁具，柜门带不锈钢碰珠。上部为镂空设计，左右按柜门的模数分隔成 13 列，列宽依次为 2、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、2 个柜门模数，横列列宽为 2 个柜门模数的列上下隔成 4 行，横列为 1 个柜门模数的列上下隔成 3 行。列宽为 2 个柜门模数的部分格加装镂空隔板，从左向右依次为 1#4#行、2#3#行、2#3#行、1#4#行、1#4#行、2#3#行、2#3#行、1#4#行（上下方向）。隔板厚度 50mm，竖向间隔近似于板材厚度。	平米	24

				1、基材： 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边： 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。		
19	荣誉镂空隔断	深*高 400*2400mm，单个长约 6500mm	实木多层板	下部为柜体结构，柜体高度 900mm，对开门设计，15 柜门，每个柜门对应一个柜子，柜门安装长条形金属拉手，内部两层可调隔板，无锁具，柜门带不锈钢碰珠。上部为镂空设计，左右按柜门的模数分隔成 9 列，模数依次为 2、2、1、2、1、2、1、2、2 模，最中间一列（1 模）上下隔成 2 行，向两边上下依次隔成 4 行、3 行、4 行、3 行。对所有横列为 2 个模数的部分格加装镂空隔板，镂空隔板位于该格深度方向的中间，从左向右依次为 2#行、2#3#行、1#4#行、1#4#行、2#3#行、2#行（上下方向）。隔板深度 50mm，竖向间隔约等于板材厚度。 1、基材： 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边： 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。	平米	156
20	带柜子卡座沙发	高*深*长 500（沙发面高度）/760（靠背高度）*450*1800mm	实木多层板+超纤革	对开柜门，柜门长不超过 450mm，每个柜门对应一个柜体，内部无层板，一字拉手，阻尼铰链，软垫厚度不小于 80mm。 1、面料：超纤皮面料，厚度≥1.2mm，依据国家标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》。 pH 值 5.0~7.0，甲醛未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，色牢度（沾色）耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均为 4-5 级，禁用偶氮染料未检出，N-甲基吡咯烷酮未检出，N，N-二甲基甲酰胺未检出，短链氯化石蜡未检出。 2、海绵：高回弹阻燃定型海绵，海绵垫、靠背的有效厚度不小于 80mm。 3、基材： 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 5、封边： 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 6、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。	张	18
21	不锈钢餐桌	长*宽*高 2000*600*760mm	SUS304 不锈钢	1、规格：桌子长*宽*高 2000*600*760mm，长度方向上左右各安装一排连体可整体折叠的长条凳，桌面尺寸长*宽*厚 2000*600*31mm，凳面尺寸长*宽*厚 2000mm*220mm*27mm，凳面高度 400mm； 2、材质：所有面材均为 SUS304 不锈钢，内衬材料自行考虑； 3、材料规格：桌面、凳面不锈钢板材厚度不小于 1.0mm，桌腿、凳腿采用不小于 50*50mm 壁厚不小于 1.2mm 的不锈钢方管，桌面、凳面内部支撑材料规格自行考虑，颜色统一； 4、桌腿采用可折叠设计，通过高强度不锈钢合页连接，开合顺畅，质量可靠； 5、桌面、凳面需结构加强（折弯），确保不变形，成品桌面、凳面不可拆卸（焊接固定）； 6、配工程塑料脚套。 7、表面处理：整体拉丝处理。 8、焊接处牢固平整，无虚焊、无漏焊、无毛刺，确保整体强度与稳定性。	组	150
22	电脑桌	长*深*高 1200*600*760mm	实木多层	1、基材：采用 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、框架：镀锌方钢 50*50*2mm，金属框架腿配工程塑料脚套。	张	30



			板+钢架	4、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 5、五金配件：采用优质阻尼铰链及缓冲导轨，符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。 6、工艺：所有金属表面经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，表面静电粉末喷涂处理，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。符合 HG/T 2006-2022、GB 18581-2020 等标准，干附着力达 0 级，中性耐盐雾试验 500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量未检出。 7、全钢制基材要求及工艺要求： 1）拉伸、冷弯、冲击性能达到国家标准。 2）前处理:柜体表面经过脱脂除油、酸洗除锈、酸碱中和、表面调整、磷化镀膜、钝化等道工序处理，确保在喷涂钢板有非常好的耐腐蚀性和附着力。 3）表面喷涂:采绿色环保型环氧树脂高压静电粉末喷涂，经 180-210 度恒温固化处理，喷涂厚度 80-100um，粉末附着力强，防腐、防锈、抗老化,对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。喷 涂表面无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落伤痕等缺陷，色泽一致，漆面均匀光亮。 4）焊接工艺:所有钢材均采用 国家标准钢，高频焊接,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。焊接不得留有空隙。		
23	(带桌面)开放式书架柜	长*高*深 1800*2000*600mm	实木多层板	隔断分割需现场设计深化，左右两侧上下各均分为 6 格（长度各占总长度 1/4，总深度 400mm）。中间分为 5 层，上两层左右分成错位的两格（长度分别占总长度的 1/6 和 1/3，高度占总高度的 1/6，总深度约 300mm），下两层左右各均分为 2 格（长度各占总长度 1/4，高度占总高度的 1/6，总深度 400mm），第三层为写字桌面（总深度约 600mm）。无柜门结构。 1、基材：采用 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。	套	30
24	开放式书柜	东边墙 1 组，长*深*高 6600*300*1800mm 南边墙 1 组，长*深*高 2000*300*1000mm，计 10 个房间。	实木多层板	东边墙书柜 1 组，尺寸长*深*高 6600*300*1800mm，左右均分为 10 格，上下均分为 5 格。南边墙书柜 1 组，尺寸长*深*高 2000*300*1000mm，左右均分为 4 格，上下均分为 3 格。无柜门。 1、基材：采用 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 22 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。	平米	139
25	储物柜	深*高 600*900mm，每组约 2000mm，计 8 组，总长 16 米。	实木多层板	上下两层，对开门设计，柜门长*高 500*450mm，每个柜门对应一个柜子，柜内安装一层固定隔板，柜门安装长条形金属拉手，无锁具，柜门安装碰珠。 1、基材：采用 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链及缓冲导轨。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。	平米	14.4

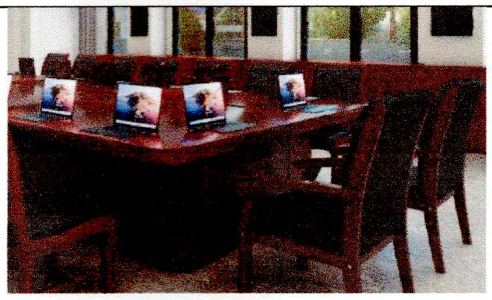
26	铝合金定制床头柜	长*深*高450*400*450	蜂窝铝	两层抽屉，金属长条拉手，无锁具。 1、板材：采用 18mm 厚全铝蜂窝板。 ▲全铝蜂窝板所有结构层均为铝合金材质，板材整体铝含量≥99%，面板采用铝合金冷轧板，厚度≥0.8mm，芯层为连续轧制成型的六角形铝合金蜂窝芯，由薄铝箔经涂胶、拉伸、固化制成，蜂窝芯节点胶接率≥95%，无脱胶、开胶，保证芯层整体结构稳定性，避免受压后芯层塌陷，芯层孔隙率≥90%，质轻且隔音隔热，热导率≤0.08W/(m·K)，空气隔声量≥30dB。全铝蜂窝板至少须符合 GB/T 23444-2024《金属及金属复合材料吊顶板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准，其中基材化学成分（Si、Fe、Cu、Mn、Zn）合格；铜加速乙酸盐雾试验 24h：起泡等级、生锈等级 Ri、开裂等级、剥落等级均达 0 级；膜层性能：耐酸性、耐碱性、耐油性、耐沸水性均合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出，燃烧性能等级 B1 级及以上。 2、面材：采用热塑性环保 PVC 膜，表面经耐磨、防指纹涂层处理，具有良好的热塑性和贴合性。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。。 4、拉手：采用铝合金一字拉手，中性盐雾试验（NSS）250h,涂层本身的耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验（ASS）250h，涂层本身的耐腐蚀等级：10 级。 5、缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。	张	52
27	铝合金定制阳台柜	长*深*高约1400*450*920mm，计 20 张	蜂窝铝	柜子防潮设计，下面带不锈钢悬空架，不锈钢架子高度 100mm（含架子总高度 920mm）。柜门为铝合金百页柜门，柜内上下分为 2 层，高度比例 1：3，左右均分为 3 格。 1、板材：采用 18mm 全铝蜂窝板。 全铝蜂窝板结构、理化性能及环保要求见本表序号 26 相关要求。 2、面材：采用热塑性环保 PVC 膜，表面经耐磨、防指纹涂层处理，具有良好的热塑性和贴合性。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、拉手：采用铝合金一字拉手，中性盐雾试验（NSS）250h,涂层本身的耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验（ASS）250h，涂层本身的耐腐蚀等级：10 级。 5、铰链：采用阻尼铰链。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。	平米	25.8
28	铝合金定制衣柜 1	深*高600*1950mm，5.5 米长 1 组，2.5 米长 1 组，1.5 米长 1 组，总长约 9.5 米。	蜂窝铝	上下两层，对开门设计，柜门宽度约 500mm（柜门等高），竖向金属拉手，柜门上无锁具，柜门安装碰珠，每个柜门对应一个柜体，柜内配挂衣不锈钢横杆，柜内下部设一层隔板。 1、板材：采用 18mm 全铝蜂窝板。 全铝蜂窝板结构、理化性能及环保要求见本表序号 26 相关要求。 2、面材：采用热塑性环保 PVC 膜，表面经耐磨、防指纹涂层处理，耐刮擦等级≥4H，耐温范围 -20℃~80℃，热收缩率≤1.5%，具有良好的热塑性和贴合性。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、铰链：采用阻尼铰链，符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 5、拉手：采用铝合金一字拉手，中性盐雾试验（NSS）250h,涂层本身的耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验（ASS）250h，涂层本身的耐腐蚀等级：10 级。 6、缓冲导轨，符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。	平米	19
29	铝合金定制衣柜 2	深*高600*2400mm，1.2 米长 1 组，1.8 米长	蜂窝铝	柜体自上而下分四层，上面三层带柜门，每个柜门对应一个柜体，柜门长度约 400mm，高约 700mm，内部一层隔板，竖向金属拉手，柜门上无锁具，柜门安装碰珠。底层为抽屉，抽屉尺寸长*高*深约 800*220*580mm，抽屉内部均分为六格（2*3）。	平米	222.6


		1 组，2 米长 12 组，2.2 米长 8 组，2.4 米长 20 组，总长约 92.6 米。		1、 板材：采用 18㎜ 全铝蜂窝板。 全铝蜂窝板结构、理化性能及环保要求见本表序号 26 相关要求。 2、面材：采用热塑性环保 PVC 膜，表面经耐磨、防指纹涂层处理，耐刮擦等级≥4H，耐温范围 -20℃~80℃，热收缩率≤1.5%，具有良好的热塑性和贴合性。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、铰链：采用阻尼铰链，符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 5、拉手：采用铝合金一字拉手，中性盐雾试验（NSS）250h,涂层本身的耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验（ASS）250h，涂层本身的耐腐蚀等级：10 级。 6、缓冲导轨，符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。		
30	铝合金定制矮柜	深*高 400*900mm，0.8 米长 2 组，1 米长 10 组，1.4 米长 15 组，2 米长 10 组，3 米长 1 组，3.2 米长 14 组，2.5 米长 2 组。	蜂窝铝	三面带挡水条，对开门结构，柜门宽度小于 500mm（沿长度方向均分），柜内两层可调隔板，柜门安装长条形金属拉手，无锁具，柜门安装碰珠。 1、 板材：采用 18㎜ 全铝蜂窝板。 全铝蜂窝板结构、理化性能及环保要求见本表序号 26 相关要求。 2、面材：采用热塑性环保 PVC 膜，表面经耐磨、防指纹涂层处理，耐刮擦等级≥4H，耐温范围 -20℃~80℃，热收缩率≤1.5%，具有良好的热塑性和贴合性。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。。 4、铰链：采用阻尼铰链。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 5、拉手：采用铝合金一字拉手，中性盐雾试验（NSS）250h,涂层本身的耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验（ASS）250h，涂层本身的耐腐蚀等级：10 级。 6、缓冲导轨 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。 ▲成品全铝柜，至少须符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》等标准，其中金属件外观（管材、焊接件、喷涂层）、结构安全理化性能均合格。柜类强度和耐久性、柜类稳定性、桌面水平耐久性 6 万次均合格。甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出。不低于 300h 的中性盐雾试验（镀)层本身的耐腐蚀等级及涂（镀)层对基体的保护等级均达到 10 级。	米	105.4
31	铝合金定制矮柜 1	深*高 600*900mm，8.4 米长 10 组，5 米长 2 组，总长约 94 米。	蜂窝铝	三面带挡水条，柜门宽度小于 500mm（沿长度方向均分），每个柜门对应一个柜体，柜内两层隔板，柜门安装长条形金属拉手，无锁具，柜门安装碰珠。 1、 板材：采用 18㎜ 全铝蜂窝板。 全铝蜂窝板结构、理化性能及环保要求见本表序号 26 相关要求。 2、面材：采用热塑性环保 PVC 膜，表面经耐磨、防指纹涂层处理，耐刮擦等级≥4H，耐温范围 -20℃~80℃，热收缩率≤1.5%，具有良好的热塑性和贴合性。 3、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 4、铰链：采用阻尼铰链。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 5、拉手：采用铝合金一字拉手，中性盐雾试验（NSS）250h,涂层本身的耐腐蚀等级：10 级，乙酸盐雾试验（ASS）250h，涂层本身的耐腐蚀等级：10 级。 6、缓冲导轨。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。	米	94
32	实木多层	深*高 400*2400mm	木	上中下结构，对开门设计，上部柜门高度约 1320mm，柜内设 3 层可调隔板，柜门宽度约 400mm，带 5mm 厚钢化玻璃观察窗。中部为抽屉。	平米	402.3

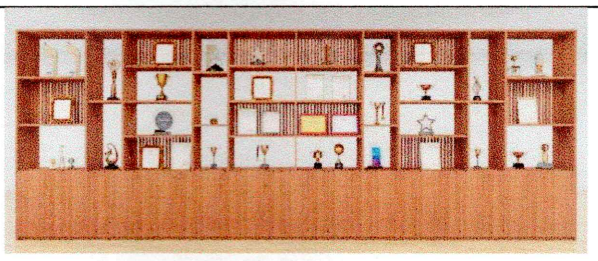
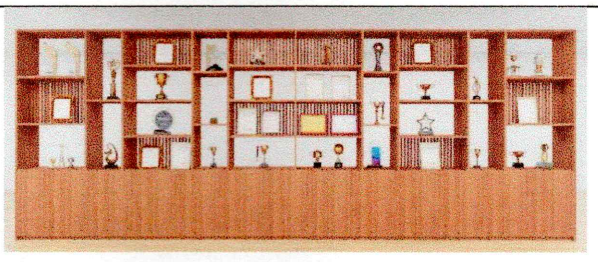
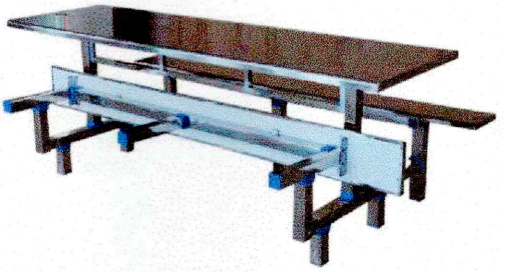
	板定制档案柜	，1.6 米长 12 组，2.4 米长 11 组，3.2 米长 20 组，4 米长 2 组，5 米长 10 组，总长约 167.6 米。	多层板	下部柜门高度约 790mm，柜内设 2 层可调隔板。柜门、抽屉安装长条形金属拉手，不带锁具，柜门安装碰珠。 1、基材： 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、封边： 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。。 4、五金配件：符合国家国家标准 QB/T 2189-2013《家具五金 》标准。 阻尼铰链性能要求见本表序号 6 相关要求。 缓冲导轨性能要求见本表序号 6 相关要求。		
33	钢木结构长条凳	长*宽*高 1500*300*500mm	实木多层板+钢架	1、基材：采用 25mm 实木多层板。 实木多层板理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，纹理自然，耐磨性能强。 3、框架：镀锌方钢 50*50*2mm，金属框架腿配工程塑料脚套。 4、封边：采用 2mm 厚 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形。 ABS 激光封边条理化性能及有害物质控制要求见本表 14 相关要求。 5、工艺：所有金属表面经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，表面静电粉末喷涂处理，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。符合 HG/T 2006-2022、GB 18581-2020 等标准，干附着力达 0 级，中性耐盐雾试验 500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量未检出。 6、全钢制基材要求及工艺要求： 1）拉伸、冷弯、冲击性能达到国家标准。 2）前处理：表面经过脱脂除油、酸洗除锈、酸碱中和、表面调整、磷化镀膜、钝化等道工序处理，确保在喷涂钢板有非常好的耐腐蚀性和附着力。 3）表面喷涂:采绿色环保型环氧树脂高压静电粉末喷涂，经 180-210 度恒温固化处理，喷涂厚度 80-100um，粉末附着力强，防腐、防锈、抗老化,对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。喷 涂表面无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落伤痕等缺陷，色泽一致，漆面均匀光亮。 4）焊接工艺:所有钢材均采用 国家标准钢，高频焊接,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。焊接不得留有空隙。	张	2




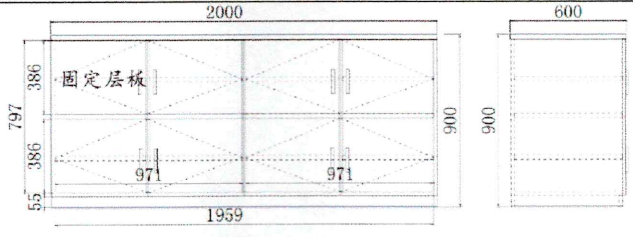

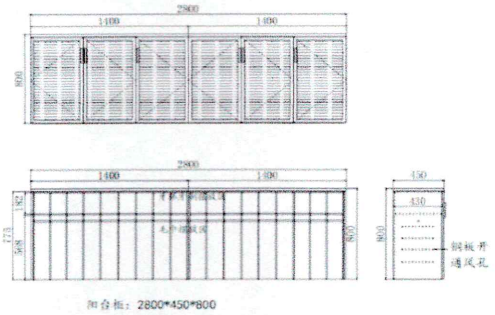
（二）式样或示意图样

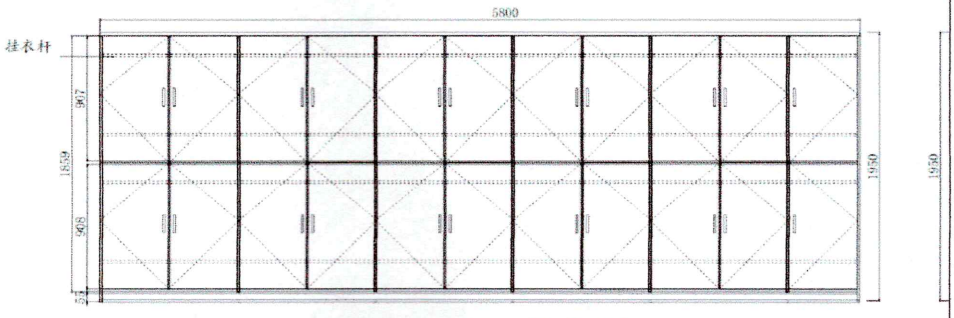
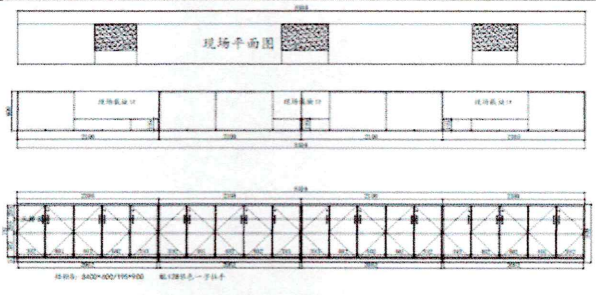
序号	名称	图样
1	主席台	
2	讲台	


3	小茶几	
4	大会议桌 1	
5	大会议桌	
6	执勤桌	
7	执勤台	
8	提讯桌	

9	单人位沙发	
10	三人位沙发	
11	会议椅	
12	执勤椅	
13	审讯椅	
14	组合式执勤台	
15	组合式洽谈桌	

16	双层铁床	
17	床	
18	荣誉墙柜	
19	荣誉镂空隔断	
20	带柜子卡座沙发	
21	不锈钢餐桌（折叠餐桌椅）	

22	电脑桌	
23	(带桌面)开放式书架柜	
24	开放式书柜	 
25	储物柜	 病房、护理柜：2000*600*900
26	铝合金定制床头柜	
27	铝合金定制阳台柜	 阳台柜：2800*450*800

		
28	铝合金定制定制衣柜 1	 远程会诊室更衣柜：5800*600*1950
29	铝合金定制定制衣柜 2	
30	铝合金定制矮柜	
31	铝合金定制矮柜 1	

32	实木多层板定制档案柜	
33	钢木结构长条凳	

注：1、以上图集参考式样的颜色不代表最终供货成品颜色，成品颜色待供应商提供图纸后由采购人选择颜色。

2、以上图集仅供供应商参考，具体样式应结合规格参数、现场实际，进行二次深化设计，提供样卡供采购人选择，经采购人确认样式、颜色后，方可组织生产。

3、木质家具、全铝蜂窝板家具现场组装后需在内部隐蔽位置用角码进行加固处理。

4、不锈钢餐桌桌面、凳面和钢架之间需牢固焊接，禁止螺栓活动连接。

二、技术要求

（一）货物质量要求

1、供应商对货物的规格、标准、技术性能考核指标等应满足采购文件技术要求以及最新相关国家、行业和地方标准要求（合同执行过程中规范如有调整，按最新规范执行。存在多个标准的，按最高标准执行），能安全和稳定使用。货物（包括全部部件）应当全新、完整、未使用过，供应商所提供货物的材料、质量、规格等不得低于采购人招标文件技术要求，亦不得低于供应商投标时自己所投产品的材料、质量、规格等。

2、供应商提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷时，采购人予以拒收，并要求供应商根据合同约定的质量标准重新供货，供应商重新供货的产品应为全新产品，不得是供应商修理后的产品，由此产生的装卸费、生产费等全部费用均由供应商全部承担，由此造成交货期延误的责任由供应商全部自行承担，约定的交货期不予顺延，同时供应商还应承担由此给采购人造成的损失。

3、采购人不对合同设备进行监造，但参与交货前检验，期间发生的采购人代表的交通、食宿费用由采购人全部自行承担。检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，采购人有权提出异议，供应商应采取必要措施消除货物与合同的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供应商负责。采购人代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对货物质量的确认，不影响在供应商交货后，采购人依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供应商依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4、供应商保证对其销售的货物拥有完全的所有权和处置权或取得相关授权，且无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此给采购人造成损失的，供应商应承担全部赔偿责任。

5、供应商保证其所提供的所有产品都拥有相关知识产权授权证明，归属或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业秘密。若发生任何第三方欲就上述权利或利益向采购人追索，给采购人造成经济损失，采购人有权向供应商索赔，供应商同意承担连带保证责任，并赔偿采购人全部损失。

6、供应商在领取成交通知书后，48 小时内安排技术人员来现场量尺寸，72 小时内提供二次深化图供采购方确认。

（二）货物检验

1、货物抵达采购人指定现场后，采购人和供应商应指派代表共同对货物进行检验。采购人应在检验前三天通知供应商检验的日期。供应商应派其人员到采购人指定地点参加检验，费用由供应商自理。供应商在上述日期内拒绝或未参加检验的，采购人和（或）采购人指定的收货人有权单独进行检验，相关检验结果视为供应商自动接受。

2、采购人和供应商应共同签署检验报告，该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何货物短缺、毁损或与合同规定的不符之处。对检验中发现货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处的，即为检验不合格，采购人有权拒收货物。供应

商应在接到采购人通知后立即无条件免费补齐、调换以上货物，检测直至无疑义。因检验中发现货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处产生的一切费用（含额外的运输费用等）由供应商全部承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行修理、更换或补足的，供应商应承担本合同逾期交货的违约责任，逾期修理、更换或补足超过14日历天的，视为供应商拒绝向采购人提供相关设备，采购人有权指定第三方单位完成该设备供货，相关费用从供应商的合同价款中直接扣除支付给第三方单位，供应商须按相关设备价款的两倍向采购人支付违约金。

3、检验合格的结果仅能够作为货物在外观、数量、型号、规格上完好无缺失的证明以及供应商履行其义务的必要证据，验货合格不使采购人丧失因质量问题而向供应商索赔和求偿的权利，同时不解除供应商对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

4、验货合格后，供应商应按照采购人要求完成设备安装、调测等工作。若供应商已满足本项目所有供货要求及伴随服务后，供应商可申请组织验收，验收合格后，采购人向供应商签发验收合格证书。

5、供应商供货至现场时须提供包括但不限于以下资料：产品合格证、质保书、产品使用及安装说明书、检测报告。供应商应按照国家有关法律、法规、规章、规范、“三包”规定和买卖双方约定的服务承诺提供服务。因供应商行使产品保修服务义务所产生的一切费用由供应商自行承担。

6、供应商必须严格按照竞标时列明的品牌供货。供应商提供小样、产品样本或实际采购使用的设备材料不符合要求的，采购人有权要求供应商免费更换。

7、在实际采购、验收时发现供应商所供设备材料的技术参数和要求不满足其在竞标时承诺（或承诺响应）的全部技术参数及要求的，属于供应商的违约行为，供应商须按未达标货物金额的两倍向采购人支付违约金，同时采购人有权要求供应商免费更换。

（三）货物验收标准

1、采购文件技术规格书中明确的标准和技术要求。

2、与货物有关的最新版本的中华人民共和国国家标准、部颁标准、国际标准。

3、供应商随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一（如有）。

4、供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验

收依据之一。货物验收应同时符合采购文件和投标文件中明确的指标（按标准最高者执行）。

三、商务要求

（一）包装要求

1、供应商应对货物进行妥善包装，以满足货物运至场地及在场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2、每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3、供应商相关设备的包装应按国家标准、行业（专业）标准规定及技术要求执行，由于货物验收前的锈蚀、损坏、丢失均由供应商承担责任，采购人有权拒收货物。

4、供应商应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5、根据货物的特点和运输、保管的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，供应商应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

6、包装物采购人不予退还给供应商，相关费用已包含在供应商的报价中，采购人不另行支付。

（二）送货要求

1、交货时间：自签订合同之日起 40 日历天内完成本项目的全部供货及安装工作，并交付使用。

2、交货地点：江苏省金陵监狱（南京市中山门外金丝岗），具体以采购人指定地点为准。

3、供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。除采购人另有要求外，每件能够独立运行的货物供应商应整套装运。该货物的安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应同步装运。

4、供应商应至少在货物预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m^3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输

方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预先通知采购人，并在货物启运后 24 小时之内正式通知采购人。

5、供应商在进行通知时，如果发运合同设备中有超大超重包装的，则供应商应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购人。如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知采购人。

6、供应商有义务确保其人员在送货、卸货及现场安装调试过程中的人员安全。

7、供应商应按采购人要求地点卸货，供应商负责办理运输和装卸，下力费、保管费等相关费用由供应商负责。

（三）安装要求

1、供应商有义务提供安装、调试等技术支持工作，并保证一次性通过采购人对货物的检测。

2、供应商应无条件做好自身承包范围内的成品保护工作。供应商必须对自己直接或间接的错误或遗漏而造成的其他工程、邻近建筑物的破坏，承担修复和赔偿责任。

3、在家具进场搬运、安装过程中，因措施不当造成室内外家具、设施或墙面损坏/墙漆刮花等，供应商须立即维修、更换和赔偿，确保家具、物品、设施、墙面完好并正常使用，费用由供应商承担（提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）。

（四）售后要求

1、本项目下全部货物免费质保期要求为不低于 36 个月。

2、供应商须开通 7*24 小时全天候服务热线，确保货物遇异常情况及时进行处置。如货物在保修期内发生故障时，供应商应在接到采购人报修电话后的 2 小时内予以响应。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。

3、如货物在保修期内发生故障，供应商应在接到招标人报修电话后的 2 小时内予以响应，并在 8 小时内修复或排除故障。对于较大或重大故障，供应商应于 12 小时内完成修复工作，供应商在 12 小时内不能排除或修复故障时，应及时向采购人提供新配件替换，并于 24 小时内修复或排除相关故障，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

4、供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件，并保证提供的联系方式畅通。如果任何技术人员不合格，采购人有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得采购人同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

5、在备品备件停止生产的情况下，供应商应事先将相关停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间考虑是否需要加购所需备品备件。在备品备件停止生产后，且相关货物超出质保期但在设备设计使用寿命期内时，供应商应根据采购人要求向采购人提供原备件的代用品（代用品的品质不低于原配件的性能指标），并免费向采购人提供备件及备件代用品的规格参数资料等。

6、供应商应就质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

7、质量保证期届满后，采购人向供应商出具合同设备质量保证期届满证书的时间：质量保证期满后 28 日历天内。

8、供应商应就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对采购人的人员进行培训。

（五）保险与风险

1、货物自运抵采购人现场至交付使用过程中的看护防盗工作由供应商自行负责，由于看管不利等造成的损失，由供应商自行承担，相关费用由供应商自行考虑，含在报价中，采购人不另行支付。

2、供应商应自行为本项目下货物办理保险，相关费用已包含在供应商的投标报价中，采购人不另行支付。

3、标的物所有权转移：供应商完成货物的供货及安装工作且采购人签署验收合格证书后，设备的所有权和风险转移至采购人。

（六）报价须知

1、 本项目采用全费用固定综合单价。全费用固定综合单价应包含但不限于：货物的价格、包装费、运杂费(运抵交货现场)、运输保险费、随货提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费（含二次搬运费）、进退场费、场内运输费、安装、调试、成品保护费、交付运行、劳务费、资料费、培训费、运维费、质保期内维修保养费用、售后服务、项目特征未描述但完成此工艺所必须的工作费用、各种应由供应商缴纳的规费、通过相关部门验收相关费用、保险、利润、税金、

政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及供应商认为需要的其它费用等一切费用。本项目全费用固定综合单价结算时不予调整，交货数量按实结算。供应商已充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在本项目的安装、调试、验收过程中，如存在漏项、缺件等情况时，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，已包含在供应商的报价中。

3、采购人并不保证所提供的资料全面而准确地反映项目的实际状况，供应商应自行踏勘现场，在充分了解本项目特点和现场后作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。供应商应结合自身情况，充分考虑可能产生的风险费用并计入报价中，该类费用今后不予调整。

4、供应商已自行对项目现场和周围环境进行勘察，并充分了解项目及周边位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响合同价款的情况，供应商如因此忽视或误解场地及周围情况而导致的成本增加或交货期延长等，采购人一律不予认可。勘察现场所发生的费用及安全责任由供应商承担。因供应商未能全面、完整的进行现场踏勘而导致的其成交后相关费用发生增加的，增加部分费用由供应商全部自行承担，且相应交货期不予调整。

5、供应商须根据采购文件中的交货、交付使用时间，充分考虑成交后至货物交货、交付使用时间的涨价风险，并在报价予以考虑，该类费用今后不予调整。

6、供应商需要配合采购人进行二次深化设计，且在货物生产和进场之前须与项目部确定最终供货尺寸。

7、报价中还应包括但不限于下述内容：（1）采购文件中已经明示或暗示的风险。（2）可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险。（3）各项施工措施、技术措施、安全文明施工措施。

（七）付款方式

1、本项目的合同价款采用人民币支付。

2、付款条件

（1）本项目合同签订后，且乙方安排技术人员来现场量尺寸，提供二次深化图供甲方确认后，采购人向成交供应商支付本合同总价款的30%，作为项目预付款。

（2）成交供应商全部货物安装调试完成，且经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至已完成供货且安装调试合格货物货款的80%（含已付，扣除违约金等

应扣部分）。

（3）交付使用 1 年后，采购人再次组织成交供应商进行验收，并消除已发生的质量缺陷，采购人向成交供应商付至合格货物货款的 100%。

注：

（A）预付款支付前，成交供应商须向采购人开具对应金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付，相关损失和不利责任由成交供应商全部自行承担。

（B）采购人支付给成交供应商的预付款，成交供应商只能用于与本项目有关的劳力、设备、材料、机械等费用，不得移作他用。采购人有权对成交供应商预付款的使用进行监督，如预付款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并追回已付款项。

（C）全部货物安装调试完成后，成交供应商应向采购人开具全额的增值税发票

（D）如采购人认为有必要的，采购人有权在全部货物安装调试完毕后，对室内空气质量进行检测，空气质量检测不合格视同货物不合格，采购人有权拒收货物。供应商应在接到采购人通知后立即无条件免费调换，直至检测无疑义，并承担全部检测费用以及对采购人造成的全部损失。如初次检测合格，采购人承担检测费用。

（八）项目组织方案要求

1、质量保障措施：供应商应从描述货物质量保障措施，质量保障措施应包括重难点分析、质量保障方法和控制措施。货物的质量要求参见本章“四、技术要求”的“（一）货物质量要求”和“（三）货物验收标准”。

2、供货及安装方案：供应商应从包装、送货、安装等方面描述项目供货及安装方案，供货及安装方案应包括重难点分析、保障方法和控制措施。货物的供货及安装要求参见本章 “三、商务要求”的“(一)包装要求”、“(二)送货要求”、“(三)安装要求”、“（五）保险与风险”。

3、售后服务方案：供应商应在方案中提供售后服务方案，为本项目组建售后服务团队。售后服务要求参见本章“三、商务要求”的“（四）售后要求”。

（九）其他

★1、若采购人有需要委托第三方检测机构对货物进行抽样检验的，第三方检测机构将根据技术条件及要求进行抽样检验，供应商有权参加相关抽样封样，并免费提供替换件。如经抽样检验发现设备数量或质量不满足合同要求、设备损坏、设备缺失的，供应商应根据相关抽样检验结果和采购人要求对设备免费进行更换，同时承担第三

方检测机构的抽样检验费用。

2、未能通过验收的货物采购人一律拒收，并由供应商在 7 日内清运出江苏省金陵监狱大门外至少 5 公里开外处，供应商逾期不按要求清运的，采购人有权将相关货物做无主物处理。

3、因采购人单位特殊性，供应商在本项目履行过程中应当对拟投入的人员做好保密教育，项目履行过程中严格保密管理。

4、因采购人单位的特殊性，本项目供应商拟投入的人员均应为男性，且不得有犯罪记录。

5、履约保证金要求

（1）成交供应商应在成交通知书签发后十五天内向采购人缴纳履约保证金。履约保证金金额：成交总价的 30%。履约保证金形式：银行转账、银行电汇、保函等。

（2）履约保证金有效期至本项目下全部货物交货完成并通过采购人验收为止。本项目全部货物交货完成并通过采购人验收后 28 日历天内，采购人向成交供应商无息退清履约保证金的剩余部分。

（3）如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

6、本项目成交后，未经采购人同意，成交供应商不得进行转包或分包。

7、检测报告要求（供货前提供）

★出具的检测报告时间为 2023 年 1 月 1 日（含）以来具有 CMA 标识（办公桌、沙发、双层铁床、全铝蜂窝板衣柜（或矮柜）、实木多层板、中密度纤维板、铝合金蜂窝板、ABS 激光封边条、环氧树脂静电粉末、铰链、导轨）。检测报告委托单位需为供应商。

8、如供应商违约并给采购人造成损失的，供应商除承担损失赔偿责任外，还应承担采购人的追偿费用，包括诉讼费、律师费、鉴定费等。

四、其他要求

1、项目属性:货物类项目。

2、核心产品：双层铁床、沙发、办公桌、全铝蜂窝板衣柜（或矮柜）。

附件 2：廉洁合同

廉洁合同

甲方：江苏省金陵监狱

乙方：南京优冠办公家具有限公司

为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合同有资源交易工作特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标（政府采购）的相关规定和廉政建设的各项规定。

二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方相关工作人员不得要求或者授受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。

五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪检监察部门调查处理工作。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：

1．责令乙方限期整改；

2．终止与乙方的合作；

3．终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。

十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

2026.6.1

签订日期：　　年　　月　　日

附件 3：进监施工监管安全告知书

进监施工监管安全告知书

1、施工人员进入监管区必须经过监狱批准，未经审批一律不得进入监管区。施工人员应提供本人真实基本信息与合法有效证件，不得隐瞒事实。

2、施工人员进出监管区必须由监狱民警带领，要服从民警的管理教育，自觉遵守相关法律法规和管理制度；进监后在规定地点工作或休息，严禁脱离民警监管擅自行动。

3、严禁将现金、手机、烟酒、毒品、打火机、钝锐器、录音摄像器材等危险、违禁品以及其它贵重物品带入监管区；要主动配合门卫民警检查、登记，违禁物品一律缴存门卫保管。

4、严禁与罪犯贴近攀谈，禁点为罪犯提供、藏匿违禁品或捎带书信、口信或物品；禁止与罪犯倒换现金、烟酒、衣物等物品。如有问题可以通过陪同民警咨询。

5、不准剃光头、戴假发，进出监管区不得穿戴与军警服、囚服相似的服装，施工人员要统一穿着标识服。禁止酒后进入监管区。

6、车辆进入监管区指定地点后应关闭发动机和锁好门窗，拔掉和保管好钥匙，个人物品随身携带，严防丢失。

如不认真遵守监狱规定，因此造成安全隐患或事故后果的，必须承担一切责任，接受处理。

特此告知，希严格执行。

告知人：

2026.6.1

附件 4：保密承诺

保密承诺书

江苏省金陵监狱：

我方响应你方项目采购要求并参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规相关保密要求，并郑重承诺：

一、保密内容：由于江苏省金陵监狱为国家涉密单位，凡涉及江苏省金陵监狱单位相关的图纸、数据以及其他相关的信息资料等内容，我方及我方相关人员都有予以保密的义务，并承诺做到：

1. 认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

2. 不提供虚假信息，自愿接受保密审查；

3. 不录音、拍照、摄像涉及江苏省金陵监狱秘密信息，不记录、存储、复制国家秘密信息，不留存国家秘密载体；

4. 不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

5. 不带任何具备录音、录像、拍摄、存储功能的数码设备进入江苏省金陵监狱规定不允许带入的相关区域。

若确因我方的原因造成泄密，由我方及相关责任人承担相应的法律责任。

二、保密期限：针对江苏省金陵监狱的单位特殊性，自收到该项目招标资料起，我方有义务在 20 年内对相关的图纸、数据以及涉及采购人作为刑罚执行机关和江苏省金陵监狱相关的信息资料予以保密；除非江苏省金陵监狱主动向社会公开相关的数据，我方在任何情况下不得予以泄露，不得向任何第三方透露本项目涉及

的内容及商业秘密。

三、保密责任：由于我方及相关人员有意或者无意的行为造成江苏省金陵监狱的保密资料或者机密泄露的，我方对本次泄密造成的损失进行相应的赔偿，并承担相应的民事责任和刑事责任。在项目实施过程中因我方泄密行为造成江苏省金陵监狱单位损失的，被泄密方有权立即单方面终止与本项目相关合同，因此造成的一切损失由泄密方承担。

供应商名称（加盖单位公章）：南京优冠办公家具有限公司

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期：