



B侧面大样

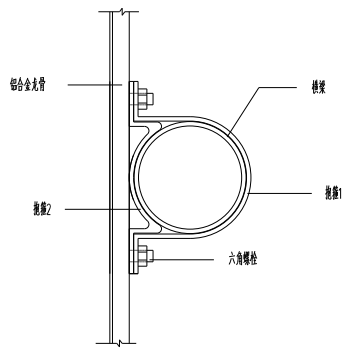

交通导向牌背立面图

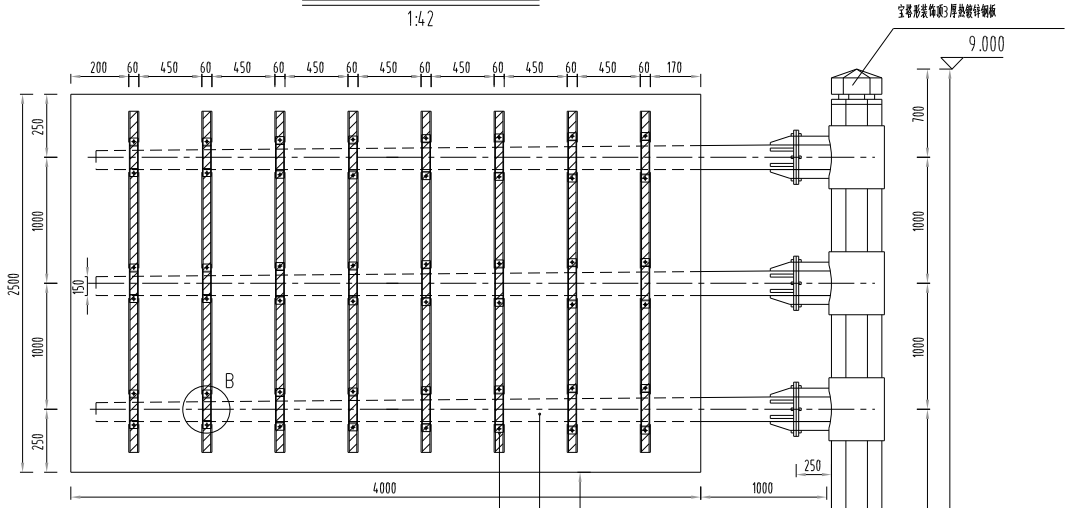


单个标志材料数量表


编号	名 称	材料	规格(mm)	单位	数量	单件重(kg)
1	立 柱	Q235	∠433*9450*10	根	1	982.99
2	横 梁	Q235	如图所示	根	3	159.73
3	基础法兰	Q235	600*600*25	块	1	105.03
4	横梁法兰	Q235	500*500*20	块	1	46.72
5	加强卷筒	Q235	□1820*500*20	件	1	142.87
6	地脚螺栓	45	M28*1000	套	8	4.83
7	连接螺栓	45	M22*60	套	24	0.22
8	铝合金龙骨	6063	68*15*4*2940	根	8	1.2/m
9	抱箍1	Q235	50*5*(472~712)	件	24	1.15
	抱箍2	Q235	50*5*(324~584)	件	24	0.88
10	六角螺栓	45	M12*35	套	48	0.06
11	预埋钢板	Q235	600*600*10	块	1	28.26
12	标志板	5A02	3090*5090*3	m ²	15.73	126.45
13	钢筋	&10	1200	根	66	0.74
		&14	1800	根	16	2.18
		&18	1900	根	20	3.8
		&30	1600	根	8	8.87
14	砂基础	m ³				3.4
15	碎石垫层	m ³				0.4

- 附注:
- 图中尺寸以毫米计。
 - ±0.000为地面相对标高。
 - 成品供应商进行深化设计保证成品安全。防雷接地至少1500深。


交通导向牌侧立面图

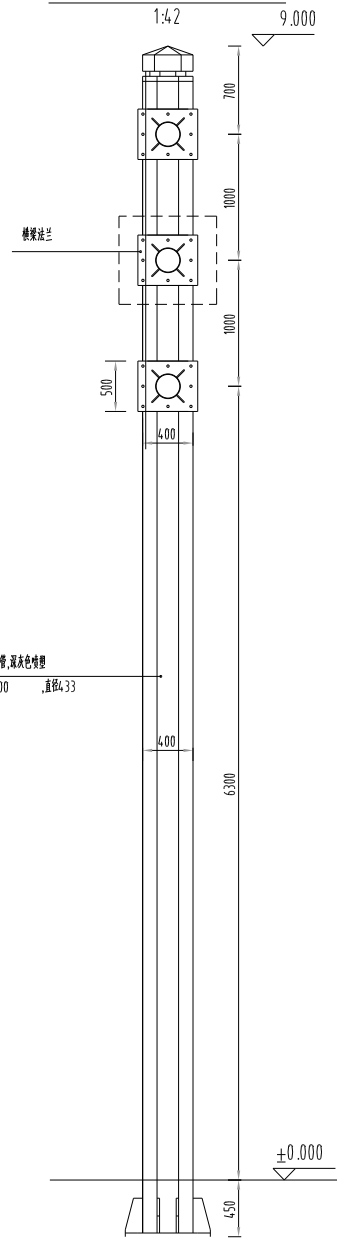


车行禁止禁令牌平面图

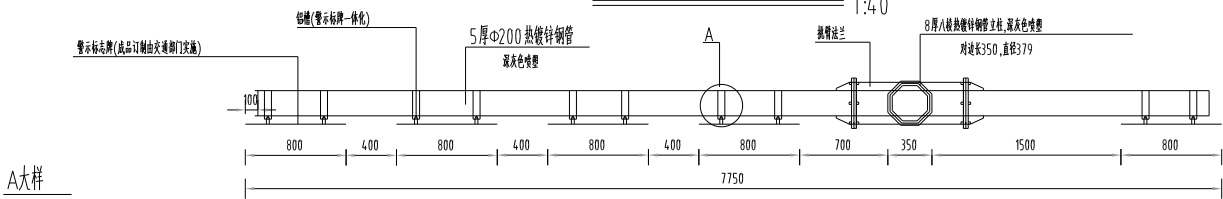


车行禁止禁令牌立面图

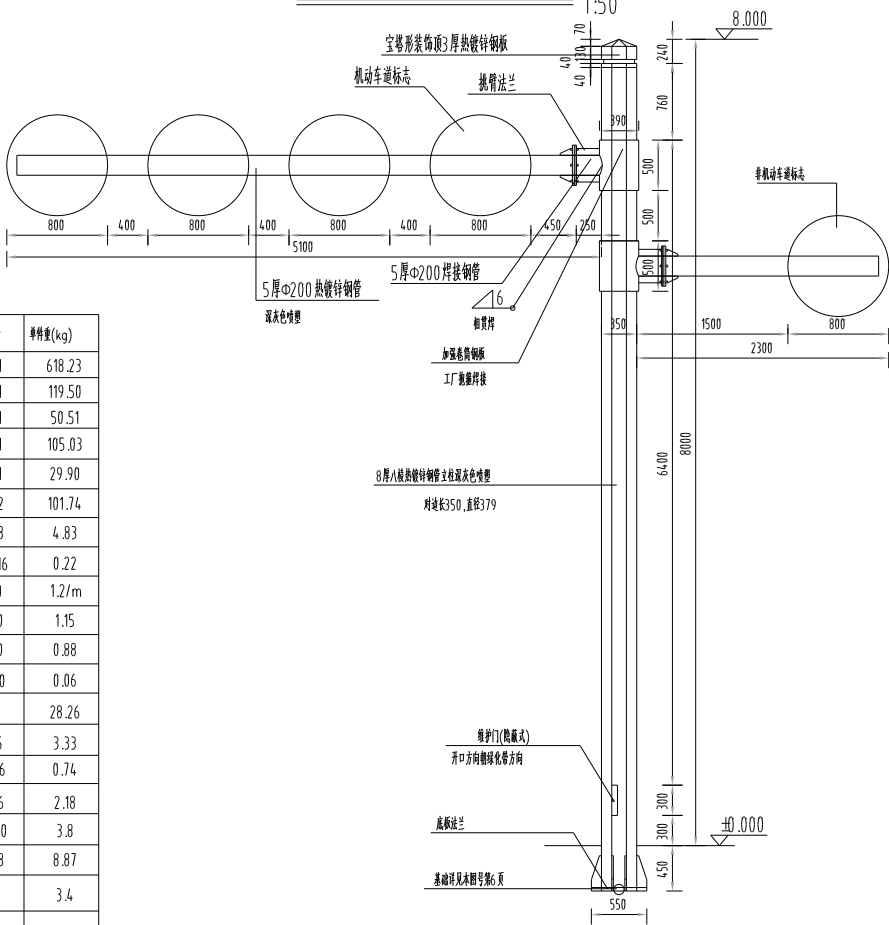

挑臂法兰
1:10

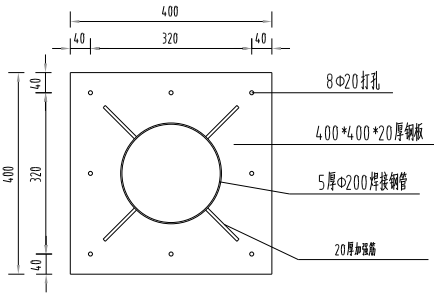


底板法兰
1:10

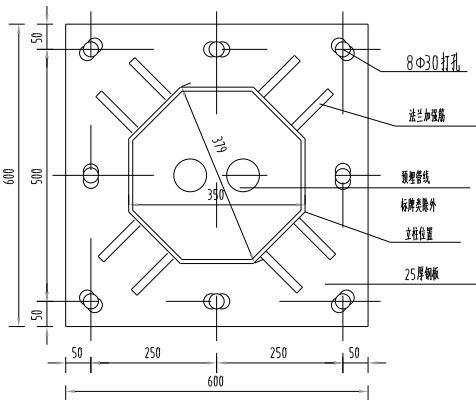

注:
1. 图中尺寸以毫米计。
2. 喷塑颜色、色卡编号见施工说明。


A大样




单个标志材料数量表

编号	名称	材料	规格(mm)	单位	数量	单件重(kg)
1	立柱	Q235	φ350*8450*8	根	1	618.23
2	挑臂	Q235	~200*4850*5	根	1	119.50
		Q235	~200*2050*5	根	1	50.51
3	基础法兰	Q235	600*600*25	块	1	105.03
4	挑臂法兰	Q235	400*400*20	块	1	29.90
5	加强筋筒	Q235	□1296*500*20	件	2	101.74
6	地脚螺栓	45	M28*1000	套	8	4.83
7	连接螺栓	45	M22*60	套	16	0.22
8	铝合金龙骨	6063	68*15*4*620	根	10	1.27m
9	挑臂1	Q235	50*5*564	件	10	1.15
	挑臂2	Q235	50*5*424	件	10	0.88
10	六角螺栓	Q235	M12*35	套	20	0.06
11	预埋钢板	Q235	600*600*10	块	1	28.26
12	标志板	5A02	~820*2	块	5	3.33
13	钢 筋	810	1200	根	66	0.74
		814	1800	根	16	2.18
		818	1900	根	20	3.8
		830	1600	根	8	8.87
14	砼基础	m ³				3.4
15	碎石垫层	m ³				0.4


路名牌正立面图1:20



路名牌侧立面图1:20

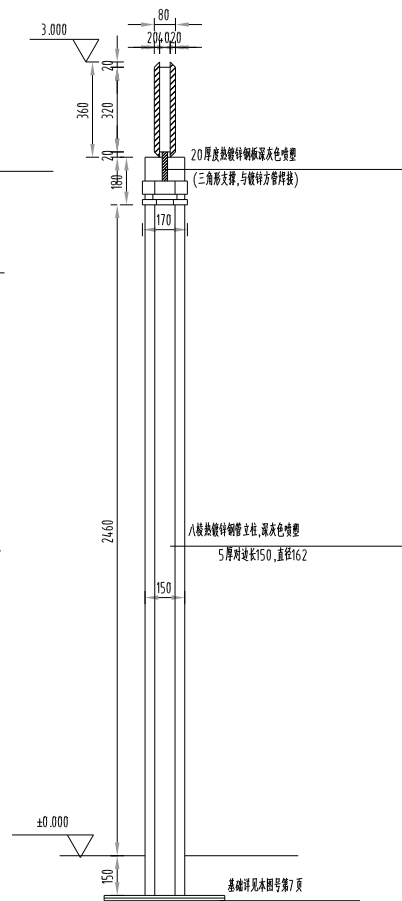


路名牌剖面图1:5











编号	名 称	材料	规 格(mm)	单位	数量	单件重(kg)
1	立 柱	Q235	○ 162 *2610 *5	根	1	36.17
2	基础法兰	Q235	300 *300 *12	块	1	11.16
3	限位钢板	Q235	300 *300 *8	块	1	5.65
4	热镀锌方管	Q235	1400 *320 *30 *5	块	1	37.27
5	支 撑 梁	Q235	40 *3 *180	根	2	0.85
6	钢 圈	Φ8	980	根	5	0.39
		Φ20	1000	根	4	2.47
7	标 志 板	5A02	1500 *360 *2	块	2	6.08

隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项 目 名 称	环湖路道路提升改造工程	项 目 负 责 人	马向前	设计	增祥远	审核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	交通标志结构图	专业负责人	张 成	校 对	张 成			图 号	SIII-6	日 期	2023.3

单柱式标志牌立面图

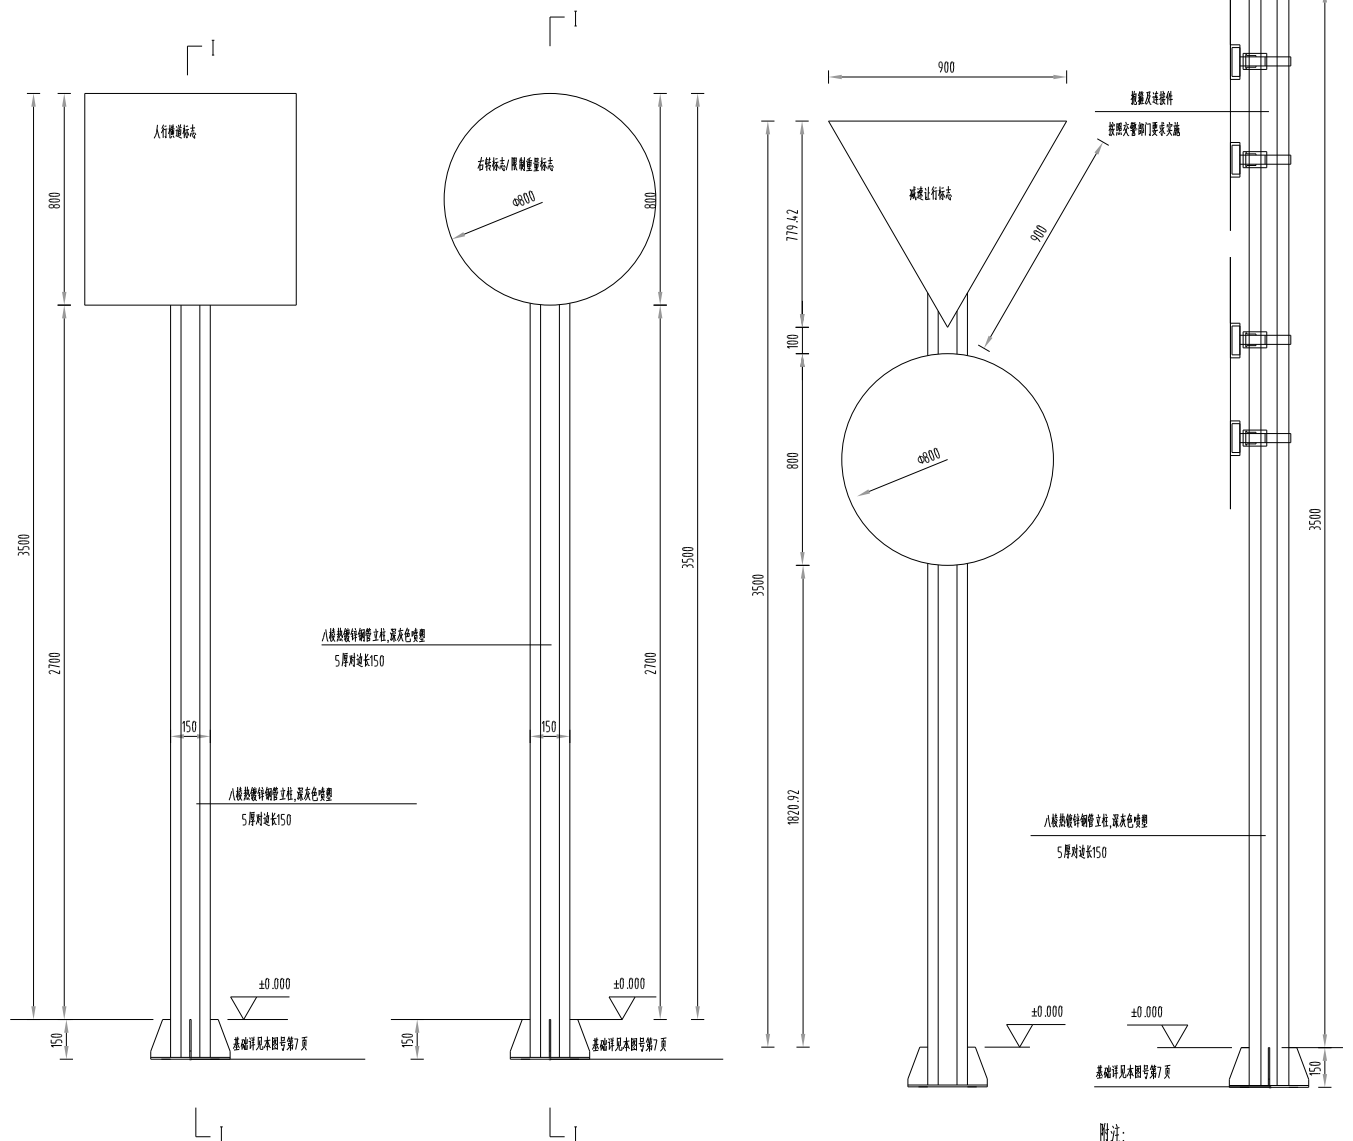


附注:
1、本图尺寸以mm计。

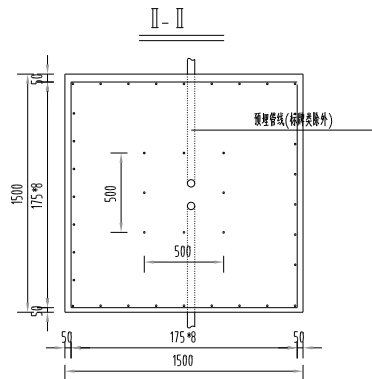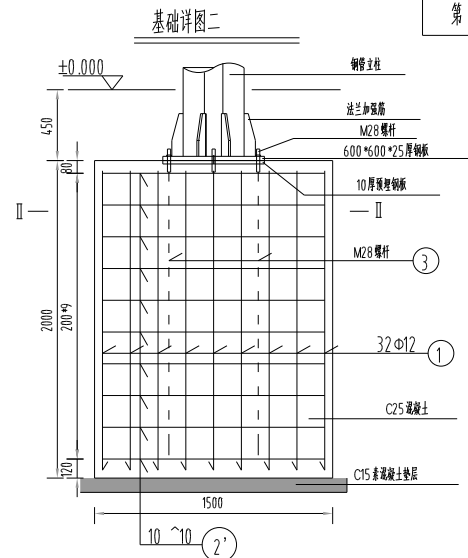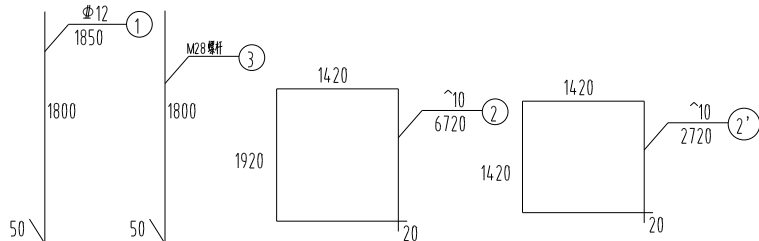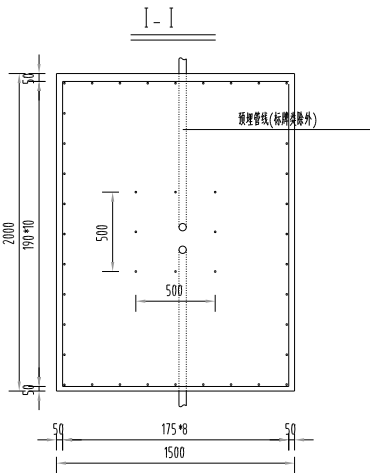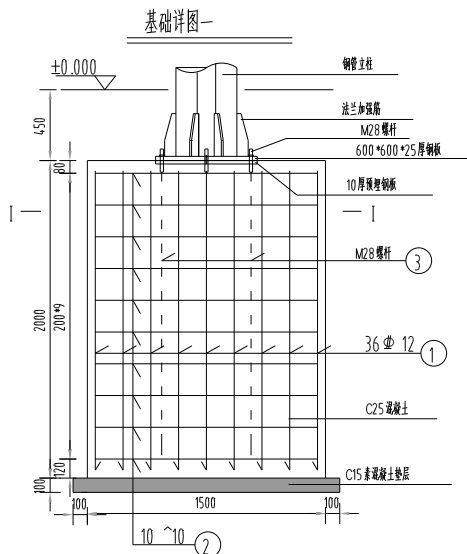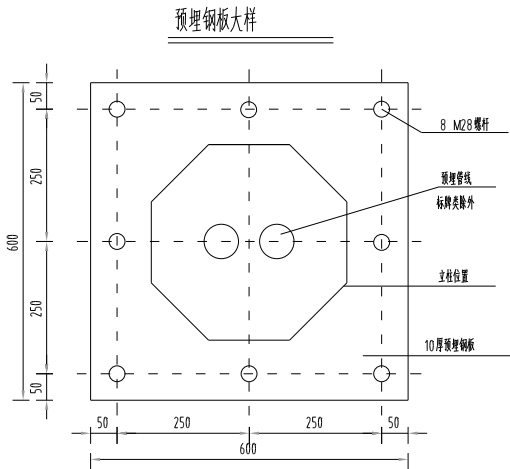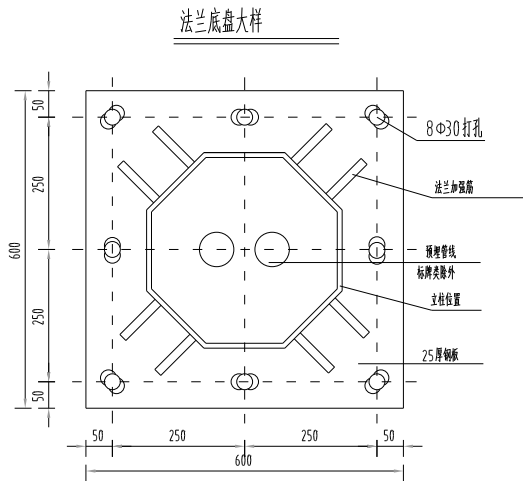


附注：

- 图中尺寸以毫米计。
- 一般构件钢材采用Q235钢,并作热镀锌防腐处理,钢管、钢板等镀锌600 g/m²,
不锈钢采用牌号0 Cr13的不锈钢,螺栓、螺母采用4.5号钢,螺栓、螺母等材料镀锌为350 g/m²。焊条采用T4.2。
- 基础详图一适用于行车导向牌结构。
- 基础详图二适用于禁令组合标牌结构。
- 地脚螺栓高出基础顶面10 cm。


隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项目名称	环湖路道路提升改造工程	项目负责人	马向前	设计	张成	增详远	张成	审核	代智峰	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	交通标志结构图	专业负责人	张 成	校 对	张 成	张 成	张 成				图 号	SⅢ-6	日 期	2023.3

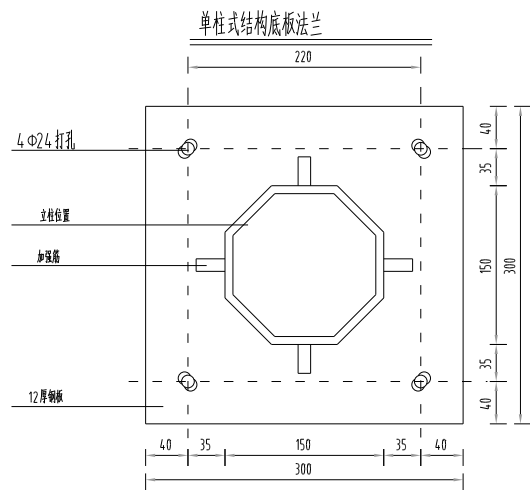



单柱式结构预埋钢板平面图

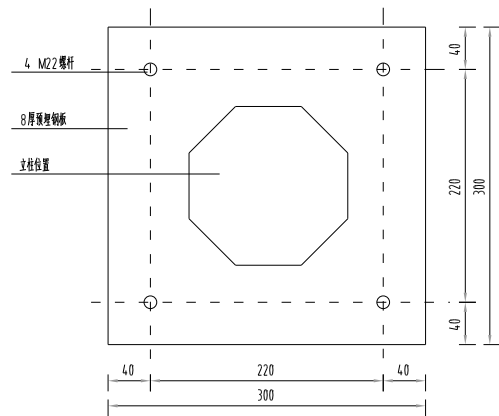


基础详图三

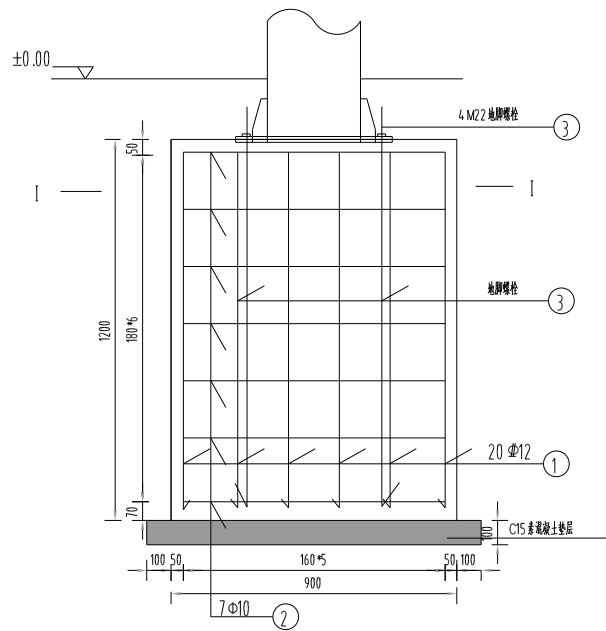

I - I

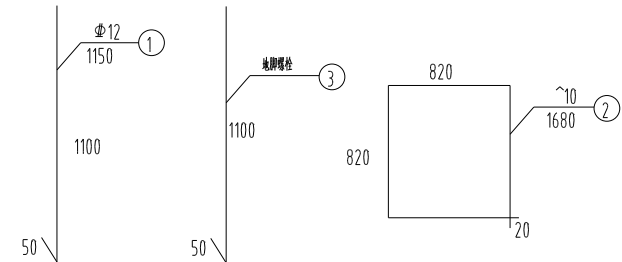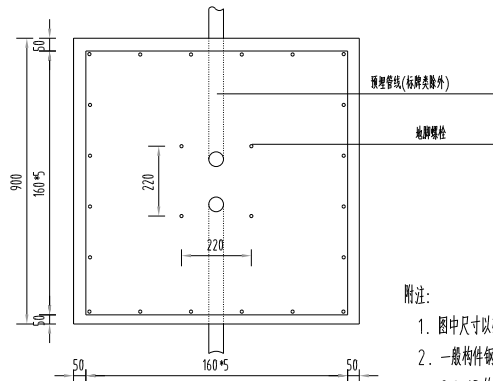

加强筋详图



附注:

- 图中尺寸以毫米计。
- 一般构件钢材采用Q235钢,并作热镀锌防腐处理,钢管、钢板等镀锌600g/m²,不锈钢采用牌号0Cr13的不锈钢,螺栓、螺母采用4.5号钢,螺栓、螺母等材料镀锌为350g/m²。焊条采用T42。
- 地脚螺栓高出基础顶面8cm。
- 本图适用于路名牌及单柱式标志。

隆 渝 建 设 (四 川) 有 限 公 司	项目名称	环湖路道路提升改造工程	项目负责人	马向前	设计	张成	审核	代智峰	图 别	交 通	版 本	施 工 图
	图 名	交通标志结构图	专业负责人	张 成	校 对	张 成			图 号	SⅢ-6	日 期	2023.3