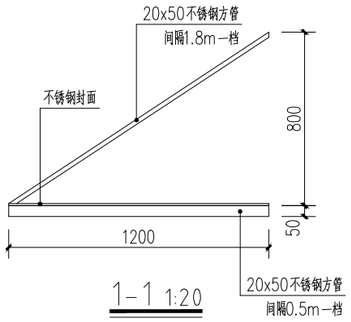

1-1 1:20

施工做法

墙面一般抹灰1	1、墙体类型：外墙修补面 2、底层厚度、砂浆配合比：基层清理，刷界面剂一道，12mm厚1：3水泥砂浆扶平层（掺5%防水剂） 3、面层厚度、砂浆配合比1：2水泥砂浆批至与原扶平层同厚
墙面一般抹灰2	1、墙体类型：窗台檐口等部位 2、底层厚度、砂浆配合比：基层清理，12mm厚1：3水泥砂打底扫毛或划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比1：2水泥砂浆批至与原抹灰层同厚
墙面一般抹灰3	1、墙体类型：外墙修补面 2、面层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平，（干粉型），厚度≥5mm，具体根据现场实际情况
墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚聚合物防水涂料两遍
抹灰面真石漆	1、基层类型：外墙修补面 2、真石漆品种、刷漆遍数：液涂抗碱封闭底漆1道，喷涂真石漆2遍 具体颜色布置由建设单位确认。真石漆涂料施工时需满足图集 23J909外墙喷真石漆构造做法要求 3.罩面处理
抹灰面真石漆二(分格)	1、基层类型：外墙修补面 2、透明底漆施工+辊涂黑色底漆 3.根据设计要求，在墙面上弹出分格线，并使用美纹纸或其他工具进行分格 4、真石漆品种、刷漆遍数：液涂抗碱封闭底漆1道，喷涂真石漆2遍 具体颜色布置由建设单位确认。真石漆涂料施工时需满足图集 23J909外墙喷真石漆构造做法要求 4、待仿石漆干燥后，去除美纹纸，对分格缝进行清理和修整，确保分格缝的线条清晰、整齐。 5.罩面处理

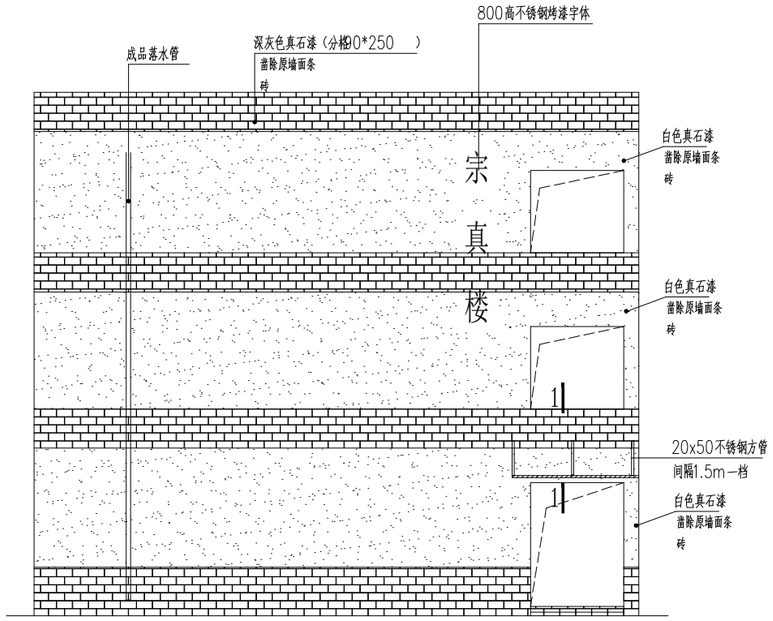

立面图 1:100

设计单位

中兴胜工程设计有限公司

Zhong XingSheng Engineering Design Co.,Ltd.

工程设计资质：甲级 A114015500

建设单位

江阴市成化高级中学

项目名称

外墙立面改造

图纸名称

立面图

设计编号	
设计阶段	施工图
专　业	建筑
版　本	第一版
图　号	建施-01

项目负责人		
专业负责人		
审 定 人		
审 核 人		
校 对 人		
设 计 人		
出图日期		

本图需加盖本公司技术签章，否则一律无效