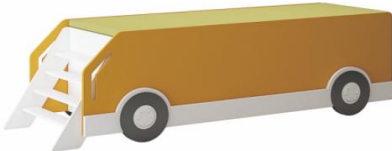



启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
1	收费桌	1400*700*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。	张	11
2	发药桌	1400*700*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：（1）轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。（2）锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。（3）阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	12
3	登记桌	1400*700*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：（1）轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。（2）锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。（3）阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	6
4	L型登记桌	1650*1650*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。	张	4

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
5	诊桌	1500*1600*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：（1）轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。（2）锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。（3）阻尼铰链：采用百隆、FGV、DTC等同等品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	54
6	普通诊床	1900*650*650/680		1、床腿采用25*38不锈钢304而成。 2、全包式床垫采用6公分厚高弹性海绵加蓝色高级pu，回弹性强，常时间使用不易变形，易清洁。 3、环保医用人造革覆面：检测项目游离甲醛符合要求。	张	46
7	儿童诊桌	1500*1400*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：（1）轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。（2）锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。（3）阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	5
8	儿保诊桌	1800*1400*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。	张	6
9	儿童诊床	1700*60*680/1000		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	张	11


启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
10	注射台	2000*600*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：（1）轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。（2）锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。（3）阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	2
11	患者注射椅	380*530-630		1、钢架采用25*38优质钢架而成。 2、全包式软包采用4公分厚高弹性海绵加蓝色高级pu，回弹性强，常时间使用不易变形，易清洁。 3、环保医用人造革覆面：检测项目游离甲醛符合要求。	张	4
12	诊椅	740*700*980-1060		椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，强度符合BIFMA和QB2280标准，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 腰靠：采用旋转式四维调节定型棉腰靠，可升降6cm、前后调节2cm。 扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，1D扶手升降功能，强度符合BIFMA和QB2280标准。 座垫：填充物高密度海绵组合，面料为环保透气布料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 底盘：采用同步倾仰底盘，三档倾仰锁定调节,采用2.5MM加厚钢板，倾仰角度130度，倾仰机构底盘，符合BIFMA和QB2280标准。 气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，德国TUV认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合BIFMA和QB2280标准。 椅脚椅轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA和QB2280标准。	张	102
13	病患椅	530*580*830		1. 椅子背部，顶部有挂钩设计，可以挂书包，等物品，且挂钩可拆卸。 2. 19管1.5MM壁厚+唯美设计+新概念用途。采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 3. 塑料：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定 4. 可堆叠，有效节约空间。	把	130

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
14	中医诊桌	1400*700*750		1、木材：白蜡木，木材含水率≤9%。 2、芯板：采用环保实木多层板，要求含水率符合要求。 3、结构：榫卯工艺 4、木皮：甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³。 5、水性漆：采用环保油漆其中有害物质限量符合要求。	张	10
15	中医诊床	1900*600*650		1、木材：白蜡木，木材含水率≤9%。 2、芯板：采用环保实木多层板，要求含水率符合要求。 3、结构：榫卯工艺 4、木皮：甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³。 5、水性漆：采用环保油漆其中有害物质限量符合要求。	张	10
16	中医医生椅	常规		1、木材：白蜡木，木材含水率≤9%。 2、芯板：采用环保实木多层板，要求含水率符合要求。 3、结构：榫卯工艺 4、木皮：甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³。 5、水性漆：采用环保油漆其中有害物质限量符合要求。	张	10
17	病患椅	常规		1、木材：白蜡木，木材含水率≤9%。 2、芯板：采用环保实木多层板，要求含水率符合要求。 3、结构：榫卯工艺 4、木皮：甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³。 5、水性漆：采用环保油漆其中有害物质限量符合要求。	张	20
18	值班床	下铺1.2m、上铺1-1.1m宽实木高低床，带床板和棕垫， 1200*2000*1800		1、优质橡胶木实木床，床立柱为70mm*70mm整根实木拼接方木，床板为2mm厚实心实木板，下铺座面距上铺座面距离为1000mm，下铺座面距地面450mm； 2、油漆：优质环保水性漆，密闭涂饰，经过四底两面工序处理，漆膜附着力二级以上，硬度达到3H、厚度、透明度、耐磨、耐温、耐光照等性能均符合国家标准。 3、配置50mm厚环保棕垫。	组	70

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
19	更衣柜6门	900*500*2000		1、钢材：采用厚度≥1.0mm 电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 2、静电抗菌喷涂粉末：附着力≤1级，铅笔硬度≥2H。 3、五金：锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	139
20	更衣柜3门	900*500*2000		1、钢材：采用厚度≥1.0mm 电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 2、静电抗菌喷涂粉末：附着力≤1级，铅笔硬度≥2H。 3、五金：锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	107
21	更衣柜4门	900*500*2000		1、钢材：采用厚度≥1.0mm 电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 2、静电抗菌喷涂粉末：附着力≤1级，铅笔硬度≥2H。 3、五金：锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	40
22	换鞋凳	1000*350*450		1、主材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。 5、优质超纤皮软包。	张	8

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
23	鞋柜	900*350*1800		1、钢材：采用厚度≥1.0mm 电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 2、静电抗菌喷涂粉末：附着力≤1级，铅笔硬度≥2H。 3、五金：锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。	张	12
24	医用办公桌	1400*700*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。	张	182
25	办公椅	740*700*980-1060		椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，强度符合BIFMA和QB2280标准，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 腰靠：采用旋转式四维调节定型棉腰靠，可升降6cm、前后调节2cm。 扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，1D扶手升降功能，强度符合BIFMA和QB2280标准。 座垫：填充物高密度海绵组合，面料为环保透气布料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 底盘：采用同步倾仰底盘，三档倾仰锁定调节,采用2.5MM加厚钢板，倾仰角度130度，倾仰机构底盘，符合BIFMA和QB2280标准。 气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，德国TUV认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合BIFMA和QB2280标准。 椅脚椅轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA和QB2280标准。	张	182
26	诊断阅片桌	1500*700*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：带升降功能，可自由调整高度	张	16

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
27	主任阅片桌	1500*1500*750		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。锁：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021国家标准检测，锁具外观、理化性能均符合要求，钥匙拔插、旋转的灵活度符合要求，抽样基数不少于50个检测弹子锁、叶片锁互开率≤0.1%，锁具涂层件附着力应达到1级，中性盐雾试验（200h）涂层的耐蚀等级达10级、酸性盐雾试验（250h）涂层的耐蚀等级达到10级。	张	5
28	主任办公椅	725*700*1150-1220		椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，强度符合BIFMA和QB2280标准，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 腰靠：采用旋转式四维调节定型棉腰靠，可升降6cm、前后调节2cm。 扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，1D扶手升降功能，强度符合BIFMA和QB2280标准。 座垫：填充物高密度海绵组合，面料为环保透气布料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 底盘：采用同步倾仰底盘，三档倾仰锁定调节,采用2.5MM加厚钢板，倾仰角度130度，倾仰机构底盘，符合BIFMA和QB2280标准。 气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，德国TUV认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合BIFMA和QB2280标准。 椅脚椅轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA和QB2280标准。	张	21
29	儿童注射组合	1700*600*850		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、软包：采用优质抗菌耐磨超纤皮，符合QB/T 2537-2007标准。	张	1
30	儿科雾化桌	800*600*1100		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。	张	4
31	儿科雾化凳	常规			张	4
32	娱乐设施	2200*1980*1450		1、采用环保塑料PE而成。 2、多功能一体，适合2岁以上儿童。	套	2

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
33	成人输液椅	820*950*1000		1、饰面：采用优质抗菌耐磨超纤皮，符合QB/T 2537-2007标准，颜色可根据需要选择。 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、框架：采用双面抛光、烘干、除虫处理实木木架。 4、输液杆：不锈钢输液杆。	张	60
34	输液椅	1400*600*950mm		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、软包：高密度海绵及优质抗菌耐磨超纤皮，符合QB/T 2537-2007标准。 5、可调节液液杆儿。	张	30
35	货架	1000*500*2000		1、材质：采用304不锈钢，立柱、横梁壁厚1.0mm，304不锈钢材质耐腐蚀性能满足GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求，中性盐雾试验（≥400h），涂镀层对基体的保护评级达到10级，涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级；耐湿热时间≥400h。 2、4层可调节层板，每层承重200KG。	张	686
36	西药架	800*860*2000		1、立柱、横梁壁厚1.0mm冷轧钢，冷轧钢板（1）力学性能项目须通过GB/T700-2006《碳素结构钢》中的国家检测标准。 2、所用粉末涂料中游离甲醛/（mg/kg）须通过GB 18582-2002《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》中的国家检测标准。耐酸性（3%HCl）要求500h无异常、耐湿热性1000h无异常须通过HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室外用 优等品）中的国家检测标准。	张	46
37	中药柜	1000*380*2000		1、框架：纯实木，木材含水率≤9%。 2、芯板：采用环保实木多层板，要求含水率符合要求。 3、木皮：甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.017mg/m³。 4、油漆：采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg。	张	16

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
38	候诊椅 （三人位）	1800*650*860/±5mm		1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮100%聚氨酯（PU）材质，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型；椅面为一体化全PU包裹设计，单个椅面静态承载能力≥250kg。座椅面宽度：≥520mm、座椅总深度：≥650mm、座椅总高度≥855mm。 2、承重横梁：采用直径≥118mm、厚度≥2.5mm、周长≥370mm形状为六边异形的铝合金或者不锈钢材质，高强度防潮防锈；横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构，整条横梁光滑平整不得有任何钻孔或焊接位，横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖。 3、扶手：采用优质实心铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆；扶手为全封闭结构，以防止扶手挂带衣物造成不安全；单只扶手重量≥1.35kg，扶手面宽度≥40mm，上下内径≥200mm，以防止出现儿童安全隐患。 4、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，脚前后长度≥630mm，宽度≥80mm，高度≥320mm，单只脚重量≥2.2kg，站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。 5、连接夹码：椅面和横梁之间采用厚度≥4.5mm的钢制上夹码卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整；下夹码采用优质铝合金经模具压铸成型，夹码长度≥180mm，宽度≥30mm。 6、调节脚：椅腿底部附有不易刮伤地面的TPU橡塑调节脚，防滑、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化，可提供高度调节且可调节至水平线。	组	331
39	候诊沙发 （三人位）	1800*680*930		1、面料：采用优质抗菌耐磨超纤皮，符合QB/T 2537-2007标准，颜色可根据需要选择。 2、框架：白蜡木，木材含水率≤9%。 3、芯板：采用环保实木多层板，要求含水率符合要求。 4、水性漆：采用环保油漆其中有害物质限量符合要求。	张	10
40	候诊沙发	2140*650*670		1、面料：采用优质抗菌耐磨超纤皮，符合QB/T 2537-2007标准，颜色可根据需要选择。 2、阻燃海绵：抗引燃特性：通过香烟抗引燃特性试验阻燃Ⅰ级，可燃性60s内焰尖高度、60s滤纸是否被引燃。	张	14
41	胎心监护椅	720*890*1100		1、面料：采用优质抗菌耐磨超纤皮，符合QB/T 2537-2007标准，颜色可根据需要选择。 2、阻燃海绵：抗引燃特性：通过香烟抗引燃特性试验阻燃Ⅰ级，可燃性60s内焰尖高度、60s滤纸是否被引燃。 3、功能型	张	8
42	床头柜	500*500*600		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面：采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金件：轨道：采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。	个	8

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
43	宣教室沙发	780W×770D×830H		1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：优质纳米皮具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：黑色钢制沙发脚。	把	20
44	讲台	600*400*960		1. 台面采用PVC吸塑工艺； 2. 两个可锁定静音滑轮、两个静音滑轮，一个笔槽； 3. 升降扳手向外拉动即可控制桌面升降，阻尼气杆升降，缓速上升下降，安全平稳。	张	1
45	沙发椅	常规		1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、海绵：密度>50KG/M3定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，HD测试持久不变形； 3、沙发架：优质钢管焊接而成，表面流星灰喷塑处理； 4、皮料：优质纳米皮。	张	2
46	茶几	φ 500*520		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面, 其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、五金：桌脚铝合金（银白色抛光）+铁（黑色喷涂）。	张	2

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
47	尿布台	1200*600*800		1、主材：采用E0级实木多层板，25mm桌面,其他主材16mm，甲醛释放量0.05mg/m³。 2、饰面： 采用优质饰面纸，耐磨，不易变色。 3、封边：采用2mmPVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4、台面：抗菌耐磨超纤皮软包，符合QB/T 2537-2007标准，颜色可根据需要选择。 5、五金件：阻尼铰链：采用优质品牌，抗疲劳测试4万次，垂直静载荷15kg，水平静载荷20kg。5、环保PU软包。	张	2
48	中医理疗床	1900*600*650		1、木材：纯实木，木材含水率≤9%。 2、饰面：抗菌耐磨超纤皮软包，符合QB/T 2537-2007标准，颜色可根据需要选择。 3、环保定型海绵。	张	17
49	圆凳	常规		1、面料：采用优质品牌PU革（超纤皮）无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无明显损伤、剥落。 2、阻燃海绵：抗引燃特性：通过香烟抗引燃特性试验阻燃Ⅰ级，可燃性60s内焰尖高度、60s滤纸是否被引燃。	张	8
50	中央台	L*1200*800		1、主体材质：采用厚度≥1.0mm优质电解钢板制作， 2、表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点 3、踢脚板：采用304不锈钢底座的制作方式，整体起到防腐蚀耐酸碱的作用。 4、台面：采用实验室专用实芯抗腐蚀台面，理化板，厚度12.7MM 5、五金配件：轨道采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。 6、工艺：整体采用电阻焊接工艺；门板采用双层加工工艺；拉手采用4一体成型拉手；	米	2.4
51	边台	L*750*800		1、主体材质：采用厚度≥1.0mm优质电解钢板制作， 2、表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点 3、踢脚板：采用304不锈钢底座的制作方式，整体起到防腐蚀耐酸碱的作用。 4、台面：采用实验室专用实芯抗腐蚀台面，理化板，厚度12.7MM 5、五金配件：轨道采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。 6、工艺：整体采用电阻焊接工艺；门板采用双层加工工艺；拉手采用4一体成型拉手；	米	3.36

启东市第二人民医院异地新建项目医疗活动家具采购项目采购清单						
序号	名称	规格（mm）	图片	技术参数	单位	数量
52	中央台	L*1500*850		1、主体材质：采用厚度≥1.0mm优质电解钢板制作， 2、表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点 3、踢脚板：采用304不锈钢底座的制作方式，整体起到防腐蚀耐酸碱的作用。 4、台面：采用实验室专用实芯抗腐蚀台面，理化板，厚度12.7MM 5、五金配件：轨道采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。 6、工艺：整体采用电阻焊接工艺；门板采用双层加工工艺；拉手采用4一体成型拉手；	米	35
53	试剂架	常规			米	35
54	边台	L*750*800		1、主体材质：采用厚度≥1.0mm优质电解钢板制作， 2、表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点 3、踢脚板：采用304不锈钢底座的制作方式，整体起到防腐蚀耐酸碱的作用。 4、台面：采用实验室专用实芯抗腐蚀台面，理化板，厚度12.7MM 5、五金配件：轨道采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。 6、工艺：整体采用电阻焊接工艺；门板采用双层加工工艺；拉手采用4一体成型拉手；	米	153.84
55	灶台柜	L*700*800		1、采用304不锈钢材质，台面厚度1.2MM（国标）柜体厚度0.8MM表面经过拉丝美化处理。耐腐蚀性、耐热性、低温强度、机械性能良好。深冲压、弯曲等常温加工性能较好，热处理后不会硬化。 2、柜门拉手采用全钢一体折弯成型一字形扼手，表面光滑。 3.柜门采用门轴式隐藏合页 4.五金部件高强防腐性能，通过48小时盐雾试验，未受腐蚀。	米	19.35
56	医疗操作柜	L*600*2000		1、主体材质：采用厚度≥1.0mm优质电解钢板制作， 2、表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点 3、踢脚板：采用304不锈钢底座的制作方式，整体起到防腐蚀耐酸碱的作用。 4、台面：采用实验室专用实芯抗腐蚀台面，理化板，厚度12.7MM 5、五金配件：轨道采用优质品牌，操作承受力M〈40kg是，推力或拉力≤5kg，耐久性40000次以上，垂直向下静载荷40kg，水平侧向静载荷20kg。 6、工艺：整体采用电阻焊接工艺；门板采用双层加工工艺；拉手采用4一体成型拉手。	米	24