







技术部分正负偏离表

序号	项目名称	功能说明	产品名称	参考图片	参数要求	供应商响应具体情况	结论（正偏离、符合或负偏离）	货物品牌、型号	货物制造商
		根据卫生间、厨房、卧室等地面	防滑贴		材质：PVC； 尺寸：宽≥40mm，厚度≥3mm； 防滑，耐磨，免胶自粘，防霉易清洗。				
			防滑剂		可以有效预防滑倒，无毒无甲醛，可用于各类瓷砖地面、大理石、花岗石、水磨石地坪等。				
			防滑垫		尺寸：40cm*70cm； PVC材质； 表面防滑圆点，增加脚底阻力； 背面强力吸盘，紧贴地面不移位； 密布透水孔，方便水渍快速排走； 弹性立柱设计，按摩脚底，更舒适。				

1	地面防滑产品	防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。	防滑垫		尺寸：77cm*35cm； 柔软舒适，TPR环保材料，自带吸盘，可沥水不积水，有韧性，不易破损。				
			防滑垫		尺寸：300mm*300mm； 防滑性能好，可任意裁剪拼接；拼接安装，便于清洁拆洗。				
			防滑地砖		基层处理，找平，表面防滑设计。				
			防滑地胶		采用PVC材质地胶，防湿滑系数为 $\geq R10$ ，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。				

2	斜坡辅具	对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。	橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*4cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。				
			橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*3cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。				
			橡胶坡道		尺寸：90cm*15cm*2cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。				
			水泥坡道		按坡比（不大于1：8）铺设水泥坡道， 压防滑纹。				

			铝合金坡道		尺寸: 长180cm, 宽72cm; 材质: 高强度铝合金, 表面金刚砂贴膜, 折叠设计, 轻且收纳尺寸小, 方便携带, 承重 ≥ 300 kg。				
			铝合金坡道		尺寸: 长90cm, 宽72cm; 材质: 高强度铝合金, 表面金刚砂贴膜, 折叠设计, 轻且收纳尺寸小, 方便携带, 承重 ≥ 300 kg。				
			铝合金坡道		尺寸: 长60cm, 宽72cm; 材质: 高强度铝合金, 表面金刚砂贴膜, 折叠设计, 轻且收纳尺寸小, 方便携带, 承重 ≥ 300 kg。				
3	下压式门把手	可用单手手掌或手指轻松操作, 增加摩擦力和稳定性, 方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。	下压式门把手		拆除原有门把手, 更换成下压式门把手; 材质: 铝合金面板, 铜质锁芯; 适配门厚度: 35mm-55mm。				

4	门铃	供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	闪光震动门铃		尺寸：接收端:8.5*6.8*2; 工作模式:闪光、响铃、震动; 响铃加闪光同时工作 配置：门铃接收端1个，发射端1个; 功能：38首音乐供选择，四档音量调节（发射端请不要装在金属物体上，金属物体对无线信号有屏蔽作用！），接收器使用3节七号电池，可以随身携带； 发射端:6*4*1.3cm。				
			呼叫门铃		150米信号距离，50米穿墙信号，4档音量可调，灯光闪烁提醒。				
			猫眼门铃		支持猫眼孔径：16.5mm-50mm; 支持门厚：35mm-105mm; 屏幕尺寸：4.3寸液晶屏; 供电方式：可充电4600mAh锂电池(低功耗长续航); 感应角度：110°; 300万超清像素、门铃视频通话、徘徊逗留告警。				

5	可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	双向开启的		根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件，可双向自由开启。				
6	安装扶手	辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等	一字型扶手		尺寸：长430mm，外径38mm； 材质：握杆外层为弹性TPE、邵氏硬度为50度-60度、芯材为高强度铝合金、弯头连接件采用ABS两次注塑成型、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层； 扶手承重力≥200KG； 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。				
			台阶落地扶		依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于900mm；固定安装。				

		落地扶手。	过道扶手		材质：实木扶手，锌合金配件； 扶手带手握凹槽； Φ35mm。				
			过道扶手		尺寸：定制； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效； 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米； 加固支架。				
7	智能门锁	通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。	智能门锁		功能：指纹、密码、机械钥匙、IC卡、微信小程序； 锁 芯：12叶片锁芯或C级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等				
			智能门锁		全程语音提示，远程临时密码，试错告警，防撬告警，低电量告警，USB Type-c 接口应急充电，直插式C级锁芯，虚位密码，防小黑盒，机械反锁； 开锁方式：指纹、密码、卡片、钥匙； 锁体材质：不锈钢； 外壳材质：铝合金； 电 源：4节5号电池。				

			智能门锁		功能：3D人脸识别、指纹识别、猫眼可视、照片抓拍推送、人体侦测报警、远程app解锁、主动抓拍/监控3 微信小程序、钥匙、快开把手； 材质：锌铝合金； 供电方式：锂电池； 远程解锁：优智云家； 显示屏：4.0显示屏； 摄像头像素：200w像素； 指纹密码数量80/80/100； 人脸录入人数：100； 识别速度：≤0.01。				
			马桶更换马桶		尺寸：L720*W362*H727mm； 坑距：305/400mm； 配件：标准水件、PP 缓降盖板。				
			马桶更换马桶		通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。 方便乘坐轮椅的老年人使用； 坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP缓降静音盖板。				


8	蹲便器改坐便器（损坏马桶更换）	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。	蹲便器改坐便器含马桶		尺寸：L720*W362*H727mm； 坑距：305/400mm； 配件：标准水件、PP 缓降盖板。				
			蹲便器改坐便器含马桶		通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用； 坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP缓降静音盖板。				
			蹲便器改坐便器含马桶、含拆除地台		坑距：305/400mm； 配件：标准水件、PP 缓降盖板； 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用； 含拆除地台，拆除地台（面积不超过1平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运； 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶。				

蹲便器 改坐便 器 含马桶 、含拆 除地台		坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP缓降静音盖板； 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。 方便乘坐轮椅的老年人使用； 含拆除地台； 拆除地台（面积不超过1平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运； 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶。				
智能马桶更换		智能马桶-30300/400mm坑距； 680mm*410mm*475mm； 脚感冲水，离座冲水，落座润瓷，喷头自洁；座温/风温/水温调节； SIAA抗菌座圈；活性炭除臭；IPX4防水。				

			智能马桶	 尺寸：680x390x460mm； 排水方式：地排； 产品材质：盖板：ABS+底座：陶瓷体； 冲水方式：直冲； 遥控控制：无线遥控/侧面旋钮； 坑距规格：300/400mm； 适用电压：AC220V； 功能：内部外置蜂鸣器报警、彩色遥控器、一键旋钮、缓降盖板、脚感冲水、IPX4防水、漏电保护、电压保护、座圈加热、座温调节、入座润壁、离座冲水、柔光夜灯、臀部清洗、女性清洗、助便清洗、按摩清洗、喷杆自洁、水压调节、水温调节、活水即热、暖风烘干、四季温感、风温调节、劲漩冲水。				
9	适老一体式马桶扶手架	马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。	适老一体式马桶扶手架	 尺寸：570mm*540mm*650mm； 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440mm； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。				
			马桶扶手架	 坐便扶手新款参数； 产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）； 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 扶手上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌				

10	适老智能马桶盖	适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	适老智能马桶盖		材质：PP； 功能：喷头自洁、妇洗、臀洗、移动按摩； 烘干、通便、自动除臭、座圈加热； 夜光照明、节能功能、水温座温三档调节。				
			适老智能马桶盖		通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患； 额定电压：AC220V50Hz； 材质：PP缓降盖板； 加热方式：即热式。				
			适老智能马桶盖		电源规格：220V ~ 50Hz； 电源线长度：约 1.2m； 产品尺寸：396mm x 525mm x 157mm； 内圈长度：300mm； 适用水压：0.08-0.75MPa； 冲水量：约 0.5-0.9L/min； 产品重量：约4.5kg； 加热方式：即热式； 加热功率：1325W； 彩色按键更清晰； 特色功能：活水即热、一键清洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警。				

11	坐便椅	坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。	坐便椅		材质：铝合金，表面处理雾银； 高度5档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。				
			坐便椅		椅架由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理； 防水皮革扶手、靠背、坐垫。				
			铝合金坐便椅		以GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，主架：采用6061F高强度铝合金管组成，管壁厚度1.2mm，表面处理是阳极氧化雾银面，防水耐用，冲凉坐便两用； 坐板：坐板采用的是无缝缝合的全皮革的开口U行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出来； 便桶：采用的是TP材料一次注塑成型，大容量PVC上宽下窄结构设计的光面圆桶； 靠背：靠背是采用PE吹塑板，无毒，无刺激性气味，易清洁； 脚管：脚管5档可调，采用加大防滑橡胶脚垫，内衬钢片，经久耐用。				

12	如厕扶手	在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。	一字型扶手		尺寸：400MM 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握				
			L型扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握				
			135°扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握				
			T型扶手		尺寸：70*50cm； 外管材质：ABS材质，直径35mm； 内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐磨、扶手通				


			U型上翻 马桶扶 手		尺寸: 600mm*750mm; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM, 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM, 底座厚2.7mm左右; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可				
13	洗澡椅 (浴 凳)	辅助老年人洗澡使用, 避免老年人滑倒, 提高安全性。折叠时可自行站立, 扶手可抬起。	普通洗 澡椅		以Q/DF5-2012《浴室安全具: 淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准, 其结构如下: 总高: 73-83cm可调, 总宽: 50cm, 坐宽: 42cm, 坐高: 43-53cm, 坐深: 33cm, 靠背高度: 32cm, 坐板尺寸: 33*40*4.5cm; 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是1.2mm, 2.0mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉免工具手拧螺丝安装方式设计; 座靠板: 坐板和靠背板是采用的PE吹塑				
			折叠洗 澡椅		尺寸: 545*545*778 (展开) ; 材质: 椅架高强度铝合金, 规格 ϕ 29*1.5mm和 ϕ 25.2*1.5mm表面喷塑处理; 座板和靠背材质为高密度PE, 扶手材质为加强尼龙; 防霉防滑TPE材质脚垫, 座板和靠背可加装EVA软垫; 座板高度六档调节: 345mm-445mm; 产品承重100kg以上。				


14	坐式淋 浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。	坐式淋 浴器		坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间； 采用恒温设计； 采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式； 恒温出水：顶喷、淋浴臂、花洒、肩喷。				
			坐式淋 浴器		恒温出水,淋浴臂、花洒、肩喷，三种出水方式。				
			坐式淋 浴器		坐享沐浴，全身放松；模块化设计，多种组合搭配方式；恒温调节，舒适温度；自由角度调节，多种沐浴方式；简易搭配，增加性价比；宽大舒适座椅，久坐不累；一键式开关切换；多场景应用； 材质：304不锈钢+HDPE； 毛重：15.5KG。				

15	洗澡床	可充气，环保PVC材质。	洗澡床		浴槽PVC材质，可重复使用，充气后长度>2m，含充气泵、花洒水袋。				
16	智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。	智能便携洗浴机		便携式智能洗浴机套装，含洗澡机、浴槽、水桶； 电源供电：24V/150W； 浴槽：PVC材质，可重复使用，充气尺寸约：长210cm*宽100cm*高25cm； 操作方式：手动按键； 工作环境：温度10-40℃，湿度30-75%RH； 储存环境：温度0-40℃，湿度45-75%RH； 电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 电源供电：24V/150W； 额定电压：DC 24V； 工作电流：< 5A； 噪音：≤68dB； 污水箱容量：5.2L。				
			智能便携洗浴机		电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 额定电压：DC 24V； 电源供电：24V/150W； 操作方式：手动按键。				

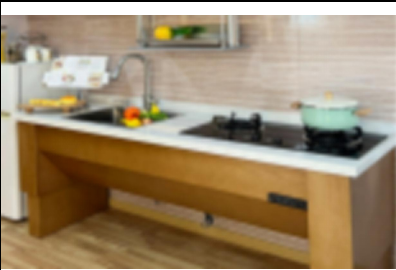
17	浴缸、淋浴房 改换浴帘、浴杆	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	更换浴帘浴杆直杆		材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私；防水防霉。				
			更换浴帘浴杆弯杆		材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私；防水防霉。				
			拆除浴缸		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。				
			淋浴房改造		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。				

18	恒温花洒	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。	恒温花洒		三功能升降恒温花洒，带顶喷，冷热混水阀；主体PP材质，外壳铝合金，旋转切换水，旋转调温，恒温出水。				
			恒温花洒		龙头主体采用铜合金铸造；手持花洒拥有四种出水模式，可通过旋钮进行切换，满足多种淋浴需求；采用空气增压技术，将水与氧气混合，实现饱满、充沛的水流；出水口采用硅胶材质制成，手指轻轻拨动即可清理干净，方便省力。				
			恒温花洒		采用食品级304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水30%；38℃恒温精准出水，方便生活。				

19	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用。	抽拉式水龙头		采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，表面拉丝处理。				
20	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、135度扶手、T型扶手等，辅助老年人站立支撑	一字型扶手		尺寸：400MM； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面				
			L型扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合				
			135°扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合				

		。	T型扶手		尺寸：70*50cm； 外管材质：ABS材质，直径35mm； 内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面				
			U型上翻马桶扶手		尺寸：600mm*750mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM，底座厚2.7mm左右； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选				
21	适老台盆和镜柜	台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设	适老台盆和镜柜		镜柜+台盆+底柜+水龙头下水管； 盆尺寸：694*490； 材质：复合亚克力； 颜色：白色； 孔位：前后双孔； 盆体：人造石一体成型； 柜体尺寸：685*414*470，材质：多层实木板，颜色：浅木色； 镜柜尺寸：650*120*700，材质：多层实木板，颜色：浅木色。				


	柜	计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。	适老台盆和镜柜		卫浴柜底柜：尺寸≥700mm*400mm*600mm，柜门内凹设计，方便老人使用； 卫浴柜镜柜：尺寸≥700mm*130mm*800mm，镜面倾斜且角度可微调，方便老年人，轮椅用户抬头使用； 含五金配件。				
22	厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。	厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥560mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。				
			厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥510mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。				
			厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥460mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。				

23	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老灶台	 整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，防火、耐磨、防污、硬度高,符合GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。封边：采用PVC同色封边，一次性热压成型； 台面采用防水、防污石英石台面，美观大方；				
			适老灶台	 总长≥1200mm，宽≥600mm，高≥800mm，老人可接触边/角需圆润处理，以防磕碰，具备稳定性，安全性。优质201不锈钢拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度可调节，长边单侧应圆弧形。				
24	适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台	 拆除原有操作台，重新定制操作台，从而降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。				

25	适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	适老餐桌		尺寸≥长1400mm*宽800mm*高750mm； 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用； 白蜡木实木框架，整桌美观大方，稳固厚实，承重力强； 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人安全； 环保水性油漆，健康环保。				
			适老餐桌		尺寸≥长800mm*宽800mm*高750mm； 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用； 桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。				
26	燃气泄漏报警器	发生燃气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据	燃气泄漏报警器		全网通NB通讯，电话/短信/微信/APP及时通知，可联动电磁阀或机械手，及时切断泄漏根源；新国标GB15322.2-2019消防认证。				

20	语音报警器	据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	燃气泄漏报警器		当探测器检测到空间中可燃气体含量超标时，立即触发报警，提醒老年人，并通过NB-IoT物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属即时查收风险信息。				
			炉灶自动熄火保护装置		外形尺寸约： 720mm*420mm*160mm； 燃烧器：直火猛火燃烧器； 能效：一级； 适用气体：天然气/液化气； 颜色材质：金属色，不锈钢。				
			炉灶自动熄火保护装置		产品尺寸：720mm*400mm*156mm； 气源：天然气/液化气； 能效：一级； 颜色材质：黑色，钢化玻璃。				

炉灶自

27	自动熄火保护装置	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	炉灶自动熄火保护装置		产品尺寸：450mm*320mm*167mm； 能效：一级； 进风方式：全进风； 气源：天然气/液化气； 热负荷：天然气5.2KW，液化气5.0KW； 热电偶熄火保护，灵敏感应，熄火即断气。				
			炉灶自动熄火保护装置		参数：铜线长 50CM； 工作电压：AC220V/50HZ，点火距离3-5mm、输出高压大于 15KV； 电磁阀输出：DC24V,铜线长 50CM。				
			防干烧灶具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸：760mm*445mm*137mm； 适用气源：天然气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 智能防干烧，智能守护安心烹饪。				

28	防干烧 与定时 灶具	熄火保护，防水 溢出时会自动断 火断气。气电隔 离保护，防干烧 保护。避免因老 年人忘记关闭灶 具而引起火灾。	防干烧 灶具		外形尺寸：780mm*430mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：5.2KW； 热效率：67%； 能效等级：一级； 功能：瞬燃点火，防干烧，热电偶熄火 保护。				
			定时灶 具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸：800mm*450mm*143mm； 适用气源：天然气/液化气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 双边定时，随心定时。				
			定时灶 具		外形尺寸：760mm*450mm*160mm； 额定热负荷：5.2KW； 热效率：63%； 能效：一级； 智享定时，长久煲炖无需守候。				
			定时灶 具		面板尺寸：780mm*450mm； 能效：一级； 气源：天然气/液化气； 热负荷：5.2KW； 带聚能圈方炉架； 可定时，智能守护。				

			防干烧 与定时 灶具		外形尺寸：780mm*400mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：4.5KW(左)/5.0KW(右)； 热效率：68%； 能效等级：一级； 智能防干烧+定时； 气源：天然气。				
			手摇护 理床		整体承重可达≥240kg，背板动态载重≥70kg； 调整角度：背部调节高度≥0-70°/±5°，腿部调节高度≥0-40°/±5°； 床面板采用优质钢网焊接而成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。 四分段式结构，更符合人体工学原理； 金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床；				

29	多功能 护理床	包括手摇护理床 和电动护理床等 。	电动护 理床 	床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性； 床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠； 床面共有4段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿； 床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于3mm，耐磨，运作无噪音，防折断； 功能：起背功能、抬腿功能、背腿联动功能、整体升降功能、床头/床尾升降功能； 起背角度:0-75°±5°，抬腿:0-25°±5°； 床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为E0级环保刨花板，坚固、易清洁； 护栏两侧为全封闭木护栏，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便；				
			电动护 理床 	护理床安全运作负荷≥220kg，最大承重不低于180Kg； 床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°）背膝可同步运作； 床头床尾板采用规格≥15mm的刨花板，双面贴三聚睛胺（贴面颜色为榉木色），甲醛释放达到E1级环保标准，护栏为铝合金护栏；				

			智能止鼾床 	电源适配器:29v/24 黑色配线长4米; 鼾声监测模块:mic 黑色, 配线长2米; 睡眠监测模块:非接触式压电传感器硬板方案; 白色 配线长2米; 遥控器:2.4G无线遥控器 /SDC100/19键; 床架尺寸:1.8m ;双单人控; 床板材质:玻纤; 支持床垫类型:适配所有电动床专用床垫 1.智能止鼾, 主动干预, 轻松省心; 2.无感干预, 超强静音, 舒适轻柔; 3.一体化控制盒, 兼容主流电机品牌, 快速接入; 4.睡眠监测, 多角度自由调节。				
			电动护理床轮椅护理床一体化 	1、优质1.5冷轧钢板床体 2、主要功能: 抬腿、坐起、侧身、下床 3、手动轮椅可分离, 轮椅靠背 (0°-85°), 轮椅脚部 (0°-75°), 电动背腿联动 (可遥控), 带手刹 4、6寸小轮, 12寸大轮, 2.5寸防倾斜轮 5、最高承重100kg (轮椅态), 215kg (护理床态)。				
			电动护理床 	详细尺寸:床头板厚度 23mm; 床面高度: 31cm-67.5cm ; 承重: 150KG; 整床净重: 112±5kg; 床体: 铁, pom; 木制床板: 床头床尾板, 多层实木; 床板尺寸:1960mm*880mm*600mm-610mm。				

30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。	床边扶手		1、扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸： $\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm}$ ，产品净重量 $\geq 20\text{KG}$ ，提高使用安全性； 2、高度：750mm-850mm，高度6档可调； 3、材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度海绵套管。				
			防压疮坐垫		尺寸：42cm*42cm*5cm 材质：TPU 内置高弹性海绵，拧松金属气嘴，自动充气；分散臀部压力，舒适耐用。				
			防压疮坐垫		尺寸：480mm*480mm 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 内径小孔均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 配备专用打气筒，充气方便快捷。				


31	防压疮 坐垫、 靠垫或 床垫	重新分布臀部与 背部受力，避免 长期乘坐轮椅或 卧床老年人发生 严重压疮。	防压疮 靠垫		尺寸：600mm*250mm*200mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。				
			防压疮 靠垫		尺寸：500mm*250mm*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。				
			防压疮 床垫		充气后尺寸（长*宽*高）： 200cm*90cm*7cm 工作电压、频率：220V 50HZ 交替波动周期：6分钟 采用优质PVC医用级布料，吸湿透气良 好，手感柔软舒适 用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理 人员劳动强度				

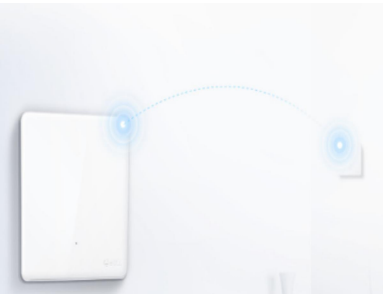
			防压疮 床垫		尺寸：2000mm*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔；间隔管12分钟交替充气；低噪音设计，不大于45分贝。				
32	适老床 头柜	床头柜应稳固， 采用多层板材料，高度≥ 650mm，以辅助老人起立。	适老床 头柜		尺寸≥长430mm*宽460*mm高675mm 1、采用白蜡木+环保免漆多层板； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、无线充电，一放即充；插座充电，双充电口。 4、SOS报警器功能，第一时间传递预警信息，能够快速接受求救信号，快速通知家人进行救援，确保您的家人不错过最佳抢救时间；为您的家庭提供更高标准的安全保障。				
			适老床 头柜		尺寸≥长400mm*宽400mm*高650mm； 1、采用优质E1级实木多层板贴木皮； 2、台面增加档条，防止东西滑落； 3、免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全。				

33	助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。	助起床垫	 以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率； 放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背功能，升降角度$\geq 2-65^{\circ}$； 产品由床架，椰棕海绵软垫组成； 1、本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松； 2、以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主操作。				
34	适老化净味透气床垫	可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。	适老化净味透气床垫	 尺寸：1980mm*1200mm*80mm； 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮； 1、内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌； 3、材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。				
			坠床监测雷达	 通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理人员轻松掌握老人健康动态。				

35	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	坠床监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式: 顶装/平装				
			坠床监测雷达		对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。工作电压: Type-C 5V				
			夜灯型一转多插座		1、即插即用，配置多个五孔插座、USB接口及夜灯功能； 2、主流USB输出接口，兼容多设备； 3、夜灯单独开关,贴心满足夜晚用光需求。				

36	感应小夜灯	采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。	夜灯型一转多插座	 1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关,贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。				
			夜灯型一转多插座	 1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关,贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。				
			感应小夜灯	 可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜 1、开关：灯体自带开关on, off, auto, 亮度三挡可调； 2、可挂，可立，可以磁铁吸附，可以粘贴，满足不同需求。				


			感应小夜灯 	1、即插即用，天黑即亮，天亮即关， 2、自动感应开关，三种色温可通过开关切换； 3、低功耗，一年仅用一度电。				
			LED节能灯泡 	输入电压：100-240V（含） 功率：30W				
			普通开关改造 	银镍合金触点、国产PC料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm				

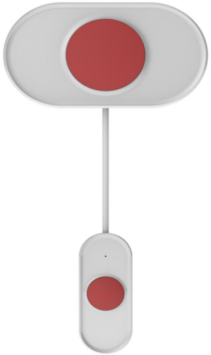
37	电源插座及开关改造	配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。	智能开关改造		额定电压：250V 50Hz 额定电流：10A； 规格：86mm*86mm； 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、主开关与随意贴无线开关之间采用433MHz射频通讯技术，无需WiFi即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带3M不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； 4、无框大面板，更易于老人使用；				
			普通电源插座		国产PC料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm				

			智能电 源插座		额定电压：250V 50Hz； 额定电流：16A； 规 格：86mm*86mm； 1、原位替换16A插座，无需联网，即改即用； 2、3种空调匹配模式，轻松语音匹配； 3、匹配性广泛，支持市面30+品牌空调联网。				
			提示标志		材质:不干胶贴纸，“小心地滑”等相关警示用语采用黄底黑字。				
		在家居尖角或墙 角安装防撞护角 或防撞条，避免 磕碰。	防撞条		尺寸：35mm*35mm*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛。				

38	用、防 撞条、 提示标 志	老年人磕碰划 伤，必要时粘贴 防滑条、警示条 等符合相关标准 和老年人认知特 点的提示标识。	防撞条		尺寸：3.5cm*1.2cm*200cm 环保NBR材质，适用于家具及墙壁阳角 处粘贴。				
			防撞护 角		尺寸：33mm*33mm*25mm PVC材质环保无毒害，质地柔软； 隐形守护，透明防撞，柔软高弹，防水 防污，无痕粘贴； 细节打磨圆滑处理，包裹住尖锐棱角； 柔软高回弹力，有效缓解撞击力度； 免贴强力背胶，一撕即粘，不易掉落拆 卸方便，不留胶印，不会损伤家具。				
			防撞护 角		尺寸：60mm*35mm*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具				

			适老椅 	1、白蜡木实木：经防潮、防腐、防虫化学处理； 2、品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保； 3、采用优质PU面料，易清洁，透气更耐磨。 4、侧边镂空设计，方便老人手扶起身。				
			适老椅 	1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，符合人体工程学，更贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。				
			适老椅 	1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人； 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用； 3、使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。				

39	适老家具	换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。	换鞋凳		1、尺寸：长600mm*座面300mm*高600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象； 4、软包：优质油科技布。				
			电动升降晾衣架		1、集成直流电机 2、智能风干烘干消毒 3、纤薄全隐式机身 4、上下遇阻自停 5、数码控制 6、LED照明				
			电动升降晾衣架		电动升降，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。 产品功能：无线遥控/轻托上升/遇阻即停/LED照明。				
			电动升降晾衣架		1.一体成型金属机身，不变形 2.表明晶泳工艺 3.集成直流电机 4.集成式大屏LED灯，柔光护眼 5.加厚碳钢剪刀架 6.上下遇阻自停				

40	助起沙发	高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。	助起沙发		1.框架:金属 2.座垫及靠背为高密度回弹海绵 3.面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 4.功能:平躺+助起。				
41	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务	一键呼叫装置		利用4G 无线网络实现语音通话功能及完成远程数据传输和控制，实现老人紧急求救双向对讲或者呼叫服务。				

42	人体感应探测器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。 实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	人体感应探测器		探测人体移动，可通过微信、电话、短信、PC平台端多重推送报警，具有抗射频干扰和自动温度补偿功能，通讯方式为NB。				
			人体感应探测器		本产品适用于本产品通过红外检测实现监测有人非法入侵。通过红外热感应原理，快速对室内人员活动状态进行分辨，并通过NB-IoT物联网将信号传输到服务平台，可以采集现场人员活动情况，支持自定义设置时间内无人员活动报警，支持入侵监测报警，自动上传至云平台。				

43	门磁开关	安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁开关		全网通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；支持信号状况、通讯故障、设备故障以及电量实时监测；防拆设计，意外拆除信息自动上报，防护更安全；电池供电。				
			门磁开关		安装于老年人家庭，用于监控各类门、窗的开关状态，通过磁簧感应原理，快速对门窗开关状态进行分辨，如长时间未发生开关门，则会通过NB-IoT物联网将信号传输到服务平台，老年人亲属收到风险提示信息。				
	溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。	溢水报警器		支持全网通的NB-IoT通讯方式，支持NB-IoT信号强度指示，方便现场安装时找到最佳安装点；支持数据发射成功与失败指示；支持NB-IoT故障自检与指示功能，具有防拆功能，具有信号强度上报和电池电量上报功能。				


44	溢水报警器	实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	溢水报警器		发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 无线传输方式：NB 支持低电量和信号弱报警。				
45	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	烟雾报警器		全网通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；智能感温感烟，可通过烟雾浓度或环境温度来实现报警。				
			烟雾报警器		当烟雾浓度或温度达到响应阈值时，探测器将会产生报警信号提醒老年人，并上报数据至平台，并通过短信、电话、APP等形式通知老年人亲属；支持电量低及信号弱报警。				

46	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。	电力脉象仪		用电监控，支持实时向平台发送监测数据；4G版。				
47	智能监控摄像头	同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	双向视频智能监控摄像头		双向视频通话，一键呼叫，触屏操作，语音助手。				
			智能监控摄像头		具备双向通话功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。				

48	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	跌倒监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。				
			跌倒监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式：顶装/平装				
			跌倒监测雷达		工作电压：Type-C 5V 工作电流：≤0.4A； 功耗：≤1w。				


49	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	生命体征监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。				
			生命体征监测雷达		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 ≤40mA 检测范围 0.4m~3m				
			生命体征监测雷达		工作电压：Type-C 5V； 工作电流：≤0.2A； 探测距离：0.5m-3m，可侧装，可顶装。				

50	生活自助餐具	包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食。	生活自助餐具套装		辅助手部活动不便的老人自主进食 1、材质均采用食品级，更安全健康； 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置； 3、助食碗底部有吸盘，防止碗滑动倾倒。				
			全数字耳内式助听器		程序记忆功能 触控按键设计，切换操作精准方便又无压迫感 经典蓝牙5.0，高保真音频流直传 解放双手，免提接听电话				
			全数字耳内式助听器		全数字耳内式助听器； 双耳同步聆听； 环境噪声消除技术； 程序记忆功能。				

全数字耳背式助听器		全数字信号处理，专业噪音过滤系统； 内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适； 多个调节程序，满足不同的听力补偿需求； 适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源，达到医疗器械规范要求。				
全数字耳背式助听器		全数字声音智能处理； 智能声音净化系统； 智能降噪处理技术； 瞬时强声智能护耳； 可调节导声管。				
盒式助听器		移动麦克风拾取远距离声音，声音更清晰； 抗干扰的声音传播路径，声音更稳定； 突破传统助听器外观的颈挂式设计； 创新性的耳机磁吸设计，具备免缠绕防丢功能。				

51	助听器	包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。	盒式助听器		专业级蓝牙助听器芯片； 全智声音净化系统； 言语噪音同步检测优化； 用户可通过手机APP进行助听器模式切换、频响参数调试、全智III代自适应反馈截除系统。				
			盒式助听器		大功率盒式助听器； 音质输出清晰稳定，有效保护听力； 独有双耳独立调节功能，满足双耳不同需求。				
			骨传导助听器		进口数字骨导专业芯片，多通道智能降噪； 耳挂式骨传导助听，不堵耳，保护听力； 双拾音设计科学听音立体，定位声源； 双耳独立音量调节； 实体按键，适老性更佳； 多种聆听场景适配听力模式切换。				

骨传导 助听器		连接功能：控制盒有3.5mm音频连接口，可通过音频线连接手机、电脑等设备； 骨传导式，不入耳，不伤害听力，久听不胀痛，轻盈佩戴，稳固不掉。				
耳内助 听器		分层降噪处理； 智能延迟开关、抗风噪； 续航时间≥24小时； 多种聆听模式； 个性化自动声音补偿。				
耳背助 听器		大功率驱动听觉系统； 智能自适应反馈截除系统； 低频增强扩展，瞬时强声智能护耳技术； 可调节导声管专利技术。				

			耳背助听器		锂电池可充电耳背式助听器； 独特的摇臂开关和音量控制设计，便捷使用； 全智声音净化系统； 智能降噪处理技术。				
			放大镜		镜片直径：70mm，外观直径：92mm，高度：52mm 材质：亚克力 /K9玻璃 免对焦、防眼累：采用5倍定焦设计；相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛。				
			手持助视器		1.放大倍数：3 倍/5 倍/10 倍。 2.产品设计：带 LED 灯。 3.电源：3.7v，容量：1200mAh。 4.充电时间约 3 小时，持续用电时间约 4 小时。				
			手持助视器		产品材质：亚克力、ABS塑料 放大倍率：约3倍 镜片长度：约79mm 电池类型：充电锂电池 手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节				

52	助视器	放大镜、手持助视器、老花镜、 放大镜指甲剪等。	老花镜		镜片：PC，镜框：硅胶 智能变焦，自动调节，100-700度自动变度数； 升级版防蓝光，清晰视界； 硅胶防滑设计，不易滑落更舒适。				
			放大镜 指甲剪		材质镜片K9玻璃+机身ABS光源LED白灯×3 镜片倍率约3倍、电池CR2016*2 1、放大镜+LED的组合，解决老年人看不见、看不清的问题； 2、人工体学的设计，让修甲变得更加舒适、简单和便捷； 3、环保柔软指垫的设计，防止指甲屑的飞溅到处都是； 4、磁吸可拆卸，指甲屑的收集和清理变得更方便。				
			放大镜 指甲剪		尺寸:130mm*42mm 材质：碳钢+ABS+PP 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全； 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况； 放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活。				

			四脚手 杖		上支:铝 下支:铝 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 厚度:1.2mm 底座尺寸:15cm*15cm 可调高度:73cm-91cm 承重90KG,净重1.1kg 档位: 10档调节				
			四脚手 杖		调节高度 72cm-95cm±5cm 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀 下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随 意调节适用高度,也适用于不同高度人 群使用。				
			四脚手 杖		底座长21.5cm,宽16.5cm, 拐杖可调节高度69cm-92cm 壁厚:上支1.2mm,下支1.0mm 材质:上支铝合金,下支铁,把手采用高密度 泡沫塑料高度:10档调节,净重量: 0.8kg				

53	手杖	包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。	三脚手杖		调节高度：74cm-97cm；净重量：1kg 1、高强度A3钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后，防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，适用于1.55m-1.75m的人群使用， 徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； 3、下支三脚管做支撑，扩大受力面积，				
			跌倒感应预警装置的智能手杖		智能定位，具有通话功能 ABS手柄+铝合金管子 电池：2600毫安 调节高度：62cm-92cm 多媒体：MP3播放/FM收音机/蓝牙播放 防跌倒：跌倒报警（跌倒报警10秒内未停止启动SOS电话）				
			跌倒感应预警装置的智能手杖		手柄一体化设计，前后双灯、SOS按键、安全警示灯，具有通话功能。				

凳拐		使用凳坐尺寸:凳面高度: 46cm-55cm, 握把高度: 73cm-82cm 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是1.5mm, 2.0mm, 表面处理阳极氧化古铜色, 整体的螺母都是尼龙带帽螺母, 提高了整体的美观性。				
凳拐		座板尺寸约 24.5cm*21.5cm 1、凳面: 座板尺寸24.5cm*21.5cm (坐姿需注意, 要面向拐杖面) 2、座板: PVC材质、整体结构铝合金 3、带 LED 照明灯, 铝合金 ABS 塑料, 重量 1kg, 承重 200 斤 4、壁厚1.2mm				
凳拐		调节高度 86cm 座板宽度22cm; 座板高度52cm 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 2、整架可折叠、可打开当坐椅, 方便、节省占用空间				

			单头手杖  1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 的特性.表面经氧化处理后具有不掉色, 抗老化、不生锈的功能。 2、上支冲有10个调节孔、下支冲有1个调节孔, 可供使用者随意调节适用高度, 也适用于不同高度人群使用。 3、采用PVC拐杖头, 不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。				
			单头手杖  1.长度:71cm-94cm(十档可调) 安全承重:130KG 2.主架:材质为铝合金, 1.2MM壁厚.整体高度十档可调。				
			普通轮椅  1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成, 表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高, 坚固耐用。 2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行, 且能节省占用空间位置。				

普通轮椅		1、车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。				
电动轮椅		1、车架选用高强度椭圆型A3钢焊接而成，表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑，同时靠背安装可折式后把手。 3、可折叠车型、方便携带出行，且能节省占用空间位置。				
电动轮椅		1.车架选用高强度特种A3钢焊接而成。 2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。 3.后轮：16英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质PU轮胎，不易变形。				

54	轮椅	自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。	电动轮椅		本车采用加强钢材料，坚固 ● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。 ● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服， ● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。				
----	----	---	-------------	---	--	--	--	--	--

电动轮椅 便携式 可上飞机		车架材质：镁铝合金车架 表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质 座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃 减震：6避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。 前轮：7寸PU胎+镁合金轮毂 后轮：11寸pu轮胎+镁合金轮毂 座宽：43cm，座深：43cm 座高：50cm，总宽度：58cm 折叠尺寸：74cmx50cmx40cm 控制器：智能无刷语音播报设计，电量提示，开关机提示，挡位提示，倒车提示，一键SOS报警，一键静音，老人操作无忧，同时支持手机30米小程序智能控制以及智能检测系统，针对车体状况通过手机可以一目了然。可选配遥控器无线30米遥控 电机：DC24V/无刷电子刹车180W*2 电池：标配24V6.6AH 航空专用电池，上飞机无忧 爬坡能力：>8度 最大速度：6KM/H 行驶里程：10KM(理论行程) 荷重：100KG 净重：17.KG(不含电池)				
------------------------------	---	--	--	--	--	--

			带姿势控制的特殊轮椅	 车架选用高强度特种铝型材焊接而成；车架配有升降弹簧，靠背及座位通过气弹簧的伸缩功能可随意调节角度,座位与地面后倾角度调节范围0-42°，背靠可调范围90°-170°；可拆卸扶手、长拆脚方便使用者从侧面上下轮椅。 安全装置：具有肘节式刹车功能。 前置耐磨6寸PVC万向前轮配铝合金前轮叉;后置16寸PU后轮; 可拆长拆脚、可拆座靠垫、可折叠式车架。				
55	老年助行推车	可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。	老年助行推车	 1.车架选用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻的特性.表面经烤漆处理具有抗老化、不生锈的功能。 2.配大容量菜篮,特殊设计能方便快捷安装与拉出菜篮装置。3.推把手冲孔，可调高低，方便用户所需不同高度的需求。				
			老年助行推车	 主架：由优质碳钢管材弯制而成，承重性能更好，表面做喷粉处理， 座板：皮革面料，座板用螺丝固定，使用安全舒适； 靠背：靠背可拆卸，并采用NBR发泡棉套，靠背倚靠舒适。				

			老年助行推车		1.铝合金车架，坚固耐用，仅重5.7kg， 2.可折叠，大容量收纳购物袋，3.人性化贴心设计，前轮3种模式可调，适应不同环境。三种刹车模式，轻松方便。				
56	老年电动代步车	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。	老年电动代步车		智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫等功能。				
57	轮椅坐垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。	轮椅坐垫		规格：45cm*35cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛				

58	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。	移位机		车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板。				
59	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	防走失胸卡		BD+GPS+LBS+WiFi定位，一键SOS报警，双向通话。				
60	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50HZ 输入功率:300VA 安全类型:I类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、可选择辅助卤素红光照射款式、精准穴位照射、智能触摸按键				

50	烤灯	缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50Hz 输入功率:230VA 安全类型:I类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、精准穴位照射、鼓包式按键				
61	多参数监护仪	通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。	多参数监护仪		心电图通道：单导三极 心率测量范围：30～240 次/min 心率准确度：30～240 次/min±10% 1.本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2.音箱端与移动端可查看心电图检测图形，并给出智能分析结果 3.音箱端与移动端可查看各项生命体征指标				
			多参数监护仪		服装：高弹性、紧身压缩心电衣 外壳材质：聚碳酸酯 尺 寸：43mm*30mm*9.5mm 续 航：20H 蓝 牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9以上；Android4.3及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警				

			多参数监护仪		外壳材质：聚碳酸酯 续航：15H 蓝牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9以上；Android4.3及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警				
62	实时心电监护系统	实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。	实时心电监护系统		气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能，可以清晰了解每天的睡眠状况，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏。				
			毫米波雷达睡眠检测仪		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。				

63	毫米波雷达睡眠检测仪	利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。	毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 $\leq 40\text{mA}$ 检测范围 0.4m~3m				
			毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压: Type-C 5V; 工作电流: $\leq 0.2\text{A}$; 探测距离: 0.5m-3m, 可侧装, 可顶装。				
			血氧仪		血氧饱和度测量范围: 35%~100% 测量精度: 70%~100%, $\pm 2\%$ 脉率测量范围: 30bpm~250bpm 测量精度, $\pm 2\%$ 或 $\pm 2\text{BPM}$, 取大值 准确测量血氧、脉率、PI, 独有抗运动算法 拥有点测和连测两种测量模式 具有测量时间提示和数据存储功能 测量数据实时无线上传, 支持Android、iOS、Windows等操作系统				

64	健康检测类产品	血压计、血氧仪、血糖仪等。	血氧仪		显示方式: TFT彩屏 显示方向: 四种方向显示 SpOz测量范围: 35%~100% 脉率测量范围: 25BPM-250BPM+1bpm 脉率分辨率: 1bpm 功耗: <30mA				
			血压计		储存环境: 5℃~40℃; 15% RH~80%RH; 记忆组数: 2X50 组测量值, 含测量日期及时间; 测量范围: 血压 30~280mmHg 脉搏 40 ~ 195 次/分; 适用臂围: 22cm~32cm; 全自动语言提示换作; 双用户自由切换, 双50组记忆值; 双示波法, 升降测量, 两次平均法, 测量更准确;				
			血压计		测量范围: 压力 0mmHg~299mmHg(0kPa~39kPa),脉搏: 40跳/分~199跳/分 一键启动、最后三组量测平均值、移动提醒指示、血压标准分类指示、不规则心跳侦测显示。				

			上臂式 电子血 压计 	显示方式：LCD数字显示 适合臂围：22cm-32cm 脉搏数：40-200次/min 记忆组数：60组记忆 语音播报、背光大屏、心律不齐提醒				
			血糖仪 	使用环境：5℃~40℃；15% RH~80%RH； 记忆组数：100 组记忆值； 反应时间：5 秒； 测量范围：1.1~ 33.3mmol/L； 云端数据应用服务，便捷记录，永久保存； 亲友一键关注，实现远程查看，异地管理； 酮体警示功能，约0.7微升采血量，5秒出结果；				
			血糖仪 	用水量：约0.6ul 测试时间：10±1秒 测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L 测试温度：10℃~35℃，自动温度补偿功能 微量采血，免调码，语音播报。				

65	家用制氧机	方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。	制氧机		1、稳压设计，轻音制氧 2、5L高流量，氧气浓度 $93\pm 3\%$ 3、三大创新系统加持，长效制氧，智纯稳 4、制氧雾化，一机两用，随意切换 5、智能大屏，高清显示，异常报警，安全可靠				
			制氧机		1、制氧雾化多功能 2、1-3L/min氧气流量可调，氧气浓度 $93\pm 3\%$ 3、稳定72H持续供养，动力强 4、专业高配降噪装置，噪音低，出氧柔和不打扰				
			制氧机		电源：220V $\pm$ 22V $\sim$ ，50Hz $\pm$ 1Hz 雾化速率： $\geq 0.2\text{ml/min}$ 氧浓度显示，高低报警，轻便小巧易携带				


66	智能药盒	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒		尺寸: 11cm*11cm*2.5cm 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间				
			智能药盒		分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药 1、采用食品级材质，更安全健康； 2、7分格，满足一周的量； 3、可设置闹钟，帮助老人准时服药。				

			智能药盒		透明/磨砂上盖及28格药盘 白色壳体 218.5mmx234mmx63.5mm 每天1-9次药剂圈 4节AA碱性电池 金属锁及钥匙 低功耗蓝牙 Android 和 iOS APP 语音提醒				
			适老智能按摩椅		1、SL导轨，全方位贴合按摩，4D风琴魔法气悬机芯，畅享舒适体验； 2、智能身形检测+智能语音操控，解放双手，省时省力； 3、可视化高清触控屏，易于老人操作； 4、多档位、多手法按摩控制，满足不同老人需求； 5、多种按摩程序选择，放松全身各个部位； 6、腰部、脚背温感热敷及足底三段式足				
			适老智能按摩椅		1.机芯：3D舒感机芯 2.导轨：120cmSL导轨 3.气囊：28个全身气囊包裹（肩部/手部/腿部/ 脚部） 4.加热部位：腰部、脚背温感热敷 5.按摩程序：8套 6.按摩手法：6种按摩手法 7.足底按摩：足底单滚轮按摩 8.美腿伸缩：0~16cm弹簧伸缩 9.控器屏：4.3寸操控平板				

67	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	适老智能按摩椅		3D按摩机芯，S+L型导轨，恒温加热，腰腿按摩；全身气囊包裹，五部位按摩，包含头部，颈部，背部，腰部，臀部；智能按钮，操作简单；蓝牙连接，立体环绕音效。				
			适老智能按摩椅		1、振动、加热按摩，2D机芯控制，简单易用； 2、腰背温感热敷，给与温暖守护； 3、多档强度控制，满足不同老人需求； 4、多种按摩程序选择，放松全身各个部位。				
			适老智能按摩椅		1.机芯:行走揉捶机芯 2.导轨:型沙发导轨 3.加热部位:腰背45°C±温感热敷 4.110°-160°自由躺倒 5.3套自动按摩程序 6.3档强度调节 7.58cm大座宽 8.AI智能语音:有 9.HIFI蓝牙音响 10.USB充电插口				

68	适老床 品	家具有抗菌防螨功能，透气性好，手感柔软，适用于过敏体质老人。 适老化六合一工艺:抑菌、防毒、远红外、除臭、分解有害气体负气南。	适老四 件套		2.0m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度≥60*60/200*100。				
					1.8m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度≥60*60/200*100。				
					1.5m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，保暖度较好，面料相较低支面料相对轻薄，细腻柔软贴肤，减少皮肤刺激。纱织密度≥60*32/216*75。				

69	适老鞋	提升穿着舒适度，降低跌倒风险，适应多种场景，轻便柔软透气舒适防滑耐磨，加宽鞋头，具有保暖性能。	适老保健鞋		采用宽松设计，可以轻松穿上脱下，具有一定减震功能，采防滑材料，能够在湿滑的地面上提供更好的抓地力，减少因为滑倒而带来的危险，采用透气性好的材料，保持脚部的干爽和清新。				
70	适老卫生间改造	原卫生间整体拆除，水电线路更换、墙地面找平、防水处理、防滑地砖铺设、墙面更新，安装条形地漏、消除高度差，安装门、吊顶、浴霸、热水器；配置适老	适老卫生间改造整体		在8-21项中自由组合，完成整体适老卫生间改造。				
71	适老床品	防水面料抗三菌（大肠杆菌、金色葡萄杆菌，白色链球菌）达到2A级别，方便清洗清理，可直接擦洗消毒，增加护理期间的安全性，减少交叉感染，减少更换，降低隐性成本。	医用0压床垫		规格：90*200*5cm 外套：防水布（深蓝）+防滑布（黑） 内套：汗布 2cm非温感0压绵 3cm弹力中性绵				

72	适老床品	0压记忆绵具备“压力均匀分散特性”，能够均匀贴合老人身体轮廓，从而将压力分散至整个接触面。不同睡姿同样舒适，保护颈椎自然曲度；将凝胶因子注入到0压记忆绵，既保证	0压薄垫		规格：90*200*5cm 空气层面料 2cm恒温凝胶0压绵 3cm护腰护脊支撑绵 防滑点塑布				
73	适老床品	天鹅绒亲肤面料，细腻柔软，如坠云端，0压绵分散颈肩压力，改善血液循环，双曲线波浪型设计，贴合颈椎曲线。	舒享0压枕		规格：S：50*30*8/5cm M：50*30*10/7cm				
74	适老床品	“8”字枕型，更好贴合颈部，一次性体验四种0压软硬体感，蓝色0压深睡层，特别添加凝胶因子，深睡贴合不窝脖子，白色零压护颈层，黄金慢回弹科技，呵护颈部有	0压深睡枕pro		规格：60*40*10/7/10cm				

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。