2025年江都城区老旧小区改造工程—大运路12号大院

第一版

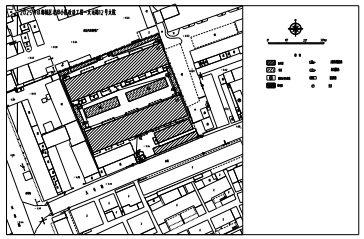

名称	规格	单位	数量
入户防盗门	成品防盗门	个	1
户内木质门	成品木门	个	1
卫生间门	成品卫生间门	个	1
地板	复合地板/实木地板	平	1
墙面涂料	乳胶漆	平	1
吊顶	轻钢龙骨+石膏板	平	1
户内电线	阻燃BV铜芯电线	平	1
电视箱	PVC	个	1
卫生间洁具	马桶、一体台盆	个	1
厨房洁具	台盆、水龙头	个	1
太阳能热水器	太阳能+电辅助	个	1
管道	PPR冷水	m	200
管道	铝塑复合管	m	200
管道	PPR热水	m	200
管道	Cuble	m	100
管道	PPR污水	m	100
管道	小便槽水	m	20
消防	灭火器	个	10
消防箱	消防箱箱体	个	N/A
消防栓	SZ-65型	组	N/A
消防栓	SZ-65型	组	20
消防设施	成品消防设施	个	1
消防设施	N/A(国内消防设施设置)	个	2
公共设施	单元楼道+单元楼道	个	2
PDU	8100A	个	1
弱电箱	1U 箱	个	1
工程箱	不锈钢, 1200mm*600mm*400mm, 明装箱, 箱	个	1
电表	单相表1	个	4

施工说明:

入户防盗门:
1. 防盗门应符合现行国家标准《防盗门通用技术条件》GB 17565-2007的要求。
2. 防盗门应具有良好的开启、关闭、锁闭、防撬、防盗、防火、隔声、隔热、保温、抗风压、抗冲击、抗变形、抗腐蚀、抗老化、抗疲劳、抗静电、抗电磁干扰、抗电磁辐射、抗紫外线、抗高温、抗低温、抗潮湿、抗干燥、抗盐雾、抗酸碱、抗霉菌、抗虫蛀、抗鼠咬、抗噪声、抗振动、抗冲击波、抗爆炸、抗核辐射、抗生物侵蚀、抗化学腐蚀、抗电磁脉冲、抗静电放