




碎石道路标准断面图

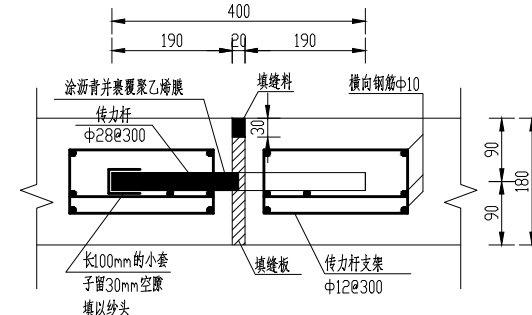


横向胀缝大样图 1:10

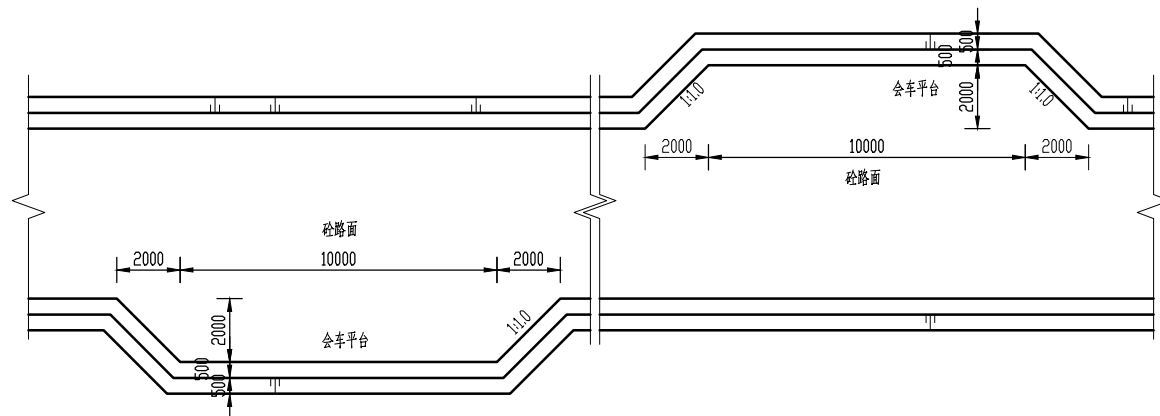

会车平台示意图 1:200



横向缩缝构造图 1:10

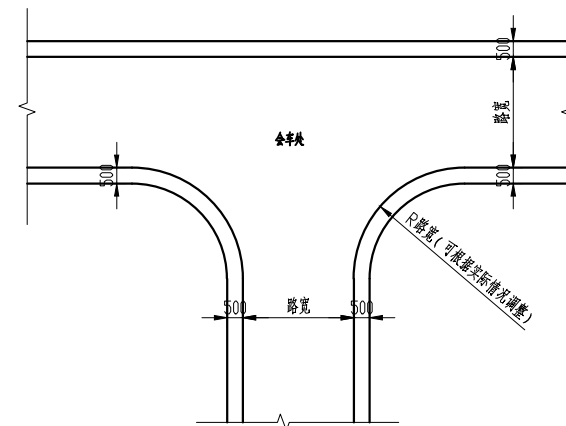

道路交汇处示意图(1:250)

说明：

- 1、图中尺寸：高程以m计，高程为相对高程（以现路面高程为0.00），其余尺寸以mm计；
- 2、回填土压实度不小于0.91，路基压实度不小于0.94；
- 3、混凝土强度等级为C30，碎石设计弯拉强度不小于4.5MPa；
- 4、施工技术要求：
 - （1）路槽开挖面应平整，清除杂物，采用中型压路机碾压数遍，无轮迹为止；
 - （2）路基工程按照有关规定执行，本项目路基工程由乡镇自行解决；
 - （3）路肩培土不小于0.50m，并向外倾斜，其高程与路面齐平；
 - （4）沿路轴线每隔5m设横向缩缝一道，横缝采用锯缝；
 - （5）施工间歇处设横向施工缝（应根据施工组织予以设置）；
 - （6）横缝内均浇灌聚氯乙稀胶泥，填缝板采用低发泡聚乙烯泡沫板；
- 5、与原有路、桥衔接处应采用1:20的坡顺坡连接，新建道路纵向坡比不陡于1:20；
- 6、横向胀缝：每隔150m左右设一道胀缝，施工缝需结合胀缝设置；
- 7、单条水泥路长度超过300米时，设回车平台1处。

江苏德嘉土地规划设计咨询有限公司

批 准		项 目 名 称	2025年东海县张湾乡谷丰等村专项资金项目
核 定		设计阶段	初步设计
审 查		田间道设计图	
规 划			
制 图		图 号	1
日 期	2025. 7		