


混凝土道路统计表 (B=2.0m)


序号	道路名称	道路长度 (km)
1	创业村创业南路	1.845
合计		1.845

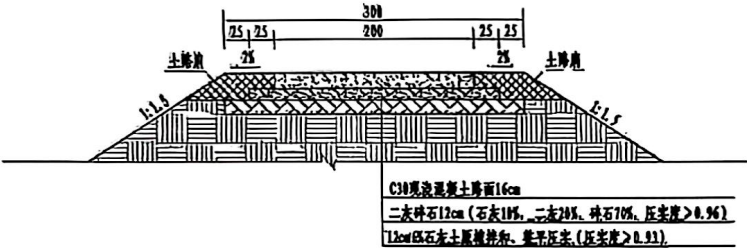

2.0m宽混凝土道路典型断面图

说明:

- 1、图中尺寸均以厘米计。
- 2、路面采用16cmC30混凝土，抗冻等级F50，混凝土采用商品混凝土，抗折强度3.5MPa，统一使用钢模振，保证道路两侧平直、光洁。
- 3、每隔5m切割一道伸缩缝，缝深度不低于10cm，一道胀缝，宽度为20mm，缝内填充沥青油毛毡。
- 4、在施工时，混凝土面层应使用平板振捣器和插入式振捣器，并使用振动刮平整面层，采用真空吸水器吸水，然后采用振动圆盘抹光机人工抹平，用压纹机压纹，并用滚轮碾压，采用混凝土养护剂。
- 6、道路路面应进行整平压实，压实度不小于91%。
- 7、适用于地基承载力不小于100kPa。

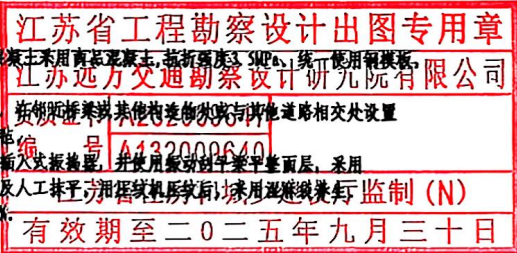

淮阴区徐溜镇2025年一事一议财政奖补项目
道路典型断面图