2026年滨开区绿化管护合同

采购人（以下称甲方）:江苏常州滨江经济开发区管理委员会

供应商（以下称乙方）:江苏龙控城悦管理服务有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务内容

乙方根据甲方需求提供服务，包括但不限于根据合同及招标文件规定乙方须承担与服务有关的所有的服务及相关辅助服务。

第二条 合同价格

本项目含税签约合同价为（人民币，下同）：（大写）壹仟零壹拾陆万柒仟叁佰贰拾陆元玖角肆分（小写：¥10167326.94），税率6%。

本项目报价为全费用固定单价合同，合同价格应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、肥料费、各种药剂费、办公场所及设施、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行全费用单价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在乙方的报价中。实施量必须经发包人签证确定，同时发包人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整 。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为壹年，自2026年7月1日至2027年6月30日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411001-CZCY-G2026-0004）

（2）乙方提供的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 甲方权利和义务

1. 根据甲方绿化养护要求，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2. 因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担（该费用凭甲方签证由书面核定后结算支付）。

3. 甲方有义务在适当的范围内公开考核结果；

4. 在项目实施过程中，乙方遇自身无法解决的问题，甲方应积极协调各职能部门予以协助；

5. 服务期满，组织对乙方工作进行验收。

第六条 乙方权利和义务

1. 根据养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。质量达到甲方要求，植物保存率 100%，设施完好率 100%，景观效果良好。

2. 接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3. 因乙方养护原因造成的植物死亡、设施损坏应由乙方负责及时补植和修复，或照价赔偿。

4. 乙方应做好详细的养护台账和养护日志，建立养护档案，并在甲方现场考核时提供备查。

5. 乙方必须重视安全生产，确保不出安全责任事故。养护期间，由养护工作引起的养护工作人员或他人的人身损害和财产损失，乙方应承担由此引起的一切责任和由此引发的一切经济损失，与甲方无涉。

6. 乙方不得派年迈、弱智、童工、残疾、有劣迹人员在养护区域内工作，对有不良行为的养护人员，甲方有权提出调换人员，一经提出乙方必须在一周内予以调换。乙方的工作人员应遵守甲方的规章制度。

7. 乙方工作人员应遵守职业道德，注意文明用语，爱护公共财物，塑造良好形象。养护人员在工作区域内安全操作，未经许可不得随意进入非工作区，不得擅自撬、翻、毁、拿公私物品。

8. 按《2026 年滨开区绿化管护服务项目相关养护附件》（见附件 1）和甲方及其上级发布的管理规定、规范、办法、文件等执行。如遇新标准，按最新标准执行。

9. 园区保洁基本要求：园区道路、广场、铺装、边角区域每日定时清扫+

巡回保洁，无纸屑、烟头、杂物、落叶、浮尘。垃圾桶、果皮箱定期清理、擦拭、消杀，做到日产日清、不满溢、无异味。排水沟、雨水井、绿化带边缘定期清掏，无淤泥堵塞、无堆积杂物。公共小品、座椅、标识、栏杆定期除尘擦拭，无积灰、蛛网、污渍。所有垃圾密闭收集转运，严禁就地堆放、焚烧。

第七条 绿化养护内容的调整

1. 合同签订时因实际绿化养护面积与招标文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准。乙方对养护面积有疑义的，以测绘面积为准。

2. 在合同履行过程中，若因政策调整(政策性发文)，工程改造、交接等，甲方亦有权对作业管养区域面积进行调整，养护作业面积出现变化时，以原合同综合单价和实际增减面积据实调整养护作业费用，不再予以任何其他形式的补偿。

3. 沿江复绿地块公共配套设施的后期维护（包括路灯、厕所、抽水泵站等）由乙方负责，费用已包含在养护费内。乙方根据甲方要求对损坏设施及时维修到位。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款方式：本项目无预付款，根据项目考核结果及交接面积、时间按实结算，每半年结算一次。甲方每次付款前，乙方应按要求开具等额发票。

3. 移交工作:乙方进场前，甲方应组织甲、乙、移交方三方对移交内容进行签字确认并出移交单，移交方对现场存在的斑秃、死树等问题应提前进行缺陷责任期补种、重新清点苗木清单等工作，并三方确认整改结果。

4. 肥料和治虫药剂由乙方采购，肥料费、药剂费用已含在报价中，甲方不再另行支付。

第九条 违约责任

1. 因乙方管理原因，造成树木、草坪死亡，由乙方负责补种，费用由乙方自理。

2. 因乙方管理不善，造成失误或未达到要求，甲方相应扣除相关费用。乙方如损坏甲方提供的设施、设备，由乙方自行修复，如甲方修复，则甲方有权从养护款中扣除维修费。无法修复的，乙方按原价赔偿

3. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

6. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 考核办法

管护考核通过重点核查、随机抽查、定期检查等方式评定绿化养护、卫生保洁的质量，每月检查评分一次，评分采用百分制(详见附件：考核管理办法)；月度考核分数达 95 分(含 95 分)，当月度考核不扣罚，当月度考核低于 95 分的，每低 1 分扣除当月应支付经费总额的 1%；若乙方连续三次处于 95 分以下，则按三次扣罚总额的二倍处罚，并限期整改，如限期未整改到位，合同甲方有权终止合同乙方的管养，当月管养经费不予结算。涉及考核相关扣款，参照《新北区绿化管理所管理考核办法》执行。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和招标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：	**乙　　方：**
单位名称（章）：	单位名称（章）：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
	开户银行：
	账号：

附件 1：2026 年滨开区绿化管护服务项目相关养护附件

附件 1.1

绿化养护技术规程

1．养护机械设备要求

（1）巡视车：用于路段巡视车辆,应便于禁区出行及停放方便。

（2）清运货车(常州牌照) 每个养护等级必须按下列车辆、设备一览表中数量要求，每天固定清运卡车用于路段清运垃圾，严禁在特级、一级、二级、三级养护标段上使用农用车或拖拉机。

（3）水车必须是正规原装水车，并且为常州牌照。水车槽罐必须是原装不可拆卸，不允许使用私自改装的水车，禁止在正规水车槽罐上乱涂乱刷，具体式样参考附图。

（4）登高车必须是正规原装登高车，最大举升高大于等于 10 米，具体式样参考附图。

（5）打药工具 禁止使用卡车或农用车装载塑料白桶进行施药，具体打药工具样式参考附图。

养护区域车辆、设备一览表

养护机械设备	规格及用途	数量（台）
登高车	举升高度≥12 米；修剪乔木	≥1
水车	罐体体积≥3m³； 需原装水车（常州牌照）	≥2
清运卡车	核载 2 吨及以上（常州牌照）	≥2
巡视车	核载 5 人及以上	≥1
草坪修剪车 （手推、自走）	用于修剪大面积高档草坪，功率≥5.5 马力	≥1
高枝锯剪	举升高度≥5 米；修剪乔木	≥3
绿篱修剪机	修剪绿篱用	≥4
油锯	排气量≥30cc，切锯树木用	≥1
割灌机	修剪草坪用，排量≥30cc	≥2
背负式打药机	防治低矮绿化病虫害	≥2
打药车	2.0~4.5MPa;射程≥15m	≥2
水泵	出水口径 80/3（mm/inch）	≥2
打孔机	打孔深度 5-6cm，孔径 2cm	≥1

疏草机	切根深度 2cm 左右	/
背负式鼓风机	排气量≥77cc，功率≥3.6/6500kw/r/min	≥2

2.绿化修剪

修剪包括乔木、花木整形修剪、绿篱与色块的成型修剪和草坪的修剪等。这是保证绿化养护面貌的重要手段。

2.1 乔木

乔木修剪根据乔木生长期分为休眠期整形修剪和生长期调整树势修剪。休眠期修剪一般安排在冬末至春初。其余月份以调整树势树形为主（包括剥芽、去蘖、疏枝等）。乔木修剪应根据树木本身生长习性与体现园林景观效果的要求进行，以疏密得当、通风透光、树型优美为主要感观标准。

行道树主要分成杯状形（如香樟、悬铃木、栾树、榉树等无明显中央领导枝的）和中央领导干形（如银杏、水杉、雪松等）；孤值景观树以自然式整形为主。

（1）凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

（2）应逐年调整树干与树冠的合理比例，适当抬高分枝点，不影响行人通行。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

（3）针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

（4）银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

（5）各类乔木生长季节需及时剥芽，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等。乔木基部至一级分枝点内无萌蘖枝。

（6）切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈 45 度倾斜。剪口要平整不劈不裂，涂抹防腐剂（剪口直径大于 15 公分以上时）。对于粗壮的大枝，应采取分段截枝法，防止撕裂树枝，并做好操作时的安全工作。

（7）所有乔木休眠期修剪在 2 月底完成，春季修剪在植物生长开始前完成；修剪枝条等物及时清理，保持作业现场洁净。

（8）发现病虫枝和枯枝 24 小时内处理完毕。

2.2 花木

花木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。

（1）当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留 3 个~5 个芽处短截，促发新枝。1 年可数次开花的如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，一般在花下三片叶片处斜面修剪，促使再次开花。

（2）隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后 10 天~15 天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

（3）多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

（4）观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽出过密弱枝和枯老枝。

（5）观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化。

（6）发现病、虫枝和枯枝 24 小时内处理完毕。

2.3 绿篱、色块、灌木

（1）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

（2）栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

（3）绿篱、色带修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。生长季节每月整形修剪 2-3 次，休眠期每月整形修剪至少 1 次。修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。

（4）发现病、虫枝和枯枝 24 小时内处理完毕。

2.4 草坪

（1）修剪次数：根据草坪生长情况，随时修剪。每次剪去的量不超过总长度的三分之一；修剪后高度冷季型不超过 6 公分，暖季型宜为 5—7 公分。

（2）夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度 2-3cm，增强草坪抗逆性；复播草坪在两个品种生长交替季节需紧贴地表修剪，促进当季草坪萌发生长。

（3）修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。同一草坪应避免用同一种方式刈剪，防止同一点、同一方式多次重复修剪，使该处草坪长势弱，且趋于同一方向生长。一般应采用条纹状交叉修剪。

（4）所有修剪剩余物随剪随清，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

（5）修剪后过 1—2 天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，此工作在 6—8 月病害多发季节尤其重要。

（6）麦冬每 1-2 月修剪掉长出路牙的部分，冬季进行一次全面的梳理修剪，去除枯黄叶条；结实季节适当修剪减少种子结实。

灌木、绿篱、色块、草坪各级别养护区域修剪时间安排表如下：

绿篱、色块、草坪修剪次数一览表（参考）

月份 养护级别	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	合计	备注
三级	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20	核心区
	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	18	非核心区

采购人可跟据天气和苗木生长情况做调整，适当增加或减少修剪次数，供应商应服从采购人安排，并不得以此为依据要求增加费用。

2.5 藤木

（1）吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

（2）钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

（3）生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

（4）成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

2.6 草花（盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉））

（1）宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

（2）宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

（3）宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶 。

3.绿化灌溉与排水

（1）根据植物的需求及不同环境条件、季节差异、植物生长情况及时浇水。春、秋、冬季连续 20 天无降雨需及时浇水，浇水量为土壤 4-5cm 深度湿润为标准；夏季高温期浇水间隔时间减半，浇水量为土壤 10-15cm 深度湿润为标准.夏季抗旱时能确保车辆、水泵、人员的安排和使用。冬季中午浇水，夏季早晚浇水。

（2）用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。水车及水泵浇水不得影响交通，并注意做好作业队的安全防护工作，浇水如造成路面污染，同时安排人员清扫冲洗干净。

（3）在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过 24 小时；宿根花卉种植地积水不得超过 12 小时。

（4）采购人为养护单位提供取水口，该用水口水费由采购人承担，取水、装水、洒水等费用由养护实施单位承担。严禁擅自打开消防水笼头或窨井盖取水。

4.绿化施肥

4.1 草坪，花、灌木，藤本长藤，草花

（1）每年冬季 12 月-1 月前，施用有机肥料，如堆肥或泥炭土，肥料养分指标总养分 N+P2O5+K2O 含量（以干基计）≥5%，每亩施用有机肥 30 公斤。有机肥随灌水或降雨撒施，让肥料充分溶解渗透。

（2）春季 4-5 月份施用返青复合肥，肥料养分指标总养分（N-P2O5-K2O）≥45.0%，总 N 含量≥20%，每亩 15 公斤复合肥均匀施下。复合肥随灌水或降雨撒施，让肥料充分溶解渗透。

（3）花灌木、草花在花期前后，需根据甲方要求适当施用磷、钾肥。

4.2 乔木

（1）施肥应根据不同的树种、胸径、生长势和土壤理化性质而定。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30cm。不具备环施条件则采用穴施。

（2）早春和深秋土壤冻结前给大树施有机肥，如堆放或泥炭土，胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵。

（3）春季4-5月份施用返青复合肥，胸径（干径）<10cm时，用量不少于0.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为1kg/棵。复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。

4.3 其他事项

施肥肥料供应商提供。具体操作办法是：肥料采购由供应商根据上述施肥要求联合采购，采购人负责监督。采购人不指定品牌，只要求质量参数。并由采购方委托第三方（常州本地有肥料专业检测能力资质单位）按照国家相关法规标准进行检测，合格后施用。

5．绿化松土、除草

5.1 草坪

（1）草坪杂草要本着“除早、除小、除了”原则，及时连根清除，严禁出现恶性杂草（如一枝黄花等）。

（2）疏松土壤，土壤板结时应疏草打孔松土输氧。冷季型草坪（高羊茅、黑麦草、早熟禾等）每年3-4月份疏草、打孔一次，暖季型草坪（马尼拉、狗牙根等）每年7-8月份疏草、打孔一次，打孔深度5-8cm；先用剪草机将草重剪一次，用疏草机疏草，用打孔机打孔，用人工扫除或用旋刀剪草机吸走打出的泥块及草渣，施用土壤改良肥，培沙。

（3）枯草及落叶层厚度在1.5cm以上时，易产生病虫害，影响树下草坪生长，水不易渗入土壤，应及时清除。

（4）草坪与板块、绿篱等交界处每2个月切边切沟一次，保证品种间界线

清晰，线条流畅。

5.2 花、灌木，藤本长藤，草花

（1）绿篱、色块、草花、藤本植物中无明显杂草及其他类植物，保持纯净。

（2）松土结合除草、施肥进行，一年多次。夏季松土宜浅，秋后松土宜深些。

5.3 乔木

（1）以主干为中心 1 米直径的树盘内重点松土和除草，保持树穴内无明显杂草。

（2）种植在草坪内的树木每 2 个月在树穴周围对草坪切边切沟一次，保证树穴界线清晰，线条流畅。

（3）松土一般在 5 厘米以上，浅根性乔木松土宜浅，深根性乔木松土宜深。

（4）所有区域的行道树和孤值景观树需松土，特级、一、二级养护区域内林带乔木需松土。

（5）以下情况乔木不需松土：

a、林带树行列间距 2m 以内的乔木；

b、周围密植灌木的乔木；

c、行道树池内有填充物无法松土的乔木。

4.4 四级养护区域除行道树或孤值景观树外，无需松土。

6．病虫害防治

（1）做好夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药品种及防治时间、次数保证按照采购人的要求，在规定时间内及时完成。其中果岭草、高羊茅草坪在 6、7、8、9 四个月病虫害高发期，确保每月至少各防治 2 次，共计 8 次；草坪修剪后过 1—2 天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。苗木在养护期内发现病虫害在 2 天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过 5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过 10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

（2）供应商必须全部使用清单指定的农药，不使用国家或本地区禁止使用

的农药和广谱性高毒杀虫剂。

（3）喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。

（4）凡进行病虫害防治，均必须建立防治技术档案，以利于总结经验、改进和提高防治效果、进行技术考核等。

（5）档案的记载以防治对象为单位，每次防治工作均应作记录，其内容主要为：防治时间、天气情况、防治对象、为害植物、防治地点、防治方法、使用药剂名称及浓度、使用工具、防治效果、防治人员等。

绿化养护农药使用清单

药剂品种	防治对象
灭幼脲III号	鳞翅目类（地老虎、重阳木斑蛾，刺蛾等）
杀铃脲	鳞翅目类（地老虎、重阳木斑蛾，刺蛾等）
Bt 制剂（灭蛾灵、苏力保）	鳞翅目类（利用苏云金杆菌杀虫）（同上）
杀虫素	香樟、桃、毛鹃等植物上的螨、网蝽等刺吸类
阿维毒乳油	鳞翅目、鞘翅目、半翅目、及地下害虫
虫瘟一号	鳞翅目
花保	蚧类兼治煤污病、叶螨、蚜虫、网蝽
蛾螨灵	鳞翅目、同翅目，对螨类有特效
定虫隆（抑太保）	鳞翅目、鞘翅目
溴（氯）氰菊酯	鳞翅目、同翅目
功夫菊酯	鳞翅目、同翅目、鞘翅目
井冈霉素	鳞翅目、同翅目，叶斑病、立枯病等
甲维盐	鳞翅目
毒死蜱乳油（乐斯本）	地下害虫以及多种咀嚼式和刺吸式口器害虫
绿色威雷	天牛
30%杀铃脲·辛乳油	地下害虫

奥力克	蛴螬、蝼蛄等地下害虫
辛硫磷	蛴螬、蝼蛄等地下害虫
护树宝注干剂（树大夫）	刺吸性害虫（蚧虫类、天牛等）
蛀干害虫毒签	天牛、木蠹蛾、小蠹冲等蛀干类害虫
速蚧克乳剂	各种介壳虫
速扑杀	各种介壳虫
啶虫脒	各种介壳虫、蚜虫、粉虱
吡虫啉	蚜虫、潜叶蛾、潜叶蝇等
8%中保杀螨乳油	对螨类有特效
哒嗪酮	螨类
50%灭菌成水溶性粉剂	白粉病、锈病、叶斑病、腐烂病、根腐病等
12.5%烯唑醇可湿性粉剂（力克菌）	白粉病、锈病、灰霉病、黑斑病、立枯病等
20%龙克菌悬浮剂	叶斑病、炭疽病、角斑病等
25%阿西米达悬浮剂	霜霉病、早疫病、炭疽病、叶斑病
15%三唑酮乳油（粉锈宁）	锈病、白粉病等真菌类病害
甲基拖布津	锈病、叶斑病、腐烂病、穿孔病等
代森锌（大生）	斑枯病、叶霉病、炭疽病、霜霉病，对白粉病无效
百菌清	锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病
多菌灵	白粉病、炭疽病、疫病、菌核病、灰霉病、叶斑病、立枯病等
蜗克星颗粒剂（蜗灭佳）	蜗牛、螺类
密达	蜗牛
海藻素	黄化病

7．草坪追播、复壮

7.1 追播

（1）需混播草坪应在 9 月下旬至 10 月上中旬追播冷季型草坪。

（2）播籽前应低修剪，留茬高度应低于 3cm。

（3）冷季型草坪播种量应为 20g/m2 — 25g/m2，种子纯度 98%以上，播种要均匀。

（4）播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

7.2 复壮

（1）当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新。

（2）枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥，并适当覆黄沙改良表层土壤。

（3） 草坪高低悬殊出现秃斑或成片杂草侵入，在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。

8．绿化移植、空缺补种

8.1 迁移苗木开挖要求

（1）土球开挖：土球开挖决定迁移苗木的成活率，为重点质量控制点。开挖土球直径不得小于胸径的 8 倍、厚度不小于胸径的 6 倍，外表光洁整齐，主根断面齐整，毛细根保护较多。土球直径大于 1 米或原土松散的，必须包扎。如因特殊原因不能满足以上要求的（如临近构筑物无法开挖相应规格土球等），供应商应征得采购人同意。

（2）苗木修剪：树木修剪决定苗木的形态和价值，也应作为重点质量控制点。修剪原则是不得破坏树木原有形态，在确保成活率的前提下按照“七去五留”的原则进行修剪，尤其是必须保留主干枝（三级以下的枝干）和轮廓枝等。如因树木长势或季节原因必须重修剪的，应由采购人同意。

8.2 迁移苗木种植要求

（1）苗木的种植：当天挖树需当天运输、种植。随掘、随运、随种最能保障苗木成活率。苗木挖掘至种植时间不得超过 24 小时。大树尤其应严控挖树、种树间隔时间。

（2）苗木种植穴的规格大小，应按苗木的根盘和土球直径适当放大，使根系能充分舒展。种植穴规格应不小于下表：

苗木种类	种植穴直径	种植穴深度
乔木	胸径的 15 倍	胸径的 12 倍
灌木	蓬径的 0.8—1 倍	蓬径的 0.6—0.8 倍
竹类	80—100cm	60—80cm

（3）种植穴开挖如遇到土质差，有大量生活、建筑垃圾，影响植物生长，

必须加大开挖规格，将有害垃圾尽可能去除，并进行换土。

（4）针对大树补种时，需施基肥或改良土壤的，可施腐熟的有机肥或复合肥，将肥料施于穴底，施后覆土，改良土壤可将介质土、泥炭土或砻糠灰等与种植土混合后使用。肥料由供应商按要求自行采购。

（5）带土球苗木补种时，先在种植穴用种植土填到一定高度，土球放置在填土上，土球表层与种植穴周围高度相平，随后确定植物种植面，将形状较好的一面朝观赏面，然后将植物放端正，行列式种植还需行、列对齐，覆土时，边覆土边将土捣实，覆土完成后在植物根部做浇水围堰，以利浇透定根水。

（6）裸根苗木补种时，先将植株放入种植穴，扶下后定好方向，舒展根系，均匀填土，扶正后继续填土并捣实，覆土完后做围堰。

（7）支撑要求杉木支撑，支撑应牢固，绑扎树木处应加垫物，不得磨损树干。支撑形式有龙门撑、三角撑、四角撑等。

（8）板块、地被空缺大于 0.5m2 时补种，不得采用插补的方式进行补种，应当将空缺处修整出不小于 1×1 ㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后，方可补种。补种苗种类、规格应与周边统一。

（9）对被破坏或其他原因引起死亡的草坪在 72 小时内更换补植，保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

（10）一年生草花花后失去观赏价值的应及时修剪、更换。

9．防台抗灾

（1）夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台工作。台风前对过密枝条进行梳枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝。做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实。固定树身。

（2）冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除

过厚积雪

10. 绿化涂白及树木保暖防冻

10.1 树干涂白时间及配方

（1）当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。

（2）涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3

10.2 涂白要求

（1）使用要将涂白剂充分搅拌，以利刷匀。

（2）在使用涂白剂前，仔细检查，如发现树干上已有害虫蛀孔，要用棉花浸药（内吸性农药如氧化乐果等）把蛀孔堵住后再进行涂白处理。

（3）大乔木（含行道树、林带或孤值景观树）一、二级区域涂白高度在离地1.2米，并且要保持同一高度，以利美观。三级区域行道树与孤值景观树为1.2米，林带为1.0米。

小乔木、花木呈群落式种植的，同品种、同规格的高度应统一，高度在50cm—100cm之间。

（4）涂白前应清理树木附着死皮，涂抹要均匀，确保涂白剂与树干充分粘合，并要防止滴洒在周围的路面上或树池中，影响美观。

10.3 树木保暖防冻

（1）每年初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。

表 A 主要病害及防治方法

病害种类	病源	危害部位	主要危害时间	防治方法
白粉病	蔷薇单囊壳菌 *Sphareotheca pannosa*	叶片、花器、嫩梢。	中湿、高湿环境易发生病害。3 月～11 月	展叶前使用 29%石硫合剂水剂 50-70 倍液杀灭越冬菌源；结合修剪剪除病枝叶；发病期使用 20%三唑酮乳油 1000～1500 倍液，12%腈菌唑微乳剂 2500～3000 倍液，25%丙环唑微乳液 3000～4000 倍液，7～10 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。
黑斑病	蔷薇双壳菌 *Diplocarpon rosae*	叶片、叶柄、嫩梢。	中温、高湿病菌易侵入 4 月～9 月	冬季消除病残体，用 1%碱式硫酸铜液杀灭越冬菌源，展叶前使用 29%石硫合剂水剂 50-70 倍液；发病期使用 50%多菌灵可湿性粉剂 600～800 倍液，25%丙环唑微乳剂 3000 倍液，4%四氟醚唑水乳剂 1000～1500 倍液，7～10 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。
锈病	蔷薇多孢锈菌 *Phragmidium rosae* 山田多孢锈菌 *Phragmidium yamadanum* 玫瑰多孢锈菌 *Phragmidium rosaeruogosae*	叶片、花器、嫩梢。	中温、高湿时易发生。高温时病害轻。4 月～10 月	发病初期使用 20% 三唑酮乳油 1000-1500 倍，12%腈菌唑微乳剂 2500～3000 倍液，25%丙环唑微乳剂 3000～4000 倍液，7～10 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。
枝枯病	盾壳菌小球腔菌 *Leptosphaeria coniothyrium*	枝条	中温、高湿时病菌易侵入。5 月～10 月	及时剪除发病枝条，剪口用波尔多液(1：1：30)保护；发病初期用 50%多菌灵可湿性粉剂 800 保液，30%碱式硫酸铜 400 倍液，12%松脂酸铜乳油 600 倍液，53.8%氢氧化铜 1000 倍液，每 10～15 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。
灰霉病	灰葡萄孢 *Botrytis cinerea*	叶、花器、嫩茎。	中低温、高湿时易发生病害。4 月～6 月 9 月～10 月	发病期使用 50%异菌脲粉剂 1500 倍液。65%甲霜灵 1500 焙液，28%灰霉克(多菌灵与乙霉威复配)粉剂 800 倍液，50%啶酰菌胺水分散粉剂 1000～1500 倍液，1000 亿个活芽孢/克枯草芽孢杆菌 1000～1500 倍液。7～10 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～次。
叶斑痫	普德尔尾孢 *Cercospora puderi* 茶褐斑拟盘多毛孢 *Pestalotia guepini* 千屈菜绒边胶盘孢 *Hainesia lythri*	叶	5 月～9 月	发病初期 70%代森锰锌可湿性粉剂 600～800 倍液，50%硫磺•多菌灵 500～700 倍液，50%多菌灵可湿件粉剂 600～800 倍液，25%丙环唑微乳剂 3000 倍液，25%苯 1®中坏叶苯醚甲环唑乳油 5000 倍液，4%四氟醚唑水乳剂 1000～1500 倍液，50%嘧菌酯水分散粒剂 1000 倍液，40%氟硅唑乳油 8000～10000 倍液，30%烯唑醇悬浮剂 8000～12000 倍液，7～10 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。

霜霉病	蔷薇霜霉菌 *Peronospora sporsa*	嫩叶，嫩梢。	低温、高湿时易发生病害。 3 月～4 月 9 月～11 月	展叶后使用 1%等量式或倍量式（石灰多）波尔多液预防，发病期使用 25%甲霜灵可湿性粉剂 800 倍液，69%安克锰锌（烯酰吗啉与代森锰锌复配）800 倍液，70%丙森锌 400～600 倍液，10～15 天喷施 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。
病毒病	月季花叶病毒 *Rosa mosaic virus* 南芥菜花叶病毒 *Arabis mosaic virus* 苹果花叶病毒 *Apple mosaic viivs* 李属坏死坏斑病毒 *Prunus necrotic ringspot virus*	叶片	4 月～10 月	发现病株立即拔除，销毁，及时防治传毒昆虫（主要为蚜虫、叶蝉等刺吸性害虫）；药剂保护：被拔除病株周围的植株使用 20%盐酸吗啉胍.乙酸铜 400～600 倍液，40%克毒宝（盐酸吗啉胍与羟烯腺类复配）可溶性粉剂 1000～1500 倍液，5%氨基寡糖素 1500～2000 倍液，7～10 天喷 1 次，根据情况轮换用药喷施 2～3 次。
根癌病	根癌土壤杆菌 *Agrobacterium tumefaciens*	地下根系， 根系。	全年	加强检疫，及时销毁病株:用硫磺粉、硫酸亚铁（100g/㎡）拌土；对可疑苗木用 1%碱式硫酸铜溶液浸泡 5min；或 12%农用链霉素 500～800 倍液浸泡 30min；露地苗木使用 72%农用链霉素 500～800 倍液，10～15 天灌根 1 次，预防：用生防菌放射土壤杆菌 K84 菌剂浸泡苗木根部，预防该病发生。
根结线虫病	北方根结线虫 *Meloidogyne hapla*	地下根系	4 月～10 月	加强检疫：及时销毁病株：定植前将苗木在 50℃左右热水中浸 20～30min；每亩根施 10%苯线磷颗粒剂 3～5kg. 10%硫线磷颗粒剂 2～3kg， 10%灭线磷颗粒剂 2～3kg，10%杀线威颗粒剂 2～3kg，3% 氯唑磷颗粒剂 5～7kg，10%噻唑膦颗粒剂 0.15～0.2kg，0.5%阿维菌素颗粒剂 4-5kg；使用生防制剂 2 亿孢子/克淡紫拟青霉 *Paecilomyces lilacinus25*～30 倍液。

表 B 主要害虫及防治方法

害虫种类		危害部位	主要危害时间	防治方法
蚜虫	月季长管蚜 *Macrosiphum rosivorum* 蔷薇长管蚜 *Macrosiphum Rosaeacrosiphum* 月季长尾蚜 *Longicaudus trihodus* 桃蚜 *Myzus persicae*	花蕾、芽、新梢和嫩叶。	3 月～11 月	冬季喷晒 *3～5* 波美度石硫合剂，杀灭越冬卵；保护和释放天敌异色瓢虫、草蛉、食虫蝇等；使用黄板诱杀迁飞成虫；蚜虫发生期喷施 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液， 1%印楝素水剂 800 倍液，*1.2%苦.*烟（苦参碱与烟碱复配 > 乳油 1000 倍液，50%抗蚜威可湿性粉剂 4000～5000 倍液，20%啶虫脒可溶粉剂 3000～4000 倍液，注意轮换用药。
白粉虱	温室白粉虱 *Trialeurodes Vaporariorum* B 型、Q 型烟粉虱 *B or Q-biotype Bemisia tabaci*	花蕾、芽、新梢和嫩叶。	2 月～11 月	冬季喷晒 3～5 波美度石硫合剂：保护和释放天敌丽蚜小蜂、小花蝽、草蛉等；使用黄板诱杀迁飞成虫；粉虱发生期喷施 25%噻虫嗪水分散粒剂 2500～5000 倍液，20%吡虫啉可溶液剂 2000～3000 倍液，10%联名菊酷乳油 5000～6000 倍液，70%啶虫脒水分散粒剂 3000～5000 倍液，注意轮换用药。
蚧虫	月季白轮盾蚧 *Aulacaspis* rosarum 蔷薇白轮盾蚧 *Aulacaspis*	枝条	3 月～10 月	加强养护管理，及时剪除带虫枝；冬季喷晒 3～5 博美度石硫合剂；若虫孵化期及时喷施 95%蚧螨灵（机油）乳剂 400 倍液， 25%噻虫嗪水分散粒剂 3000～4000 倍液，40%杀扑磷 1500～2000 倍液等，注意轮换用药。
叶蝉	小绿叶蝉 *Empoasca flavescens* 二点叶蝉 *Erythroneura apicalis*	叶片，嫩枝。	3 月～10 月	冬季清除杂草及枯枝落叶，消灭越冬成虫；虫害发生初期喷施 25%噻虫嗪可湿性粉剂 1000 倍液，25%噻虫嗪水分散粒剂 5000 倍液，24%虫螨腈悬浮剂 2000～2500 倍液，24%灭多威水溶性液剂 1500～2000 倍液，注意轮换用药。
蓟马	西花蓟马 *Frankliniella occidentalis* 花蓟马 *Frankliniella intonsa*	花	3 月～11 月	使用蓝板诱杀蓟马成虫；保护和释放天敌蜘蛛、新小绥螨、盲走螨、钝绥螨、小花蝽等；蓟马发生期喷施 25%噻虫嗪水分散粒剂 3000～5000 倍液，10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂 4000～5000 倍液，10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，25%多杀霉素悬浮剂 6000～8000 倍液，注意轮换用药。
茎蜂	蔷薇西茎蜂 *Syrista similis*	枝条髓部	4 月～11 月	修剪带虫枝条，发现枯梢枯萎，在产卵痕下 2cm 处剪除，清除虫卵；注意保护天故 （金小蜂） ；越冬代成虫羽化初期和卵孵化期，喷施 24%虫螨腈悬浮剂 1000 倍液，2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液，1.8%阿维菌素乳油 4000～6000 倍液。
叶蜂	月季三节叶蜂 *Arge geei* 玫瑰三节叶蜂 *Arge. pagana*	叶片	4 月～11 月	北方秋末和冬初挖除越冬茧；剪除虫卵枝条；幼虫孵化期喷施 Bt 乳剂 500 倍液；幼虫期喷施 2.5%高效氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液，0.3%苦参碱水剂 1000～1500 倍液。
切叶蜂	拟蔷薇切叶蜂 *Megachil subtranguilla*	叶片	4 月～11 月	切叶蜂羽化高峰期叶面喷施 3%高渗苯氧威乳油 3000 倍液，24%虫螨腈悬浮剂 1000 倍液，2.5% 高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液，5%甲基阿维 菌素苯甲酸盐 15000 倍液。

刺蛾	黄刺蛾 *Cnidocampa flavescens* 褐边绿刺蛾 *Parnsa consocia* 中国绿刺蛾 *Parnsa sinica*	叶片	5 月～9 月	成虫发生期用黑光灯诱杀成虫，或人工摘除越冬茧；低龄幼虫期喷施 20%除虫脲悬浮剂 7000 倍液，Bt 乳剂 500 倍液，幼虫期喷施 2. 5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液。
毒蛾	角斑台毒蛾 *Teia gonostigma*	叶片	4 月～9 月	成虫发生期用黑光灯成虫：人工摘除植株上的蛹茧和卵块；低龄幼虫期喷施 20%除虫脲悬浮剂 7000 倍液，Bt 乳剂 500 倍液，幼虫期喷施 2. 5%。高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液。
棉铃虫	棉铃虫 *Heliothis armigora*	嫩茎、叶、花蕾。	5 月～9 月	成虫发生期用黑光灯诱杀成虫；或采用性引诱剂诱杀成虫；低龄幼虫期喷施 20%除虫脲悬浮剂 7000 倍液，Bt 乳剂 500 倍液，幼虫期喷施 2.5% 高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液。
夜蛾	斜纹夜蛾 *Prodenia litura* 甜菜夜蛾 *Spodoptera exigua*	叶、花蕾。	5 月～11 月	成虫发生期用黑光灯诱杀成虫；低龄幼虫期喷施 20%除虫脲悬浮液 7000 倍液，400 亿孢子/克球形白僵菌 1500～2500 倍液，Bt 乳剂 500 倍液，幼虫期喷施 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液，21%噻虫嗪悬浮剂 2000～4000 倍液，21%虫螨腈悬浮液 3000～4000 倍液，20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 8000～10000 倍液.
金龟子成虫	无斑弧丽金电 *Popillia mutans* 小青花金色 *Oxycetonia jucunda* 黑绒金龟子 *Serica orientalis*	花器、叶片.	4 月～7 月	成虫发生期人工捕杀成虫或黑光灯诱杀成虫，10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，1. 8%阿维菌素乳油 3000-5000 倍液。
金龟子幼虫	铜绿丽金龟 *Anomala. corpulenta* 毛黄鳃金龟 *Holotricha trichophora* 白星花金龟 *Protaetia brevitarsis*	根部	5 月～10 月	每亩根施 5%丁硫克百威颗粒剂 2kg～3kg， 3%毒死蜱颗粒剂 4kg～6kg， 0. 5%阿维菌素颗粒剂 4kg～5kg。不宜使用未腐熟的厩肥。
盲蝽	绿盲蝽 *Lygocoris lucorum* 苜蓿盲蝽 *Adelphocoris lineolatus*	花器、叶片。	4 月～9 月	3 月份前消除绿地内杂草，消灭越冬卵；用蓝色诱虫板（置于 1. 8m 高处）诱杀成虫；喷施 2. 5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 3000 倍液，10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，40%毒死蜱乳油 2000 倍液等，注意轮换用药。
叶螨	朱砂叶螨 *Tetranychus cinnabarinus* 二斑叶螨 *Tetranychus urticae* 卵形短须螨 *Brevipalpus obovatus* 橘全爪螨 *Panonychus citri*	叶片	3 月～11 月	冬季清除杂草及枯枝落叶；早春植株发芽前喷施 3～5 波美度石硫合剂，消灭越冬螨体；喷施 1. 8%阿维菌素乳油 1500～2000 倍液，8%阿維•哒 （阿维菌索与哒螨灵复配）微乳剂 2000～3000 倍液， 73%炔螨特乳油 1500～2000 倍液，20%氟螨嗪悬浮液 2500～4000 倍液，5%唑螨酯悬浮剂 1500～2000 倍液，24%螺螨酯悬浮剂 5000～6000 倍液，注意轮换用药。

绿化登高车机械参考样式：







绿化洒水车机械参考式样：



绿化机动施药机械样式：



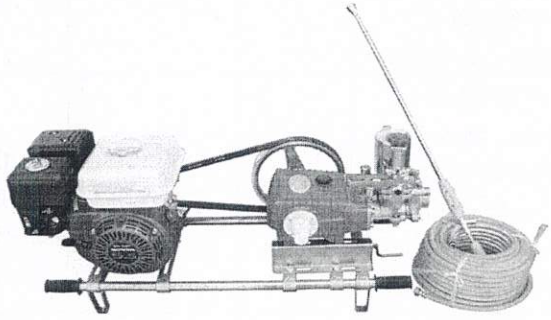

雾炮车机械参考式样：



附件 1.2

绿地养护技术规程

月份	养护内容	技术要求	具体要求		备注
			核心区域	非核心区域	
一月	1.冬季修剪	1.树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。	花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 对于受低温冻伤的植物如杜英、茶梅、栀子、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，通修一遍，防天暖时病虫害乘虚而入。 所有养护区域草坪、色块修剪一次。	花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 对于受低温冻伤的植物如杜英、茶梅、栀子、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，通修一遍，防天暖时病虫害乘虚而入。 所有养护区域草坪、色块修剪一次。	本月为冬季养护工作的关键阶段，属冬季养护质量、措施巩固提高阶段。尤其注意施肥实施。
	2.一般树木补缺（适宜冬季补缺的树种）	1.树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2.色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3.草坪：品种按原方案,密度要求：黄土不裸。	冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。	冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。	
	3.深施基肥	1.行道树：开环状沟或开塘穴施复合肥。 2.色块、草坪：普施有机肥。 3.施肥量：单株苗木：10 公分以上 2	草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥 50 公斤；乔木 10 公分以上 2 公斤/株，十公分一下 1.5 公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害	草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥 50 公斤；乔木 10 公分以上 2 公斤/株，十公分一下 1.5 公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害	

		公斤/株（行道树）；其他树木、色块、地被、草坪：15公斤/亩。 4.施肥均匀，适时，严禁烧苗。	的能力。 要求普施有机肥。	的能力。 要求普施有机肥。	
	4.防冻保暖	1.戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2.遇有大雪，对易遭雪压的植物要组织打雪。 3.对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4.天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。	绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。	绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。	
	5.防除越冬虫害	1.消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2.单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。	冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果	冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果	
	6.土壤深翻熟化	1.对草坪、色块地被空隙地深翻20—25公分。 2.养护区域内植株缺株，做好补植树木开塘工作。	除行道树与孤值景观树之外，不要求	除行道树与孤值景观树之外，不要求	
	7.鲜花管理	1.对元旦更换、摆放鲜花加强管理。	加强节日期间鲜花摆放管理，被破坏地方及时	加强节日期间鲜花摆放管理，被破坏地方及时	

	（如有需要）		更换	更换	
	8.绿地清理	1.清理死株、死苗、及形态差影响景观的半死半活的树木。 2.及时清理绿地中杂物、杂草。	1.绿地内杂物及时清理，每月两次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	1.绿地内杂物及时清理，每月两次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	
	9.其它	1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	
二月	1.继续冬季修季、深施基肥	1.对一月未完成地段按计划要求继续，要求同一月。	继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成	继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成	冬季养护工作的尾期，主要是冬季养护效果的检查及早春病虫害防治。
	2.一般树木补缺	1.继续进行一般树木的补植,本月上旬可开始竹类的补植.	同一月	同一月	
	3.防冻	1.加强对防冻保暖	同一月	同一月	

	保暖	措施的检查和加固。 2.其它同一月。			
	4.绿地清理及其它	1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.做好冬季防火工作。 4.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。	1.绿地内杂物及时清理，每月两次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	1.绿地内杂物及时清理，每月一次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	
	5.防除越冬虫害	1.消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2.加强病虫害发生预测预报，发现病虫害及时防治。	1.樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2.其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病。	1.樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2.其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病。	
三月	1.整形修剪	1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措	1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。	1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。	本月养护工作重点是补缺、整形修剪。

		施符合规范要求。 2. 色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3. 草坪适时修剪 1—2 次，保持草坪整齐美观。 4. 修剪物及时清理。	2. 开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3. 绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4. 草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉。	2. 开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3. 绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4. 草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉	
	2. 苗木补缺（不适宜冬季补缺的树木、人为踩出的土路和黄土裸露、花坛缺株进行补植）	1. 树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2. 色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3. 草坪：品种按原方案，密度黄土不裸。 4. 配合春季植树活动。	春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率	春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率	
	3. 适时撤除防寒设施	1. 5 日平均气温摄氏 10 度，寒潮已过适时撤除。	根据当年实际温度操作	根据当年实际温度操作	
	4. 防病治虫（主要是早春发生的病虫害）	1. 坚持以防为主，综合防治； 2. 病虫害：主要是蚜虫、红蜘蛛、白粉病、煤污病等； 3. 对症下药，防治及时； 4. 需设专职技术人员巡查。	草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病	草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病	
	5. 浇水	1. 根据天气情况适	连续一个月无降雨及时	连续一个月无降雨及时	

		时浇水。	浇水；每次浇水浇湿土层在 10cm 以上。	浇水；每次浇水浇湿土层在 10cm 以上。	
	6.除草和绿地清理	1.及时清除杂草、杂物、落叶，保持绿地整洁。	需清除 1-2 次；绿地杂物随见随清。	需清除 1-2 次；绿地杂物随见随清。	
	7.施肥（绿地和苗木普施）	1.品种以复合肥为主； 2.施肥量每亩 15 公斤左右。	1.草坪，花、灌木每亩 15 公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2.乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm 时，用量不少于 1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm 时，用量不少于为 2kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。	1.草坪，花、灌木每亩 15 公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2.乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm 时，用量不少于 1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm 时，用量不少于为 2kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。	
	8.其它	1.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告； 2.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。	1.绿地内杂物及时清理。每月两次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	1.绿地内杂物及时清理。每月一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	
四月	1.整形修剪（每月 2 次）	1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽技及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求； 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线	1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在 1.8-2.5 米，一个月作业一次。 2.花木剥萌蘖芽，一个月作业一次。 3.绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪 1-2 次。	1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在 1.8-2.5 米，一个月作业一次。 2.花木剥萌蘖芽，一个月作业一次。 3.绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪 1 次。	本月养护工作重点是防病治虫和除草。

		直面平； 3. 草坪适时修剪 1—3 次； 4. 修剪物及时清理。			
	2. 防病治虫（全年防病治虫关键月）	1. 坚持以防为主，综合防治，最大限度的控制病虫基数； 2. 病虫害：主要是锈病、炭疽病，白粉病、叶斑病、蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫、蚧壳虫、天牛等。 3. 对症下药，防治及时。 4. 需设专职技术人员巡查。	1. 蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。 2. 天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。 3. 月季黑斑病 喷灭菌成或烯唑醇 2000 倍液，10 天左右喷一次。 4. 柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲 成虫开始活动 用苦烟乳油 1000 倍液喷杀。 5. 其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。	1. 蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。 2. 天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。 3. 月季黑斑病 喷灭菌成或烯唑醇 2000 倍液，10 天左右喷一次。 4. 柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲 成虫开始活动 用苦烟乳油 1000 倍液喷杀。 5. 其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。	
	3. 抗旱排涝	1. 根据天气情况适时浇水或排除积水。	1. 连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在 10cm 以上。	1. 连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在 10cm 以上。	
	4. 杂草防除	1. 坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理； 2. 及时清除杂草、杂物，保持绿地整	各类杂草每 10—15 天清除一次。绿地杂物随见随清。	各类杂草每 15-20 天清除一次。绿地杂物随见随清。	

		洁； 3. 人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。			
	5. 其它	1. 及时清除绿地杂物； 2. 专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告； 3. 对行道树、单株乔木支撑或检查加固。	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告； 3. 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告； 3. 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	
五月	1. 整形修剪（每月至少 2 次）	1. 花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2. 色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3. 草坪适时修剪 2 次。 4. 修剪物及时清理。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 每月一次花木剥萌蘖芽。 3. 所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪 2 次。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 每月一次花木剥萌蘖芽。 3. 所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪 1 次。	本月养护工作重点是除草、病虫害防治和整形修剪
	2. 防病治虫	1. 坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2. 病虫害：主要是蚜虫、刺蛾、黑斑	1. 蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、慈孝竹等植物嫩梢上大面积发生，用花保 100 倍液防治。	1. 蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、慈孝竹等植物嫩梢上大面积发生，用花保 100 倍液防治。	

		病、白粉病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、蚧壳虫、地老虎等。 3.对症下药，防治及时。 4.需设专职技术人员巡查。	2.继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3.刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4.由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药）	2.继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3.刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4.由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药）	
	3.抗旱排涝	1.根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。	1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	
	4.杂草防除	1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。	各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。	各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。	
	5.其它	1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑	

		3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4.加强鲜花管理。	扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	
六月	1.整形修剪（每月至少2次）	1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，安全措施符合规范要求； 2.草坪、色块：适时修剪，保持整齐美观，做到线直面平； 3.修剪物及时清理。	1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。	1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。	本月养护工作重点是除草、病虫害防治和抗旱排涝。
	2.防病治虫	1.坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数； 2.病虫害：主要是黑斑病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、刺蛾、尺蠖、蝽象、樟巢螟、天牛、黄杨卷叶螟等； 3.对症下药，防治及时； 4.需设专职技术人员巡查。	1.刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、乌桕、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2.樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。 3.天牛 6月为多种天牛	1.刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、乌桕、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2.樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。	

			成虫羽化盛期，采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4.黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，阿维毒1500倍液或灭幼脲2000倍喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5.草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克500倍浇灌当月至少防治两次。 6.其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。	3.天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4.黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，阿维毒1500倍液或灭幼脲2000倍喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5.草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克500倍浇灌当月至少防治两次。 6.其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。	
	3.浇水、排涝	1.根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 2.浇水应浇透。 3.时间为早、晚，避开中午高温。	1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	
	4.杂草防除	1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。	各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。	各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。	

	5. 其它	1. 及时清除绿地杂物。 2. 专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3. 对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4. 加强鲜花管理。	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查。每周循环检查三次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3. 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4. 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查。每周循环检查一次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3. 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4. 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	
七月	1. 整形修剪	1. 花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2. 草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3. 修剪物及时清理。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 每月一次花木剥萌蘖芽。 3. 每 15 天至少修剪一次绿篱、板块、草坪。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 每月一次花木剥萌蘖芽。 3. 每 20 天至少修剪一次绿篱、板块、草坪。	本月养护工作重点是抗旱。
	2. 防病治虫	1. 坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2. 病虫害：主要是刺蛾、尺蠖等。 3. 对症下药，防治及时。 4. 需设专职技术人	1. 大叶黄杨尺蠖 7 月中旬用苦烟乳油 1000 倍液或者灭幼脲 3 号 2000 倍液防治。 2. 青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，每 10 天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。	1. 大叶黄杨尺蠖 7 月中旬用苦烟乳油 1000 倍液或者灭幼脲 3 号 2000 倍液防治。 2. 青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，每 10 天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。	

		员巡查。	3. 其他同六月病虫害。	3. 其他同六月病虫害。	
	3. 浇水	1. 根据天气情况适时浇水，保持土壤充足水分。 2. 浇水应浇透。 3. 时间为早、晚，避开中午高温。	1. 养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在 10cm 以上。	1. 养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在 10cm 以上。	
	4. 杂草防除	1. 坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2. 及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3. 人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。	各类杂草每 10—15 天清除一次。绿地杂物随见随清。	各类杂草每 15-20 天清除一次。绿地杂物随见随清。	
	5. 其它	1. 及时清除绿地杂物。 2. 专职人员加强巡查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3. 对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4. 加强鲜花管理。	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3. 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4. 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3. 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4. 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	
八月	1. 整形修剪	1. 花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 花木剥萌蘖芽，清理死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每月一次。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 花木剥萌蘖芽，清理死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每月一次。	本月养护工作重点是浇水、施服及时防治樟巢螟。

		要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。	3.绿篱、板块、草坪该月每15天至少修剪1次。	3.绿篱、板块、草坪该月每20天至少修剪1次。	
	2.防病治虫	1.坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2.病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 3.对症下药，防治及时。 4.需设专职技术人员巡查。	同七月	同七月	
	3.浇水	1.根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2.浇水应浇透。 3.时间为早、晚，避开中午高温。	1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	
	4.杂草防除	1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。	各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。	各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。	
	5.其它	1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢	

		应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。	复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	
九月	1.整形修剪	1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，节前全面进行一次修剪。 3.修剪物及时清理。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。	1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。	本月养护工作重点是修剪、除杂、补缺。
	2.防病治虫	1.病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 2.对症下药，防治及时。 3.需设专职技术人员巡查。	1.樟、狗骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，用花保100倍液或机油杀扑磷乳剂800倍喷雾。 2.其他同上月。	1.樟、狗骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，用花保100倍液或机油杀扑磷乳剂800倍喷雾。 2.其他同上月。	
	3.浇水排涝	1.根据天气情况适时浇水，保持土壤充足水分。 2.浇水应浇透。	1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	

	4.杂草防除	1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。	各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。	各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。	
	5.鲜花管理（如有需要）	1.在节前更换、摆放鲜花，加强管理。	鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要）	鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要）	
	6.其它	1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对死树、死苗补缺。 4.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植；板块、地被空缺大于0.5㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植；板块、地被空缺大于0.5㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。	
十月	1.整形修剪	1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、	1.乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、	1.乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、	本月养护工作重点是补缺、整形修

		萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2. 草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3. 修剪物及时清理。	花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3. 绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪1次。	花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3. 绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪1次。	剪。
	2. 浇水	1. 根据天气情况适时浇水。	1. 连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	1. 连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	
	3. 杂草防除	1. 坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2. 及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3. 人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。	该月是各类杂草集中结实期，要求养护区域各类杂草15天至少清除一次。	该月是各类杂草集中结实期，要求养护区域各类杂草20天至少清除一次。	
	4. 病虫害防治	1. 病虫害：主要是天牛等。 2. 对症下药，防治及时。 3. 需设专职技术人员巡查。	1. 斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2. 其他病虫害　蚜虫　网椿　粉虱　樟巢螟　疥虫　刺蛾　卷叶蛾等。	1. 斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2. 其他病虫害　蚜虫　网椿　粉虱　樟巢螟　疥虫　刺蛾　卷叶蛾等。	
	5. 其它	1. 及时清除绿地杂物。 2. 专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。	1. 专职巡查人员和养护人员加强巡查，每10天左右循环检查一次。 2. 绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。	

		告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。	3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）	
十一月	1.整形修剪	1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3.修剪物及时清理。	1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝2次。	1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝2次。	本月养护工作重点是整形修剪、绿地除杂。
	2.浇水	1.根据天气情况适时浇水。	1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。	
	3.杂草防除	1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。	该月是各类杂草集中结实期，要求各类杂草15天至少清除一次。	该月是各类杂草集中结实期，要求各类杂草20天至少清除一次。	

		2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。			
	4.其它	1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）。	
十二月	1.冬季修剪	1.树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。	1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应	1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应	本月养护工作重点是防冬保暖、树干涂白、数据统计。

			在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，全区域修剪一次。	在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，全区域修剪一次。	
	2.防冻保暖	1.戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2.遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3.对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4.天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。	1.均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2.冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。	1.均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2.冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。	
	3.涂白	1.单株树木在主干1.2米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。	1.当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。 2.涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。	1.当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。 2.涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。	
	4.补缺前准备	1.成活率、保存率调查，做好全面补缺准备。	绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种	绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种	
	5.鲜花管理（如有需要）	1.在节前更换、摆放鲜花，加强管理。	鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要）	鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要）	
	6.其它	1.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。	1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每10天左右循环检查一次。	

		案件，不属责职范围内的应及时报告。 2.做好冬季防火工作。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4.年度总结考评。	2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.养护单位做好一年养护总结，上报我单位	2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.养护单位做好一年养护总结，上报我单位	

附件 1.3

考核管理办法

为进一步确保绿化各项工作落实到位，明确责任、理顺环节、加强督查、提高效率，把考核涉及的各项测评指标转化为常态工作目标，推进考评工作的科学化、精细化、规范化、制度化，特制定本办法。

一 、考核范围

2026 年滨开区绿化管护服务。

二、 考核内容

考核内容以《考核实施细则》为依据，满分为 100 分。

三、考评方式

管护考核通过重点核查、随机抽查、定期检查等方式评定绿化养护、卫生保 洁的质量，每月检查评分一次。

四、考核评定

1、 管养考核月度综合评分在 95 分以上者(含 95 分),该月度不处罚。

2、管养考核月度综合评分在 95 分以下者，向下降一分，每低 1 分扣除当月应支付经费总额的 1%,以此类推计算。

3、如连续三次处于 95 分以下，按三次处罚总额的二倍处罚，并限期整改，如限期未整改到位，甲方有权终止合同。

4、有下列情形之一的，合同甲方有权单方终止合同乙方的管养工作：

(1)未按合同的要求(如人员不固定、长期少于固定要求养护人员等)组织养护工作的；

(2)管养考核月度综合评分(极端天气除外),低于 70 分的；

(3)未按甲方要求及时进行整改并无正当理由拒不整改(书面)的。

5、月度考核评分标准以《考核实施细则》为准。

附件 1.4.1

滨开区绿化考核实施细则

项 目	考核标准	扣分点	得分
整形修剪（20）	未按照绿化养护技术规程要求修剪发现一路段扣 1 分。		
防病治虫（15）	病虫害防治不及时，造成苗木草坪死亡或长势差，或影响观赏效果的，发现一路段扣 1 分。		
抗旱或排涝（10）	浇水不及时或浇水方式不当造成苗木死亡或长势差；排水不积水造成苗木死亡或长势差 （2 分/路段）		
杂草、杂物清除（15）	发现杂草较多较长影响景观效果；未及时清除，或死树、枯枝、枯叶、毁绿种菜、建筑垃圾等发现一路段扣 1 分。		
缺株补种（10）	空秃、缺株未按要求补种的，发现一路段扣 1 分。		
巡查(20)	巡查发现管护范围内有砍伐、硬化、种菜等占绿毁绿现象的应及时上报。未及时上报的，发现一处扣 2 分。		
其它(10)	管养期内每月按时申报工作计划，做好各项记录，健全各类台帐，根据情况酌情扣分。		
合计			

被考核单位：　　考核领导小组：

附件 1.4.2

滨开区保洁考核实施细则

项 目	考核标准	扣分点	得分
绿道、绿 地清 扫保 洁（40）	路面清扫保洁质量较差，有明显暴露垃圾、泥土、砂石、污水、乱堆放的，发现一处扣 2 分。 绿化带、绿化隔离带、行道树穴有烟头(每平方米≧3 个）、杂物、垃圾、建筑垃圾，发现一处扣 1 分；焚烧现象，发现一处扣 1 分；有垃圾包、暴露垃圾及动物尸体，发现一处扣 1 分。		
果 壳箱、垃圾 桶保 洁（10）	发现果壳箱(垃圾桶)内垃圾超出檐口，箱体(桶体)不整洁，有乱张贴、乱涂写，果壳箱(垃圾桶)周边脏乱等问题，发现一处扣 1 分。		
公 厕管 理（10）	公厕设施破损或缺失且未及时上报的，发现一次扣 1 分；公厕内外脏乱，有乱张贴乱涂写，发现一处扣 1 分。		
河 道表 面清 洁（10）	河面脏乱，有明显垃圾、浮萍、落叶等漂浮物，发现一处扣 1 分。		
其 它（20）	遇重大保障、上级检查、庆典、专项布置、文明创建等重要工作时，及时落实各项工作，确保作业质量。工作措施不到位扣 1 分/次；未采取措施的扣 5 分/次。		
合计			

被考核单位：　　考核领导小组：

附件 2.1

滨开区沿江复绿地块管护、保洁清单

序号	项目名称	区域	绿化养护面积（㎡）	单价（元/㎡/年）	绿化养护合计（元）	保洁面积（㎡）	单价（元/㎡/年）	保洁合计（元）	备注
1	常隆化工北侧地块绿色生态恢复工程	澡港河以西，渡口以东，常隆化工北侧道路以北	30396.36	2.77	84197.92	31491.36	0.57	17950.08	
2	常州新北区长江大保护一期项目--整治绿色生态恢复工程(长江路以东地块)市政项目	常隆地块	211418.40	2.77	585628.97	218331.90	0.57	124449.18	
3	常州市新北区长江保护一期项目整治区绿色生态恢复工程通江水廊生态提升工程（东港南北河 桃花港 新化路以西地块 龙港路以东地块 肖龙港河 ）市政景观绿化项目	大东地块	47513.70	2.77	131612.95	48701.70	0.57	27759.97	
		永泰丰地块	36234.00	2.77	100368.18	36234.00	0.57	20653.38	
		弘正新能源地块	10880.00	2.77	30137.60	10880.00	0.57	6201.60	
		新长江码头地块	17278.90	2.77	47862.55	17278.90	0.57	9848.97	
4	常州新北区长江大保护一期项目-整治区绿色生态恢复工程（滨江二路北端地块)市政景观绿化项目	金隆地块	124462.80	2.77	344761.96	125587.80	0.57	71585.05	
		奇凯德胜围墙北（临江西—德胜港码头）	5700.00	2.77	15789.00	5700.00	0.57	3249.00	

5	常州新北区长江大保护一期项目-整治区绿色生态恢复工程（明武路以北地块）市政项目	光辉地块	19509.10	2.77	54040.21	19509.10	0.57	11120.19	
		武新地块	50047.30	2.77	138631.02	50047.30	0.57	28526.96	
		明谛地块	64157.80	2.77	177717.11	68107.80	0.57	38821.45	
6	常州新北区长江大保护一期项目—整治区绿色生态恢复工程（玉龙路以西地块）市政项目	春江经济地块	104271.00	2.77	288830.67	105817.00	0.57	60315.69	
7	长江岸线江堤两侧生态节点绿化提升工程	圩塘汽渡周边	1641.83	2.77	4547.87	1641.83	0.57	935.84	
		渔港码头	17870.45	2.77	49501.15	/	0.57	/	
		龙港码头	6218.50	2.77	17225.25	/	0.57	/	
		德胜港码头南围挡—江堤	13486.00	2.77	37356.22	13486.00	0.57	7687.02	
		永新港码头（常泰大桥西侧）	16764.00	2.77	46436.28	16764.00	0.57	9555.48	
8	常州市新北区长江保护一期项目整治区绿色生态恢复工程(临江地块）市政景观绿化项目	华润北门—龙江路	18379.19	2.77	50910.36	19379.19	0.57	11046.14	
		明谛树脂北围墙—江堤（临江西排涝站—滨江三路）	14495.30	2.77	40151.98	14495.30	0.57	8262.32	

		光辉生物地块	69265.80	2.77	191866.27	69965.80	0.57	39880.51	
		临江化工地块	68481.50	2.77	189693.76	70295.50	0.57	40068.44	
9	常州新北区长江大保护一期项目-整治区绿色生态恢复工程（龙港二路以西地块）市政项目	新天环境地块	15609.00	2.77	43236.93	15609.00	0.57	8897.13	
		华大明地块	65367.00	2.77	181066.59	66442.00	0.57	37871.94	
		凌尔兰地块	23070.00	2.77	63903.90	23070.00	0.57	13149.90	
10	常州新北区长江大保护一期项目-整治区绿色生态恢复工程（长江路以西地块、江昇化工地块）市政景观绿化项目	春港、江昇地块	117033.10	2.77	324181.69	120247.70	0.57	68541.19	
11	常州新北区长江沿岸生态环境整治项目通江河道（省庄河）生态廊道工程市政景观绿化项目	省庄河地块（省庄河东路以西，滨新路以东、常恒路以北，江堤以南）	184704.30	2.77	511630.91	198687.30	0.57	113251.76	
12	常州新北区长江沿岸生态环境整治项目—企业腾退区生态复绿工程（港区中路以北、港区北路以南地块）	永达地块	51716.00	2.77	143253.32	54500.00	0.57	31065.00	

13	长江岸线造林绿化工程—新华排涝站西侧绿化工程	滨新路以东，江堤以北（水上公安停车场以西）	6344.70	2.77	17574.82	6344.70	0.57	3616.48	
14	常州新北区长江沿岸生态环境整治项目---企业腾退区生态复绿工程(港区中路以北、长江北路以西地块)	常茂生物地块（北河以北，长江路以西）	42221.00	2.77	116952.17	49517.00	0.57	28224.69	
15	常州市新北区长江保护一期项目整治区绿色生态恢复工程(港区北路以北地块）市政项目	清红地块	86704.50	2.77	240171.47	89704.50	0.57	51131.57	
		华达地块	79921.40	2.77	221382.28	82421.40	0.57	46980.20	
		胜杰地块	16515.50	2.77	45747.94	18398.30	0.57	10487.03	
16	长滩观鱼点位保洁服务及生态修复工程（含长滩观鱼景点范围）	长滩观鱼景区、避风港区域内硬化场地及水面	0.00	2.77	0.00	97250.00	0.57	55432.50	
合计			1637678.43		4536369.25	1765906.38		1006566.64	
绿化养护+保洁费用合计			5542935.89						

附件 2.2

滨开区—G346 以南公共区域养护清单

序号	路名	起点	终点	面积明细（长度及宽度）	总面积（㎡）	实际养护面积（㎡）	单价（元/㎡/年）	合计（元）	备注
1	丰收河两侧（区农村工作局资产，代管养区域）	滨新路	魏百线西	附图（注：如需附图请去常州承宇工程顾问有限公司官网下载）	121507.48	121507.48	1.57	190766.74	
2	东港三路	创业路	赣江路	东侧长度 970 米，宽 5 米，西侧长度 860 米，宽 5 米	9150	9150	2.34	21411.00	
3	东港三路	东海路	G346 南	东海路—兴塘西路：长 685 米，宽 5.8 米； 兴塘西路—东港一路：长 1152 米，东宽 6.3 米，西宽 6.1 米； 东港一路—G346 南：长 605 米，东宽 6.3 米，西宽 5.8 米。	29329	29329	2.34	68629.86	
4	东港二路	赣江路	G346 南	长 3352，东侧宽 5.2，西侧宽 4.7	33184.8	33184.8	2.34	77652.43	
5	祁连山路	黄海路	G346 南	长 1678，东侧宽 3.9，西侧宽 5.2	15269.8	15269.8	2.34	35731.33	
6	东港一路	龙江路	玉龙路	东港三路—玉龙路：长 289，北侧宽 4.1，南侧宽 4.2；东港三路—龙江路：长 387，北侧宽 6.1，南侧宽 3.2	5997.8	5997.8	2.34	14034.85	
7	玉龙路	东海路	G346 南	西侧：长 2751，宽 12.8，机非隔离带长 2755，宽 2 米；东侧长 2764，宽 10.1，机非隔离带长	74179.2	74179.2	2.34	173579.33	

				2770，宽 2 米					
8	黄海路	滨新路	长江路	北侧：长 3125，宽 11.2，机非隔离带长 3150，宽 2 米；南侧：长 3134，宽 7.9,机非隔离带长 3150，宽 2 米	72358.6	72358.6	2.34	169319.12	
9	兴丰路	滨新路	东港三路	长 1335 米，北侧宽 8.3 米，南侧宽 8.5 米	22428	22428	2.34	52481.52	
10	兴塘西路	滨新路	龙江路	北侧长 1705 米,宽 8.2 米；南侧长 1718 米，宽 7.9 米	27553.2	27553.2	2.34	64474.49	
11	春平路	祁连山路	龙江路	长 625,北侧宽 4.5，南侧宽 5.6 米	6312.5	6312.5	2.34	14771.25	
12	春城路	祁连山路	龙江路	长 631,北侧宽 4,南侧宽 4.2 米	5174.2	5174.2	2.34	12107.63	
13	国宏路	东港三路	国宏润滑油西门	北侧长 145，宽 4；南侧长 132，宽 2 米	844	844	2.34	1974.96	
14	安园路	东港三路	玉龙路	长 430 米，南侧宽 5.5，北侧宽 5.5 米	4730	4730	2.34	11068.20	
15	北海路苗圃（北海路与龙江路西北角 150 米处）			南北长 401 米，东西长 460 米	64160	64160	1.35	86616.00	
16	新桥安置地块——春桥路（东西方向）	东港二路	玉龙路	长 470 米，宽 2.7 米	2284.8	2284.8	2.34	5346.43	

17	新桥安置地块——春山路（南北方向）	赣江路	江苏日富传动机械有限公司	长 280 米，宽 2.7 米	719.69	719.69	2.34	1684.07	
18	滨新路	338 省道南	东海路	东侧长 2475 米，宽 16.5 米；西侧长 2493 米，宽 5.4 米	53144.7	53144.7	2.34	124358.60	
19	东海路	滨新路	龙江路	北侧：滨新路—龙江路，长 1538 米，宽 8 米，机非隔离带长 1793，宽 2 米；南侧：滨新路西约 480 米至龙江路，长 2281 米，宽 7.8 米，机非隔离带长 2280 米，宽 2 米	38241.8	38241.8	2.34	89485.81	
20	省庄河两侧	东海路	G346	长 2612 米，东侧宽 19.7 米，西侧宽 13.7 米	87240.8	87240.8	2.34	204143.47	
21	创业东路	通江北路	珠峰路	北侧长 875 米，宽 16.5 米；南侧长 890 米，宽 12.4 米；中分带长 709 米，宽 18.4 米；扣除停车场面积 2950 ㎡	35348.3	35348.3	2.34	82715.02	
22	环保一路	环保四路	环保十路南侧	东侧长 1385 米，宽 6.5 米；西侧长 1394 米，宽 6.6 米	18202.9	18202.9	2.34	42594.79	
23	环保三路	建新河	环保六路	东侧长 1098 米，宽 8.4 米；西侧长 1081 米，宽 8.3 米	18195.5	18195.5	2.34	42577.47	
24	环保四路	通江北路	珠峰路	北侧长 875 米，宽 6.9 米；南侧长 870 米，宽 6.7 米	11866.5	11866.5	2.34	27767.61	
25	环保六路	环保一路	环保三路	长 258 米，北侧宽 7.9 米，南侧宽 7.9 米	4076.4	4076.4	2.34	9538.78	
26	环保八路	环保一路	环保三路	长 265 米，北侧宽 7.5 米，南侧宽 7.5 米	3975	3975	2.34	9301.50	

27	环保十路	通江北路	环保三路	北侧宽 542 米，宽 7.7 米；南侧宽 548 米，宽 7.9 米	8502.6	8502.6	2.34	19896.08	
28	珠峰路	赣江东路	创业东路	东侧长 1095 米，宽 4.5 米；西侧长 1042 米，宽 6.2 米；中分带长 1032 米，宽 5.2 米	16745.3	16745.3	2.34	39184.00	
29	通江路东侧（不含第一排行道树）	南至环保十路以南约 150 米处	环保四路	长 1367 米，均宽约 38.8 米	53039.6	53039.6	2.34	124112.66	
30	桃花港路	赣江路	G346	东侧长 2357 米，宽 14.4 米；西侧长 2349 米，宽 19.2 米	79041.6	79041.6	2.34	184957.34	
31	新宇路	桃花港路	通江北路	长 912 米，北侧宽 6.9 米，南侧宽 6.8 米	12494.4	12494.4	2.34	29236.90	
32	新昌路	桃花港路	通江北路	长 884 米，北侧宽 8.6 米，南侧宽 5.8 米	12729.6	12729.6	2.34	29787.26	
33	新民东路	通江北路	建新路	通江路至桃花港路：长 895，北侧宽 4.5，南侧宽 6.2；桃花港路至建新路：南侧长 438，宽 10.5，北侧长 403，宽 5.5	16392	16392	2.34	38357.28	
34	建新路	新民东路	赣江路	东侧长 283，宽 8.2；西侧长 360，宽 7.6	5056.6	5056.6	2.34	11832.44	
35	珠峰路东侧苗圃	环保四路	新民东路		1800	1800	1.35	2430.00	
合计					971276.67	971276.67		2113926.25	

附件 2.3

滨开区—G346 以北公共区域养护部分清单报价表

序号	路名	起点	终点	面积明细（长度及宽度）	总面积（㎡）	实际养护面积（㎡）	单价（元/㎡/年）	合计（元）	备注
1	常州录安洲港（横一路+江北桥下两侧）附图	附图（注：如需附图请去常州承宇工程顾问有限公司官网下载）			129056	129056	2.34	301991.04	
2	长江南岸（江堤）	附图（注：如需附图请去常州承宇工程顾问有限公司官网下载）			194514.82	194514.82	1.57	305388.27	
3	101 线				33978.3	33978.3	1.57	53345.93	
4	肖龙港				67942.33	67942.33	1.57	106669.46	
5	新华防护栏	省庄河东路东侧：沿江东路—企业港围墙南，长 399 米，宽 29 米；省庄河东路西侧：1、沿江东路以北，省庄河以东，省庄河东路以西，六圩港大道以南，长 922 米，宽 62 米；2、省庄河以东，省庄河东路以西，六圩港大道以北，龙泉路以南，长 766 米，宽 76 米；3、省庄河以东，省庄河东路以西，龙泉路以北，江堤以南，长 540 米，宽 56 米。			168343	168343	1.35	227263.05	
6	省庄河东路	沿江东路	江堤	东侧长 1850 米，宽度 4.2 米；西侧长度 1580 米，宽 3.5 米	13300	13300	2.34	31122.00	
7	沿江东路	滨新路	玉龙路	长 1050.5 米，南侧宽 15 米，北侧 4 米	19959.5	19959.5	2.34	46705.23	

8	江花路	疏江路（Y518）	桃花港路	长1345米，南侧宽10.4米，北侧宽12.1米；国电南门两侧长300米，南侧宽10.4米，北侧宽12.1米	37012.5	37012.5	2.34	86609.25	
9	通江北路	G346	江化路	长330米，东侧宽28米，西侧宽4米，中分带宽1.7米	11121	11121	2.34	26023.14	
10	新化路	G346	江堤	长1196米，西侧宽12.5米，东侧宽8.1米	24637.6	24637.6	2.34	57651.98	
11	桃花港路	G346	江堤	长1492米，西侧宽10.9米	16262.8	16262.8	2.34	38054.95	
12	港区中路	国电西门	滨江二路	长江路至龙港三路：长956米，南侧宽19米，北侧宽19.5米；龙港三路至龙江路：长567米，南侧宽15.5米，北侧宽16米；龙江路至滨江三路：长334米，南侧宽5米，北侧宽6.5米，中分带宽5米;滨江三路至玉龙路：长265米，南侧宽6.5米，北侧宽6.5米，中分带5米；玉龙路至滨江二路：长220米，南侧宽10.5米，北侧宽13.5米；长江路至疏江路：长度853米，南侧宽5.5米，北侧宽14.5米；国电西门至疏江路：长362米，南侧11.5米，北侧17.6米。	98002.7	98002.7	2.34	229326.32	

13	港区南路	长江北路	龙港三路	龙港二路至龙港三路长 510 米，南侧宽 6.3 米，北侧宽 6.7 米；龙港二路至长江北路长 490 米，南侧宽 7.2 米，北侧宽 5.8 米	13490	13490	2.34	31566.60	
14	龙港二路	G346	港区北路	长 1851 米，东侧宽 6 米，西侧宽 5.5 米	20286.5	20286.5	2.34	47470.41	
15	龙港三路	G346	港区北路	长 1925 米，东侧宽 5.1 米，西侧宽 6.5 米	22330	22330	2.34	52252.20	
16	长江北路	G346	港区北河	长度 1097 米，东侧均宽 27 米，西侧均宽 19.4 米	50900.8	50900.8	2.34	119107.87	
17	魏化路	龙江北路	省庄河东路	长度 990 米，北侧宽 6.7 米，南侧宽 6.5	13068	13068	2.34	30579.12	
18	金龙路	龙江北路	省庄河东路	长度 1329 米，北侧宽 4.5 米，南侧宽 4.3 米	11695.2	11695.2	2.34	27366.77	
19	玉龙路	G346	录安洲大桥下（长江南侧）	龙泉路至沿江东路：长 1927 米，东侧宽 11.5 米，西侧宽 11.6 米，中分带宽 5.5 米；沿江东路至 G346 两侧非机隔离带长 195 米，东侧宽 1.2 米，西侧宽 1.2 米；录安洲桥下长 210 米，宽 29 米	60706.7	60706.7	2.34	142053.68	
20	滨江二路	沿江东路	港益重工大门	沿江东路至港区中路长 905 米，东侧宽 3.8 米，西侧宽 8.5 米；港区中路至龙泉路长 755 米，东	17473.5	17473.5	2.34	40887.99	

				侧宽 3.9 米，西侧宽 4.5 米。					
21	滨江三路	沿江东路	金龙路	港区中路至沿江东路长 848 米，东侧宽 3.5 米，西侧宽 9.1 米；港区中路至明武路长 1001 米，东侧宽 3.8 米，西侧宽 4.5 米。	18893	18893	2.34	44209.62	
22	龙泉路	玉龙路	省庄河东路	玉龙路至滨江二路：长 351 米，北侧宽 7.5 米，南侧宽 6.5 米；滨江二路至省庄河东路：长 290 米，北侧宽 6 米，南侧宽 8.5 米	9119	9119	2.34	21338.46	
23	明武路	龙江北路	滨江三路	长 436 米，南侧宽 3.5 米，北侧宽 10.2 米	5973.2	5973.2	2.34	13977.29	
24	重化路	龙港二路	长江北路西侧	龙港三路至龙港二路：长度 539.3 米，南侧宽 6.5 米，北侧宽 10.5 米；龙港二路至辰光新材料科技有限公司厂门 3835 ㎡	13003.1	13003.1	2.34	30427.25	
25	龙江北路	G346	江堤	江堤至港区中路长 929 米，东侧宽 16 米，西侧宽 27.5 米，港区中路至 G346 长 893 米，东侧宽 18.5 米，西侧宽 7.5 米。	63629.5	63629.5	2.34	148893.03	
26	藻江河西侧	G346	港区中路	长 715 米，宽度 5.6 米	4004	0	2.34	0.00	

27	疏江路（Y518）	G346	常州港南门	江花路至常州港南门：长 464 米，东侧宽 2.5 米；江花路至 G346：长 213 米，东侧宽 16.5 米，西侧宽 8 米。	6378.5	6378.5	2.34	14925.69	
28	国电路	江花路	G346	长 275 米，东侧宽 9.5 米，西侧宽 9.5 米	5225	5225	2.34	12226.50	
29	北河、南河两侧及肖龙港河东侧区域	南河：（肖龙港河—龙港三路）5272.8 ㎡，（龙港三路—龙港二路）17244 ㎡，（龙港二路—长江路）12109 ㎡；肖龙港河东侧（港区中路以南）10230.5 ㎡；肖龙港河东侧（港区中路以北）29471.1 ㎡；北河：（肖龙港河—龙港三路）3417.6 ㎡，（龙港三路—龙港二路）3348 ㎡；龙港二路北段（龙江北泵站南四段围栏内）2912 ㎡。			84005	84005	2.34	196571.70	
30	新华苗圃（滨德路以东）				19600	19600	1.35	26460.00	
合计								2510464.80	

附件 3

廉政责任书

甲方：【江苏常州滨江经济开发区管理委员会】

乙方：【江苏龙控城悦管理服务有限公司】

本责任书适用于江苏龙城国有控股集团及其子公司签订的所有非工程类合同，甲乙双方于【2026】年【6】月签订了《2026 年滨开区绿化管护合同》（以下简称该合同），为规范甲乙双方在合作过程中的廉洁行为，保证双方合作的公平、公正性，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书，供双方遵守执行。

第一条　双方权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及双方单位的有关廉政规定。

（二）严格履行双方签订的该合同文件，自觉按该合同执行。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益及违反甲、乙双方管理规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

（五）不准向对方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（六）不准在对方和相关单位报销任何应由本方或个人支付的费用。

（七）不准要求、暗示和接受对方和相关单位为个人提供住房装修、婚丧

嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（八）不准参加有可能影响公正执行合同的对方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（九）不准向对方介绍或让配偶、子女、亲属参与同本方该项目实施合同中有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐该项目合同规定以外的材料、设备等。

（十）不得为对方单位或个人购置通讯工具、交通工具或高档办公用品等，该合同另有约定的除外。

第二条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书约定义务的，甲方有权依据有关法律法规或单位规章制度给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书约定义务的，甲方保留要求乙方重新验收、返工、更换、退货等质量质疑的权利并有权书面通知乙方提前终止合同，并按有关法律法规追究责任，给甲方单位造成经济损失的，乙方应予以赔偿，并承担一切费用和损失。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第三条 举报人可以自己或委托他人采取面谈、电话、信函、电子信箱及其他方式，向江苏龙城国有控股集团纪委进行举报，举报电话：85605960；电子邮箱地址：LK85605990@longchenggroup.com；邮寄地址：常州市新北区新桥大厦 601 室江苏龙城国有控股集团纪委，邮政编码：213022。

第四条　本责任书作为该合同的附件，与该合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代理人（现场主持单位日常工作的负责人）签字并加盖公章后立即生效。

第五条　本责任书的有效期至合同全部履行结束两年后止。

第六条　本责任书一式肆份，由甲乙双方各执壹份，送交甲、乙双方的监督单位或部门各壹份。

甲方单位（盖章）：

法定代表人：

授权代理人：

时间：

乙方单位（盖章）：

法定代表人：

授权代理人：

时间：