

如东县马塘镇职工宿舍楼改造工程采购合同

甲方(需方): 如东县马塘镇人民政府

乙方(供方): 江苏通如建设工程有限公司

签订地点: 如东县马塘镇人民政府

签订时间: 2026年7月27日

根据政府采购如东县马塘镇职工宿舍楼改造工程项目中标(成交)通知书,甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同:

一、项目内容

序号	项目名称	具体要求	数量	计量单位	单价	合计金额
1	如东县马塘镇职工宿舍楼改造工程	项目采购文件及现场实地勘察、答疑所含的全部内容	详见“工程量清单”			932000 元

二、合同总金额: 人民币(大写) 玖拾叁万贰仟元(专业工程暂估价壹拾叁万伍仟贰佰贰拾元)
(小写¥932000 元(专业工程暂估价 135220 元))

三、本项目工期要求: 90日历天(具体以开工报告及采购人要求为准)。质保期两年、缺陷责任期 24 个月(均自竣工验收合格之日起计算)。

四、质量要求: 合格

五、结算方式:

本合同价款采用以下方式结算: 全费用综合单价。合同价包括人工费、材料费(含一切必须的辅助材料)、机械费、储运、安装、免费质保期、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费(含脚手架费用)、安全(含保险费)及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费、拆除费等完成本项目相应工作内容的全部费用。结算时, 成交全费用综合单价不变, 工程量以实际完成的合格工程量结算。

六、项目地点、内容及承包范围:

①项目地点: 如东县马塘镇。

②项目内容: 详见图纸及工程量清单。

③项目承包范围: 图纸及工程量清单所包含的内容以及质保期、缺陷责任期的维护。

④乙方项目经理: 陆亮亮。

⑤监理人:

名称: 南通科正建设咨询监理有限公司;

联系人及电话: 杨见山 13962843200;

⑥设计人:

名称：海德联创意设计集团有限公司；

联系人及电话：苏明明 13301470989；

七、承诺：

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应加强安全管理，严格操作规程，采取严格的安全防护和防火措施，在服务过程中如发生财产损失、安全事故等，则一切责任均由乙方负责，如乙方履约不到位给甲方造成损失，乙方须赔偿由此造成的一切损失。

5、因乙方原因造成工期延误的，将按 1000 元/天的标准支付违约金。延误超过 7 天的，甲方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

6、乙方须按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院 724 号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等相关规定使用和管理农民工，同时按照相关规定足额缴纳农民工工资保证金。

八、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

九、付款：

付款方式：工程竣工验收合格且审计结束后支付审计价的 40%，第二年支付至审计价的 70%，余款在验收合格满两年且无质量问题后付清。

注：本项目承包人工程结算送审价与审计价的差额不得超过 10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过 10%，则超过部分的审计费用由中标人予以承担。

乙方项目供需合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县马塘镇人民政府按规定进行资金结算。

十、担保条款：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 5%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

十一、违约责任：任何一方违约，均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）因乙方原因造成工期延误的，将按 1000 元/天的标准支付违约金。延误超过 7 天的，甲

方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

(2) 甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

(3) 其他：_____

十二、相关要求：

(1) 乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

(2) 乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

(3) 乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

(4) 施工期间的水、电费用由乙方负责。

(5) 乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。

(6) 乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

(7) 乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

(8) 乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。

(10) 其他要求：___/

十三、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成，则任何一方均可以依法提出向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括：

(1.) 本合同条款；

(2.) 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

(3.) 本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

(4.) 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容与采购文件如有冲突，以采购文件为准。

十六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（需方）（盖章）：

乙方（供方）（盖章）：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：



附件 1:

安全合同

甲方: 如东县马塘镇人民政府

乙方: 江苏通如建设工程有限公司

为了加强承发包工程的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”安全生产方针,保证人身、设备安全,确保期间甲方发包给乙方的工程顺利进行。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议,并作为工程外包合同的必要补充条件:

第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条:甲方承担的安全责任、权利;

(一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产及环保法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

(二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚;

(三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条:乙方的责任、权利;

(一) 乙方是外包工程的安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

(二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人员伤亡事故,由乙方承担全部责任;

(三) 乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;

(四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场。

(五) 乙方在施工过程中注意文明施工、安全施工,如发生安全事故或其他意外事故无论造成乙方施工人员或造成第三方损害,均由乙方承担。

第三条:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到:

(一) 高空悬空作业必须系好安全带;

- (二) 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；
- (三) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；
- (四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；
- (五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；
- (六) 不得在工程现场烧火；
- (七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70%；
- (八) 不得在高空临边一米范围内堆放活动材料；
- (九) 不得在操作面上及高空临边竖立放置工具和线材；
- (十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；
- (十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条:安全责任

(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的包括但不限于造成甲方、第三方人身损害、财产损失的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第五条:本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。一式陆份，甲乙双方各贰份，备案贰份。

甲方（公章）：


乙方（公章）：

法定（授权）代表人(签字或盖章)：

法定（授权）代表人(签字或盖章)：

2026 年 7 月 27 日

2026 年 7 月 27 日

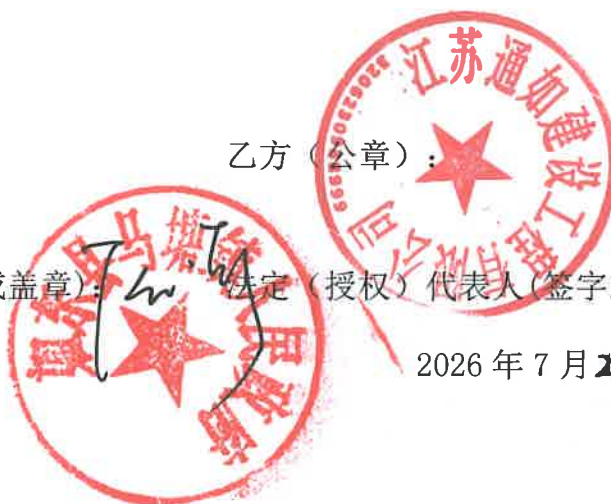

序号	单位工程名称	金额(元)
1	职工宿舍楼改造工程项目-【修缮土建】	724717.37
2	职工宿舍楼改造工程项目-【修缮安装】	187420.77
3	职工宿舍楼改造工程项目-智能化预留管线【修缮安装】	19861.86
合计		932000.00

职工宿舍楼改造工程项目-【修缮土建】

工程名称：职工宿舍楼改造工程项目-【修缮土建】

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用综合单价(元)	综合合价(元)
		拆除工程				
1	011601001001	拆除 1、本次改造项目包含的所有拆除内容 2、砖砌墙体（含附着物等）、隔断、墙面砖、水磨石、瓷砖地面、坡道、吊顶、木门（含门套）、铝合金窗、涂料、屋面防水、洗漱台等具体内容需结合设计图纸、装饰要求效果及现场实际情况 3、拆除后垃圾外运出场，充分考虑残值抵扣，运距自行考虑，不得违反相关垃圾处理规定 4、此项为一次性报价，结算时不作调整，投标单位投标前请自行组织踏勘现场，结合自身情况自主报价	项	1	21175.00	21175.00
		一层				

2	011407001001	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留,保证出新效果 7、具体做法及要求详图纸	m2	277.65	25.78	7157.82
3	011407001002	墙面喷刷涂料 1、基层类型:原乳胶漆墙面 2、喷刷涂料部位:剥落基层处理,补刮白水泥腻子 3、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 二道 4、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留,保证出新效果 5、具体做法及要求详图纸	m2	555.29	16.57	9201.16
4	011302001001	吊顶天棚 1、 $\Phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2,中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5,中距 600,覆面龙骨 50*19*0.5,中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层,单层 9.5mm 厚防水纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度现场确认 6、具体做法及要求详图纸 7、计量:按水平投影面积计入 8、部位:大厅	m2	82.94	142.70	11835.54
5	011302001002	吊顶天棚 1、 $\Phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2,中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5,中距 600,覆面龙骨 50*19*0.5,中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层,单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度现场确认 6、具体做法及要求详图纸 7、计量:按水平投影面积计入	m2	55	142.70	7848.50

6	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:吊顶纸面石膏板面 2、刮腻子要求:白水泥腻子 二道 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	178.93	25.78	4612.82
7	011407002002	天棚喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	298.98	25.78	7707.70
8	011407002003	天棚喷刷涂料 1、基层类型:原乳胶漆天棚 2、腻子种类:剥落基层处理,补刮白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	177.97	16.57	2948.96
		二层				
9	010401012001	零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厕所蹲便台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5 4、具体做法及要求详图纸	m3	2.14	690.48	1477.63
10	011101006001	平面砂浆保护层 1、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2、具体做法及要求详图纸	m2	185.88	32.22	5989.05
11	011102003001	块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800 地面砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、具体做法及要求详图纸	m2	188.24	138.10	25995.94
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、2 厚聚氨酯防水层,上翻300mm 2、含蹲便台侧边 3、部位:男厕所、女厕所 4、具体做法及要求详图纸	m2	32.56	41.43	1348.96

13	010401003001	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:240mm 厚 MU15 标准砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:混合 M7.5 4、部位: 合唱室、厕所 5、具体做法及要求详图纸	m3	5.47	598.42	3273.36
14	011201001001	墙面一般抹灰 1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3 水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5 水泥砂浆 4、部位: 合唱室 5、具体做法及要求详图纸	m2	15.92	41.43	659.57
15	011204003001	块料墙面 1、墙体类型:砖墙 2、面层材料品种、规格:400mm*800mm 墙面砖 3、6 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘接层 4、刷素水泥浆一道 5、12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 6、部位: 男厕所、女厕所 7、具体做法及要求详图纸	m2	94.32	138.10	13025.59
16	011204003002	块料墙面 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖 同现场原有 4、具体做法及要求详图纸	m2	4	276.20	1104.80
17	011207001001	墙面装饰板 1、面层材料品种、规格、颜色:9mm 竹木纤维板面层 环保 E0 级 防火 B1 级 2、样式、颜色等报价时须到甲方处确认样品; 3、扣件安装、环保无味粘结胶粘贴 4、含收边条、阳角条等附件辅材采购施工 5、部位: 器乐室东侧墙 6、具体做法及要求详图纸	m2	20	101.27	2025.40
18	010903002001	墙面涂膜防水 1、2mm 厚聚氨酯防水涂料防水层 2、部位: 器乐室东侧墙 3、具体做法及要求详图纸	m2	20	73.65	1473.00

19	011407001003	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留,保证出新效果 7、具体做法及要求详图纸	m2	473.58	25.78	12208.89
20	011407001004	墙面喷刷涂料 1、基层类型;原乳胶漆墙面 2、喷刷涂料部位;剥落基层处理,补刮白水泥腻子 3、油漆品种、刷漆遍数;白色乳胶漆 二道 4、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留,保证出新效果 5、具体做法及要求详图纸	m2	947.16	16.57	15694.44
21	011302001003	吊顶天棚 1、 $\Phi 8$ mm 镀锌全丝螺杆吊杆,双向中距 ≤ 1200 mm 2、50 系列轻钢龙骨,配套龙骨 3、300mm*300mm*0.8 厚铝扣板 4、含侧边包封、收边条等 5、吊顶高度现场确认 6、具体做法及要求详图纸 7、计量:按水平投影面积计入	m2	30.2	142.70	4309.54
22	011302001004	吊顶天棚 1、 $\Phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2,中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5,中距 600,覆面龙骨 50*19*0.5,中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层,单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度现场确认 6、具体做法及要求详图纸 7、计量:按水平投影面积计入	m2	269.9	142.70	38514.73

23	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:吊顶纸面石膏板面 2、刮腻子要求:白水泥腻子 二道 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	326.98	25.78	8429.54
24	010810002001	木窗帘盒 200*200 暗窗帘盒: 1、15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面石膏板面层,板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层:901 胶白水泥腻子批二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	7.9	73.65	581.84
25	011407002005	天棚喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	108.1	25.78	2786.82
26	011407002006	天棚喷刷涂料 1、基层类型:原乳胶漆天棚 2、腻子种类:剥落基层处理,补刮白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	216.2	16.57	3582.43
27	011210005001	成品隔断 1、卫生间隔断:2m 高 12mm 抗倍特板,成品隔断,门 2、门可双向开启,要带关锁 3、包含不锈钢五金件、锁具等 4、部位:男厕所、女厕所 5、具体做法及要求详图纸	m2	14.32	220.95	3164.00
28	011210005002	成品隔断 1、小便池隔断:0.8m 高 12mm 抗倍特板,成品隔断 2、包含不锈钢五金件等 3、部位:男厕所 4、具体做法及要求详图纸	m2	0.64	220.95	141.41

29	011501020001	洗漱台 1、18 厚实木颗粒板柜体，柜门同材质，封边为机制封边 2、台面为 20 厚人造石台面 3、含挡水翻边及相关辅材配件 4、石材开板洞及磨边 5、具体做法及要求详图纸	m	2	1362.55	2725.10
30	011505010001	镜面玻璃 1、镜面玻璃品种、规格:6mm 防雾镜 2、基层材料种类:18 厚阻燃板基层 3、3cm 不锈钢包边 4、具体做法及要求详图纸	m2	2	368.30	736.60
31	011501009001	茶水间橱柜 1、18 厚实木颗粒板柜体，柜门同材质，封边为机制封边 2、台面为 16 厚人造石台面 3、含挡水翻边及相关辅材配件 4、石材开板洞及磨边 5、具体做法及要求详图纸	m	2.4	1454.62	3491.09
32	010808004001	不锈钢饰面 1、拉丝不锈钢门套，不锈钢壁厚不小于 1.2mm 2、18mm 厚阻燃板基层 3、部位:茶水间 4、具体做法及要求详图纸	m2	2.32	506.35	1174.73
		三层				
33	010401012002	零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:厕所蹲便台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥 M5 4、具体做法及要求详图纸	m3	2.14	690.50	1477.67
34	011101006002	平面砂浆保护层 1、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2、具体做法及要求详图纸	m2	186.48	32.22	6008.39
35	011102003002	块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800 地面砖 3、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 4、具体做法及要求详图纸	m2	188.84	138.10	26078.80

36	010904002002	楼（地）面涂膜防水 1、2厚聚氨酯防水层，上翻300mm 2、含蹲便台侧边 3、部位：男厕所、女厕所 4、具体做法及要求详图纸	m2	33.16	41.43	1373.82
37	010401003002	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:240mm厚 MU15 标准砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:混合 M7.5 4、部位：合唱室 5、具体做法及要求详图纸	m3	1.91	598.42	1142.98
38	010401003003	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:240mm厚 MU15 标准砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:混合 M7.5 4、部位：厕所 5、具体做法及要求详图纸	m3	1.78	598.42	1065.19
39	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3 水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5 水泥砂浆 4、部位：合唱室、最北侧房间 5、具体做法及要求详图纸	m2	110.86	41.43	4592.93
40	011204003003	块料墙面 1、墙体类型:砖墙 2、面层材料品种、规格:400mm*800mm 墙面砖 3、6厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘接层 4、刷素水泥浆一道 5、12厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 6、部位：男厕所、女厕所 7、具体做法及要求详图纸	m2	95.04	138.10	13125.02
41	011204003004	块料墙面 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 同现场原有 4、具体做法及要求详图纸	m2	4	276.20	1104.80

42	010903002002	墙面涂膜防水 1、2mm 厚聚氨酯防水涂料防水层 2、部位：最北侧房间 3、具体做法及要求详图纸	m2	94.94	41.43	3933.36
43	011407001005	墙面喷刷涂料 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙 3、腻子种类：白水泥 4、刮腻子要求：2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 二道 6、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留，保证出新效果 7、具体做法及要求详图纸	m2	483.32	25.78	12459.99
44	011407001006	墙面喷刷涂料 1、基层类型：原乳胶漆墙面 2、喷刷涂料部位：剥落基层处理，补刮白水泥腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 二道 4、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留，保证出新效果 5、具体做法及要求详图纸	m2	966.63	16.57	16017.06
45	011302001005	吊顶天棚 1、 $\phi 8$ mm 镀锌全丝螺杆吊杆，双向中距 ≤ 1200 mm 2、50 系列轻钢龙骨，配套龙骨 3、300mm*300mm*0.8 厚铝扣板 4、含侧边包封、收边条等 5、吊顶高度现场确认 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	30.8	142.70	4395.16
46	011302001006	吊顶天棚 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2，中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5，中距 600，覆面龙骨 50*19*0.5，中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层，单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度现场确认 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	277.5	142.70	39599.25

47	011407002007	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:吊顶纸面石膏板面 2、刮腻子要求:白水泥腻子 二道 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	332.3	25.80	8573.34
48	010810002002	木窗帘盒 200*200 暗窗帘盒: 1、15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面石膏板面层,板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层:901 胶白水泥腻子批二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	7.9	75.50	596.45
49	011407002008	天棚喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	190.62	25.78	4914.18
50	011407002009	天棚喷刷涂料 1、基层类型:原乳胶漆天棚 2、腻子种类:剥落基层处理,补刮白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	303.27	16.57	5025.18
51	011210005003	成品隔断 1、卫生间隔断:2m 高 12mm 抗倍特板,成品隔断,门 2、门可双向开启,要带关锁 3、包含不锈钢五金件、锁具等 4、部位:男厕所、女厕所 5、具体做法及要求详图纸	m2	14.32	220.95	3164.00
52	011210005004	成品隔断 1、小便池隔断:0.8m 高 12mm 抗倍特板,成品隔断 2、包含不锈钢五金件等 3、部位:男厕所 4、具体做法及要求详图纸	m2	0.64	220.95	141.41

53	011501020002	洗漱台 1、18 厚实木颗粒板柜体，柜门同材质，封边为机制封边 2、台面为 20 厚人造石台面 3、含挡水翻边及相关辅材配件 4、石材开板洞及磨边 5、具体做法及要求详图纸	m	2	1362.55	2725.10
54	011505010002	镜面玻璃 1、镜面玻璃品种、规格:6mm 防雾镜 2、基层材料种类:18 厚阻燃板基层 3、3cm 不锈钢包边 4、具体做法及要求详图纸	m ²	2	368.30	736.60
55	011501009002	茶水间橱柜 1、18 厚实木颗粒板柜体，柜门同材质，封边为机制封边 2、台面为 16 厚人造石台面 3、含挡水翻边及相关辅材配件 4、石材开板洞及磨边 5、具体做法及要求详图纸	m	2.4	1454.62	3491.09
56	010808004002	不锈钢饰面 1、拉丝不锈钢门套，不锈钢壁厚不小于 1.2mm 2、18mm 厚阻燃板基层 3、部位：茶水间 4、具体做法及要求详图纸	m ²	2.32	506.35	1174.73
		四层				
57	011407001007	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留，保证出新效果 7、具体做法及要求详图纸	m ²	200.15	25.80	5163.87
58	011407001008	墙面喷刷涂料 1、基层类型:原乳胶漆墙面 2、喷刷涂料部位:剥落基层处理，补刮白水泥腻子 3、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 二道 4、原墙面标牌标板须根据招标人要求拆除或保留，保证出新效果 5、具体做法及要求详图纸	m ²	400.31	16.57	6633.14

59	011407002010	天棚喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	121.73	25.78	3138.20
60	011407002011	天棚喷刷涂料 1、基层类型:原乳胶漆天棚 2、腻子种类:剥落基层处理,补刮白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 4、具体做法及要求详图纸	m2	243.47	16.57	4034.30
		屋顶				
61	010902001001	屋面卷材防水 1、3厚弹性体 SBS 改性沥青防水卷材(聚胎脂, II 型, 双面 PE 膜) 2、含上翻处 3、具体做法及要求详图纸	m2	1975.6	58.00	114584.80
		门窗工程				
62	011210002001	门上方封堵【原门高 2.7m 改为 2.2m】 1、骨架、边框材料种类、规格:轻钢 2、隔板材料品种、规格、颜色:12mm 厚阻燃板基层, 9.5mm 厚纸面石膏板面层 3、封板钉眼及接缝处自粘胶带贴缝 4、计量:按隔断立面投影面积计 5、具体做法及要求详图纸	m2	39.85	184.13	7337.58
63	011407001009	防水板隔断涂料 1、石膏板隔断内外侧涂料 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子要求:2遍 4、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二道 5、具体做法及要求详图纸	m2	79.7	25.80	2056.26

64	010807001001	铝合金组合窗【固定窗+推拉窗】 1、窗代号及洞口尺寸:铝合金组合窗 具体代号及尺寸详图纸 2、门窗框、扇材质:断桥隔热铝合金门窗框 3、玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明 4、铝合金门窗的主型材基材壁厚外门不应小于2.2,内门不应小于2.0,外窗不应小于1.8,内窗不应小于1.4 5、包含五金等 6、具体做法及要求详图纸	m2	46.8	428.10	20035.08
		其他				
65	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m以内 3、弃土运距:就近堆放	m3	4.2	55.24	232.01
66	010103001001	回填方 1、密实度要求:密实度0.94 2、填方来源、运距:就近取土	m3	2.28	50.64	115.46
67	010103002001	余方弃置 1、废弃料品种:余土外运 2、运距:运距自行考虑	m3	1.92	55.24	106.06
68	010404001001	垫层 1、3:7灰土	m3	0.72	322.23	232.01
69	010401012003	零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:台阶挡墙 2、砖品种、规格、强度等级:240mm标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 4、具体做法及要求详图纸	m3	3	690.50	2071.50
70	010903003001	防潮层 1、20厚1:2防水砂浆 2、具体做法及要求详图纸	m2	2.4	32.22	77.33
71	010507005001	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.17	736.52	125.21
72	010515001001	现浇构件钢筋 1、现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.005	5523.87	27.62

73	011203001001	零星项目一般抹灰 1、墙体类型:台阶挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3 水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5 水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m2	17.4	41.43	720.88
74	011107001001	石材台阶面 1、30 厚花岗岩面层,背面及四周 边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 台口双层,加厚处粘贴与面层相 同的石条 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合 层,表面撒素水泥面(洒适量清 水) 3、界面剂 1 道 4、80 厚 C20 混凝土,台阶面向外 坡 1% 5、300 厚粒径 10-40 碎石灌 DMM5 砂浆,宽出面层 100 6、压实填土,压实系数 $\geq 93\%$ 7、具体做法及要求详图纸	m2	6.79	460.32	3125.57
75	011102001001	石材楼地面 1、30 厚花岗岩面层,背面及四周 边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 台口双层,加厚处粘贴与面层相 同的石条 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合 层,表面撒素水泥面(洒适量清 水) 3、界面剂 1 道 4、80 厚 C20 混凝土,台阶面向外 坡 1% 5、300 厚粒径 10-40 碎石灌 DMM5 砂浆,宽出面层 100 6、压实填土,压实系数 $\geq 93\%$ 7、具体做法及要求详图纸	m2	11.31	368.30	4165.47
76	040203007001	水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C30 混凝土商 品砼 2、厚度:15cm 3、每隔 6m 锯缝 沥青砂嵌缝 4、路面养生、含道路模板制作施 工 5、部位:损坏处地面恢复 6、具体做法及要求详图纸	m2	6	138.10	828.60

77	07B001	外立面瓷砖清洗 1、采用专业清洗剂、高压水枪配合人工清理 2、清除墙面灰尘、水渍、流挂、泛碱及轻度污垢 3、清洗后墙面洁净无残留，垃圾自行清运、成品保护 4、报价时需探勘现场，综合考虑高空施工方案、措施费，具体要求根据招标人指定	m2	3581.8 2	5.98	21419.28
		脚手架工程	项			
78	011701003001	砌筑脚手架 1、砌筑脚手架 2、此项为一次性报价，结算时不作调整，投标单位投标前请自行组织踏勘现场，结合自身情况自主报价	项	1	92.00	92.00
79	011701003002	装饰脚手架 1、装饰脚手架 2、此项为一次性报价，结算时不作调整，投标单位投标前请自行组织踏勘现场，结合自身情况自主报价	项	1	1841.30	1841.30
		垂直运输	项			
80	011703001001	垂直运输 1、本项目所涉及的垂直运输费 2、此项为一次性报价，结算时不作调整，投标单位投标前请自行组织踏勘现场，结合自身情况自主报价	项	1	1841.30	1841.30
		混凝土模板及支架（撑）	项			
81	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架 模板 压顶 复合木模板	m2	1.89	92.10	174.07
		专业工程暂估价				
82		木质门，制作、安装，含五金配件、锁具、门套、洞口周边嵌缝等所有工序	项	1	135220	135220.00
合计						724717.37

职工宿舍楼改造工程项目-【修缮安装】

工程名称：职工宿舍楼改造工程项目-【修缮安装】

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用 综合单价 (元)	综合合价 (元)
		电气设备安装工程				
1	030404017001	配电箱 1、名称:配电箱(1AL1) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	1	920.46	920.46
2	030404017002	配电箱 1、名称:配电箱(1AL2) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	1	1197.00	1197.00
3	030404017003	配电箱 1、名称:配电箱(1AL3) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	1	967.00	967.00
4	030404017004	配电箱 1、名称:配电箱(2、3AL1) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	2	1012.71	2025.42

5	030404017005	配电箱 1、名称:配电箱(2AL2) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	1	980.50	980.50
6	030404017006	配电箱 1、名称:配电箱(3AL2) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	1	939.00	939.00
7	030404017007	配电箱 1、名称:配电箱(4AL1) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米, 凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型, 包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	4	1	1040.33	1040.33
8	030404017008	配电箱 1、名称:照明配电箱(2、3AL3/2、3AL4) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、备注:配电箱按成套型(利用原有, 包含所有电气元件), 端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件; 具体详见配电箱系统图。	台	4	953.80	3815.20
9	030411003001	桥架 1、名称:槽式桥架 2、型号、规格:200*100mm 3、材质:钢制	m	384.5	59.84	23008.48
10	030413001001	桥架支撑架 1、名称:桥架支撑架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:L40*40*4/φ10 通丝吊筋/扁钢-25*4	kg	387.69	12.00	4652.28
11	030408008001	防火堵洞 1、名称:桥架防火封堵	处	1	460.32	460.32

12	030413003001	打洞（孔） 1、名称:打洞（孔） 2、规格:205*105mm 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:按规范	个	1	73.65	73.65
13	030411001001	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	179.3	7.37	1321.44
14	030411001002	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	700.06	7.37	5159.44
15	030411001003	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	203.83	7.37	1502.23
16	030411001004	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	485.88	7.37	3580.94
17	030411001005	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ32mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	19.2	9.21	176.83
18	030411001006	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ32mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	12.86	9.21	118.44
19	030411001007	配管 1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属软管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	207	13.81	2858.67

20	030408001001	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道、桥架内敷设	m	694.08	50.64	35148.21
21	030408001002	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	289.24	34.98	10117.62
22	030408001003	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-3*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道、桥架内敷设	m	95.25	11.05	1052.51
23	030408001004	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-3*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道、桥架内敷设	m	308.4	14.73	4542.73
24	030411004001	配线 1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4、材质:铜芯	m	3538.46	4.60	16276.92
25	030411004002	配线 1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:桥架内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4、材质:铜芯	m	233.67	4.60	1074.88
26	030411004003	配线 1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 4、材质:铜芯	m	1245.69	5.52	6876.21
27	030411004004	配线 1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:桥架内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 4、材质:铜芯	m	852.99	5.52	4708.50

28	030412005001	荧光灯 1、名称:平板吸顶灯(边框优质铝合金) 2、型号:吸顶式 3、规格:600*600mm LED 光源 48W 4、安装形式:成套型	套	19	115.08	2186.52
29	030412005002	荧光灯 1、名称:平板吸顶灯(边框优质铝合金) 2、型号:吸顶式 3、规格:300*300mm LED 光源 24W 4、安装形式:成套型	套	137	73.65	10090.05
30	030412005003	荧光灯 1、名称:平板吸顶灯(感应式)边框优质铝合金) 2、型号:吸顶式 3、规格:300*300mm LED 光源 24W 4、安装形式:成套型	套	2	92.06	184.12
31	030412005004	荧光灯 1、名称:LED 线条灯(边框优质铝合金) 2、型号:吸顶式 3、规格:1200*100mm LED 光源 24W 4、安装形式:成套型	套	12	110.48	1325.76
32	030412004001	装饰灯 1、名称:LED 筒灯 2、型号:吸顶式 LED 光源(边框优质铝合金) 3、规格:LED 光源 7W 4、安装形式:成套型	套	14	32.22	451.08
33	030412005005	荧光灯 1、名称:暗藏 LED 灯带(边框优质铝合金) 2、型号:T5 灯管 3、规格:LED 光源 12W/m 4、安装形式:成套型	m	32	27.62	883.84
34	030412004002	装饰灯 1、名称:LED 双眼筒灯 2、型号:吸顶式 LED 光源(边框优质铝合金) 3、规格:LED 光源 2*7W 4、安装形式:成套型	套	16	59.84	957.44
35	030404034001	照明开关 1、名称:单联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	18	10.13	182.34

36	030404034002	照明开关 1、名称:单联双控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	36	14.73	530.28
37	030404034003	照明开关 1、名称:双联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	9	19.33	173.97
38	030404034004	照明开关 1、名称:三联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	7	23.94	167.58
39	030404035001	插座 1、名称:单相五孔插座 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	75	11.05	828.75
40	030404035002	插座 1、名称:单相五孔插座 2、材质:塑胶 3、规格:20A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	2	20.25	40.50
41	030404035003	插座 1、名称:单相三孔防溅组合插座 (IP55) 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	4	29.46	117.84
42	030404035004	插座 1、名称:单相三孔插座 2、材质:塑胶 3、规格:16A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	14	23.02	322.28
43	030404035005	插座 1、名称:单相三孔插座 2、材质:塑胶 3、规格:20A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	25	27.62	690.50
44	030404035006	插座 1、名称:五孔地面插座 2、材质:铜 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	2	184.13	368.26

45	030404031001	小电器 1、名称:轴流排气扇 2、规格:300*300mm 40W 3、附件:风扇止回阀、管道、防雨罩等	个	4	211.75	847.00
46	030411006001	接线盒 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	72	7.37	530.64
47	030411006002	接线盒 1、名称:开关盒 2、材质:塑胶 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	126	7.37	928.62
48	030411006003	接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	207	7.37	1525.59
49	030413003002	打洞(孔) 1、名称:开关盒凿洞 2、规格:86 型 3、类型:砖墙	个	198	7.37	1459.26
		排水安装工程				
50	031001006001	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC 管 DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	39.19	62.60	2453.29
51	031001006002	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC 管 De75 4、连接形式:粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	36.32	43.27	1571.57
52	031001006003	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC 管 DN50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	29.42	32.22	947.91

53	030413003003	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN100 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	4	46.03	184.12
54	030413003004	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN150 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	2	46.03	92.06
55	030413003005	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN100 3、类型:混凝土 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	18	46.03	828.54
56	030413003006	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN50 3、类型:混凝土 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	18	36.83	662.94
57	031002003001	套管 1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100	个	1	73.65	73.65
58	031002003002	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100	个	7	46.03	322.21
59	031002003003	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150	个	2	73.65	147.30
60	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质:不锈钢 2、规格、类型:DN50 地漏	个	6	41.43	248.58
61	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质:不锈钢 2、规格、类型:DN100 扫除口	个	2	55.24	110.48

62	011101003001	混凝土地面（室外） 1、混凝土地坪锯缝破除 宽度 300 2、凿除原有混凝土地面 清除碎石垫层 3、管道土方（另计） 4、碎砖回填压实 厚 150 5、补浇混凝土地面 C30 砼混凝土 厚 100 6、清理拆卸材料运距 3km 以内	m2	0.9	204.38	183.94
63	010101007001	管沟土方 1、土壤类别:一、二类土 2、管径:75mm 3、挖沟深度:1m 以内 4、回填要求:夯填	m3	0.45	82.86	37.29
		给水冷水安装工程				
64	031001006004	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	6.81	41.43	282.14
65	031001006005	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	9.63	32.22	310.28
66	031001006006	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	33.61	27.62	928.31
67	031001006007	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	69.58	23.02	1601.73

68	031001006008	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	45.89	18.41	844.83
69	030413002001	凿(压)槽 1、名称:给水管开槽(暗敷) 2、规格:DN15~20 3、填充(恢复)方式:砂浆抹平	m	33.35	9.21	307.15
70	030413002002	凿(压)槽 1、名称:给水管开槽(暗敷) 2、规格:DN25~32 3、填充(恢复)方式:砂浆抹平	m	26.4	13.81	364.58
71	031002003004	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套 管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65	个	1	36.83	36.83
72	031002003005	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套 管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50	个	1	32.22	32.22
73	031002003006	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套 管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN32	个	4	32.22	128.88
74	031003001001	螺纹阀门 1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	2	147.30	294.60
75	031003001002	螺纹阀门 1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	6	50.64	303.84
76	031004004001	洗涤盆 1、名称:单眼水池(台盆) 2、材质:304 不锈钢 3、规格:450*500mm 4、附件名称、数量:不锈钢大弯 冷水嘴、不锈钢金属给水软管、 不锈钢给水角阀、不锈钢下水口 及下水软管等相关附件	组	2	768.74	1537.48

77	031004003001	洗脸盆 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:洗脸盆台式 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:板把式不锈钢扳把式水嘴、不锈钢给水金属软管、不锈钢给水角阀、不锈钢下水口及下水软管等相关附件	组	4	642.61	2570.44
78	031004004002	洗涤盆 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:污水池 落地 3、附件名称、数量:不锈钢加长水嘴、不锈钢下水口及下水软管等相关附件。	组	2	389.43	778.86
79	031004006001	大便器 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式 塑料低水箱 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:塑料低水箱 不锈钢给水角阀, 不锈钢给水金属软管等相关附件。	组	12	478.74	5744.88
80	031004007001	小便器 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂壁式 感应式冲洗 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:不锈钢感应式冲洗、不锈钢金属软管等所有附件	组	4	634.32	2537.28
		拆除部分				
81	011612001001	拆除 1、名称;电气设备安装、给排水安装拆除、整理 2、工作内容;电气设备安装:包含配电箱及所有电气线路配管、配线、灯具、开关、插座等;给排水安装:包含给排水管道等。 3、垃圾清运 4、按序拆除、分类归堆、退库。 5、备注:各单位踏勘现场、结合图纸咨询招标人拆除内容,自行报价,中标后不作调整。	项	1	736.52	736.52
82	031301017001	脚手架搭拆	项	1	828.60	828.60
合计						187420.77

职工宿舍楼改造工程项目-智能化预留管线【修缮安装】

工程名称：职工宿舍楼改造工程项目-智能化预留管线【修缮安装】

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用 综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	030411003001	桥架 1、名称:槽式桥架 2、型号、规格:弱电桥架 100*100mm 3、材质:钢制	m	23.51	32.22	757.49
2	030413001001	桥架支撑架 1、名称:桥架支撑架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:L40*40*4/Φ10 通丝吊筋 /扁钢-25*4	kg	19.2	11.97	229.82
3	030411001001	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开 槽暗配,抹砂浆保护层。	m	12	13.81	165.72
4	030411001002	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	54.54	13.81	753.20
5	030411001003	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开 槽暗配,抹砂浆保护层。	m	375.04	7.37	2764.04
6	030411001004	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	496.07	7.37	3656.04
7	030502005001	双绞线缆 1、名称:网络线 2、型号、规格:UTP6 3、线缆对数:4 对 4、敷设方式:管内穿线	m	984.88	2.76	2718.27

8	030502005002	双绞线缆 1、名称:网络线 2、型号、规格:UTP6 3、线缆对数:4对 4、敷设方式:桥架内穿线	m	2416.07	2.76	6668.35
9	030502012001	信息插座 1、名称:单口网络面板(外网) 2、材质:塑胶 3、规格:单口 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	16	30.38	486.08
10	030502012002	信息插座 1、名称:双口网络面板(外网+电话) 2、材质:塑胶 3、规格:双口 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	8	41.43	331.44
11	030502012003	信息插座 1、名称:双口网络地插(外网+电话) 2、材质:铜 3、规格:双口 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	1	263.00	263.00
12	030411006001	接线盒 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷	个	25	7.37	184.25
13	030411006002	接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷	个	70	7.37	515.90
14	030413003001	打洞(孔) 1、名称:开关盒凿洞 2、规格:86型 3、类型:砖墙	个	25	7.37	184.25
15	031301017001	脚手架搭拆	项	1	184.00	184.00
合计						19861.86

