工艺流程

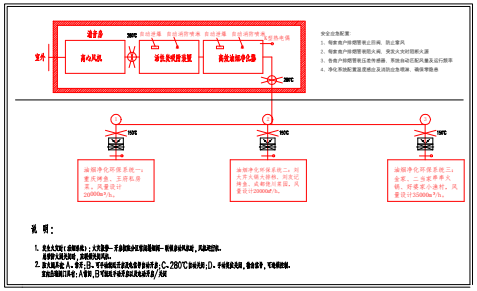

设计说明

油烟净化环保系统一：重庆辣鱼、王府私房菜，风量设计20000m³/h。

管道	风管	设备	风管施工说明
1. 主管：400x1000镀锌风管 2. 支管1：320x1000镀锌风管 3. 支管2： 4. 支管3：320x1000镀锌风管	1. 风管采用1.5mm厚镀锌钢板，风管内壁光滑，无凸出物，内外表面镀锌层完好，无脱落现象。 2. 风管法兰采用镀锌角钢，法兰连接处加设密封垫，确保密封性良好。 3. 风管壁厚：1.5mm厚钢板，应根据实际情况调整。 4. 风管重量：45 KG	1. 油烟净化器型号：JF-20000(20000m³/h) 2. 电机型号：Y-132M-4(额定功率：7.5KW) 3. 电机安装方式：B3型(卧式安装，电机轴水平，电机底脚朝下) 4. 风机型号：9-19-8.5C(右旋)，应根据实际情况调整。 5. 风机重量：45 KG	1. 风管采用镀锌钢板，风管内壁光滑，无凸出物，内外表面镀锌层完好，无脱落现象。 2. 风管法兰采用镀锌角钢，法兰连接处加设密封垫，确保密封性良好。 3. 风管壁厚：1.5mm厚钢板，应根据实际情况调整。

油烟净化环保系统二：刘大芹大锅火排骨、刘友记烤鱼，成都饶记茶园，风量设计20000m³/h。

管道	风管	设备	风管施工说明
1. 主管：400x1000镀锌风管 2. 支管1：320x1000镀锌风管 3. 支管2： 4. 支管3：320x1000镀锌风管	1. 风管采用1.5mm厚镀锌钢板，风管内壁光滑，无凸出物，内外表面镀锌层完好，无脱落现象。 2. 风管法兰采用镀锌角钢，法兰连接处加设密封垫，确保密封性良好。 3. 风管壁厚：1.5mm厚钢板，应根据实际情况调整。 4. 风管重量：45 KG	1. 油烟净化器型号：JF-20000(20000m³/h) 2. 电机型号：Y-132M-4(额定功率：7.5KW) 3. 电机安装方式：B3型(卧式安装，电机轴水平，电机底脚朝下) 4. 风机型号：9-19-8.5C(右旋)，应根据实际情况调整。 5. 风机重量：45 KG	1. 风管采用镀锌钢板，风管内壁光滑，无凸出物，内外表面镀锌层完好，无脱落现象。 2. 风管法兰采用镀锌角钢，法兰连接处加设密封垫，确保密封性良好。 3. 风管壁厚：1.5mm厚钢板，应根据实际情况调整。

油烟净化环保系统三：金家、二当家麻辣火锅、好婆家小渔村，风量设计35000m³/h。

管道	风管	设备	风管施工说明
1. 主管：1250x1000镀锌风管 2. 支管1：400x1000镀锌风管 3. 支管2：400x1000镀锌风管 4. 支管3：320x1000镀锌风管	1. 风管采用1.5mm厚镀锌钢板，风管内壁光滑，无凸出物，内外表面镀锌层完好，无脱落现象。 2. 风管法兰采用镀锌角钢，法兰连接处加设密封垫，确保密封性良好。 3. 风管壁厚：1.5mm厚钢板，应根据实际情况调整。 4. 风管重量：65 KG	1. 油烟净化器型号：JF-35000(35000m³/h) 2. 电机型号：Y-132M-4(额定功率：7.5KW) 3. 电机安装方式：B3型(卧式安装，电机轴水平，电机底脚朝下) 4. 风机型号：9-19-8.5C(右旋)，应根据实际情况调整。 5. 风机重量：65 KG	1. 风管采用镀锌钢板，风管内壁光滑，无凸出物，内外表面镀锌层完好，无脱落现象。 2. 风管法兰采用镀锌角钢，法兰连接处加设密封垫，确保密封性良好。 3. 风管壁厚：1.5mm厚钢板，应根据实际情况调整。

图例
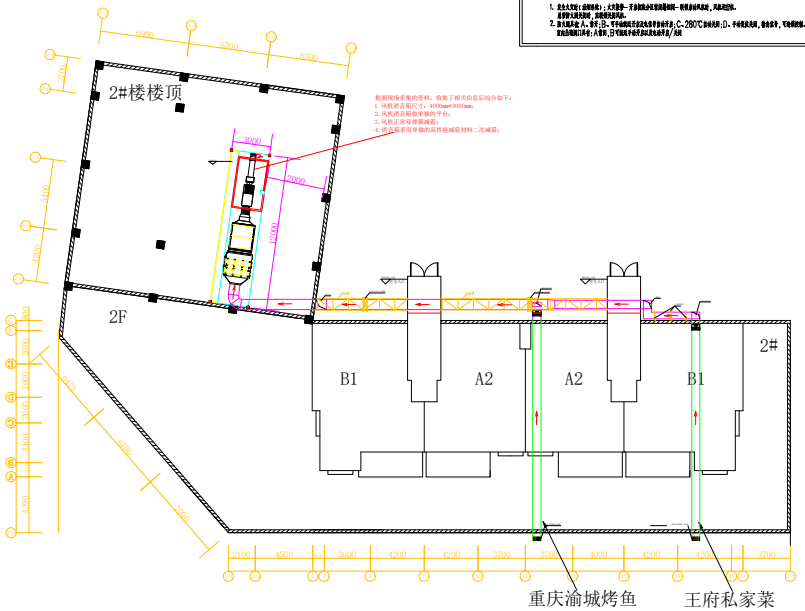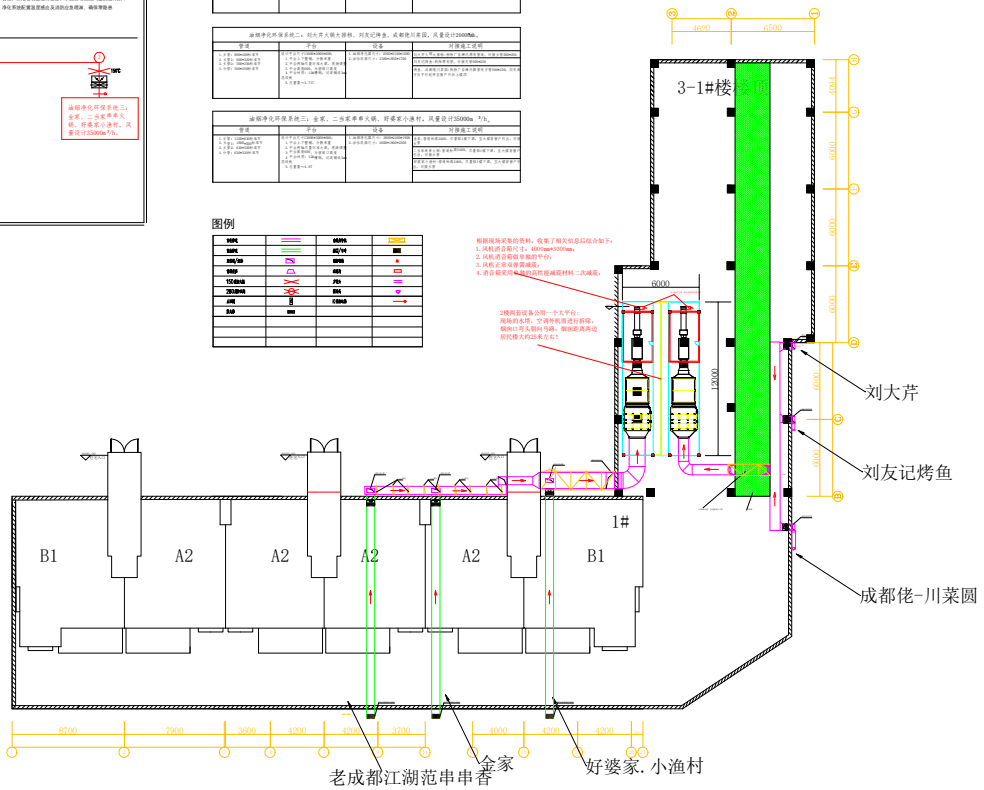
排烟风管		消防风管	
新风风管		消防风管	
送风/回风		防火阀	
变风量阀		风阀	
手动调节阀		手动调节阀	
消防排烟阀		风机	
止回阀		空调风机	
风机盘管