常州市武进区第二高级中学学生宿舍家具采购项目

合同

甲方：常州市武进区第二高级中学　　签订地点：

乙方：江西华聚智能家具集团有限公司　　签订时间：2026年7月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常州市武进区第二高级中学学生宿舍家具采购项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：常州市武进区第二高级中学学生宿舍家具采购项目

2、采购内容：详见附件报价明细

3、采购范围：本项目采购内容为武二高学生宿舍家具采购，包括旧家具拆旧出新、新家具的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过甲方验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体要求详见采购文件。

4、采购期限：合同签订后，在收到甲方书面通知后45天内将所有家具安装调试到位。

5、其他：/

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为2193890元（小写），贰佰壹拾玖万叁仟捌佰玖拾元整（大写）。

本合同总价款包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为8年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。乙方须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

3、售后服务：（1）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，乙方必须及时维修或更换，一切费用由乙方承担。

（2）维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足甲方对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

（3）在质保期满后，货物出现故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

（4）乙方在实施项目过程中的出现的安全事故由乙方自行负责。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：甲方

验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于甲方和使用人分离的采购项目，甲方或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

在产品生产过程中，乙方需按照投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，甲方随时可以到乙方的生产现场对设备、原材料的厚度、规格、材质、环保等级进行抽样检查。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：/

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

2、本合同一式 5 份，甲方、乙方各执 2 份，代理机构方 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（甲方）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

年　　月　　日

乙方（供应商）：江西华聚智能家具集团有限公司（盖章）

地址：江西省抚州市南城县株良镇古竹工业园区（206 国道旁）

法定（授权）代表人：

2026年 7月 3日


采购代理机构：（盖章）


常州晋发建设项目管理有限公司
招标代理业务专用章
经办人

附件：报价清单


项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0010　　项目名称：**常州市武进区第二高级中学学生宿舍家具采购项目**　　报价单位：**人民币 元**

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	两连四人位爬梯防腐蚀钢制连体公寓床		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	L4000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高 2800mm）	组	223	3610元	80503 0元	1、两连四人位爬梯防腐蚀钢制连体公寓床架规格：L4000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高 2800mm）； 2、产品具体尺寸和产品颜色搭配可根据采购人实际要求在定标后进行调整。 3、床架部分 （1）金属床边立柱：外形规格截面 φ82mm，壁厚 1.2mm 厚，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材为梅花型钢管立柱，无菱角且有八个弧面设计，强度高，使用安全；与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用 PP 塑料的静音内外塞。（详见示意图）  （金属床边立柱示意图） （2）金属床长横梁：采用截面规格 93mm*40mm*1.2mm，管材设计安装床撑的直角台阶，台阶深度为 12mm，高度为 20mm，为保证强度，正面有两条加强筋，

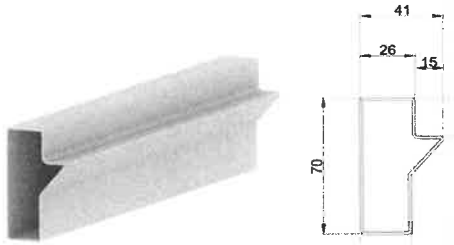										管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材；床长横梁底部半弧形设计，防止学生头部磕碰受伤，安全美观。（详见示意图） （3）边立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为 70mm*41mm*厚度 1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由 6 个面组成，内侧角为直角设计（台阶深度 15mm，高度 20mm），避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。（详见示意图） （4）连体床中立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不

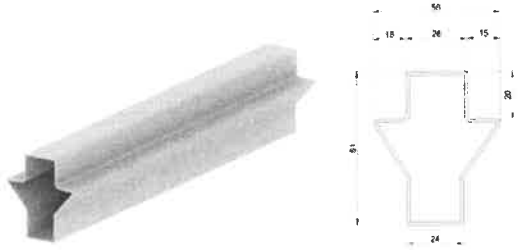
										能使用开口型材及方管），规格为56mm*61mm*厚度1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由9个面组成，双边内侧角为直角设计（台阶深度15mm，高度20mm），避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。（详见示意图）  （5）床头护栏和下铺床尾护栏：采用26mm*32mm*厚1.2mm的D型管，圆弧面朝上，防止学生磕伤。中部竖管采用20*1.2mm方管，整体高度300mm。 （6）床前护栏：护栏整体规格长1350mm*高300mm，左右护栏管采用26mm*32mm*厚1.2mm的D型管一次性抽芯弯制而成（弯管处不得有凹陷），中间横管采用20mm*厚1.0mm方管，中间封板采用18mm厚E0级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板。前护栏中部储物盒采用PP塑料一次注塑成型，整体规格为长450mm*宽80mm*高230mm，储物盒内部设有两个储物格，便于学生放置手机、书本、水杯及眼镜等物品，外侧中间设有一个圆形凹槽可粘贴学生信息卡或校徽，内侧设有被褥高度警示线。

（详见示意图）





（7）连体上铺床尾护栏：上横管采用 25*25*厚 1.0 mm 的 D 形管（圆弧面朝上），底部须加装规格长 350*宽 130mm*厚 18mm 的封板（详见示意图），基材采用 E0 级 18mm 厚三聚氰胺板，四周采用高新技术一次模压注塑成型，螺丝安装位置采用注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝易脱落的现象，减少维修率。护栏整体高度 300mm，方便学生上下床。



（8）床榫插挂件：采用冷轧钢板 2.0mm 厚一次性冲压“H”型卡式连接，规格尺寸 220mm*52mm*厚 2.0mm，无须螺栓连接，立柱上经自动激光切割 3 个连接孔，使其更加牢固，中间平面与床前横梁无缝隙焊接，增加美观度，通过与挂片无缝式下压连接，实


现使用后越用越紧的状态。（详见示意图）





（床榫插挂件示意图）

（9）床撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:43mm*28mm*1.0mm，圆弧面曲线朝下，为保障强度，床撑两侧有内凹加强筋。另外床撑两头与床长横梁连接处均安装限位塑料消音件，达到消音固定床撑作用，床撑数量为5根。（详见示意图）



（10）床挂梯：外挂设计，边管采用 27mm*37mm*1.2mm 蛋形管，经数控弯管机弯曲成型，爬梯钢制踏板长度 390mm，踏板中部宽 130mm，踏板两端宽 80mm，厚度 25mm，采用 1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型并与爬梯钢架管整体焊接。钢制踏板上方配全覆盖的 PP 环保工程塑料防滑块，规格大小与钢制踏板相匹配，前后方均采用反扣式无螺丝连接，结构牢固不易脱落。防滑块踏面设凹凸防滑花纹，中间设有边长 45mm 的“三角形”夜光安全警示标志，充分起到防滑作用，防止学生意外滑倒。爬梯边管与床厅之间设有塑料消音件，并采用螺杆螺帽加固连接，牢固又静音，下方带可调节脚套，可调节范围为 0-30mm。（详见示意图）



（11）蚊帐杆：采用Φ16mm*1.0mm 圆管，插入床头床尾护栏竖管中，以方便学生挂蚊帐和床帘。

（12）床下鞋架：采用 20*1.0mm 方管和Φ16mm*1.0mm 圆管组合焊接而成，深度 400mm。


（13）床板：采用双面刨光杉木条拼接而成，经干燥、防虫处理，厚度 14mm，整张铺板条拼接数量为 8 条，下方加固 3 条加强木方，木方规格为 30mm*20mm,铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙为 25mm。





4、质量及安全标准：

										成品装配连接尺寸统一、无锐角、平整光滑、牢固、美观、安全、耐用。所有焊接处均经过打磨，确保成品无毛刺；材质具有耐水、耐老化、阻燃性好、稳定度高、不变形型管材，整体稳固美观上。 5、材料及制造工艺要求： CO2 保护焊接，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。连接：嵌齿卡口（无螺栓）；封堵：外露栓头加塞 PP 塑料的静音内塞及 PP 塑料内外套。钢管涂装：经水洗、酸洗、陶化、钝化，环氧树脂静电粉末高压静电喷塑。
2	单体双层爬梯防腐蚀钢制公寓床		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	L2000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高 2800mm）	组	223	1890 元	421470 元	1、单体双层爬梯防腐蚀钢制公寓床架规格：L2000mm*W950mm*H2100mm（含蚊帐架总高 2800mm）； 2、产品具体尺寸和产品颜色搭配可根据采购人实际要求在定标后进行调整。 3、床架部分 （1）金属床边立柱：外形规格截面 Φ82mm，壁厚 1.2mm 厚，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材为梅花型钢管立柱，无菱角且有八个弧面设计，强度高，使用安全；与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用 PP 塑料的静音内外塞。（详见示意图）

										 （金属床边立柱示意图） （2）金属床长横梁：采用截面规格 93mm*40mm*1.2mm，管材设计安装床撑的直角台阶，台阶深度为 12mm，高度为 20mm，为保证强度，正面有两条加强筋，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材；床长横梁底部半弧形设计，防止学生头部磕碰受伤，安全美观。（详见示意图）  （3）边立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为 70mm*41mm*厚度 1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由 6 个面组成，内侧角为直角设计（台阶深度 15mm，高度 20mm），避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。（详见示意图）


										 （4）床头护栏和床尾护栏：采用 26mm*32mm*厚 1.2mm 的 D 型管，圆弧面朝上，防止学生磕伤。中部竖管采用 20*1.2mm 方管，整体高度 300mm。 （5）床前护栏：护栏整体规格长 1350mm*高 300mm，左右护栏管采用 26mm*32mm*厚 1.2mm 的 D 型管一次性抽芯弯制而成（弯管处不得有凹陷），中间横管采用 20mm*厚 1.0mm 方管，中间封板采用 18mm 厚 E0 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板。前护栏中部储物盒采用 PP 塑料一次注塑成型，整体规格为长 450mm*宽 80mm*高 230mm，储物盒内部设有两个储物格，便于学生放置手机、书本、水杯及眼镜等物品，外侧中间设有一个圆形凹槽可粘贴学生信息卡或校徽，内侧设有被褥高度警示线。 （详见示意图）

									  （6）床榫插挂件：采用冷轧钢板 2.0mm 厚一次性冲压“H”型卡式连接，规格尺寸 220mm*52mm*厚 2.0mm，无须螺栓连接，立柱上经自动激光切割 3 个连接孔，使其更加牢固，中间平面与床前横梁无缝隙焊接，增加美观度，通过与挂片无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（详见示意图） 



（床榫插挂件示意图）

（7）床撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:43mm*28mm*1.0mm，圆弧面曲线朝下，为保障强度，床撑两侧有内凹加强筋。另外床撑两头与床长横梁连接处均安装限位塑料消音件，达到消音固定床撑作用，床撑数量为 5 根。（详见示意图）



（8）床挂梯：外挂设计，边管采用 27mm*37mm*1.2 mm 蛋形管，经数控弯管机弯曲成型，爬梯钢制踏板长度 390mm，踏板中部宽 130mm，踏板两端宽 80mm，厚度 25mm，采用 1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型并与爬梯钢架管整体焊接。钢制踏板上方配全覆盖的 PP 环

										保工程塑料防滑块，规格大小与钢制踏板相匹配，前后方均采用反扣式无螺丝连接，结构牢固不易脱落。防滑块踏面设凹凸防滑花纹，中间设有边长 45 mm 的“三角形”夜光安全警示标志，充分起到防滑作用，防止学生意外滑倒。爬梯边管与床厅之间设有塑料消音件，并采用螺杆螺帽加固连接，牢固又静音，下方带可调节脚套，可调节范围为 0-30mm。（详见示意图）  （9）蚊帐杆：采用Φ16mm*1.0mm 圆管，插入床头床尾护栏竖管中，以方便学生挂蚊帐和床帘。 （10）床下鞋架：采用 20*1.0mm 方管和Φ16mm*1.0 mm 圆管组合焊接而成，深度 400mm。 （11）床板：采用双面刨光杉木条拼接而成，经干燥、防虫处理，厚度 14mm，整张铺板条拼接数量为 8 条，下方加固 3 条加强木方，木方规格为 30mm*20 mm,铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面

										及其两边和两端的间隙应不超过 25mm。  4、质量及安全标准： 成品装配连接尺寸统一、无锐角、平整光滑、牢固、美观、安全、耐用。所有焊接处均经过打磨，确保成品无毛刺；材质具有耐水、耐老化、阻燃性好、稳定度高、不变形型管材，整体稳固美观上。 5、材料及制造工艺要求： CO2 保护焊接，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。护栏高度均符合 QB/T2741-2013 《学生公寓多功能家具》。连接：嵌齿卡口（无螺栓）；封堵：外露栓头加塞 PP 塑料的静音内塞及 PP 塑料内外套。钢管涂装：经水洗、酸洗、陶化、钝化，环氧树脂静电粉末高压静电喷塑。

3	钢制储物柜		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	长 800mm*宽 570mm*高 2000mm	组	669	1110 元	742590 元	1、四门钢制储物柜规格：长 800*宽 570*高 2000mm；四门对开设计，每门里面设有挂衣杆。颜色根据采购人实际要求在定标后进行调整。 2、基材采用全钢结构，背板采用 0.5mm 厚 Q195 冷轧钢板激光切割数控折弯成型，其余全部采用 0.6mm 厚 Q195 冷轧钢板激光切割数控折弯成型。柜门采用自动辊压成型线一次滚压成型，保证门板标准统一，静电喷塑成定制色。柜体采用无痕焊接，金属表面处理后经静电喷塑，产品环保。柜体在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，不能存在割伤人体的安全隐患。门板配镶嵌式凹槽拉手，锁具采用内嵌式锁具，安装后锁具不能突出门外。柜底部配备工程塑料防潮脚垫。
4	写字桌		江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	长 1200mm*宽 500mm*高 760mm	张	260	380 元	98800 元	1、规格：长 1200mm*宽 500mm*高 760mm 2、桌面板：采用 25mm 厚 E0 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，四周采用 PVC 封边，桌面整体四周平滑无毛刺。 3、金属钢制桌架： 桌架采用 40*40*1.2mm 方管和 20*40*1.2mm 矩形管组合焊接而成。脚套采用 PP 塑料一体注塑成型，并有水平调节螺栓垫，保证桌子的平稳性。 4、颜色根据采购人实际要求在中标后进行调整。

5	改造	/	江西华聚智能家具集团有限公司	世聚华创	/	间	36	3500元	126000元	本项目涉及旧家具拆旧出新，校方原采购旧家具216套高低床，搬迁至新校区后原家具为满足正常使用需增加家具配件（包括不限于金属床边立柱，金属床长横梁等），对原有旧家具进行修复（包括不限于油漆修补，脱焊修复，床板修整等）。
投标总价（元）			**人民币（大写：贰佰壹拾玖万叁仟捌佰玖拾元）（小写：¥2193890元）**							