


如皋市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目清单

序号	项目名称	功能说明	产品名称	参考图片	参数要求	单位	单价最高限价
		根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防	防滑贴		材质：PVC； 尺寸：宽≥40mm，厚度≥3mm； 防滑，耐磨，免胶自粘，防霉易清洗。	米	15
	防滑剂			可以有效预防滑倒，无毒无甲醛，可用于各类瓷砖地面、大理石、花岗石、水磨石地坪等。	平方米	130	
	防滑垫			尺寸：40cm*70cm； PVC材质； 表面防滑圆点，增加脚底阻滑力； 背面强力吸盘，紧贴地面不移位； 密布透水孔，方便水渍快速排走； 弹性立柱设计，按摩脚底，更舒适。	片	48	

1	地面防滑产品	<p>滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。</p>	防滑垫 	尺寸：77cm*35cm； 柔软舒适，TPR环保材料，自带吸盘，可沥水不积水，有韧性，不易破损。	块	48
			防滑垫 	尺寸：300mm*300mm； 防滑性能好，可任意裁剪拼接；拼接安装，便于清洁拆洗。	片	10
			防滑地砖 	基层处理，找平，表面防滑设计。	平方米	188
			防滑地胶 	采用PVC材质地胶，防湿滑系数为 $\geq R10$ ，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。	平方米	200

2	斜坡辅具	对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。	橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*4cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90
			橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*3cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90
			橡胶坡道		尺寸：90cm*15cm*2cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90
			水泥坡道		按坡比（不大于1：8）铺设水泥坡道，压防滑纹。	平方米	250

			铝合金坡道		尺寸: 长180cm, 宽72cm; 材质: 高强度铝合金, 表面金刚砂贴膜, 折叠设计, 轻且收纳尺寸小, 方便携带, 承重 \geq 300kg。	块	840
			铝合金坡道		尺寸: 长90cm, 宽72cm; 材质: 高强度铝合金, 表面金刚砂贴膜, 折叠设计, 轻且收纳尺寸小, 方便携带, 承重 \geq 300kg。	块	610
			铝合金坡道		尺寸: 长60cm, 宽72cm; 材质: 高强度铝合金, 表面金刚砂贴膜, 折叠设计, 轻且收纳尺寸小, 方便携带, 承重 \geq 300kg。	块	380
3	下压式门把手	可用单手手掌或手指轻松操作, 增加摩擦力和稳定性, 方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱	下压式门把手		拆除原有门把手, 更换成下压式门把手; 材质: 铝合金面板, 铜质锁芯; 适配门厚度: 35mm-55mm。	个	90

4	门铃	供视力障碍老年人使用, 包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	闪光震动门铃	 <p>尺寸: 接收端:8.5*6.8*2; 工作模式:闪光、响铃、震动; 响铃加闪光同时工作 配置: 门铃接收端1个, 发射端1个; 功能: 38首音乐供选择, 四档音量调节 (发射端请不要装在金属物体上, 金属物体对无线信号有屏蔽作用!), 接收器使用3节七号电池, 可以随身携带; 发射端: 6*4*1.2mm</p>	套	50
			呼叫门铃	 <p>月光白 按钮*1+响铃*1</p> <p>150米信号距离, 50米穿墙信号, 4档音量可调, 灯光闪烁提醒。</p>	个	50
			猫眼门铃	 <p>支持猫眼孔径: 16.5mm-50mm; 支持门厚: 35mm-105mm; 屏幕尺寸: 4.3寸液晶屏; 供电方式: 可充电4600mAh锂电池(低功耗长续航); 感应角度: 110°; 300万超清像素、门铃视频通话、徘徊逗留告警。</p>	个	460

5	可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	双向开启的		根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件，可双向自由开启。	樘	2780
6	安装扶手	辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶扶手、台阶	一字型扶手		尺寸：长430mm，外径38mm； 材质：握杆外层为弹性TPE、邵氏硬度为50度-60度、芯材为高强度铝合金、弯头连接件采用ABS两次注塑成型、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层； 扶手承重力≥200KG； 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。	个	90
			阶落地扶		依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于900mm；固定安装。	米	200

		落地扶手等。	过道扶手		材质：实木扶手，锌合金配件； 扶手带手握凹槽； Φ35mm。	米	180
			过道扶手		尺寸：定制； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效； 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米； 加固支架。	米	110
7	智能门锁	通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门	智能门锁		功能：指纹、密码、机械钥匙、IC卡、微信小程序； 锁芯：12叶片锁芯或C级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等	把	960
			智能门锁		全程语音提示，远程临时密码，试错告警，防撬告警，低电量告警，USB Type-c 接口应急充电，直插式C级锁芯，虚位密码，防小黑盒，机械反锁； 开锁方式：指纹、密码、卡片、钥匙； 锁体材质：不锈钢； 外壳材质：铝合金； 电 源：4节5号电池。	把	840

		七十八行	智能门锁		<p>功能：3D人脸识别、指纹识别、猫眼可视、照片抓拍推送、人体侦测报警、远程app解锁、主动抓拍/监控3微信小程序、钥匙、快开把手；</p> <p>材质：锌铝合金；</p> <p>供电方式：锂电池；</p> <p>远程解锁：优智云家；</p> <p>显示屏：4.0显示屏；</p> <p>摄像头像素：200w像素；</p> <p>指纹密码数量80/80/100；</p> <p>人脸录入人数：100；</p> <p>识别速度：≤0.01。</p>	把	840
			马桶更换马桶		<p>尺寸：L720*W362*H727mm；</p> <p>坑距：305/400mm；</p> <p>配件：标准水件、PP 缓降盖板。</p>	个	900
			马桶更换马桶		<p>通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用；</p> <p>坑距：300/400mm；</p> <p>陶瓷座+PP缓降静音盖板。</p>	个	890


8	蹲便器改坐便器 (损坏马桶更	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力,降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅	<p>蹲便器改坐便器 含马桶</p> 	<p>尺寸: L720*W362*H727mm; 坑距: 305/400mm; 配件: 标准水件、PP 缓降盖板。</p>	个	910
			<p>蹲便器改坐便器 含马桶</p> 	<p>通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力,降低老年人如厕下蹲、站立困难,方便乘坐轮椅的老年人使用; 坑距: 300/400mm; 陶瓷座+PP缓降静音盖板。</p>	个	890
			<p>蹲便器改坐便器 含马桶、含拆除地台</p> 	<p>坑距: 305/400mm; 配件: 标准水件、PP 缓降盖板; 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力,降低老年人如厕下蹲、站立困难,方便乘坐轮椅的老年人使用; 含拆除地台,拆除地台(面积不超过1平方米),拆除后的地面清理平整,防水施工,下水管道局部改造,垃圾清运; 铺设与周边环境颜色相近的地砖,安装马桶。</p>	个	3100

换)	的老年人使用。	 <p>蹲便器 改坐便 器 含马桶 、含拆 除地台</p>	<p>坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP缓降静音盖板； 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用； 含拆除地台； 拆除地台（面积不超过1平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运； 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶。</p>	个	2630
		 <p>智能马 桶更换</p>	<p>智能马桶-30300/400mm坑距； 680mm*410mm*475mm； 脚感冲水，离座冲水，落座润瓷，喷头自洁；座温/风温/水温调节； SIAA抗菌座圈；活性炭除臭；IPX4防水。</p>	个	3000

			智能马桶		尺寸：680x390x460mm； 排水方式：地排； 产品材质：盖板：ABS+底座：陶瓷体； 冲水方式：直冲； 遥控控制：无线遥控/侧面旋钮； 坑距规格：300/400mm； 适用电压：AC220V； 功能：内部外置蜂鸣器报警、彩色遥控器、一键旋钮、缓降盖板、脚感冲水、IPX4防水、漏电保护、电压保护、座圈加热、座温调节、入座润壁、离座冲水、柔光夜灯、臀部清洗、女性清洗、助便清洗、按摩清洗、喷杆自洁、水压调节、水温调节、活水即热、暖风烘干、四季温感、风温调节、劲漩冲水。	个	2800
9	适老一体式马桶扶手架	马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶手垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手上翻收起或前后移动，	适老一体式马桶扶手架		尺寸：570mm*540mm*650mm； 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440mm； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。	个	450
			马桶扶手架		坐便扶手新款参数； 产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）； 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 扶手上翻收起，扶手美PP材质，抑菌刻印制细菌增长	个	420

10	适老智能马桶盖	适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	适老智能马桶盖		<p>材质：PP；</p> <p>功能：喷头自洁、妇洗、臀洗、移动按摩；烘干、通便、自动除臭、座圈加热；夜光照明、节能功能、水温座温三档调节。</p>	个	1400
			适老智能马桶盖		<p>通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患；</p> <p>额定电压：AC220V50Hz；</p> <p>材质：PP缓降盖板；</p> <p>加热方式：即热式。</p>	个	979
			适老智能马桶盖		<p>电源规格：220V ~ 50Hz；</p> <p>电源线长度：约 1.2m；</p> <p>产品尺寸：396mm x 525mm x 157mm；</p> <p>内圈长度：300mm；</p> <p>适用水压：0.08-0.75MPa；</p> <p>冲水量：约 0.5-0.9L/min；</p> <p>产品重量：约4.5kg；</p> <p>加热方式：即热式；</p> <p>加热功率：1325W；</p> <p>彩色按键更清晰；</p> <p>特色功能：活水即热、一键清洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警。</p>	个	1500

11	坐便椅	坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。	坐便椅	 <p>材质：铝合金，表面处理雾银； 高度5档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。</p>	个	390
			坐便椅	 <p>椅架由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理； 防水皮革扶手、靠背、坐垫。</p>	个	200
			铝合金坐便椅	 <p>以GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，主架：采用6061F高强度铝合金管组成，管壁厚度1.2mm,表面处理是阳极氧化雾银面，防水耐用，冲凉坐便两用； 坐板：坐板采用的是无缝缝合的全皮革的开口U行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出来； 便桶：采用的是TP材料一次注塑成型，大容量PVC上宽下窄结构设计的光面圆桶； 靠背：靠背是采用PE吹塑板，无毒，无刺激性气味，易清洁； 脚管：脚管5档可调，采用加大防滑橡胶脚垫，内衬钢片，经久耐用。</p>	个	390

12	如厕扶手	在坐(蹲)便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等,辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。	一字型扶手	 <p>尺寸: 400MM 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM, 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选, 扶手具备夜光提示功能;</p>	个	60
			L型扶手	 <p>尺寸: 600mm*400mm; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM, 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手具备夜光提示功能; 扶手表面使用环保标准</p>	个	110
			135°扶手	 <p>尺寸: 600mm*400mm; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM, 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色</p>	个	110
			T型扶手	 <p>尺寸: 70*50cm; 外管材质: ABS材质, 直径35mm; 内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手具备夜光提示功能; 扶手表面使用环保标准、抗老化、</p>	个	110

			U型上翻 马桶扶手		尺寸：600mm*750mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM，底座厚2.7mm左右； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准，抗老化	个	220
13	洗澡椅 (浴凳)	辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。	普通洗澡椅		以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 总高：73-83cm可调，总宽：50cm，坐宽：42cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm； 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉免工具手拧螺丝安装方式设计； 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；	个	550
			折叠洗澡椅		尺寸：545*545*778（展开）； 材质：椅架高强度铝合金，规格 ϕ 29*1.5mm和 ϕ 25.2*1.5mm表面喷塑处理； 座板和靠背材质为高密度PE，扶手材质为加强尼龙； 防霉防滑TPE材质脚垫，座板和靠背可加装EVA软垫； 座板高度六档调节：345mm-445mm； 产品承重100kg以上。	个	400


14	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计, 可站可坐, 不占空间; 采用恒温设计; 采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度, 雾状喷水方式。	坐式淋浴器		坐位采用折叠设计, 可站可坐, 不占空间; 采用恒温设计; 采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度, 雾状喷水方式; 恒温出水: 顶喷、淋浴臂、花洒、肩喷。	个	2000
			坐式淋浴器		恒温出水, 淋浴臂、花洒、肩喷, 三种出水方式。	个	2000
			坐式淋浴器		坐享沐浴, 全身放松; 模块化设计, 多种组合搭配方式; 恒温调节, 舒适温度; 自由角度调节, 多种沐浴方式; 简易搭配, 增加性价比; 宽大舒适座椅, 久坐不累; 一键式开关切换; 多场景应用; 材质: 304不锈钢+HDPE; 毛重: 15.5KG。	个	2000

15	洗澡床	可充气，环保PVC材质。	洗澡床		浴槽PVC材质，可重复使用，充气后长度 > 2m，含充气泵、花洒水袋。	个	600
16	智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。	智能便携洗浴机		<p>便携式智能洗浴机套装，含洗澡机、浴槽、水桶；</p> <p>电源供电：24V/150W；</p> <p>浴槽：PVC材质，可重复使用，充气尺寸约：长210cm*宽100cm*高25cm；</p> <p>操作方式：手动按键；</p> <p>工作环境：温度10-40℃，湿度30-75%RH；</p> <p>储存环境：温度0-40℃，湿度45-75%RH；</p> <p>电源输入：AC100-240V/50-60Hz；</p> <p>电源供电：24V/150W；</p> <p>额定电压：DC 24V；</p> <p>工作电流：< 5A；</p> <p>噪音：≤68dB；</p> <p>污水箱容量：5.2L。</p>	个	2700
			智能便携洗浴机		<p>电源输入：AC100-240V/50-60Hz；</p> <p>额定电压：DC 24V；</p> <p>电源供电：24V/150W；</p> <p>操作方式：手动按键。</p>	个	5000

17	浴缸、淋浴房 改换浴帘、浴杆	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	更换浴帘浴杆直杆		材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私；防水防霉。	套	180
			更换浴帘浴杆弯杆		材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私；防水防霉。	套	180
			拆除浴缸		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	项	3000
			淋浴房改造		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	项	3000

18	恒温花洒	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。	恒温花洒		三功能升降恒温花洒，带顶喷，冷热混水阀；主体PP材质，外壳铝合金，旋转切换水，旋转调温，恒温出水。	个	500
			恒温花洒		龙头主体采用铜合金铸造；手持花洒拥有四种出水模式，可通过旋钮进行切换，满足多种淋浴需求；采用空气增压技术，将水与氧气混合，实现饱满、充沛的水流；出水口采用硅胶材质制成，手指轻轻拨动即可清理干净，方便省力。	个	500
			恒温花洒		采用食品级304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水30%；38℃恒温精准出水，方便生活。	个	500


19	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手, 冷热混水阀, 不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转, 方便不同身高老	抽拉式水龙头		采用拨杆式把手, 冷热混水阀, 不锈钢编织软管, 不锈钢抽拉头, 表面拉丝处理。	个	180
20	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况, 视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、135度扶手、T型扶手等 辅助老	一字型扶手		尺寸: 400MM; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM; 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒话避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手具备夜光提示功能; 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐磨、扶手承重≥200KG	个	60
			L型扶手		尺寸: 600mm*400mm; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM; 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒话避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手	个	110
			135°扶手		尺寸: 600mm*400mm; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM; 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒话避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手	个	110

		<p>守, 帮助老年人站立支撑。</p>	<p>T型扶手</p>		<p>尺寸: 70*50cm; 外管材质: ABS材质, 直径35mm; 内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手具备夜光提示功能; 扶手表面使用环保标准、抗老化、</p>	<p>个</p>	<p>110</p>
			<p>U型上翻马桶扶手</p>		<p>尺寸: 600mm*750mm; 参数: 外管尼龙, 厚4MM左右, 直径35MM; 内管加厚不锈钢, 厚1.1左右MM, 直径25MM, 底座厚2.7mm左右; 一体溶固工艺, 扶手表面采用防滑浮点设计, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计; 多色可选; 扶手</p>	<p>个</p>	<p>220</p>
<p>21</p>	<p>适老台盆</p>	<p>台面为陶瓷/人造石, 釉面洁净平滑 (包含下水器、软管); 台盆柜门内凹设</p>	<p>适老台盆和镜柜</p>		<p>镜柜+台盆+底柜+水龙头下水管; 盆尺寸: 694*490; 材质: 复合亚克力; 颜色: 白色; 孔位: 前后双孔; 盆体: 人造石一体成型; 柜体尺寸: 685*414*470, 材质: 多层实木板, 颜色: 浅木色; 镜柜尺寸: 650*120*700, 材质: 多层实木板, 颜色: 浅木色。</p>	<p>套</p>	<p>1300</p>

	和镜柜	计,方便轮椅出入;用镜面倾斜且角度可微调,方便老人使用。	适老台盆和镜柜		卫浴柜底柜: 尺寸 $\geq 700\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$, 柜门内凹设计, 方便老人使用; 卫浴柜镜柜: 尺寸 $\geq 700\text{mm} \times 130\text{mm} \times 800\text{mm}$, 镜面倾斜且角度可微调, 方便老年人, 轮椅用户抬头使用; 含五金配件。	套	2240
22	厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能, 方便老年人取物使用。	厨房适老吊柜		尺寸: 进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 560\text{mm}$; 吊柜可上升、下降和暂停, 吊篮垂直升降、免开柜门, 方便老年人放/取物。	套	3680
			厨房适老吊柜		尺寸: 进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 510\text{mm}$; 吊柜可上升、下降和暂停, 吊篮垂直升降、免开柜门, 方便老年人放/取物, 尺寸: 根据厨房的具体需求进行定制。	套	3600
			厨房适老吊柜		尺寸: 进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 460\text{mm}$; 吊柜可上升、下降和暂停, 吊篮垂直升降、免开柜门, 方便老年人放/取物, 尺寸: 根据厨房的具体需求进行定制。	套	3500

23	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老灶台		整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，防火、耐磨、防污、硬度高,符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。封边：采用PVC同色封边，一次性热压成型； 台面采用防水、防污石英石台面，美观大方； 两侧采用双电机控制升降机，可自由调节台面高度； 按米计价：长≥1000mm*宽600mm。	米	2200
			适老灶台		总长≥1200mm，宽≥600mm，高≥800mm，老人可接触边/角需圆润处理，以防磕碰，具备稳定性，安全性。优质201不锈钢拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度可调节，长边单侧应圆弧形。	张	680
24	适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台		拆除原有操作台，重新定制操作台，从而降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。	米	2000

25	适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	适老餐桌	 <p>尺寸≥长1400mm*宽800mm*高750mm； 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用； 白蜡木实木框架，整桌美观大方，稳固厚实，承重力强； 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人安全； 环保水性油漆，健康环保。</p>	张	1800
			适老餐桌	 <p>尺寸≥长800mm*宽800mm*高750mm； 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用； 桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。</p>	张	680
26	燃气泄漏	发生燃气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向	燃气泄漏报警器	 <p>全网通NB通讯，电话/短信/微信/APP及时通知，可联动电磁阀或机械手，及时切断泄漏根源；新国标GB15322.2-2019消防认证。</p>	个	120

20	报警器	避免火灾，由老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	燃气泄漏报警器		当探测器检测到空间中可燃气体含量超标时，立即触发报警，提醒老年人，并通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属即时查收风险信息。	个	120
	炉灶自动	避免因老年	炉灶自动熄火保护装置		外形尺寸约：720mm*420mm*160mm； 燃烧器：直火猛火燃烧器； 能效：一级； 适用气体：天然气/液化气； 颜色材质：金属色，不锈钢。	个	480
			炉灶自动熄火保护装置		产品尺寸：720mm*400mm*156mm； 气源：天然气/液化气； 能效：一级； 颜色材质：黑色，钢化玻璃。	个	450

27	自动 熄火 保护 装置	人忘记关闭 灶具造成的 火灾事故。	炉灶自 动熄火 保护装 置		产品尺寸: 450mm*320mm*167mm; 能效: 一级; 进风方式: 全进风; 气源: 天然气/液化气; 热负荷: 天然气5.2KW, 液化气5.0KW; 热电偶熄火保护, 灵敏感应, 熄火即断气。	个	280
			炉灶自 动熄火 保护装 置		参数: 铜线长 50CM; 工作电压: AC220V/50HZ, 点火距离3-5mm 、输出高压大于 15KV; 电磁阀输出: DC24V,铜线长 50CM。	个	110
			防干烧 灶具		能力数值: 5.0KW; 能效等级: 一级; 机身尺寸: 760mm*445mm*137mm; 适用气源: 天然气; 安装方式: 嵌入式; 面板材质: 钢化玻璃; 智能防干烧, 智能守护安心烹饪。	个	1390

熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。

防干烧 灶具		外形尺寸：780mm*430mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：5.2KW； 热效率：67%； 能效等级：一级； 功能：瞬燃点火，防干烧，热电偶熄火保护。	个	1100
定时灶 具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸：800mm*450mm*143mm； 适用气源：天然气/液化气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 双边定时，随心定时。	个	1880
定时灶 具		外形尺寸：760mm*450mm*160mm； 额定热负荷：5.2KW； 热效率：63%； 能效：一级； 智享定时，长久煲炖无需守候。	个	1100
定时灶 具		面板尺寸：780mm*450mm； 能效：一级； 气源：天然气/液化气； 热负荷：5.2KW； 带聚能圈方炉架； 可定时，智能守护。	个	1100

			<p>防干烧 与定时 灶具</p>  <p>外形尺寸：780mm*400mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：4.5KW(左)/5.0KW(右)； 热效率：68%； 能效等级：一级； 智能防干烧+定时； 气源：天然气。</p>	个	1000
			<p>手摇护 理床</p>  <p>整体承重可达$\geq 240\text{kg}$，背板动态载重$\geq 70\text{kg}$； 调整角度：背部调节高度$\geq 0-70^\circ/\pm 5^\circ$，腿部调节高度$\geq 0-40^\circ/\pm 5^\circ$； 床面板采用优质钢网焊接而成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床； 床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延 任，使整床支撑力更稳定，承重更牢固。</p>	张	1300

29	多功能护理床	包括手摇护理床和电动护理床等。	<p>电动护理床</p> 	<p>床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性； 床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠； 床面共有4段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿； 床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于3mm，耐磨，运作无噪音，防折断； 功能：起背功能、抬腿功能、背腿联动功能、整体升降功能、床头/床尾升降功能； 起背角度:0-75°±5°，抬腿:0-25°±5°； 床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为E0级环保刨花板，坚固、易清洁； 护栏两侧为全封闭木护栏，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便； 医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动，床脚脚轮为静音脚轮，床脚采用冷板，经过防锈处理。</p>	张	3000
			<p>电动护理床</p> 	<p>护理床安全运作负荷≥220kg，最大承重不低于180Kg； 床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°）背膝可同步运作； 床头床尾板采用规格≥15mm的刨花板，双面贴三聚睛胺（贴面颜色为榉木色），甲醛释放达到E1级环保标准，护栏为铝合金护栏；</p>	张	2000

		<p>智能止鼾床</p> 	<p>电源适配器:29v/24 黑色配线长4米; 鼾声监测模块:mic 黑色, 配线长2米; 睡眠监测模块:非接触式压电传感器硬板方案; 白色 配线长2米; 遥控器:2.4G无线遥控器/SDC100/19键; 床架尺寸:1.8m ;双人单控; 床板材质:玻纤; 支持床垫类型:适配所有电动床专用床垫 1.智能止鼾, 主动干预, 轻松省心; 2.无感干预, 超强静音, 舒适轻柔; 3.一体化控制盒, 兼容主流电机品牌, 快速接入; 4.睡眠监测, 多角度自由调节。</p>	张	13900
		<p>电动护理床轮椅护理床一体化</p> 	<p>1、优质1.5冷轧钢板床体 2、主要功能: 抬腿、坐起、侧身、下床 3、手动轮椅可分离, 轮椅靠背 (0°-85°), 轮椅脚部 (0°-75°), 电动背腿联动 (可遥控), 带手刹 4、6寸小轮, 12寸大轮, 2.5寸防倾斜轮 5、最高承重100kg (轮椅态), 215kg (护理床态)</p>	张	10000
		<p>电动护理床</p> 	<p>详细尺寸:床头板厚度 23mm; 床面高度: 31cm-67.5cm ; 承重: 150KG; 整床净重: 112±5kg; 床体: 铁, pom; 木制床板: 床头床尾板, 多层实木; 床板尺寸:1960mm*880mm*600mm-610mm。</p>	张	5500

30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。	床边扶手		<p>1、扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：$\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm}$，产品净重量$\geq 20\text{KG}$，提高使用安全性；</p> <p>2、高度：750mm-850mm，高度6档可调；</p> <p>3、材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度海绵套管。</p>	个	590
			防压疮坐垫		<p>尺寸：42cm*42cm*5cm 材质：TPU 内置高弹性海绵，拧松金属气嘴，自动充气；分散臀部压力，舒适耐用。</p>	个	80
			防压疮坐垫		<p>尺寸：480mm*480mm 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 内径小孔均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 配备专用打气筒，充气方便快捷。</p>	个	24

31

防压疮坐垫、靠垫或床垫

重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。

防压疮靠垫		尺寸：600mm*250mm*200mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	45
防压疮靠垫		尺寸：500mm*250mm*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	35
防压疮床垫		充气后尺寸（长*宽*高）：200cm*90cm*7cm 工作电压、频率：220V 50HZ 交替波动周期：6分钟 采用优质PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适 用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理人员劳动强度。	张	250

			防压疮 床垫		尺寸：2000mm*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔；间隔管12分钟交替充气；低噪音设计，不大于45分贝。	张	270
32	适老 床头 柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。	适老床 头柜		尺寸≥长430mm*宽460*mm高675mm 1、采用白蜡木+环保免漆多层板； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、无线充电，一放即充；插座充电，双充电口。 4、SOS报警器功能，第一时间传递预警信息，能够快速接受求救信号，快速通知家人进行救援，确保您的家人不错过最佳抢救时间；为您的家庭提供更高标准的安全保障。	个	1200
			适老床 头柜		尺寸≥长400mm*宽400mm*高650mm； 1、采用优质E1级实木多层板贴木皮； 2、台面增加档条，防止东西滑落； 3、免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全。	个	410

33	助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，	助起床垫		<p>以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率；</p> <p>放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背功能，升降角度$\geq 2-65^\circ$；</p> <p>产品由床架，椰棕海绵软垫组成；</p> <p>1、本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松；</p> <p>2、以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主</p>	张	400
34	适老化净味透气床垫	可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生	适老化净味透气床垫		<p>尺寸：1980mm*1200mm*80mm；</p> <p>可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮；</p> <p>1、内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗；</p> <p>2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌；</p> <p>3、材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。</p>	张	400
			坠床监测雷达		<p>通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。</p>	个	800


35	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测, 可通过电话语音、短信等多种手段, 向监护人等发出预警信息。	坠床监测雷达		<p>工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式: 顶装/平装</p>	个	600
			坠床监测雷达		<p>对老年人坠床情况进行监测, 可通过电话语音、短信等多种手段, 向监护人等发出预警信息。工作电压: Type-C 5V</p>	个	300
			夜灯型一转多插座		<p>1、即插即用, 配置多个五孔插座、USB接口及夜灯功能; 2、主流USB输出接口, 兼容多设备; 3、夜灯单独开关, 贴心满足夜晚用光需求。</p>	个	20

36

感应小夜灯

采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。


夜灯型一转多插座		<ol style="list-style-type: none"> 1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关,贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。 	个	30
夜灯型一转多插座		<ol style="list-style-type: none"> 1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关,贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。 	个	30
感应小夜灯		<p>可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开关：灯体自带开关on, off, auto, 亮度三挡可调； 2、可挂，可立，可以磁铁吸附，可以粘贴，满足不同需求。 	个	45

感应小夜灯		<p>1、即插即用，天黑即亮，天亮即关， 2、自动感应开关，三种色温可通过开关切换； 3、低功耗，一年仅用一度电。</p>	个	15
LED节能灯泡		<p>输入电压：100-240V (含) 功率：30 W</p>	个	24
普通开关改造		<p>银镍合金触点、国产PC料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm</p>	个	30

37

电源
插座
及开关
改造

配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。

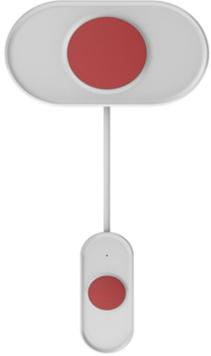
智能开关改造		<p>额定电压：250V 50Hz 额定电流：10A； 规格：86mm*86mm；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、主开关与随意贴无线开关之间采用433MHz射频通讯技术，无需WiFi即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带3M不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； 4、无框大面板，更易于老人使用； 5、无线开关按键,可承受达上万次反复按压。 	个	150
普通电源插座		<p>国产PC料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm</p>	个	30

			智能电源插座		<p>额定电压：250V 50Hz； 额定电流：16A； 规格：86mm*86mm；</p> <p>1、原位替换16A插座，无需联网，即改即用； 2、3种空调匹配模式，轻松语音匹配； 3、匹配性广泛，支持市面30+品牌空调联网。</p>	个	130
			提示标志		<p>材质:不干胶贴纸，“小心地滑”等相关警示用语采用黄底黑字。</p>	个	20
防撞护角		在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，心	防撞条		<p>尺寸：35mm*35mm*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛。</p>	根	5

38	、防撞条、提示标志	、防撞条、提示标志 必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	防撞条		尺寸：3.5cm*1.2cm*200cm 环保NBR材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。	袋	20
			防撞护角		尺寸：33mm*33mm*25mm PVC材质环保无毒害，质地柔软； 隐形守护，透明防撞，柔软高弹，防水防污，无痕粘贴； 细节打磨圆滑处理，包裹住尖锐棱角； 柔软高回弹力，有效缓解撞击力度； 免贴强力背胶，一撕即粘，不易掉落拆卸方便，不留胶	个	5
			防撞护角		尺寸：60mm*35mm*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具	个	1

			适老椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、白蜡木实木：经防潮、防腐、防虫化学处理； 2、品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保； 3、采用优质PU面料，易清洁，透气更耐磨。 4、侧边镂空设计，方便老人手扶起身。 	张	820
			适老椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，符合人体工程学，更贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。 	张	390
			适老椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人； 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用； 3、使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。 	张	260

39	适老家具	换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。	换鞋凳		<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：长600mm*座面300mm*高600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象； 4、软包：优质油科技布。 	张	270
			电动升降晾衣架		<ol style="list-style-type: none"> 1、集成直流电机 2、智能风干烘干消毒 3、纤薄全隐式机身 4、上下遇阻自停 5、数码控制 6、LED照明 	个	900
			电动升降晾衣架		<p>电动升降，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。</p> <p>产品功能：无线遥控/轻托上升/遇阻即停/LED照明。</p>	个	900
			电动升降晾衣架		<ol style="list-style-type: none"> 1.一体成型金属机身，不变形 2.表明晶泳工艺 3.集成直流电机 4.集成式大屏LED灯，柔光护眼 5.加厚碳钢剪刀架 6.上下遇阻自停 	个	900

40	助起沙发	高回弹海绵, 柔软舒适有支撑力, 外套为防水防污皮质软包。普通电机, 一键启动, 可帮助老人轻	助起沙发		1.框架:金属 2.座垫及靠背为高密度回弹海绵 3.面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 4.功能:平躺+助起。	张	1200
41	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐(蹲)便器旁、淋浴区等位置, 用于老年人发生紧急情况时的主动报警, 支持语言	一键呼叫装置		利用4G 无线网络实现语音通话功能及完成远程数据传输和控制, 实现老人紧急求救双向对讲或者呼叫服务。	个	200

42	人体感应探测器	<p>安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。</p> <p>实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。</p>	人体感应探测器		<p>探测人体移动，可通过微信、电话、短信、PC平台端多重推送报警，具有抗射频干扰和自动温度补偿功能，通讯方式为NB。</p>	个	150
			人体感应探测器		<p>本产品适用于本产品通过红外检测实现监测有人非法入侵。通过红外热感应原理，快速对室内人员活动状态进行分辨，并通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，可以采集现场人员活动情况，支持自定义设置时间内无人员活动报警，支持入侵监测报警，自动上传至云平台。</p>	个	150

43	门磁开关	安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁开关		全网通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；支持信号状况、通讯故障、设备故障以及电量实时监测；防拆设计，意外拆除信息自动上报，防护更安全；电池供电。	个	120
			门磁开关		安装于老年人家庭，用于监控各类门、窗的开关状态，通过磁簧感应原理，快速对门窗开关状态进行分辨，如长时间未发生开关门，则会通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，老年人亲属收到风险提示信息。	个	150
	溢水	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数	溢水报警器		支持全网通的NB-IoT通讯方式，支持NB-oT信号强度指示，方便现场安装时找到最佳安装点；支持数据发射成功与失败指示；支持NB-IoT故障自检与指示功能，具有防拆功能，具有信号强度上报和电池电量上报功能。	个	150

44	报警器	实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	溢水报警器		<p>发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。</p> <p>无线传输方式：NB 支持低电量和信号弱报警。</p>	个	150
45	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	烟雾报警器		<p>全网通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；智能感温感烟，可通过烟雾浓度或环境温度来实现报警。</p>	个	190
			烟雾报警器		<p>当烟雾浓度或温度达到响应阈值时，探测器将会产生报警信号提醒老年人，并上报数据至平台，并通过短信、电话、APP等形式通知老年人亲属；支持电量低及信号弱报警。</p>	个	180

46	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的	电力脉象仪		用电监控，支持实时向平台发送监测数据；4G版。	个	500
47	智能监控摄像头	同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	双向视频智能监控摄像头		双向视频通话，一键呼叫，触屏操作，语音助手。	个	400
			智能监控摄像头		具备双向通话功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	个	250

48	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	跌倒监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	800
			跌倒监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式: 顶装/平装	个	900
			跌倒监测雷达		工作电压: Type-C 5V 工作电流: ≤0.4A; 功耗: ≤1w。	个	400

49	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测,可通过电话语音、短信等多种手段,向监护人等发出预警信息。	生命体征监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态,提供离床报警、滞留监测等守护功能,通过电话语音、短信等多种手段,向监护人等发出预警信息,帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	900
			生命体征监测雷达		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 ≤40mA 检测范围 0.4m~3m	个	950
			生命体征监测雷达		工作电压: Type-C 5V; 工作电流: ≤0.2A; 探测距离: 0.5m-3m, 可侧装, 可顶装。	个	430


50	生活自助餐具	包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉), 辅助老年人进食。适老配重餐具, 方便上肢及	生活自助餐具套装		<p>辅助手部活动不便的老人自主进食</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质均采用食品级, 更安全健康; 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置; 3、助食碗底部有吸盘, 防止碗滑动倾倒。 	套	100
			全数字耳内式助听器		<p>程序记忆功能 触控按键设计, 切换操作精准方便又无压迫感 经典蓝牙5.0, 高保真音频流直传 解放双手, 免提接听电话</p>	套	980
			全数字耳内式助听器		<p>全数字耳内式助听器; 双耳同步聆听; 环境噪声消除技术; 程序记忆功能。</p>	个	650

全数字耳背式助听器		<p>全数字信号处理，专业噪音过滤系统； 内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适； 多个调节程序，满足不同的听力补偿需求； 适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源，达到医疗器械规范要求。</p>	个	450
全数字耳背式助听器		<p>全数字声音智能处理； 智能声音净化系统； 智能降噪处理技术； 瞬时强声智能护耳； 可调节导声管。</p>	个	400
盒式助听器		<p>移动麦克风拾取远距离声音，声音更清晰； 抗干扰的声音传播路径，声音更稳定； 突破传统助听器外观的颈挂式设计； 创新性的耳机磁吸设计，具备免缠绕防丢功能。</p>	套	1500

包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。

盒式助听器		<p>专业级蓝牙助听器芯片； 全智声音净化系统； 言语噪音同步检测优化； 用户可通过手机APP进行助听器模式切换、频响参数调试、全智III代自适应反馈截除系统。</p>	套	900
盒式助听器		<p>大功率盒式助听器； 音质输出清晰稳定，有效保护听力； 独有双耳独立调节功能，满足双耳不同需求。</p>	个	400
骨传导助听器		<p>进口数字骨导专业芯片，多通道智能降噪； 耳挂式骨传导助听，不堵耳，保护听力； 双拾音设计科学听音立体，定位声源； 双耳独立音量调节； 实体按键，适老性更佳； 多种聆听场景适配听力模式切换。</p>	个	1300

骨传导助听器		<p>连接功能：控制盒有3.5mm音频接口，可通过音频线连接手机、电脑等设备；</p> <p>骨传导式，不入耳，不伤害听力，久听不胀痛，轻盈佩戴，稳固不掉。</p>	个	1300
耳内助听器		<p>分层降噪处理；</p> <p>智能延迟开关、抗风噪；</p> <p>续航时间≥24小时；</p> <p>多种聆听模式；</p> <p>个性化自动声音补偿。</p>	套	600
耳背助听器		<p>大功率驱动听觉系统；</p> <p>智能自适应反馈截除系统；</p> <p>低频增强扩展，瞬时强声智能护耳技术；</p> <p>可调节导声管专利技术。</p>	个	400

				<p>锂电池可充电耳背式助听器； 独特的摇臂开关和音量控制设计，便捷使用； 全智声音净化系统； 智能降噪处理技术。</p>	个	340
				<p>镜片直径：70mm，外观直径：92mm，高度：52mm 材质：亚克力 /K9玻璃 免对焦、防眼累：采用5倍定焦设计；相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛。</p>	个	65
				<p>1.放大倍数：3 倍/5 倍/10 倍。 2.产品设计：带 LED 灯。 3.电源：3.7v，容量：1200mAh。 4.充电时间约 3 小时，持续用电时间约 4 小时。</p>	个	450
				<p>产品材质：亚克力、ABS塑料 放大倍率：约3倍 镜片长度：约79mm 电池类型：充电锂电池 手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节</p>	个	90

52	助视器	放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。	老花镜	 <p>镜片：PC，镜框：硅胶 智能变焦，自动调节，100-700度自动变度数；升级版防蓝光，清晰视界；硅胶防滑设计，不易滑脱更舒适。</p>	副	30
		放大镜指甲剪	 <p>材质镜片K9玻璃+机身ABS光源LED白灯×3 镜片倍率约3倍、电池CR2016*2 1、放大镜+LED的组合，解决老年人看不见、看不清的问题； 2、人工体学的设计，让修甲变得更加舒适、简单和便捷； 3、环保柔软指垫的设计，防止指甲屑的飞溅到处都是； 4、磁吸可拆卸，指甲屑的收集和清理变得更加简单。</p>	个	65	
		放大镜指甲剪	 <p>尺寸:130mm*42mm 材质：碳钢+ABS+PP 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全； 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况； 放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活。</p>	个	15	

				<p>上支:铝 下支:铝 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 厚度:1.2mm 底座尺寸:15cm*15cm 可调高度:73cm-91cm 承重90KG,净重1.1kg 档位: 10档调节</p>	根	110
				<p>调节高度 72cm-95cm±5cm 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用。</p>	个	70
				<p>底座长21.5cm,宽16.5cm, 拐杖可调节高度69cm-92cm 壁厚:上支1.2mm, 下支1.0mm 材质:上支铝合金,下支铁,把手采用高密度泡沫塑料高 度:10档调节, 净重量: 0.8kg</p>	个	60

53	手杖	包含单头手杖、三脚或四脚手杖, 凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等, 辅助老年人平稳站立行走。		调节高度: 74cm-97cm; 净重量: 1kg 1、高强度A3钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后, 防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度, 适用于1.55m-1.75m的人群使用, 徒手轻松调节, 伸缩自如, 定位安全可靠; 3、下支三脚管做支撑, 扩大受力面积, 使用起来更轻松、方便。	根	75
				智能定位, 具有通话功能 ABS手柄+铝合金管子 电池: 2600毫安 调节高度: 62cm-92cm 多媒体: MP3播放/FM收音机/蓝牙播放 防跌倒: 跌倒报警 (跌倒报警10秒内未停止启动SOS电话)	个	900
				手柄一体化设计, 前后双灯、SOS按键、安全警示灯, 具有通话功能。	个	410

立和行走。

凳拐		使用凳坐尺寸:凳面高度: 46cm-55cm, 握把高度: 73cm-82cm 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是 1.5mm, 2.0mm, 表面处理阳极氧化古铜色, 整体的螺母都是尼龙带帽螺母, 提高了整体的美观性。	个	135
凳拐		座板尺寸约 24.5cm*21.5cm 1、凳面: 座板尺寸24.5cm*21.5cm (坐姿需注意, 要面向拐杖面) 2、座板: PVC材质、整体结构铝合金 3、带 LED 照明灯, 铝合金 ABS 塑料, 重量 1kg, 承重 200 斤 4、壁厚1.2mm	根	110
凳拐		调节高度 86cm 座板宽度22cm; 座板高度52cm 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 2、整架可折叠、可打开当坐椅, 方便、节省占用空间	个	80

				<p>1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 的特性.表面经氧化处理后具有不掉色, 抗老化、不生锈的功能。</p> <p>2、上支冲有10个调节孔、下支冲有1个调节孔, 可供使用者随意调节适用高度,也适用于不同高度人群使用。</p> <p>3、采用PVC拐杖头, 不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。</p>	根	65
				<p>1.长度:71cm-94cm(十档可调) 安全承重:130KG</p> <p>2.主架:材质为铝合金, 1.2MM壁厚.整体高度十档可调。</p>	根	65
				<p>1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成, 表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高, 坚固耐用。</p> <p>2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑。</p> <p>3、可折叠式车型方便携带出行, 且能节省占用空间位置。</p>	台	830

自推或由家
人 护理人

普通轮椅		<ol style="list-style-type: none">1、车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。3、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。	辆	480
电动轮椅		<ol style="list-style-type: none">1、车架选用高强度椭圆型A3钢焊接而成，表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑，同时靠背安装可折式后把手。3、可折叠车型、方便携带出行，且能节省占用空间位置。	辆	2900
电动轮椅		<ol style="list-style-type: none">1.车架选用高强度特种A3钢焊接而成。2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。3.后轮：16英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质PU轮胎，不易变形。	辆	2700

54	轮椅	八、工作人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅，电动	电动轮椅		<p>本车采用加强钢材料，坚固</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。 ● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服， ● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。 	辆	2000
----	----	---	------	---	--	---	------

托椅、电动
轮椅等。

电动轮
椅
便携式
可上飞
机



车架材质：镁铝合金车架
表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质
座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃
减震：6避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。
前轮：7寸PU胎+镁合金轮毂
后轮：11寸pu轮胎+镁合金轮毂
座宽：43cm，座深：43cm
座高：50cm，总宽度：58cm
折叠尺寸：74cmx50cmx40cm
控制器：智能无刷语音播报设计，电量提示，开关机提示，挡位提示，倒车提示，一键SOS报警，一键静音，老人操作无忧，同时支持手机30米小程序智能控制以及智能检测系统，针对车体状况通过手机可以一目了然。可选配遥控器无线30米遥控
电机：DC24V/无刷电子刹车180W*2
电池：标配24V6.6AH 航空专用电池，上飞机无忧
爬坡能力：>8度
最大速度：6KM/H
行驶里程：10KM(理论行程)
荷重：100KG
净重：17.KG(不含电池)

辆

6500

			带姿势控制的特殊轮椅		<p>车架选用高强度特种铝型材焊接而成； 车架配有升降弹簧，靠背及座位通过气弹簧的伸缩功能可随意调节角度，座位与地面后倾角度调节范围0-42°，靠背可调范围90°-170°； 可拆卸扶手、长拆脚方便使用者从侧面上下轮椅。 安全装置：具有肘节式刹车功能。 前置耐磨6寸PVC万向前轮配铝合金前轮叉；后置16寸PU后轮； 可拆长拆脚、可拆座靠垫、可折叠式车架。</p>	辆	2500
55	老年助行推车	可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。	老年助行推车		<p>1.车架选用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻的特性.表面经烤漆处理具有抗老化、不生锈的功能。 2.配大容量菜篮,特殊设计能方便快捷安装与拉出菜篮装置。3.推把手冲孔，可调高低，方便用户所需不同高度的需求。</p>	辆	400
			老年助行推车		<p>主架：由优质碳钢管材弯制而成，承重性能更好，表面做喷粉处理， 座板：皮革面料，座板用螺丝固定，使用安全舒适； 靠背：靠背可拆卸，并采用NBR发泡棉套，靠背倚靠舒适。</p>	个	390

			老年助行推车		1.铝合金车架，坚固耐用，仅重5.7kg，2.可折叠，大容量收纳购物袋，3.人性化贴心设计，前轮3种模式可调，适应不同环境。三种刹车模式，轻松方便。	辆	800
56	老年电动代步车	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。	老年电动代步车		智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫等功能。	辆	5000
57	轮椅座垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。	轮椅座垫		规格：45cm*35cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛	个	110

58	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。	移位机		车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板。	个	1100
59	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老	防走失胸卡		BD+GPS+LBS+WiFi定位，一键SOS报警，双向通话。	个	250
60	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50HZ 输入功率:300VA 安全类型:I类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、可选择辅助卤素红光照射款式、精准穴位照射、智能触摸按键	台	480

00	电烤灯	缓解老年疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50Hz 输入功率:230VA 安全类型:I类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、精准穴位照射、鼓包式按键	台	290
61	多参数监护仪	通过各种功能模块,实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对	多参数监护仪		心电图通道:单导三极 心率测量范围:30~240次/min 心率准确度:30~240次/min±10% 1.本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2.音箱端与移动端可查看心电图检测图形,并给出智能分析结果 3.音箱端与移动端可查看各项生命体征指标的检测结果	套	2150
			多参数监护仪		服装:高弹性、紧身压缩心电衣 外壳材质:聚碳酸酯 尺寸:43mm*30mm*9.5mm 续航:20H 蓝牙:4.0/BLE 设备要求:IOS9以上; Android4.3及以上 功能:心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1180

		各参数的监督报警。	多参数监护仪		外壳材质：聚碳酸酯 续航：15H 蓝牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9以上；Android4.3及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1100
62	实时心电监护系统	实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。	实时心电监护系统		气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能，可以清晰了解每天的睡眠状况，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏。	个	1040
			毫米波雷达睡眠检测仪		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	900

63	毫米波雷达睡眠检测仪	利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征, 实现监督报警。	毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 $\leq 40\text{mA}$ 检测范围 0.4m~3m	个	950
			毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压: Type-C 5V; 工作电流: $\leq 0.2\text{A}$; 探测距离: 0.5m-3m, 可侧装, 可顶装。	个	430
			血氧仪		血氧饱和度测量范围: 35%~100% 测量精度: 70%~100%, $\pm 2\%$ 脉率测量范围: 30bpm~250bpm 测量精度, $\pm 2\%$ 或 $\pm 2\text{BPM}$, 取大值 准确测量血氧、脉率、PI, 独有抗运动算法 拥有点测和连测两种测量模式 具有测量时间提示和数据存储功能 测量数据实时无线上传, 支持Android、iOS、Windows等操作系统	台	55

血压计、血
氧仪、血糖
仪等。

血氧仪		<p>显示方式: TFT彩屏 显示方向: 四种方向显示 SpO₂测量范围: 35%~100% 脉率测量范围: 25BPM-250BPM+1bpm 脉率分辨率: 1bpm 功耗: <30mA</p>	个	89
血压计		<p>储存环境: 5°C~40°C; 15%RH~80%RH; 记忆组数: 2X50 组测量值, 含测量日期及时间; 测量范围: 血压 30~280mmHg 脉搏 40 ~ 195 次/分; 适用臂围: 22cm~32cm; 全自动语言提示换作; 双用户自由切换, 双50组记忆值; 双示波法, 升降测量, 两次平均法, 测量更准确; 测量结果10秒内白动上传服务器。</p>	台	270
血压计		<p>测量范围: 压力0mmHg~299mmHg(0kPa~39kPa), 脉搏: 40跳/分~199跳/分 一键启动、最后三组量测平均值、移动提醒指示、血压标准分类指示、不规则心跳侦测显示。</p>	台	270

<p>上臂式 电子血 压计</p>		<p>显示方式：LCD数字显示 适合臂围：22cm-32cm 脉搏数：40-200次/min 记忆组数：60组记忆 语音播报、背光大屏、心律不齐提醒</p>	<p>台</p>	<p>150</p>
<p>血糖仪</p>		<p>使用环境：5°C~40°C；15%RH~80%RH； 记忆组数：100 组记忆值； 反应时间：5 秒； 测量范围：1.1~ 33.3mmol/L； 云端数据应用服务，便捷记录，永久保存； 亲友一键关注，实现远程查看，异地管理； 酮体警示功能，约0.7微升采血量，5秒出结果； 内置600mAh可充电锂电池。</p>	<p>套</p>	<p>135</p>
<p>血糖仪</p>		<p>用血量：约0.6ul 测试时间：10±1秒 测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L 测试温度：10°C~35°C，自动温度补偿功能 微量采血，免调码，语音播报。</p>	<p>套</p>	<p>135</p>

65	家用制氧机	方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。	制氧机		<ol style="list-style-type: none"> 1、稳压设计，静音制氧 2、5L高流量，氧气浓度93%±3% 3、三大创新系统加持，长效制氧，智纯稳 4、制氧雾化，一机两用，随意切换 5、智能大屏，高清显示，异常报警，安全可靠 	台	2500
			制氧机		<ol style="list-style-type: none"> 1、制氧雾化多功能 2、1-3L/min氧气流量可调，氧气浓度93%±3% 3、稳定72H持续供养，动力强 4、专业高配降噪装置，噪音低，出氧柔和不打扰 	台	2080
			制氧机		<p>电源：220V±22V~，50Hz±1Hz</p> <p>雾化速率：≥0.2ml/min</p> <p>氧浓度显示，高低报警，轻便小巧易携带</p>	台	1870

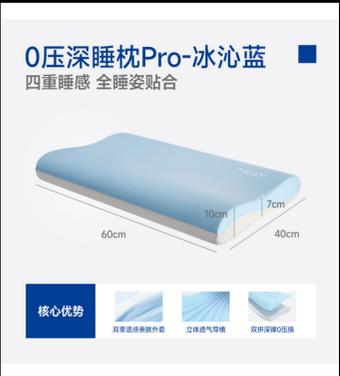
66	智能药盒	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒	 <p>尺寸：11cm*11cm*2.5cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒3次。 	个	70
			智能药盒	 <p>分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用食品级材质，更安全健康； 2、7分格，满足一周的量； 3、可设置闹钟，帮助老人准时服药。 	个	40

			 <p>智能药盒</p>	<p>磨砂上盖及28格药盘 壳体 218.5mmx234mmx63.5mm 每天1-9次药 AA碱性电池 锁及钥匙 蓝牙 Android 和 iOS APP 提醒</p>	个	410
			 <p>适老智能按摩椅</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、SL导轨，全方位贴合按摩，4D风琴魔法气悬机芯，畅享舒适体验； 2、智能身形检测+智能语音操控，解放双手，省时省力； 3、可视化高清触控屏，易于老人操作； 4、多档位、多手法按摩控制，满足不同老人需求； 5、多种按摩程序选择，放松全身各个部位； 6、腰部、脚背温感热敷及足底三段式足疗按摩； 	张	6900
			 <p>适老智能按摩椅</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.机芯：3D舒感机芯 2.导轨：120cmSL导轨 3.气囊：28个全身气囊包裹（肩部/手部/腿部/脚部） 4.加热部位：腰部、脚背温感热敷 5.按摩程序：8套 6.按摩手法：6种按摩手法 7.足底按摩：足底单滚轮按摩 8.美腿伸缩：0~16cm弹簧伸缩 9.控器屏：4.3寸操控平板 	张	4300

67	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	适老智能按摩椅		3D按摩机芯，S+L型导轨，恒温加热，腰腿按摩；全身气囊包裹，五部位按摩，包含头部，颈部，背部，腰部，臀部；智能按钮，操作简单；蓝牙连接，立体环绕音效。	张	5200
			适老智能按摩椅		<ol style="list-style-type: none"> 1、振动、加热按摩，2D机芯控制，简单易用； 2、腰背温感热敷，给与温暖守护； 3、多档强度控制，满足不同老人需求； 4、多种按摩程序选择，放松全身各个部位。 	张	2580
			适老智能按摩椅		<ol style="list-style-type: none"> 1.机芯:行走揉锤机芯 2.导轨:型沙发导轨 3.加热部位:腰背45°C±温感热敷 4.110°-160°自由躺倒 5.3套自动按摩程序 6.3档强度调节 7.58cm大座宽 8.AI智能语音:有 9.HIFI蓝牙音响 10.USB充电插口 	张	4100

68	适老床品	<p>家具有抗菌防螨功能，透气性好，手感柔软，适用于过敏体质老人。</p> <p>适老化六合一工艺:抑菌、防毒、远红外、除臭、分解有害气体负气南。</p>	适老四件套	 <p>1.8m*1.8m 质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软滑。纱织密度$\geq 60*60/200*100$。</p>	套	1000
				 <p>1.8m*1.8m 质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软滑。纱织密度$\geq 60*60/200*100$。</p>	套	1000
				 <p>1.8m*1.8m 质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，保暖度较好，面料较支面料相对轻薄，细腻柔软贴肤，减少皮肤刺激。纱织密度$\geq 60*32/216*75$。</p>	套	1000

69	适老鞋	提升穿着舒适度，降低跌倒风险，适应多种场景，轻便柔软透气舒适防滑耐磨，加宽鞋头，	适老保健鞋		用宽松设计，可以轻松穿上脱下，具有一定减震功能，采用防滑材料，能够在湿滑的地面上提供更好的抓地力，减少因为滑倒而带来的危险，采用透气性好的材料，保持脚部的干爽和清新。	双	450
70	卫生间	原卫生间整体拆除，水电线路更换、墙地面找平、防水处理、防滑地砖铺设、墙面更新，安	适老卫生间改造整体		在8-21项中自由组合，完成整体适老卫生间改造。	项	
71	适老床品	防水面料抗三菌（大肠杆菌、金色葡萄杆菌，白色链球菌）达到2A级别，方便清洗清理，可直接擦洗消毒，增加	医用0压床垫		规格：90*200*5cm 外套：防水布（深蓝）+防滑布（黑） 内套：汗布 2cm非温感0压绵 3cm弹力中性绵	张	990

72	适老床品	0压记忆绵具备“压力均匀分散特性”，能够均匀贴合老人身体轮廓，从而将压力分散至整个接触面。不同睡姿同	0压薄垫		规格：90*200*5cm 空气层面料 2cm恒温凝胶0压绵 3cm护腰护脊支撑绵 防滑点塑布	张	790
73	适老床品	天鹅绒亲肤面料，细腻柔软，如坠云端，0压绵分散颈肩压力，改善血液循环，双曲线波浪型	舒享0压枕		规格：S：50*30*8/5cm M：50*30*10/7cm	只	120
74	适老床品	“8”字枕型，更好贴合颈部，一次性体验四种0压软硬质感，蓝色0压深睡层，特别添加凝胶因子，深睡	0压深睡枕pro		规格：60*40*10/7/10cm	只	300