


50*50*2mm热镀锌方管支撑，呈梅花状布置
，跟防水卷材连接处用标准水泥砖抬高

50*30*2mm热镀锌方管，居中间距400mm

50*50*2mm热镀锌方管，居中间距600mm

户外樟子松碳化木地板（规格：135*33mm）
，四面刷防腐木油，不锈钢燕尾丝固定

拆除原有防腐木地板及龙骨

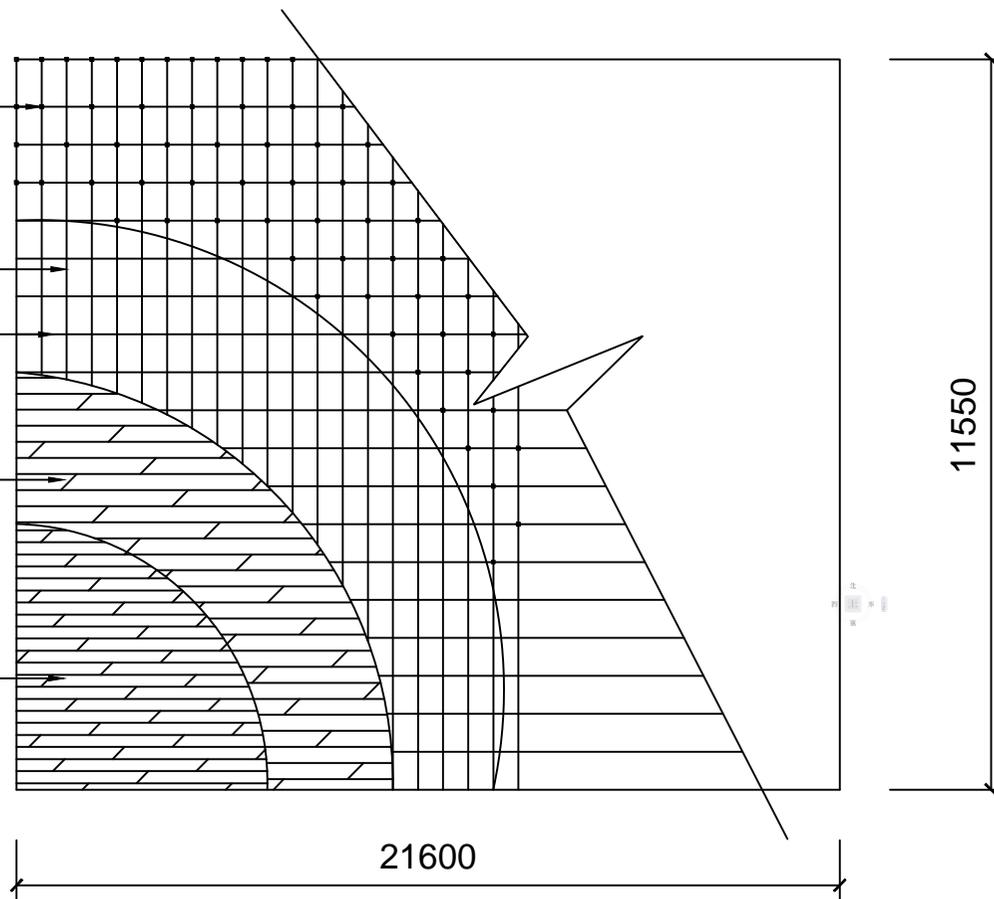

国秀楼二层平台改造平面图