


示警桩构造图


静压打入式

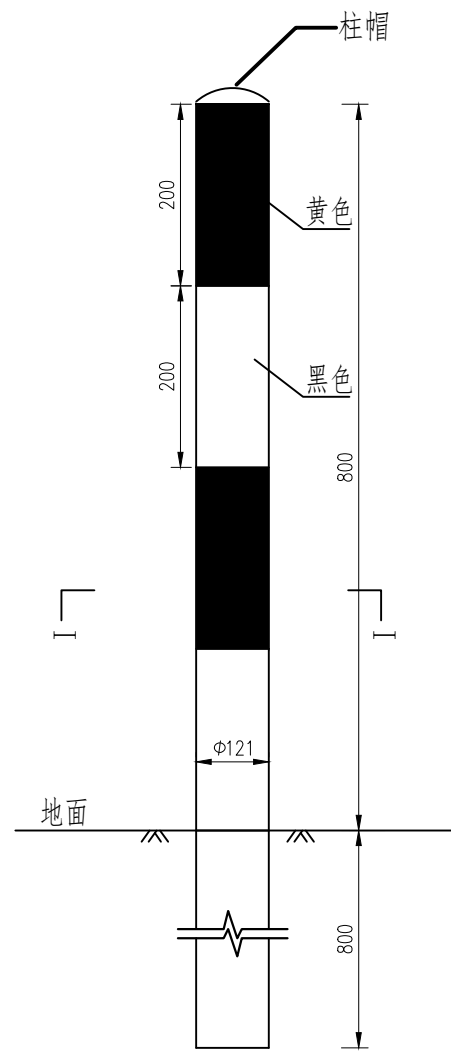


单根示警桩工程量

材料规格	单位	数量
Φ121钢管 δ=4mm	kg	18.464
钢板5×121×121mm	kg	0.46
立面标记反光膜	平方米	0.304


I - I



柱帽（钢板）



道口标柱一般构造图

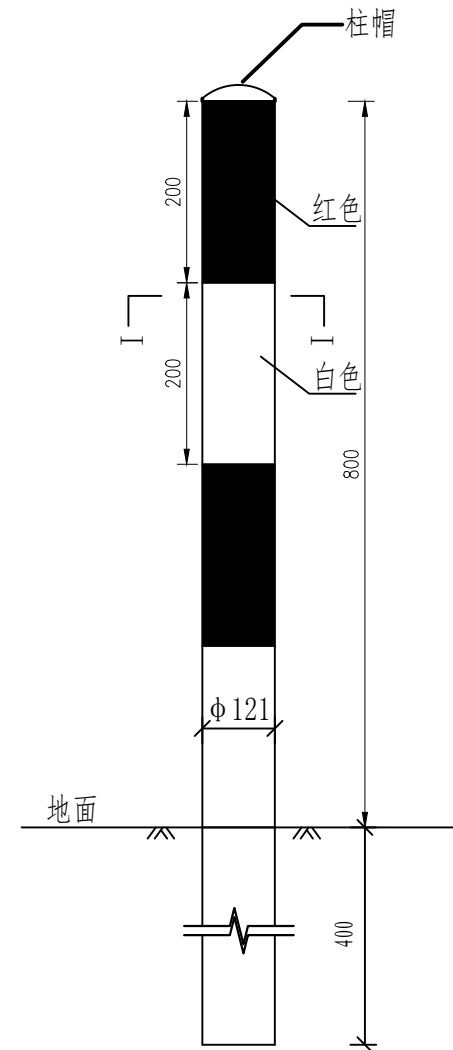

单个材料数量表

材料规格	单位	单件重
Φ121钢管 δ=4mm	kg	13.848
钢板5X121X121mm	kg	0.46

说明：

1. 本图尺寸均以mm计。
2. 示警桩每20cm涂黄黑相间的反光膜，道口标注每20cm涂红白相间的反光膜，其他与示警桩一致。
3. 示警桩及道口标注埋设在土路肩上采用静压打入的施工方法。
- 4、采用方式以现场实际情况为准，工程量以现场实际发生为准。