



南通第一人民医院室内装修项目 灯具材料手册

灯光设计：陈骏 18001446798

编著
2020年03月18日



灯具 Lighting

序号	编号	名称
2.3	XT1	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
2.4	XT2	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
2.5	XT4	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
2.6	XT4-2	LED吊装防眩无缝拼接线条灯
2.7	XT5	LED吊装防眩无缝拼接线条灯
2.8	XT6	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
3. 1	XT6-3-2	LED嵌装防眩线条灯
3. 2	XT6-3-3	LED嵌装防眩线条灯
3. 3	XT6-4	LED嵌装防眩线条灯
3. 4	XT6-4-2	LED嵌装防眩线条灯
3. 5	XT6-5	LED嵌装防眩线条灯
3. 6	XT6-6	LED嵌装防眩线条灯
3. 7	ZT1	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
3. 8	ZT2	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
3. 9	ZT3	LED嵌装防眩无缝拼接线条灯
4. 1	SD1/FSD1	LED嵌装防眩射灯
4. 2	SD2	LED嵌装防眩射灯
4. 6	Z1-2	LED装饰吊灯
4. 7	LED	LED软灯带
4. 8	FX1	LED三防支架



灯具 Lighting


序号	编号	名称
5.1	ZT4	LED吊装防眩无缝拼接线条灯
5.2	ZT5	LED吊装防眩无缝拼接线条灯
5.6	LX(09)	LED吊装防眩无缝拼接线条灯
5.7		LED发光膜硬灯条
5.8	Y1	病房夜灯
6.0	Z2	LED装饰吊灯
6.1	Z3	LED装饰吊灯



LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT1
LOCATION: 使用位置:	医疗街	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	8W	Luminous flux 光通量	650lm	CCT/Ra 色温/显色性	5000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

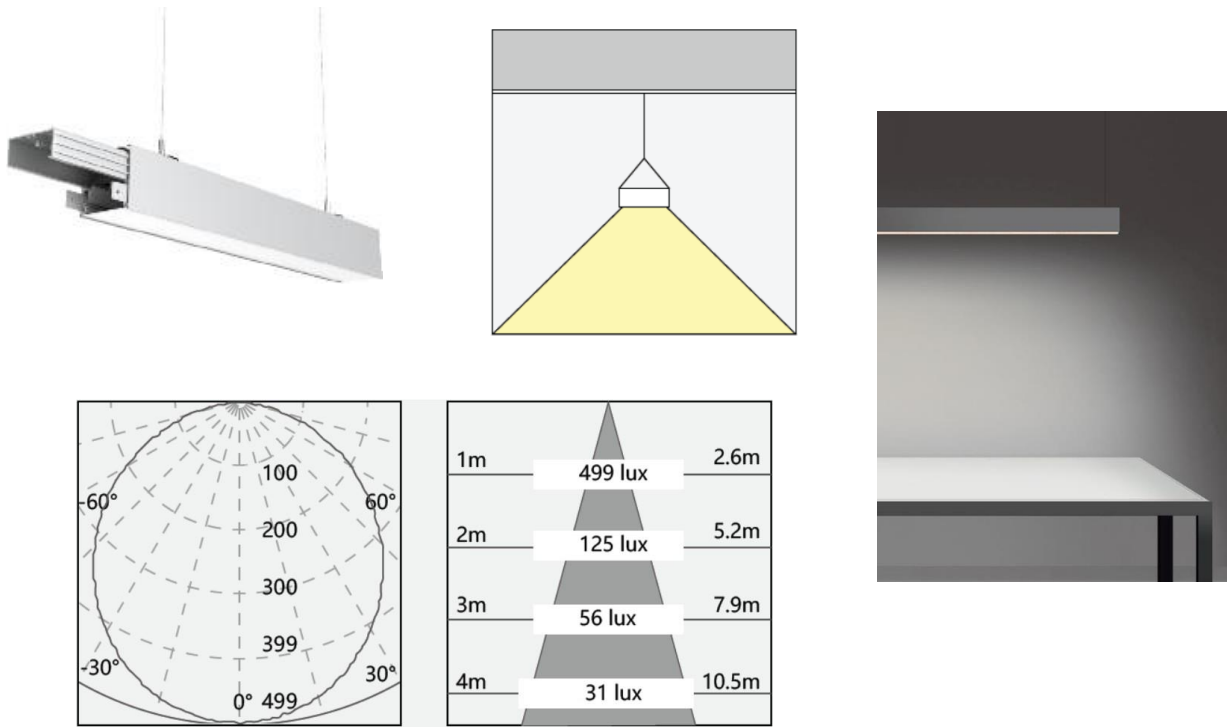




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT2
LOCATION: 使用位置:	医疗街	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	12W	Luminous flux 光通量	900lm	CCT/Ra 色温/显色性	5000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

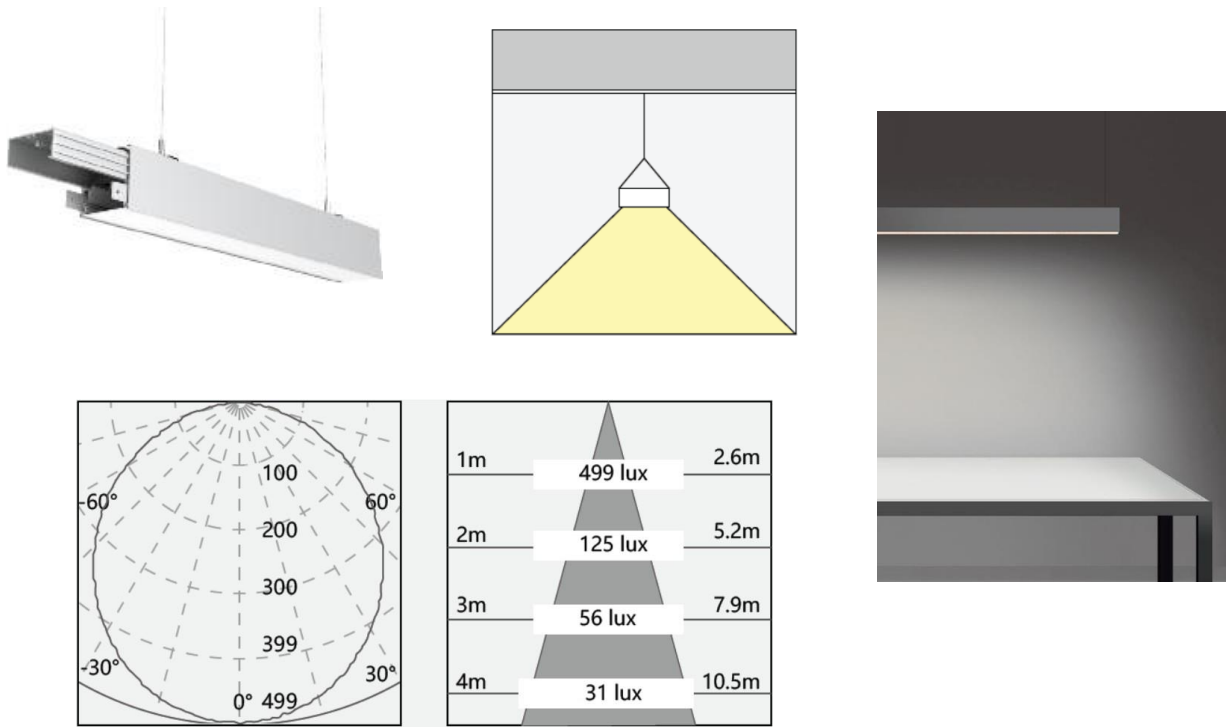




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT4
LOCATION: 使用位置:	各科大厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	25W	Luminous flux 光通量	2000lm	CCT/Ra 色温/显色性	5000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

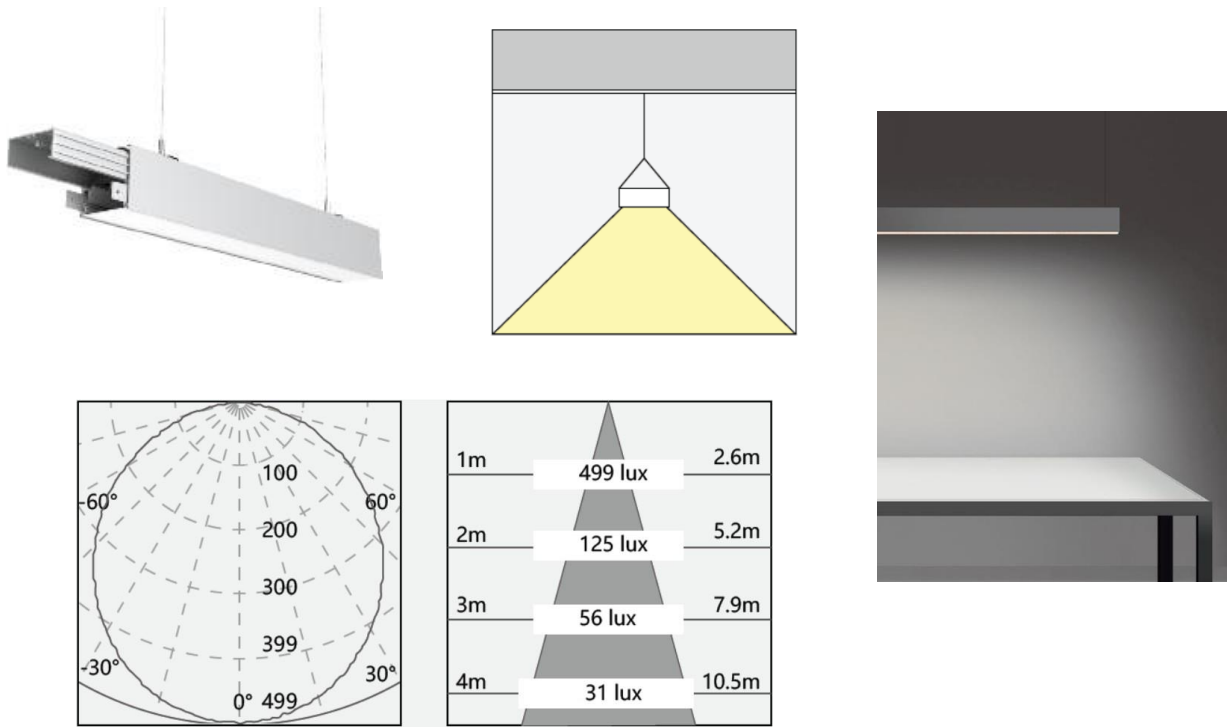




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT4-2
LOCATION: 使用位置:	各科大厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	40W	Luminous flux 光通量	4000lm	CCT/Ra 色温/显色性	5000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

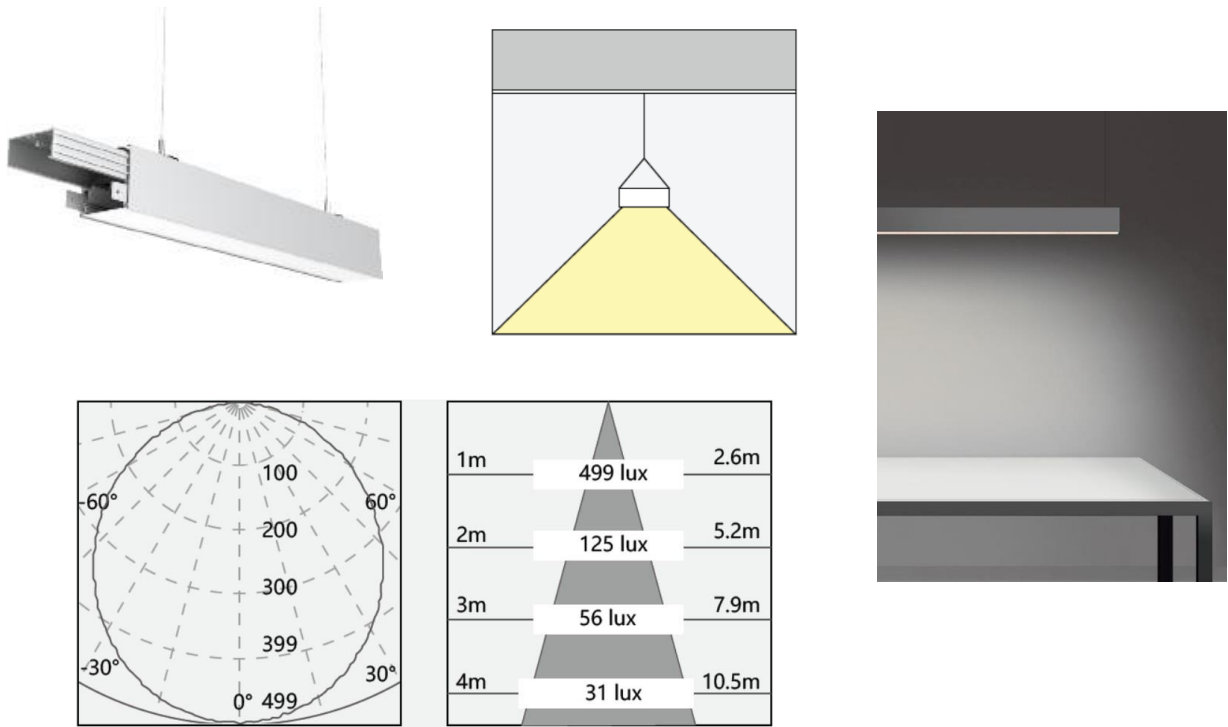




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED吊装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT5
LOCATION: 使用位置:	示教室	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	20W	Luminous flux 光通量	2200lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	总包提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

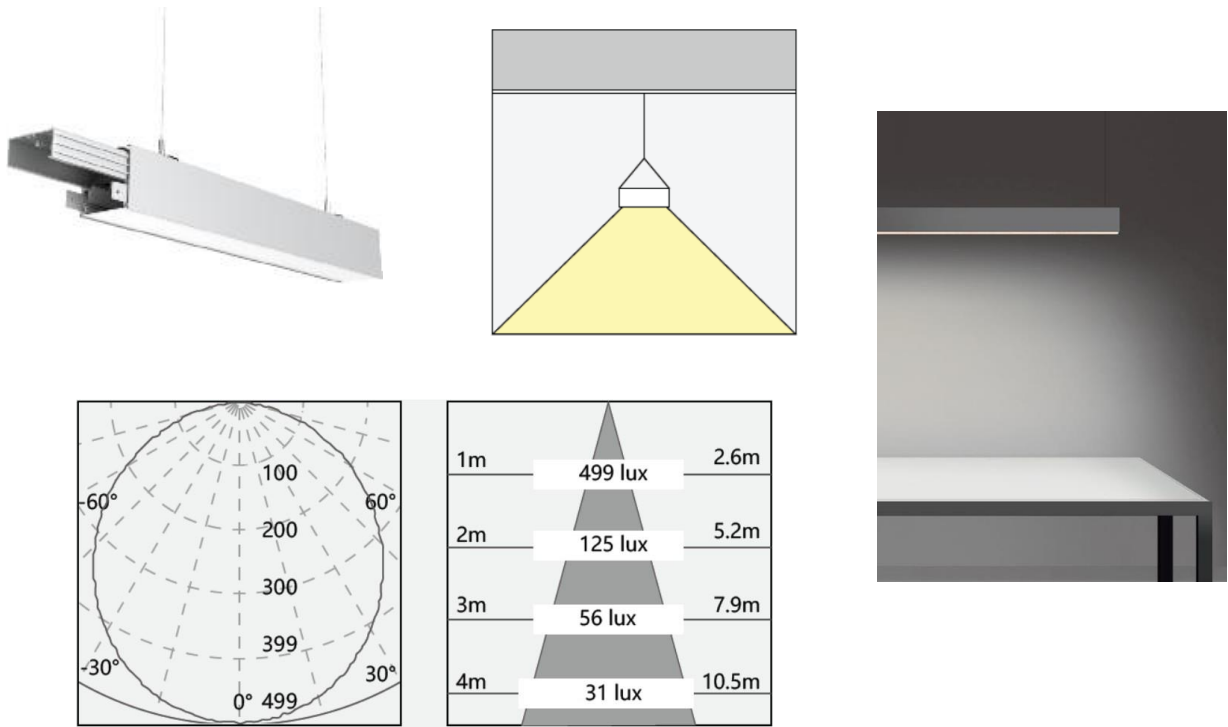




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6
LOCATION: 使用位置:	过道	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	10W	Luminous flux 光通量	800lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

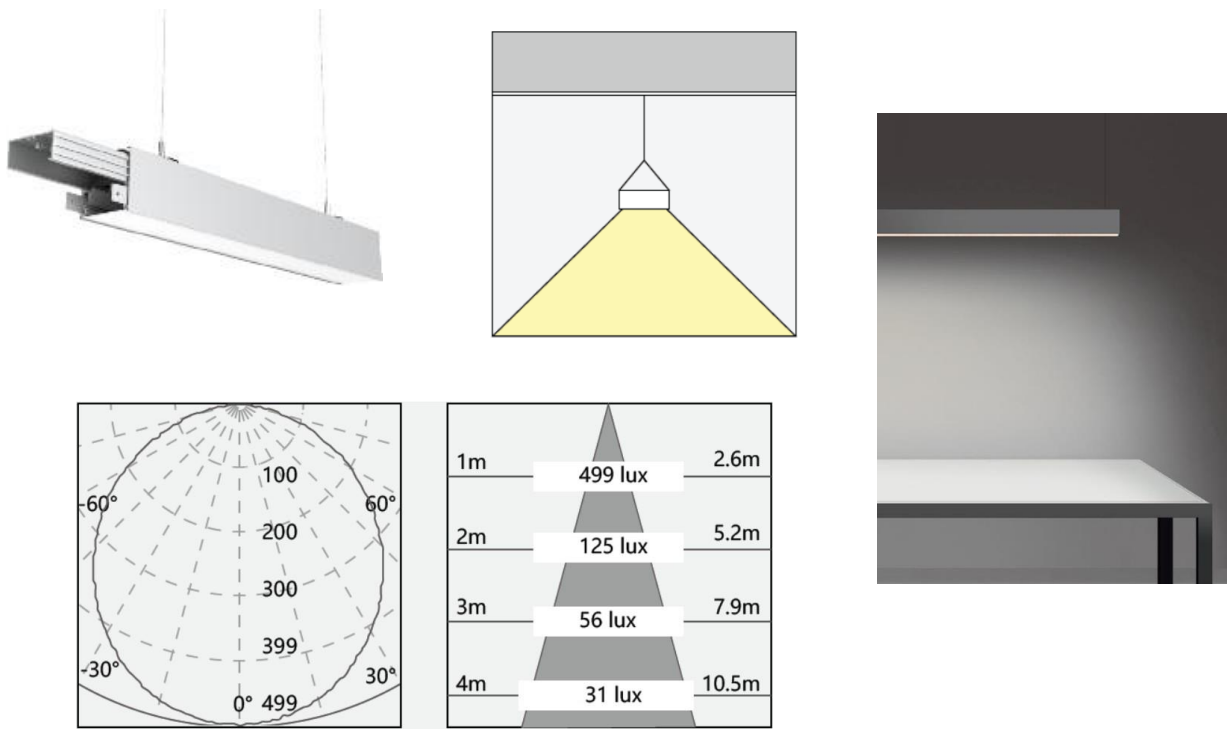




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-3
LOCATION: 使用位置:	电梯厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	22W	Luminous flux 光通量	1800lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1800*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

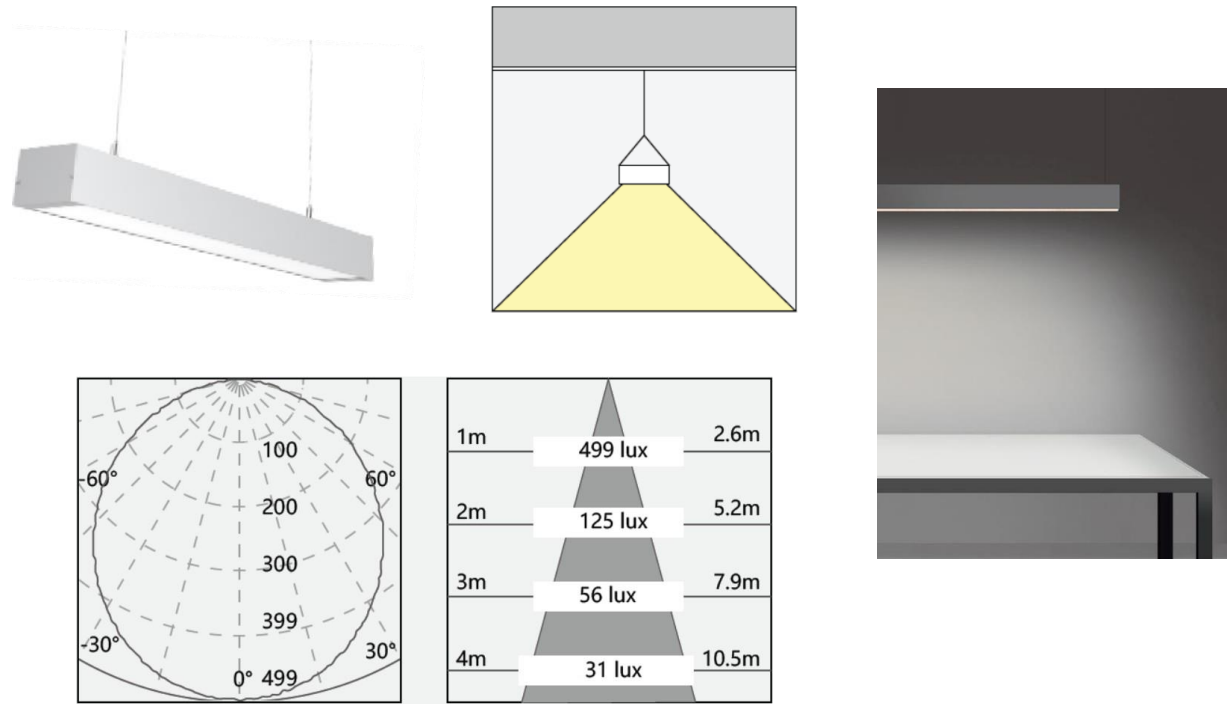




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-3-2
LOCATION: 使用位置:	电梯厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	15W	Luminous flux 光通量	1200lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1320*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：



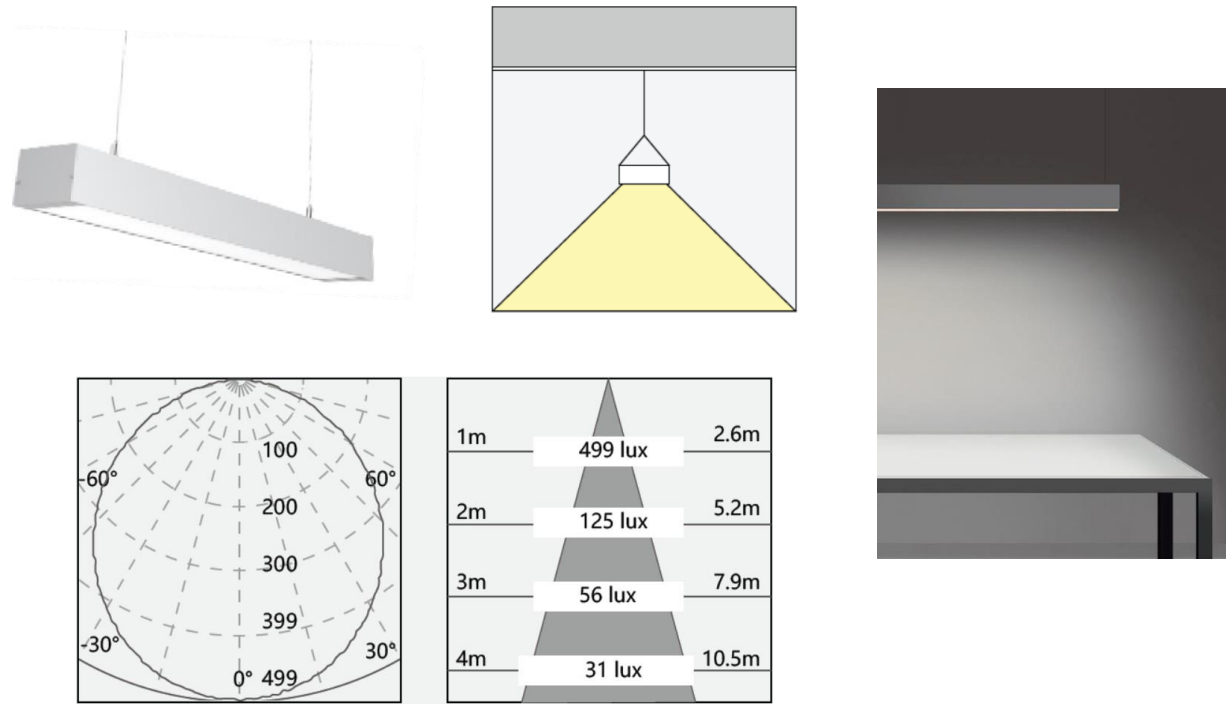




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表


PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-3-3
LOCATION: 使用位置:	塔楼电梯厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	15W	Luminous flux 光通量	1200lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L900*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：






LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-4
LOCATION: 使用位置:	过道	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	18W	Luminous flux 光通量	1400lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1800*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

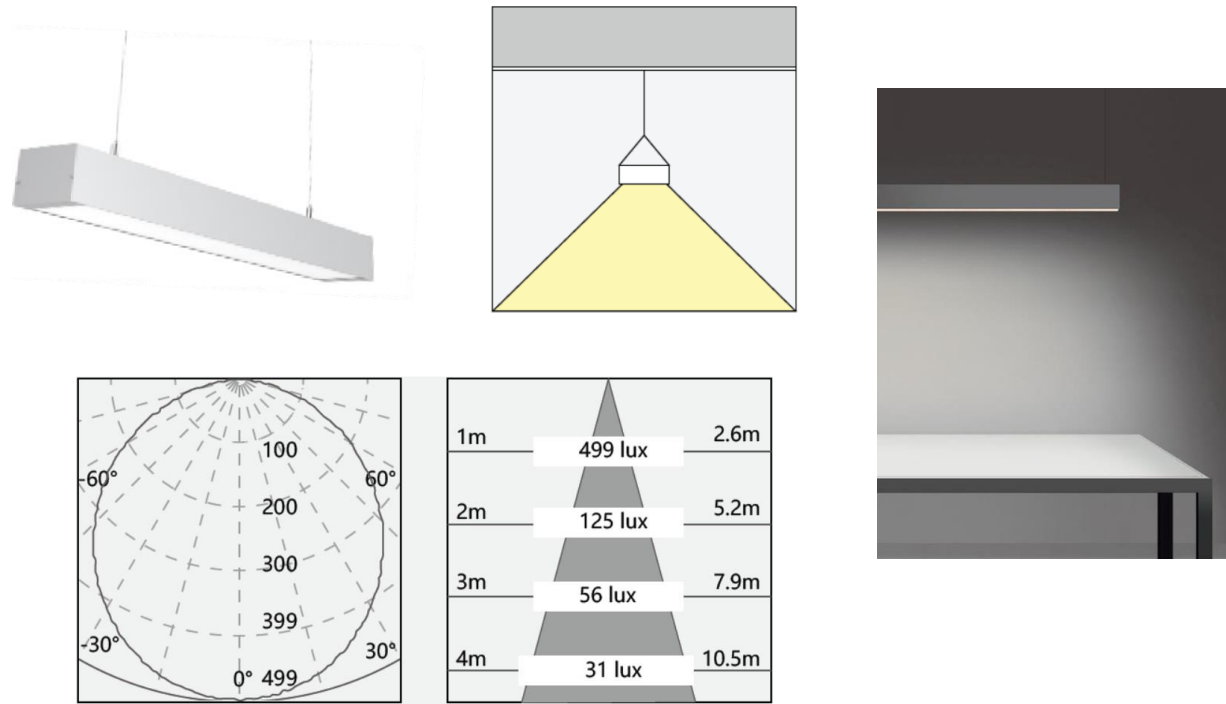




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表


PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-4-2
LOCATION: 使用位置:	3F过道	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	9W/m	Luminous flux 光通量	750lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

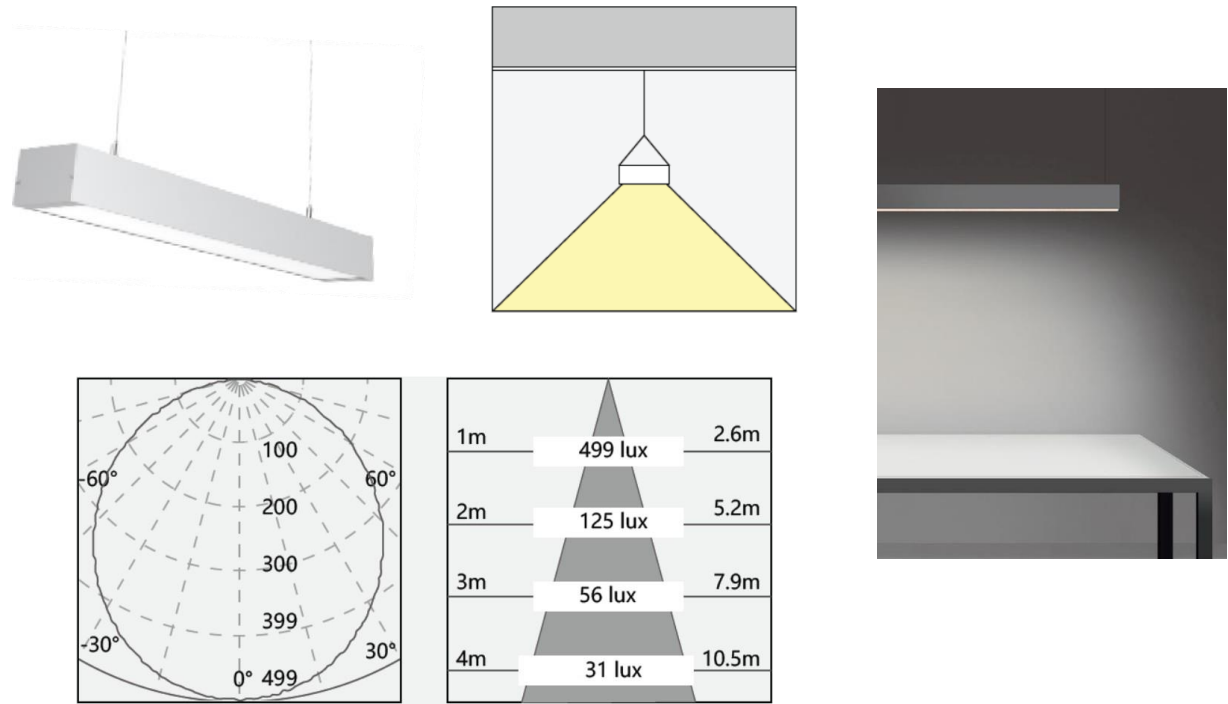




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-5
LOCATION: 使用位置:	过道	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	18W	Luminous flux 光通量	1400lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	总包提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

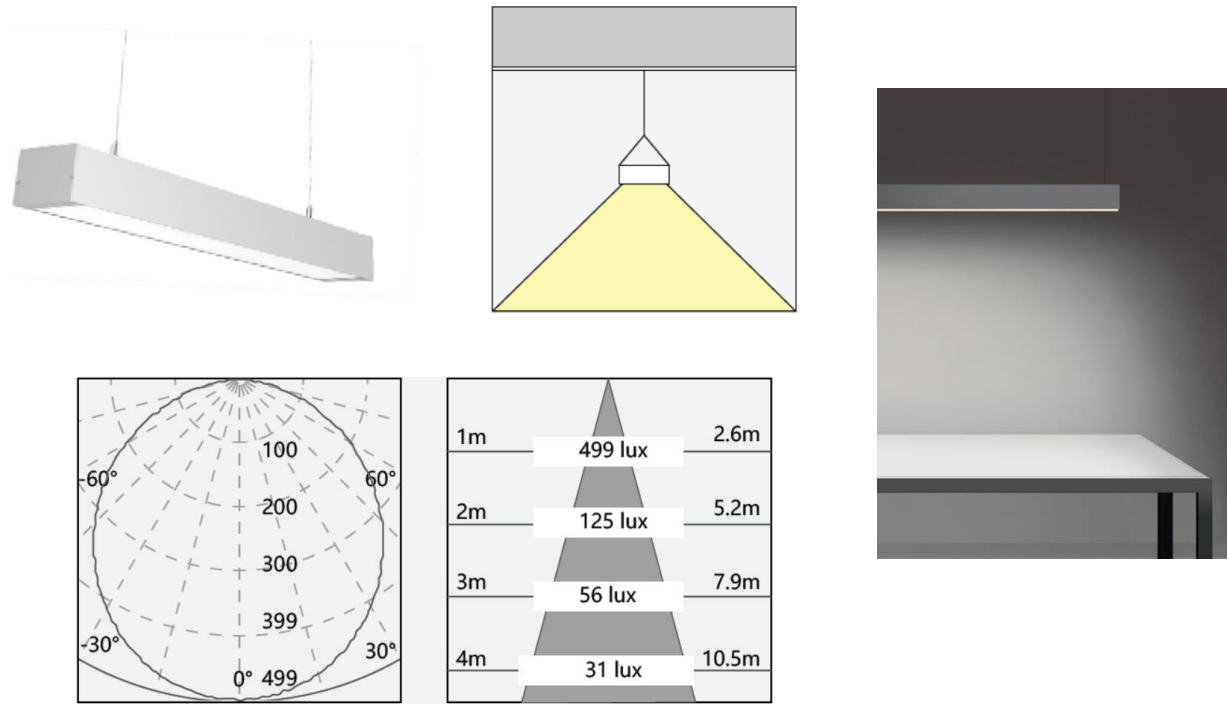




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT6-6
LOCATION: 使用位置:	住院部过道	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	20W	Luminous flux 光通量	1680lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90*L1400*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	总包提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

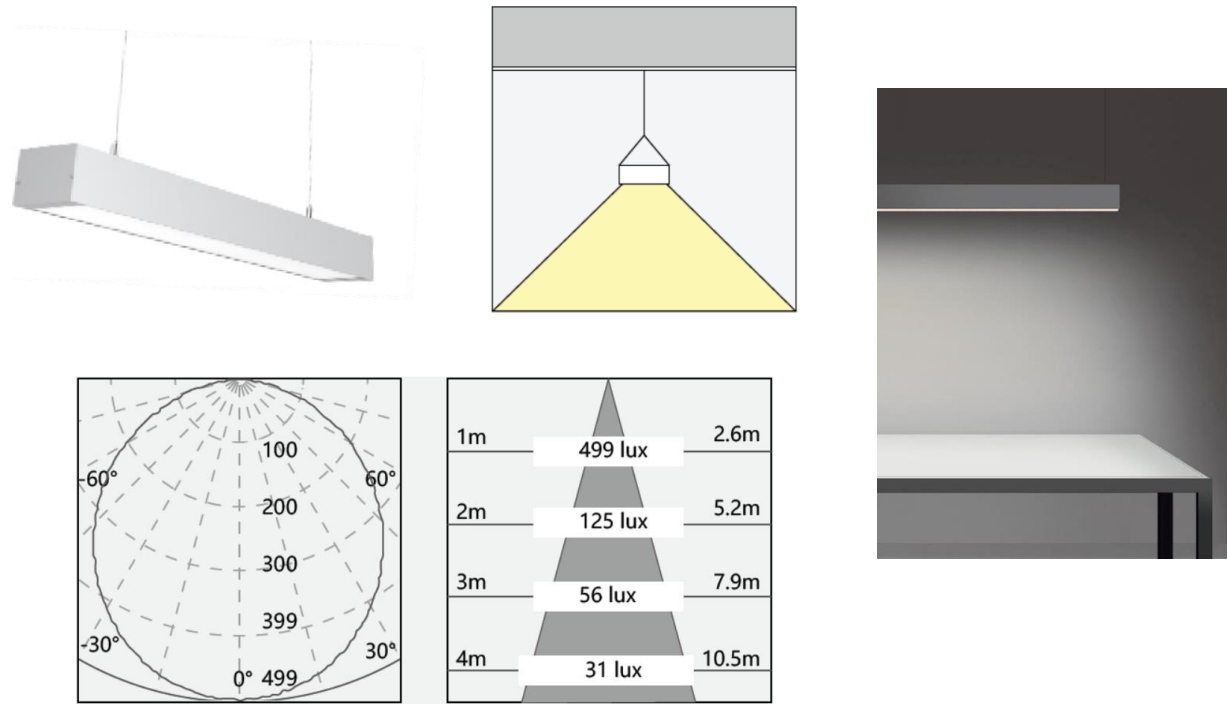




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	ZT1
LOCATION: 使用位置:	大堂导医台	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	18W/m	Luminous flux 光通量	1500lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	5000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

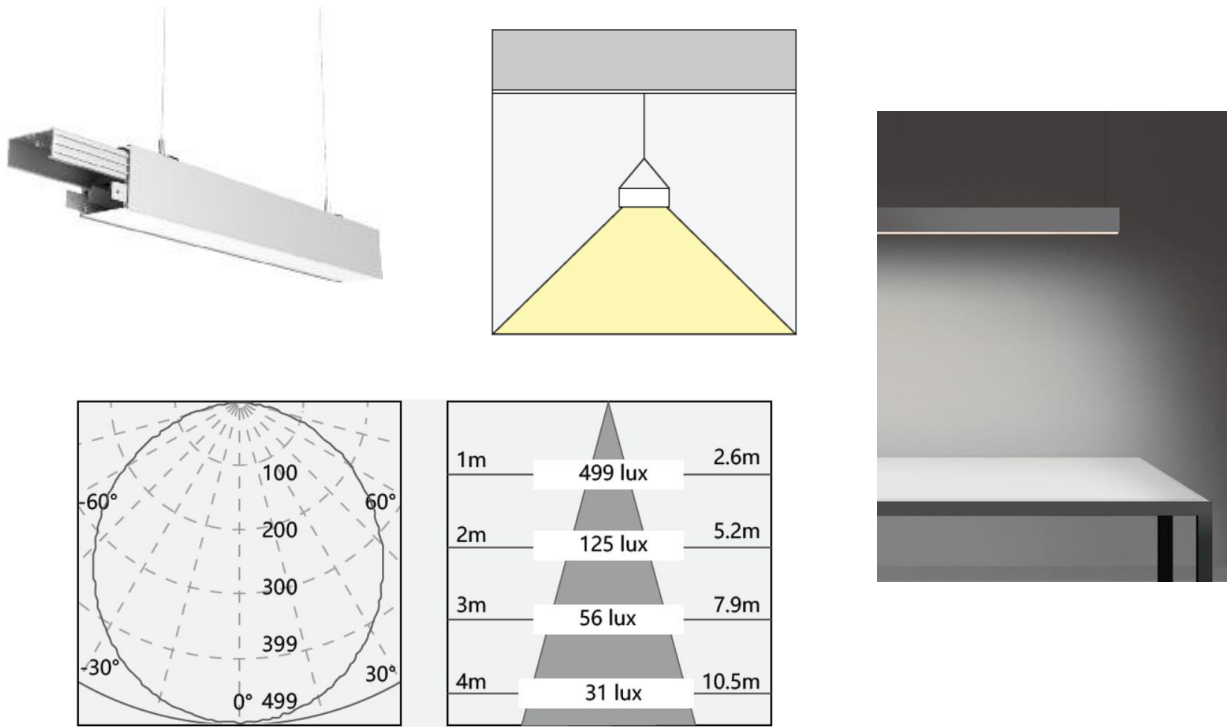




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	ZT2
LOCATION: 使用位置:	护士台、候诊入口	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	12W/m	Luminous flux 光通量	900lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

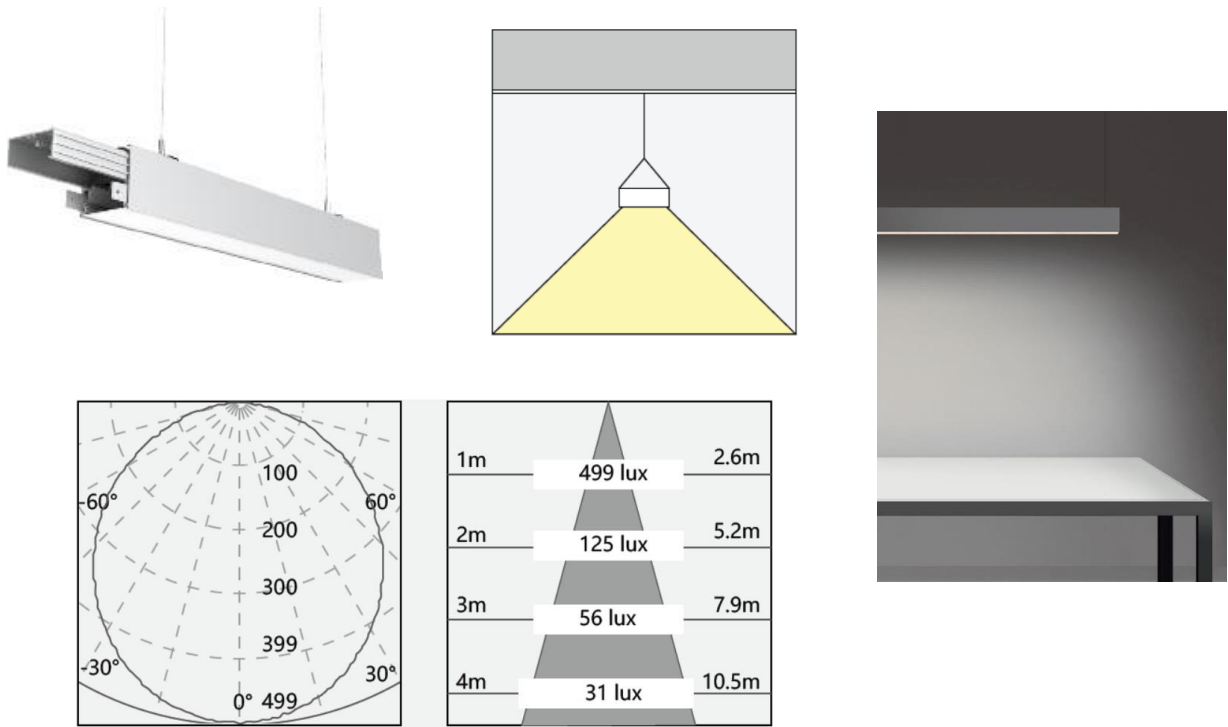




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	ZT3
LOCATION: 使用位置:	扶梯中庭	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	40W/m	Luminous flux 光通量	4000lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W200mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

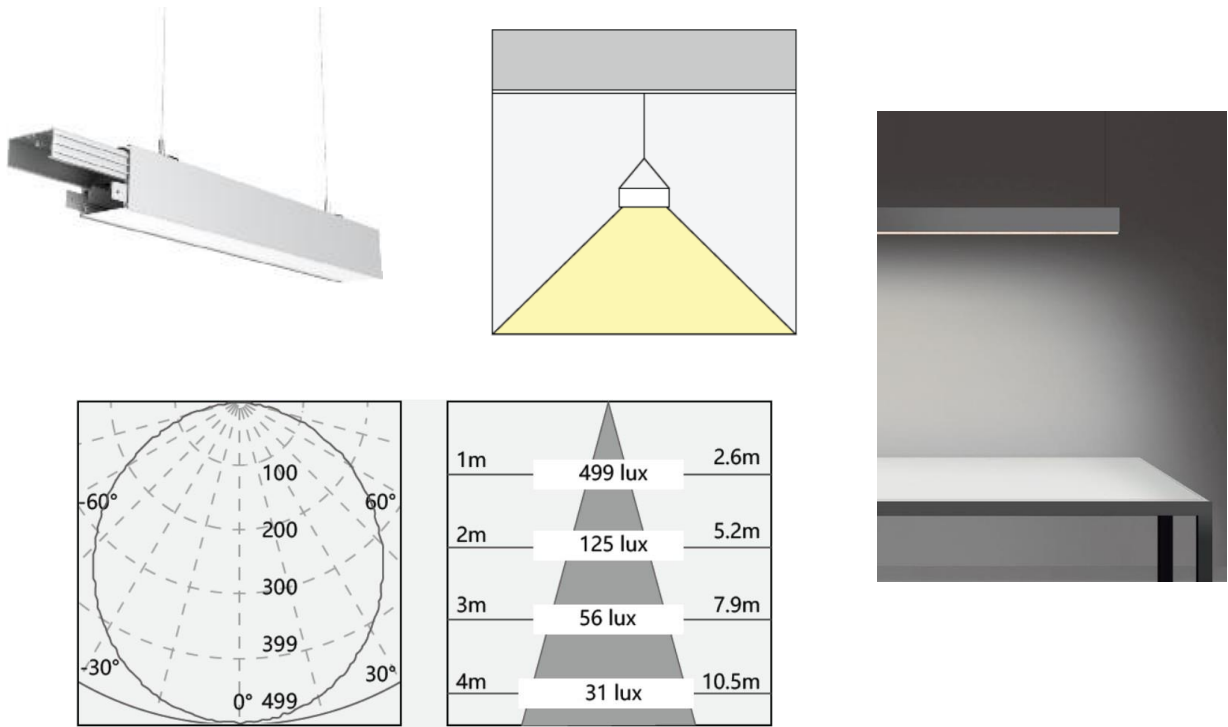







LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩射灯	FITTING CODE 灯具编号	SD1/FSD1
LOCATION: 使用位置:	卫生间	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	>40°	BEAM OF ANGLE 发光光束角	36°
Power 功率	5W	Luminous flux 光通量	250lm	CCT/Ra 色温/显色性	3000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	水平355度 垂直35度	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	φ 62*H88mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	φ 55mm	Power factor 功率因素	0.5
Antidazzle 防眩系数	UGR<9	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：



采用光源深嵌以及镜面二级反射器设计，有效控制眩光，UGR实测结果远小于9；同时搭载CREE 高显指COB 光源及光学透镜，光斑柔和均匀、色彩真实自然。

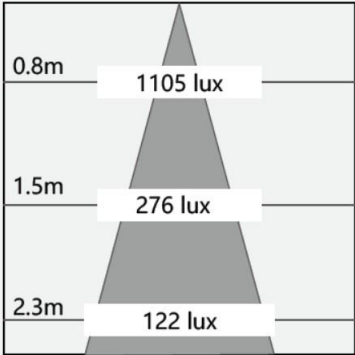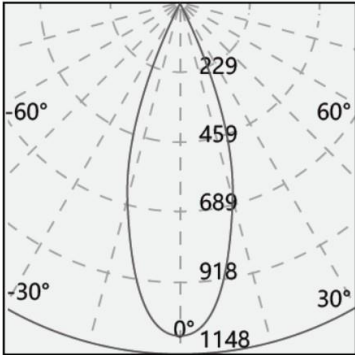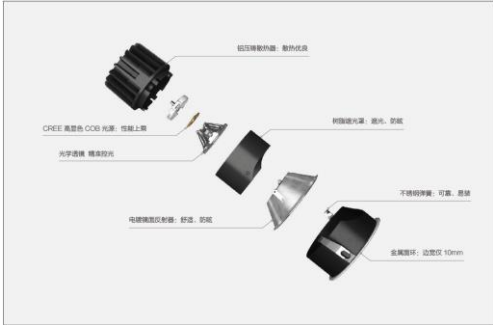







LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩射灯	FITTING CODE 灯具编号	SD2
LOCATION: 使用位置:	背景墙、食堂包间	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	>40°	BEAM OF ANGLE 发光光束角	24°
Power 功率	10W	Luminous flux 光通量	700lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	水平355度 垂直35度	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	Φ85×H95mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	Φ78-Φ80mm	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<16	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：



舒适的光，遮光角>40°，UGR<16；
柔光二级反射器设计，反射器表面亮度过渡更顺滑；
窄、中、宽、特宽四种光束角，适合各种照明应用；
不同尺寸的灯具涵盖各种光通量范围，提供了大量的照明设计合适的解决方案；
灯头调节灵活，可水平旋转355°，垂直旋转30°

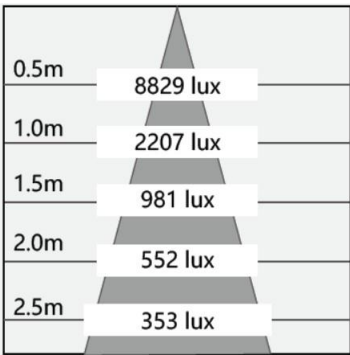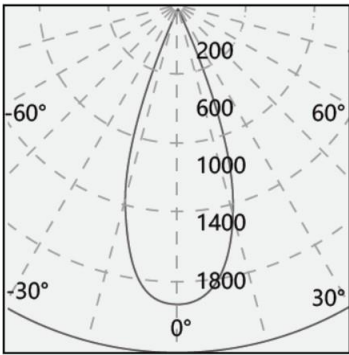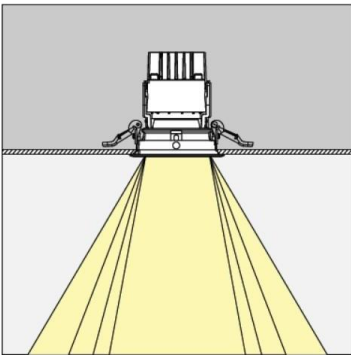

LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED装饰吊灯	FITTING CODE 灯具编号	Z1
LOCATION: 使用位置:	B1F食堂包间、VIP套房餐厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	>40°	BEAM OF ANGLE 发光光束角	80°
Power 功率	60W	Luminous flux 光通量	4800lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	Φ 600mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<16	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：






LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED软灯带	FITTING CODE 灯具编号	LED
LOCATION: 使用位置:	B1F食堂包间、顶面灯槽	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	6W/m	Luminous flux 光通量	580lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	3000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	L5000×W10×H4mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<16	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	卡扣
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

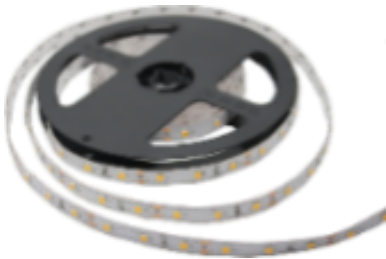

恒压电源

光色一致：单路最大连续10米串接，首末端亮度差异小；



安全电压：安全特低电压输出，人手可直

接触摸；

防频闪：高精度恒流，被净化的光输出，舒适的用眼空间；

高亮度：高效LED芯片，白光光通量分别可达650lm/M 和1000lm/M；

长寿命：15000 小时免维护；




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM



灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED三防支架灯	FITTING CODE 灯具编号	FX1
LOCATION: 使用位置:	机房	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	——
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	150° *110°
Power 功率	18W	Luminous flux 光通量	2000lm	CCT/Ra 色温/显色性	5700K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP66
SIZE 尺度	L1194xW63xH72mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：



采用高光效LED模组，整灯光效
>115lm/W；
一体化无缝隙结构设计，可满足洁净灯具
标准；
吸顶、吊装、组合拼接多种安装方式，满
足不同应用需求；
IP66 防护等级，WF2 防腐标准，IK08 标
准，满足各种恶劣环境使用；
寿命高达30000 小时，具有CCC 认证；






LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED吊装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	ZT4
LOCATION: 使用位置:	大厅格栅顶	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	16W/m	Luminous flux 光通量	1200lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W90mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

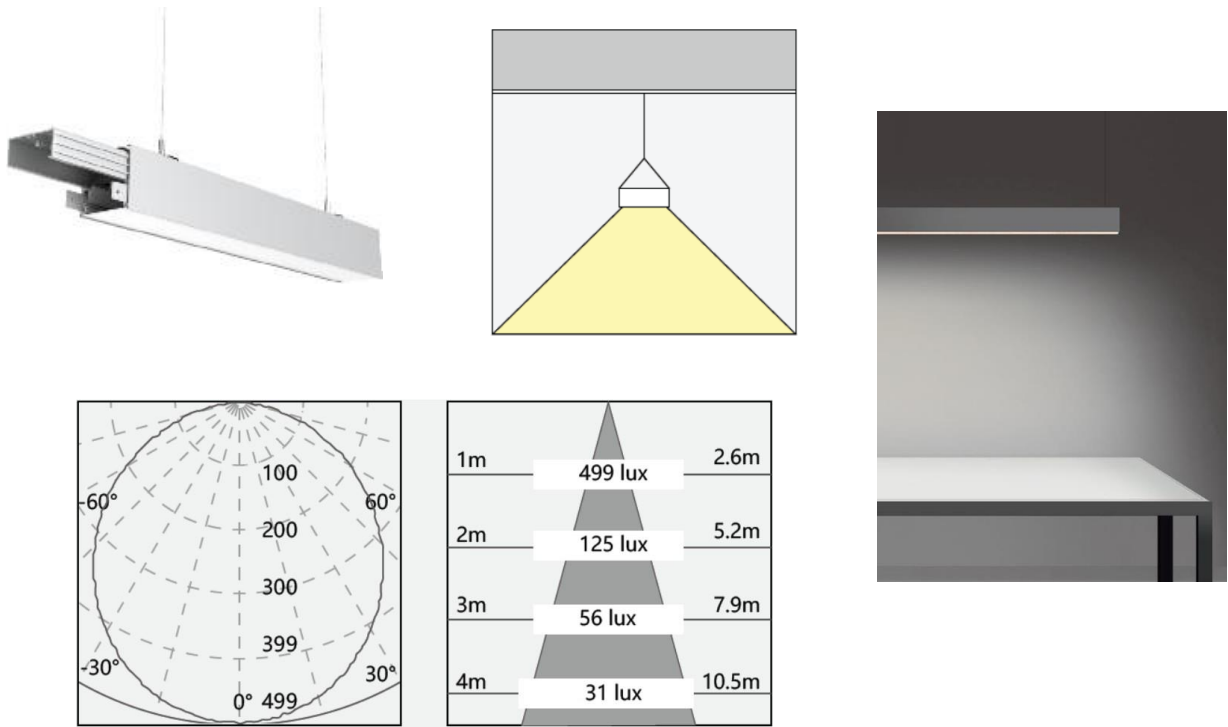




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表


PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED吊装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	ZT5
LOCATION: 使用位置:	雾化室	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	25W/m	Luminous flux 光通量	2000lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W200mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

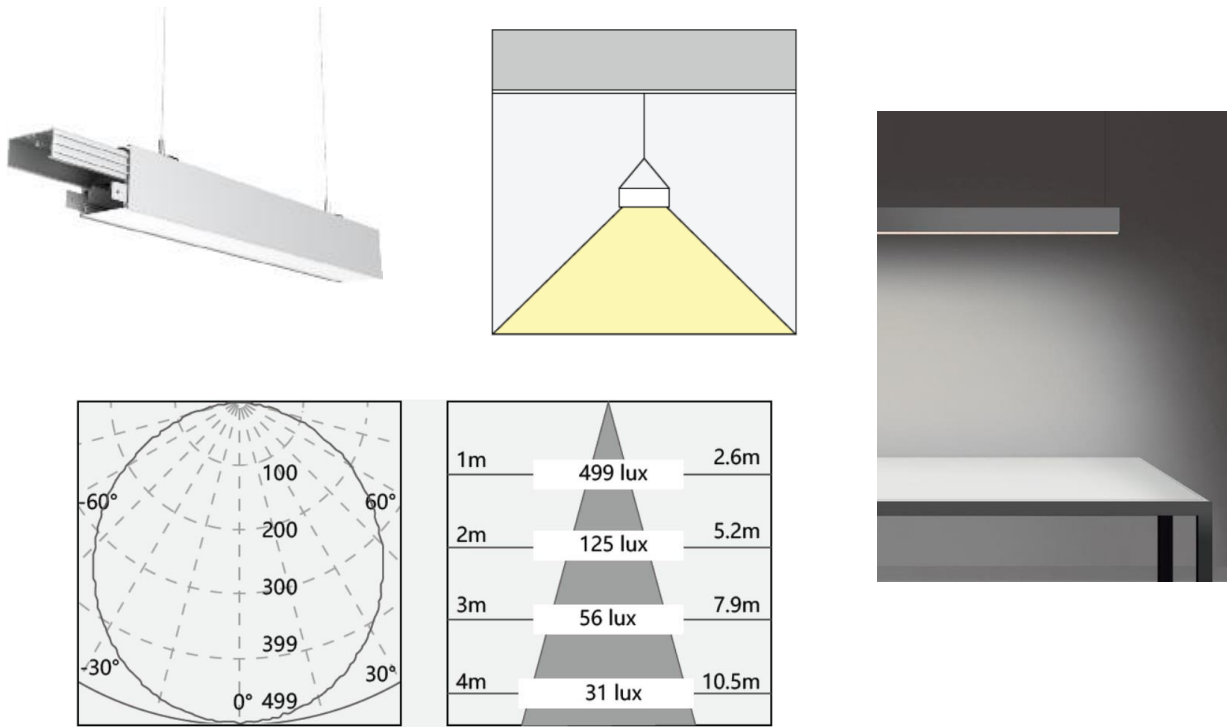




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED嵌装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	XT4-2
LOCATION: 使用位置:	大堂/体检区	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	25W	Luminous flux 光通量	2000lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150*L1200*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

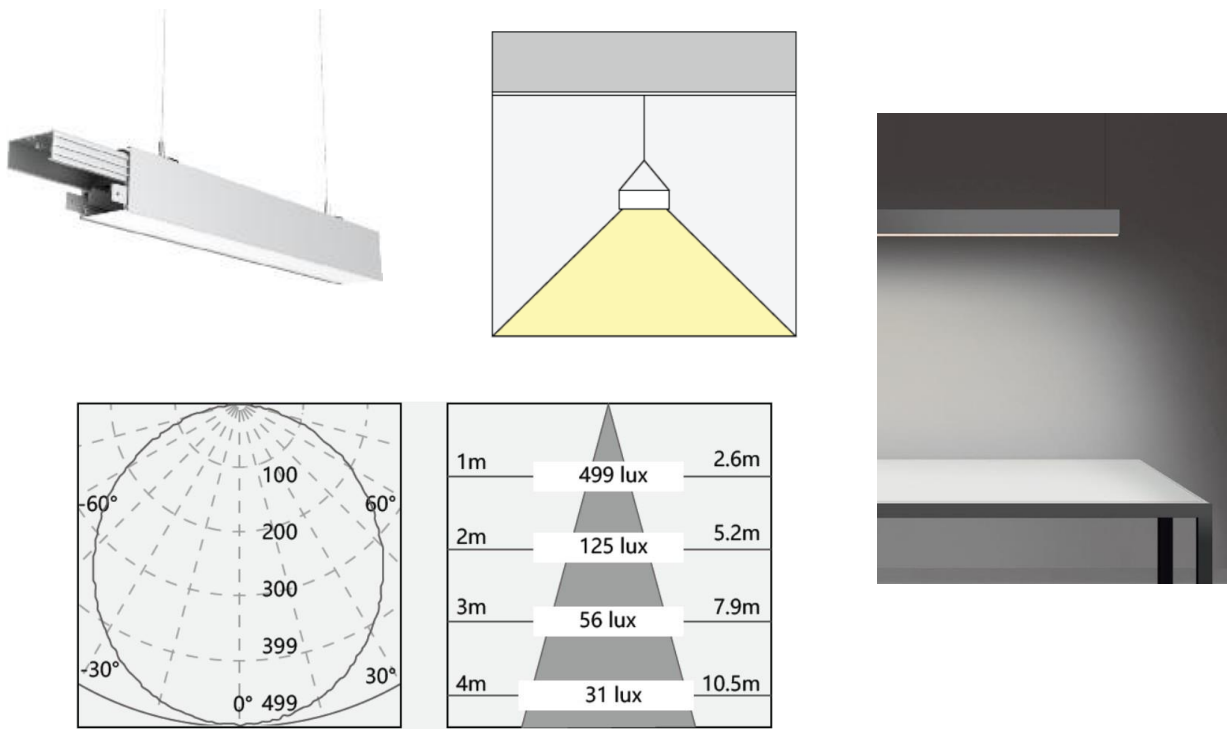




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED吊装防眩无缝 拼接线条灯	FITTING CODE 灯具编号	LX (09)
LOCATION: 使用位置:	1F体检区	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透 镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220- 240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	38W	Luminous flux 光通量	3000lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W150*L1800*H50mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

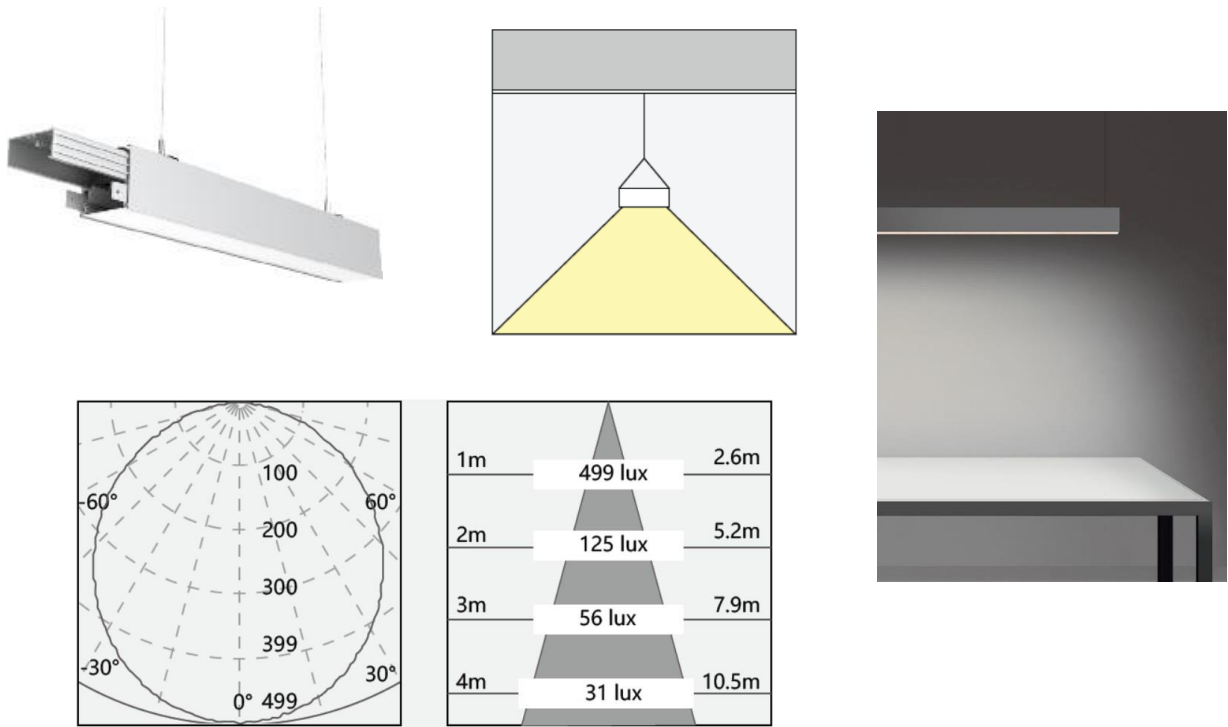




LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED发光膜硬灯条	FITTING CODE 灯具编号	发光膜
LOCATION: 使用位置:	发光膜	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	6.8W/m	Luminous flux 光通量	660lm/m	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	L1005*W17.5*H14mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	卡扣
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				



图片、图样、主要技术说明：



支持串接，实现无暗影连续光带；
DC60V 驱动，最大限度实现光色和亮度稳定；
搭配调光驱动电源，轻松实现512 级无级调光；
驱动电源符合国家CCC 安全要求，安全省心；
多种产品长度组合，匹配不同长度灯槽



恒压电源









LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED感应小夜灯	FITTING CODE 灯具编号	Y1
LOCATION: 使用位置:	病房夜灯	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	压铸铝 全金属壳体
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	偏配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	——
Power 功率	0.5W	Luminous flux 光通量	25lm	CCT/Ra 色温/显色性	3000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	W94*L94*H32mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	嵌装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：



光线柔和，光照面宽；
偏光光学设计，反射面不刺眼，光照面更宽更均匀；
光控+红外感应款：智能控制，环境照度大于30Lux时，不工作；环境照度小于30Lux时，开启红外感应功能，人来灯亮，人走延时灯灭。

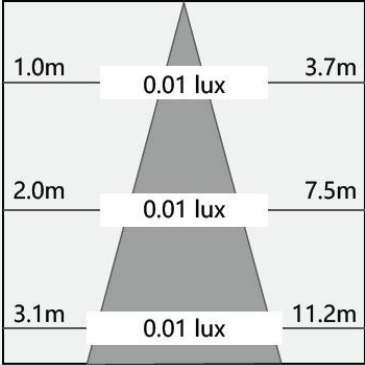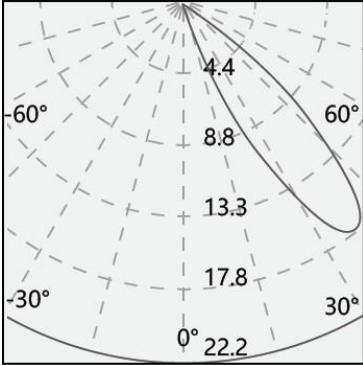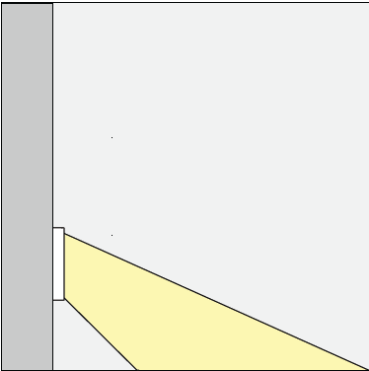



LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM 灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED 装饰吊灯	FITTING CODE 灯具编号	Z2
LOCATION: 使用位置:	VIP大厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	树脂/亚克力
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI-BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	90W	Luminous flux 光通量	7000lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	Φ 1000mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：



LIGHTING SPECIFICATION AND BID FORM

灯具规格明细表

PROJECT NAME: 工程名称:	南通第一人民医院	DESCRIPTION: 灯具名称:	LED 装饰吊灯	FITTING CODE 灯具编号	Z3
LOCATION: 使用位置:	VIP大厅	LEGEND 图例		HOUSING 灯体	树脂/亚克力
OPTICAL SYSTEM 光学系统	半球形透镜+复眼透镜	ELECTRICAL 电气	电子驱动器220-240V、50/60 Hz	COLOR 反射器颜色	高精度电镀反射器
LIGHT DISTRI- BUTION 灯具配光	对称式配光	CUT OF ANGLE 截光保护角	——	BEAM OF ANGLE 发光光束角	120°
Power 功率	60W	Luminous flux 光通量	5000lm	CCT/Ra 色温/显色性	4000K/Ra80
Dimming mode 调光方式	——	TILTING 角度调节	——	IP 防护等级	IP20
SIZE 尺度	Φ 600mm	OPENING SIZE 开孔尺寸	——	Power factor 功率因素	0.9
Antidazzle 防眩系数	UGR<19	Life 寿命	30000Hr	Installation 安装方式	吊装
备注	中标单位提供灯具样品需经过设计签字确认后才能使用，否则设计对最终灯光效果不予负责				

图片、图样、主要技术说明：

