



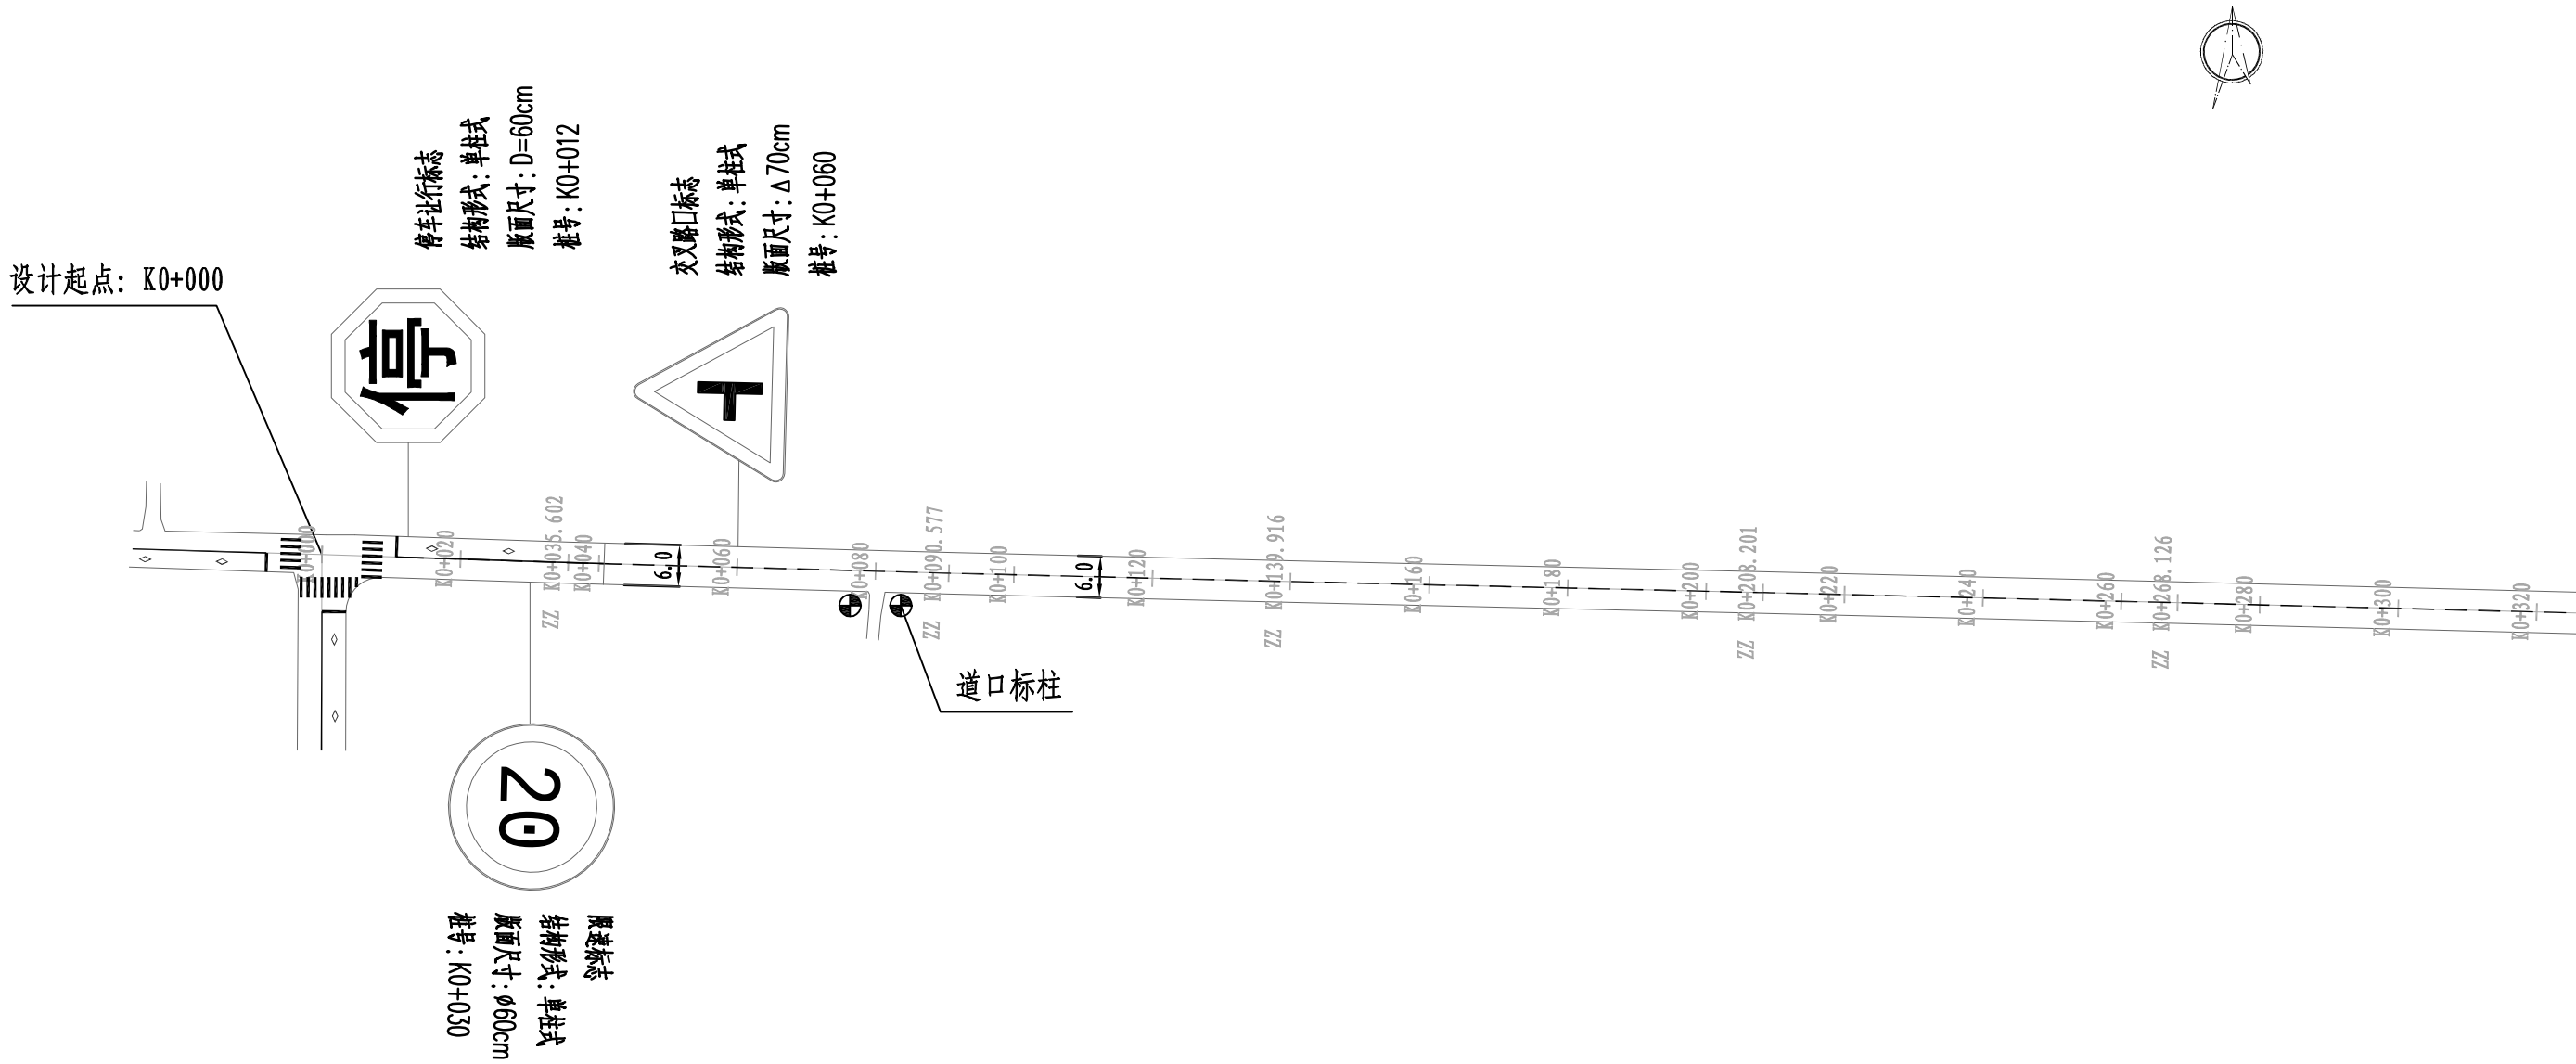


标线一般布置图

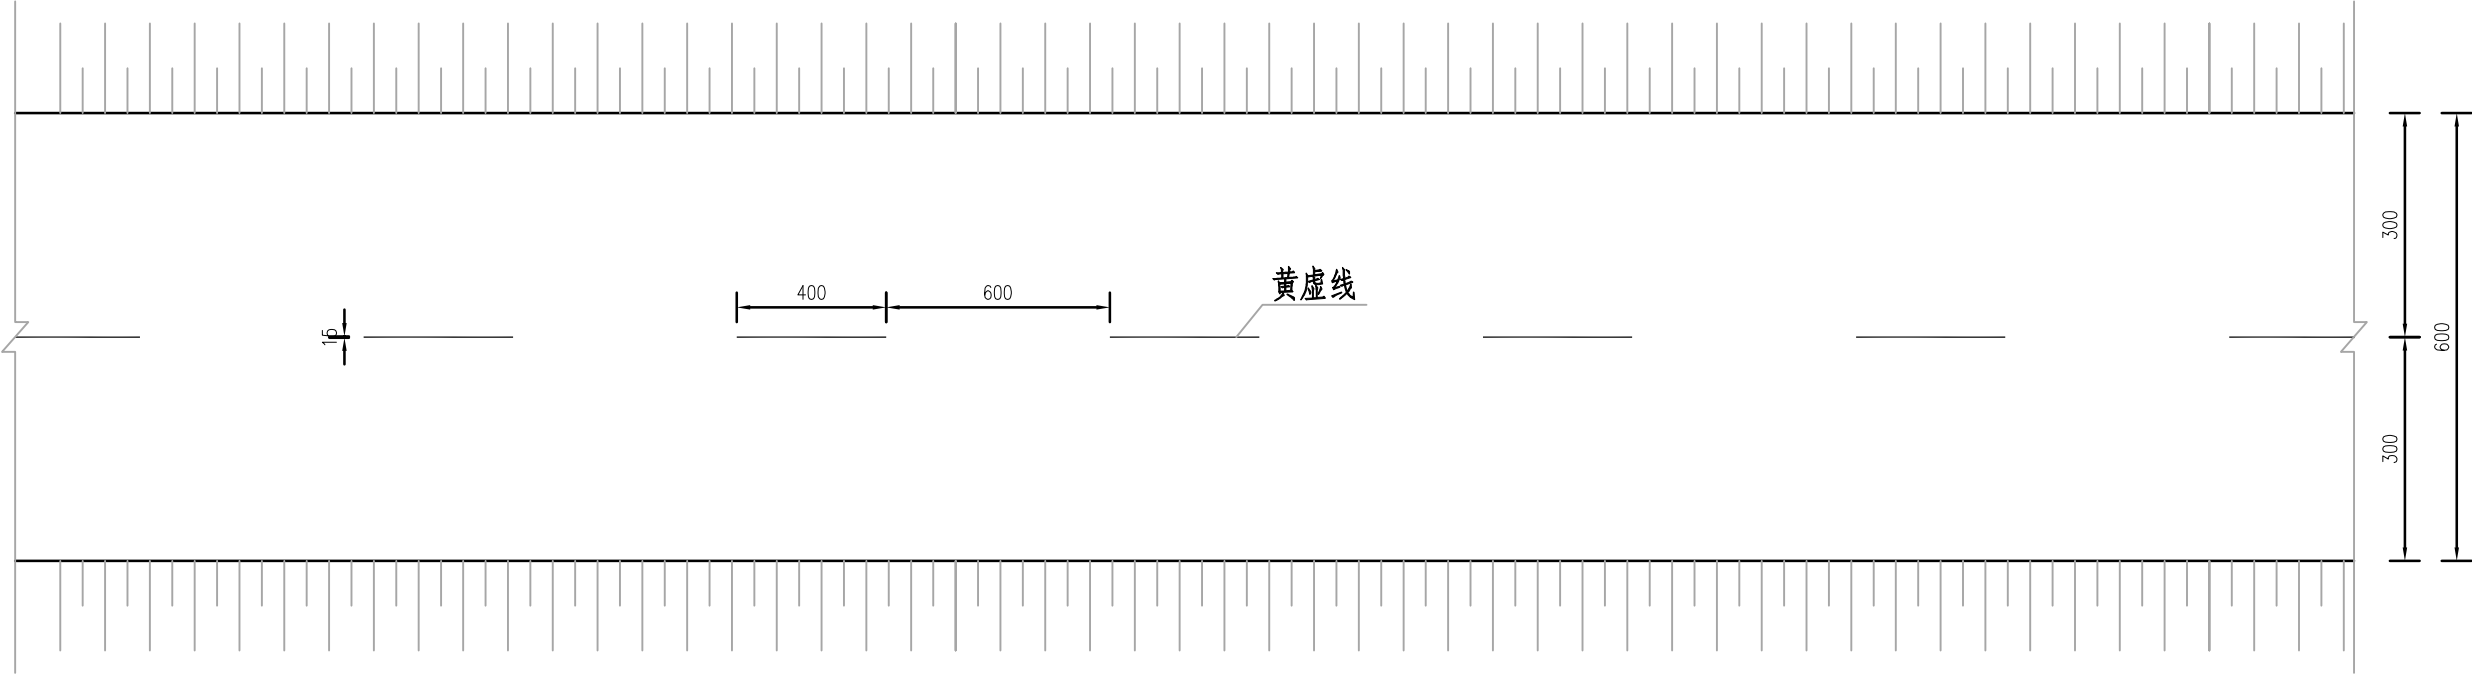



附注:

- 1. 本图除特殊说明外，其他尺寸均以厘米计；
- 2. 路面标线涂料的技术要求应符合JT/T 280、GN47、GN48的规定。

人行横道及停止线大样


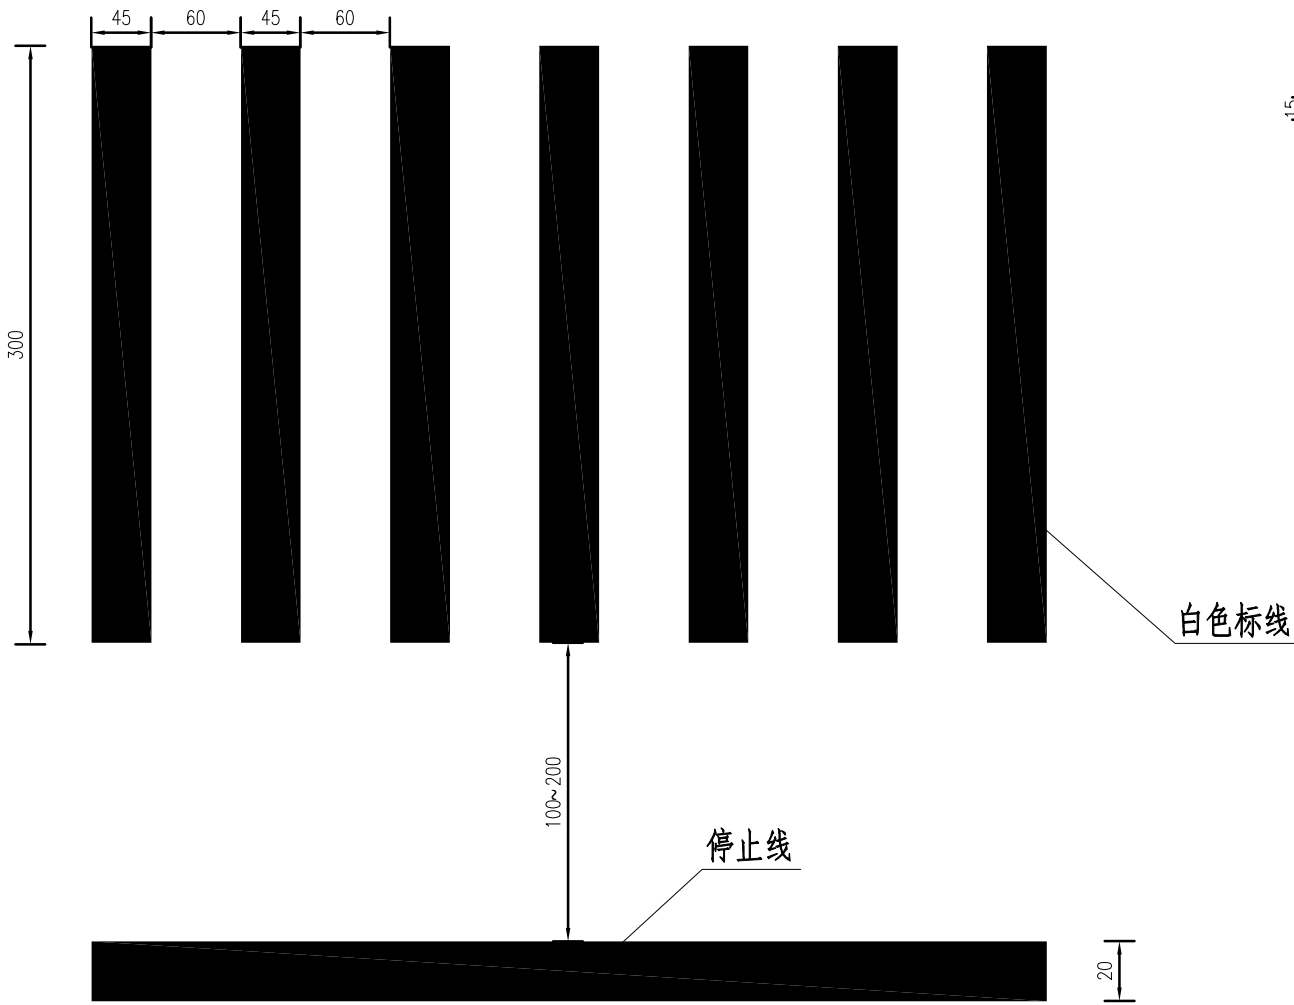


黄虚线

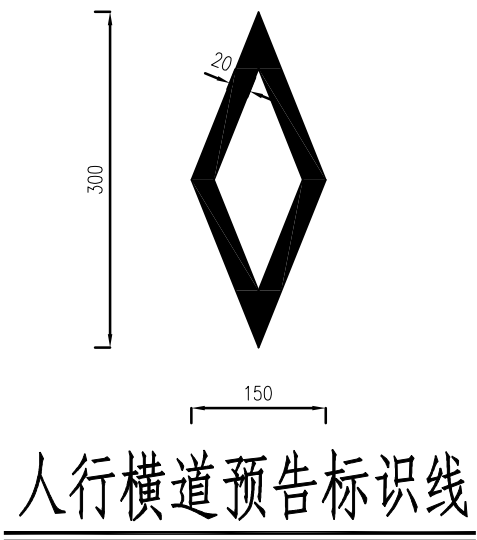


- 注：
- 1. 本图尺寸均以厘米计；
 - 2. 路面标线材料采用热熔型路面划线漆；
 - 3. 路面标线涂料的技术要求应符合JT/T 280、GN47、GN48的规定。



交叉路口标志

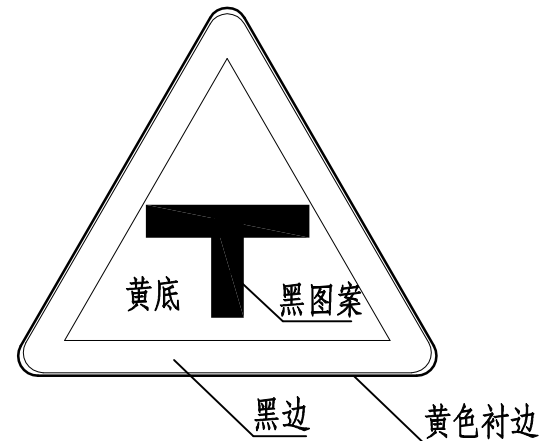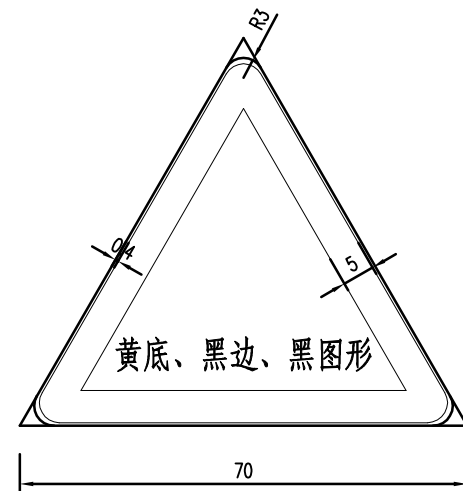

交叉路口标志

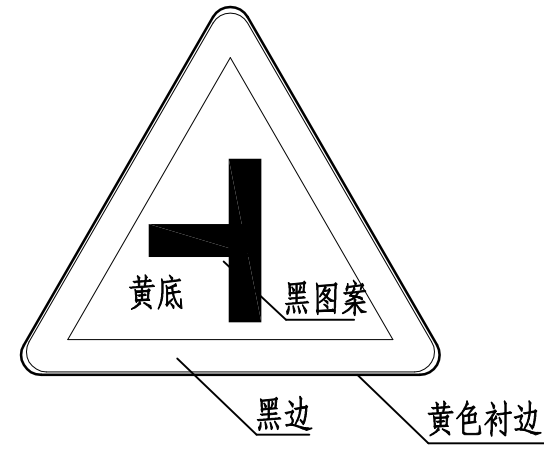

停车让车标志





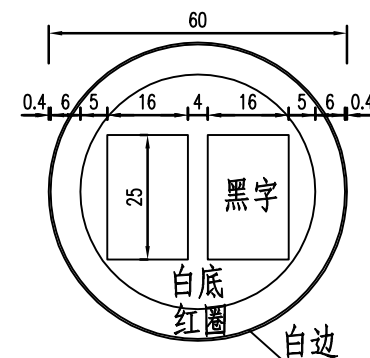
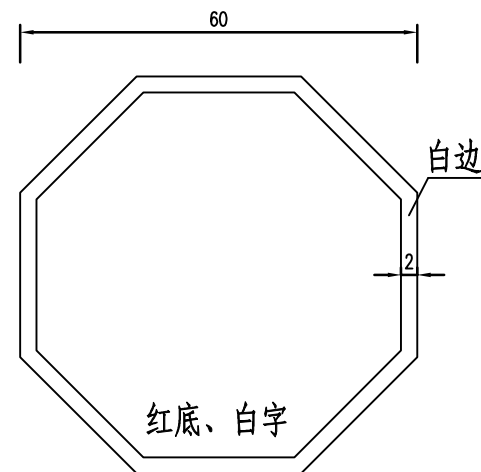


限制速度标志








附注:


1. 图中尺寸以厘米计。
2. 各标志牌的设置位置见《安全设施平面布置图》。
3. 详细标准参见道路交通标志和标线GB5768.2—2009。

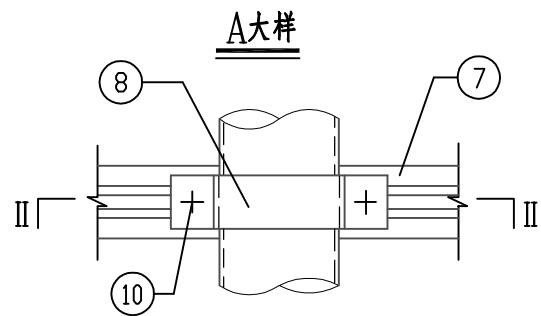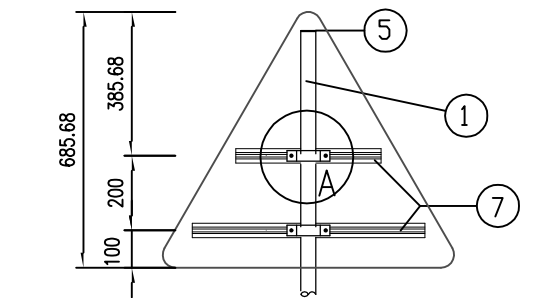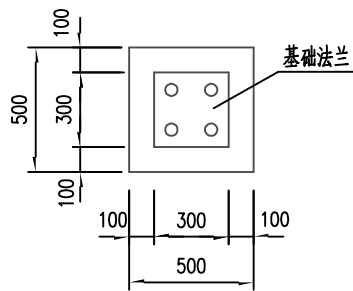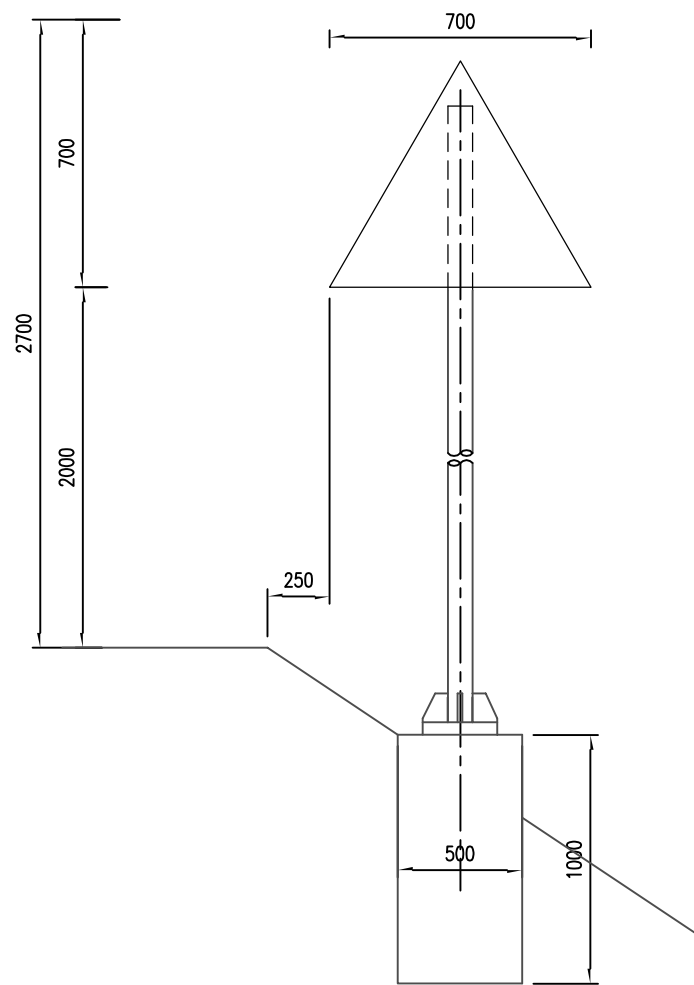


加筋法兰平面图

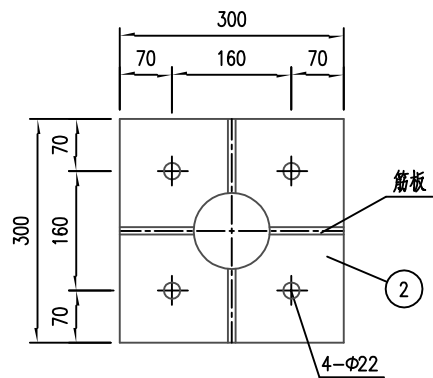


地脚螺栓

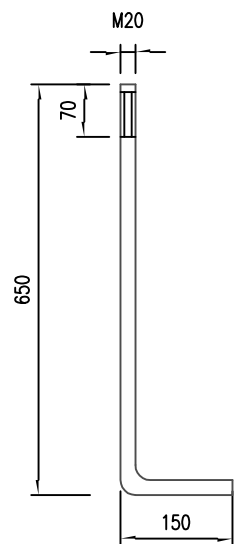

铝合金龙骨截面

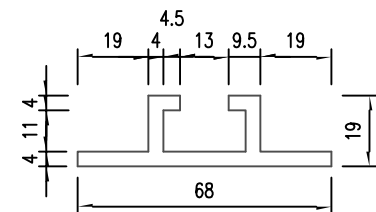

筋板平面







单个标志材料表数量表



编号	名称	材料	规格	单位	数量	单件重
1	立柱	Q235	Φ76x5x3200	根	1	28.00
2	加筋法兰	Q235	300x300x10	块	1	7.07
3	基础法兰	Q235	300x300x10	块	1	7.07
4	筋板	Q235	112x150x10	块	4	1.32
5	立柱顶盖	Q235	Φ76x5	件	1	0.23
6	地脚螺栓	Q235	M20x700	套	4	2.1
7	铝合金龙骨	6063	68x15x4	米	0.4+0.6	1.2/米
8	抱箍	Q235	50x5x277	件	2	0.54
9		Q235	50x5x182	件	2	0.36
10	六角螺栓	45	M12x35	套	4	0.06
11	标志板	5A02	Δ 700x2.0	块	1	2.58
12	铆钉	M4	12	件	61	0.0005
13	砼基础	C25		m³	0.175	

注：


1. 本图尺寸以毫米计；
2. 所有构件均采用热浸镀锌螺栓，钢管、筋板等镀锌600g/m²，螺栓、螺母镀锌量350g/m²；
3. 铝合金沉头铆钉用于铆接铝合金龙骨和铝合金板，间距为100mm。

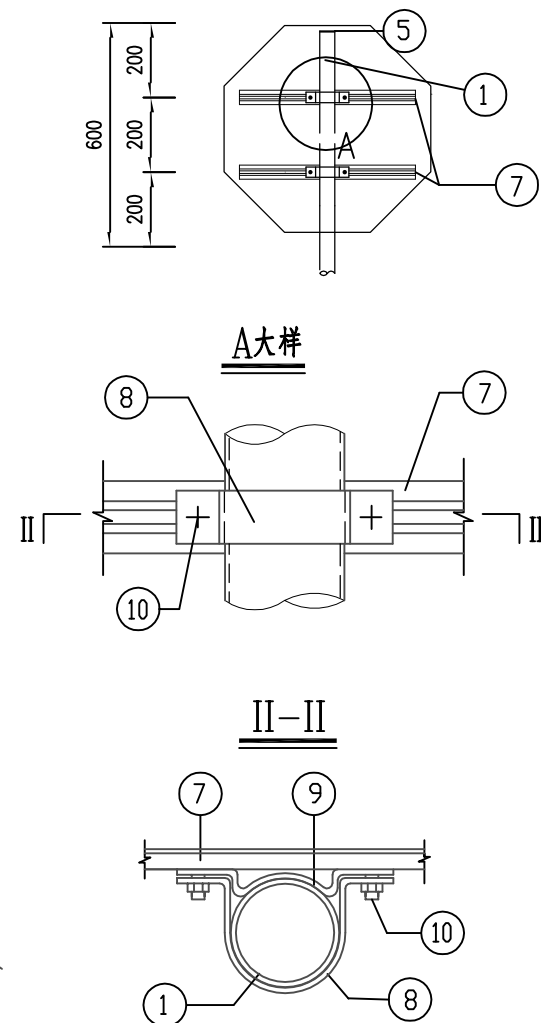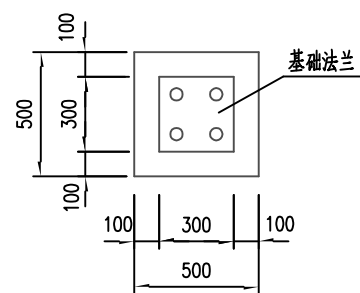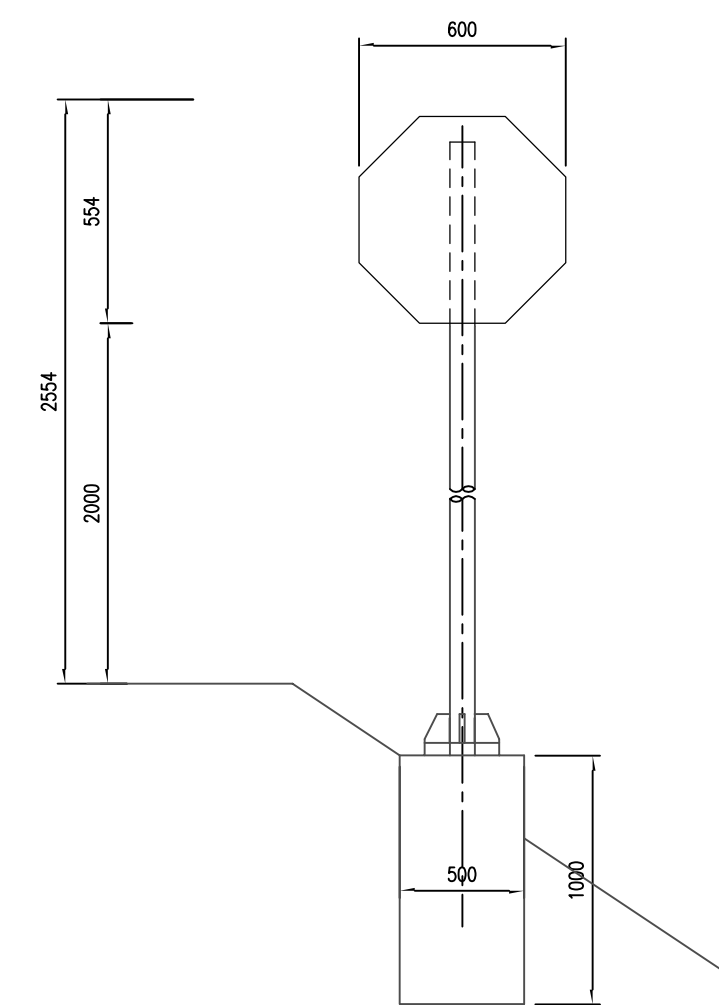


加筋法兰平面图

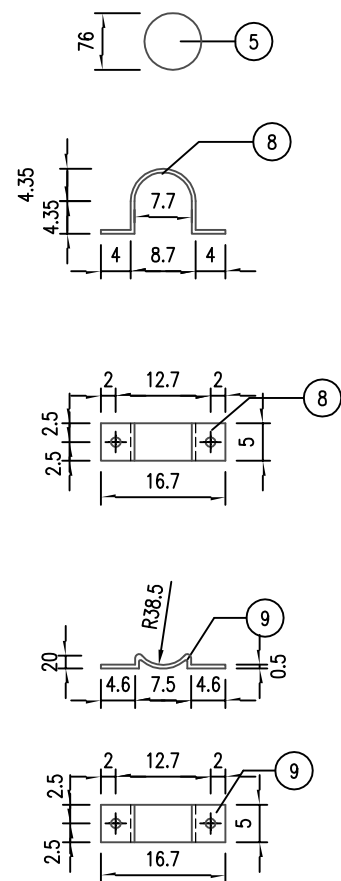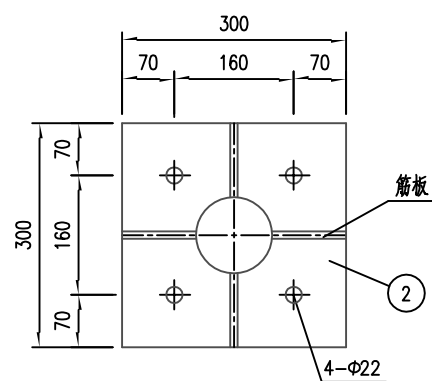


地脚螺栓

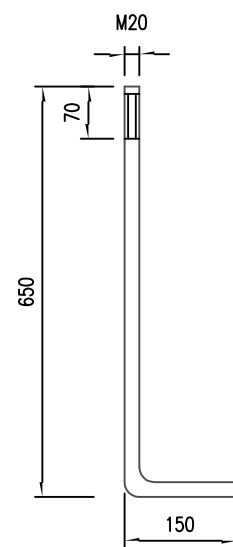

铝合金龙骨截面

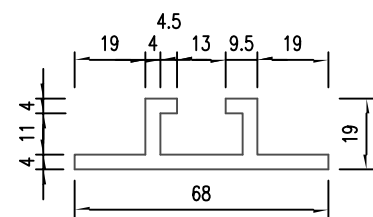

筋板平面





单个标志材料表数量表


编号	名称	材料	规格	单位	数量	单件重
1	立柱	Q235	φ76x5x3154	根	1	28.00
2	加筋法兰	Q235	300x300x10	块	1	7.07
3	基础法兰	Q235	300x300x10	块	1	7.07
4	筋板	Q235	112x150x10	块	4	1.32
5	立柱顶盖	Q235	φ76x5	件	1	0.23
6	地脚螺栓	Q235	M20x700	套	4	2.1
7	铝合金龙骨	6063	68x15x4	米	0.4+0.4	1.2/米
8	抱箍	Q235	50x5x277	件	2	0.54
9		Q235	50x5x182	件	2	0.36
10	六角螺栓	45	M12x35	套	4	0.06
11	标志板	5A02	○600x2.0	块	1	1.32
12	铆钉	M4	12	件	37	0.0005
13	砼基础	C25		m ³	0.175	

注:


1. 本图尺寸以毫米计;
2. 所有构件均采用热浸镀锌螺栓, 钢管、筋板等镀锌600g/m², 螺栓、螺母镀锌量350g/m²;
3. 铝合金沉头铆钉用于铆接铝合金龙骨和铝合金板, 间距为100mm;
4. 本图为停车让行标志结构图。

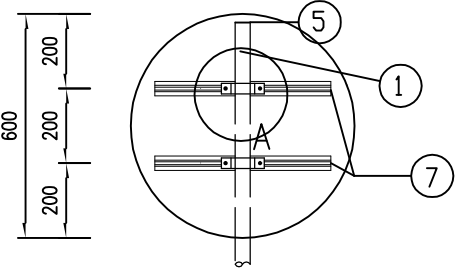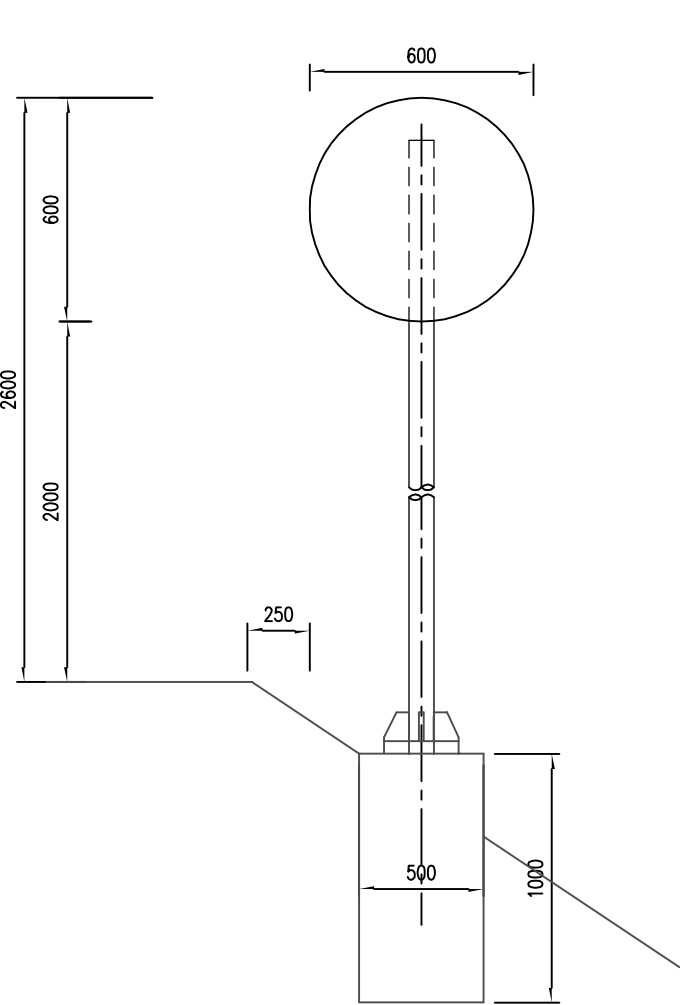


A大样

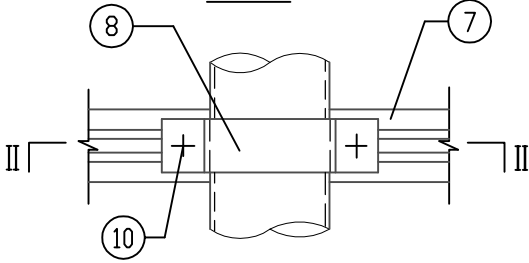




II-II




加筋法兰平面图

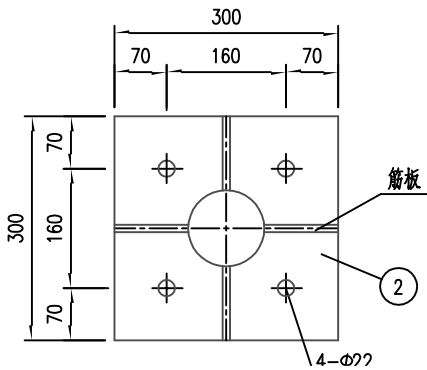


I-I

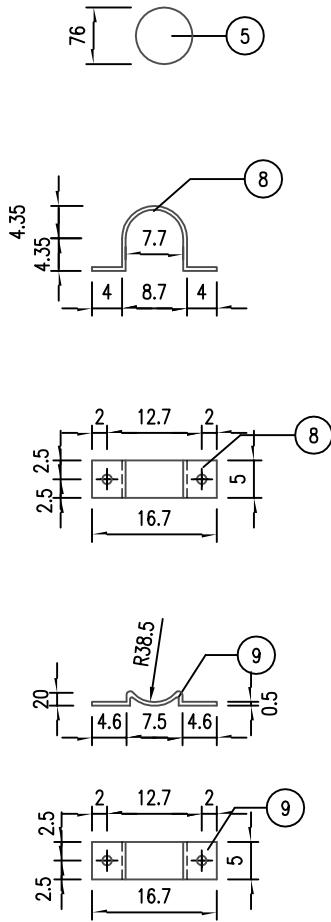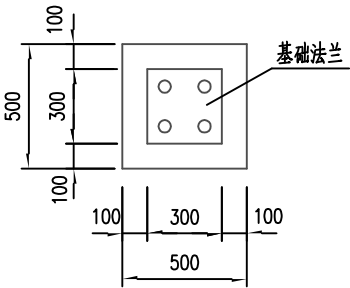


地脚螺栓

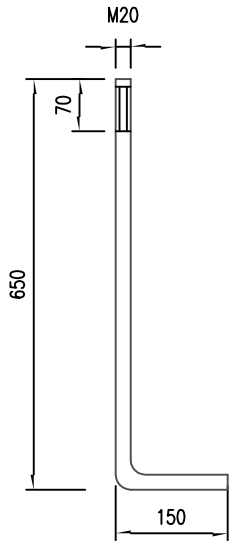

铝合金龙骨截面

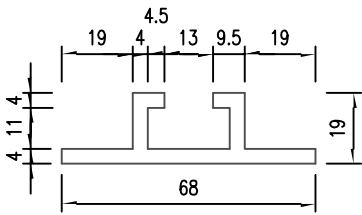

筋板平面




单个标志材料表数量表


编号	名 称	材料	规 格	单位	数量	单件重
1	立 柱	Q235	φ76x5x3200	根	1	28.00
2	加筋法兰	Q235	300x300x10	块	1	7.07
3	基础法兰	Q235	300x300x10	块	1	7.07
4	筋 板	Q235	112x150x10	块	4	1.32
5	立柱顶盖	Q235	φ76x5	件	1	0.23
6	地脚螺栓	Q235	M20x700	套	4	2.1
7	铝合金龙骨	6063	68x15x4	米	0.4+0.4	1.2/米
8	抱 箍	Q235	50x5x277	件	2	0.54
9		Q235	50x5x182	件	2	0.36
10	六角螺栓	45	M12x35	套	4	0.06
11	标志板	5A02	φ 600x2.0	块	1	1.53
12	铆 钉	M4	12	件	37	0.0005
13	砼基础	C25		m ³	0.175	

- 注：
1. 本图尺寸以毫米计；
 2. 所有构件均采用热浸镀锌螺栓，钢管、筋板等镀锌600g/m²，螺栓、螺母镀锌量350g/m²；
 3. 铝合金沉头铆钉用于铆接铝合金龙骨和铝合金板，间距为100mm。


道口标柱立面图

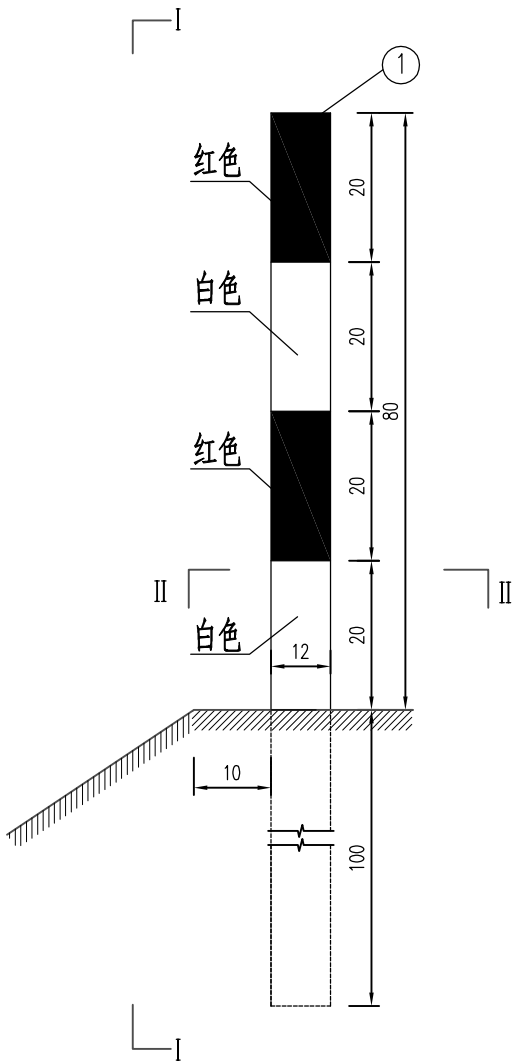


I-I

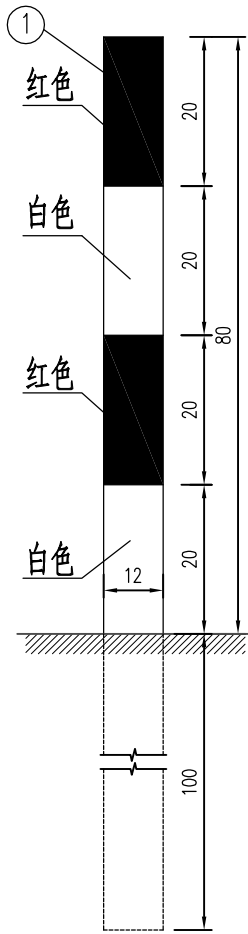


道口标柱顶盖大样图

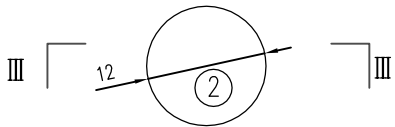


III-III



II-II



道口标柱布置图

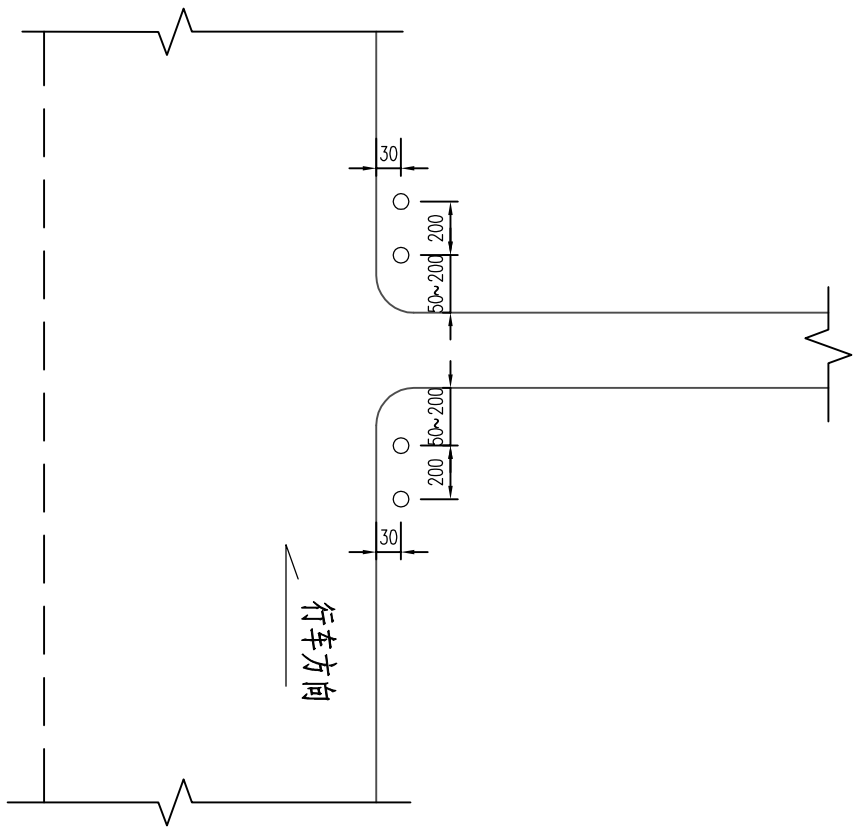

道口标柱材料数量表

编号	名称	材料	规格	单件重 (kg)
1	道口标柱	A3	Φ120×3.5×1800	27.00
2	顶盖	A3	Φ120×3.5	0.22

附注:

1. 本图尺寸以厘米计;
2. 道口标柱采用 $\Phi 120$ 钢管, 管壁厚 3.5 毫米, 材料采用 A3 钢;
3. 道口标柱表面采用热浸镀锌处理, 镀锌量每平方米不少于 550 克;
4. 道口标柱外表面涂红白相间反光漆, 尺寸如图所示;
5. 道口标柱柱身与顶盖之间用 T42 焊条焊接;
6. 道口标柱距主线硬路肩与土路肩分界线 30cm, 距搭接道路面 50~200cm。