采 购 合 同

项目名称：常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程项目家具采购

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0051

甲方（甲方）：常州市公安局武进分局

乙方（中标人）：北京辉煌家具集团有限公司

日期：2025 年 11 月 18 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程项目家具采购

2、采购内容：本项目采购内容为常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程项目家具采购项目，包括家具的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过甲方验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

3、服务范围：家具的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过甲方验收以及质量保修、免费维保等全部工作，所涉及的全部费用均由乙方承担。

4、工期要求：合同签订后60天内乙方将所有家具送至甲方指定地点，并安装调试到位至验收合格。

5、其他：无。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为958000.00元（小写），玖拾伍万捌仟元整（大写）。审计后结算。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：满足招标文件要求。

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

质保期限及要求：本项目免费质量保修保养期为5年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作均免费。乙方委派指定的技术人员定期进行维护保养。并同时提供质保承诺函。

第六条　验收

严格执行苏财政（2024）7号《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定，规范操作，履行必备手续。

验收主体：由甲方三名以上验收工作人员组成，视情聘请专业技术人员（其费用由乙方承担）。

验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。其中技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。为确保家具质量、安全及环保要求，甲方有权委托第三方机构对家具进行抽样检测，检测（检验）费等费用支出由乙方承担。

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具标准格式《政府采购履约验收书》（货物类），并由乙方确认（签字并盖章）。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具合法有效的增值税普通发票，税率13%。

2、付款方式：

合同签订并提供有效付款手续后30天内，支付合同价的30%作为预付款，并开具等额发票；项目验收合格，手续齐备，经审计后支付至审定金额的100%。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的全部损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：无。

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字并盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（甲方）：常州市公安局武进分局（盖章）

地址：常州市武进区长安路 18 号

法定（授权）代表人：

2015 年 11 月 18 日

乙方（投标人）：北京辉煌家具集团有限公司（盖章）

地址：北京市朝阳区广渠路 36 号院 5 号楼 10 层 1026

法定（授权）代表人：

2015 年 11 月 18 日

附件：1

中标通知书

致：北京辉煌家具集团有限公司

常州市武进区政府采购中心现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320412-JZCG-G2025-0051号常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程项目家具采购项目分包1的中标供应商。

中标金额：958000.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

常州市武进区政府采购中心

2025年10月21日

地址：常州市武进区武宣中路1号天豪大厦3号楼

电话：0519-88068615

备注：

1.中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

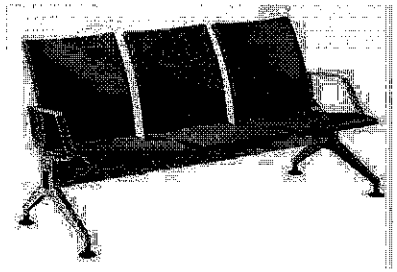
2.如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。


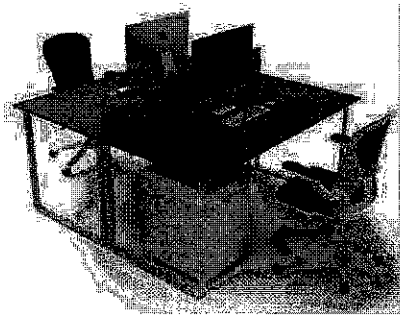
附件：2




报价明细表



项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2025-0051　项目名称：常州市公安局武进分局执法办案管理中心新建工程项目家具采购　报价单位：人民币元



序号	名称	参考图片	规格 mm	产品参数	生产厂商	品牌	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	等候椅		1830*680*928	1、椅座/椅背 （1）材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物。 （2）坐背 PU 厚度要求 30mm，椅背内层材质：采用 1.5mm 冷轧钢板，外部采用 100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，座背板 PU 组装连体板设计制作。 2、扶手、脚 （1）扶手材质：采用铝合金压铸，外观设计线条优美，简洁大方，扶手为封闭式，不分左右，中间加扶手的安装不影响座椅的宽度空间；扶手采用封闭结构，以防止扶手挂带衣物造成不安全。延伸长度不低于座椅面深度的 70%，扶手面外部采用 100%纯高密度聚	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	6	组	1800	10800

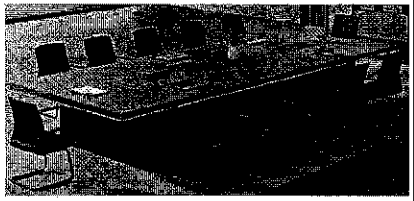
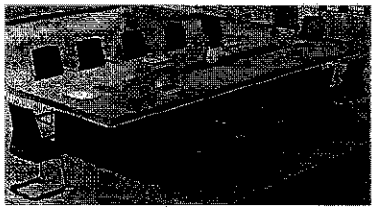
				氨酯（PU)包裹,扶手后边弧度与靠背同等无外凸，外观大方无锐角，表面圆滑，扶手整体离地高度628mm，宽度：64mm，长度上端340mm-下端358mm，表面做静电喷粉喷涂，扶手线条感强，涂层厚度≥70μm,表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆,符合人体工程学设计。 （2）脚材质：采用铝合金压铸，脚前后长度(带脚垫)630mm，不带脚垫长度610mm，不带脚垫脚高度300mm，脚宽度50mm；站脚形状为“人”字型以确保最佳的支撑稳定性，脚的表面有倒三角形的压铸造型，增加站脚的支撑力度；椅腿底椭圆形确保椅子的稳固性，椅腿底部椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑ABS塑料脚垫以防损坏表面。 横梁：采用1.5mm厚度管径70mm的六角形冷拉管，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。						


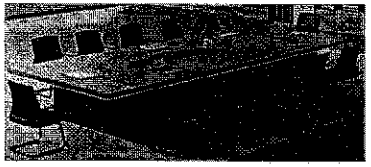
2	前台椅		常规	1、办公网布饰面。 2、黑色 PP 加纤椅背/头枕。 3、黑色 PP 固定扶手。 4、40 密度高弹力海棉。 5、2.0mm 厚度 25mm 圆管喷黑弓形架。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	13	张	260	3380
3	办公桌 1		1600*700*760	1、台面：规格：1600*700*25mm，中密度板表面静电喷粉工艺，鸭嘴边桌面开造型穿线口，桌面可以滑动。 2、前挡板：规格：1600*600*25mm，表面打布，内部中空可走线，挡板表面安装磁吸轨道。 3、钢架：钢脚采用 1.5mm 壁厚 60*15mm 扁管，拉杆采用 1.5mm 壁厚 25*50mm 扁管，拉杆装台面滑动配件。 4、活动柜：顶板厚度 25mm，其余板件厚度 16mm，抽面采用无拉手侧面斜封边工艺，抽屉装。黑色三连锁，活动柜下装黑色 1.5 寸万向轮。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	40	位	1080	43200

4	办公椅		650*570*940	1、办公网布饰面。 2、白色 PP 加纤椅背。 3、白色 3D 扶手。 4、定型海棉，配底壳。 5、一档原位锁定底盘。 6、三级黑色气压棒。 7、白色尼龙五星脚，配 PU 轮。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	133	张	475	63175
5	吧台		1800*450*760	1、板材基材：采用环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面厚 25mm；柜体厚 16mm。 2、板材饰面：采用水性油墨印刷，耐磨、耐划、耐烫、耐紫外线不易褪色；表面肌理采用 3D 精雕钢板高温高压压合而成，形成各种具有立体肌理质感的饰面仿真效果；2.0mm 加厚环保 PVC 封边条，具有同色装饰作用；热熔胶采用环保胶水。 3、钢架：壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，有效隔绝酸、水等腐蚀物质对钢管的影响。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	645	1290
6	填单椅		常规	1、面料：采用西皮饰面，皮质柔软，手感舒适，不易退色，无异味。 2、海绵：采用原生海绵，回弹性好，不易变形。	北京辉煌家具集团	辉煌时代	4	张	150	600


				3、气压棒：电镀下沉气压棒。 4、底盘：多功能底盘。 5、五星脚：铝合金抛光脚。	有限公司					
7	储物柜		900*400*2000	1、柜体钢板：采用冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板，确保精确度高。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗、除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4、锁具：全部采用锁，开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	5	个	2305	11525
8	文件柜		900*400*1850	1、柜体钢板：采用冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗、除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	85	个	665	56525


				平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。						
9	等候沙发		三人位	1、饰面：采用西皮软包，革身平整、柔软、丰满有弹性。 2、海绵：采用高密度海绵，圆润厚实，弹性好。 3、内框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。 4、木质沙发脚。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	1368	2736
10	茶水柜		1000*400*800	1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、面材：采用胡桃木木皮，木皮厚度≥0.6mm；无结疤，无瑕疵。 3、油漆：采用环保油漆，油漆采用五遍底漆，三遍面漆。 4、五金件：采用连接件。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	32	个	1285	41120
11	会议桌1		2100*1100*760	1、基材：台面采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为50mm，其它采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为16mm，封边为2.0mm同色	北京辉煌家具	辉煌时代	4	张	1152	4608



				封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	集团有限公司					
12	会议桌 2		3000*2000*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2160	2160
13	会议桌 3		3900*1100*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2808	2808

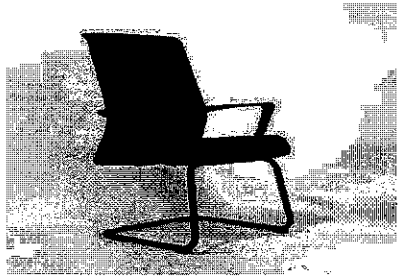


				3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。						
14	会议桌 4		3700*1500*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2665	2665
15	案件会商室会议桌		4100*1700*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	2952	5904

16	会议桌 5		2800*1200*760	1、基材：采用 E0 级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、饰面：采用防火板饰面，厚度 0.8mm，甲醛释放量符合相关国家标准，成型后鸭嘴边处理。 3、封边：2mm 厚同色 PVC 封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	2016	2016
17	会商室会议桌 1		5100*1500*760	11、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 50mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	3672	7344
18	会议室会议桌 2		4100*1200*760	1、基材：采用 E0 级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、饰面：采用防火板饰面，厚度 0.8mm，甲醛释放量符合相关国家标准，成型后鸭嘴边处理。	北京辉煌家具集团有限	辉煌时代	2	张	2952	5904


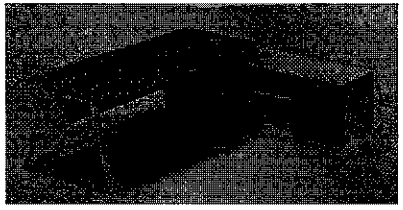
				3、封边：2mm 厚同色 PVC 封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。	公司					
19	圆会议桌		Φ：2400	1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、面材：采用胡桃木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无结疤，无瑕疵。 3、油漆：采用环保油漆，油漆采用五遍底漆，三遍面漆。 4、五金件：采用连接件。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	5185	5185
20	会议椅 1		常规	1、饰面：采用西皮，厚度 1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹 PU 泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。 3、油漆：木制构件采用环保油漆油饰。 4、框架：采用橡胶木实木内框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率符合相关国家标准，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度＜20%。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	10	张	460	4600



21	圆凳塑料		常规	1、塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。 2、凳面螺旋设计，边缘圆润光滑，凳脚底部增加防滑材料，更加牢固安全。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	43	86
22	单人床		1500*2000	1、基材：采用白蜡木实木，花纹漂亮，少结疤，无霉变；采用传统手工榫卯工艺，所有木材经过烘干处理，含水率符合相关国家标准，不变形、不缩水、无虫蛀，重点部位无节疤。 2、油漆：采用环保水性油漆，油漆采用五遍底漆，三遍面漆。 3、铺板与床架增加防滑静音条；四角采用三角实木链接固定，增加床的稳定性和牢固度，所有木料需要五遍打磨，使木制更清晰纹路更自然；靠背采用人体工程学原理弧形设计；所有人体接住面需要倒圆打磨光滑，防止尖角磕碰伤人。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	16	张	1600	25600
23	床头柜		500*400*450	1、基材：采用环保实木多层板。比重合理，表面握钉及静曲强度均符合相关国家标准。	北京辉煌	辉煌时代	16	个	280	4480


				2、五金件：采用三节静音滑轨、铰链、连接件。	家具集团有限公司					
24	衣柜		900*400*1850	1、柜体钢板：采用冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗，除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	20	个	603	12060
25	案件快办办公桌		1600*450*1050	1、板材基材：采用环保标准的MFC实木颗粒板。主台面厚25mm；柜体厚16mm。 2、板材饰面：采用水性油墨印刷，耐磨、耐划、耐烫、耐紫外线不易褪色；表面肌理采用3D精雕钢板高温高压压合而成，形成各种具有立体肌理质感的饰面仿真效果；2.0mm加厚环保PVC封边条，具有同色装饰作用；热熔胶采用环保胶水。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	691	691



				3、钢架：壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，有效隔绝酸、水等腐蚀物质对钢管的影响。						
26	会议椅 2		常规	1、椅背：框架采用全新料加玻纤，腰靠可以上下调节。 2、面料：背采用特网，座采用耐磨弹力布。 3、扶手：采用全新料加玻纤固定扶手。 4、座垫：新切割棉带座胶壳，海绵密度为 35kg。 5、架子：采用 28mm 圆管，管壁厚度 2.0mm 加套管。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	175	张	175	30625
27	货架		1500*600*2000	采用钢制货架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，每层承重 300kg。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	441	组	500	220500
28	控制台		2000*960*980	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有镙	北京辉煌家具集团	辉煌时代	1	组	6048	6048



				钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金	有限公司					



				型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34″ 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						
29	询问室办公椅		650*570*940	1、椅靠等外框采用 PP+纤背框。 2、扶手材料采用 PP 连体固定扶手。 3、坐垫采用 40 高密度海绵。 4、弓字架采用 1.8mm 厚灰色烤漆钢管。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	60	张	331	19860
30	办公桌 2		1600*1400*760	1、板材基材：采用环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面厚 25mm；柜体厚 16mm。 2、板材饰面：采用水性油墨印刷，耐磨、耐划、耐烫、耐紫外线不易褪色；表面肌理采用 3D 精雕钢板高温高压压合而成，形成各种具有立体肌理质感的饰面仿真效果；2.0mm 加厚环保 PVC 封边条，具有同色装饰作用；热熔胶采用环保胶水。 3、钢架：壁厚 1.5mm 钢管，表面静电喷塑，有效隔绝酸、水等腐蚀物质对钢管的影响。 4、五金件：采用铰链、三节静音滑轨和连接	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	13	张	979	12727

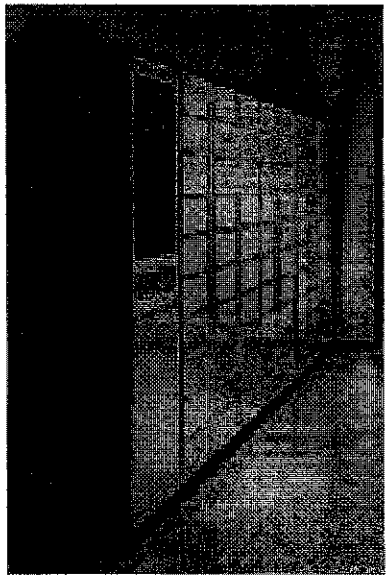
				件。						
31	屏风办公桌		1500*1500*1150	1、基材：采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量符合相关国家标准。 2、饰面：采用防火板饰面，厚度0.8mm，甲醛释放量符合相关国家标准，成型后鸭嘴边处理。封边：2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用铰链、三节静音滑轨和连接件，锁具。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	44	位	1180	51920
32	小茶几		常规	1、面材：采用黑色烤漆玻璃。 2、钢架；壁厚1.2mm，边框40mm*15mm不锈钢架,四周倒圆角。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	3	个	300	900
33	单人沙发		单人	1、饰面：采用西皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹PU泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。 3、脚架：采用钢制脚架，脚架壁厚≥1.5mm，	北京辉煌家具集团有限	辉煌时代	6	张	650	3900

				经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	公司					
34	写字桌		1200*500*750	1、基材：台面采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为25mm，其它采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为16mm，封边为2.0mm同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件、导轨。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	331	662
35	写字椅		常规	1、活动脚垫/脚套，使产品处于水平状态，全新尼龙料制作。 2、电镀铁架，直径16mm铁管，厚度2.0mm。 3、塑料镂空设计，有效增加产品塑料强度，防滑。全新PP料制作，符合环保要求。 4、可堆叠，有效节约空间。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	110	220
36	主席台		2100*600*760	1、基材：台面采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，厚度为25mm，其它采用E0级三聚氰胺饰面多层板，厚度为18mm，封边为2.0mm同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度	北京辉煌家具集团	辉煌时代	3	张	865	2595

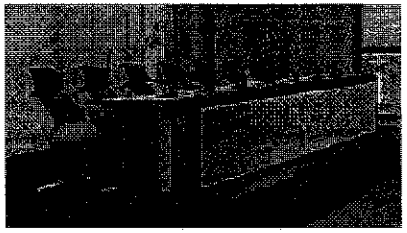
				高)。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。 4、桌架：钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	有限公司				
37	主席椅		常规	1、饰面：采用西皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹PU泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。 3、脚架：采用优质钢制脚架架，脚架架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	9	张	332	2988
38	条桌		1400*500*760	1、基材：台面采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，厚度为25mm，其它采用E0级三聚氰胺饰面多层板，厚度为18mm，封边为2.0mm同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高)。 2、五金：采用连接件。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	38	张	605	22990

				封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。 4、桌架：钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。						
39	会议椅 3		常规	1、面料：椅背定制无甲醛加密网。椅座采用三防面料 4 级防水、6 级抗油。 2、背框：采用 PP 工程塑料+玻纤注塑，经老化及紫外线测试，耐用，不变色，无异味。 3、扶手：7 字尼龙扶手，表面磨沙处理，手感舒适、耐用。 4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵。 5，椅架：经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	80	张	396	31680
40	办公桌 3		1600*1400*760	1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 16mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、五金：采用连接件、导轨、锁。 3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	4	张	1080	4320


				修边平滑；产品拼装接缝整齐。						
41	洽谈沙发		一桌四椅	1、环保木板：环保木板，板厚为 1.2cm-1.5cm。 2、刨木直方：主框架采用樟子松原木刨方，木方干硬，高密度，结实，有重量。 3、椅子表面：采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰。 4、产品海棉：采用 PU 海棉，或称为定型海棉，密度为 53。密度高、弹性好、柔软适中。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	组	1756	1756
42	午休沙发		常规	白蜡木实木架、内木框架加固，麻布面料软包、密度棉填充。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	8	张	1225	9800
43	会议椅 4		常规	1、饰面：采用西皮，厚度 1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。 2、海绵：采用高回弹 PU 泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。 3、脚架：采用优质钢制脚架架，脚架架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	37	张	331	12247

				艺处理。						
44	案卷柜		2400*500*2000	1、结构、材料、钣金说明 寄存柜柜体采用δ=1.0mm冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用360度具有防撬、带防软片插入装置。 2、结构与外观 （1）表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷。 （2）标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏。 （3）柜体和箱门材料强度大于315N/mm²。 （4）箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于2mm小于2.5mm,其它三面的间隙应大于1.5mm小于2mm，并保证箱门开关灵活。 （5）箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于1mm。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	组	14203	14203

				（6）箱号及说明：位置保持一致，字体不能倾斜，单字倾斜偏差不能大于 0.5mm。 （7）线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露。 （8）箱体横向隔板采用窄边工艺；箱门纵向边角采用圆弧平滑过渡凸浮工艺，箱门背面焊接纵向加强筋，整机立体造型美观，结构坚固。 3、硬件性能指标 （1）包含主机。 （2）15 寸触摸屏。 （3）存储：支持 HDD,SSD 双接口。 （4）工控主机供电：DC-IN 宽电压供电（110V~220V），具有过流、过压和反接保护措施,散热无风扇静音设计。 （5）非接触智能卡阅读器：支持 ISO14443TYPEA/ISO14443TYPEB 标准协议的 IC 卡；身份证；10cm 感应刷卡距离。 （6）人脸识别摄像头识别技术。 （7）电控锁：采用电磁锁控制，锁具金属件做热涂锌处理。						



				（8）门锁控制板。 （9）安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护、短路保护、防雷保护、漏电保护层层设防。						
45	观摩席		6900*800*760	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有镙钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度，以确保工作人员长期工作的舒适度，避	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	1	张	23350	23350


				免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160㎜ 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5㎜ 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34″ 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						

46	指挥桌 1		3900*800*760	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有镙钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	2	张	13760	27520

				轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34″ 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						

47	指挥桌 2		4800*800*760	1、框架结构：内部主框架采用 2.0 冷轧钢板，承重支撑件采用 3.0 钢板，主框架采用模块化搭接无焊接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结。外部整体不可有镙钉、铆钉眼出现。主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板设计为模块式底板，方便拆卸。 2、台面板：采用颗粒板双贴 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制连接件连接，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。台面边缘的手枕边，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 3、侧板：采用密度板双色烤漆工艺，含灯带。 4、前后门板：框架前后门板采用 1.0 冷轧钢板，配合 304 不锈钢阻尼铰链使用，具有质	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	3	张	16933	50799

				轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 5、后背墙：铝型材 160mm 高度，悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度 2.5mm 的铝合金型材加工。背板墙整体与主框架及后立梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。显示器支架，支持 34″ 以下显示器；后部底座固定方式为型材夹装。						
48	重型货架		1500*600*2000	采用钢制货架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，每层承重 500kg。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	44	组	662	29128
49	物证周转箱（中）		440*300*325	塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。	北京辉煌家具集团有限	辉煌时代	200	只	50	10000

					公司					
50	物证周转箱（大）		535*390*325	塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	200	只	60	12000
51	周转箱		560*420*330	塑料部件：采用全新环保 PP 塑料。	北京辉煌家具集团有限公司	辉煌时代	600	只	58	34800
总计（元）		小写：958000.00 元		大写：玖拾伍万捌仟元整						

北京辉煌家具集团有限公司

日期：2025 年 10 月 21 日

附件：3

质保承诺函

我公司承诺：本项目免费质量保修保养期为5年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。公司会委派指定的技术人员定期进行维护保养。

特此承诺！

承诺人：北京辉煌家具集团有限公司

日期：2025 年 10 月 21 日