
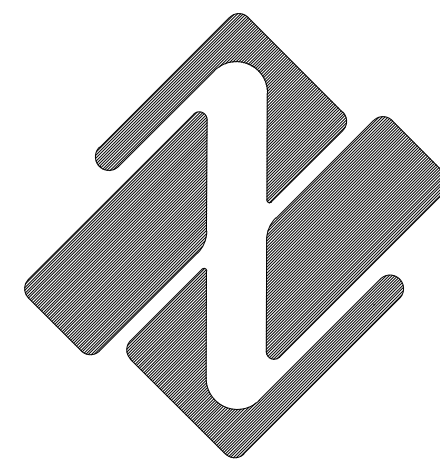
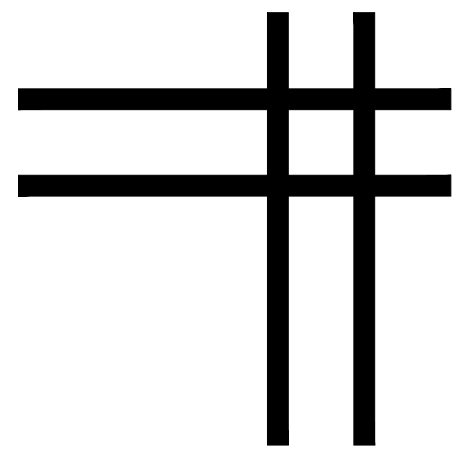


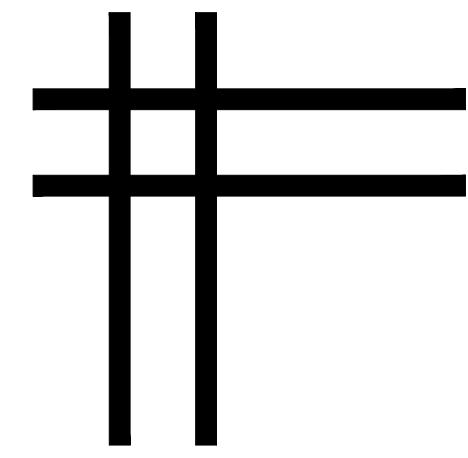

中联合创设计有限公司
CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO. LTD

证书编号：A122009183（建筑工程甲级）

装饰专业图纸


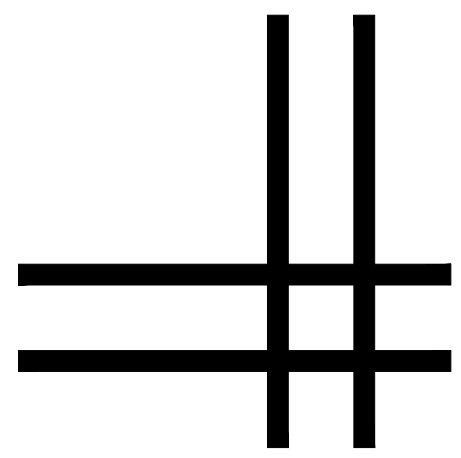


图 纸 目 录

序号	图 纸 名 称	图别	图号	幅号
00	图纸目录	装饰	00/J	A3
01				
02	施工说明（一）	装饰	SM-01	A3
03	施工说明（二）	装饰	SM-02	A3
04	施工说明（三）	装饰	SM-03	A3
05	施工说明（四）	装饰	SM-04	A3
06	施工说明（五）	装饰	SM-05	A3
07	原始墙体图	装饰	PL-01	A3
08	新建墙体图	装饰	PL-02	A3
09	平面布置图	装饰	PL-03	A3
10	天花布置图	装饰	PL-04	A3
11	天花尺寸图	装饰	PL-05	A3
12	灯具尺寸图	装饰	PL-06	A3
13	地面铺装图	装饰	PL-07	A3
14	立面图1	装饰	EL-01	A3
15	立面图2	装饰	EL-02	A3
16	立面图3	装饰	EL-03	A3
17	立面图4	装饰	EL-04	A3
18	立面图5	装饰	EL-05	A3
19	立面图6	装饰	EL-06	A3
20	节点图1	装饰	DT-01	A3
21	节点图2	装饰	DT-02	A3
22	节点图3	装饰	DT-03	A3
23	节点图4	装饰	DT-04	A3
24	节点图5	装饰	DT-05	A3

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.

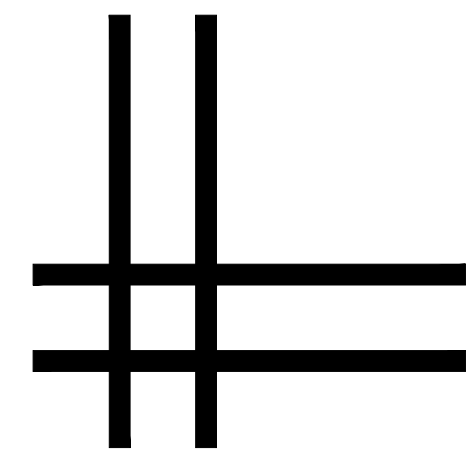


中联合创设计有限公司
CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO. LTD

■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给 排 水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

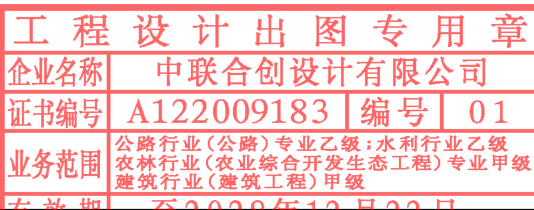

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位: 中联合创设计有限公司
设计单位: 中联合创设计有限公司
审核: 王涵
江苏连云港经济开发区管理委员会

项目名称 PROJECT
连云港石化产业基地拓展区
(板桥片区) 智慧平台项目

图纸名称 TITLE
图纸目录

审 定 APPROVED BY	谢迎林	谢迎林
审 核 EXAMINED BY	林锦帆	林锦帆
项目负责 PROJECT CHIEF	林锦帆	林锦帆
专业负责 SPECIALTY CHIEF		
校 对 CHECKED BY	王 涵	王涵
设 计 DESIGNED BY	谢凌峰	谢凌峰
制 图 DRAWING BY		

图号 DRAWING NO. 00/J

业务号 JOB NO.

出图日期 DATE

专 业 DISCIPLINE	装饰	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE		规 格 SIZE	

条形码, 二维码 BARCODE, QR CODE

施 工 说 明 (一)

一、设计依据

- 01、业主确定的最后方案。
- 02、设计院提供的土建设计图纸。
- 03、国家及地方现行的有关规范，规程和规定。
- 04、《中华人民共和国建筑法》
- 05、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）
- 06、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
- 07、《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2018）
- 08、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
- 09、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015
- 10、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102-2003）
- 11、《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019
- 12、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
- 13、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
- 14、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）
- 15、《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020
- 16、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020
- 17、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583-2008）
- 18、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）
- 19、《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB 18586-2001）
- 20、《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

二、消防说明

- 01、依据
- (1)、《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）；
 - (2)、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）；
 - (3)、建设单位所提供消防意见。
 - (4)、岩土施工图。
- 02、说明
- 在每一防火分区均布有消防喷淋、温感、烟感以及安全疏散标志，所有隐蔽工作工程应符合最新消防规范。所用的地毯、墙纸与装饰布料必须达到国家消防部门规定的防火阻燃要求。所有强电、弱电线路均由符合国家及当地消防部门许可之线路进行安装。

三、图面说明

- 1、建筑各工种图纸此图不含盖其中。
- 2、施工单位需仔细审核综合建筑之各工种图纸进行施工。
- 3、不得按比例量度尺寸，应以图面标注尺寸及现场土建尺寸为准，如有尺寸不详或不准，须征求设计师意见。
- 4、有关分项工程的具体说明或特殊要求，在甲方确定供应商后由相关厂商提供图纸，并由设计师确认后方可施工。
- 5、有关各项工程的具体说明或特殊要求，若有需要，需在施工阶段提供补充之图纸作另行说明。

四、其它说明

- 1、根据GB-50210-2018“建筑装饰装修工程质量验收规范3.1.3等规定”应明确“符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定”及“防火、防雷和抗震”等有关规定依据。
- 2、施工图中未特别标明的不锈钢厚度均为1.5厚,打底夹板未特别标明均为12mm厚度。
- 3、大面积的装饰界面和装饰材料,大宗的活动家具及设施须做样板间,由业主方、设计方、监理方、施工方共同确认之后,方可全面展开施工。

图纸编排

- 一、文字部分:
- 1、施工说明(包括图纸编排说明)
 - 2、主要材料表
- 二. 施工图:
- * 以下各项说明为施工要求说明, 也可作为竣工验收参考说明。

特殊说明一：

* 本项目装饰设计风格较为现代, 采用了较多现代装饰材料及施工工艺, 这些部分的施工过程应为工厂化生产, 成品及半成品的现场安装, 因此该部分施工图为参考性施工图, 各施工单位的报价及施工应咨询分包厂商, 并对地面、墙地面、顶面材料的放样排版及做法进行二次深化设计, 这部分内容主要包括地面铺装、墙柱面墙砖、天花吊顶、玻璃、栏杆等。深化后提交生产放样排版图和内部系统的计算书供监理单位、设计单位、顾问单位和业主审核。

特殊说明二：

- * 1、顶面空调及其他设备检修口根据现场实际情况预留。（检修口暗藏，根据实际部位采用材料确定成品检修口材料。铝板材质部位检修口为定制铝板检修口，石膏板部位检修口为定制成品铝合金检修口。）
- * 2、顶部喷淋、烟感、消防栓及空调等设备位置根据装饰需求进行了微调，请相关单位结合我方图纸及现场实际情况调整。
- * 3、幕墙、专业设备等由业主二次招标深化设计。装饰单位现场配合施工。

特殊说明三：

- ### 1. 隔墙:
- 1) 工程中均采用75系列轻钢龙骨壁厚0.8厚。双面双层12mm厚防火石膏板。轻钢龙骨隔墙内须填充防火隔音棉(75%)容重:40kg/m³,主副龙骨间距不大于400mm。耐火极限1.0小时。
 - 2) 涂乳胶漆部分,施工方式为三底三涂(三度底漆三度面漆)。
 - 3) 玻璃采用12mm厚A类防火钢化玻璃和其它钢化玻璃(厚度详见施工图)
 - 4) 凡与砌体连接的木筋、龙骨均做重型防火漆三度。
 - 5) 所有烤漆玻璃的厚度12mm钢化超白玻璃。
 - 6) 走道两侧隔墙封至建筑楼板底,耐火极限不小于1小时。
- ### 2、吊顶:
- 1) 石膏板吊顶、吊筋为 $\phi 8$ 螺纹镀锌吊筋(上人屋顶吊筋为 $\phi 10$), 60, 50系列轻钢主、副龙骨;石膏板厚度为双层9.5mm, 龙骨间距不大于900mm, 副龙骨间距不大于300mm, 吊筋间距不大于1000mm。
- ### 3、地坪
- 1) 地坪材料详见图纸及说明。
 - 2) 对于要求设置防水层的墙地面,要有高级防水作料及高效防水材料,其四周墙面整墙作防水处理,后试水5~7天左右,经检查合格后方可进一步施工。
 - 3) 淋浴室,卫生间注意地漏标高设置和排水坡向,将水流引至地漏,决不允许有倒流和积水现象。
 - 4) 淋浴间防水层应从地面延伸到墙面,高出地面1800mm。
- ### 4、其它
- 1) 设计中凡立面造型、天花造型采用的基层板,均采用阻燃板;家具中的基层板采用双面白细木工板。
- 特殊说明四:

特殊说明四：

- 0.1 装配式U形50系列轻钢龙骨石膏板施工方法。
- 0.1.1 施工顺序：定位放线→安装吊杆→安装龙骨→安装石膏板。
- 0.1.2 安装前的准备工作：根据空间大小和饰面板材种类，按设计要求合理布局，排列出各种龙骨的距离，绘制施工组装平面图；统计并提出各种龙骨、吊杆、吊挂件及其他各种配件的数量，用无齿锯分别截取各种轻钢龙骨备用，如：为现浇钢筋混凝土板，应预埋吊筋，也可预埋铁件，以备焊接筋用；为装配式楼板，可在板缝内预埋吊杆或用射钉枪固定吊点铁件。
- 0.1.3 安装概要：
 - 0.1.3.1 根据具体设计和室内条件，进行吊顶放线，精确地确定吊点位置。
 - 0.1.3.2 在确定的吊点上准确地打入射钉或膨胀螺栓，并固定所直径中8钢筋吊杆，间距1200mm。钢筋吊杆的安装，如楼板无预埋件，则需用膨胀螺栓固定。
 - 0.1.3.3 根据要求确定钢筋吊杆的长度并焊接带有螺纹的钢筋，在螺纹钢筋上安装CS50-1吊件。
 - 0.1.3.4 将主龙骨CS50安装在CS50-1吊件上，主龙骨间距 1.0m。
 - 0.1.3.5 在主龙骨CS50上安装CS50-2挂件，挂件间距500mm（或根据次龙骨的位置而定）。
 - 0.1.3.6 在CS50-2挂件上安装CS50次龙骨，使之与主龙骨十字交叉。次龙骨间距500mm，一般间距以石膏板的长度而定，板端必须落在次龙骨上，次龙骨间距最大不超过600mm。
 - 0.1.3.7 将所有龙骨、挂件等安装完毕进行中间验收。在次龙骨与墙体、次龙骨与次龙骨间连接处留有100mm膨胀缝。
 - 0.1.3.8 天花吊顶石膏板使用双层9mm厚，其长边与次龙骨呈十字交叉状态，并与主龙骨平行，使板端准确落于次龙骨中心。

版权所有，不得复制或、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.

中联合创

ZHONG LIAN HECHUANG

中联合创设计有限公司

CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO.,LTD

■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给 排 水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

工程 设计 出图 专用章

企业名称 中联合创设计有限公司

证书编号 A122009183 | 编号 01

注册专业 建筑专业 | 专业类别 建筑工程

业务范围 建筑专业 | 专业类别 建筑工程

有效期 至2028年12月22日

发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：林锦帆

注册号：2200918-012

有效期：至2027年07月

中联合创设计有限公司

防火设计自审专用章

设计证号 A122009183

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE	
建设单位 CLIENT 江苏连云港经济开发区管理委员会			
项目名称 PROJECT 连云港石化产业基地拓展区 （板桥片区）智慧平台项目			
子项目名称 SUB-PROJECT			
图纸名称 TITLE 施工说明（一）			
审 定 APPROVED BY	谢迎林	谢迎林	
审 核 EXAMINED BY	林锦帆	林锦帆	
项目负责人 PROJECT CHIEF	林锦帆	林锦帆	
专业负责 SPECIALTY CHIEF			
校 对 CHECKED BY	王 涵	王涵	
设 计 DESIGNED BY	谢凌峰	谢凌峰	
制 图 DRAWING BY			
图号 DRAWING NO. SM-01			
业务号 JOB NO.			
出图日期 DATE 2026年01月			
专 业 DISCIPLINE	装饰	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE		规 格 SIZE	
条形码、二维码 BARCODE, QR CODE			

施 工 说 明（三）

2. 石材本身不得有隐伤, 风化等缺陷, 清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具, 而破坏其外露表面或在上面积下痕迹.
3. 石材六个面要做防护处理.

- 1.2 安装:
1. 检查底层或垫层安装妥当, 并修饰好.
2. 确定线条, 图案, 并加以保护, 防止石料混乱存放.
3. 遇到复杂图案时, 应进行试拼, 宜先拼图案, 后拼其它部位且拼缝应协调.
4. 放石料并将之压入均匀平面固定.
5. 按要求确保接缝保持同一直线, 平面和宽度 (按实际情况保留1MM-10MM之接缝).
6. 令灰浆至少养护24小时方可施加填缝料.
7. 用勾缝灰浆填缝, 填孔隙, 用工具将表面加工成平头接合.

- 1.3 清洁:
1. 在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后, 应清洁有土坏的表面, 所用的溶液不得有损于石料. 接缝材料或相邻表面.
2. 在清洁过程中应使用非金属工具.
1.4石料加工:
1. 将石料加工成所需要的样板尺寸. 厚度和形状. 准确切割, 保证尺寸符合设计要求.
2. 准确塑造特殊造形. 镶边和外露边缘, 并且进行修饰以与相邻表面相配.
3. 提供的砂应是干净. 坚硬的硅质材料, 至少含5%的湿度.
4. 拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水.
5. 所用胶结材料的品种, 掺合比例应符合设计要求, 并具有筹建处及设计师认可的产品合格证.

- 1.5石材、墙砖干挂, 钢材要求:
1. 本工程钢材面层采用镀锌, 角钢间采用满焊, 焊接处防锈漆3遍.
2. 本工程所有墙面干挂部分如是加气混凝土墙体均需采用60*80*4镀锌方管@1000钢骨架基层, 顶天立地与预埋钢构件固定, 钢骨架同时须与建筑圈梁采用预埋“L”钢构件固定. 确保结构牢固.
3. 骨架制作及焊接质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205及现行行业标准《建筑钢结构焊接与验收规程》JGJ81的有关规定;
1.6 墙面瓷砖湿贴:
1、为加强面砖与基体粘结, 应将墙面的松散混凝土、砂浆杂物等清理干净.
2、面砖铺贴前, 基层表面应洒水湿润然后涂抹1: 3水泥砂浆找平. 木抹子搓平, 隔日洒水养护.
3、面砖浸水2-3小时后用1: 2水泥砂浆进行铺贴, 砂浆厚度为6-10mm, 为改善水泥砂浆的和易性, 可掺入不大于水泥重量15%的石灰膏. 面砖上墙前其背面满刮黏结浆, 上墙就位后用力挤压、使之与基层表面紧密结合.
4、待全部铺贴完粘结层终凝后, 用白水泥稠浆将缝嵌平, 并用用力推擦, 使缝隙饱满密实, 随即拭净面层.

- 1.7地面石材铺装:
1、选板试拼: 花岗石在铺设前应进行选板, 要按设计要求并根据板材的颜色、花纹图形和纹理特点等外观效果进行试拼, 达到要求后即按铺贴部位顺序编号. 当板材有裂缝、掉角、翘曲和表面缺陷时应予以剔除.
2、铺设结合层: 铺贴前应根据设计要求及规范规定确定结合层砂浆的厚度, 拉十字线控制其厚度和地面砖、石材的表面平整度. 结合层材料可采用1: 2水泥砂浆, 强度等级不小于M15, 稠度25`35mm, 为干硬性. 水泥砂浆结合层: 铺设厚度宜为10~15mm; 水泥砂浆结合层: 铺设厚度宜为20~30mm. 水泥砂浆结合层上铺贴石材面层所要求的结合层抗压强度同地砖铺贴. 结合层与板材应分段同时铺砌, 结合层材料摊铺长度可为1m左右, 摊铺宽度应超出石材板块边长20~30mm. 结合层摊铺后, 应及时进行刮平、拍实并找平.
3、板块铺砌: 铺贴板材前, 先在结合层上薄浇1F 水灰比为0. 4~0. 5的水泥浆, 并随刷随铺, 或是干铺1F 水泥洒水作粘结, 考虑粘贴石板时尽可能避免灰浆的溢出, 宜采用后者作粘结层. 板材铺贴时, 要将板块四边同时平稳下落, 对准纵横缝后, 用橡胶锤轻敲振实, 并用水平尺找平. 板块间的缝隙, 当设计无规定时, 其宽度不应大于1mm. 铺砌的石板面层应洁净、平整、坚实、线路顺直, 镶嵌正确; 板块间、板块与结合层之间以及在墙角、伸缩缝和靠墙处, 均应紧密砌合, 不得有空隙.
4、板块保养: 面层铺贴应在24h内进行擦缝 (对于紧密铺贴的砖缝) 工作. 擦缝应采用同品种、同标号、同颜色的水泥, 随处理砖缝随清理残余水泥, 并做好成品的保护和养护. 铺砌后注意成品保护, 三天内禁止上人走动或在面层上进行其它作业; 打蜡抛光必须待结合层砂浆达到一定强度后进行.

- 1.8招标结束后, 中标施工单位需要对地面、墙柱面材料的放样排版及做法进行二次深化, 深化后提交生产放样排版图和内部干挂系统的计算书供监理单位、设计单位、顾问单位和业主审核。

二. 木工

- 2.1 材料:
材料应用最好之类型, 必须经过烘干或自然干燥后才能使用, 自然生长的木料, 没有虫蛀, 松散或腐节或其他缺点, 锯成方条

形, 并且不会翘曲, 爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点. 胶合板按级别可选用进口或国产, 但要求质量最好, 没有任何缺点. 按用途分为以下等级:

1. 一等: 用于扫清漆 (喱架) 之处;
2. 二等: 用于扫油漆之处;
3. 三等: 用于在隐蔽工程处. 承建商应在开工前据供材料和终饰样板经筹建处和设计师认可批准.

2.2 防火处理:

1. 所有木材用于有可能接触火灾或邻近可能发生火灾危险之处, 均要涂上三层当地政府批准之防火漆.
2. 承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处及设计师认可批准方可开始油漆.
2.3 制作工艺及按装:

1. 尺寸
(1) 所有装饰的木材都要经过锯纹, 钻或其他加工序做成规格里规定之恰当尺寸和形状.
(2) 所有尺寸必须在工地核实, 若图样或规格与实际工地有任何偏差, 应立即通知室内设计师.

2. 装饰:

- (1) 所有完工时在外之木作工艺表面, 除特别注明处, 都应该在适当面上装饰.

3. 终饰:

- (1) 当采用自然终饰或者采用指定为染色. 打白漆. 喷清漆 (喱架) 或油漆被指定为终饰时, 相连木板在形式, 颜色或纹理上要相配合.
(2) 终饰之后, 木饰面与实木收口线两者不应有色差, 因此须先做小样板调色, 确保无色差之后, 才能大面积的油漆工作.

- 2.4收缩度: 所有木工制品的安排, 接合和安装时做在任何部分的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观, 不应引起相邻材料和结构的破坏.

2.5装配:

承建商应完成所有必要的开榫眼. 接榫. 开槽. 配合做舌榫嵌入, 榫舌接合, 和其他的正确接合之必要工作. 还应提供所有 金属板. 螺丝, 铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件. 另外框架, 外壳等建造工作的 相关的支架及固定于建筑物上的工作等项目也由承建商完成.

2.6 接合:

1. 木工制品须严格按照图样的说明制作. 在没在特别指示的地方接合, 应按该处接合之公认的形式完成. 胶水接合法 适用于不必预防收缩和其他接地方的移位及需要紧密接合的地方. 所有胶水应用交叉舌榫或其他加固法.
2. 所有铁钉等打进去并加上油灰, 胶合表面接触地方用胶水接合, 接触表面必须用锯或刨进行终饰. 实板的表面需要用 胶水接合的地方, 必须用砂纸轻打磨光.
3. 有待接合之表面必须保持清洁, 不肮脏, 没有灰尘, 锯灰, 油渍和其他污染.
4. 胶合地方必须给予足够压力以保持粘牢, 并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明进行.
2.7划线: 所有踢脚板. 框缘. 平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合.

2.8 镶嵌细木工工作:

1. 准备: 面板安装前的准备工作应符合下列规定:

- (1). 在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆.
(2). 吊顶内的通风. 水电管道等隐蔽工程应安装完毕. 消防系统安装并试压完毕.
(3). 吊顶内的灯槽. 斜撑. 剪刀撑等, 应根据工程情况适当布置.
(4). 轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上, 重型灯具或其他装饰件不得于吊顶龙骨联接, 应另设吊钩.

2. 龙骨安装:

- (1). 安装龙骨的基体质量, 应符合国家标准GB11981-89之规定.
(2). 主龙骨吊点间距应按设计推荐系列选择, 中间部分应起拱, 金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200, 主龙骨安装后应及时校正其位置和标高.
(3). 次龙骨应紧贴主龙骨安装. 当用自攻螺钉安装板材时, 板材的接缝处, 必须安装在宽度不小于40MM的次龙骨上.
(4). 全面校正主. 次龙骨的位置及水平度. 连接件应错位安装. 明龙骨应目测无明显弯曲, 通常次龙骨连接处的对接错位偏差 不得超过2MM. 校正后应将龙骨的所有吊挂件, 连接件拧紧.

3. 板材安装:

纸面石膏板的安装, 应符合下列规定:

- (1). 天花吊项底板均为轻钢龙骨石膏板.
(2). 螺钉与石膏板边距离: 以10-15MM为宜.
(3). 钉距以150-170MM为宜, 螺钉应与板面垂直且略埋入板面.
(4). 拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水.

矿棉板的安装, 应符合下列规定:

- a. 施工现场湿度过大时不宜安装.
b. 安装时, 板上不得安置其他材料, 防止板材受压变形.

版权所有，不得复制、套用。 ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.			
 中联合创 ZHONGLIANHECHUANG 中联合创设计有限公司 CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO.,LTD ■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183			
会签栏 COUNTER SIGNATURE			
建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给 排 水 PLUMBING			
中联合创设计有限公司 ZHONGLIANHECHUANG DESIGN CO.,LTD 证书编号: A122009183 [编号: 01] 业务范围: 建筑行业(建筑工程)设计甲级 有效期至: 至2028年12月22日 设计机构: 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 林锦帆 注册号: 2200918-012 有效期至: 至2027年07月 中联合创设计有限公司 防火设计自审专用章 设计证号: A122009183			
版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE	
建设单位 CLIENT 江苏连云港经济开发区管理委员会			
项目名称 PROJECT 连云港石化产业基地拓展区 (板桥片区) 智慧平台项目			
子项目名称 SUB-PROJECT			
图纸名称 TITLE 施 工 说 明（三）			
审 定 APPROVED BY	谢迎林	谢迎林	
审 核 EXAMINED BY	林锦帆	林锦帆	
项目负责 PROJECT CHIEF	林锦帆	林锦帆	
专业负责 SPECIALTY CHIEF			
校 对 CHECKED BY	王 涵	王涵	
设 计 DESIGNED BY	谢凌峰	谢凌峰	
制 图 DRAWING BY			
图号 DRAWING NO. SM-03			
业务号 JOB NO.			
出图日期 DATE 2026年05月			
专 业 DISCIPLINE	装饰	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE		规 格 SIZE	
条形码, 二维码 BARCODE, QR CODE			

版权所有，不得复制、套用。 ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.		
 中联合创 ZHONGLI ANHECHUANG 中联合创设计有限公司 CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO.,LTD ■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183		
会签栏 COUNTER SIGNATURE		
建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.
给 排 水 PLUMBING		
设计专用章 设计章区: STAMP AREA 设计 A122009183 编号 01 日期 2028年12月22日 有效期至 2028年12月22日 设计人 林锦帆 审核人 王涵 制图人 谢凌峰 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 林锦帆 注册号: 2200918-012 有效期: 至 2027年07月 中联合创设计有限公司 设计自审专用章 设计章区: STAMP AREA 设计 A122009183		
版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
建设单位 CLIENT 江苏连云港经济开发区管理委员会		
项目名称 PROJECT 连云港石化产业基地拓展区 (板桥片区) 智慧平台项目		
子项目名称 SUB-PROJECT		
图纸名称 TITLE 施工说明(五)		
审 定 APPROVED BY	谢迎林	谢迎林
审 核 EXAMINED BY	林锦帆	林锦帆
项目负责 PROJECT CHIEF	林锦帆	林锦帆
专业负责 SPECIALTY CHIEF		
校 对 CHECKED BY	王 涵	王涵
设 计 DESIGNED BY	谢凌峰	谢凌峰
制 图 DRAWING BY		
图号 DRAWING NO. SM-05		
业务号 JOB NO.		
出图日期 DATE 2026年05月		
专 业 DISCIPLINE	装饰	设计阶段 STAGE 施工图
比 例 SCALE		规 格 SIZE
条形码, 二维码 BARCODE, QR CODE		