扬州市政府采购合同（货物）

项目名称：扬州高等职业技术学校学生宿舍床铺购置项目（二次）

项目编号：JSZC-321000-YZDX-G2026-0009 号

甲方：（买方）扬州高等职业技术学校

乙方：（卖方）江西由校教育装备集团有限公司

见证方：扬州大学工程设计研究院有限公司

甲、乙双方根据扬州大学工程设计研究院有限公司扬州高等职业技术学校学生宿舍床铺购置项目（二次）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：488 套（每套含上床下桌两组+走梯一组+椅子两把）组合床

1.2 型号规格：规格：长 4500mm*宽 1000mm*高 2100mm/含蚊帐架总高 2800mm，外形尺寸正负 5mm，床横梁离地净空高 1700mm；每套为两人位（注：含床架两张、衣柜两个、写字桌两张、书架两个、床板两块、步梯一个、公寓椅两把）。型号：YX-GYC085。

1.3 数量（单位）：488 套（每套含上床下桌两组+走梯一组+椅子两把）组合床

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰玖拾柒万柒仟捌佰陆拾肆圆整（1977864.00 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期7年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：乙方在接到甲方进场开工通知之日起 40 个日历天内，完成全部货物供货、安装、配套服务、现场保洁、竣工验收等全部工作内容。

9.2 交付方式：由乙方负责送到甲方指定地点，运输费由乙方承担。

9.3 交付地点：扬州市万福西路 106 号，扬州高等职业技术学校。

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具等额发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同总价 30%预付款；项目验收合格后，乙方向甲方开具剩余款项发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同总价 70%尾款。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述货物及服务免费保修期为7年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、

方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

15.5 乙方施工期间应服从学校管理，不得有在校园内抽烟、乱丢垃圾、电瓶车骑行等行为，不得影响学校正常的教育教学工作，如有违反，每人每次在项目费用中扣款100元，情节恶劣的，除给予适当处罚外，该员工不得继续参与施工。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

二十、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州大学工程设计研究院有限公司见证盖章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，见证方执一份。

甲方：扬州高等职业技术学校

地址：扬州市万福西路106号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0514-85829190

日期：2026年8月17日

乙方：江西由校教育装备集团有限公司

地址：江西省抚州市南城县株良镇湖边村

法定代表人或授权代表：

联系电话：13699590643


日期：2026年8月7日


见证方：扬州大学工程设计研究院有限公司

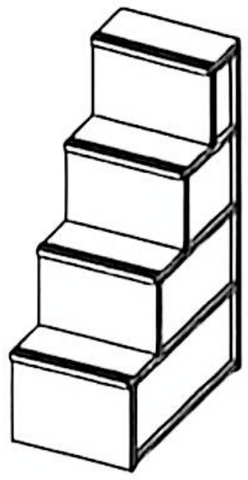
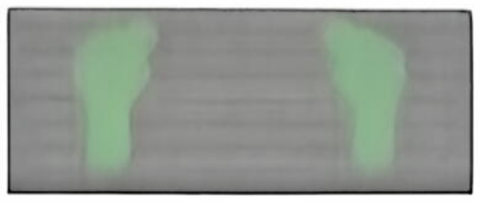
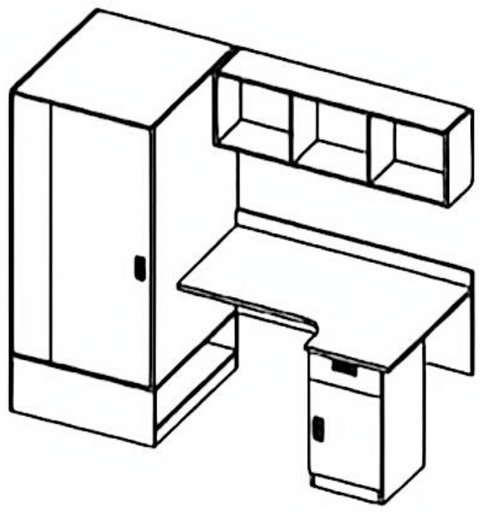
项目经办人：


日期：2026年8月11日

附件：**采购清单及技术参数**

序号	名称	技术参数
1	两人位公寓床	公寓组合床规格：长 4500mm*宽 1000mm*高 2100mm/含蚊帐架总高 2800mm，外形尺寸正负 5mm，床横梁离地净空高 1700mm；每套为两人位（注：含床架两张、衣柜两个、写字桌两张、书架两个、床板两块、步梯一个、公寓椅两把）。
2	床立柱	采用冷轧钢板经成型机辊压一次成型咬口闭合异型管，成型后尺寸为 72mm±2mm*72mm±2mm,立柱带有四条加强筋，增加立柱强度，立柱与横梁采用卡式连接，立柱一侧带有凸出折边，可隐藏卡式连接处；立柱采用咬口连接辊压成型设计，咬口点隐藏于立柱内，整体美观大方，牢固耐用；钢板厚度≥1.2mm。
3	床长横梁	采用冷轧钢板经成型机辊压一次成型咬口闭合异型管，成型后尺寸为 95mm±2mm*50mm±2mm，横梁下端为弧型,弧型中间设有一个≥20mm*20mm 的向内凹方槽，便于后续考虑使用者隐私需求，可以安装一根布帘导轨。横梁上端为平面，平面尺寸为 32±2mm 宽；横梁内侧设计留有高 50mm±2mm*宽 18mm±2mm 的位置放置床板；横梁正面带有 3 根向内凹加强筋，增加强度；横梁采用咬口连接辊压成型设计，咬口点隐藏于横梁内，整体美观大方，牢固耐用；钢板厚度≧1.2mm。

		
4	卡式连接件	4、成型后尺寸≥ 210mm*27mm*27mm，材质厚度 2.0mm。采用冷轧钢板经冲床一次性冲压成半圆型，挂件有 2 个接触面并带有 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。
5	床头护栏	横管采用 25mm*25mm*1.2mm 厚优质钢管，挡板采用 18mm 厚三聚氰胺多层板制作。
6	中片护栏	横管采用整根 25mm*25mm*1.2mm 优质钢管弯曲成型，竖管采用 20mm*20mm*0.8mm 优质钢管。挡板采用 18mm 厚三聚氰胺多层板制作。
7	床换	床换：采用 20mm*30mm*1.0mm 优质钢管制作，每个床位不低于 5 根，同时支撑管为防退设计，支撑管与横梁结合处须有防退卡扣，保证支撑管与床框结合紧密，不晃动,不脱扣,不允许使用胶水粘连。
8	护栏	前护栏：上横管及外侧竖管采用整根 25mm*25mm*1.2mm 优质钢管弯曲成型，中间挡板采用 18mm 厚三聚氰胺多层板制作;挡板靠床头一侧设有三个椭圆形装饰圈,规格:长 2000mm±20mm*高 300mm±20mm，材质采用 PP 塑料一次注塑成型。
9	走梯	框架采用 25mm*25mm*1.2mm 厚优质钢管，框架内镶入一块 18mm 厚三聚氰胺双饰面多层板，背板采用≥4mm 厚三聚氰胺双饰面多层板制作。踏板规格为长 500mm±5mm*宽 235mm±5mm*厚 20mm，材质采用环保 PE 聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；踏板正面嵌入两块脚印形状防滑软塑料件具有夜光功能，脚印规格 180mm±2mm*100mm±2mm*2mm，材质采用 PP 塑料一次性注塑成型，脚印反面至少需有 6 个稳钉与踏板链接固定，增加美观及安全性；踏板表面带有不少于 18 条凸起加强筋，增加踏板的强度同时起到防滑作用。踏板正前端向下弯曲 20mm 长，弯曲处呈弧形状，无棱角防磕碰。步梯两侧上下侧短横梁内嵌入一块挡板，防止上下楼梯踏空滑落，挡板材质采用 18mm 厚三聚氰胺双饰面多层板。

		 
10	蚊帐	采用Φ19mm*1.0mm优质圆管制作,主材两边圆弧处焊接Φ3mm粗的钢圈。
11	床铺板	床板：采用15mm厚优质杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，拼接缝隙应小于5mm，床板背面需有3根≥20*30mm实木方料横杠加固（可根据床内空制作）；床下带有鞋架，采用20mm*20mm的优质钢管制作。 
12	组合学习桌	1、床下组合柜：整体规格长1900mm*最宽处800mm*高1690mm，尺寸±5mm（含衣柜、写字桌、书架）。 衣柜尺寸：宽700mm*深600mm*高1690mm。  ①衣柜采用对开门设计，柜门与柜体采用阻尼铰链连接。上层空间可用于叠放被褥、棉被等；下层配备挂衣杆可挂放衣物。 ②材质：基材采用18mm厚三聚氰胺多层板制作，背板采用≥4mm厚三聚氰胺多层板制作。 2、写字桌规格：长1200mm*最宽处800mm*与衣柜连接处600mm*高760mm。 ①桌面：规格为长1200mm±5mm*最宽处800mm±5mm*与衣柜连接处600mm±5mm*厚25mm，材质采用多层板。桌面整体为L型，正前方靠胸位置为内凹弧形，贴合人体工程学，防止挤压胸腔，方便书写流畅； ②桌面下一侧设有一个抽屉一个储物柜，可用于存放物品。抽屉推拉采用静音三节导轨，

		储物柜柜门与柜体采用阻尼铰链连接。 ③材质要求：抽屉和储物柜基材采用 18mm 厚多层板制作，抽屉底板、储物柜背板采用≥4mm 厚多层板制作。 3、书架规格：宽 1200mm*深 240mm*高 930mm。 ①书架结构布局合理，置物空间充足。 ②材质要求：整体采用 18mm 厚三聚氰胺饰多层板制作，背板采用≥4mm 厚三聚氰胺饰面多层板制作。 4、门板及抽屉面板拉手：拉手材质采用环保 ABS 塑料一次性注塑成型，整体分为扣手和底座两个部分；扣手规格长 125mm*宽 25mm，底座规格长 140mm*宽 32mm，扣手和底座采用插入式连接，采用优质螺丝加固，扣手与底座连接后整体厚度为 25mm；拉手带有锁扣隐藏功能。  5、家具板材经烘干、杀菌、杀虫处理，保证材料不会变形生虫，不带有毒气体，达到国家标准。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕。 6、封边工艺：板材采用 PVC 封边条封边，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用优质刨花热熔胶高温固化，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 7、五金配件：组合柜整体采用三合一连接件固定连接。 8、衣柜和储物柜底部设有防潮脚垫，采用 PP 塑料一次注塑成型，规格为：长 90mm±2mm*宽 90mm±2mm*高 90mm±2mm，厚度 20mm±2mm。 
13	公寓椅	1、公寓椅规格：宽 460*深 490*高 850mm（尺寸允许±10mm） 2、连体椅座、背靠板规格：座板宽（左右直线距离）≧460mm*背靠宽度≧455mm；背靠板高度（靠背顶边到椅座最底点直线距离）≧465mm;座深（椅面最前端至靠背与椅座座面连接处最长直线距离）≧490mm；

		3、椅座、靠背板材质要求：采用 PP 塑料一体注塑成型，连体结构，靠背板有不低于 34 个直径 4mm 透气孔。 4、安全要求：靠背与椅座连接处向呈后凸弧状，靠背板稍前倾；靠背与椅座连接后凸弧状处有≧9 条外凸加强筋均衡排列，能有效加增强椅背受力后倾牢固及安全性； 5、安装连接要求：椅面底部须有≧4 个椅架连接点，考虑牢固性，连接点应于椅子一体注塑成型，安装后椅面连接点与椅架管材包裹接触面应不低于管材周长的二分之一。 6、其他功能：椅子具有逍遥功能，坐感舒适，靠背受力可前倾、后倾逍遥范围约 10～15°，能缓解学生长时间学习引起的腰背疲劳。方便椅子移动，靠背处设置≧长 110*高 35mm 提手孔； 7、椅钢架要求；椅架腿管采用≧ φ25mm*壁厚 1.2mm 圆管制作，座板下部采用两根≧ 20mm*30mm*1.2mm 钢管与椅架腿管焊接加固；椅座、靠背板与加固连接管连接稳固不松动；管材露口处采用 PP 工程塑料内塞。 8、钢材全部采用国标钢材，焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。 
14	配套服务	需要根据上床下桌的结构，自行调整原墙面插座位置，满足使用，搬离原有床铺到甲方指定位置（校内地下仓库），并对安装前的环境进行清洁以满足使用需求，该项内容需要潜在供货商投标前到现场确认。