

表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称：泰兴市第三高级中学东润楼屋面更换铝塑板及二楼会议室改造

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1350550.79

（大写）：壹佰叁拾伍万零伍佰伍拾元柒角玖分

编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人
或其授权人：


招标人：

法定代表人
或其授权人：

编制时间：2026年06月02日

（盖章）

（签字或盖章）

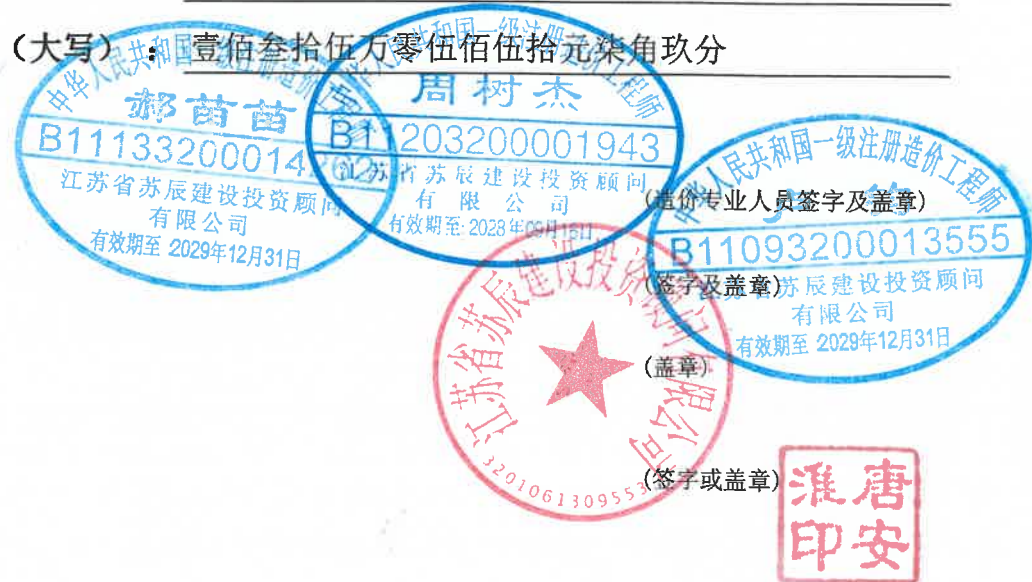

报告书封面

工程造价咨询报告书



咨询项目全称 东润楼顶面更换铝塑板

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-07-09

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司



咨询报告书编号： 苏辰投泰编[2026]060 号

咨询项目委托方全称： 泰兴市第三高级中学

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所： 南京市建邺区西城路 300 号君泰国际 C 栋 15 层

邮编:210029

联系电话:025-84733376

咨询作业期： 2026. 5. 30——2026. 6. 9

法定代表人： 唐安淮

技术负责人： 刘建武



项目负责人： 卢钧 执业资格: 造价师

从事专业: 土建



专业咨询员： 周树杰 执业资格: 造价师

从事专业: 土建



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

JIANGSU SU CHEN BUILD INVEST ADVISER LIMITED COMPANY

苏辰投泰编 [2026]061 号

关于对东润楼顶面更换铝塑板招标控制价编制的报告

泰兴市第三高级中学：

接受贵单位委托，我公司于 2026 年 5 月 29 日至 6 月 9 日对东润楼顶面更换铝塑板预算进行了编制。贵单位的责任是保证所送资料真实性、有效性、完融洽性。我们的责任是根据所提供的资料，实施了包括现场勘察、计算工程量、材料询价、套用定额、与相关单位对接等我们认为必要的编制程序。编制工作业已完成，现将编制结果报告如下：

一、工程概况：

本建设项目位于泰兴市实验初中内，主要内容：原面层拆除、镀锌钢架，面层 4mm40 丝铝塑板，上层 0.6mm 彩钢板，原主钢架抛丸除锈，环氧富锌漆二遍，丙烯酸聚氨酯面漆两遍。

二、编制依据：

1. 泰兴一建建设集团有限公司设计的施工图（2026.5.31）；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GBT50500-2024）；
3. 江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GBT50500-2024）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448 号）；
4. 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；
5. 《江苏省安装工程消耗量》（2026）；
6. 《江苏省市政工程消耗量》（2026）；
7. 《江苏省建设工程费用参考》（2026 年）；
8. 《江苏建设工程施工机具台班费用编制参考表》（2026 年）；

9. 苏建价【2026】76号；

10. 材料价格按《泰州市工程造价管理》(2026年第4期)信息价执行，信息价没有的按市场询价；

11. 苏建函价〔2019〕178号江苏省住房城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

三、其他需说明的问题：

(一) 暂列金额部分

1、暂列金额按10%计算

(二) 拆除部分

飘顶拆除不做部分考虑采用钢架残值按1元计算

(三) 其他未尽事宜详见招标控制价。

四、招标控制价编制结果

东润楼顶面更换铝塑板招标控制价为1156654.30元，具体编制内容明细附后。

附件. 招标控制价

项目负责人署名(造价工程师执业章)



二〇二六年六月九日



主题词：工程 招标 控制价 编制 报告

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

2026.6.9

工程名称：东润楼顶面更换铝塑板

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1156654.30

（大写）：壹佰壹拾伍万陆仟陆佰伍拾肆元叁角零分


编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人

或其授权人：

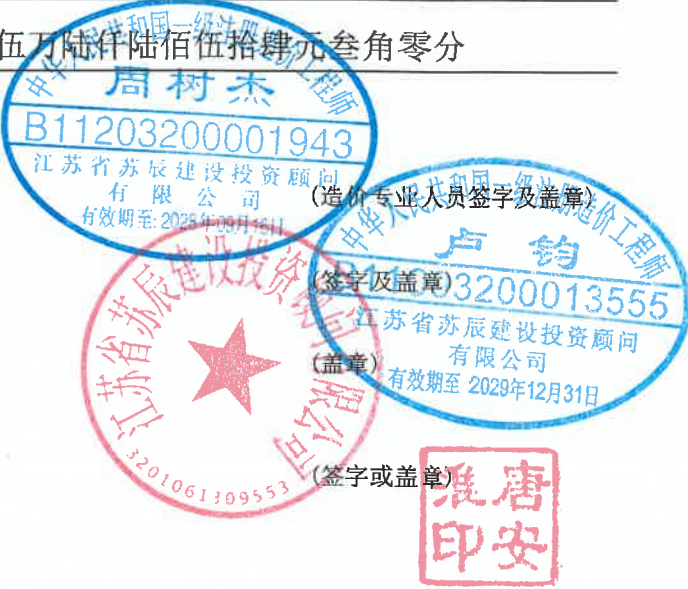

招标人：

法定代表人

或其授权人：

编制时间：2026年06月02日

(盖章)

(签字或盖章)

表E. 1. 1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：东润楼顶面更换铝塑板

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	东润楼顶面更换铝塑板	36763.79		1092.62
2	东润楼顶面更换铝塑板1	1119890.51		33205.38
合 计		1156654.30		34298.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东润楼顶面更
换铝塑板

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	28753. 22
2	措施项目	2099. 71
2. 1	其中：安全生产	1092. 62
3	其他项目	2875. 32
3. 1	其中：暂列金额	2875. 32
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3035. 54
合 计		36763. 79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东润楼顶面更换铝塑板

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1092.62	
2	011601007001	文明施工		345.04	
3	011601008001	环境保护		129.39	
4	011601006001	临时设施		416.92	
5	011601010001	冬雨季施工增加		35.94	
6	011601011001	夜间施工增加		57.51	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		7.19	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		15.10	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
本页小计				2099.71	-
合 计				2099.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：东润楼顶面更换铝塑板

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	33728.25	9	3035.54
合计					3035.54

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东润楼顶面更
换铝塑板1

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	873825.76
2	措施项目	66214.15
2.1	其中：安全生产	33205.38
3	其他项目	87382.58
3.1	其中：暂列金额	87382.58
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	92468.02
合 计		1119890.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东润楼顶面更换铝塑板1

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011206003001	构件式金属板幕墙	1. 骨架材料种类及型号 ：80*40*15*2.0 镀锌C型钢 轻工10 2. 面层材料品种、规格、表面处理：0.6mm彩钢板 屋面	m2	1318.91	73.70	97203.67	
2	011206003002	构件式金属板幕墙	1. 骨架材料种类及型号 ：150*150*8后置钢板、8mm加筋板、6mm热镀锌连接件、80*40*4热镀锌方管、40*40*3热镀锌方管 2. 面层材料品种、规格、表面处理：4mm40丝铝塑板（泡沫棒、密封胶） 3、详见图纸	m2	1415.21	420.46	595039.20	
3	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式：抛丸除锈	t	40.966	265.58	10879.75	
4	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌漆二遍、丙烯酸聚氨酯面漆两遍	m2	897.9	32.14	28858.51	
5	011601001001	脚手架	1、屋面板、铝板及龙骨、拆除安装、涂料等施工满堂脚手架 2、安全防护脚手架	项	1	141844.63	141844.63	
本页小计							873825.76	
合计							873825.76	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东润楼顶面更换铝塑板1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		33205.38	
2	011601007001	文明施工		10485.91	
3	011601008001	环境保护		3932.22	
4	011601006001	临时设施		14855.04	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1092.28	
6	011601011001	夜间施工增加		1747.65	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		436.91	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		458.76	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
本页小计				66214.15	-
合 计				66214.15	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：东润楼顶面更换铝塑板1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1027422.49	9	92468.02
合计					92468.02

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程名称: 泰兴市第三高级中学二楼会议室改造

标段名称:

最高投标限价

最高投标限价(小写): 193896.49

(大写): 壹拾玖万叁仟捌佰玖拾陆元肆角玖分

编制人:



审核人:



编制单位:

法定代表人

或其授权人:



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

招标人:

(盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间: 2026年07月26日

总说明

工程名称：二楼会议室改造

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 招标单位名称：泰兴市第三高级中学；
2. 工程名称：二楼会议室改造；
3. 建设地址：泰兴市。

二、工程量清单与招标控制价编制依据：

1. 现场测量工程量，最终按实结算；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GBT50500-2024）；
3. 江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GBT50500-2024）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价（2014）448 号）；
4. 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；
5. 《江苏省安装工程消耗量》（2026）；
6. 《江苏省市政工程消耗量》（2026）；
7. 《江苏省建设工程费用参考》（2026 年）；
8. 《江苏建设工程施工机具台班费用编制参考表》（2026 年）；
9. 苏建价【2026】76 号；
10. 材料价格按《泰州市工程造价管理》（2026 年第 6 期）信息价执行，信息价没有的按市场询价；
11. 苏建函价（2019）178 号江苏省住房城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
12. 省、市建设主管部门颁发的现行相关计价文件。

三、工程类别：修缮、装饰、安装

四、措施项目费按常规施工方法、常规施工条件列入招标控制价

五、其他说明：

暂估价部分

- 1、座椅保护 5000 元
- 2、原舞台灯具更换 30000 元

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

二〇二六年七月二十六日



表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	81002.06
2	措施项目	14922.91
2.1	其中：安全生产	3078.08
3	其他项目	5000.00
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	5000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8633.25
合 计		109558.22

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造装饰

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011104003001	金属复合地板	1、原地面成品保护	m2	373.14	13.68	5104.56	
2		天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除	m2	373.14	12.87	4802.31	
3		墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原护墙板拆除	m2	201.96	7.23	1460.17	
4	010103002001	余方弃置	1、垃圾外运处理 2、运距施工单位自行考虑	m3	57.51	59.13	3400.57	
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 铝合金方板龙骨 铝合金（浮搁式）方板龙骨（不上人型）面层规格（mm）600×600 3. 面板材料品种、规格：600*600 矿棉板	m2	309.8	104.33	32321.43	
本页小计							47089.04	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造装饰

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单 3. 面板材料品种、规格：纸面石膏板面层 双层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4. 封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 天棚抹灰面 二遍 人工 5. 乳胶漆 天棚面乳胶漆 二遍 人工 6. 筒灯孔	m2	63.34	166.14	10523.31	
7	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：12mm阻燃板基层、石膏板面层 2. 展开宽400mm 3. 封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 天棚抹灰面 二遍 人工 4. 乳胶漆 天棚面乳胶漆 二遍 人工	m	23.4	62.73	1467.88	
本页小计							11991.19	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造装饰

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙面、梁柱面木龙骨骨架 木龙骨基层 方形柱梁面 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：纸面石膏板 4. 封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 抹灰面 二遍 人工 5. 乳胶漆 墙面乳胶漆 二遍 人工	m2	10	210.86	2108.60	
9	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面刷界面剂 2. 20厚1：3水泥砂浆粉刷层 3. 封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 天棚抹灰面 二遍 人工 4. 乳胶漆 天棚面乳胶漆 二遍 人工	m2	201.96	79.14	15983.11	
10	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格：1mm厚不锈钢板	m	84.16	45.51	3830.12	
本页小计							21921.83	
合计							81002.06	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7150.46	
1	011601009001	安全生产		3078.08	
2	011601007001	文明施工		972.02	
3	011601008001	环境保护		364.51	
4	011601006001	临时设施		1377.04	
5	011601010001	冬雨季施工增加		101.25	
6	011601011001	夜间施工增加		162.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		40.50	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价		1012.53	
12	011601017001	建筑工人实名制		42.53	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		7772.45	
15	011601001001	脚手架		7772.45	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				14922.91	—
合 计				14922.91	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	46905.25
2	措施项目	2946.37
2.1	其中：安全生产	1360.25
3	其他项目	30000.00
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	30000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4486.65
合 计		84338.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030413003001	荧光灯	1. LED 平板灯 600*600, 功率 3*14W	套	77	303.39	23361.03	
2	030413013001	照明开关、按钮	1. 扳式暗开关(单 控) 双联	套	2	24.93	49.86	
3	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插 座250V/10A	套	10	25.80	258.00	
4	030412001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 吊 顶内敷设	m	740	17.01	12587.40	
5	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗 装	个	50	9.23	461.50	
6	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关插 座盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗 装	个	2	8.73	17.46	
7	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿 线 2. 型号: BV-2.5	m	2500	3.84	9600.00	
8	030412001002	配管	1. 金属软管敷设(灯具用) 公称直 径15	m	40	14.25	570.00	
本页小计							46905.25	
合计							46905.25	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：泰兴市第三高级中学二楼会议室改造安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2946. 37	
1	031401009001	安全生产		1360. 25	
2	031401010001	文明施工		281. 43	
3	031401011001	环境保护		140. 72	
4	031401012001	临时设施		515. 96	
5	031401021001	冬雨季施工增加		35. 18	
6	031401020001	夜间施工增加		93. 81	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		11. 73	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价		492. 51	
12	031401024001	建筑工人实名制		14. 78	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				2946. 37	-
合 计				2946. 37	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 泰兴市第三高级中学二楼会议室改造安
装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。