公开招标文件

（货物类）

项目编号：JNZC-2019GK0069

项目名称：江宁区禄口空港小学等校食堂厨具设备

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2019年7月5日

第一章 投标邀请

南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）受南京市江宁区教育装备和勤工俭学管理中心(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江宁区禄口空港小学等校食堂厨具设备（项目名称）进行网上国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1.项目编号：JNZC-2019GK0069

2.项目名称：江宁区禄口空港小学等校食堂厨具设备

3.采购项目最高限价:11050000元

4.合格供应商资格条件,并需要提供的材料：

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件及需要提供的证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

说明：将法人或者其他组织的营业执照扫描后上传；供应商为自然人的，将其身份证正、反面扫描后上传）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

说明：将经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描上传。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

说明：将履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描上传。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

说明：将参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））扫描上传。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料 ）应为法律法规规定的条件，如：无

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件及需要提供的证明材料： 1、投标供应商必须是燃气灶具的生产厂家。 2、投标供应商必须具有燃气主管部门颁发的有效期内的《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》。 3、电热食品加工设备生产厂家必须具有全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）。

4.3 供应商应办理南京市政府采购CA数字证书（详见《南京市政府采购CA数字证书办理操作指南》

。http://ggzy.njzwfw.gov.cn/njggzy/bszn/012001/012001003/）

4.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表》或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表》中载明的诚信指数为零分的。

5.本次采购不接受进口产品投标。

6.本次采购不接受供应商联合体投标。

7.集中考察现场及答疑时间、地点：供应商应于2019年7月12日当日上午10:30-11:00前（过时不候）到江宁区空港小学（地址：禄口街道鸣鹤路12号）参加答疑会及集中现场勘查。请务必对本次采购项目进行认真咨询，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。考察现场及答疑时，请携带营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人携带法定代表人身份证或授权代表携法定代表人授权委托书及授权代表身份证。联系人：周晓贵，联系电话：15996412288

8.投标保证金数额及交纳办法：保证金数额贰万元整；交纳办法：且仅接受以下缴纳方式：从本单位基本帐号转（汇、存）入交通银行南京杨家圩支行（开户名：南京市公共资源交易中心江宁分中心，帐号：320899991010003367741)。登陆南京市公共资源交易中心用户平台进行注册登记（http://ggzy.njzwfw.gov.cn），在线联网打印《投标保证金到账确认函》并列入投标书中（以此作为保证金缴纳确认依据）。咨询电话：025-69634313、025-69613996。未按要求缴纳投标保证金的或未将《投标保证金到账确认函》列入投标书中的作无效投标处理。（《投标保证金到账确认函》的操作方式，可参见南京市公共资源交易中心用户平台首页“交易服务”项下“交易向导”内“网上办理保证金相关操作向导”等内容。

9.网上投标时间、开标时间:

网上投标开始时间：2019年7月12日 09:00:00

网上投标截止时间及开标时间：2019年7月26日 09:30:00

开标方式： 南京市政府采购网上交易系统在线开标

10.联系方式：

采购单位名称：南京市江宁区教育装备和勤工俭学管理中心

采购单位地址：江苏省南京市江宁区江宁区东新北路16号

采购项目联系人姓名：周晓贵

采购项目联系人电话：15996412288

采购文件编制人姓名：庄瑞琦

采购文件编制人联系电话：025-69613982

公共资源交易中心地址：江宁区杨家圩路2号市民中心B区4楼

11.其他

11.1 采购项目的技术及需求问题，请向采购单位项目联系人咨询。

11.2 供应商如果认为采购文件使自己的合法权益受到损害提出质疑的，应按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》(苏财规〔2013〕28号)等规定，在法定时间内，将质疑函及相关证明材料送至南京市公共资源交易中心江宁分中心政府采购科或采购人处。

11.3 供应商应登陆南京市公共资源交易中心用户平台（ggzy.njzwfw.gov.cn/njhy/login_07.aspx）注册登记，否则，影响打印保证金确认函及中标结果公告发布。

12、招标文件发布信息：

（1）招标文件提供：招标文件在南京市公共资源交易中心网站上免费下载。

（2）招标公告期限：自招标公告在“南京市政府采购网”发布之日起5个工作日。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京市政府采购网”、“南京市公共资源交易中心网”发布的信息更正公告。

13.供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购

供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表”是参加本次政府采购活动的必备材料。

第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、规章和规定等。

1.2 采购方法

1.2.1 本次采购采用网上交易系统进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3本次招标除投标邀请特别说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清、修改

5.1 交易中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 交易中心在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原招标公告发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，关注招标系统招标文件有无变化。

6. 网上投标

6.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆南京市政府采购网上交易系统在线编制投标文件（电子数据），并在规定时间内完成投标。

6.2供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

6.3 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.5供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.6投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应扫描上传认证证书复印件。

6.7投标产品属于小微企业生产的产品，应在投标系统说明。

6.8供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

6.9应急保障：供应商在投标文件制作及投标过程中如出现无法完成制作或无法上传投标文件的，请及时（投标截止时间2小时前）与采购文件编制人及系统维护人员进行联系，系统维护人员24小时联系电话：13951887962；CA 签章维护人员24小时联系电话：18801511808，如供应商未能及时联系而导致投标不成功的，视为供应商主动放弃投标。

7. 投标文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合投标

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。

8.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议 ，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

8.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

9.投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提

供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★第一章投标邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同条款

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

12.5投标文件的其他部分

12.5.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

13.1 供应商应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。

13.3 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，将在签订合同后五个工作日内无息退还。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

13.4中标供应商的投标保证金转为履约保证金的，将在履约期限到期五个工作日后自动退还给中标供应商。

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

14. 投标有效期

14.1 自开标之日起60天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，交易中心可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15. 投标报价

15.1报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

15.2 供应商应对投标系统内的《产品清单》分别报价，投标总价由系统自动汇总。

15.3 供应商任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

16.投标文件的修改和撤回

16.1 供应商在网上投标截止时间前，可以对所提交的投标文件（电子数据）进行补充、修改或撤回。

16.2 投标截止时间后，投标系统自动关闭，投标文件不能修改和撤回；如果以书面形式向交易中心申请撤回的，一年内不得参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

17. 投标文件盖章

17.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章上传的资格证明文件和有关资料加盖公章后扫描上传至投标系统。

17.2 供应商应在投标文件指定位置加盖数字证书电子签章。

18. 投标费用

18.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

18.2 本次采购交易中心不收取任何费用，请供应商予以关注。

19.开标

19.1 网上投标截止时间后系统自动开标。

19.2 供应商凭CA数字证书登录网上交易系统查看开标信息。

19.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，交易中心报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。如果变更为竞争性谈判采购的，交易中心根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

20.评标

20.1 评标组织

20.1.1评标工作由交易中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。

20.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网″(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定资格条件的；

（3） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网″(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表》，或提供的《信用记录表》中载明的诚信指数为零分。

20.2.2 投标文件的符合性检查。

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

20.2.2.1 投标文件属下列情形之一的，按照无效投标处理：

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（2）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（3）没有按照招标文件要求签章的；

（4）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）属于投标邀请4.4 拒绝参加本次采购活动供应商的；

（15）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（18）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，交易中心报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，交易中心根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

20.2.3 澄清有关问题。投标截止时间后，供应商登录网上交易系统进入“有关问题澄清”，根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准（详见第三章）

20.3.1 采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审及诚信记录评分的总得分最高的供应商作为中标候选人的评标方法。评分统计方法将全部评委评分直接进行算数平均，小数点后保留4位。

20.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力、信誉、信用等级和诚信指数。

20.3.3根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》有关规定，将供应商诚信档案记录在政府采购活动中进行运用并计入评分。

21.确定中标供应商

21.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会确定排名第一供应商为中标供应商。

21.2中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到南京市公共资源交易中心江宁分中心政府采购科领取《中标通知书》。

21.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.5 交易中心和评标委员会对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，交易中心均不退回。

22. 编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23. 评标过程的保密性

23.1 交易中心将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

24. 签订合同

24.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25. 质疑

25.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，凭CA锁登录政府采购网上交易系统，进入“我要质疑”栏目，按照系统提示完成质疑提交和回复查看。

25.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

25.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

25.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

25.5 交易中心在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

25.6 交易中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

26、投诉

26.1 质疑供应商对交易中心的答复不满意，或交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向交易中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法 总分为:100

序号	评审因素	评审细则	分值
价格			
1.1	价格分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30	30
技术			
2.1	产品功能、性能、配置要求	设备技术参数全部满足招标要求的得满分7分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；非打★号指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣1-2分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。	7
2.2	产品节能及环保认证	1、投标人所投电磁灶产品具有中国节能产品认证证书的得2分； 2、投标人所投冷柜产品具有中国节能产品认证证书的得2分； 3、投标人所投中餐燃气炒菜灶产品具有能源效率检测报告，达到中国能效一级标准的得2分； 4、投标人所投商用燃气炒菜灶具具有中国环保产品认证证书的得2分； 5、投标人所投商用燃气大锅灶具有中国环保产品认证证书的得2分。 （以上证书均需上传原件扫描件）	10
2.3	产品及材质检测报告	1、投标人提供燃气灶具产品的合格产品检测报告得1.5分； 2、投标人提供蒸饭车产品的合格产品检测报告得1.5分； 3、投标人提供冷柜产品的聚氨酯保温材料检测报告（阻燃性能达到B1级）的得2分； 4、投标人提供2017年以来检验机构出具的304板（厚度1.5和1.2mm）的检验报告，检验内容包括感官及理化指标，板材达到食品级不锈钢要求的得3分。 （以上检测报告，均由具有检测资质检验机构出具，且需上传检测报告原件扫描件）	8
2.4	产品责任险	投标供应商提供有效期内的投保的产品责任险。承保产品清单中同时具有燃气灶具、蒸饭车等产品且保额达到1000万元以上（不含1000万）的得3分，同时具有燃气灶具、蒸饭车等产品且保额在500≤保额≤1000万的得2分，同时具有燃气灶具、蒸饭车等产品且保额500万以下（不含500万）的得1分。（提供保单原件扫描件）	3
		1、投标人持有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书,满足的每	

2.5	投标人证书	项0.5分，本条最高1.5分； 2、投标人具有《食品接触产品安全认证证书》的得1.5分； 3、投标人具有安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书的得2分。	5
2.6	投标人产品生产设备	投标人具有提高制造产品工艺性能所需的激光切割机、数控冲床、数控折弯设备、自动焊接设备，每种得1分，满分4分。（提供设备的采购发票及实物照片）	4
2.7	设计图纸数量	南京市天景山中学、江宁区殷富街小学、江宁区空港小学、江宁区秣陵建东幼儿园四所学校的图纸，每提供一所学校的图纸（需同时提供设备摆放平面图、设备给排水图、设备供电图）得0.5分，本条最高得2分。	2
2.8	设计图纸质量	评委根据投标供应商提供的南京市天景山中学、江宁区殷富街小学、江宁区空港小学、江宁区秣陵建东幼儿园四所学校的设备摆放平面图、设备给排水图、设备供电图的科学性、合理性、可行性进行综合评分。图纸具有充分的科学性、合理性、可行性的得4分，比较科学合理、具有可行性的得2-3分，科学性合理性可行性一般的得1分。	4
服务			
3.1	本地化服务能力	投标供应商同时提供在本地具有售后服务机构的有效证明材料、同时提供售后服务机构联系人及电话、售后服务车辆、配置的售后备品备件的储备等，全部提供的得3分，提供不全或未提供的不得分。	3
3.2	售后服务能力证书	1、投标人具有售后服务认证五星级证书同时服务于本项目的售后服务人员取得燃气器具安装维修资质证书（不少于5人，并提供社保证明材料）的得4分； 2、投标人具有售后服务认证五星级证书同时服务于本项目的售后服务人员取得燃气器具安装维修资质证书（4人，并提供社保证明材料）的 得2分，其余不得分。(上传相关证书材料原件扫描件)	4
3.3	售后服务方案	投标供应商提供完整的售后服务方案，售后服务方案具有响应时间、服务承诺、应急处理方式、培训方案、售后人员配置清单及人员专业技术证书等；根据售后服务方案的可行性、详尽性、针对性和供应商配置的售后人员的专业性，齐全性进行综合评分，售后服务方案全面、详尽、具有充分的可行性、针对性得3分，售后服务方案比较全面、具有可行性和一定的针对性得2分，售后服务方案一般得1分，仅满足最低质保及服务承诺要求的不得分。	3
		投标人组织施工方案及人员配备安排合理、安装进度措施及安装调试程序得当、质量保证措施全面、安全文明施工	

3.4	项目实施方案	措施充分得6-8分；投标人组织施工方案及人员配备安排比较合理、安装进度措施及安装调试程序可行、质量保证措施较全面、安全文明施工措施充分得4-5分；投标人组织施工方案及人员配备安排一般、安装进度措施及安装调试程序一般、具有一定的质量保证措施和安全文明施工措施得1-3 分，以上几方面措施较差或未提供的不得分。	8
业绩			
4.1	成功案例	投标人具有食堂设备采购及服务成功合同案例，每提供1个得1分，最高得6分。（需同时提供合同与验收报告原件扫描件）	6
4.2	奖项	投标人具有行政机关颁发的奖项，国家级的得3分，省级颁发的得2分，市级颁发的得1分。市级以下不得分。本条最高得3分。 （上传证书原件扫描件）	3
履约能力			
信誉			
合计			100分
7	信用等级	三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分	5分
8	诚信指数	诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。	-10分

说明:

1. 在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的5%、5%的价格 扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果 联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联 合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受6% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购需求

4.1 项目概况

4.1.1 项目背景

南京市江宁区教育局拟对65所学校（含天景山中学等13所中学、殷富街小学等16所小学、秣陵建东幼儿园等36所幼儿园及村办点）食堂进行改建、扩建，提升设施及装备（部分学校图纸见本项目采购文件附件1-附件10）。由于覆盖的区域较广，涉及的学校众多，品种繁多，对安全环保要求高。决定对“江宁区禄口空港小学等学校食堂厨具”项目进行公开招标。

本次食堂厨具设备采购分为四个片区，第一片区为空港小学等23所学校，第二片区为秣陵建东幼儿园等19所学校，第三片区为天景山中学等18所学校，第四片区为殷富街小学等5所学校。请各位投标供应商仔细查看本项目报价要求及定标原则说明，认真勘查现场了解项目的基本情况。

4.2 产品清单

序号	名称	数量	单位	最高限价	是否接受进口	产品类型
1	（产品177）－700*700*1900单门消毒柜	11	台		不接受	
2	（产品178）－600*700*800单星水池	11	台		不接受	
3	（产品179）－600×1150×800/450炉面拼台	2	台		不接受	
4	（产品180）－600×500×600活动面粉车	6	辆		不接受	
5	（产品181）－6050×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
6	（产品182）－6100×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
7	（产品183）－80KG蒸汽发生器	4	台		不接受	
8	（产品184）－630×630调节阀	6	个		不接受	
9	（产品185）－6450×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
10	（产品186）－6500*1300*500不锈钢油网烟罩	16.9	㎡		不接受	
11	（产品187）－6600*1300*500不锈钢油网烟罩	8.58	㎡		不接受	
12	（产品188）－6850×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
13	（产品189）－6950×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
14	（产品190）－7.5KW环保风柜	9	台		不接受	
15	（产品191）－700*500不锈钢管道	220	㎡		不接受	
16	（产品192）－700*600*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
17	（产品193）－700*600*800残食台	1	台		不接受	
18	（产品194）－700*700*550单眼低汤灶	4	台		不接受	
19	（产品195）－700*700不锈钢管道	350	㎡		不接受	
	（产品196）－700×760×800单星水					

20	池	1	台		不接受	
21	（产品197）－风冷单开冰柜	1	台		不接受	
22	（产品198）－风冷双开冰柜	12	台		不接受	
23	（产品199）－7100×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
24	（产品200）－7350×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
25	（产品201）－7400*1300*500不锈钢油网烟罩	9.62	㎡		不接受	
26	（产品202）－750×760×800单星水池	19	台		不接受	
27	（产品203）－7500*1300不锈钢油网烟罩	9.75	㎡		不接受	
28	（产品204）－760×760×500拖把星盆	3	个		不接受	
29	（产品205）－7950×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
30	（产品206）－800*500*1500四层货架	31	台		不接受	
31	（产品207）－800*500*800双层送餐车	23	辆		不接受	
32	（产品208）－800*500*900不锈钢调味品餐车	5	辆		不接受	
33	（产品209）－800×500×1600矮货架	8	台		不接受	
34	（产品210）－800×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		不接受	
35	（产品211）－800×500新风70℃防火阀	5	个		不接受	
36	（产品212）－8600×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
37	（产品213）－8800*1300*500不锈钢油网烟罩	11.44	㎡		不接受	
38	（产品214）－900*600*800单星水池	21	台		不接受	
39	（产品215）－900*600*900不锈钢平板车	29	辆		不接受	
40	（产品216）－900*600*900三层推车	6	辆		不接受	

41	（产品217）－900×450×250双星洗手池	1	台		不接受	
42	（产品218）－900×550×800餐具收残车	4	个		不接受	
43	（产品219）－900×760×800收残工作台	1	台		不接受	
44	（产品220）－9200*1350*500不锈钢油网烟罩	1.42	㎡		不接受	
45	（产品221）－高压花洒龙头	6	个		不接受	
46	（产品222）－摇摆式混合水龙头	1	个		不接受	
47	（产品223）－B20#搅拌机	2	台		不接受	
48	（产品224）－500×500隔离X型油雾分离器	12	块		不接受	
49	（产品225）－740×180×180—净水器（参考尺寸）	1	个		不接受	
50	（产品226）－L=1500风幕机	10	台		不接受	
51	（产品227）－不锈钢电烤箱	4	台		不接受	
52	（产品228）－530*270*500绞肉机	2	台		不接受	
53	（产品229）－L=1000挂衣架	2	个		不接受	
54	（产品230）－L=1000活动式拖把架车	1	个		不接受	
55	（产品231）－L=1000拖把架	2	个		不接受	
56	（产品232）－L=1200挂衣架	2	个		不接受	
57	（产品233）－L=1500拖把架	2	台		不接受	
58	（产品234）－L=1700挂锅架	3	台		不接受	
59	（产品235）－L=1800工具挂架	3	个		不接受	
60	（产品236）－L=1800挂锅架	1	台		不接受	
61	（产品237）－L=2000挂锅架	1	台		不接受	
62	（产品238）－L=2100单星洗手池	2	台		不接受	
63	（产品239）－L=3000挂锅架	1	台		不接受	
64	（产品240）－L=3400洗手池	1	台		不接受	
65	（产品241）－L=3800单星洗手池	1	台		不接受	
66	（产品242）－L=4500烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	
67	（产品243）－L=4850烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	

68	（产品244）—L=5300烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	
69	（产品245）—L=6000烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	
70	（产品246）—L=6700烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	
71	（产品247）—L=7000灭火系统	2	套		不接受	
72	（产品248）—L=700挂衣架	1	个		不接受	
73	（产品249）—L=7350烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	
74	（产品250）—L=8700烟罩自动灭火系统	1	套		不接受	
75	（产品251）—不锈钢电饼铛	2	台		不接受	
76	（产品252）—土豆去皮机	3	台		不接受	
77	（产品253）—全钢绞切机	10	台		不接受	
78	（产品254）—压面机	5	台		不接受	
79	（产品255）—700*800不锈钢排风管	200	㎡		不接受	
80	（产品256）—大单门食品留样柜	24	台		不接受	
81	（产品257）—低空排放，26000风量低空排放油烟净化器	5	台		不接受	
82	（产品258）—低空排放，28000风量低空排放油烟净化器	6	台		不接受	
83	（产品259）—低空排放12000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		不接受	
84	（产品260）—低空排放15000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		不接受	
85	（产品261）—低空排放22000风量低空排放光解静电油烟净化器	3	台		不接受	
86	（产品262）—低空排放25000风量低空排放光解静电油烟净化器	1	台		不接受	
87	（产品263）—低空排放30000风量低空排放光解静电油烟净化器	4	台		不接受	
88	（产品264）—电机保护控制箱	1	台		不接受	
89	（产品265）—1500*900*800十眼煲仔炉	2	台		不接受	
90	（产品266）—1300*700*900双层保温班级送餐车	10	台		不接受	

91	（产品267）－拨柄退水器	50	个		不接受	
92	（产品268）－定制四人快餐桌	200	套		不接受	
93	（产品269）－高抛—混合水喉	4	个		不接受	
94	（产品270）－高抛摇摆式混合水龙头	169	个		不接受	
95	（产品271）－降压启动配风柜风柜降压启动控制箱	20	台		不接受	
96	（产品272）－两层两站，300KG食物传菜梯	9	台		不接受	
97	（产品273）－配设备底座	43	台		不接受	
98	（产品274）－热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜	35	台		不接受	
99	（产品275）－双门食品留样柜	2	台		不接受	
100	（产品276）－与风机配套不锈钢排风150℃防火阀	2	个		不接受	
101	（产品277）－与风机配套排风机变频启动控制箱	2	个		不接受	
102	（产品278）－与风机配套调节阀	2	个		不接受	
103	（产品1）－5000*1050*500不锈钢集气罩	2	套		不接受	
104	（产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌	1048	套		不接受	
105	（产品3）－与风机配套新风机启动箱	6	台		不接受	
106	（产品4）－300*25地沟盖板	80	米		不接受	
107	（产品5）－感应烘手器	6	个		不接受	
108	（产品6）－接驳吊码	9	套		不接受	
109	（产品7）－冷热龙头	10	套		不接受	
110	（产品8）－煤气泄露报警器	4	台		不接受	
111	（产品9）－600*600不锈钢管道	635	㎡		不接受	
112	（产品10）－1000*500*800洗手星盆	5	台		不接受	
113	（产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）	5	台		不接受	
114	（产品12）－1000*1150*800单炒单温灶	2	台		不接受	
	（产品13）－1000*500*1800六门不					

115	锈钢更衣柜	25	台		不接受	
116	（产品14）－1000*600*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
117	（产品15）－1000*600*800单星水池	4	台		不接受	
118	（产品16）－1000*700*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
119	（产品17）－1000*700*800单星水池	10	台		不接受	
120	（产品18）－1000*760*800单星水池	4	台		不接受	
121	（产品19）－1000*800*800不锈钢双层工作台	3	台		不接受	
122	（产品20）－1000×500×1600四层货架	5	台		不接受	
123	（产品21）－1000×500×300米面架	8	个		不接受	
124	（产品22）－1000×500不锈钢排风150℃防火阀	5	个		不接受	
125	（产品23）－1000×760×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	
126	（产品24）－100KG地磅	3	台		不接受	
127	（产品25）－100KG淘米机	2	台		不接受	
128	（产品26）－1010×760×800异形工作台连下一层板	1	台		不接受	
129	（产品27）－1030×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
130	（产品28）－10米高压洗地龙头	18	个		不接受	
131	（产品29）－1100*1150*800单炒单温灶	3	台		不接受	
132	（产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶	39	台		不接受	核心产品
133	（产品31）－1100*1150*801一炒一温灶	1	台		不接受	
134	（产品32）－1100*800*800不锈钢双层工作台	16	台		不接受	
135	（产品33）－1100×600×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	
136	（产品34）－1100×760×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	
	（产品35）－1150*1150*800单炒单					

137	温灶	1	台		不接受	
138	（产品36）－1150*1150*800单眼面条炉	3	台		不接受	
139	（产品37）－1150×760×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
140	（产品38）－11KW环保风柜	4	台		不接受	
141	（产品39）－1200*1150*800电磁大锅灶	4	台		不接受	
142	（产品40）－1200*500*1600货架	12	台		不接受	
143	（产品41）－1200*500*1600三层货架	6	台		不接受	
144	（产品42）－1200*500*1600四层货架	69	台		不接受	
145	（产品43）－1200*500*1800四门碗柜	33	台		不接受	
146	（产品44）－1200*500*300地架	3	台		不接受	
147	（产品45）－1200*500*300米面架	19	台		不接受	
148	（产品46）－1200*500*800电炸锅	3	台		不接受	
149	（产品47）－1200*600*300米面架	9	台		不接受	
150	（产品48）－1200*600*800双星水池	1	台		不接受	
151	（产品49）－1200*700*500双眼低汤灶	3	台		不接受	
152	（产品50）－1200*700*800八头电磁炉	1	台		不接受	
153	（产品51）－1200*700*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
154	（产品52）－1200*700*800残食台	1	台		不接受	
155	（产品53）－1200*700*800双星水池	34	台		不接受	
156	（产品54）－1200*750*1900四门冷柜	4	台		不接受	
157	（产品55）－1200*800*800单星水池	4	台		不接受	
158	（产品56）－1200×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
159	（产品57）－1200×500不锈钢排风150℃防火阀	1	个		不接受	
160	（产品58）－1200×500新风70℃防火阀	1	个		不接受	

161	（产品59）－1200×700×1800通过式保温传菜柜	2	台		不接受	
162	（产品60）－1200×700×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受	
163	（产品61）－1200×760×800不锈钢双层工作台	5	台		不接受	
164	（产品62）－1200×760×800单星水池	9	台		不接受	
165	（产品63）－1200×760×800工作台连下一层板	2	台		不接受	
166	（产品64）－1200×760×800收残工作台	1	台		不接受	
167	（产品65）－1200×760×800双星水池	4	台		不接受	
168	（产品66）－风冷四门冰箱	34	台		不接受	
169	（产品67）－多功能切菜机	8	台		不接受	
170	（产品68）－1250×700×550/250双头矮仔炉(连接水龙头）	2	个		不接受	
171	（产品69）－1250×760×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	
172	（产品70）－1280×750×800收残工作台（异形）	1	台		不接受	
173	（产品71）－12kw/380V电热开水器连底座	17	台		不接受	
174	（产品72）－12KW开水器	3	台		不接受	
175	（产品73）－12盘 380V/12KW单门蒸饭车	13	台		不接受	
176	（产品74）－1300*4100*500不锈钢油网烟罩	5.33	㎡		不接受	
177	（产品75）－1300×760×800工作台连下一层板	1	台		不接受	
178	（产品76）－1300×800×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	
179	（产品77）－1400*1300*500不锈钢排烟罩	1.82	㎡		不接受	
180	（产品78）－1400×700×800不锈钢双层工作台	5	台		不接受	

181	（产品79）－1470×760×800单星水池	1	台		不接受	
182	（产品80）－1470×760×800工作台连下一层板（异形）	1	台		不接受	
183	（产品81）－14900*1300油网烟罩	1	台		不接受	
184	（产品82）－1500*700*800不锈钢双层工作台	6	台		不接受	
185	（产品83）－1500*700*800残食台	2	台		不接受	
186	（产品84）－1500*700*800双星水池	4	台		不接受	
187	（产品85）－1500×700×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受	
188	（产品86）－1500×760×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受	
189	（产品87）－1500×760×800工作台连下一层板	1	台		不接受	
190	（产品88）－1500×760×800收残工作台	2	台		不接受	
191	（产品89）－1500×800×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
192	（产品90）－1550×760×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
193	（产品91）－15KW环保风柜	2	台		不接受	
194	（产品92）－1640×760×800双星水池	1	台		不接受	
195	（产品93）－1650×700×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	
196	（产品94）－1700×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
197	（产品95）－18.5KW环保风柜	1	台		不接受	
198	（产品96）－1800*1450*800不锈钢八人快餐桌	10	套		不接受	
199	（产品97）－1800*300*600台面立架	3	台		不接受	
200	（产品98）－1800*700*800单星沥水池	1	台		不接受	
201	（产品99）－1800*700*800三星水池	4	台		不接受	
202	（产品100）－1800*700*800收残工作台	1	台		不接受	

203	（产品101）－1800*700*800售饭工作台	9	台		不接受	
204	（产品102）－1800*700*800双孔收残柜（带车子）	3	台		不接受	
205	（产品103）－1800*700*800双星水池	3	台		不接受	
206	（产品104）－1800*800*800保鲜工作台	5	台		不接受	
207	（产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台	67	台		不接受	
208	（产品106）－1800*800*800残食台	1	台		不接受	
209	（产品107）－1800*800*800单通工作台	2	台		不接受	
210	（产品108）－1800*800*800双通工作台	7	台		不接受	
211	（产品109）－1800*800*80单通工作台	2	台		不接受	
212	（产品110）－1800*800*80双通工作台	2	台		不接受	
213	（产品111）－1800×500×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
214	（产品112）－1800×700×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受	
215	（产品113）－1800×700×800单星宰杀平台水池	1	台		不接受	
216	（产品114）－1800×700×800五格保温台	31	台		不接受	
217	（产品115）－1800×760×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受	
218	（产品116）－1800×760×800单星水池	1	台		不接受	
219	（产品117）－1800×760×800工作台连下一层板	1	台		不接受	
220	（产品118）－1800×760×800三星水池	5	台		不接受	
221	（产品119）－1800×800×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受	

222	（产品120）－1950×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
223	（产品121）－200×560×40补板	1	台		不接受	
224	（产品122）－2000*700*800单星水池	1	台		不接受	
225	（产品123）－200升燃气汤锅	1	台		不接受	
226	（产品124）－20W紫外线消毒灯	21	盏		不接受	
227	（产品125）－2100*1150*800双炒双温灶	4	台		不接受	
228	（产品126）－2100*1150*800双头大锅灶	8	台		不接受	
229	（产品127）－2100*1150*800一炒一大锅灶	5	台		不接受	
230	（产品128）－2200×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
231	（产品129）－2200×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
232	（产品130）－2250×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
233	（产品131）－2400×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
234	（产品132）－2400×760×800三星水池	2	台		不接受	
235	（产品133）－2460×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
236	（产品134）－24盘 380V/12KW*2双门蒸饭车	42	台		不接受	
237	（产品135）－250×500×40补板	1	台		不接受	
238	（产品136）－250×660×200洗碗机集气罩	2	组		不接受	
239	（产品137）－900*600*955和面机	7	台		不接受	
240	（产品138）－2750×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受	
241	（产品139）－30000风量油烟净化器	1	台		不接受	
242	（产品140）－300升燃气夹层锅	6	台		不接受	
243	（产品141）－30KG计量秤	2	台		不接受	
	（产品142）－3100*1300*500不锈钢					

244	油网烟罩	12.09	㎡		不接受	
245	（产品143）－3200*1300*500不锈钢排烟罩	4.16	㎡		不接受	
246	（产品144）－3600*2500*2500保鲜冷库	1	组		不接受	
247	（产品145）－3600*2500*2500冷冻冷库	1	组		不接受	
248	（产品146）－3800*1350*500不锈钢油网烟罩	5.13	㎡		不接受	
249	（产品147）－3KW壁挂式开水器	2	台		不接受	
250	（产品148）－3KW环保风柜	6	台		不接受	
251	（产品149）－400*1150*800拼台	7	台		不接受	
252	（产品150）－400×1050×800/450炉面拼台	1	台		不接受	
253	（产品151）－400×1250×800/450炉面拼台	3	台		不接受	
254	（产品152）－40W灭蝇灯	29	盏		不接受	
255	（产品153）－40W紫外线消毒灯	15	台		不接受	
256	（产品154）－4400×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受	
257	（产品155）－4400×1550×660不锈钢油网烟罩	6.82	㎡		不接受	
258	（产品156）－450×450×250单星洗手池	15	台		不接受	
259	（产品157）－4500*1300*500不锈钢油网烟罩	17.29	㎡		不接受	
260	（产品158）－4850×1550×660不锈钢油网烟罩	7.6	组		不接受	
261	（产品159）－长龙式洗碗机带烘干	2	台		不接受	
262	（产品160）－5.5KW环保风柜	7	台		不接受	
263	（产品161）－500*1150*800调料台	3	台		不接受	
264	（产品162）－500*500*500拖把池	3	台		不接受	
265	（产品163）－500*500*800挂墙式洗手星带感应龙头	1	台		不接受	
266	（产品164）－500*500*800洗手池	28	台		不接受	
267	（产品165）－500×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		不接受	

268	（产品166）－500×950×800/450拼台	3	台		不接受	
269	（产品167）－50KG淘米机	1	台		不接受	
270	（产品168）－510×500×40补板	1	台		不接受	
271	（产品169）－5110感应龙头	79	个		不接受	
272	（产品170）－5300×1550×660不锈钢油网烟罩	8.21	㎡		不接受	
273	（产品171）－55*900*800电炸锅	1	台		不接受	
274	（产品172）－5700*1300*500不锈钢油网烟罩	7.41	㎡		不接受	
275	（产品173）－600*200*800刀具消毒柜	26	台		不接受	
276	（产品174）－600*400*800拼台	1	台		不接受	
277	（产品175）－600*400不锈钢管道	2000	㎡		不接受	
278	（产品176）－600*400镀锌板补新风管	750	㎡		不接受	

4.3 功能、性能、配置要求

1 （产品177）－700*700*1900单门消毒柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；不准采用整体发泡，必须采用隔热材料；柜门：不锈钢板厚度1.0mm；内胆：不锈钢板厚度0.8mm；胶条：嵌入式硅胶条；电压/功率：380V 6kw；频率：50HZ；篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；篮筐尺寸：400*500*200，配8个；控温范围：50-150度；消毒湿度：130度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。
3	参考图片	暂无内容

2 （产品178）－600*700*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

3 （产品179）－600×1150×800/450炉面拼台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

4 （产品180）－600×500×600活动面粉车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；立管：不锈钢方管38*38*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ32*1.0mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。

3	参考图片	暂无内容

5 （产品181）－6050×1000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

6 （产品182）－6100×2000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

7 （产品183）－80KG蒸汽发生器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、壁挂式、低嘈、节能型，全自动控制操作，适合正常天然气气源使用； 2、电子脉冲点火，一键式开关机； 3、有缺水、过热和熄火保护装置； 4、有水压低压、过压保护装置； 5、有风机故障、风压稳定保护装置； 6、有漏电保护、停电停气保护装置； 7、全不锈钢材质，蒸发量要求80kg/小时； 8、排气烟管温度必须低于75摄氏度
3	参考图片	暂无内容

8 （产品184）－630×630调节阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用不锈钢制作。
3	参考图片	暂无内容

9 （产品185）－6450×2000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

10 （产品186）－6500*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

11 （产品187）－6600*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

12 （产品188）－6850×1000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

13 （产品189）－6950×2000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

14 （产品190）－7.5KW环保风柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		多翼式低噪音离心风机，风量：17800~25200m3/H，功率：5.5KW/380V，全

2	非实质性要求	压750Pa。
3	参考图片	暂无内容

15 （产品191）－700*500不锈钢管道

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

16 （产品192）－700*600*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

17 （产品193）－700*600*800残食台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

18 （产品194）－700*700*550单眼低汤灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

19 （产品195）－700*700不锈钢管道

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

20 （产品196）－700×760×800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

21 （产品197）－风冷单开冰柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度：-15℃到5℃；风冷；内外304#不锈钢板材；不锈钢搁架；制冷剂：R404A 1.微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，2.自动回门设计.参考尺寸：700×800×2000
3	参考图片	暂无内容

22 （产品198）－风冷双开冰柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度：-15℃到5℃；风冷；内外304#不锈钢板材；不锈钢搁架；制冷剂：R404A 1.微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，2.自动回门设计.参考尺寸：700×800×2000
3	参考图片	暂无内容

23 （产品199）－7100×2000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

24 （产品200）－7350×1000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

25 （产品201）－7400*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

26 （产品202）－750×760×800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

27 （产品203）－7500*1300不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

28 （产品204）－760×760×500拖把星盆

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

29 （产品205）－7950×1000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

30 （产品206）－800*500*1500四层货架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、层板不锈钢板厚度1.0mm.2、平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；3、衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；4、脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；6、柱脚：可调不锈钢子弹脚。″
3	参考图片	暂无内容

31 （产品207）－800*500*800双层送餐车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；主支架不锈钢方管50*50*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ38*1.5mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

32 （产品208）－800*500*900不锈钢调味品餐车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；立管：不锈钢方管38*38*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ32*1.0mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

33 （产品209）－800×500×1600矮货架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	1、层板不锈钢板厚度1.0mm.2、平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；3、衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；4、脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；5、柱脚：可调不锈钢子弹脚。″
3	参考图片	暂无内容

34 （产品210）－800×500不锈钢排风150℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

35 （产品211）－800×500新风70℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	根据风管800*500大小定制
3	参考图片	暂无内容

36 （产品212）－8600×2000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

37 （产品213）－8800*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

38 （产品214）－900*600*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采

		用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

39 （产品215）－900*600*900不锈钢平板车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；主支架不锈钢方管50*50*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ38*1.5mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

40 （产品216）－900*600*900三层推车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、平板车面板厚1.2mm；内不锈钢方管加厚支架，2、轮子采用 6寸重磅聚氨酯科顺脚轮，两定两万。
3	参考图片	暂无内容

41 （产品217）－900×450×250双星洗手池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

42 （产品218）－900×550×800餐具收残车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；主支架不锈钢方管50*50*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ38*1.5mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

43 （产品219）－900×760×800收残工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

44 （产品220）－9200*1350*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

45 （产品221）－高压花洒龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1.台式双温，底座8″ 2.开双孔20mm中心距200mm安装，高度990mm，固定墙支架12″
3	参考图片	暂无内容

46 （产品222）－摇摆式混合水龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	纯铜阀体，铜质阀芯，表面镀铬，台出双孔，摇摆式混水，腕式型手柄，中心孔距8英寸200mm，摇摆水嘴长度10英寸250mm
3	参考图片	暂无内容

47 （产品223）－B20#搅拌机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	电压：380V，容量：20L，配20L缸、扇、球各一个。（参考品牌：新麦、恒联、三麦）
3	参考图片	暂无内容

48 （产品224）－500×500隔离X型油雾分离器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体304不锈钢制作，板材厚度1.2mm，配套烟罩。
3	参考图片	暂无内容

49 （产品225）－740×180×180—净水器（参考尺寸）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	100% 滤除 自来水中的不当异味，如氯的气味 - 100% 滤除 大于0.5微米(1/20000厘米)的泥沙等一切杂质 - 100% 滤除 三卤甲烷等百余种致癌物 - 100% 滤除 大肠杆菌、沙门氏菌，志贺杆菌等有害菌和致病菌 - 99.9%滤除 重金属(如铅、汞、铁、锰等) - 99.9%滤除 石棉纤维、孢囊菌及浮游物 - 抑制细菌滋长，保留人体所需矿物质 - 快速更换滤芯，不需任何工具 - 符合NSF标准 - 额定出水量大约1200L/小时
3	参考图片	暂无内容

50 （产品226）－L=1500风幕机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	长度1500mm，风量：1700m3/H，噪音：56db。
3	参考图片	暂无内容

51 （产品227）－不锈钢电烤箱

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	三层六盘，烤盘尺寸：600*400mm， 功率：18KW/380V。 推荐品牌：新麦、三麦、高比
3	参考图片	暂无内容

52 （产品228）－530*270*500绞肉机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	不锈钢机身，绞龙转速：250r/min，产量：500~600KG/H，功率：1.5KW/380V。参考尺寸约：530*270*500
3	参考图片	暂无内容

53 （产品229）—L=1000挂衣架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	采用25×25×1.2mm的方管；采用不锈钢圆钢，直径8mm
3	参考图片	暂无内容

54 （产品230）—L=1000活动式拖把架车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；立管：不锈钢方管38*38*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ32*1.0mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

55 （产品231）—L=1000拖把架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	主架采用38×38×1.2mm的方管；
3	参考图片	暂无内容

56 （产品232）—L=1200挂衣架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用不锈钢制作。
3	参考图片	暂无内容

57 （产品233）—L=1500拖把架

序号	名称	功能、性能、配置要求

1	★实质性要求	
2	非实质性要求	主架采用38×38×1.2mm的方管；
3	参考图片	暂无内容

58 （产品234）—L=1700挂锅架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	主架采用38×38×1.2mm的方管；
3	参考图片	暂无内容

59 （产品235）—L=1800工具挂架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	主架采用38×38×1.2mm的方管；
3	参考图片	暂无内容

60 （产品236）—L=1800挂锅架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	主架采用38×38×1.2mm的方管；
3	参考图片	暂无内容

61 （产品237）—L=2000挂锅架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	主架采用38×38×1.2mm的方管；
3	参考图片	暂无内容

62 （产品238）—L=2100单星洗手池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。

3	参考图片	暂无内容

63 （产品239）—L=3000挂锅架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	采用25×25×1.2mm的方管；采用不锈钢圆钢，直径8mm
3	参考图片	暂无内容

64 （产品240）—L=3400洗手池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

65 （产品241）—L=3800单星洗手池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

66 （产品242）—L=4500烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

67 （产品243）—L=4850烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。

3	参考图片	暂无内容

68 （产品244）—L=5300烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

69 （产品245）—L=6000烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

70 （产品246）—L=6700烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

71 （产品247）—L=7000灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

72 （产品248）—L=700挂衣架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	采用25×25×1.2mm的方管；采用不锈钢圆钢，直径8mm
3	参考图片	暂无内容

73 （产品249）—L=7350烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

74 （产品250）—L=8700烟罩自动灭火系统

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	含控制箱、设备、安装、检测等。
3	参考图片	暂无内容

75 （产品251）—不锈钢电饼铛

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：4.8KW/380V，工作温度：125~250℃，内径：550mm。
3	参考图片	暂无内容

76 （产品252）—土豆去皮机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	额定电压 ：~3800V，电机功率 ：1.5kW，料桶容积 ：30kg，参考尺寸约 ：850*530*800，推荐品牌：恒联，天烨，和谐康
3	参考图片	暂无内容

77 （产品253）—全钢绞切机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率(KW) ：1.5 电压(v) ：220 绞肉量(kg/h) ：160 切肉量(kg/h) ：400 切厚度(mm) ：3.5-5.5 重量(kg) :约76kg；参考尺寸：500*420*835，推荐品牌：恒联，天烨，和谐康
3	参考图片	暂无内容

78 （产品254）—压面机

序号	名称	功能、性能、配置要求

1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：1.5KW/380V，压面宽度500mm，压面厚度1~25mm。参考尺寸：575*565*970，推荐品牌：恒联，新麦，三麦
3	参考图片	暂无内容

79 （产品255）－700*800不锈钢排风管

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

80 （产品256）－大单门食品留样柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度范围：2℃/≤6℃，内外箱体材料304#304不锈钢，制冷方式：直冷，电子温控。参考尺寸：700*800*1950
3	参考图片	暂无内容

81 （产品257）－低空排放，26000风量低空排放油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量：26000~30000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

82 （产品258）－低空排放，28000风量低空排放油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量：26000~32000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

83 （产品259）－低空排放12000风量低空排放光解静电油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量12000~14000m3/H，

3	参考图片	暂无内容

84 （产品260）－低空排放15000风量低空排放光解静电油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量15000~17000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

85 （产品261）－低空排放22000风量低空排放光解静电油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量22000~24000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

86 （产品262）－低空排放25000风量低空排放光解静电油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量25000~27000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

87 （产品263）－低空排放30000风量低空排放光解静电油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%以上，风量30000~32000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

88 （产品264）－电机保护控制箱

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	带防缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。
3	参考图片	暂无内容

89 （产品265）－1500*900*800十眼煲仔炉

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

90 （产品266）－1300*700*900双层保温班级送餐车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；立管：不锈钢方管38*38*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ32*1.0mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

91 （产品267）－拨柄退水器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	根据水池配套
3	参考图片	暂无内容

92 （产品268）－定制四人快餐桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		1.材质：采用抗倍特板一体成型防水板；耐高温、耐腐蚀、 防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.01mm。（提供检测报告） 2.板材尺寸：4人位餐桌长1200×700×高750mm±10mm，厚12mm。（单人就餐时使用600mm距离） 功能：耐磨、耐腐蚀、防火、防水、不染色、易擦洗。1.材质及形状：主支撑钢管使用圆形钢管及方管，采用氩弧焊焊接全为满焊。 2.钢架尺寸： 餐桌主钢架尺寸：Φ60×厚1.5mm圆管； 25×50×厚1.5mm方管；

2	非实质性要求	餐桌脚钢架尺寸：25×50×厚1.5mm椭圆形钢管； 坐椅钢架尺寸：Φ38×厚1.5mm圆管； Φ19×厚2.0mm圆管； 25×50×厚1.5mm椭圆管； 3.功能：座凳钢架可旋转到桌子下面，便于卫生打扫，并节省空间。1.座凳材质：采用耐冲击ABS工程塑料一次注塑成型，表面硬度可达到洛氏硬度116以上，零下40度温度下，依然保持很好的抗冲击强度。周边及底部无飞边毛刺，光滑安全；耐冲击强度：可承受5磅铁榔头重力锤击不破裂。表面防滑细纹咬花面处理，防滑不反光。 2.尺寸：面板直径为Φ300mm，高450mmm；
3	参考图片	暂无内容

93 （产品269）－高抛—混合水喉

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	纯铜阀体，铜质阀芯，表面镀铬，台出双孔，摇摆式混水，腕式型手柄，中心孔距8英寸200mm，摇摆水嘴长度10英寸300mm
3	参考图片	暂无内容

94 （产品270）－高抛摇摆式混合水龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	纯铜阀体，铜质阀芯，表面镀铬，台出双孔，摇摆式混水，腕式型手柄，中心孔距8英寸200mm，摇摆水嘴长度10英寸250mm
3	参考图片	暂无内容

95 （产品271）－降压启动配风柜风柜降压启动控制箱

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	不锈钢制作。
3	参考图片	暂无内容

96 （产品272）－两层两站，300KG食物传菜梯

序号	名称	功能、性能、配置要求
		制造标准要符合电梯制造及安装安全规范（GB7588）、1.每层楼层设置呼梯按钮

1	★实质性要求	和楼层显示，要求为数码显示，面板为发纹不锈钢、2.要求曳引机设置在井道内顶部、供应商负责拿使用证、并负责通过质检专业部门验收。
2	非实质性要求	额定负载 300kg、额定速度(m/s) 0.4m/s、服务楼层 1、2、3（三层三站）、厅站召唤 一体式 面板材料：发纹不锈钢、轿厢规格 、宽度(mm) 1000mm 轿厢为发纹不锈钢、深度(mm) 1000mm、高度(mm) 1200mm、开门净尺寸 1000mm*1000mm 厅门为发纹不锈钢，上下直分门、底坑深度(m) 根据厂家尺寸 电梯开门为上下对开式、驱动方式 FA。
3	参考图片	暂无内容

97 （产品273）－配设备底座

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	采用10号槽钢制作，配风柜，净化器
3	参考图片	暂无内容

98 （产品274）－热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；使用防火隔热材料；柜门：不锈钢板厚度1.0mm；内胆：不锈钢板厚度0.8mm；胶条：嵌入式硅胶条；电压/功率：380V 6kw；频率：50HZ；篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ5mm；篮筐尺寸：400*500*200，配8个；控温范围：50-150度；消毒湿度：130度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。
3	参考图片	暂无内容

99 （产品275）－双门食品留样柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度范围：2℃/≤6℃，内外箱体材料304#304不锈钢，制冷方式：直冷，电子温控。
3	参考图片	暂无内容

100 （产品276）－与风机配套不锈钢排风150℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	根据风管大小定制
3	参考图片	暂无内容

101 （产品277）－与风机配套排风机变频启动控制箱

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	带防缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。
3	参考图片	暂无内容

102 （产品278）－与风机配套调节阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	根据风管大小定制
3	参考图片	暂无内容

103 （产品1）－5000*1050*500不锈钢集气罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

104 （产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	桌面采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板制作，下衬环保密度板，尺寸为：1200*600*30。桌面下支架全部采用不锈钢焊接900*450*30mm。支架采用50*50*1.5mm厚不锈钢管,工字形支撑，斜拉加强撑。座位采用不锈钢长条座椅。尺寸1200*300*30，下衬环保密度板。
3	参考图片	暂无内容

105 （产品3）－与风机配套新风机启动箱

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	带防缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。

3	参考图片	暂无内容

106 （产品4）－300*25地沟盖板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板
3	参考图片	暂无内容

107 （产品5）－感应烘手器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	电压：220V 50Hz 功率：1020w 风速：105m/s 噪音：62 dB 吹干时间：约4-9秒 净重：3.5Kg
3	参考图片	暂无内容

108 （产品6）－接驳吊码

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	不锈钢丝杆、不锈钢连接螺丝等，安装排烟系统。
3	参考图片	暂无内容

109 （产品7）－冷热龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	纯铜阀体，铜质阀芯，表面镀铬，台出双孔，摇摆式混水，腕式型手柄，中心孔距8英寸200mm，摇摆水嘴长度10英寸250mm
3	参考图片	暂无内容

110 （产品8）－煤气泄露报警器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	配有可燃气体报警控制箱，要具有低限、高限二级报警 可燃气体报警探测器，主要探测气体：甲烷
3	参考图片	暂无内容

111 （产品9）－600*600不锈钢管道

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

112 （产品10）－1000*500*800洗手星盆

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

113 （产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、入口长度可根据杯筐、场地限制、洗涤速度、人放置餐具的速度灵活选择 2、 出口长度可根据杯筐、洗涤速度、烘干的要求灵活选择 3、配置主洗、喷淋、烘干功能 4、加热器功率可根据进水温度进行选择 5、传送带速度可根据要求的洗涤时间进行调动 6、传送速度（m/min):1.6-0.8秒之间速度可调 7、洗涤量（件/小时）：不少于5000件 8、加热方式：电加热，功率：57kw 380v 9、洗碗机长度6000mm左右。参考尺寸：5900*1100*1960 （推荐品牌：威顺，佛斯特，欧倍力）
3	参考图片	暂无内容

114 （产品12）－1000*1150*800单炒单温灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板、门板采用厚SUS304-2B1.0mm不锈钢板。2、灶体骨架采用40*40*4mm国标角钢,焊接后两层防

2	非实质性要求	腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ51mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

115 （产品13）－1000*500*1800六门不锈钢更衣柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用1.0mm不锈钢板制作；分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁。
3	参考图片	暂无内容

116 （产品14）－1000*600*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

117 （产品15）－1000*600*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

118 （产品16）－1000*700*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

119 （产品17）－1000*700*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304φ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

120 （产品18）－1000*760*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

121 （产品19）－1000*800*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

122 （产品20）－1000×500×1600四层货架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、层板不锈钢板厚度1.0mm.2、平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；3、衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；4、脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；6、柱脚：可调不锈钢子弹脚。″
3	参考图片	暂无内容

123 （产品21）－1000×500×300米面架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。

3	参考图片	暂无内容

124 （产品22）－1000×500不锈钢排风150℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	根据风管1000*500大小定制
3	参考图片	暂无内容

125 （产品23）－1000×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

126 （产品24）－100KG地磅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	最大称重量：100KG，电子显示。
3	参考图片	暂无内容

127 （产品25）－100KG淘米机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

128 （产品26）－1010×760×800异形工作台连下一层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

129 （产品27）－1030×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

130 （产品28）－10米高压洗地龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	压力200Pa，配10m长管。整体不锈钢制作。
3	参考图片	暂无内容

131 （产品29）－1100*1150*800单炒单温灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

132 （产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板、门板采用厚SUS304-2B1.0mm不锈钢板。2、灶体骨架采用40*40*4mm国标角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

133 （产品31）－1100*1150*801一炒一温灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ51mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

134 （产品32）－1100*800*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

135 （产品33）－1100×600×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

136 （产品34）－1100×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

137 （产品35）－1150*1150*800单炒单温灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用

2	非实质性要求	厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用Φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

138 （产品36）－1150*1150*800单眼面条炉

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板、380V/12KW
3	参考图片	暂无内容

139 （产品37）－1150×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

140 （产品38）－11KW环保风柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	多翼式低噪音离心风机，风量：24000~35000m3/H，功率：11KW/380V，全压720Pa。
3	参考图片	暂无内容

141 （产品39）－1200*1150*800电磁大锅灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面采用1.5mm厚不锈钢板，背板、侧板采用1.0mm厚不锈钢板，功率：15KW/380
3	参考图片	暂无内容

142 （产品40）－1200*500*1600货架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、层板不锈钢板厚度1.0mm.2、平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；3、衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；4、脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；5、柱脚：可调不锈钢子弹脚。″
3	参考图片	暂无内容

143 （产品41）－1200*500*1600三层货架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、层板不锈钢板厚度1.0mm.2、平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；3、衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；4、脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；5、柱脚：可调不锈钢子弹脚。″
3	参考图片	暂无内容

144 （产品42）－1200*500*1600四层货架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、层板不锈钢板厚度1.0mm.2、平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；3、衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；4、脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；5、柱脚：可调不锈钢子弹脚。″
3	参考图片	暂无内容

145 （产品43）－1200*500*1800四门碗柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门厚度1.0mm。
3	参考图片	暂无内容

146 （产品44）－1200*500*300地架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	框架：采用不锈钢方管38*38*1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。

3	参考图片	暂无内容

147 （产品45）－1200*500*300米面架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	框架：采用不锈钢方管38*38*1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

148 （产品46）－1200*500*800电炸锅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、不锈钢板厚度1.2mm。380/12KW，2、自动恒温，下拉门。
3	参考图片	暂无内容

149 （产品47）－1200*600*300米面架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	框架：采用不锈钢方管38*38*1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

150 （产品48）－1200*600*800双星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

151 （产品49）－1200*700*500双眼低汤灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板、采用

2	非实质性要求	厚SUS304-2B1.0mm不锈钢板。2、灶体骨架采用40*40*4mm国标角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

152 （产品50）－1200*700*800八头电磁炉

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面采用1.5mm厚不锈钢板，背板、侧板采用1.0mm厚不锈钢板，功率：3KW*8/380V.
3	参考图片	暂无内容

153 （产品51）－1200*700*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

154 （产品52）－1200*700*800残食台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

155 （产品53）－1200*700*800双星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

156 （产品54）－1200*750*1900四门冷柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度：-15℃到5℃；风冷；内外304#不锈钢板材；不锈钢搁架；制冷剂：R404A 1.微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，2.自动回门设计.
3	参考图片	暂无内容

157 （产品55）－1200*800*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

158 （产品56）－1200×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

159 （产品57）－1200×500不锈钢排风150℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

160 （产品58）－1200×500新风70℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	根据风管1200*500大小定制
3	参考图片	暂无内容

161 （产品59）－1200×700×1800通过式保温传菜柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，外围板采用SUS304-2B1.0mm不锈台，钢板；加强、拉门采用SUS304-2B1.0mm不锈钢板制作。配不锈钢电热管，加热功率：3.0KW/380V/台,可调温度控制器。
3	参考图片	暂无内容

162 （产品60）－1200×700×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

163 （产品61）－1200×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

164 （产品62）－1200×760×800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

165 （产品63）－1200×760×800工作台连下一层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。

3	参考图片	暂无内容

166 （产品64）－1200×760×800收残工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

167 （产品65）－1200×760×800双星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

168 （产品66）－风冷四门冰箱

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度：-15℃到-0℃；风冷；内外304#不锈钢板材；不锈钢搁架；制冷剂：R404A 1.微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，2.自动回门设计.参考尺寸约：1220*760*1950
3	参考图片	暂无内容

169 （产品67）－多功能切菜机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	叶菜部切长度：1－60mm、(可调)产量：300－1000KG/HR、电源： 220V 单相、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)、功率：1.3KW、皮带宽：120 mm、功能：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速简单直接。参考尺寸约：1250*530*1250

3	参考图片	暂无内容

170 （产品68）－1250×700×550/250双头矮仔炉(连接水龙头）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

171 （产品69）－1250×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

172 （产品70）－1280×750×800收残工作台（异形）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

173 （产品71）－12kw/380V电热开水器连底座

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：12KW/380V。
3	参考图片	暂无内容

174 （产品72）－12KW开水器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：12KW/380V。
3	参考图片	暂无内容

175 （产品73）－12盘 380V/12KW单门蒸饭车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用厚SUS304-2B1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板折撑。2、配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生。3、门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。4、每门配600*400*50焊接蒸饭盘12只，重量为1.5KG。
3	参考图片	暂无内容

176 （产品74）－1300*4100*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

177 （产品75）－1300×760×800工作台连下一层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

178 （产品76）－1300×800×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。

3	参考图片	暂无内容

179 （产品77）－1400*1300*500不锈钢排烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.3mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

180 （产品78）－1400×700×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

181 （产品79）－1470×760×800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

182 （产品80）－1470×760×800工作台连下一层板（异形）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

183 （产品81）－14900*1300油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。

3	参考图片	暂无内容

184 （产品82）－1500*700*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

185 （产品83）－1500*700*800残食台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

186 （产品84）－1500*700*800双星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

187 （产品85）－1500×700×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

188 （产品86）－1500×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

189 （产品87）－1500×760×800工作台连下一层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

190 （产品88）－1500×760×800收残工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

191 （产品89）－1500×800×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

192 （产品90）－1550×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

193 （产品91）－15KW环保风柜

序号	名称	功能、性能、配置要求

1	★实质性要求	
2	非实质性要求	多翼式低噪音离心风机，风量：35000~42000m3/H，功率：15KW/380V，全压750Pa。
3	参考图片	暂无内容

194 （产品92）－1640×760×800双星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

195 （产品93）－1650×700×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

196 （产品94）－1700×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

197 （产品95）－18.5KW环保风柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	多翼式低噪音离心风机，风量：39000~56000m3/H，功率：18.5KW/380V，全压750Pa。
3	参考图片	暂无内容

198 （产品96）－1800*1450*800不锈钢八人快餐桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	桌面采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板制作，下衬环保密度板，尺寸为：1800*600*30。桌面下支架全部采用不锈钢焊接1500*450*30mm。支架采用50*50*1.5mm厚不锈钢管,工字形支撑，斜拉加强撑。座位采用不锈钢长条座椅。尺寸1200*300*30，下衬环保密度板。
3	参考图片	暂无内容

199 （产品97）－1800*300*600台面立架

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

200 （产品98）－1800*700*800单星沥水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304 不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.3mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

201 （产品99）－1800*700*800三星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采 用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

202 （产品100）－1800*700*800收残工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。

3	参考图片	暂无内容

203 （产品101）－1800*700*800售饭工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

204 （产品102）－1800*700*800双孔收残柜（带车子）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

205 （产品103）－1800*700*800双星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

206 （产品104）－1800*800*800保鲜工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	温度：0℃到5℃；风冷；内外304#不锈钢板材；不锈钢搁架；制冷剂：R404A 1.微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，2.自动回门设计.
3	参考图片	暂无内容

207 （产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

208 （产品106）－1800*800*800残食台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	车面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；主支架不锈钢方管50*50*1.5mm；手柄：不锈钢圆管φ38*1.5mm；台脚：2个5寸不锈钢定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
3	参考图片	暂无内容

209 （产品107）－1800*800*800单通工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬15mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

210 （产品108）－1800*800*800双通工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；下衬15mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其它厚度1.0mm。
3	参考图片	暂无内容

211 （产品109）－1800*800*80单通工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；下衬15mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.0mm。
3	参考图片	暂无内容

212 （产品110）－1800*800*80双通工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；下衬15mm高密度板；层板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；拉门等其他厚度1.0mm。
3	参考图片	暂无内容

213 （产品111）－1800×500×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

214 （产品112）－1800×700×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

215 （产品113）－1800×700×800单星宰杀平台水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

216 （产品114）－1800×700×800五格保温台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	1、台面采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，2、水箱，3、外围板采用SUS304-2B1.0mm不锈台，4、钢板；加强、拉门采用SUS304-2B1.0mm不锈钢板制作，5、配不锈钢电热管，加热功率：3.0KW/380V/台,可调温度控制器，6、保温台配加厚一次拉深标准1/1。（530*320*150mm）标准份盆及盖；盆重量2KG，7、分进水口,采用独立自动供水功能的不锈钢箱一套,8、6分排污口及铜质球阀。
3	参考图片	暂无内容

217 （产品115）－1800×760×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

218 （产品116）－1800×760×800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

219 （产品117）－1800×760×800工作台连下一层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

220 （产品118）－1800×760×800三星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。

3	参考图片	暂无内容

221 （产品119）－1800×800×800不锈钢双层工作台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

222 （产品120）－1950×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

223 （产品121）－200×560×40补板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

224 （产品122）－2000*700*800单星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2BΦ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

225 （产品123）－200升燃气汤锅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		1、燃气和空气混合后通过鼓风机潜力射、噪音低，高效节能；2、废气从背面直接排出，作业舒适安全；3、全不锈钢制造，外形美观，结构紧凑；4、锅体可倾

2	非实质性要求	，方便出料、清洗方便。5、内锅口径：1000mm7、燃气耗量：45000kcal/h 电功率：0.25kw
3	参考图片	暂无内容

226 （产品124）－20W紫外线消毒灯

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：40W/220V，灯头接口型号：T8。
3	参考图片	暂无内容

227 （产品125）－2100*1150*800双炒双温灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用Φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

228 （产品126）－2100*1150*800双头大锅灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用Φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

229 （产品127）－2100*1150*800一炒一大锅灶

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	1、台面及水围基采用SUS304-2B1.5mm不锈钢板,炉灶侧板、背板采用厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板。2、灶体骨架采用50*50*50mm国标镀锌角钢,焊接后两层防腐处理。3、灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做,炉膛采用耐火砖砌结火位。4、炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。配有高效节能炉头。
3	参考图片	暂无内容

230 （产品128）－2200×1000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

231 （产品129）－2200×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

232 （产品130）－2250×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

233 （产品131）－2400×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

234 （产品132）－2400×760×800三星水池

序号	名称	功能、性能、配置要求

1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

235 （产品133）－2460×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

236 （产品134）－24盘 380V/12KW*2双门蒸饭车

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用厚SUS304-2B1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚SUS304-2B1.2mm不锈钢板折撑。2、配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质。3、门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。4、每门配600*400*50焊接蒸饭盘12只，重量为1.5KG。
3	参考图片	暂无内容

237 （产品135）－250×500×40补板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

238 （产品136）－250×660×200洗碗机集气罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.3mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

239 （产品137）－900*600*955和面机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：1.5KW/380V，容量：1包粉，面粉25KGG。钩转速：140/280rpm，缸转速：12.8/25.5rpm。
3	参考图片	暂无内容

240 （产品138）－2750×350可调节不锈钢挂墙双层板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

241 （产品139）－30000风量油烟净化器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	净化效率：92%，风量：26000~32000m3/H，
3	参考图片	暂无内容

242 （产品140）－300升燃气夹层锅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、燃气和空气混合后通过鼓风机潜力射、噪音低，高效节能；2、废气从背面直接排出，作业舒适安全；3、全不锈钢制造，外形美观，结构紧凑；4、锅体可倾，方便出料、清洗方便。5、内锅口径：1000mm7、燃气耗量：45000kcal/h 电功率：0.25kw
3	参考图片	暂无内容

243 （产品141）－30KG计量秤

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	最大称重量：30KG，电子显示。
3	参考图片	暂无内容

244 （产品142）－3100*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

245 （产品143）－3200*1300*500不锈钢排烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.3mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

246 （产品144）－3600*2500*2500保鲜冷库

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、库墙采用100mm厚聚胺脂，双面SUS304不锈钢板，厚度≥0.8mm。 2、库门采用≥0.8mm厚度的SUS304不锈钢，800*1800液压式自动回归门; 3、微电脑电控箱（自动化霜.缺相报警.电机保护），配优质制冷机组（包括冷凝器、风扇、储液罐、防震器）。所有分体机组采用不锈钢架固定。低温冷媒管保温处理。压缩冷疑机组按容积配半封闭压缩机主流品牌热力膨胀阀，主流品牌中止阀.全封过滤器，不锈钢吊顶冷风机冷冻库双电机含电化霜，高效低耗电机，内罗纹管。应风量大，射程远，噪音低，寿命长。 4、机组配3匹优质半封闭机组，库体温度控制在-1℃-5℃ (压缩机推荐品牌：谷轮、比泽尔、尼得科）
3	参考图片	暂无内容

247 （产品145）－3600*2500*2500冷冻冷库

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、库墙采用100mm厚聚胺脂，双面SUS304不锈钢板，厚度≥0.8mm。 2、库门采用≥0.8mm厚度的SUS304不锈钢，800*1800液压式自动回归门; 3、微电脑电控箱（自动化霜.缺相报警.电机保护），配优质制冷机组（包括冷凝器、风扇、储液罐、防震器）。所有分体机组采用不锈钢架固定。低温冷媒管保温处理。压缩冷疑机组按容积配半封闭压缩机主流品牌热力膨胀阀，主流品牌中止阀.全封过滤器，不锈钢吊顶冷风机冷冻库双电机含电化霜，高效低耗电机，内罗纹管。应风量大，射程远，噪音低，寿命长。

		4、机组配5匹优质半封闭机组，库体温度控制在-15℃——18℃ (压缩机推荐品牌：谷轮、比泽尔、尼得科)
3	参考图片	暂无内容

248 （产品146）－3800*1350*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

249 （产品147）－3KW壁挂式开水器

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	220V/3KW
3	参考图片	暂无内容

250 （产品148）－3KW环保风柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	多翼式低噪音离心风机，风量：9200~13200m3/H，功率：3KW/380V，全压750Pa。
3	参考图片	暂无内容

251 （产品149）－400*1150*800拼台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

252 （产品150）－400×1050×800/450炉面拼台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。

3	参考图片	暂无内容

253 （产品151）－400×1250×800/450炉面拼台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

254 （产品152）－40W灭蝇灯

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	电网电压：交流4500V-5000V 电网电流：连续10-15mA 40W/220V，采用紫外光诱虫灯管。
3	参考图片	暂无内容

255 （产品153）－40W紫外线消毒灯

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	功率：40W/220V，灯头接口型号：T8。
3	参考图片	暂无内容

256 （产品154）－4400×1000×25烟罩封墙钢

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

257 （产品155）－4400×1550×660不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

258 （产品156）－450×450×250单星洗手池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

259 （产品157）－4500*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

260 （产品158）－4850×1550×660不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

261 （产品159）－长龙式洗碗机带烘干

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、入口长度可根据杯筐、场地限制、洗涤速度、人放置餐具的速度灵活选择2、出口长度可根据杯筐、洗涤速度、烘干的要求灵活选择3、配置主洗、喷淋、烘干功能4、加热器功率可根据进水温度进行选择5、传送带速度可根据要求的洗涤时间进行调动。参考尺寸约：4800*980*1500mm（推荐品牌：威顺、佛斯特；欧倍力）
3	参考图片	暂无内容

262 （产品160）－5.5KW环保风柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		多翼式低噪音离心风机，风量：15300~19000m3/H，功率：5.5KW/380V，全

2	非实质性要求	压750Pa。
3	参考图片	暂无内容

263 （产品161）－500*1150*800调料台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

264 （产品162）－500*500*500拖把池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管，采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

265 （产品163）－500*500*800挂墙式洗手星带感应龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深300mm，采用不锈钢落水器（配有高位落水器）。
3	参考图片	暂无内容

266 （产品164）－500*500*800洗手池

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、台面、星盆采用SUS304-2B1.2mm不锈钢板，支架、脚采用SUS304-2Bφ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。2、星盆深200mm，采用不锈钢落水器（落水器配置在星盆中间）。
3	参考图片	暂无内容

267 （产品165）－500×500不锈钢排风150℃防火阀

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

268 （产品166）－500×950×800/450拼台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

269 （产品167）－50KG淘米机

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

270 （产品168）－510×500×40补板

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。
3	参考图片	暂无内容

271 （产品169）－5110感应龙头

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	中心距为4”（102mm）感应龙头、台式安装，铸造水嘴、AC-DC控制模块、能调节温度的混水阀套
3	参考图片	暂无内容

272 （产品170）－5300×1550×660不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求

1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

273 （产品171）－55*900*800电炸锅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	1、不锈钢板厚度1.2mm。380/12KW，2、自动恒温，下拉门。
3	参考图片	暂无内容

274 （产品172）－5700*1300*500不锈钢油网烟罩

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm。配有防爆灯；折板虑油网。
3	参考图片	暂无内容

275 （产品173）－600*200*800刀具消毒柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	电压/功率：220V 0.75KW；柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用6.0mm深色亚克力板；紫外线消毒技术、清洁卫生，带定时器;可放置10~13把刀具。紫外线消毒技术、清洁卫生，带定时器;可放置10~13把刀具。
3	参考图片	暂无内容

276 （产品174）－600*400*800拼台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	上下层板采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。
3	参考图片	暂无内容

277 （产品175）－600*400不锈钢管道

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	整体采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

278 （产品176）－600*400镀锌板补新风管

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	整体采用镀锌板厚度1.0mm。角铁法兰。接缝防漏油处理。
3	参考图片	暂无内容

4.4 实施要求

序号	名称	采购要求
1	★品牌档次	招标文件中如出现参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料（产品厂家彩页或者官方网页技术说明、产品说明书）以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则作为无效投标处理。
2	设计图纸质量	要求绘制的四所学校的设备摆放平面图、设备给排水图、设备供电图具有科学性合理性可行性。
3	投标人证书	如有，投标人提供以下证书，需上传证书原件扫描件： 1、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书； 2、《食品接触产品安全认证证书》； 3、安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书。
4	产品及材质检测报告	投标人所投产品及使用的材质具有以下检测报告的，上传具有检测资质的检验机构出具的检测报告原件扫描件： 1、燃气灶具产品的合格产品检测报告； 2、蒸饭车产品的合格产品检测报告； 3、冷柜产品聚氨酯保温材料检测报告（阻燃性能达到B1级）； 4、304不锈钢板（厚度1.5和1.2mm）的检验报告（要求2017年以后出具，检验内容包括感官及理化指标，板材达到食品级不锈钢要求）。
5	产品节能及环保认证	投标人所投产品具有以下节能或环保认证的，上传证书原件扫描件： 1、商用电磁灶产品的中国节能产品认证证书的； 2、冷柜产品的中国节能产品认证证书； 3、中餐燃气炒菜灶产品的能源效率检测报告，达到中国能效一级标准； 4、商用燃气炒菜灶具产品的中国环保产品认证证书； 5、商用燃气大锅灶具产品的中国环保产品认证证书。（以上证书均需上传原件扫描件）
6	产品责任险	投标供应商提供有效期内的投保的产品责任险（承保产品清单中需包括燃气灶具、蒸饭车等产品），上传保险单原件扫描件。
7	投标人产品生产设备	投标人具有提高制造产品工艺性能所需的激光切割机、数控冲床、数控折弯设备、自动焊接设备的，上传设备的采购发票扫描件及实物照片。
8	设计图纸数量	投标人根据招标要求实地勘察后，需设计并绘制南京市天景山中学、江宁区殷富街小学、江宁区空港小学、江宁区秣陵建东幼儿园四所学校食堂的设备摆放平面图、设备给排水图、设备供电图。上传PDF格式图纸至系统。
		1.符合省、国家有关验收标准。 2.设备购备前，投标人需提供以下数据，投标人需对其因不能提交或延迟提交所

9	★安装要求	有数据，或认可设备之数据而造成的工程延误或任何问题负全责： 2.1电压及耗电量设备 2.2炉具所需气体特性及压力 2.3使用水压力及耗量 2.4根据设备规格所需装置用料,配件及配套，等等。 3.投标人应和现场装修施工单位提出所需的墙洞、地坑以供适当地接驳厨具上管道、电力、抽气及冷冻装置等。 4.若设备需摆放于固定位置及占用固定空间，则投标人需按实际工地情况来调整供货设备的实际尺寸。 5.提供详细及符合比例的设备平面图、设备机电接驳位置图及此工程上与其它施工单位配合所需的图纸或数据，以呈交予招标人或所指定代表审批。 6.所需提供图纸、资料一切尺寸及数据，需按工地实际测量情况调整。 7.负责提供其它单位有关所需的机电及技术数据，作为厨房工程的协调用途，确保整项工程顺利进行。 8.承包商需提供每件设备运送及安装所需的时间表，并按编排秩序进行安装不得延误。
10	★材料要求	1.绝缘材料 绝缘零部件应采用耐久、耐热、阻燃、耐潮、耐霉的材料制造。不得采用有毒材料和在使用中会释放出有毒物质的材料，尽量避免采用易碎材料。 2.金属材料 金属零部件应具有较好的耐蚀性能，并有良好、可靠的防腐蚀保护层。装食物的容器应符合国家有关卫生、安全要求，采用食用食品不锈钢制作。 3.发热材料 发热材料应采用能耐受正常使用时的最高温度和具有良好的耐久性、抗腐蚀性材料
11	★结构要求	3.1外表面 厨房设备表面材料纹理应均匀、清晰，不允许有毛刺、伤痕等明显缺陷，钢板质量符合GB3280-92≤不锈钢冷轧钢板≥的各项条款之规定。旋钮、手柄等外露件表面应光洁、圆滑。台面、层板四边应弯成槽形并以之字码封闭。 3.2尺寸公差 厨房设备的外形尺寸公差（指长、宽、高）±2mm。 3.3形状和位置公差 厨房设备垂直度按对角线长度测量其相差±2mm。 平面度≤1.5mm/m。 门、抽屉和边框之间的缝隙≤1.5mm。 3.4稳定形 厨房设备的结构应坚固，不锈钢面板、侧板、背板应视情况加补强板，以保证足够的刚度、强度、平面度要求。 (1)厨房设备台面水平。食品加工机械采用固定底座。

		(2)活动部件 (3)凡是可能危及安全的活动部件，应设置可靠的锁紧装置。 (4)有电气连接的活动部件应设有保护装置，使其在活动过程中不能接通电源。
12	★用电厨房设备通用要求	4.1电气设备的设计应符合GB4064-83≤电气设备安全设计导则≥的各项要求。 4.2厨房电气应符合GB/T 4706.1-1998≤家用和类似用途电器的安全通用要求≥ 4.3设备加热元件的电路控制开关，应设于设备正面或便于操作的位置，保证各元件操作方便、灵活；设备内部易损、易耗件应置于易于检修、更换的位置。 4.4设备内控制元件（板）、信号元件应可靠，防水，并采取隔热和通风措施，以保证各元件正常工作。设备正常使用时，不得出现因冷凝水现象而影响绝缘性能。 4.5设备上的保护装置（如缺水、短路、过载、超温、超压等）其动作灵敏、可靠、不得有误动作现象。 4.6设备内连接导线，采用耐高温低烟无卤阻燃线；设备内部走线，应远离高温区或采取可靠的绝热措施。 4.7设备进线口须设护套以保护导线。与外部电源固定连接的电热器具，从前面接线和检查。 4.8接线端子≥M4 4.9接线两端打印线号，线号须清晰、牢固，线号管必须采用热缩管。 4.10设备电源开关、功率调节器等操作器件须配备相应指示，表明设备的工作状态 4.11额定电压下，各电热元件的功率偏差不超过额定值的：-10%~+5%。并且温度分布均匀。 4.12设备金属外壳设有不锈材质接地螺套（内螺纹M6），并附有耐久性接地标志；接地连接可靠，接地端子与任意金属部件之间的接地电阻不大于0.1Ω，泄露电流不大于0.5Ma/kw；设备外壳防护等级不低于GB4208-93中的IP44；配线时N线与PE线分开。 4.13不同极性的带电部件之间、带电部件与外壳之间的绝缘电阻应符合下列规定： （1）设备整机绝缘电阻应达到：冷态≥20MΩ；热态≥2MΩ（设备通电达到热稳定状态后，断电30s内测量）；湿热态≥2MΩ。 （2）厨房设备的电热元件≤JB/T4088-1999 日用管状电热元件≥绝缘电阻值应达到：冷态≥200MΩ；热态≥20MΩ（电热元件通电达到热稳定状态后，断电30s内测量）；湿热态≥2MΩ
13	★燃气厨房设备通用要求	5.1燃气设备的设计应符合GB/T7824-2000≤中餐燃气炒菜灶≥的各项要求，提供节能产品。 5.2燃烧器结构应坚固，在正常使用中不得松动或脱落，易于装卸、清扫和维修。 5.3操作开关或手柄应设在易操作的位置，并标明功能及“开”、“关”的调节方向。
		1. 清单中的外形尺寸规格只是相对固定，在不影响平面布置、安装使用、美观

14	★其他说明及要求	协调的前提下，允许各生产企业根据自己的生产特点做微调，但需明确说明，且报价不变。 2. 构成系统的设备不仅限于招标文件的清单部分，投标报价时应该包含系统正常运行所需的辅助设备、及安装材料的价格（如电缆线、及安装辅助材料、龙头、角阀等）。 3、材质、工艺说明： （1）所有不锈钢产品均采用优质不锈钢制作。 （2）灶具炉头应选用适配天然气、液化气两用炉头。 （3）产品中所列车、台、柜、架、灶，主要层面的边，均为圆角流线型设计及工艺处理。 4、所有不锈钢产品出厂时，不锈钢板材保护膜除焊接部位外，其它部位必须保持完好，在产品运输、安装时不得撕毁，待验收后使用前再撕除；全面表现出不锈钢制品特有的光洁、亮泽等特点。
15	★燃气灶具产品二维码	投标人提供的燃气灶具，必须在南京市燃管处备案，并提供投标品牌灶具的安装二维码。

4.5 服务要求

序号	名称	采购要求
1	本地化服务能力	投标人提供在本地具有售后服务机构的有效证明材料、同时提供售后服务机构联系人及电话、售后服务车辆、配置的售后备品备件的储备等； 上传相关证明文件原件扫描件。
2	售后服务能力证书	提供售后服务认证证书以及服务于本项目的售后服务人员燃气器具安装维修资质证书。 上传相关证明文件原件扫描件。
3	售后服务方案	在满足最低质保及服务承诺的基础上，如有，提供更优售后服务方案。 上传售后服务承诺书原件扫描件（承诺书需盖公章）
4	项目实施方案	上传项目实施方案。实施方案需包括组织施工方案、人员配备及安排、安装进度措施、安装调试程序、质量保证措施。
5	★本项目报价要求	本项目按采购人要求划分为四个片区，第一片区为空港小学等23所学校，第二片区为秣陵建东幼儿园等19所学校，第三片区为天景山中学等18所学校，第四片区为殷富街小学等5所学校，每片区的需求清单见附件。投标供应商投标报价时必须按照以下要求报价： 1、供应商参与本项目投标，除必须按本政府采购网上交易系统填报《分项报价表》外，还必须填写本招标文件附件中各个片区的《产品清单报价表》并加盖公章上传。附件中《产品清单报价表》所报的产品单价必须与本政府采购网上交易系统《分项报价表》中填报的相同产品所报单价一致，四个片区《产品清单报价表》的产品报价总计必须与本政府采购网上交易系统《报价一览表》的总报价一致。 2、采购人为各片区设置了最高限价，其中第一片区总价不得超过人民币叁佰伍拾壹万元（￥351万）；第二片区总价不得超过人民币贰佰玖拾壹万元（￥291万），第三片区总价不得超过人民币贰佰伍拾捌万元（￥258万）；第四片区总价不得超过人民币贰佰零伍万元（￥205万）。 3、如投标供应商未按要求上传各个片区的《产品清单报价表》或报价错误（报价错误指：某片区的《产品清单报价表》中的产品单价与本政府采购网上交易系统中《分项报价表》填报的同一产品单价不一致，或四个片区《产品清单报价表》报价总计与《报价一览表》的总报价不一致，或某片区的《产品清单报价表》报价合计超过该片区限额）则作无效投标处理。 4、投标供应商报价时应当考虑到本项目必须的但产品清单中没有包含或隐含的内容（如设备辅材以及产品安装及质保服务等），一旦确定为成交供应商，不得由于项目必须但产品清单中未包含或隐含的内容改变成交金额。
		本项目按采购人要求划分为四个片区，定标原则为： 1、通过资格性审查与符合性审查的投标供应商大于四家时，根据评审得分从高到低的顺序取得分前四名的投标供应商为中标供应商，第一名中标第一片区，第二

6	★本项目定标原则说明	名中标第二片区，以此类推。第五名及后续名次为候选供应商。如某片区中标供应商在合同签订前被取消中标资格或其他原因不能签订合同的，由候选供应商递补，并以此类推。（举例：如合同签订前第一片区的中标供应商被取消中标资格，则原第二名中标供应商递补成为第一片区中标供应商,以此类推,第五名供应商递补成为第四片区中标供应商）； 2、通过资格性审查与符合性审查的投标供应商等于四家时，则该四家供应商全部中标。第一名中标第一片区，第二名中标第二片区，以此类推。如有一家中标供应商被取消中标资格或其他原因不能签订合同的，按照三家供应商中标情形分配中标片区； 3、如仅有三家供应商通过资格性审查与符合性审查，则该三家供应商全部中标，第一名中标第三片区和第四片区，第二名中标第一片区，第三名中标第二片区； 4、因各种原因导致最终签订合同的中标供应商少于三家时，本项目重新招标。
7	★其他说明	本项目为江宁区65所学校采购食堂厨具设备（本次采购主要是增添该65所学校的食堂厨具设备，其中部分学校经改扩建），项目已有设计方案（设计单位：上海思华酒店工程设计有限公司、南京康耐厨具有限公司），中标供应商需根据设计方案生产设备、安装到位，并提供质保服务。具体设计方案图纸可向采购单位索取。采购单位联系人：周晓贵 联系电话15996412288. 本项目产品清单中，以“5000*1050*500不锈钢集气罩”产品名称为例，5000*1050*500指该产品的规格尺寸（单位为毫米），特此说明。
8	★质量保证	因供应商原因，致使质保期内出现质量问题在合理时间内未得到及时处理，影响学校食堂供餐的,采购人有权按学校就餐人数*餐标*天数要求中标供应商支付。且采购方自行进行补救工作，补救工作所发生的费用由中标供应商承担，且不改变中标供应商应负的其它责任。
9	★验收标准和要求	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入南京市教育装备与勤工俭学办公室网络管理平台。 3、申请验收前学校完成清点工作；逐项验收表、验收清单、项目总验收单必须平台打印带水印的表格，不可自己制定。 4、供应商在项目实施前需购买二维码，数据录入完毕，变更完成，绑定二维码绑定，并负责将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。 5、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
		1、在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后20天内建设完成交付。在此期限内，采购人按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项责成中标供应商在三日内整改，逾期未完成或未整改到位则视为违约。 2．投标人提供的货物必须是全新的、未使用过的，且必须全部为合格的优良产品

10	★最低质保及服务承诺	，供货时附检验合格证书。 3．提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题，必须立即以同样型号的货物在使用方确认的时间内更换。 4．所有设备自验收合格之日起提供不低于二年免费质保。质保期后供应商提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需修理时，所换零件按成本价收取。 5．质保期内提供7*24小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后4小时内予以响应，24小时现场解决问题。4小时内不予以响应，使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供货方承担。24小时内不能现场解决问题的，必须提供备品，以确保使用方正常工作。 6．质保期内，货物发生严重故障无法修复，或者维修达3次的，必须以同样材质、同样规格的货物予以免费更换。 7．中标供应商负责安装地点尺寸测量，并以此设计图纸，经采购人确认后的尺寸制作，中标供应商承担量错的后果。 8、接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 9、在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 10、在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 11、对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址（http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 12、通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

4.6 付款条件

本次采购资金由采购人自付，按照以下约定执行：

（1）所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后15个工作日内，采购人支付中标供应商合同总额的50%；

（2）项目验收合格一年后后，中标供应商在合同履行及服务过程中未发生违约行为，采购人付清50%余款。如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

4.7 交货时间和地点

1、在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后20天内建设完成交付。

2、供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，费用由供应商负责，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

4.8 本项目相关附件

序号	附件名称	上传时间
1	附件1凤凰社区幼儿园	2019-06-27 14:18:05
2	附件2建东幼儿园厨1	2019-06-27 14:22:05
3	附件3江宁区禄口街道铜山小彭幼儿园	2019-06-27 14:26:05
4	附件4空港小学	2019-06-27 14:29:05
5	附件5南京殷富街小学1	2019-06-27 14:33:05
6	附件6天景山中学食堂1	2019-06-27 14:36:05
7	附件7天平幼儿园	2019-06-27 14:41:05
8	附件8铜山曹村幼儿园	2019-06-27 14:45:05
9	附件9西宁社区幼儿园	2019-06-27 14:50:05
10	附件10周里幼儿园	2019-06-27 14:53:05
11	附件11第一片区产品清单报价表	2019-07-04 17:38:15
12	附件12第二片区产品清单报价表	2019-07-04 17:43:15
13	附件13第三片区产品清单报价表	2019-07-04 17:46:15
14	附件14第四片区产品清单报价表	2019-07-04 17:49:15

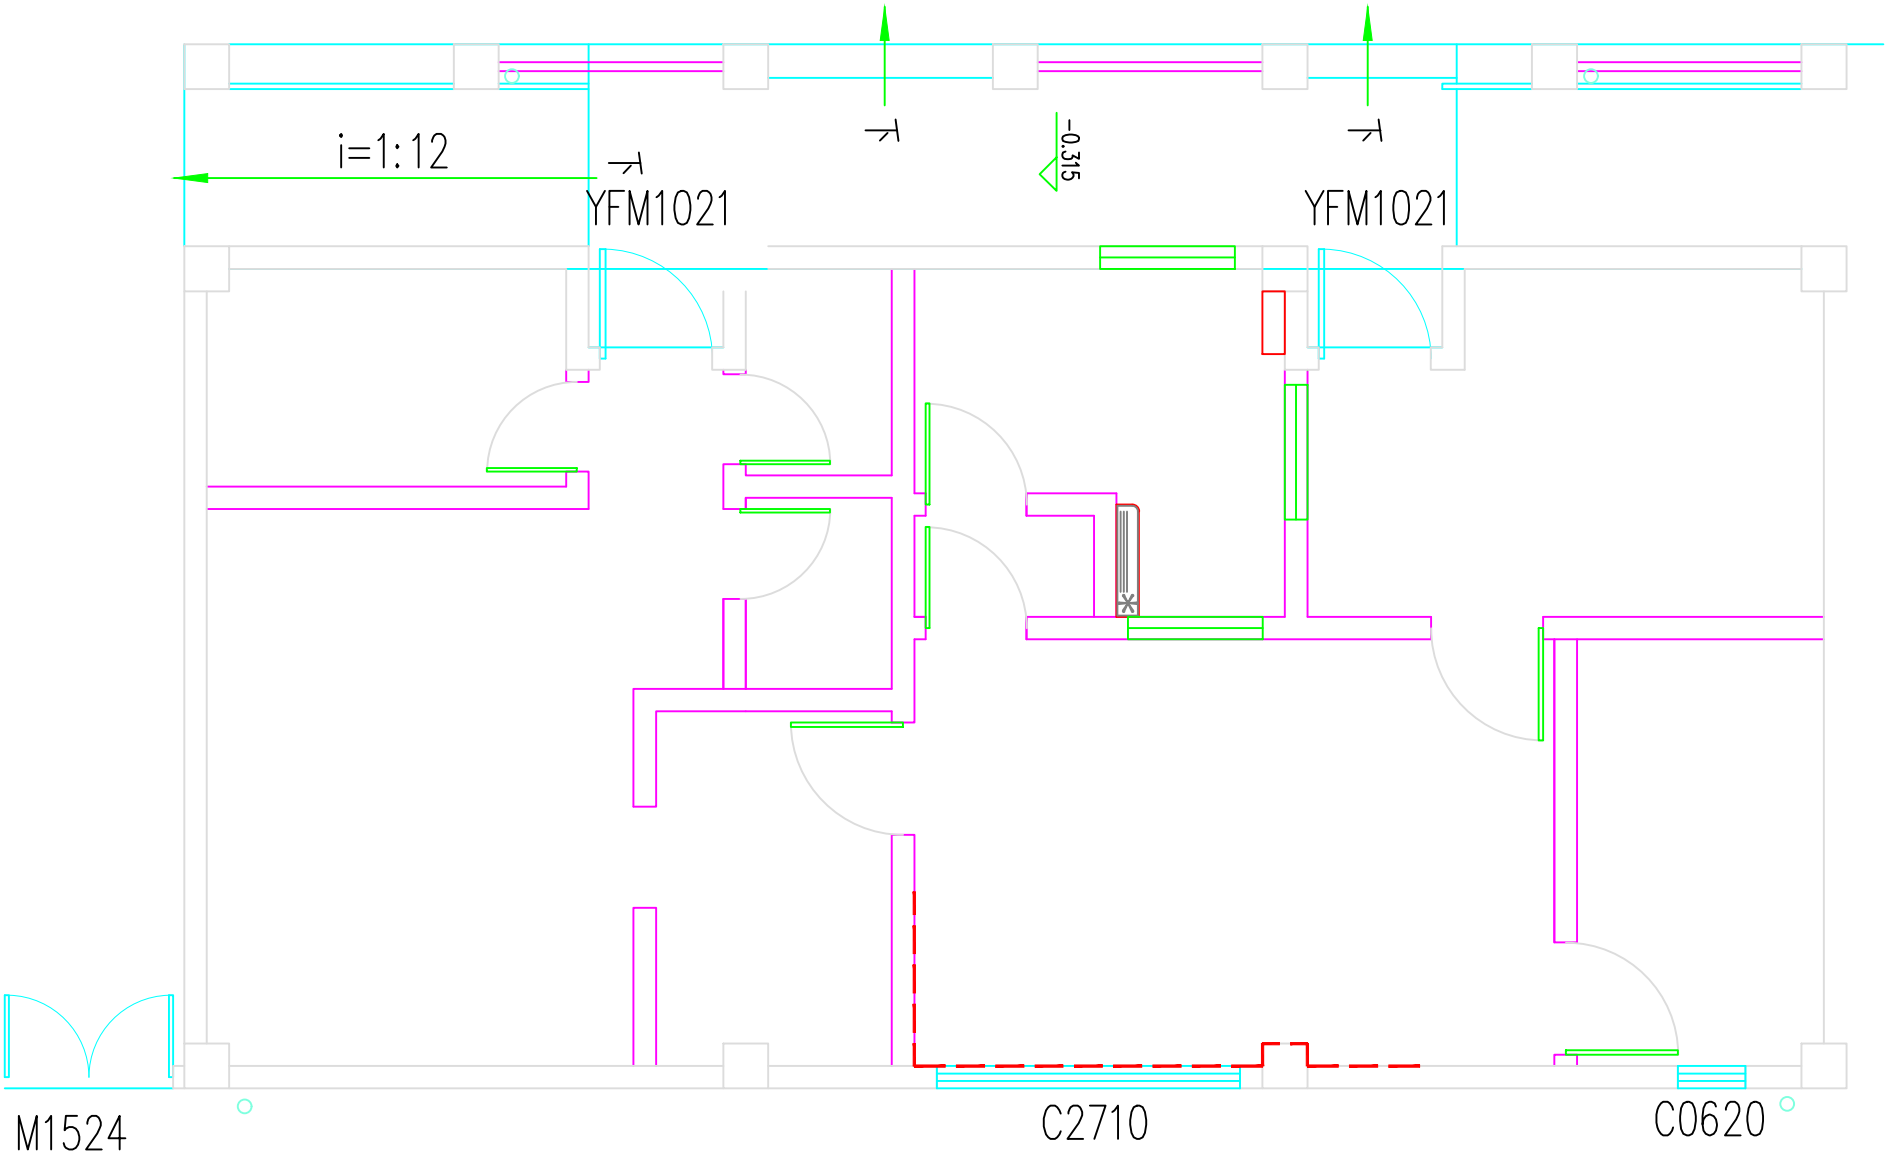
i=1:12
YFM1021
-0.315
YFM1021
M1524
C2710
C0620

Autodesk

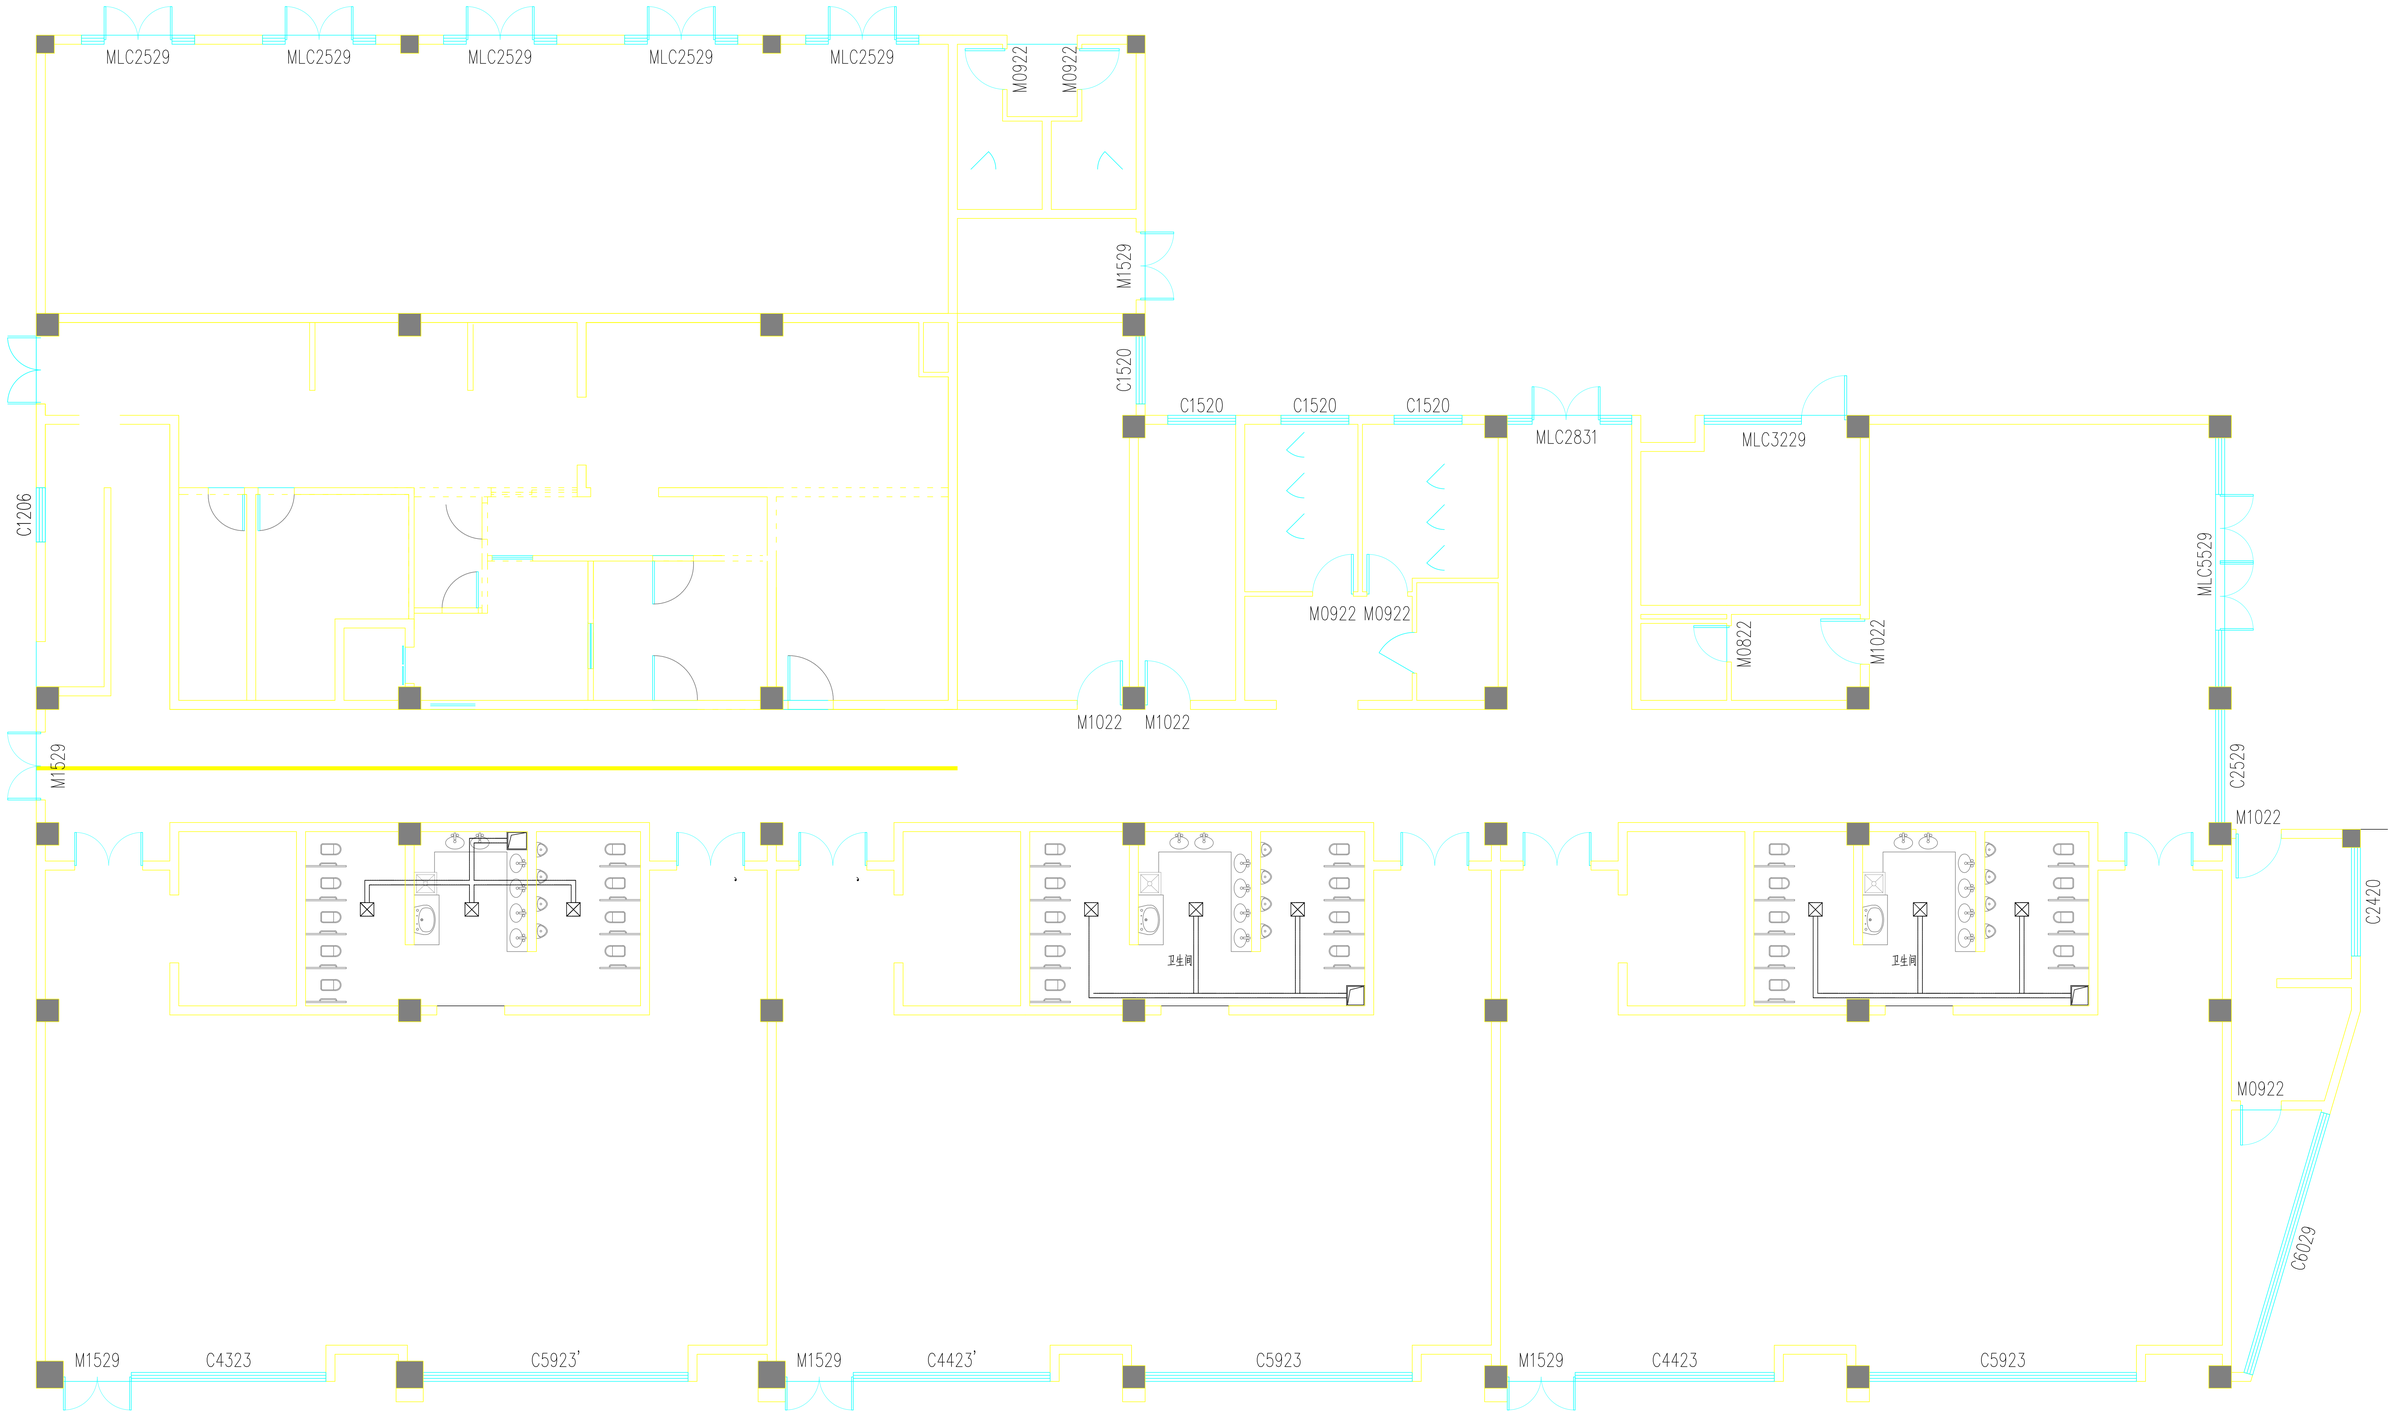

Autodesk

Autodesk

Autodesk

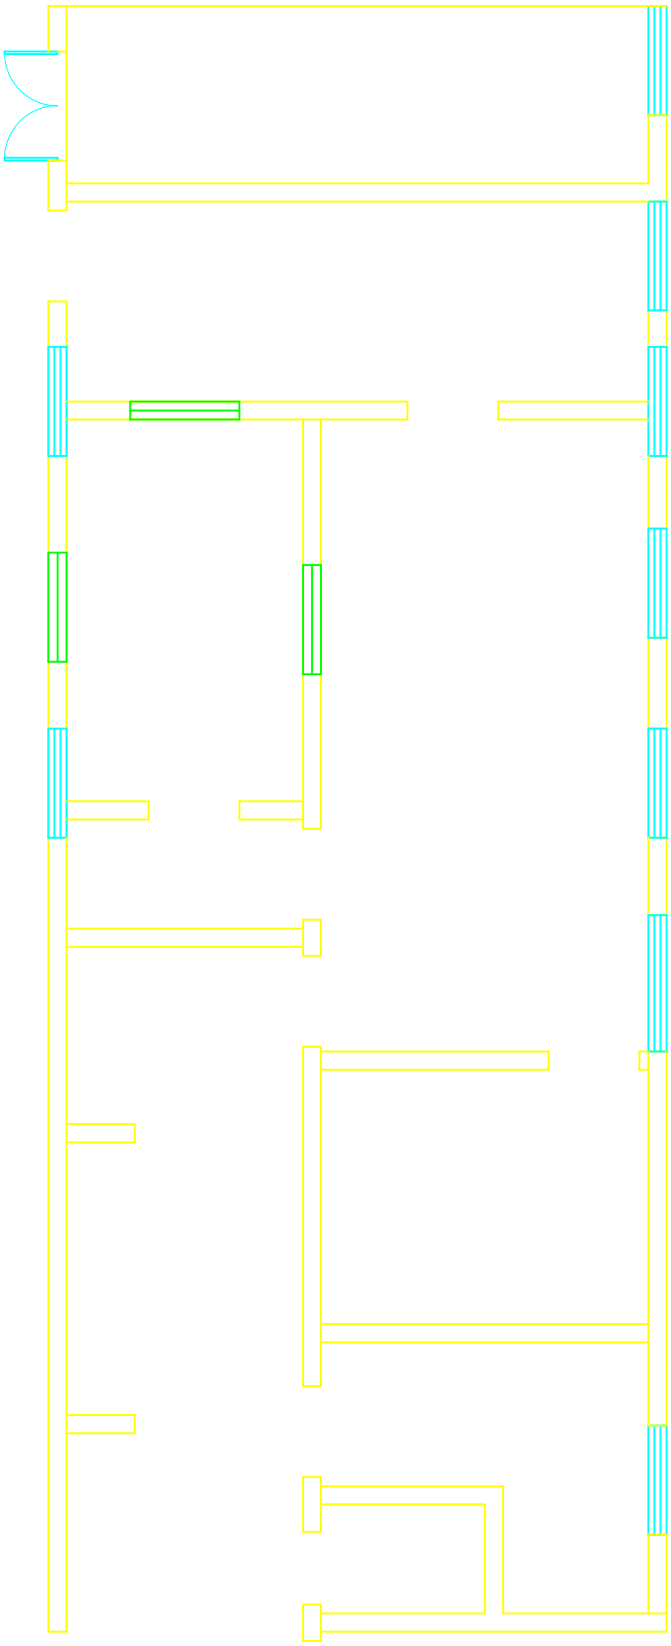

Autodesk

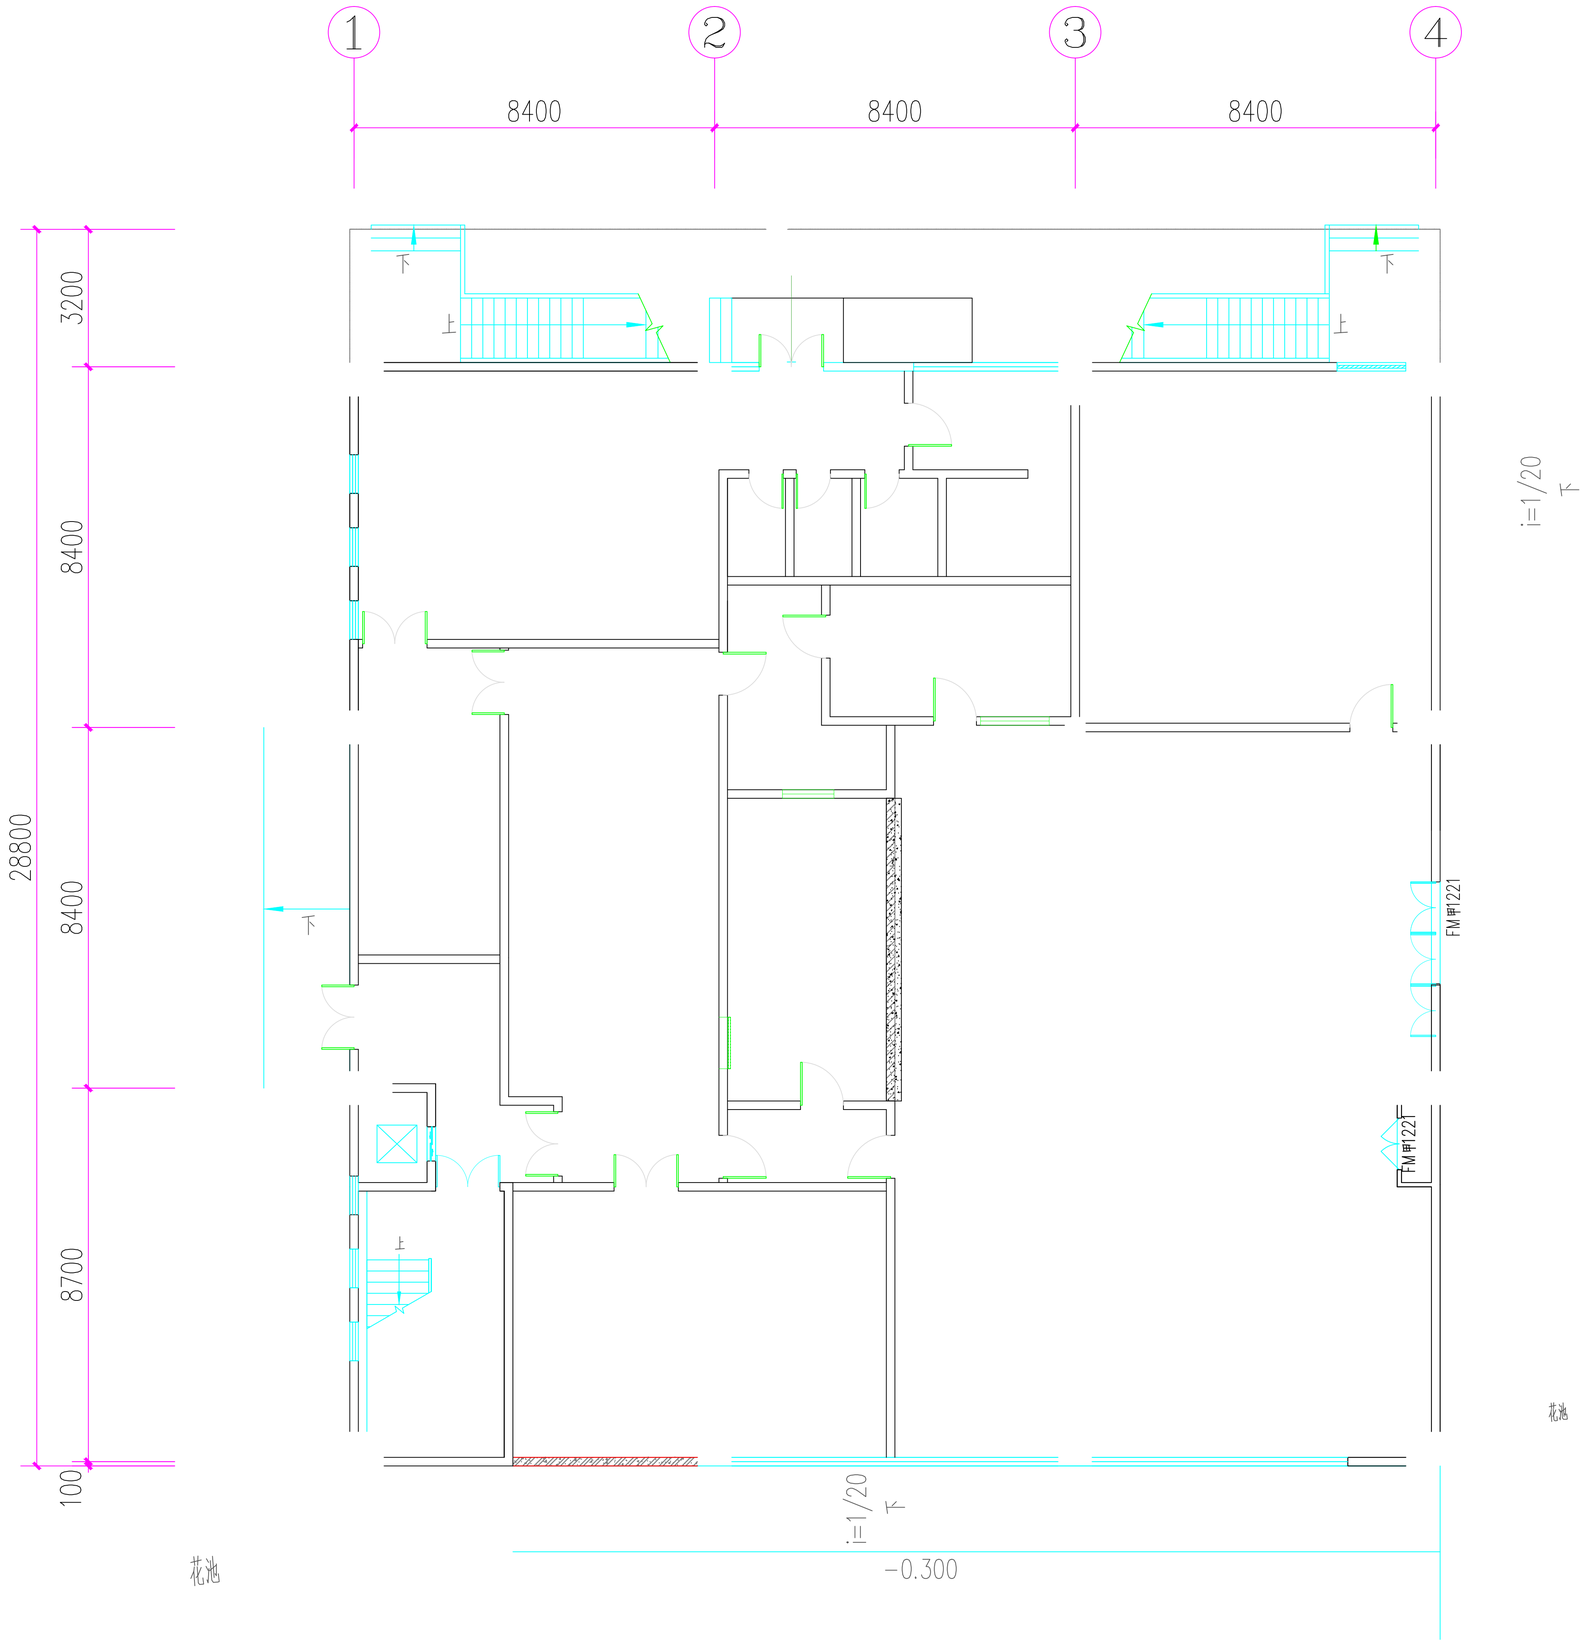

Autodesk
Autodesk
Autodesk

Autodesk

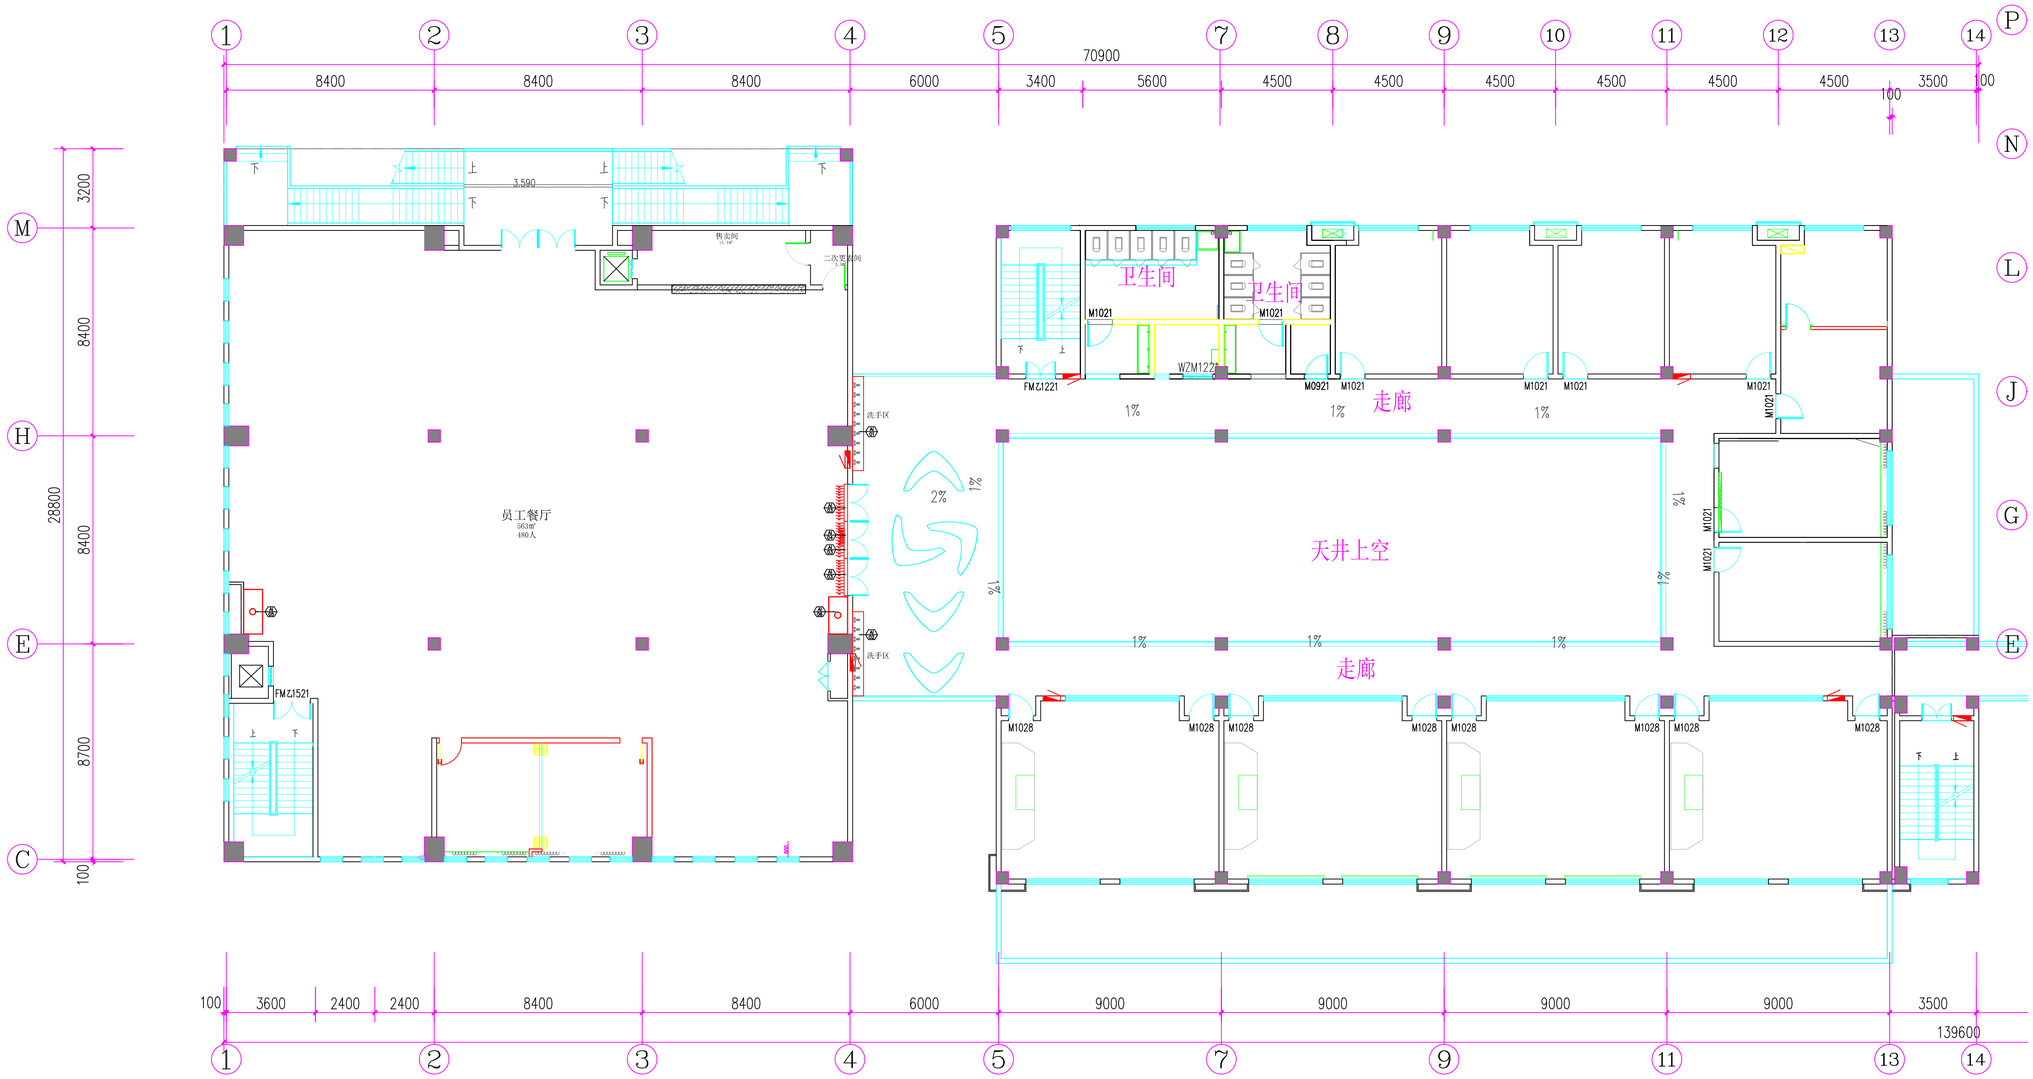

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

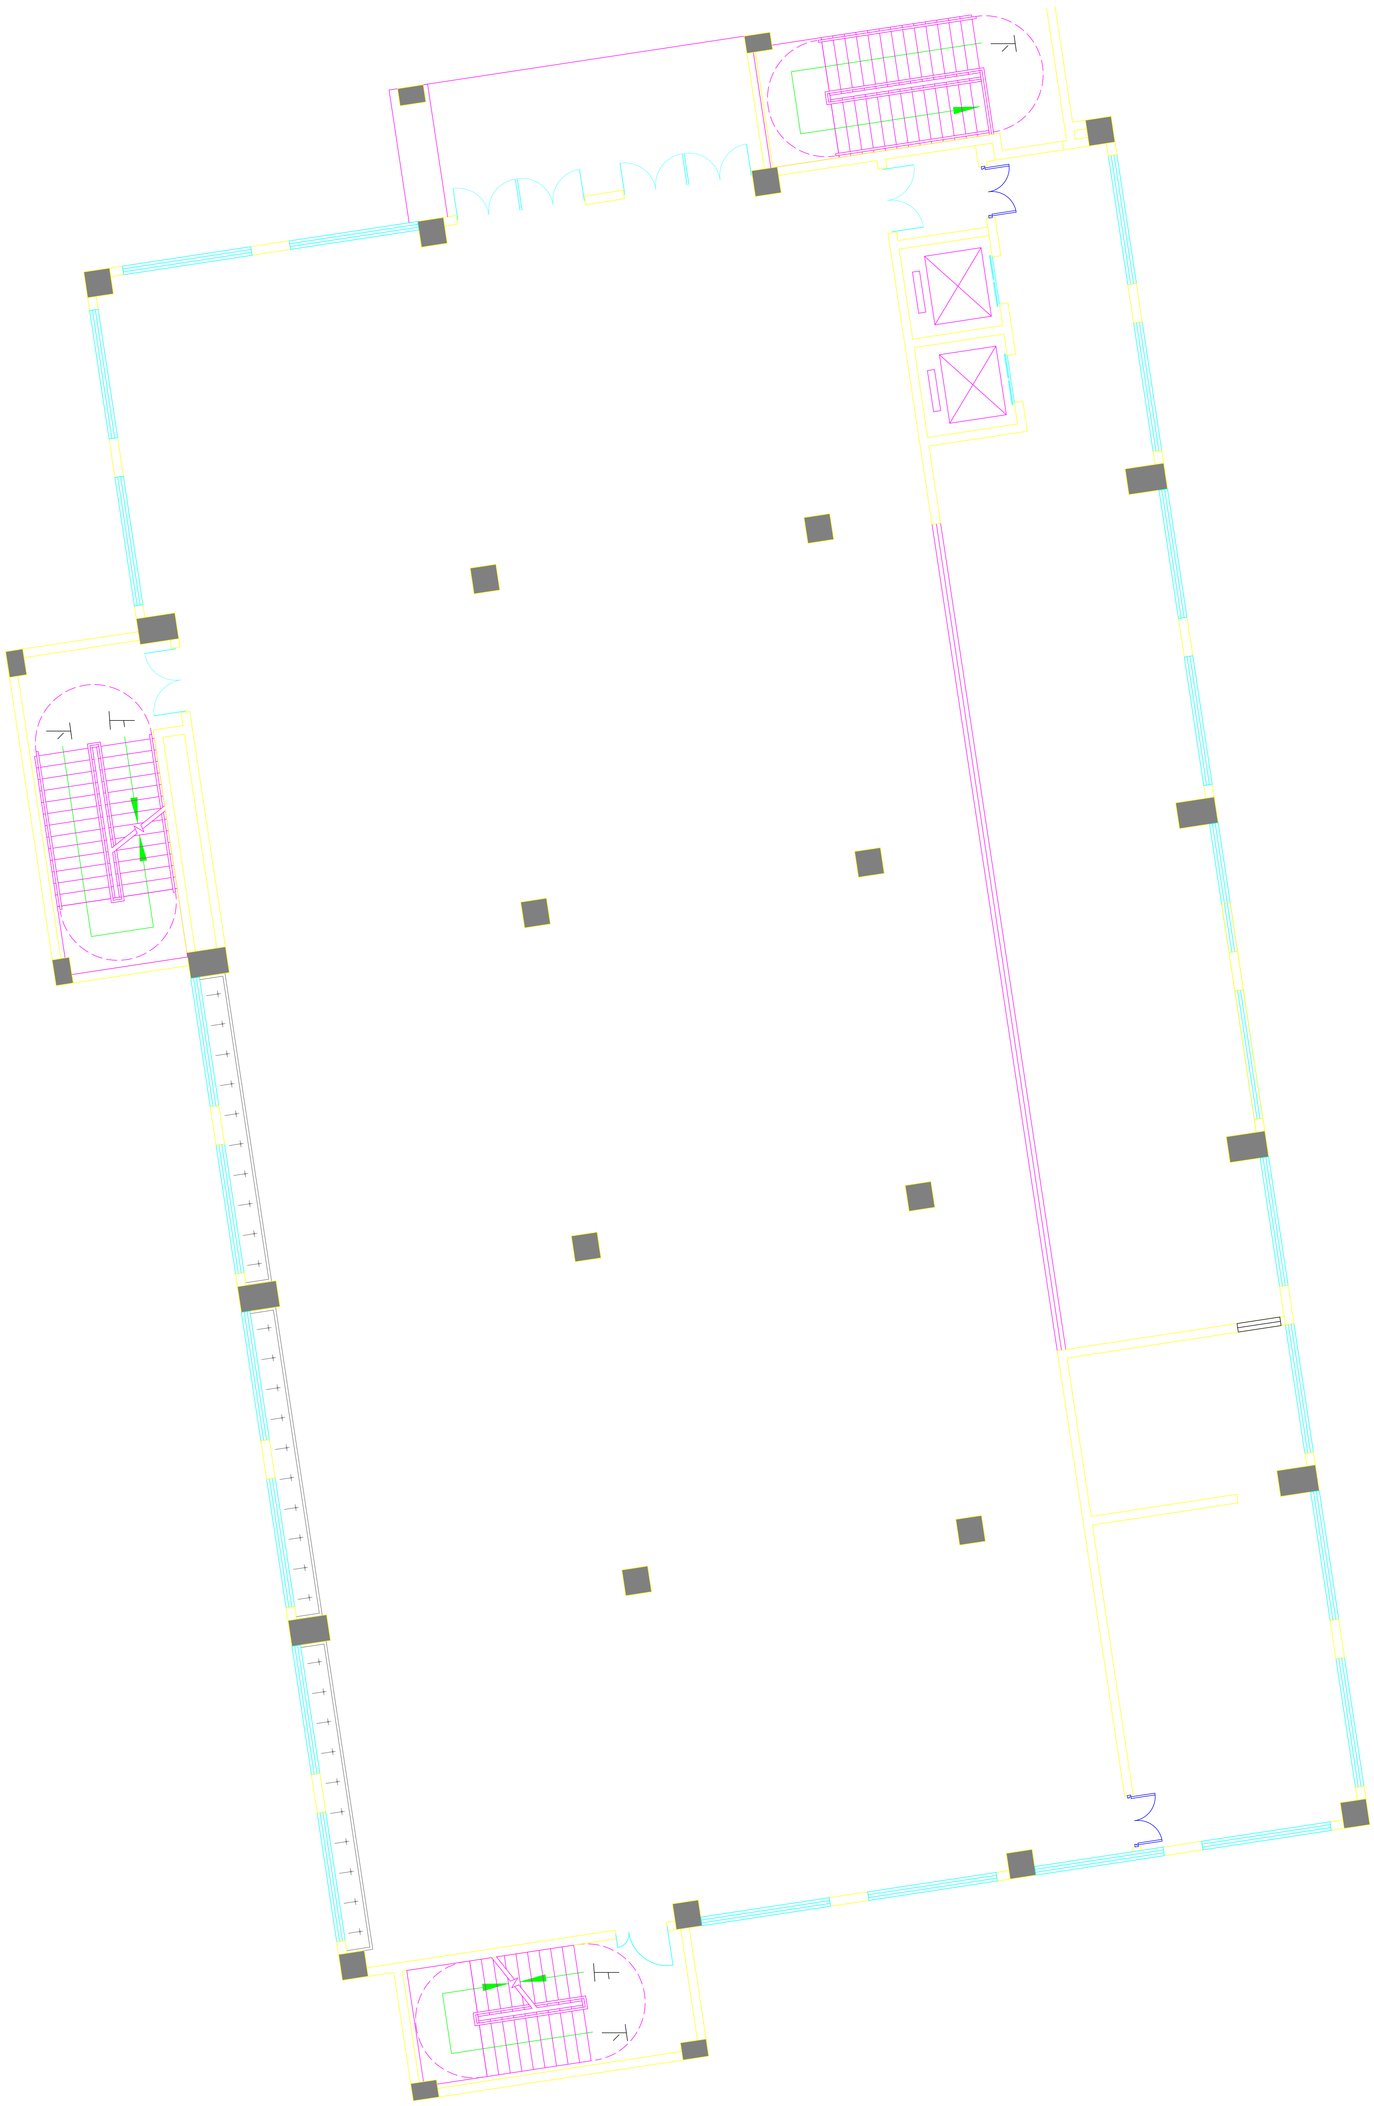

Autodesk
Autodesk
Autodesk

Autodesk

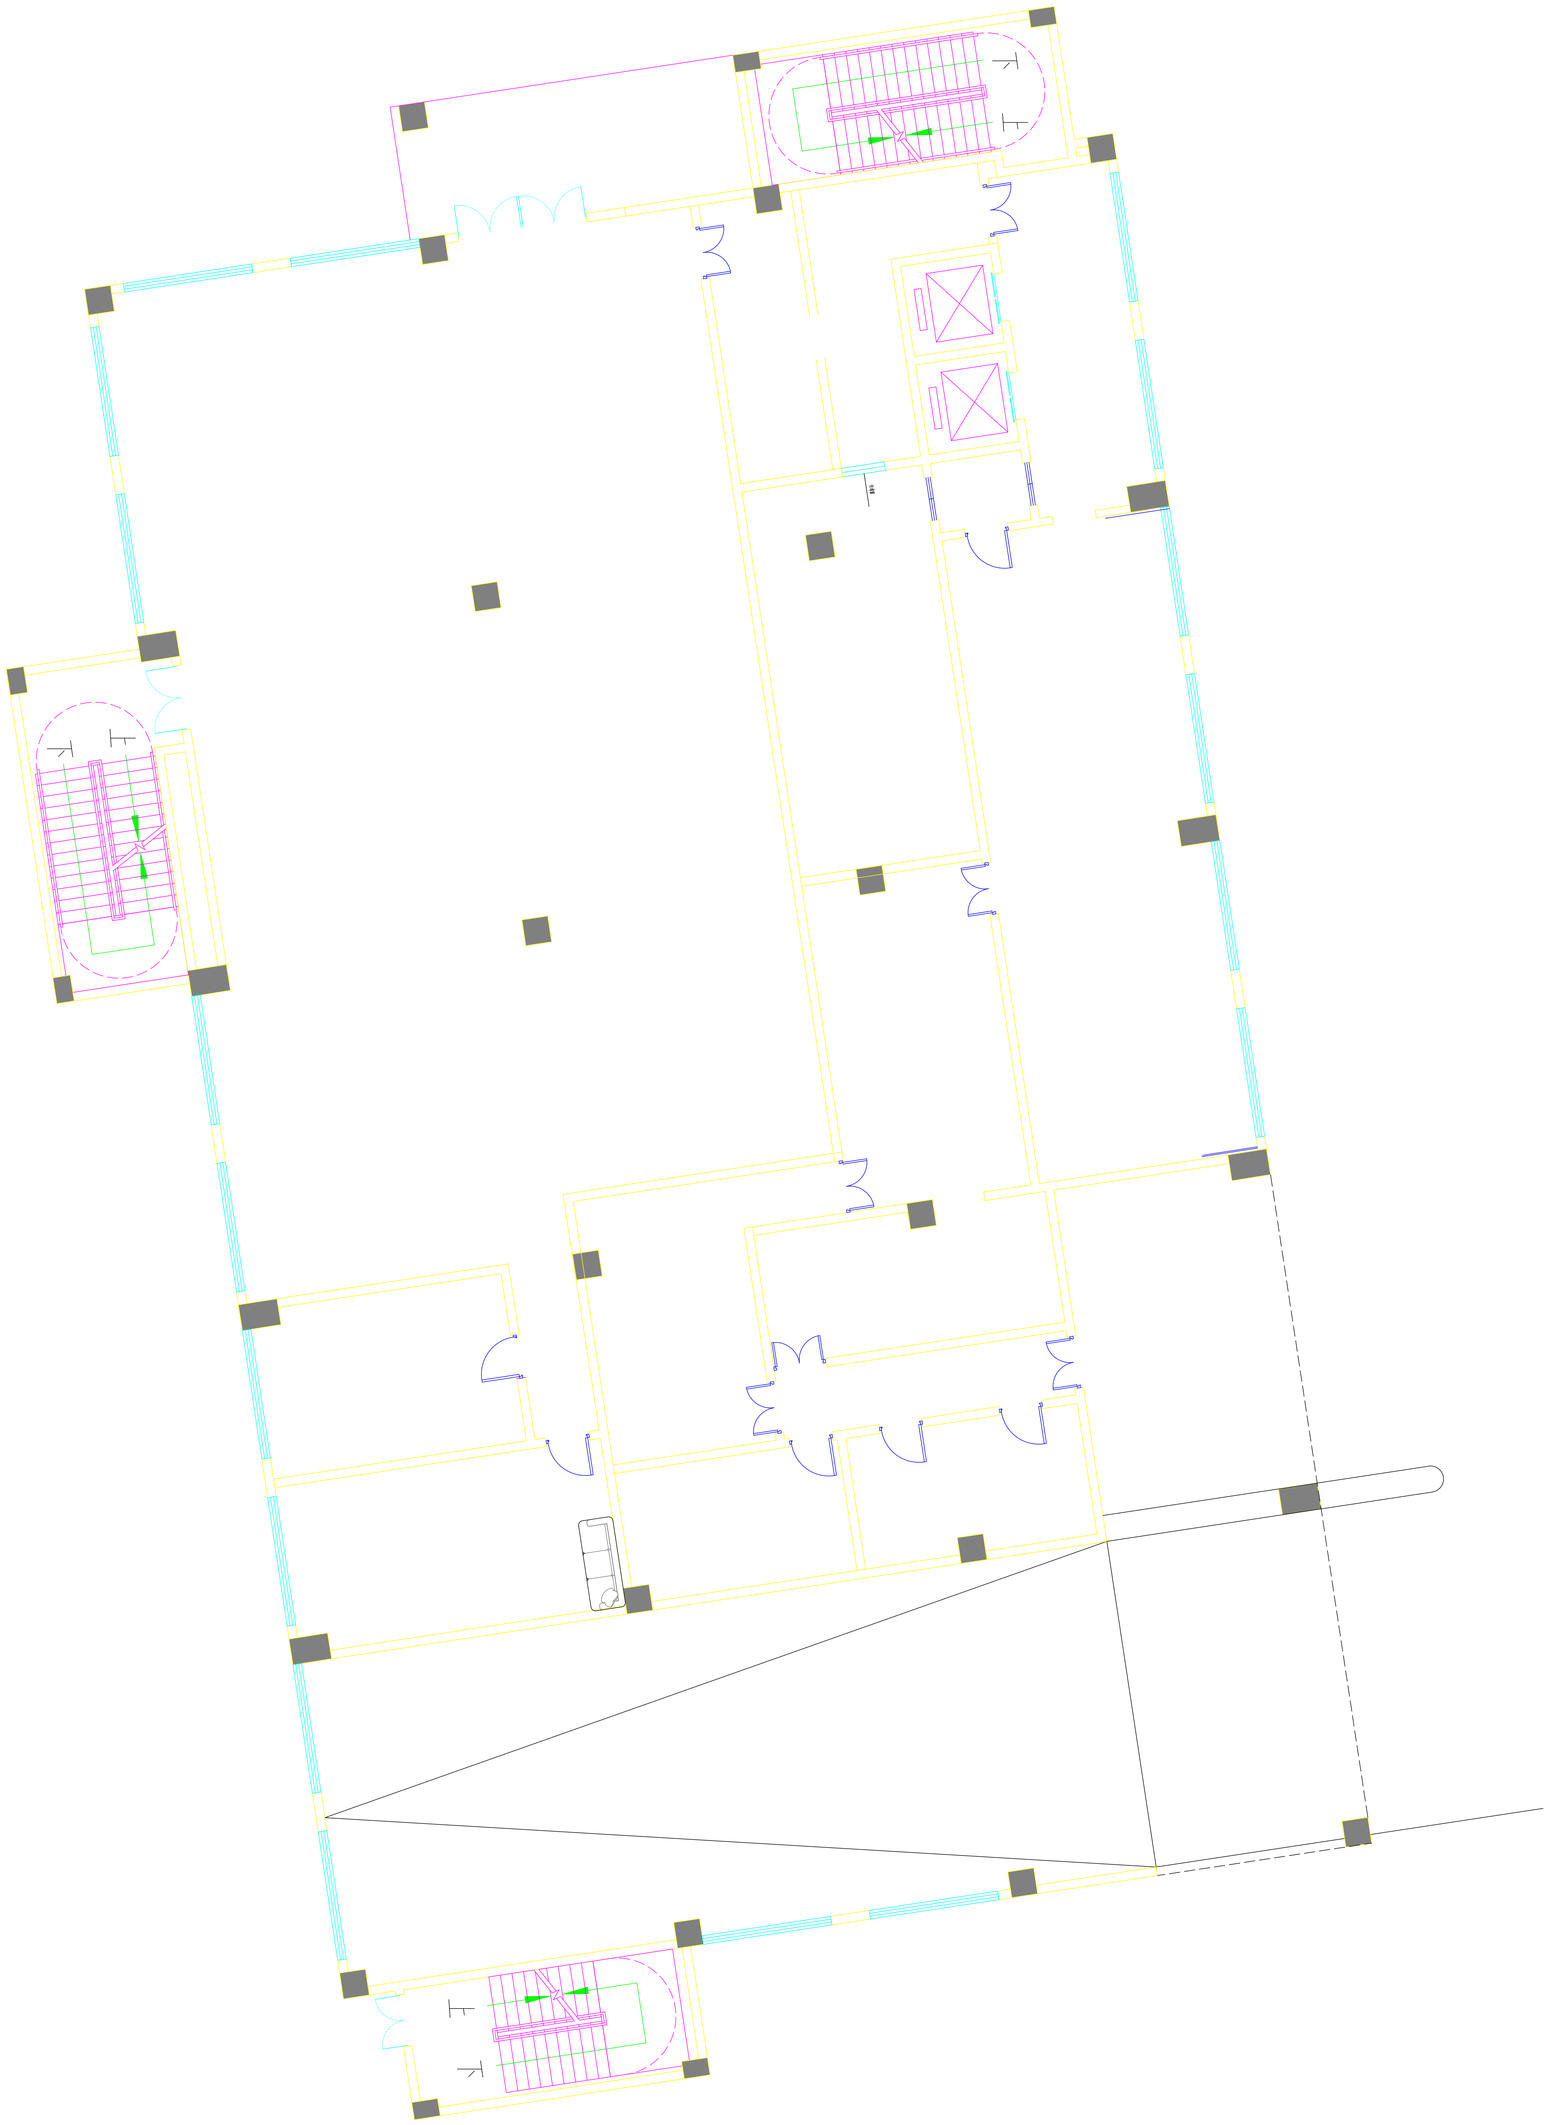

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

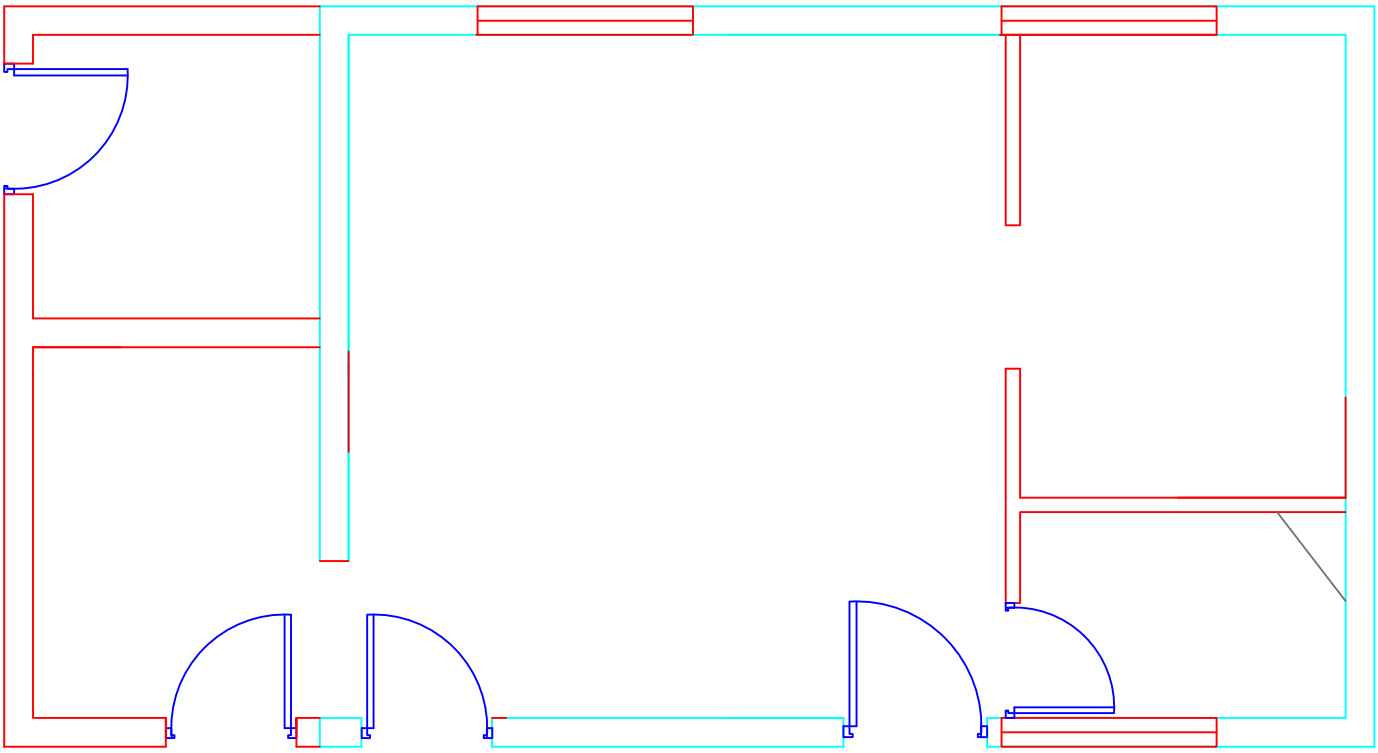

Autodesk

Autodesk

Autodesk

江宁区殡仪馆环境绿化景观设计项目

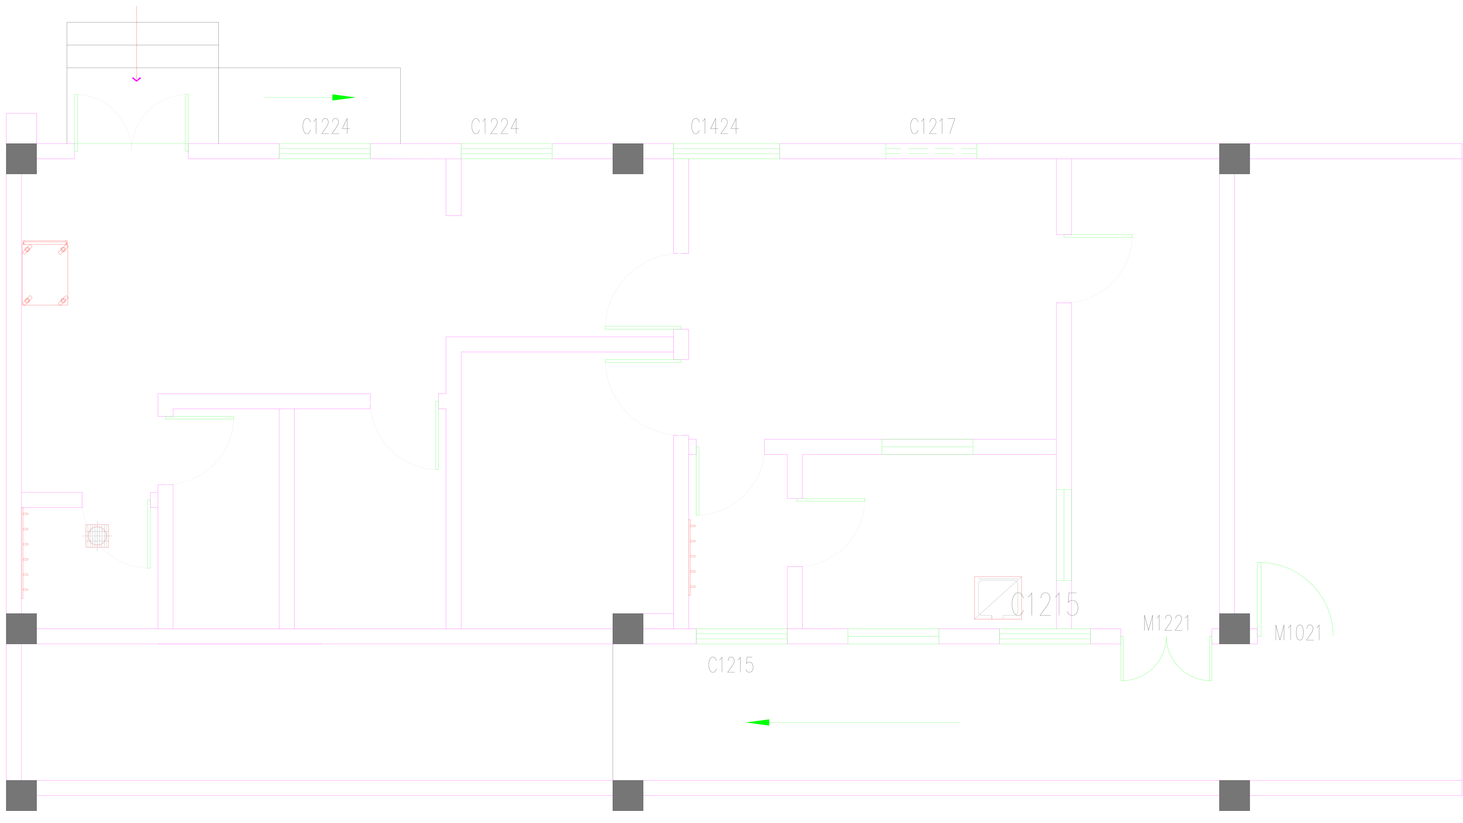

Autodesk
Autodesk
Autodesk
Autodesk

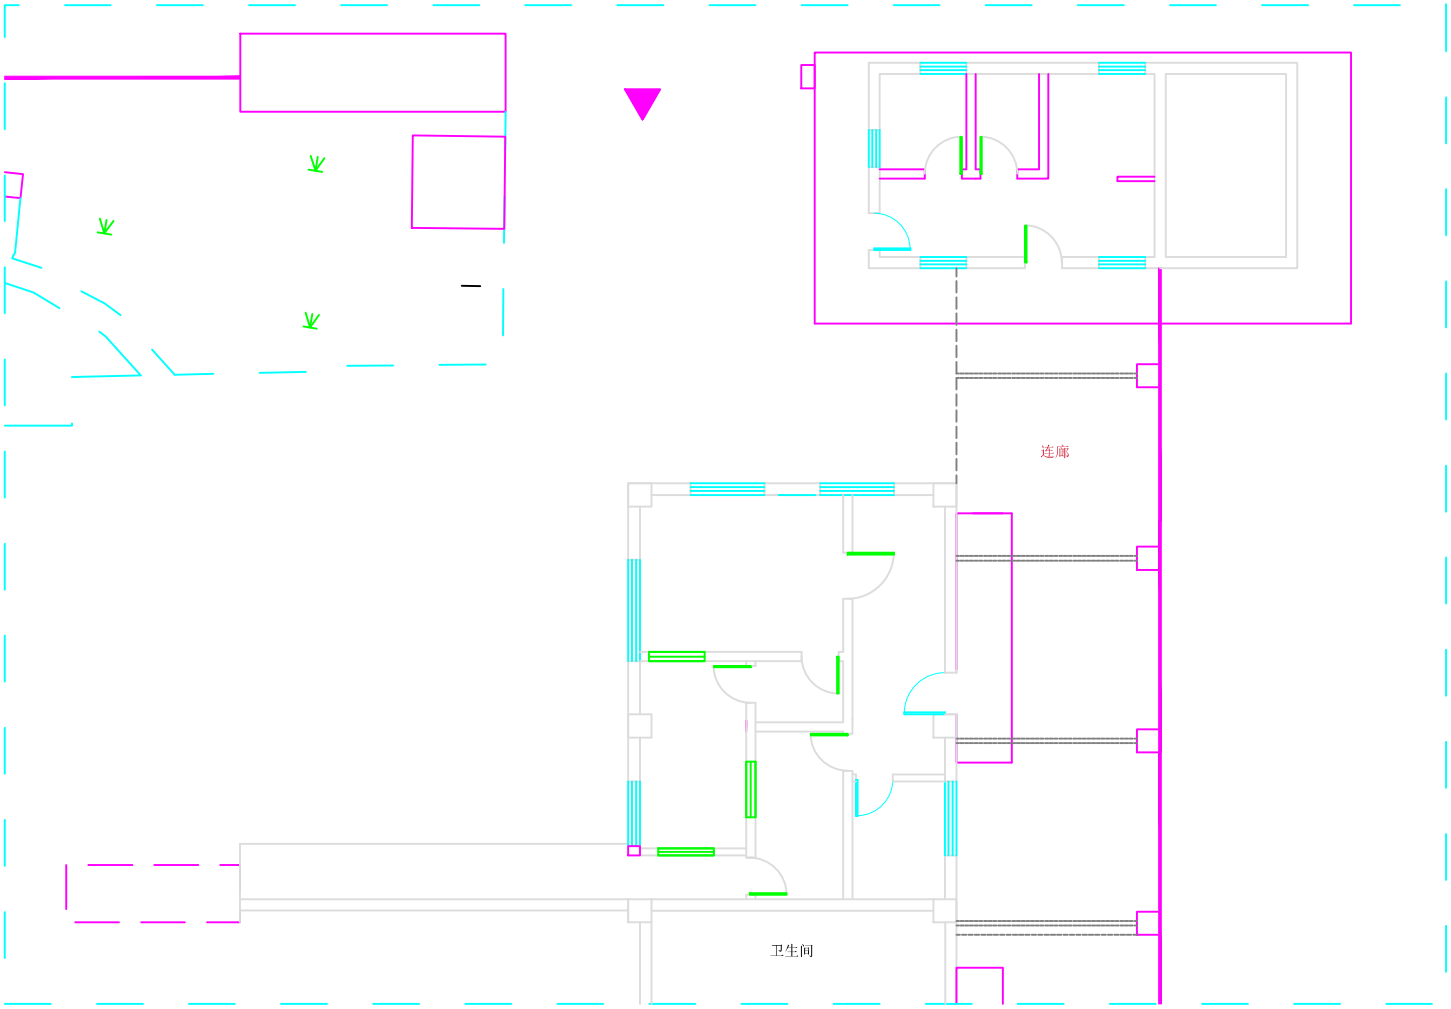

厨房改造方案

第一片区产品清单报价表

序号	名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	（产品267）－拨柄退水器	22	个		
2	（产品251）－不锈钢电饼铛	2	台		
3	（产品175）－600*400不锈钢管道	1500	㎡		
4	（产品22）－1000×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		
5	（产品57）－1200×500不锈钢排风150℃防火阀	1	个		
6	（产品165）－500×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		
7	（产品210）－800×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		
8	（产品77）－1400*1300*500不锈钢排烟罩	1.82	㎡		
9	（产品143）－3200*1300*500不锈钢排烟罩	4.16	㎡		
10	（产品215）－900*600*900不锈钢平板车	14	辆		
11	（产品23）－1000×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
12	（产品32）－1100*800*800不锈钢双层工作台	16	台		
13	（产品33）－1100×600×800不锈钢双层工作台	2	台		
14	（产品60）－1200×700×800不锈钢双层工作台	1	台		
15	（产品61）－1200×760×800不锈钢双层工作台	4	台		
16	（产品69）－1250×760×800不锈钢双层工作台	2	台		
17	（产品76）－1300×800×800不锈钢双层工作台	2	台		
18	（产品78）－1400×700×800不锈钢双层工作台	5	台		
19	（产品85）－1500×700×800不锈钢双层工作台	3	台		
20	（产品86）－1500×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
21	（产品93）－1650×700×800不锈钢双层工作台	2	台		
22	（产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台	3	台		
23	（产品111）－1800×500×800不锈钢双层工作台	1	台		
24	（产品112）－1800×700×800不锈钢双层工作台	1	台		
25	（产品115）－1800×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
26	（产品119）－1800×800×800不锈钢双层工作台	2	台		
27	（产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌	370	套		
28	（产品142）－3100*1300*500不锈钢油网烟罩	4.03	㎡		
29	（产品157）－4500*1300*500不锈钢油网烟罩	5.59	㎡		
30	（产品158）－4850×1550×660不锈钢油网烟罩	7.6	组		
31	（产品170）－5300×1550×660不锈钢油网烟罩	8.21	㎡		
32	（产品172）－5700*1300*500不锈钢油网烟罩	7.41	㎡		
33	（产品218）－900×550×800餐具收残车	4	个		
34	（产品197）－风冷单开冰柜	1	台		
35	（产品177）－700*700*1900单门消毒柜	10	台		
36	（产品73）－12盘380V/12KW单门蒸饭车	8	台		
37	（产品15）－1000*600*800单星水池	1	台		
38	（产品62）－1200×760×800单星水池	9	台		

39	（产品178）－600*700*800单星水池	10	台		
40	（产品202）－750×760×800单星水池	10	台		
41	（产品214）－900*600*800单星水池	21	台		
42	（产品156）－450×450×250单星洗手池	7	台		
43	（产品238）－L=2100单星洗手池	2	台		
44	（产品241）－L=3800单星洗手池	1	台		
45	（产品113）－1800×700×800单星宰杀平台水池	1	台		
46	（产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶	19	台		
47	（产品194）－700*700*550单眼低汤灶	2	台		
48	（产品173）－600*200*800刀具消毒柜	2	台		
49	（产品259）－低空排放12000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		
50	（产品262）－低空排放25000风量低空排放光解静电油烟净化器	1	台		
51	（产品263）－低空排放30000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		
52	（产品257）－低空排放，26000风量低空排放油烟净化器	1	台		
53	（产品273）－配设备底座	13	台		
54	（产品24）－100KG地磅	2	台		
55	（产品44）－1200*500*300地架	3	台		
56	（产品39）－1200*1150*800电磁大锅灶	2	台		
57	（产品71）－12kw/380V电热开水器连底座	5	台		
58	（产品46）－1200*500*800电炸锅	2	台		
59	（产品176）－600*400镀锌板补新风管	450	㎡		
60	（产品67）－多功能切菜机	3	台		
61	（产品271）－降压启动配风柜风柜降压启动控制箱	7	台		
62	（产品226）－L=1500风幕机	10	台		
63	（产品169）－5110感应龙头	46	只		
64	（产品221）－高压花洒龙头	3	个		
65	（产品28）－10米高压洗地龙头	7	个		
66	（产品235）－L=1800工具挂架	2	个		
67	（产品234）－L=1700挂锅架	2	台		
68	（产品239）－L=3000挂锅架	1	台		
69	（产品229）－L=1000挂衣架	2	个		
70	（产品248）－L=700挂衣架	1	个		
71	（产品137）－900*600*955和面机	5	台		
72	（产品38）－11KW环保风柜	2	台		
73	（产品91）－15KW环保风柜	1	台		
74	（产品148）－3KW环保风柜	4	台		
75	（产品160）－5.5KW环保风柜	4	台		
76	（产品190）－7.5KW环保风柜	1	台		
77	（产品269）－高抛—混合水喉	2	个		
78	（产品180）－600×500×600活动面粉车	2	辆		
79	（产品253）－全钢绞切机	4	台		

80	（产品6）－接驳吊码	3	套		
81	（产品120）－1950×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
82	（产品131）－2400×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
83	（产品133）－2460×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
84	（产品138）－2750×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
85	（产品207）－800*500*800双层送餐车	10	辆		
86	（产品13）－1000*500*1800六门不锈钢更衣柜	4	台		
87	（产品151）－400×1250×800/450炉面拼台	2	台		
88	（产品179）－600×1150×800/450炉面拼台	2	台		
89	（产品21）－1000×500×300米面架	6	个		
90	（产品45）－1200*500*300米面架	3	台		
91	（产品152）－40W灭蝇灯	15	盏		
92	（产品140）－300升燃气夹层锅	4	台		
93	（产品274）－热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜	4	台		
94	（产品132）－2400×760×800三星水池	2	台		
95	（产品265）－1500*900*800十眼煲仔炉	2	台		
96	（产品256）－大单门食品留样柜	15	台		
97	（产品88）－1500×760×800收残工作台	2	台		
98	（产品100）－1800*700*800收残工作台	1	台		
99	（产品198）－风冷双开冰柜	11	台		
100	（产品134）－24盘380V/12KW*2双门蒸饭车	15	台		
101	（产品68）－1250×700×550/250双头矮仔炉(连接水龙头)	2	个		
102	（产品126）－2100*1150*800双头大锅灶	5	台		
103	（产品65）－1200×760×800双星水池	1	台		
104	（产品217）－900×450×250双星洗手池	1	台		
105	（产品20）－1000×500×1600四层货架	3	台		
106	（产品42）－1200*500*1600四层货架	17	台		
107	（产品206）－800*500*1500四层货架	31	台		
108	（产品66）－风冷四门冰箱	14	台		
109	（产品167）－50KG淘米机	1	台		
110	（产品184）－630×630调节阀	3	个		
111	（产品59）－1200×700×1800通过式保温传菜柜	2	台		
112	（产品252）－土豆去皮机	1	台		
113	（产品231）－L=1000拖把架	1	台		
114	（产品233）－L=1500拖把架	1	台		
115	（产品204）－760×760×500拖把星盆	2	台		
116	（产品114）－1800×700×800五格保温台	4	台		
117	（产品164）－500*500*800洗手池	10	台		
118	（产品240）－L=3400洗手池	1	台		
119	（产品136）－250×660×200洗碗机集气罩	2	组		
120	（产品58）－1200×500新风70℃防火阀	1	个		

121	（产品211）－800×500新风70℃防火阀	2	个		
122	（产品3）－与风机配套新风机启动箱	3	台		
123	（产品254）－压面机	4	台		
124	（产品188）－6850×1000×25烟罩封墙钢	1	组		
125	（产品189）－6950×2000×25烟罩封墙钢	1	组		
126	（产品199）－7100×2000×25烟罩封墙钢	1	组		
127	（产品205）－7950×1000×25烟罩封墙钢	1	组		
128	（产品243）－L=4850烟罩自动灭火系统	1	套		
129	（产品244）－L=5300烟罩自动灭火系统	1	套		
130	（产品222）－摇摆式混合水龙头	1	个		
131	（产品270）－高抛摇摆式混合水龙头	52	个		
132	（产品127）－2100*1150*800一炒一大锅灶	2	台		
133	（产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）	1	台		
134	（产品183）－80KG蒸汽发生器	4	台		
135	（产品124）－20W紫外线消毒灯	15	盏		
第一片区合计（元）					

第二片区产品清单报价表					
序号	名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	（产品3）－与风机配套新风机启动箱	3	台		
2	（产品224）－500×500隔离X型油雾分离器	12	块		
3	（产品209）－800×500×1600矮货架	8	台		
4	（产品104）－1800*800*800保鲜工作台	2	台		
5	（产品147）－3KW壁挂式开水器	1	台		
6	（产品267）－拨柄退水器	28	个		
7	（产品121）－200×560×40补板	1	台		
8	（产品135）－250×500×40补板	1	台		
9	（产品168）－510×500×40补板	1	台		
10	（产品96）－1800*1450*800不锈钢八人快餐桌	10	套		
11	（产品272）－两层两站，300KG食物传菜梯	1	套		
12	（产品175）－600*400不锈钢管道	300	㎡		
13	（产品9）－600*600不锈钢管道	390	㎡		
14	（产品191）－700*500不锈钢管道	220	㎡		
15	（产品22）－1000×500不锈钢排风150℃防火阀	3	个		
16	（产品215）－900*600*900不锈钢平板车	2	辆		
17	（产品14）－1000*600*800不锈钢双层工作台	1	台		
18	（产品16）－1000*700*800不锈钢双层工作台	1	台		
19	（产品19）－1000*800*800不锈钢双层工作台	3	台		
20	（产品23）－1000×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
21	（产品34）－1100×760×800不锈钢双层工作台	2	台		
22	（产品37）－1150×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
23	（产品60）－1200×700×800不锈钢双层工作台	2	台		
24	（产品61）－1200×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
25	（产品82）－1500*700*800不锈钢双层工作台	5	台		
26	（产品86）－1500×760×800不锈钢双层工作台	2	台		
27	（产品89）－1500×800×800不锈钢双层工作台	1	台		
28	（产品90）－1550×760×800不锈钢双层工作台	1	台		
29	（产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台	21	台		
30	（产品115）－1800×760×800不锈钢双层工作台	2	台		
31	（产品192）－700*600*800不锈钢双层工作台	1	台		
32	（产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌	200	套		
33	（产品208）－800*500*900不锈钢调味品餐车	4	台		
34	（产品74）－1300*4100*500不锈钢油网烟罩	5.33	㎡		
35	（产品142）－3100*1300*500不锈钢油网烟罩	8.06	㎡		
36	（产品155）－4400×1550×660不锈钢油网烟罩	6.82	㎡		
37	（产品157）－4500*1300*500不锈钢油网烟罩	11.7	㎡		
38	（产品201）－7400*1300*500不锈钢油网烟罩	9.62	㎡		
39	（产品203）－7500*1300不锈钢油网烟罩	9.75	㎡		

40	（产品83）－1500*700*800残食台	1	台		
41	（产品12）－1000*1150*800单炒单温灶	1	台		
42	（产品29）－1100*1150*800单炒单温灶	3	台		
43	（产品35）－1150*1150*800单炒单温灶	1	台		
44	（产品73）－12盘380V/12KW单门蒸饭车	5	台		
45	（产品109）－1800*800*80单通工作台	2	台		
46	（产品98）－1800*700*800单星沥水池	1	台		
47	（产品18）－1000*760*800单星水池	4	台		
48	（产品79）－1470×760×800单星水池	1	台		
49	（产品116）－1800×760×800单星水池	1	台		
50	（产品178）－600*700*800单星水池	1	台		
51	（产品196）－700×760×800单星水池	1	台		
52	（产品202）－750×760×800单星水池	9	台		
53	（产品156）－450×450×250单星洗手池	8	台		
54	（产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶	4	台		
55	（产品194）－700*700*550单眼低汤灶	2	台		
56	（产品173）－600*200*800刀具消毒柜	10	台		
57	（产品257）－低空排放，26000风量低空排放油烟净化器	4	台		
58	（产品260）－低空排放15000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		
59	（产品261）－低空排放22000风量低空排放光解静电油烟净化器	1	台		
60	（产品258）－低空排放，28000风量低空排放油烟净化器	6	台		
61	（产品273）－配设备底座	14	台		
62	（产品24）－100KG地磅	1	台		
63	（产品39）－1200*1150*800电磁大锅灶	1	台		
64	（产品71）－12kw/380V电热开水器连底座	8	台		
65	（产品176）－600*400镀锌板补新风管	300	㎡		
66	（产品67）－多功能切菜机	2	台		
67	（产品271）－降压启动配风柜风柜降压启动控制箱	7	台		
68	（产品5）－感应烘手器	6	个		
69	（产品169）－5110感应龙头	20	个		
70	（产品221）－高压花洒龙头	1	个		
71	（产品28）－10米高压洗地龙头	8	个		
72	（产品13）－1000*500*1800六门不锈钢更衣柜	10	台		
73	（产品235）－L=1800工具挂架	1	个		
74	（产品63）－1200×760×800工作台连下一层板	2	台		
75	（产品75）－1300×760×800工作台连下一层板	1	台		
76	（产品87）－1500×760×800工作台连下一层板	1	台		
77	（产品117）－1800×760×800工作台连下一层板	1	台		
78	（产品80）－1470×760×800工作台连下一层板（异形）	1	台		
79	（产品234）－L=1700挂锅架	1	台		
80	（产品236）－L=1800挂锅架	1	台		

81	（产品237）—L=2000挂锅架	1	台		
82	（产品232）—L=1200挂衣架	2	个		
83	（产品148）—3KW环保风柜	2	台		
84	（产品160）—5.5KW环保风柜	3	台		
85	（产品190）—7.5KW环保风柜	5	台		
86	（产品269）—高抛—混合水喉	2	个		
87	（产品180）—600×500×600活动面粉车	4	辆		
88	（产品230）—L=1000活动式拖把架车	1	个		
89	（产品40）—1200*500*1600货架	12	台		
90	（产品141）—30KG计量秤	2	台		
91	（产品228）—530*270*500绞肉机	2	台		
92	（产品223）—B20#搅拌机	1	台		
93	（产品6）—接驳吊码	4	套		
94	（产品225）—740×180×180—净水器（参考尺寸）	1	个		
95	（产品227）—不锈钢电烤箱	2	台		
96	（产品27）—1030×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
97	（产品56）—1200×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
98	（产品94）—1700×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
99	（产品129）—2200×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
100	（产品130）—2250×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		
101	（产品7）—冷热龙头	10	套		
102	（产品256）—大单门食品留样柜	7	台		
103	（产品150）—400×1050×800/450炉面拼台	1	台		
104	（产品151）—400×1250×800/450炉面拼台	1	台		
105	（产品166）—500×950×800/450拼台	3	台		
106	（产品8）—煤气泄露报警器	4	台		
107	（产品21）—1000×500×300米面架	2	台		
108	（产品45）—1200*500*300米面架	3	台		
109	（产品47）—1200*600*300米面架	2	台		
110	（产品152）—40W灭蝇灯	13	盏		
111	（产品149）—400*1150*800拼台	1	台		
112	（产品253）—全钢绞切机	3	台		
113	（产品274）—热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜	12	台		
114	（产品99）—1800*700*800三星水池	1	台		
115	（产品118）—1800×760×800三星水池	5	台		
116	（产品275）—双门食品留样柜	1	台		
117	（产品64）—1200×760×800收残工作台	1	台		
118	（产品219）—900×760×800收残工作台	1	台		
119	（产品70）—1280×750×800收残工作台（异形）	1	台		
120	（产品198）—风冷双开冰柜	1	台		
121	（产品134）—24盘380V/12KW*2双门蒸饭车	10	台		

122	（产品110）－1800*800*80双通工作台	2	台		
123	（产品48）－1200*600*800双星水池	1	台		
124	（产品53）－1200*700*800双星水池	17	台		
125	（产品65）－1200×760×800双星水池	3	台		
126	（产品92）－1640×760×800双星水池	1	台		
127	（产品103）－1800*700*800双星水池	1	台		
128	（产品126）－2100*1150*800双头大锅灶	1	台		
129	（产品49）－1200*700*500双眼低汤灶	1	台		
130	（产品20）－1000×500×1600四层货架	2	台		
131	（产品42）－1200*500*1600四层货架	10	台		
132	（产品66）－风冷四门冰箱	8	台		
133	（产品43）－1200*500*1800四门碗柜	4	台		
134	（产品207）－800*500*800双层送餐车	4	个		
135	（产品97）－1800*300*600台面立架	2	台		
136	（产品184）－630×630调节阀	3	个		
137	（产品161）－500*1150*800调料台	3	台		
138	（产品231）－L=1000拖把架	1	个		
139	（产品233）－L=1500拖把架	1	台		
140	（产品204）－760×760×500拖把星盆	1	个		
141	（产品164）－500*500*800洗手池	10	台		
142	（产品10）－1000*500*800洗手星盆	2	台		
143	（产品177）－700*700*1900单门消毒柜	1	台		
144	（产品211）－800×500新风70℃防火阀	3	个		
145	（产品254）－压面机	1	台		
146	（产品128）－2200×1000×25烟罩封墙钢	1	组		
147	（产品154）－4400×1000×25烟罩封墙钢	1	组		
148	（产品181）－6050×1000×25烟罩封墙钢	1	组		
149	（产品182）－6100×2000×25烟罩封墙钢	1	组		
150	（产品185）－6450×2000×25烟罩封墙钢	1	组		
151	（产品200）－7350×1000×25烟罩封墙钢	1	组		
152	（产品212）－8600×2000×25烟罩封墙钢	1	组		
153	（产品242）－L=4500烟罩自动灭火系统	1	套		
154	（产品245）－L=6000烟罩自动灭火系统	1	套		
155	（产品249）－L=7350烟罩自动灭火系统	1	套		
156	（产品270）－高抛摇摆式混合水龙头	70	套		
157	（产品127）－2100*1150*800一炒一大锅灶	3	台		
158	（产品26）－1010×760×800异形工作台连下一层板	1	台		
159	（产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）	1	台		
160	（产品124）－20W紫外线消毒灯	6	盏		
161	（产品153）－40W紫外线消毒灯	3	台		
第二片区合计（元）					

第三片区产品清单报价表					
序号	名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	（产品266）－1300*700*900双层保温班级送餐车	10	台		
2	（产品104）－1800*800*800保鲜工作台	3	台		
3	（产品144）－3600*2500*2500保鲜冷库	1	组		
4	（产品145）－3600*2500*2500冷冻冷库	1	组		
5	（产品147）－3KW壁挂式开水器	1	台		
6	（产品227）－不锈钢电烤箱	2	台		
7	（产品175）－600*400不锈钢管道	200	㎡		
8	（产品195）－700*700不锈钢管道	350	㎡		
9	（产品1）－5000*1050*500不锈钢集气罩	2	套		
10	（产品276）－与风机配套不锈钢排风150℃防火阀	2	个		
11	（产品255）－700*800不锈钢排风管	200	㎡		
12	（产品215）－900*600*900不锈钢平板车	8	辆		
13	（产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台	20	台		
14	（产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌	278	套		
15	（产品146）－3800*1350*500不锈钢油网烟罩	5.13	㎡		
16	（产品186）－6500*1300*500不锈钢油网烟罩	16.9	㎡		
17	（产品220）－9200*1350*500不锈钢油网烟罩	1.42	㎡		
18	（产品187）－6600*1300*500不锈钢油网烟罩	8.58	㎡		
19	（产品213）－8800*1300*500不锈钢油网烟罩	11.44	㎡		
20	（产品106）－1800*800*800残食台	1	台		
21	（产品193）－700*600*800残食台	1	台		
22	（产品272）－两层两站，300KG食物传菜梯	4	台		
23	（产品107）－1800*800*800单通工作台	2	台		
24	（产品15）－1000*600*800单星水池	3	台		
25	（产品17）－1000*700*800单星水池	10	台		
26	（产品122）－2000*700*800单星水池	1	台		
27	（产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶	8	台		
28	（产品173）－600*200*800刀具消毒柜	12	台		
29	（产品261）－低空排放22000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		
30	（产品263）－低空排放30000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		
31	（产品45）－1200*500*300米面架	7	台		
32	（产品273）－配设备底座	14	台		
33	（产品71）－12kw/380V电热开水器连底座	4	台		
34	（产品67）－多功能切菜机	2	台		
35	（产品271）－降压启动配风柜风柜降压启动控制箱	6	台		
36	（产品169）－5110感应龙头	8	只		
37	（产品221）－高压花洒龙头	2	台		
38	（产品163）－500*500*800挂墙式洗手星带感应龙头	1	台		
39	（产品137）－900*600*955和面机	2	台		
40	（产品38）－11KW环保风柜	2	台		

41	（产品91）－15KW环保风柜	1	台		
42	（产品190）－7.5KW环保风柜	3	台		
43	（产品223）－B20#搅拌机	1	台		
44	（产品6）－接驳吊码	2	套		
45	（产品13）－1000*500*1800六门不锈钢更衣柜	6	台		
46	（产品149）－400*1150*800拼台	2	台		
47	（产品47）－1200*600*300米面架	4	台		
48	（产品152）－40W灭蝇灯	1	盏		
49	（产品277）－与风机配套排风机变频启动控制箱	2	个		
50	（产品253）－全钢绞切机	2	台		
51	（产品140）－300升燃气夹层锅	1	台		
52	（产品123）－200升燃气汤锅	1	台		
53	（产品274）－热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜	12	台		
54	（产品99）－1800*700*800三星水池	1	台		
55	（产品256）－大单门食品留样柜	2	台		
56	（产品101）－1800*700*800售饭工作台	2	台		
57	（产品207）－800*500*800双层送餐车	2	台		
58	（产品275）－双门食品留样柜	1	台		
59	（产品134）－24盘380V/12KW*2双门蒸饭车	12	台		
60	（产品108）－1800*800*800双通工作台	4	台		
61	（产品53）－1200*700*800双星水池	15	台		
62	（产品126）－2100*1150*800双头大锅灶	2	台		
63	（产品49）－1200*700*500双眼低汤灶	1	台		
64	（产品42）－1200*500*1600四层货架	24	台		
65	（产品66）－风冷四门冰箱	12	台		
66	（产品43）－1200*500*1800四门碗柜	9	台		
67	（产品25）－100KG淘米机	2	台		
68	（产品278）－与风机配套调节阀	2	个		
69	（产品208）－800*500*900不锈钢调味品餐车	1	辆		
70	（产品252）－土豆去皮机	1	台		
71	（产品162）－500*500*500拖把池	3	台		
72	（产品114）－1800×700×800五格保温台	5	台		
73	（产品28）－10米高压洗地龙头	1	台		
74	（产品164）－500*500*800洗手池	8	台		
75	（产品246）－L=6700烟罩自动灭火系统	1	套		
76	（产品250）－L=8700烟罩自动灭火系统	1	套		
77	（产品270）－高抛摇摆式混合水龙头	21	套		
78	（产品31）－1100*1150*801一炒一温灶	1	台		
79	（产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）	2	台		
80	（产品153）－40W紫外线消毒灯	6	台		
第三片区合计（元）					

第四片区产品清单报价表					
序号	名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	（产品50）－1200*700*800八头电磁炉	1	台		
2	（产品272）－两层两站，300KG食物传菜梯	4	套		
3	（产品51）－1200*700*800不锈钢双层工作台	1	台		
4	（产品82）－1500*700*800不锈钢双层工作台	1	台		
5	（产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台	23	台		
6	（产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌	200	套		
7	（产品268）－定制四人快餐桌	200	套		
8	（产品52）－1200*700*800残食台	1	台		
9	（产品83）－1500*700*800残食台	1	台		
10	（产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶	8	台		
11	（产品12）－1000*1150*800单炒单温灶	1	台		
12	（产品55）－1200*800*800单星水池	4	台		
13	（产品36）－1150*1150*800单眼面条炉	3	台		
14	（产品173）－600*200*800刀具消毒柜	2	台		
15	（产品273）－配设备底座	2	台		
16	（产品4）－300*25地沟盖板	80	米		
17	（产品39）－1200*1150*800电磁大锅灶	1	台		
18	（产品264）－电机保护控制箱	1	台		
19	（产品46）－1200*500*800电炸锅	1	台		
20	（产品171）－55*900*800电炸锅	1	台		
21	（产品207）－800*500*800双层送餐车	7	台		
22	（产品169）－5110感应龙头	5	只		
23	（产品28）－10米高压洗地龙头	2	个		
24	（产品95）－18.5KW环保风柜	1	台		
25	（产品253）－全钢绞切机	1	台		
26	（产品72）－12KW开水器	3	台		
27	（产品13）－1000*500*1800六门不锈钢更衣柜	5	台		
28	（产品45）－1200*500*300米面架	6	台		
29	（产品47）－1200*600*300米面架	3	台		
30	（产品247）－L=7000灭火系统	2	套		
31	（产品9）－600*600不锈钢管道	245	㎡		
32	（产品149）－400*1150*800拼台	4	台		
33	（产品174）－600*400*800拼台	1	台		
34	（产品215）－900*600*900不锈钢平板车	5	台		
35	（产品67）－多功能切菜机	1	台		
36	（产品140）－300升燃气夹层锅	1	台		
37	（产品41）－1200*500*1600三层货架	6	台		
38	（产品216）－900*600*900三层推车	6	辆		

39	（产品99）－1800*700*800三星水池	2	台		
40	（产品101）－1800*700*800售饭工作台	7	台		
41	（产品125）－2100*1150*800双炒双温灶	4	台		
42	（产品102）－1800*700*800双孔收残柜（带车子）	3	台		
43	（产品134）－24盘380V/12KW*2双门蒸饭车	5	台		
44	（产品108）－1800*800*800双通工作台	3	台		
45	（产品53）－1200*700*800双星水池	2	台		
46	（产品84）－1500*700*800双星水池	4	台		
47	（产品103）－1800*700*800双星水池	2	台		
48	（产品49）－1200*700*500双眼低汤灶	1	台		
49	（产品42）－1200*500*1600四层货架	18	台		
50	（产品43）－1200*500*1800四门碗柜	20	台		
51	（产品54）－1200*750*1900四门冷柜	4	台		
52	（产品97）－1800*300*600台面立架	1	台		
53	（产品252）－土豆去皮机	1	台		
54	（产品114）－1800×700×800五格保温台	22	台		
55	（产品10）－1000*500*800洗手星盆	3	台		
56	（产品274）－热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜	7	台		
57	（产品270）－高抛摇摆式混合水龙头	26	套		
58	（产品81）－14900*1300油网烟罩	1	台		
59	（产品139）－30000风量油烟净化器	1	台		
60	（产品159）－长龙式洗碗机带烘干	2	台		
61	（产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）	1	台		
62	（产品153）－40W紫外线消毒灯	6	台		
第四片区合计（元）					

第五章 合同条款

项目编号： JNZC-2019GK0069

项目名称： 江宁区禄口空港小学等校食堂厨具设备

政府采购计划号：

JHSQ-00007372/JHSQ-00007371/JHSQ-00007370/JHSQ-00007369

采购人：（以下简称甲方） 南京市江宁区教育装备和勤工俭学管理中心

供应商：（以下简称乙方）

住所地： 江苏省南京市江宁区江宁区东新北路16号

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市公共资源交易中心江宁分中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：

序号	名称	数量	单位	产品标识	是否接受进口
1	（产品177）－700*700*1900单门消毒柜	11	台		不接受
2	（产品178）－600*700*800单星水池	11	台		不接受
3	（产品179）－600×1150×800/450炉面拼台	2	台		不接受
4	（产品180）－600×500×600活动面粉车	6	辆		不接受
5	（产品181）－6050×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
6	（产品182）－6100×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
7	（产品183）－80KG蒸汽发生器	4	台		不接受
8	（产品184）－630×630调节阀	6	个		不接受
9	（产品185）－6450×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
10	（产品186）－6500*1300*500不锈钢油网烟罩	16.9	㎡		不接受
11	（产品187）－6600*1300*500不锈钢油网烟罩	8.58	㎡		不接受
12	（产品188）－6850×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受

13	（产品189）－6950×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
14	（产品190）－7.5KW环保风柜	9	台		不接受
15	（产品191）－700*500不锈钢管道	220	㎡		不接受
16	（产品192）－700*600*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
17	（产品193）－700*600*800残食台	1	台		不接受
18	（产品194）－700*700*550单眼低汤灶	4	台		不接受
19	（产品195）－700*700不锈钢管道	350	㎡		不接受
20	（产品196）－700×760×800单星水池	1	台		不接受
21	（产品197）－风冷单开冰柜	1	台		不接受
22	（产品198）－风冷双开冰柜	12	台		不接受
23	（产品199）－7100×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
24	（产品200）－7350×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
25	（产品201）－7400*1300*500不锈钢油网烟罩	9.62	㎡		不接受
26	（产品202）－750×760×800单星水池	19	台		不接受
27	（产品203）－7500*1300不锈钢油网烟罩	9.75	㎡		不接受
28	（产品204）－760×760×500拖把星盆	3	个		不接受
29	（产品205）－7950×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
30	（产品206）－800*500*1500四层货架	31	台		不接受
31	（产品207）－800*500*800双层送餐车	23	辆		不接受
32	（产品208）－800*500*900不锈钢调味品餐车	5	辆		不接受

33	（产品209）－800×500×1600矮货架	8	台		不接受
34	（产品210）－800×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		不接受
35	（产品211）－800×500新风70℃防火阀	5	个		不接受
36	（产品212）－8600×2000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
37	（产品213）－8800*1300*500不锈钢油网烟罩	11.44	㎡		不接受
38	（产品214）－900*600*800单星水池	21	台		不接受
39	（产品215）－900*600*900不锈钢平板车	29	辆		不接受
40	（产品216）－900*600*900三层推车	6	辆		不接受
41	（产品217）－900×450×250双星洗手池	1	台		不接受
42	（产品218）－900×550×800餐具收残车	4	个		不接受
43	（产品219）－900×760×800收残工作台	1	台		不接受
44	（产品220）－9200*1350*500不锈钢油网烟罩	1.42	㎡		不接受
45	（产品221）－高压花洒龙头	6	个		不接受
46	（产品222）－摇摆式混合水龙头	1	个		不接受
47	（产品223）－B20#搅拌机	2	台		不接受
48	（产品224）－500×500隔离X型油雾分离器	12	块		不接受
49	（产品225）－740×180×180—净水器（参考尺寸）	1	个		不接受
50	（产品226）－L=1500风幕机	10	台		不接受
51	（产品227）－不锈钢电烤箱	4	台		不接受
52	（产品228）－530*270*500绞肉机	2	台		不接受
53	（产品229）－L=1000挂衣架	2	个		不接受
	（产品230）－L=1000活动式拖把				

54	架车	1	个		不接受
55	（产品231）—L=1000拖把架	2	个		不接受
56	（产品232）—L=1200挂衣架	2	个		不接受
57	（产品233）—L=1500拖把架	2	台		不接受
58	（产品234）—L=1700挂锅架	3	台		不接受
59	（产品235）—L=1800工具挂架	3	个		不接受
60	（产品236）—L=1800挂锅架	1	台		不接受
61	（产品237）—L=2000挂锅架	1	台		不接受
62	（产品238）—L=2100单星洗手池	2	台		不接受
63	（产品239）—L=3000挂锅架	1	台		不接受
64	（产品240）—L=3400洗手池	1	台		不接受
65	（产品241）—L=3800单星洗手池	1	台		不接受
66	（产品242）—L=4500烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
67	（产品243）—L=4850烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
68	（产品244）—L=5300烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
69	（产品245）—L=6000烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
70	（产品246）—L=6700烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
71	（产品247）—L=7000灭火系统	2	套		不接受
72	（产品248）—L=700挂衣架	1	个		不接受
73	（产品249）—L=7350烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
74	（产品250）—L=8700烟罩自动灭火系统	1	套		不接受
75	（产品251）—不锈钢电饼铛	2	台		不接受
76	（产品252）—土豆去皮机	3	台		不接受
77	（产品253）—全钢绞切机	10	台		不接受
78	（产品254）—压面机	5	台		不接受
79	（产品255）—700*800不锈钢排风管	200	㎡		不接受
80	（产品256）—大单门食品留样柜	24	台		不接受
	（产品257）—低空排放，26000				

81	风量低空排放油烟净化器	5	台		不接受
82	（产品258）－低空排放，28000风量低空排放油烟净化器	6	台		不接受
83	（产品259）－低空排放12000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		不接受
84	（产品260）－低空排放15000风量低空排放光解静电油烟净化器	2	台		不接受
85	（产品261）－低空排放22000风量低空排放光解静电油烟净化器	3	台		不接受
86	（产品262）－低空排放25000风量低空排放光解静电油烟净化器	1	台		不接受
87	（产品263）－低空排放30000风量低空排放光解静电油烟净化器	4	台		不接受
88	（产品264）－电机保护控制箱	1	台		不接受
89	（产品265）－1500*900*800十眼煲仔炉	2	台		不接受
90	（产品266）－1300*700*900双层保温班级送餐车	10	台		不接受
91	（产品267）－拨柄退水器	50	个		不接受
92	（产品268）－定制四人快餐桌	200	套		不接受
93	（产品269）－高抛—混合水喉	4	个		不接受
94	（产品270）－高抛摇摆式混合水龙头	169	个		不接受
95	（产品271）－降压启动配风柜风柜降压启动控制箱	20	台		不接受
96	（产品272）－两层两站，300KG食物传菜梯	9	台		不接受
97	（产品273）－配设备底座	43	台		不接受
98	（产品274）－热风循环，大双门，1300*700*1900热风消毒柜	35	台		不接受
99	（产品275）－双门食品留样柜	2	台		不接受
100	（产品276）－与风机配套不锈钢排风150℃防火阀	2	个		不接受
101	（产品277）－与风机配套排风机变频启动控制箱	2	个		不接受
102	（产品278）－与风机配套调节阀	2	个		不接受
	（产品1）－5000*1050*500不锈				

103	钢集气罩	2	套		不接受
104	（产品2）－1200*1450*800不锈钢四人快餐桌	1048	套		不接受
105	（产品3）－与风机配套新风机启动箱	6	台		不接受
106	（产品4）－300*25地沟盖板	80	米		不接受
107	（产品5）－感应烘手器	6	个		不接受
108	（产品6）－接驳吊码	9	套		不接受
109	（产品7）－冷热龙头	10	套		不接受
110	（产品8）－煤气泄露报警器	4	台		不接受
111	（产品9）－600*600不锈钢管道	635	㎡		不接受
112	（产品10）－1000*500*800洗手星盆	5	台		不接受
113	（产品11）－长龙式洗碗机（带烘干）	5	台		不接受
114	（产品12）－1000*1150*800单炒单温灶	2	台		不接受
115	（产品13）－1000*500*1800六门不锈钢更衣柜	25	台		不接受
116	（产品14）－1000*600*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
117	（产品15）－1000*600*800单星水池	4	台		不接受
118	（产品16）－1000*700*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
119	（产品17）－1000*700*800单星水池	10	台		不接受
120	（产品18）－1000*760*800单星水池	4	台		不接受
121	（产品19）－1000*800*800不锈钢双层工作台	3	台		不接受
122	（产品20）－1000×500×1600四层货架	5	台		不接受
123	（产品21）－1000×500×300米面架	8	个		不接受
124	（产品22）－1000×500不锈钢排风150℃防火阀	5	个		不接受

125	（产品23）－1000×760×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
126	（产品24）－100KG地磅	3	台		不接受
127	（产品25）－100KG淘米机	2	台		不接受
128	（产品26）－1010×760×800异形工作台连下一层板	1	台		不接受
129	（产品27）－1030×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
130	（产品28）－10米高压洗地龙头	18	个		不接受
131	（产品29）－1100*1150*800单炒单温灶	3	台		不接受
132	（产品30）－1100*1150*800单眼大锅灶	39	台	核心产品	不接受
133	（产品31）－1100*1150*801一炒一温灶	1	台		不接受
134	（产品32）－1100*800*800不锈钢双层工作台	16	台		不接受
135	（产品33）－1100×600×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
136	（产品34）－1100×760×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
137	（产品35）－1150*1150*800单炒单温灶	1	台		不接受
138	（产品36）－1150*1150*800单眼面条炉	3	台		不接受
139	（产品37）－1150×760×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
140	（产品38）－11KW环保风柜	4	台		不接受
141	（产品39）－1200*1150*800电磁大锅灶	4	台		不接受
142	（产品40）－1200*500*1600货架	12	台		不接受
143	（产品41）－1200*500*1600三层货架	6	台		不接受
144	（产品42）－1200*500*1600四层货架	69	台		不接受
145	（产品43）－1200*500*1800四门碗柜	33	台		不接受

146	（产品44）－1200*500*300地架	3	台		不接受
147	（产品45）－1200*500*300米面架	19	台		不接受
148	（产品46）－1200*500*800电炸锅	3	台		不接受
149	（产品47）－1200*600*300米面架	9	台		不接受
150	（产品48）－1200*600*800双星水池	1	台		不接受
151	（产品49）－1200*700*500双眼低汤灶	3	台		不接受
152	（产品50）－1200*700*800八头电磁炉	1	台		不接受
153	（产品51）－1200*700*800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
154	（产品52）－1200*700*800残食台	1	台		不接受
155	（产品53）－1200*700*800双星水池	34	台		不接受
156	（产品54）－1200*750*1900四门冷柜	4	台		不接受
157	（产品55）－1200*800*800单星水池	4	台		不接受
158	（产品56）－1200×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
159	（产品57）－1200×500不锈钢排风150℃防火阀	1	个		不接受
160	（产品58）－1200×500新风70℃防火阀	1	个		不接受
161	（产品59）－1200×700×1800通过式保温传菜柜	2	台		不接受
162	（产品60）－1200×700×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受
163	（产品61）－1200×760×800不锈钢双层工作台	5	台		不接受
164	（产品62）－1200×760×800单星水池	9	台		不接受

165	（产品63）－1200×760×800工作台连下一层板	2	台		不接受
166	（产品64）－1200×760×800收残工作台	1	台		不接受
167	（产品65）－1200×760×800双星水池	4	台		不接受
168	（产品66）－风冷四门冰箱	34	台		不接受
169	（产品67）－多功能切菜机	8	台		不接受
170	（产品68）－1250×700×550/250双头矮仔炉(连接水龙头）	2	个		不接受
171	（产品69）－1250×760×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
172	（产品70）－1280×750×800收残工作台（异形）	1	台		不接受
173	（产品71）－12kw/380V电热开水器连底座	17	台		不接受
174	（产品72）－12KW开水器	3	台		不接受
175	（产品73）－12盘 380V/12KW单门蒸饭车	13	台		不接受
176	（产品74）－1300*4100*500不锈钢油网烟罩	5.33	㎡		不接受
177	（产品75）－1300×760×800工作台连下一层板	1	台		不接受
178	（产品76）－1300×800×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
179	（产品77）－1400*1300*500不锈钢排烟罩	1.82	㎡		不接受
180	（产品78）－1400×700×800不锈钢双层工作台	5	台		不接受
181	（产品79）－1470×760×800单星水池	1	台		不接受
182	（产品80）－1470×760×800工作台连下一层板（异形）	1	台		不接受
183	（产品81）－14900*1300油网烟罩	1	台		不接受
	（产品82）－1500*700*800不锈				

184	钢双层工作台	6	台		不接受
185	（产品83）－1500*700*800残食台	2	台		不接受
186	（产品84）－1500*700*800双星水池	4	台		不接受
187	（产品85）－1500×700×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受
188	（产品86）－1500×760×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受
189	（产品87）－1500×760×800工作台连下一层板	1	台		不接受
190	（产品88）－1500×760×800收残工作台	2	台		不接受
191	（产品89）－1500×800×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
192	（产品90）－1550×760×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
193	（产品91）－15KW环保风柜	2	台		不接受
194	（产品92）－1640×760×800双星水池	1	台		不接受
195	（产品93）－1650×700×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
196	（产品94）－1700×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
197	（产品95）－18.5KW环保风柜	1	台		不接受
198	（产品96）－1800*1450*800不锈钢八人快餐桌	10	套		不接受
199	（产品97）－1800*300*600台面立架	3	台		不接受
200	（产品98）－1800*700*800单星沥水池	1	台		不接受
201	（产品99）－1800*700*800三星水池	4	台		不接受
202	（产品100）－1800*700*800收残工作台	1	台		不接受
203	（产品101）－1800*700*800售饭工作台	9	台		不接受

204	（产品102）－1800*700*800双孔收残柜（带车子）	3	台		不接受
205	（产品103）－1800*700*800双星水池	3	台		不接受
206	（产品104）－1800*800*800保鲜工作台	5	台		不接受
207	（产品105）－1800*800*800不锈钢双层工作台	67	台		不接受
208	（产品106）－1800*800*800残食台	1	台		不接受
209	（产品107）－1800*800*800单通工作台	2	台		不接受
210	（产品108）－1800*800*800双通工作台	7	台		不接受
211	（产品109）－1800*800*80单通工作台	2	台		不接受
212	（产品110）－1800*800*80双通工作台	2	台		不接受
213	（产品111）－1800×500×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
214	（产品112）－1800×700×800不锈钢双层工作台	1	台		不接受
215	（产品113）－1800×700×800单星宰杀平台水池	1	台		不接受
216	（产品114）－1800×700×800五格保温台	31	台		不接受
217	（产品115）－1800×760×800不锈钢双层工作台	3	台		不接受
218	（产品116）－1800×760×800单星水池	1	台		不接受
219	（产品117）－1800×760×800工作台连下一层板	1	台		不接受
220	（产品118）－1800×760×800三星水池	5	台		不接受
221	（产品119）－1800×800×800不锈钢双层工作台	2	台		不接受
	（产品120）－1950×350可调节				

222	不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
223	（产品121）－200×560×40补板	1	台		不接受
224	（产品122）－2000*700*800单星水池	1	台		不接受
225	（产品123）－200升燃气汤锅	1	台		不接受
226	（产品124）－20W紫外线消毒灯	21	盏		不接受
227	（产品125）－2100*1150*800双炒双温灶	4	台		不接受
228	（产品126）－2100*1150*800双头大锅灶	8	台		不接受
229	（产品127）－2100*1150*800一炒一大锅灶	5	台		不接受
230	（产品128）－2200×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
231	（产品129）－2200×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
232	（产品130）－2250×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
233	（产品131）－2400×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
234	（产品132）－2400×760×800三星水池	2	台		不接受
235	（产品133）－2460×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
236	（产品134）－24盘 380V/12KW*2双门蒸饭车	42	台		不接受
237	（产品135）－250×500×40补板	1	台		不接受
238	（产品136）－250×660×200洗碗机集气罩	2	组		不接受
239	（产品137）－900*600*955和面机	7	台		不接受
240	（产品138）－2750×350可调节不锈钢挂墙双层板	1	组		不接受
241	（产品139）－30000风量油烟净化器	1	台		不接受
242	（产品140）－300升燃气夹层锅	6	台		不接受
243	（产品141）－30KG计量秤	2	台		不接受

244	（产品142）－3100*1300*500不锈钢油网烟罩	12.09	㎡		不接受
245	（产品143）－3200*1300*500不锈钢排烟罩	4.16	㎡		不接受
246	（产品144）－3600*2500*2500保鲜冷库	1	组		不接受
247	（产品145）－3600*2500*2500冷冻冷库	1	组		不接受
248	（产品146）－3800*1350*500不锈钢油网烟罩	5.13	㎡		不接受
249	（产品147）－3KW壁挂式开水器	2	台		不接受
250	（产品148）－3KW环保风柜	6	台		不接受
251	（产品149）－400*1150*800拼台	7	台		不接受
252	（产品150）－400×1050×800/450炉面拼台	1	台		不接受
253	（产品151）－400×1250×800/450炉面拼台	3	台		不接受
254	（产品152）－40W灭蝇灯	29	盏		不接受
255	（产品153）－40W紫外线消毒灯	15	台		不接受
256	（产品154）－4400×1000×25烟罩封墙钢	1	组		不接受
257	（产品155）－4400×1550×660不锈钢油网烟罩	6.82	㎡		不接受
258	（产品156）－450×450×250单星洗手池	15	台		不接受
259	（产品157）－4500*1300*500不锈钢油网烟罩	17.29	㎡		不接受
260	（产品158）－4850×1550×660不锈钢油网烟罩	7.6	组		不接受
261	（产品159）－长龙式洗碗机带烘干	2	台		不接受
262	（产品160）－5.5KW环保风柜	7	台		不接受
263	（产品161）－500*1150*800调料台	3	台		不接受
264	（产品162）－500*500*500拖把池	3	台		不接受
	（产品163）－500*500*800挂墙				

265	式洗手星带感应龙头	1	台		不接受
266	（产品164）－500*500*800洗手池	28	台		不接受
267	（产品165）－500×500不锈钢排风150℃防火阀	2	个		不接受
268	（产品166）－500×950×800/450拼台	3	台		不接受
269	（产品167）－50KG淘米机	1	台		不接受
270	（产品168）－510×500×40补板	1	台		不接受
271	（产品169）－5110感应龙头	79	个		不接受
272	（产品170）－5300×1550×660不锈钢油网烟罩	8.21	㎡		不接受
273	（产品171）－55*900*800电炸锅	1	台		不接受
274	（产品172）－5700*1300*500不锈钢油网烟罩	7.41	㎡		不接受
275	（产品173）－600*200*800刀具消毒柜	26	台		不接受
276	（产品174）－600*400*800拼台	1	台		不接受
277	（产品175）－600*400不锈钢管道	2000	㎡		不接受
278	（产品176）－600*400镀锌板补新风管	750	㎡		不接受

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于南京市政府采购JNZC-2019GK0069号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表； （2）供货一览表；

（3）交货一览表； （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺； （6）服务承诺；

（7）成交通知书； （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3. 质量保证期为自验收合格后

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。1、在合同签订后，由采购人确定现场满足施工条件后20天内建设完成交付。 2、供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，费用由供应商负责，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至

故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

（2）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

本次采购资金由采购人自付，按照以下约定执行： （1）所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后15个工作日内，采购人支付中标供应商合同总额的50%； （2）项目验收合格一年后后，中标供应商在合同履行及服务过程中未发生违约行为，采购人付清50%余款。如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11、其他违约责任约定:

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：南京市江宁区教育装备和勤工俭学管理中心	乙方（供应商）：
（盖章）	（盖章）
代表人：周晓贵	代表人：
电话：15996412288	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

交易中心：南京市公共资源交易中心江宁分中心

招标文件编制：庄瑞琦

投标文件接收及合同签订：庄瑞琦

第六章 附件

6.1 投标声明格式

投标声明

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方 江宁区禄口空港小学等校食堂厨具设备 （项目名称） JNZC-2019GK0069 （项目编号）招标的投标邀请，我方_____决定参与本次采购活动，法定代表人_____提交投标文件，并声明如下：

1. 我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求。

2. 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9. 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

10. 我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

11. 我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期 期满之前均具有约束力。

12. 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____企业。

13. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同。

14. 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者政府采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

15. 与本投标有关的正式联系方式为：

供应商名称：_____

供应商通信地址：_____

供应商单位电话：_____

法定代表人姓名：_____

法定代表人身份证号：_____

法定代表人电话：_____

6.2 联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

根据 江宁区禄口空港小学等校食堂厨具设备 （项目名称） JNZC-2019GK0069 《项目编号》的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

甲方承担的工作和义务是：_____

乙方承当的工作和义务是：_____

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
住所：	住所：
通信地址：	通信地址：
法定代表人签字：	法定代表人签字：
电话：	电话：
日 期： 年 月 日	日 期： 年 月 日