

2026 年横泾街道河道清淤及挡墙工程-提疑 01

(提疑日期: 2026 年 5 月 7 日)

1、设计说明中,“本次河道清淤临时排泥场由建设单位提供”,清淤排距是否按设计说明的清淤 3km 以内?若排泥场由建设单位提供,请提供排泥场位置及面积,以便测算临时排泥场建设及使用费用。

答复: 由于横泾街道属地内已无排泥场地,清淤土方需外运,运距约 20-25km,排泥场由施工单位自行解决。

2、设计说明中,淤泥冲入排泥场风干后外运,外运运距如何考虑,是否需考虑消纳费?

答复: 淤泥直接外运,运距约 20-25km,排泥场由施工单位自行解决。土方消纳费需考虑。

3、设计说明中,附属及临时工程量中,“(4)弃用老挡墙及其他构筑物拆除清运暂估 80m³”,是否包含溱庄港挡墙修复一结构图中的老河埠头拆除?

答复:“(4)弃用老挡墙及其他构筑物拆除清运暂估 80m³”包含溱庄港挡墙修复一结构图中的老河埠头拆除。

4、设计说明中附属及临时工程量中,“(6)苏东河沿线绿化恢复面积 100m²”以及图纸工程量表中的绿化 315m²,未明确绿化品种、规格,标底是否需计入?如需,请明确相应绿化品种、规格、密度等?图纸工程量表中的苏东河绿化 30m²,与设计说明中的苏东河沿线绿化恢复面积 100m²,是否重复?

答复: 图纸工程量表中的绿化 315m²,采用草皮(百慕大+黑麦草)满铺,标底需计入。

“（6）苏东河沿线绿化恢复面积 100m²”是 7 棵苗木搬迁及草皮（百慕大+黑麦草）恢复面积 100m²。

图纸工程量表中的苏东河绿化 30m²，与设计说明中的苏东河沿线绿化恢复面积 100m²，不重复。


绿化养护期两年。



本工程主要内容								
序号	河道名称	河道长度 (m)	土方量			挡墙 (m)	围堰 (m)	绿化 (m ²)
			清淤土方量 Wy (m ³)	开挖土方量 Ws (m ³)	回填土方量 Ts (m ³)			
1	直心泾	998	4872	/	/	/	60	/
2	九、十二队河	1022	3110	/	/	/	28	/
3	上庄塘河	523	4589	/	/	/	63	/
4	六队河	73	203	352	261	57	35	285
5	四队生产河	1618	7660	/	/	/	57	/
6	苏东河	/	/	/	/	6	/	30
7	溱庄港	/	/	/	/	2	/	/
8	尧太河	/	/	/	/	2	/	/
合 计		4234	20434	352	261	67	243	315

6、护岸结构断面图 12，溱庄港、尧太河挡墙修复结构图中，挡墙修复一结构图？挡墙上部老河埠头踏步拆除后，是否为浇筑 C25 混凝土至压顶底标高？石栏杆材质为仿石还是花岗岩，栏杆高度是多少？挡墙后道板砖长度，是否即为挡墙恢复长度 2m？

答复：挡墙上部老河埠头踏步拆除后，浇筑 C25 混凝土至压顶底标高。石栏杆材质为仿石，栏杆高 1.1m。挡墙后道板砖长度为 2m。

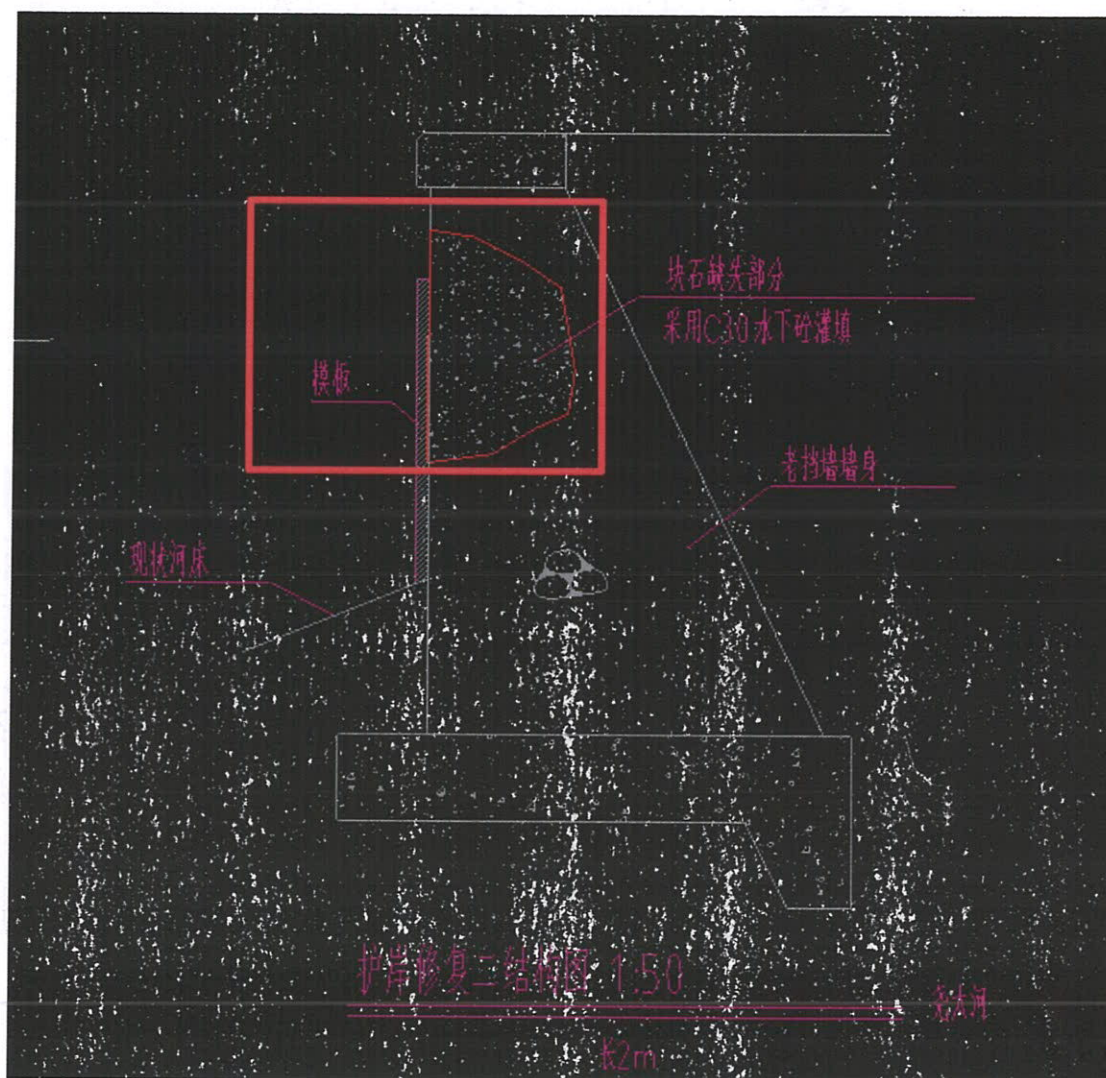

7、设计说明中的，另外铺便道 100 平方，钢板厚度按多少考虑？

答复：钢板厚度 16mm。

8、挡墙修复结构一种，抛石厚度是多少，请设计明确？

答复：清基抛石的厚度 80cm（高程 2.10-高程 2.90）。先清基 后抛石再灌入 C30 水下混凝土。石头、混凝土 7:3 的比例。



2026 年横泾街道河道清淤及挡墙工程-提疑 02

(提疑日期: 2026 年 5 月 14 日)

1、经现场踏勘时回复, 苏东河驳岸维修 6m 及绿化 30m², 不在本项目实施; 苏东河段挡墙维修和绿化是否不在本次编标范围内, 请建设及设计单位确认。

答复: 苏东河段挡墙维修和绿化不在本项目实施。

5、请设计提供清淤方案、土方运输方式, 明确运距。

答复: 清淤采用围堰干河清淤。


土方运输方式: 因河道附近无排泥场地, 需将淤泥先清至河道一端, 并经过一定时间沥干水份, 再清至汽车外运; 运距约 15-20 公里。

6、经现场踏勘, 四队生产河挡墙范围内含苗木 3 株, 其中香樟 (胸径约 30cm) 1 株, 苦连树 (胸径 30-40cm) 2 株。此 3 株苗木是否需迁移, 如需, 苗木是否需考虑残值?

答复: 需要迁移, 考虑残值。

4、挡墙断面一结构图中, 底板是否按群内回复, 为 C25 混凝土底板。

答复: 挡墙断面一结构图中, 底板为 C25 混凝土底板。

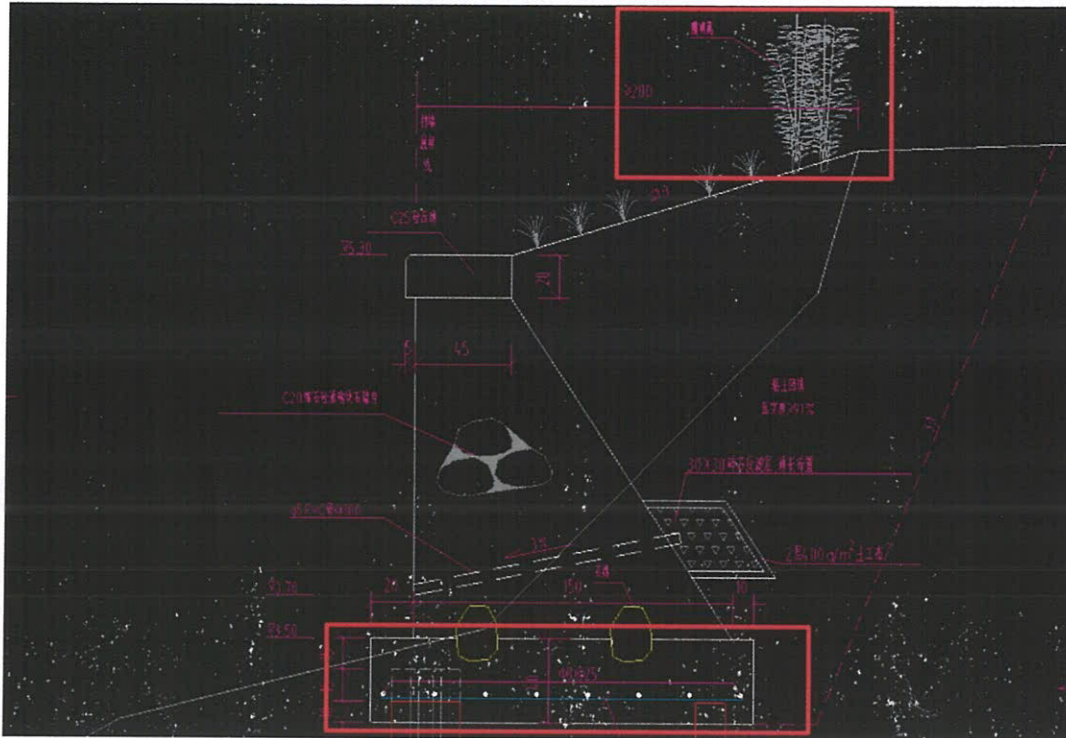

5、挡墙断面一结构图中，岸坡上的珊瑚篱，面积是多少？规格（高度、蓬径等），以及种植密度（每米多少棵或平方多少棵），请设计明确。

答复：岸坡上的珊瑚篱面积 45 平方米，高度 120-150cm，冠幅 40-50cm，密度 16 株/平方米。

6、新建河埠头基础 80cm，是否按群内回复的先清基、后抛石、再灌入 C30 水下混凝土，石头、混凝土 7:3 的比例？

答复：河埠头基础先清基、后抛石、再灌入 C30 水下混凝土，石头、混凝土比例为 7:3。

