


14、本工程应由设计单位根据工程的特点进行技术交底。施工单位应在全面熟悉图纸并技术交底后方可施工。若遇图纸不明,应与设计单位取得联系,共同研究解决,不得擅自处理。

建 筑 ARCHITECTURE	姜文超	会 签 栏 SIGN JOINTLY HURDLE	签 字 栏 SIGNATURE	批 准 APPROVE		所 长 SUPERINTENDENT	徐荣军	 连云港市建筑设计研究院有限责任公司 LIANYUNGANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 建筑行业(建筑工程)甲级 A132020238 建筑行业(人防工程)乙级 A232625982	设计号 DESIGN NUMBER	2026043-4		
结 构 STRUCTURE				审 定 AUTHORIZED	杨浩	项目负责人 PROJECT CHIEF	陈俊		图 别 CHART CATEGORY	结施		
给排水 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	王建东			审 核 REVIEWED	刘兰刚	设 计 DESIGNED	钱磊		建设单位 BUILD OFFICE	连云港市赣榆区教育局	图 号 CHART NUMBER	1/1
电 气 ELECTRICITY	徐祥康			校 核 CHECKED	张晶	CAD 制图 CAD DRAWN	钱磊		工程名称 PROJECT NAME	赣榆区专门学校建设项目-反省区	图号号 PIGEONHOLE NUMBER	
暖通 HEATING AND VENTILATE	张振			专业负责人 SPECIALTY CHIEF	杨浩	版 次 ISSUE	1		图纸内容 DRAWING CONTENT	结构加固图纸	出图日期 FULFILL CHART DATE	2026.05

注:

- 1、新增承重水泥多孔砖与原结构连接做法参见15G611第67页。
- 2、新增承重混凝土多孔砖均采用Mb15混合砂浆砌筑(± 0.0 以下采用Mb15水泥砂浆)。
- 3、新增墙体中部均设置GZA。
- 4、新增洞口做法参见15G611第71页,洞口上方托梁配筋详见门窗过梁表一。
- 5、新增承重混凝土多孔砖强度等级均为MU20(± 0.0 以下采用MU25混凝土实心砖)。
- 6、新增承重水泥多孔砖及新增轻质隔墙具体位置均详见建施。

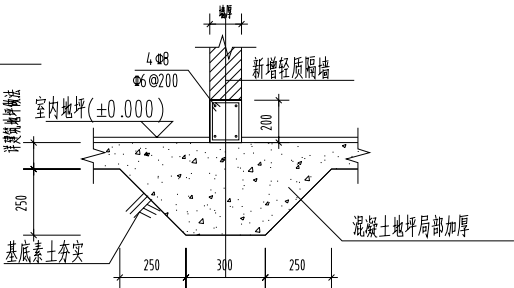

用于未设置基础梁的填充墙下