
电气设计说明

1、此次设计内容：照明、插座，不包含消防。
2、凡图中未标的电气管线应视情在地面，顶板，圈梁和墙内暗敷，吊顶内可采用明敷。
3、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
4、施工或装修中不应选用安全防护类别为0类的灯具，当灯具为I 类灯具或安装高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露可导电部分应接地（PE）可靠，且有标识。
5、灯具电源就近接入已有电源点、桥架或配电箱。
6、本次设计仅示意灯具、开关、插座等设备位置，电源就近接入，管线视现场情况暗/明敷，并满足本次设计图纸要求，也应满足原土建阶段图纸、现行规范图集等标准要求。
7、所有平面图仅为示意，由建设方确认后方可施工。
8、其它
　1、凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。
　2、本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品应具有入网许可证。
　3、明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管，应采用管壁厚度不小于2.5mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
　4、图中符号含义：CC－屋面或顶板内敷设；FC－底板或地面下暗敷；WC－墙内暗敷；SC－焊接钢管；JDG－套接紧定式镀锌钢导管；MR－金属线槽；CT－槽式电缆桥架；PC－PVC管。
5、施工方需根据原土建院图纸结合此图纸进行施工。
6、管线改造后需恢复至原状或满足业主要求。

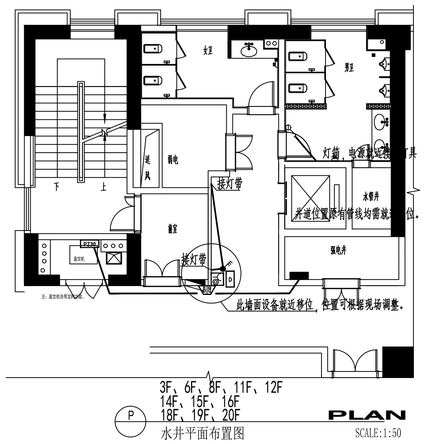

水井平面布置图　SCALE:1:50






图 例 表


序号	图 例	名称	型 号	安装方式	备 注
1		单、双、三极开关	250V 10A	暗装距地1.3m	
2	PZ30	PZ30箱	根据系统配置	明装距地1.6m	

回路参考如下：




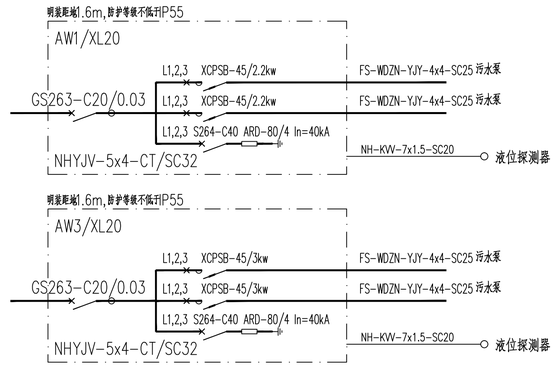

注：热继电器作用于报警。断路器过载作用于报警。
两台泵同时使用，溢流水位两泵同时开启。
二次原理图参见：16D303-3/252~255.
液位控制二次原理图参见：16D303-3/264~267.

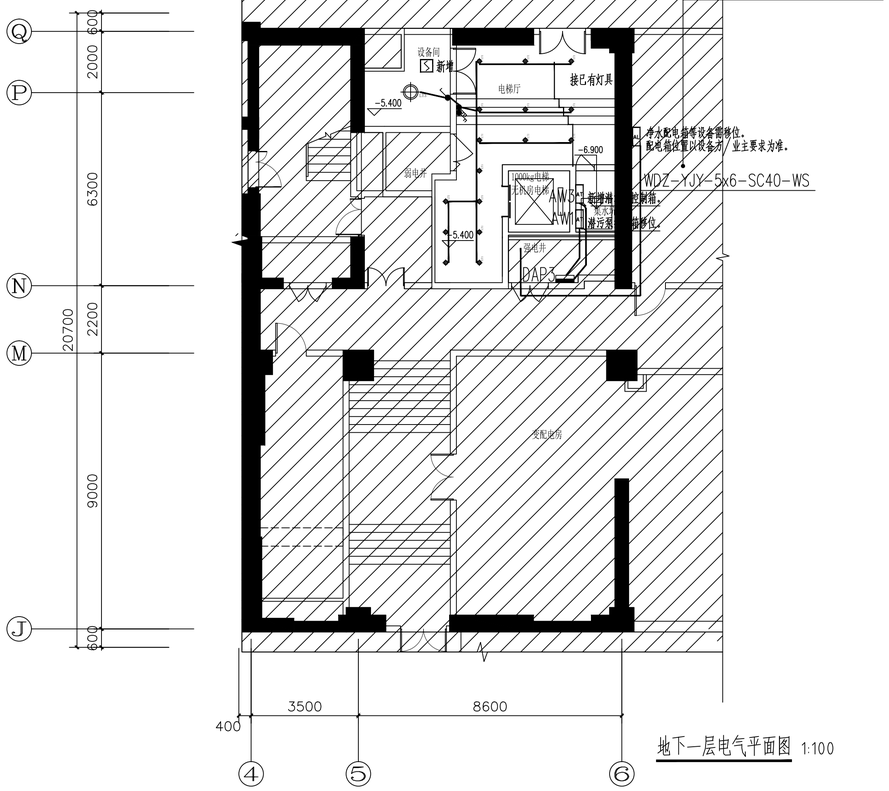

地下一层电气平面图　1:100

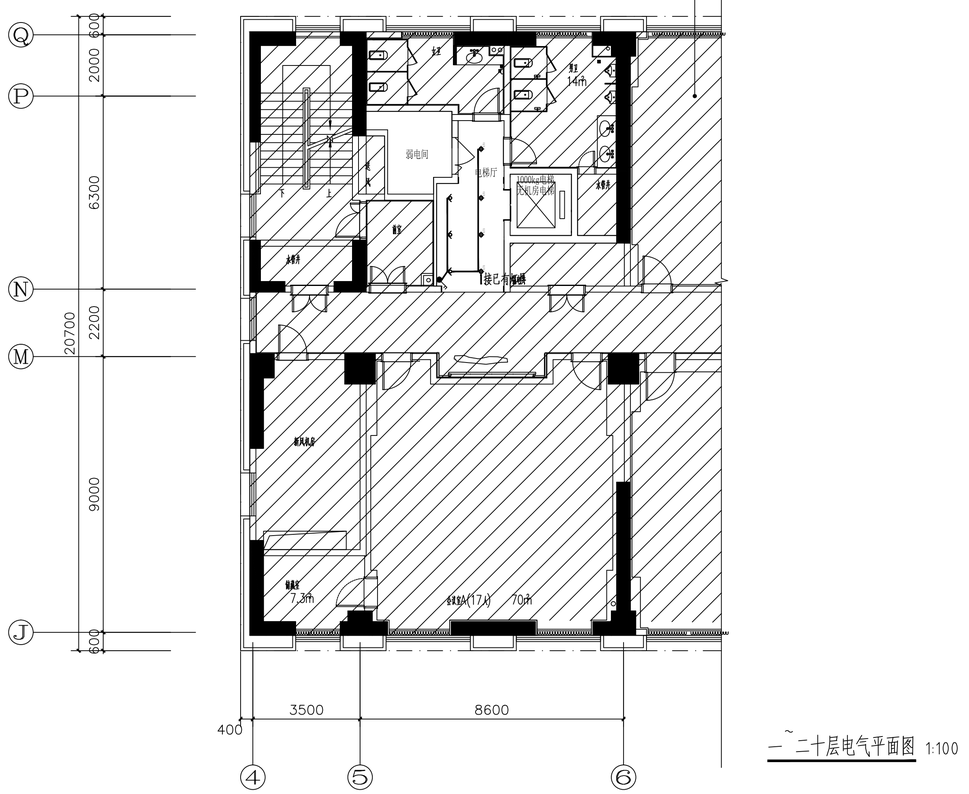

一~二十层电气平面图　1:100

云坤设计集团有限公司
YUNKUN DESIGN GROUP CO.,LTD

注意事项：

本图版权为云坤设计集团有限公司所有，不得翻印，未盖本公司出图专用章无效。

所有标注尺寸以所注数字为准，并应在现场核实无误。

使用本图应参阅其它有关图纸和说明，如有矛盾请即刻与我公司联系。

设计若有变更应以设计变更通知单为准。

建设单位：	宿迁市公安局
项目名称：	市局A楼加装电梯工程设计项目
子项名称：	
工程编号	

	实 名	签 名	日 期
项目负责人	周春雨		
审 定	魏立新		
审 核	魏立新		
校 对	郑义弘		
专业负责人	魏立新		
设 计	张超然		
绘 图	张超然		
日 期	2026年07月		
图 别	电施		
比 例	1：100		
图 名	电气设计说明		
第 01 张	共 1 张		

会签专业	项目负责人	实 名	签 名	日 期
建筑				
给排水				
暖通				
结构				