

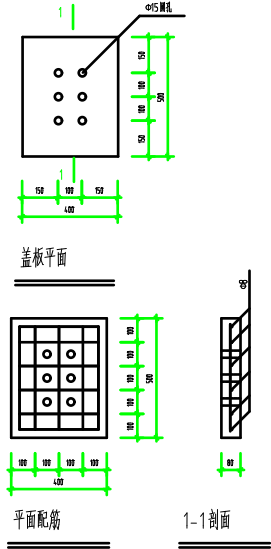


施工说明:

- 1:拆除环形塑胶跑道上及南北两个半圆的全部塑胶
- 面层4143.74平方米+1081.39平方米
- 合计5225.13平方米。
- 2:拆除环形塑胶跑道内的足球场上的全部人造草皮
- 人造草皮面层,计374.0平方米
- 3:拆除塑胶部分,重新设计为透气性塑胶
- (EPDM)面层,厚13MM。
- 4:拆除人造草皮部分,重新设计为人造草皮
- 5:现制雨水沟盖板(C25)见右图
- 6:拆除破损的雨水沟盖板(共计528块)
- 7:拆除破损的雨水沟盖板下若有不平或损坏者
- 则安装新板前改建6.0厚C20混凝土沟沿
- 8:拆除破损的混凝土路牙石 100*250*4.95
- 共计14.6米长。新建混凝土路牙石安装见本图
- 9:施工前必须图纸交底,所用材料需先采样,
- 送检,经检验合格,并由建设、设计、监理
- 理等相关单位认可后方可施工



审 定		连云港市教育建筑设计院有限责任公司		设计号	2025-28J	
校 对		地址：连云港市新浦区苍梧路 22 号 电话：0518-85822791		图 号	2/2	
设计负责人		张 伟	工程名称	连云港市实验中学新建	图 号	1/2
设 计		比例	1:100	出图日期	2025.08	
		图 例 说 明	编制人	审核人	审核日期	



审 定		连云港市教育建筑设计院有限责任公司		设计号	2025-28J
校 对		地址：连云港市新浦区苍梧路 22 号 电话：0518-85822791		图 号	2/2
校 对		图 名	工程名称	连云港市实验中学	出图日期
设计负责人	张 伟	比例	1:100	出图日期	2025.08
设 计		图 名	连云港市实验中学	审核日期	