


沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

招标控制价

招标控制价 (小写): _____ 2384661.02 _____

(大写): _____ 贰佰叁拾捌万肆仟陆佰陆拾壹元零贰分 _____

招 标 人:

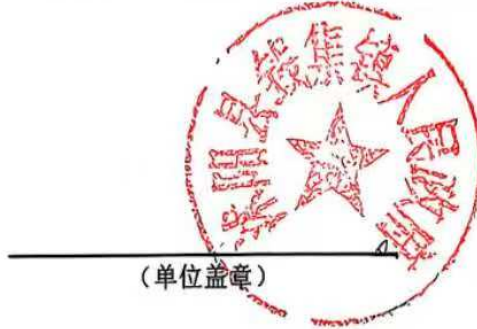

造价咨询人:



法定代理人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: _____

复核时间: _____

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第100章 总则		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
101	通则					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		总额	1	5937.9	5937.9
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险		总额	1	3562.74	3562.74
102	工程管理					
102-1	竣工文件		总额	1	1870.55	1870.55
102-2	施工环保费		总额	1	466.54	466.54
102-3	安全生产费	投标按最高投标限价1.5计算	总额	1	35100.89	35100.89
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	驻地、材料堆放场、钢筋加工工棚等	项	1	5000	5000
清单 第100章 合计 人民币51938.62元						

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第200章 路基		项目特征	单位	数量	单价	合价
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
202	场地清理					
202-1	清理与掘除					
-a	清表	清理地表杂土及耕植土，厚度20cm	m2	4900	0.66	3234
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
-a	挖土方	1、挖一般土方 2、包含给、排水管道土方开挖	m3	812.8	3.74	3039.87
-b	水泥混凝土拆除	1、混凝土地坪拆除 2、拆除混凝土地坪厚度按18cm以内计算 3、此费用包含混凝土地坪锯缝、破碎、场内转运、老路废料加工（包含来回运费）的费用，投标单位自行考虑，综合报价	m3	607	57.59	34957.13
204	填方路基					
204-1	路基填筑（包括填前压实）					
-d-1	老路废料垫层	1、基层整平压实 2、3cm老路废料垫层（材料利旧）	m2	3370	1.56	5257.2
-d-2	老路废料垫层	1、基层整平压实 2、20cm老路废料垫层（材料利旧） 3、大棚区域渣土路	m2	1635	3.82	6245.7
-d-3	外购素土	1、外购素土	m3	558	18	10044
-d-4	土方回填	土方回填夯实	m3	285	8.63	2459.55
-d-5	余方弃置	余方弃置，外运距离由投标单位自行考虑	m3	20	12.1	242
-d-6	外购渣土	1、外购渣土 暂定量，按实计算	m3	4317.1	18	77707.8
-d-7	渣土回填	漆效线道路旁渣土或老路废料回填（包含拆除处理后的老路废料以及外购渣土），外购渣土另计暂定量，按实计算	m3	4496	11.51	51748.96
205	老路面处理					
205-1	老路面处理					
-d	老路面处理					
-d-1	抗裂贴	抗裂贴 宽度32cm	m2	1307	13.71	17918.97
-d-3	裂缝处理	裂缝宽度<5mm，对裂缝灌密封胶处理	m	600	3.68	2208

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第200章 路基		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
-d-5	裂缝处理	裂缝宽度 $\geq 5\text{mm}$ ，对裂缝灌砂浆处理	m3	6	237.08	1422.48
205	石灰稳定土底基层					
-a-3	石灰稳定土	1、石灰稳定土 2、厚度20cm 6%石灰土，压实度 $\geq 95\%$ 土方利用、需外购土方工程量已计入“外购素土”工程量中 3、此费用包含石灰消解以及养护的费用	m3	406	66.28	26909.68
208	护坡					
208-2	护坡	杉木桩护坡（此工程量为塌方处道路长度） 1、内侧铺设350g/m ² ，土工布 2、杉木桩尺寸，桩头直径15cm，下部平均直径不低于12cm，高度3.5m 3、此费用包含护坡区域土方整理的费用	m	800	580	464000
208-2	边坡围护	漆效线混凝土道路下陷区域，边坡土方维护	m2	2600	5	13000
208	围栏					
208-5	钢丝网围墙					
-c	钢丝网围墙	钢丝网围墙，高度2m，单幅长度约3m，绿色外包塑，包塑钢丝直径不低于4.5mm（除包塑不低于3.5mm），立柱壁厚不低于1.0mm（具体样式见图纸） 此费用包含两樘钢丝网大门、基础浇筑（基础做法见图纸）、围墙钢管立柱等所有内容，投标单位自行考虑相关费用，综合报价	m	1812	100	181200
清单 第200章 合计						人民币901595.34元

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第300章 路面		项目特征	单位	数量	单价	合价
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层					
303-1	石灰稳定土底基层					
-a-1	石灰稳定土	1、石灰稳定土 2、厚度20cm 12%石灰土 土方利用、需外购土方工程量已计入“外购素土工程量中” 3、此费用包含石灰消解以及养护的费用	m2	2030	27.14	55094.2
308	透层和黏层					
308-2	黏层	乳化沥青粘层	m2	7933	2.26	17928.58
310	沥青表面处置与封层					
310-1	沥青面层					
-a	细粒式沥青混凝土	1、细粒式沥青混凝土 AC-13C 2、厚度5cm 3、此费用包含新旧道路、沥青道路与混凝土道路交接处处理，保证交接处平整	m2	7933	61.38	486927.54
312	水泥混凝土面板					
312-1	水泥混凝土面板					
-a-1	水泥混凝土面板	1、混凝土路面 2、厚度18cm, C30商品砼	m2	5038	94.1	474075.8
312-1	石汀步					
-a-2	石汀步	1、50mm厚不规则形状青石板铺设 2、20cm厚老路废料垫层 3、素土夯实 4、汀步步道宽度1.3m, 此工程量为汀步区域长度*1.3m的面积, 投标单位需自行根据图纸核算不规则青石实际面积, 自行考虑报价	m2	140	180	25200
312-2	钢筋					
-b	路面钢筋	现浇构件三级钢筋, 包括拉杆, 传力杆等所有内容	kg	2980	5.2	15496
313-1	路肩培土	回填土、土路肩加固	m3	775	3.22	2495.5
清单 第300章 合计 人民币1077217.62元						

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第500章 给水与排水		项目特征	单位	数量	单价	合价
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
505	给水与排水					
505-1	给水与排水					
-b	给水管					
-b-2	塑料管	1. PE实壁管 DN110 2. 拖拉管施工, 公称压力1.6mpa 3. 含造斜段长度 4. 管道闭水试验 5. 管道牵引完成后应对管壁与孔壁之间空隙进行注浆处理, 浆液的配比为: 水: 粉煤灰: 水泥: 石膏=100:80:17.5:2.5 6. 包含管道试压、消毒冲洗等所有费用	m	50	263.67	13183.5
-b-2	塑料管	1. PE实壁管 DN110 2. 开挖施工公称压力1.6mpa 3. 180°中粗砂管道包封 4. 包含管道试压、消毒冲洗等所有费用	m	150	105.49	15823.5
-b-2	塑料管	1. PE实壁管 DN200 2. 开挖施工公称压力1.6mpa 3. 180°中粗砂管道包封 4. 包含管道试压、消毒冲洗等所有费用	m	20	17.1	342
-b-3	圆形阀门井	砖砌圆形阀门井, 尺寸DN1000 详细做法参照图集苏s01-2021 此费用包含井盖、井座等所有费用	座	2	1200	2400
-b-4	螺纹阀门	1、铸铁铜芯阀门DN100	个	2	388.66	777.32
-b-5	螺纹阀门	1、黄铜螺纹阀门DN25	个	1	58.09	58.09
-b-6	螺纹阀门	1、黄铜螺纹阀门DN15	个	2	37.14	74.28
-b-7	不锈钢水龙头	1、不锈钢水龙头	个	2	36.45	72.9
-c	排水管					
-b-2	塑料管	1. 材质及规格: PE100, 0.8Mpa DN400 2. 连接形式: 粘接连接 3. 铺设深度: 见图纸 4. 管道闭水试验	m	60	164.75	9885

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第500章 给水与排水		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
-b-2	塑料管	1. 材质及规格： PE100, 0.8Mpa DN300 2. 连接形式：承 插接口 3. 铺设深度：见 图纸 4. 管道闭水试验	m	90	107.07	9636.3
-b-3	砖砌检查井	1、砖砌检查井， 尺寸800*800 2、深度根据图 纸管道埋深确定 ， 3、含650*650球 墨铸铁支座，钢 纤维混凝土方形 井盖 4、参见苏S01-2 021、p136	座	2	1200	2400
-b-4	雨水口	砖砌雨水口，详 细做法参照图集 16S518-8、11 此费用包含井盖 、井座等所有费 用	座	4	700	2800
-b-5	绿化破除及恢复	绿化破除及恢复 详细工程量，需 投标单位自行踏 勘现场，根据现 场实际情况，综 合考虑报价。	项	1	1000	1000
-b-6	管道进出口放冲刷景观石	管道进出口放冲 刷景观石 详细工程量，需 投标单位自行踏 勘现场，根据现 场实际情况，综 合考虑报价。	m ²	20	120	2400
-b-7	深水井	1、深水井 水井 PE管直径DN50， 2、深约60m 3、此费用包含 挖井、水管安装 、水泵安装，配 套电线等所有费 用	座	1	8444.29	8444.29
清单 第500章 合计 人民币69297.18元						

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
602	路灯					
602-1	路灯					
-d	太阳能路灯	太阳能路灯 1、主杆：8米:Q235 优质板材制作;上口径85:下口径180;主杆厚度4.0;整体热镀锌;表面静电喷涂, 防紫外线户外专用塑粉, 200℃高温热固, 不生锈, 不脱落、不变色 2、支臂长度1.0米 3、太阳能板140W单晶硅太阳能板, 专用硅片, 转换率19%以上 光伏专用钢化玻璃, 使用寿命30年, 耐温零下40-60 4、锂电池90AH动力电芯;太阳能专用电池, 使用寿命不少于7年 5、控制器 光控+时控, 智能控制 6、(1)显色指数:Ra>70。(2)色温:3000K-3500K (3)LED灯寿命>50000h。(4)灯具光效LPW(1m/W)>130。(5)驱动器效率>85%, 绝缘电阻:>10M Ω 。(6)防护等级:IP65;抗风速:150Km/h。(7)灯具光型:半截光型;灯具功率因素:>0.95;电气安全等级:Grade 1。(8)灯具效率80%以上, 采用低眩光光学系统。 7、此费用包含太阳能路灯配套电线、基础挖填土、现浇混凝土基础、预埋件及防雷接地等所有费用	盏	74	1400	103600
604	道路交通标志					

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线		项目特征	单位	数量	单价	合价
子目号	子目名称	项目特征				
604-10	警示柱	警示柱 每20cm涂红白相间反光膜 1、地上高度80cm，地下埋土120cm 2、直径11.4cm，壁厚0.4cm 3、包含基础开挖、混凝土浇筑、回填、钢筋绑扎等所有费用	个	20	120	2400
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
-a	热熔型涂料路面标线	热熔漆标线 包含道路中间虚线，导向箭头、禁停标志等 暂定量，按实计算	m ²	317	36.61	11605.37
608	安装工程					
608-1	室外配电工程					
-a	配电箱	1. 管理用房配电箱安装	台	1	807.08	807.08
-b	电缆	1. 铜芯电缆敷设 水平电缆 ZRYJV-5x16	m	240	99.94	23985.6
-c	电缆终端头	1. 电力电缆头制作 安装截面50mm ²	个	2	232.04	464.08
-d	配管	1. 硬塑料管地埋 敷设UPVC80	m	410	36.47	14952.7
-e	砌筑井	1. 手孔井（做法 详见图纸）	座	4	1400	5600
608-2	室外监控工程					
-a	控制设备	1. 监控机房（含 机柜、32路硬盘录像机、4T监控 硬盘、计算机、液晶显示器、工 作台等） 2. 考虑综合报价 结算不调整	套	1	28611.51	28611.51
-b	监控摄像设备	1. 监控（400W像 素、1080P、带 防护罩、监控摄 像头支持 使用 无限网卡功能 ） 2. 混凝土基础及 预埋件 3. 3.5米高不锈 钢立杆支架	台	15	1698.29	25474.35
-c	配管	1. PE塑料管地埋 敷设公称直径20 mm	m	1560.4	14.74	23000.3
-d	电缆	1. 铜芯电缆敷设 水平电缆 KVV- 2*2.5（电源线 ）	m	1560.4	16.17	25231.67
-e	安全防范全系统调试	1. 监控安防系统 调试	系统	1	1420.2	1420.2
清单 第600章 合计 人民币267152.86元						

工程量清单表

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
704	种植乔木、灌木和攀缘植物					
704-1	栽植乔木					
-c	栽植乔木	1. 种类: 银杏 2. 胸径或干径: 胸径12cm	棵	70	249.42	17459.4
清单 第700章 合计 人民币17459.4元						