

首辅工程设计有限公司

ShouFu Engineering Design Co., Ltd

设计证书编号：A251024117

图纸说明

1. 本图必须加盖本公司出图章及执业印章方可有效。
2. 不得量取图纸尺寸施工。如有任何不详事宜，请在施工前与设计师会商。
3. 图纸版权为首辅工程设计有限公司所有，未经本允许不得使用本图设计内容。

执业印章：

审图印章：

出图印章：

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 专业负责人 | 邵源  | 邵源  |
| 项目负责人 | 邵源  | 邵源  |
| 审 核   | 邵源  | 邵源  |
| 校 对   | 罗条吉 | 罗条吉 |
| 设 计   | 伍清  | 伍清  |
| 制 图   | 伍清  | 伍清  |



建设单位：  
滁州市云龙湖风景名胜区政府管理委员会

项目名称：  
云龙山观景台设施维修项目


图纸名称：  
修缮内容：11、12、13

|        |              |    |   |
|--------|--------------|----|---|
| 工程编号   | SF-XU2025-07 |    |   |
| 设计阶段   | 施工图          |    |   |
| 专    业 | 修缮           |    |   |
| 图    号 | 08           |    |   |
| 日    期 | 2025.07      | 版次 | A |

11、观景台游客中心门口上面增加玻璃雨棚

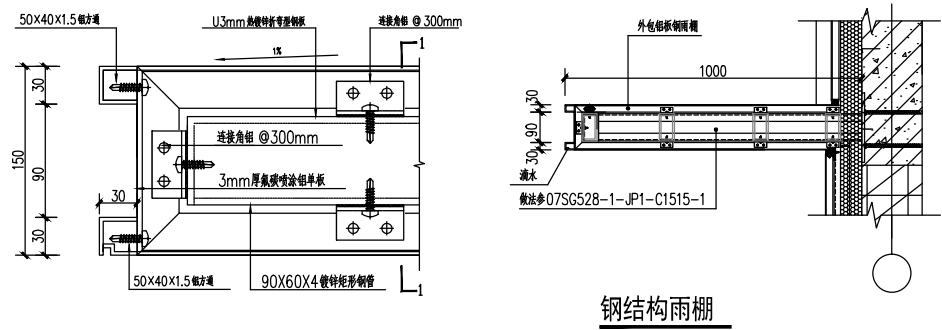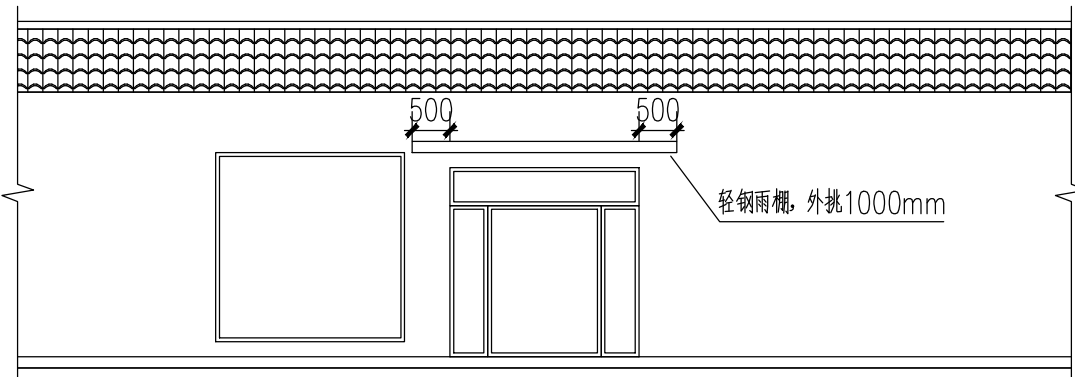

12、云龙山部分步道增加防滑标示：



13、天上座大门维修

重新更换大门配扇并修缮安装好

14、新加御碑亭木质牌匾1 个

宽420mm，长1200mm，厚35mm

修缮项目汇总表

| 序号 | 项目名称                                | 预估工程量（施工完后按实际计算）          |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 观景台滴珠板更换                            | 长度为100m                   |
|    | 松动的挂板梁（原钢筋除锈，若锈蚀严重应对焊接同规格钢筋）重新浇筑灌浆料 | 约40m²                     |
|    | 石制栏板下方基座的水刷石面层需要重新修复                | 约50m²                     |
|    | 石板地面重新更换同材质石板地砖                     | 约100m²                    |
| 2  | 观景台更换仿古断桥铝门窗                        | 面积为150m²                  |
| 3  | 观景台及放鹤亭更换楹联2副                       |                           |
| 4  | 观景台亭子仿古圆柱漆面处理                       | 面积为67.824m²               |
| 5  | 5.1 观景台台阶及破损处整修                     | 面积为85m²                   |
|    | 5.2 石砌大台阶基础松动，需要重新作基础护坡整修台阶         | 台阶踏面320mm；踢面150mm；共计32步台阶 |
|    | 5.3 石板路太陡重新改成台阶                     | 总计55m长，3.1m宽              |
|    | 5.4 石砌台阶松动重新整修                      | 面积为200m²                  |
|    | 5.5 平台栏杆损坏严重需要重新整修                  | 毛石基础3平方，栏杆长度为10m          |
|    | 5.6 石砌平台的毛石基础松动脱落需要重新砌筑             | 约100立方                    |
| 6  | 观景台南侧附属用房更换破损的瓦屋面，更换断桥铝仿古门窗         | 瓦屋面整修面积10m² 门窗更换面积7m²     |
| 7  | 观景台下储藏室更换2扇换为合金仿铜门                  |                           |
| 8  | 一节山平台西侧道路增加铝合金栏杆                    | 长度35m，高1.1m               |
| 9  | 一节上平台南侧增加塑木扶手                       | 长度8m                      |
| 10 | 一节山平台船厅油漆脱落，基层处理干净重新批腻子刷氟碳漆         | 面积110m²                   |
| 11 | 观景台游客中心门口上面增加玻璃雨棚                   | 面积3.5X1.0m                |
| 12 | 云龙山部分步道增加防滑标示                       | 数量100个                    |
| 13 | 天上座大门维修                             | 更换配件并维修安装好                |
| 14 | 新加御碑亭木质牌匾1个                         | 宽420mm，长1200mm，厚35mm      |