

# 编标提疑

## 建设单位回复

1、本项目阀门、消火栓等是否有品牌要求？

回复：**品牌无要求，符合国标质量要好**

## 设计单位回复

2、绿化修复是否都按草坪考虑？

回复：**是的，绿化拆除涉及地面有灌木的地方，灌木先移除，后期恢复后移栽**

3、修复后的草坪是否要计取养护费用？养护周期及等级如何计？

回复：**计取，养护等级三级，养护期一年**

4、沥青是否为透水沥青？

回复：**不透水，图纸上取消透水文字**

5、沥青道路是否要计取切缝费用？

回复：**计取**

6、沥青道路修复是否按人工摊铺考虑？

回复：**是**

7、停车位的基础按透水混凝土计？

回复：**按普通混凝土，图纸上取消透水文字**

8、PC 砖及草坪砖考虑利旧，是否按人工拆除计取？

回复：**考虑 80%利旧，按人工拆除计取**

9、道路拆除的结构是否按修复的结构计？

回复：**是**

10、本工程是否要计取围挡或水马费用？

回复：**是，按 2000M 水马暂计**

11、拆除产生的建筑废料如何处理？回填当道路基础用还是外弃？

回复：**回填当道路基础**

12、现场施工产生的多余土方和建筑废料如何可处理？是否外弃，外弃运距按多少计？消纳费按多少计？

回复：**外弃，正规建筑垃圾外弃点运距 15 公里内，消纳费市场价 28 元/立方。**

12、沥青粘层油的用量？

回复：**用量为 0.3~0.6L/m<sup>2</sup>。施工中应尽量用低用量控制。**


13、沥青骑缝处贴 0.5m 宽抗裂贴，这个用量如何计？

回复：**不计**

14、如图此部分室外管道是否为热镀锌钢管（第二张截图在室外，标注为室内消防管）？

室内消防管



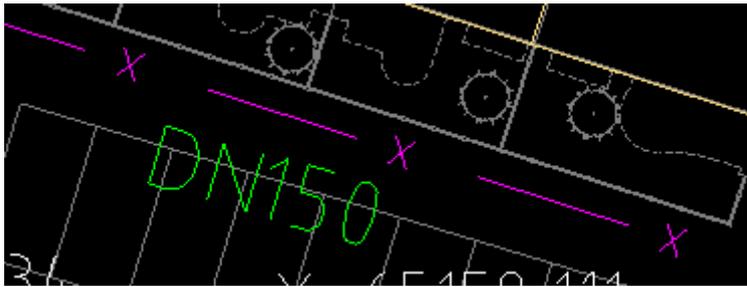

回复：此管为室内消火栓室外管网，材质为钢丝网骨架。

15、如图室内新增管道和原有管道怎么区分？



回复：cad 打开有粗细区别

16、室外水泵接合器是否为新增？


回复：水泵接合器由甲方确定是否需要更换。

17、管道截面回填做法是否按下图设计说明（建议优化砂结构厚度，回填砂是否可以采用细砂或机制砂）。

o) 室外给水管和消防管下需敷150mm厚砂垫层,再用粗砂埋至管顶以上500mm;在管顶以上500mm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物;不得采用淤泥、植土、冻土等回填;回填土的压实度在路面下应大于95%,非路面下应大于90%;沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁机械推土回填。

回复：此为图集标准做法，按图施工

18、如图此处刚性防水套管是否为本次新增？

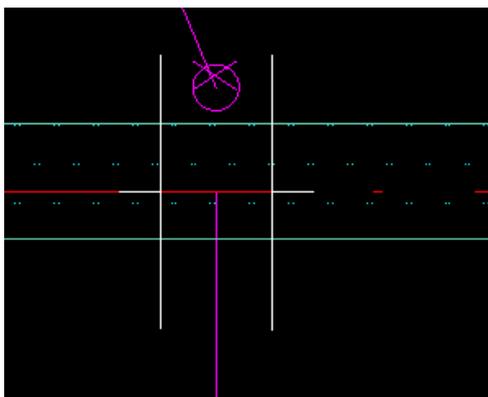

回复：本次新增

19、地下车库部分哪些为本次新增、哪些为原有

回复：管道线型有粗细区别

20、管顶砂回填的 50cm，建议优化

回复：调整至 20cm

21、植草砖下碎石基层的厚度？

回复：碎石基层厚度按 15cm 计

