


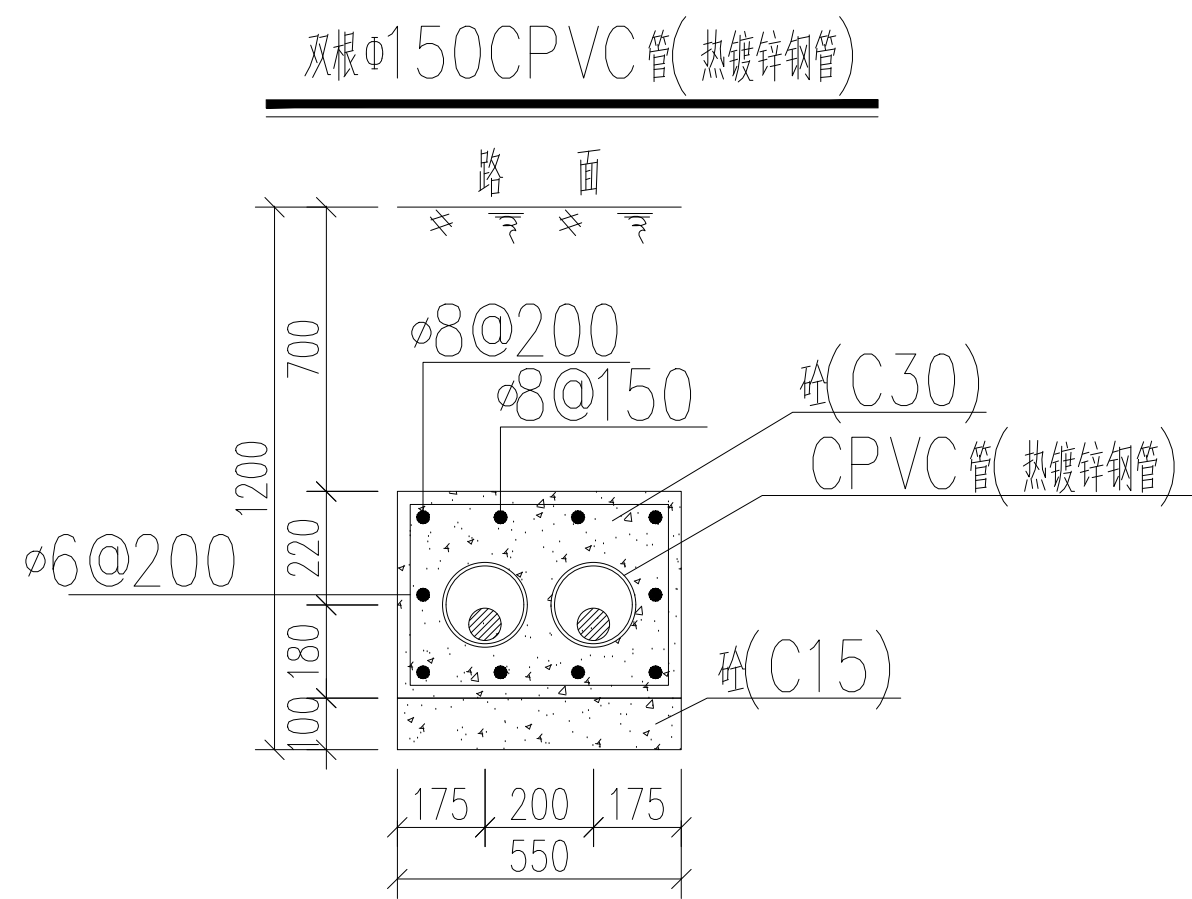

- 说明：1. 电缆保护管为CPVC 管或热镀锌钢管。
2. 排管敷设前，先检查排管有无损坏，内部清洁无杂物。分段敷设时要将管口临时封闭，以免泥浆杂物进入管道。
3. 施工时，须用配套固定附件将电缆保护管固定后，再浇制砼，防止电缆保护管走位。砼，防止电缆保护管走位。
4. 双层及三层浇制时应分层施工，先灌下层砼再往上逐层浇制，捣固密实、在浇捣砼时，应排除沟内积水，并严禁混凝土砂浆从接头处渗入管内。

常州伊泰电力设计有限公司 设计证书号:A232018615				10kV江苏省连云港市中级人民法院 配电		施工(设计)阶段	
批 准	丁文彬	校 核	陈乾	电缆穿管断面图			
审 核		设 计	于妍齐				
会 签	张建峰	制 图		比 例		图 号	D0101-15
		日 期	2025.05				