
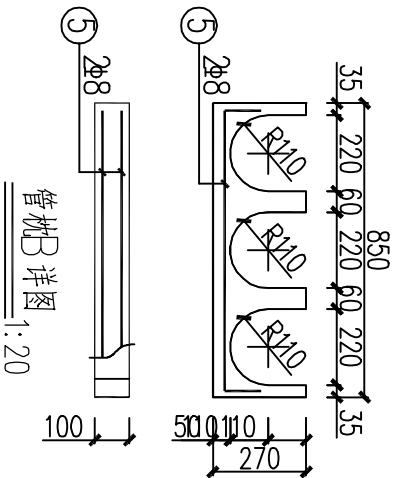
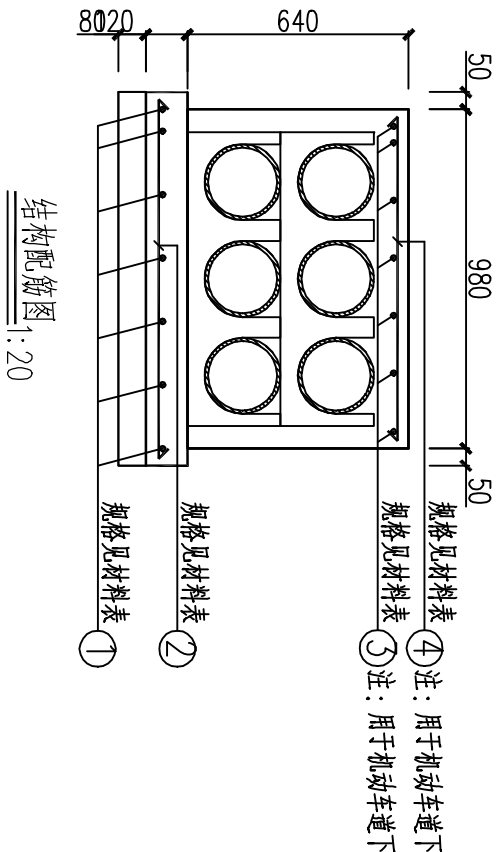


单位长度(每米) 主要材料统计表											
类 型	钢 筋 规 格					钢材估重	混 凝 土 量(m³)		管 材		
	①	②	③	④	⑤	(kg)	C20	C15垫层	规 格	材 质	长度(m)
普通排管	8@200	8@200			2Φ8	7.6	0.68	0.10	Φ200 Φ180	CPVC管	按实
过道路排管	1Φ@200	1Φ@200	1Φ@200	1Φ@200	2Φ8	24.3	0.68	0.10	Φ200 Φ180	涂塑钢管	按实

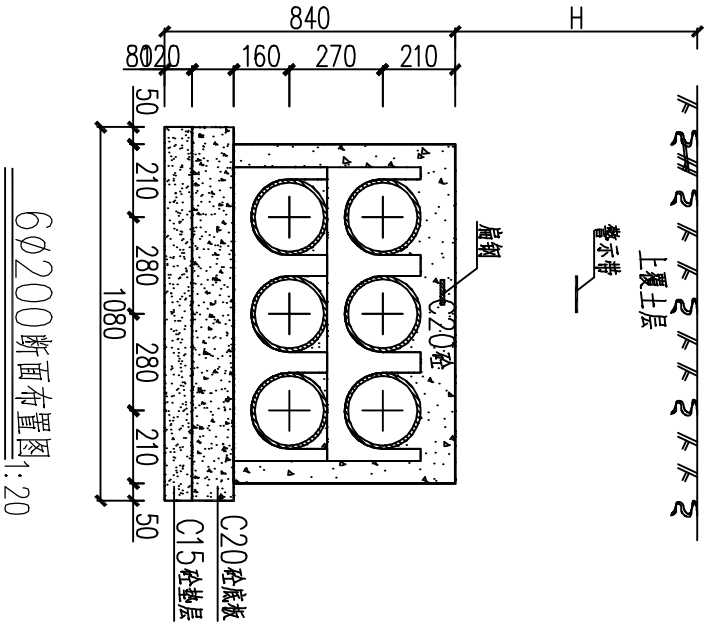

说明:

- 1、绿化带或人行道下方排管，电缆保护管采用CPVC管，内径200mm；通信管采用CPVC管，内径100mm；机动车道下方排管，电缆保护管采用涂塑钢管，内径200mm；通信管内径100mm；包封及底板混凝土采用C20砼，钢筋为HRB400型，钢筋保护层厚度不小于25mm，并列管相互间空隙不小于20mm；
- 2、表格中的主要材料量仅为统计工程量时的参考值，准确值以施工时实际用量为准；
- 3、排管顶面距地面深度不小于0.7m；
- 4、管枕每间隔1.5~2.0m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质，型式的管枕；
- 5、排管上端位置全线敷设一6X60扁钢接地，并与电缆井内的接地装置可靠连接；
- 6、管材应符合国家标准或标；
- 7、纵向排水坡度不小于0.2%；
- 8、管口需采取防止损伤电缆的处理措施；
- 9、施工完成后，管孔均需封堵，并放置电缆牵引绳。

下有电缆

危险

下有电缆

危险

电话: 95598 电话: 95598 电话: 95598 电话: 95598

电缆路径警示带(参考样式)

扬州永茂电力建设有限公司				扬州天隆置业NO2021G02房地产开发项目电力接入工程		施工阶段
设计证书号码: A232047199				6Φ200电缆排管施工图		
批准		校核		图 号		
审核		设计				
比例		日期				