仪征水文站迁建项目

专业　室内装饰

设计阶段　施工图

中述设计集团有限公司

Zhongshu Design Group Co., Ltd.

建筑工程甲级	A151023585
项目编号	YZW-2026-19
日期	2026年9月

中述设计集团有限公司

Zhongshu Design Group Co., Ltd.

工 程 名 称　仪征市水文站建设项目　　子 项 名 称

工 程 编 号　YZW-2026-19　　建 设 单 位　仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司

图纸目录

	建 筑 专 业		
图 号	图 纸 名 称	图 号	图 纸 名 称
IN-01	室内设计说明（一）		
IN-02	室内设计说明（二）		
IN-03	装饰材料构造做法表 、装饰材料燃烧性能表		
P-01	一层平面布置图、一层地面布置图、一层顶面布置图、一层顶面尺寸图、一层立面索引图、一层插座点位图		
P-02	二层平面布置图、二层地面布置图、二层顶面布置图、二层顶面尺寸图、二层立面索引图、二层插座点位图		
D-01	节点大样		

专业负责人	李清龙			
更改及作废记录	图 号	内 容 摘 要	经 办 人	日 期

工 程 主 持 人　蒋孝南　　日 期　2026 年 09 月

室 内 设 计 说 明(一)

一、设计依据

1、甲方提供的设计任务书

2、现状可依据的条件

3、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017,

《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210—2018，《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019,《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014),

《综合医院建设标准》（建标110-2021),《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013,其他的相关规范、规定。

4、室内所有装修材料防火等级满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017规范要求,

建筑物内的顶棚,墙面,地面均采用对应级别装修材料,固定家具采用B2级,物卷帘、成品家具为B2级，餐厅部分的窗帘为B1级

5、设计使用的涂料应符合扬建科2018第16号文件规定如下:

室内外涂料应用低（无）VOCs含量涂料,并应符合如下限值要求:						
	限量值					
室内挥发性有机化合物含量(voc)	水性墙面涂料		水性墙面腻子			
	120g/L		15g/KG			
室外挥发性有机化合物含量(voc)	水性外墙涂料			溶剂性外墙涂料（包括底漆和面漆）		
	底漆	面漆	腻子	色漆	清漆	闪光漆
	120g/L	150g/L	15g/KG	680g/L	700g/L	760g/L

二、建筑概况

建筑名称：仪征市水文站建设项目

建设单位：仪征市美地建设发展有限公司

建设地点及用地概况： 本工程位于 扬州市仪征市真州镇

建筑功能：办公

设计的主要范围和内容： 本工程设计为水文站办公楼室内装修

其中：办公设计面积约：240㎡

建筑类别：多层公共建筑　　主要结构类型：框架结构　　抗震设防烈度：7度(0.15g)

设计使用年限： 50年　　建筑耐火等级：地上为二级

三、功能分布

室内装饰主要由办公室、会议室等空间组成。

四、建筑内部防火要求

1、根据建设部颁发的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014要求，在本装饰工程设计中主要采用阻燃性材料和难燃性材料：室内装饰不应该影响

消防设施和安全疏散设施的正常使用，不应降低安全疏散能力。还应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 500222-2017第四节特别场所，

4.0.1-4.014所有规范内容。特别场所，4.0.1-4.014所有规范内容。

2、所有隐蔽木结构部分表面（包括木龙骨，基层板双面）必须涂刷防火涂料三遍。

3、为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，原建筑设计中消防栓门全部采用醒目易于识别的标志，疏散指示标志设于易于辨认位置；

五、装饰材料有害物质排放限量的参照标准

为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染。使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民

用建筑工程室内环境污染控制规范》(2020版)的要求,本工程属于I 类民用建筑工程，污染物限

值为：氡≤150（Bq/m³），甲醛≤0.07（mg/m³），氨≤0.15（mg/m³），苯≤0.06（mg/m³），甲苯≤0.15（mg/m³），二甲苯≤0.20（mg/m³），TVOC≤0.45（mg/m³）

下列物资，必须符合相应的国家强制性标准

1.建筑装饰材料：

合成石材、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构 件、砌块、

墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

2.人造板及其制品中甲醛释放量应符合（室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量）GB18580-2017的相关规定。

3.室内装修用水性墙面涂料必须符合《内墙涂料中有害物质限量》18582-2008。

4.室内装修用溶剂型木器(以有机物作为溶剂）的涂料必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2009。

5.室内装修的胶粘剂产品必须符合《胶粘剂中有害物质限量》18583-2001，《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020。

《建筑胶粘胶粘剂有害物质限量》GB30982-2014的相关规定。

6.室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂必须符合《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2010。

7.各类木家具产品必须符合《木家具中有害物的限量》GB18584-2001的相关规定。

8.壁纸中有害物质限量应符合《室内装饰材料壁纸有害物质限量》GB18585的相关规定

9.聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量应符合《室内装饰材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001的相关规定。

10.地毯，地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量应复合《室内装饰材料地毯，地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》GB18587相关规定。

11.非金属装饰材料放射性限量应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2020的相关规定。

12.溶剂型地坪涂料中有害物质限量应符合《室内地坪涂料中有害物质限量》，GB38468-2019的相关规定。

六、防潮防水

6.1　建筑工程防水设计执行《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008、

《江苏省建筑防水工程技术规程》DGJ32/TJ 212-2016、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011。

6.2　防水材料的耐久性应与工程防水设计工作年限相适应，防水材料应满足耐久性要求，卷材防水层应满足接缝剥离强度和搭接缝不透水性要求。

防水材料性能应与工程使用环境条件适应；每道防水层厚度应满足防水设防的最小厚度；防水材料影响环境的物质和有害物质限量应满足要求。

6.3　外露使用的防水材料的燃烧性能等级不应低于B2级，同时还应满足GB 50016等相关规定和构造措施。

室内使用的防水材料的燃烧性能等级不应低于GB 50222规定的所在部位的装修材料燃烧性能等级要求。

6.4　防水混凝土性能应符合GB 55030-2022第3.2节相关要求。防水混凝土应采取减少开裂的技术措施。

防水混凝土除应满足抗压、抗渗和抗裂要求外，尚应满足工程所处环境和工作条件的耐久性要求。

6.5　防水卷材和防水涂料性能应符合GB 55030-2022第3.3节相关要求。

水泥基防水材料性能应符合GB 55030-2022第3.4节相关要求。

密封材料和其他材料性能应符合GB 55030-2022第3.5，3.6节相关要求。

6.6　相邻材料间及其施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

6.7　防水混凝土施工运输和浇筑过程中严禁加水；应及时进行保湿养护，养护期不应少于14d；后浇带部位混凝土施工前，交界面应

做糙面处理，并清除积水和杂物。

6.8　铺贴防水卷材或涂刷防水涂料的阴阳角部位应做成圆弧状或进行倒角处理。

铺贴防水卷材的阴阳角圆弧或倒角尺寸根据卷材品种确定。在阴阳角等特殊部位增设卷材加强层，宽度宜300～500mm。

涂刷防水涂料的阴阳角应做成圆弧状，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。底板转角处附加涂料防水层设置胎体增加材料。

6.9　防水卷材搭接宽度应满足最小搭接宽度要求,见《建筑与市政工程防水通用规范》表5.1.7。

6.10　防水卷材铺贴应平整顺直，不应有起鼓、张口、翘边等现象。同层相邻两幅面卷材短边搭接错缝距离不应小于500mm；卷材双层铺贴时，

上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开至少1/3幅宽，且不应互相垂直铺贴。同层卷材搭接不应超过3层。卷材收头应固定密封。

6.11　防水涂料涂层应均匀，不得漏刷漏涂，厚度应符合设计要求，且不应起鼓。接搓宽度不应小于100mm。

当设置胎体时，胎体应铺贴平整，涂料应浸透胎体，且胎体不应外露。

6.12　建筑室内防水-地下室内有防水要求的局部楼地面和墙面（与相邻地上空间上下交界处室内防水由地面建筑设计单位另行设计，详地上施工图）。

6.12.1　室内工程防水设计工作年限不应低于25年。

6.12.2　室内楼地面和墙面防水类别：甲类；工程防水使用环境类别：洗消盥洗I类、涉水设备房II类，管道井III类。

工程防水等级：水管道井二级，其余一级。

室内一级防水楼地面设2道防水，采用1道防水涂料+1道水泥基防水。

室内二级防水楼地面设1道防水，采用1道水泥基防水，详见做法表。

6.12.3　有防水要求的局部室内墙面设1道防水，采用1道水泥基防水材料，详见做法表。

6.12.4　有防水要求的楼地面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%。

用水空间与非用水空间楼地面交接处设有高差或挡水坎等防止水流入非用水空间的措施,有防水要求的楼板周边砌块隔墙根部（除门洞外）加的C20

混凝土翻边，高出相邻房间楼地面饰面层200,与楼板整浇，宽度与上部墙体同。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，

且不低于淋浴喷淋口高度,盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm,墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm,


与墙面防水层连接。轻质隔墙至板底应做全防水墙面。

门口采取阻止积水外溢的措施：卫生间、厨房的墙面、顶棚设置防潮层（下翻至墙面高度不宜小于250mm，淋浴区墙面应与防水层闭合），

做法见用料做法表。外墙砌块与楼层梁交接处设置200mm高的现浇混凝土防水带，同楼层梁宽度保温同冷桥。

卫生间、厨房门前增设防水层，且门向外延伸500mm宽，

门左右两侧延伸200mm.如右侧示意图一。



图一

6.12.5　潮湿空间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料，做法见用料做法表。

6.12.6　室内工程的防水构造：地漏的管道根部应采取密封防水措施；穿过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实；穿过楼板的

的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于20mm，套管与楼板一次浇捣，不留施工缝；预留洞边做混凝土翻边，高100mm。

室内需进行防水设防的区域不应跨越变形缝等可能出现较大变形的部位。墙面面层与防水层粘结牢固。临战转换应能保证防水层完整，出现损坏应修补。

6.13　为防止潮气侵入引起木结构变形，腐蚀，所有隐蔽木结构部分表面（包括木龙骨，基层板双面）涂刷防腐油一遍

七、防腐防锈

1、所有与墙体连接的隐蔽木结构部分表面（包括木龙骨，基层板双面）必须涂刷防腐油一遍；

2、为防止钢构件腐蚀，所有钢结构为镀锌钢材；

3、所有钢结构连接的螺栓，螺母，垫圈等宜采用不锈钢件或热镀锌件。

八、吊顶工程

1、本工程吊顶除特殊造型外，主要采用U50系列轻钢吊顶龙骨；

a、吊顶所有龙骨，吊杆，连接件必须符合产品组合要求；

b、龙骨构架安装位置，造型尺寸必须准确；

c、龙骨构架排列整齐顺直，表面必须平整；

d、个别特殊造型局部采用木结构基底（木结构须按防火规范要求进行防火处理）；

e、重质灯具必须单独设置钢骨架挂件连接于原建筑构架上，不得直接安装在吊顶上。

2、为保证吊顶面板安装工程的质量，采取如下措施：

a、采用∮8镀锌全牙螺杆；

b、承载龙骨间距900；

c、覆面龙骨间距300×600；

d、专用螺丝按规范要求的间距、工艺固定；

e、无机板接缝处，切45度角，用配套穿孔纸带及腻子布缝；

f、无机板接缝均匀、顺直，必须全部位于覆面龙骨上。

3、洞口处理：

a、检修孔、设备口、灯具孔的位置必须按天花设计的图案、分格对称布局；

b、口边缘整齐、不留槎，做到协调美观；

c、吊顶板与墙壁面、窗帘盒、灯具等交接处应接缝严密，不得有漏缝现象。

d、龙骨构架排列整齐顺直，表面必须平整；

4、 金属扣板、硅钙板天棚的施工技术要求

首先确认施工部位，测量设计标高与实际高是否相符，如果天棚标高，受到其他设施的影响，即报交技术组负责人落实解决。

接着根据确认下来的标高，标准地在墙上1M四周水平弹线，且按如下的步骤进行严格的施工：

a、熟识图纸，了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头消防烟感头的具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开。

b、吊点必须垂直地吊在主龙骨上，间距600－1000之间，应用钢丝或16＃镀锌铁丝两条扭绳处理吊挂。有条件时应尽量采用

配套的烤漆轻钢活动吊杆，主龙骨距端部不得超过300MM。

c、订货应将不同规格的材料订齐，施工前必须清点清除。

d、龙骨在施工中应有起拱高度，且应不小于房间短向跨度的1/1000（即10米跨内水平线中间提高1公分）。

5、全面校正主次龙骨的位置及水平度，其他各专业工程也必须紧密地配合，做好各自的隐蔽工程验收前的作业，以便封闭。

e、在不影响施工收口及其他工程安装的情况下，矿棉尽量在验收前半个月内再放上，以免自然吸湿变形。

f、再一块一块对齐相扣。（至龙骨是角铁焊制必须进行防锈处理）

g、工程质量允许偏差：

金属装饰板：表面平整2MM；接缝平直≤1.5MM；接缝高低1MM。

矿棉吸音板：表面平整2MM；接缝平直3MM，接缝高低1MM。

九、地面工程

1、基底表面展必须平整，四角方正。有地漏和供排除液体的基底，其坡度应满足排液要求；

2、基底构造层（保温层、防水层、防潮层、找平层、结构层）的材质、强度、密度必须符合

设计要求和施工规范规定。室内洗手池、卫生间的墙面；地面与楼板交接、穿墙（楼板）管；地

漏与楼地面的等部位均做防水处理，防水要求应符合CECS196；2006第3.2.3、3.2.5-3.2.11条规定.

3、瓷砖施工技术要求

a、工程内容：地砖及墙砖

b、质量要求：

（1） 施工前对进场的墙地砖要进行开箱抽样检查，规格尺寸、色差、外观质量，翘曲度等均应符合质量标准。墙面地面对基层要

清扫干净、浇水湿润。基层如有空鼓应局部返工。墙面四角弹垂线和水平线，地中央面弱十字线，根据墙面尺寸进行横竖试排，

注意在同一墙面只准有一排非整砖，非整砖宽度不宜小于1/2整砖宽，并将其排在次要部位或不醒目处，釉面砖铺贴前要放入

净水中适当浸泡，再取出阴干或擦净后使用。

（2）卫生间和盥洗室须先在楼地面和墙面至楼板顶做好防水处理。

（3）地砖施工要求：首先要检查地面的平整度，清洗地面，高差较大的要先用素混凝土找平，高出部位要打低至地平要求，

当即要施工的地面应先扫水泥浆一遍。拌好水泥浆（1:3）拌料，水份标准应是手抓成团，轻放又能散开为宜，把拌好的料找平压实，

厚度与结合层相当。水泥砂浆结合层表面加铺素水泥浆一层，安放砖材再用木锤或橡皮锤敲压挤实板块，直至没有空虚的地方为止。

用2米直尺检查平整，最后抹净石料表面脏物。 地砖经过建筑变形缝位置不作特殊处理，直接满铺。

（4）墙砖施工要求：先用1：1水泥沙浆爪平墙面，保证垂直度，铺砖时将墙面淋湿，在瓷砖背面涂纯水泥浆，安放在墙面，

用木锤敲实，直至没有空虚的地方为止，检查平整并抹净表面脏物。

（5）擦缝用白水泥素浆或专用磁砖膏。填缝后用半圆胶面压入抹漏。最后清净砖面脏物。

（6）饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求、粘贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。表面应平整、

洁净、色泽协调、无变色、泛碱污痕。饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀，阴阳角处砖的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜，

有坡度的流水坡向正确，滴水线顺直。

C、验收要求：工程质量允许偏差：（用2M靠尺和锲形塞尺检查）

（1）表面平整2MM，立面垂直：室内2MM，室外3MM。

（2）阴阳角方正、接缝平直、墙裙上口平直：均是2MM。

（3）接缝高低0.5MM。

D、成品保护：

施工验收完毕的墙面地面应进行保护，要避免重物搬运和物件硬物的撞击。

严禁在已完工的墙地面上錾洞，以破坏面砖与基层的粘接。

当必须进行电焊施工时，必须用板材保护，以免焊渣将面砖表面烧伤。

墙的阳角和门口处，应用木板保护，以免碰坏磁砖。

十、灯具、五金配件、门

(1)、筒灯灯具建议采用节能型（最终由业主定案）；

(2)、门五金及其它五金配件尽量采用耐腐蚀的不锈钢件、铜件等。

木门施工技术要求

首先根据门的图纸，检查门的型号、规格、门框色颜色，木门材质材是否符合要求，然后根据门窗的安装规范进行施工，应注意如下问题：

（1）根据图纸对门洞做水平和垂直的校正，门框木质必须坚实，门框靠墙面做好防潮处理，如门框埋下地面10MM部分应做好防潮封闭处理。

（2）固定门框可采用焊接，膨胀螺栓或射钉等方式，但砖墙严禁用射钉固定。门框装好调平垂直后，用水泥沙浆，把门框内侧空位填实批平。

（3）门套制作应考虑饰面板与实木装饰线的收口处理，碰接缝必须密实无间隙。门套木装饰线不能在中间接驳。木线并接要平整光滑。

门套上下之间尺寸必须一致，对角线相等。门扇制作时必须防止变形，因此做门的骨架木方时就防变型技术处理。门扇的基层及饰面板

的贴合应考虑总的厚度，与门锁的配合必须一致。门扇本身的造型拼花应对称均匀，拼缝细密，跌级地方实木装饰线压边收口，

门扇周边实木收边收口。

（4）门扇与地面缝（装饰面5MM）

门扇与门企缝（油漆前2－2.5MM）

门扇与门上框缝（油漆前2MM）

（5）门的油漆、颜色根据设计的要求，按油漆施工规程严格施工。

（6）门框安装后，对人流繁忙的通道，门扇不得同时装上，应根据实际施工计划安排。

（7）门框、门扇，安装完成后，必须严格地做好保护措施，使在意外碰击下不致损坏。

（8）门扇应开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全、位置正确。关闭后密封条处于压缩状态。

（9）门的安装质量允许偏差要根据门的材料，装修标准高低，再结合国家验收规范制定出本工程的实际要求。

声明:本作品及其版权由中述设计集团有限公司（原名:中述（上海）设计有限公司）所有,未经本公司书面许可,不得修改、复制、翻译或编辑(经许可者除外)。This work and the copyright therein are property of Zhongshu Design Group Co., Ltd.(formerly known as Zhongshu (Shanghai) Design Co., Ltd.) and any unauthorized use, reproduction, translation, modification, distribution or display of this work or any portion thereof (except as permitted by law) without the prior written consent of Zhongshu Design Group Co., Ltd. is prohibited. The information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ZHONG GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH.

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.
国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585
地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号
电话:0831-3501888　TEL:0831-3501888

建设单位:
CLIENT:
仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司

注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT
姓　名:	李诗颖	NAME
注册证书号码:	20225102614	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5102358-012	REGISTRATION STAMP NO.
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	蒋泽南	
专业负责人 MAIN ENGINEER	李诗颖	
审定 APPR'D	傅晓勇	
审核 EXAM'D	谢万东	
校对 CHK'D	李诗颖	
设计 DESIG'D	李文官	
职责 DUTY	姓　名 FULL NAME	签　署 SIGNATURE
设 计 签 署		SIGNATURE

出图专用章: Authorized stamp

注册师印章: Regrster stamip

设计阶段 JOB STAGE	施工图	专　业 DISCIPLINE	室内装饰
工程名称 PROJECT	仪征水文站迁建项目		
子项名称 SUB ITEM			
图　名 TITLE	室内设计说明（一）		
工 程 号 PROJECT NO.	YZW-2026-19	图　号 DWG. NO.	IN-01
比　例 SCALE	1:100	日　期 DATE	2026-09

室 内 设 计 说 明(二)

十一、 木作施工工艺

木结构、木饰面板的施工技术要求

首先熟识图纸：

测量实际尺寸与图纸中尺寸是否相符，如出入太大，需经设计师修改设计后，方能施工。施工前同时核对图纸，无另外

通知均以新图为准。然后定出基准线，并注意如下事项：

（1）选用的木料必须干燥木材，无裂痕、无蛀腐，夹板3－18MM均按设计要求选用进口或国产一级品，夹板规格为2440＊1220，

且合理用料，如天棚有吸顶灯的部位用9MM，贴镜部位用9MM，跌级造型天花制作采用12MM－18MM夹板，弧形面采用3－5MM

夹板，木龙骨采用25＊30或20＊40（企凹方）二种，支撑悬吊木方每平方四个点。

（2）木材必须涂上防火涂料三道及防虫处理，靠墙的面须油防潮漆。

（3）接口和连结地地方必须牢固。

（4）封顶前必须请有关部门进行隐蔽工程检查，得到认可后才能进行。

（5）饰面板表面不能有缺陷，在一完整的饰面上不能在纹理的垂直方向出现接口，平行方向的接缝也要拼密，其他偏差范围应

严控在有关规定范围之内。

（6）安装饰面板时，应注意逐块将该处的照明，弱电等导线拉出，出线孔的位置，标高应符合装修设计要求。

（7）饰面板拼接"回字"花纹时、接口紧密无隙、木纹的排列应纵横连贯一致。安装时尽可能用针形气枪紧固、减少钉孔的明显度。

木饰线收边时应周边平外一致、连接紧密均匀。

（8）木装饰花线应为干燥木材制作。无裂痕、无缺口、无毛边、头尾平直均匀、尺寸、规格、型号统一。长短视乎装饰件的要求

而合理挑选。（减少浪费）木装饰花线在安装前应按设计图纸选型加工，并得到有关单位认可，才大批量加工。

十二、油漆施工工艺要求

一： 油漆的施工

在施工前根据图纸要求，应先做一块不少于300＊300MM的饰面板进行油漆。样品制好后，待设计师及业主认可方能大面积施工。

工具：所用于油漆的工具排笔都必须是清洁、干净、无异物，包括喷漆的压缩机、管道和喷枪都要干净。

环境：所有装饰件的油漆施工都应该是在干净的环境中进行，油漆作业时，严禁在封闭的地方进行，为了减少气体积聚密度，

一定要通风透气。

油漆的材料：所选用的颜色和油漆种类一定要按设计要求和确认样品后才能使用，所有油漆材料必须有产品合格证及商检测试

报告。并在储存有效期内使用。

二： 工艺程序

（1）用油漆的木饰面板表面均用砂布先打磨光滑并清除粉尘。

（2）非原木色的油漆（手扫漆）表面要先补灰，补灰腻子的材料必须适应油漆的附着，避免脱层现象。灰层厚度适当，

待干透后再进行反复打磨，直至光滑平整无缺陷、不出现裂口为止。还应注意根据使用部位，基层材料底涂料和面涂料的

不同性能，合理地选用腻子的配合比。

（3）清漆油漆的施工需分层次进行。不同的漆类进行的次数均不相同，严禁一次性完成。对本色清漆的装饰面，先进行清漆封

闭处理，刷漆二遍（防止饰面受污染）再进行加工成型后补钉孔，补灰缝，打砂纸，去粉尘后，喷漆二遍（不能有流泪痕迹，

不能有发白现象，不能有微细气泡等缺陷，做完的油漆面应平滑，手感丰满。

（4）不管是油刷还是喷射施工，对不该油的部位应先保护起来，严禁有油漆占上后再铲除的处理方式。

（5）在整套工序完成后，油漆层完全自然干透后，再进行保护处理。

（6）遇上天气湿度大，油漆未干时，不能强行用太阳灯管进行加热烘干的错误做法进行作业，会引起火灾。油漆期间，绝对严禁

吸烟、生火。

（7）油料应单独堆放和储存在四周砖结构的仓库。库门口放一定数量的灭火器及砂箱，油漆库内不能放道其他易燃物品。领取油漆

不能在仓库内进行油漆稀释调配。完剩的油漆应加盖密封好或用板加盖好，不应随意乱放。

（8）洗手、洗刷、洗喷枪剩余的残油及抹布不能乱扔乱倒，慎防火灾。

十三、设计说明及施工注意事项：

1、 本设计标高均将地面完成面定为±0.000m。图中标注均以毫米为单位标注。

2、本工程消防设计沿用原建筑消防设计。装修设计中所使用的装饰材料均以防火或经过防火

处理并达到相应的防火等级,所有隐蔽部位的木基层或钢构件均须刷防火涂料三遍。在施工过程中

应注意有关材料的防腐、防水、防锈、防蛀等要求。严格执行国家施工验收规范的规定。

3、 本施工图中所标注材料的具体说明见装修材料表。施工方应根据图纸提供装饰材料及灯具、

五金的样品，油漆颜色须提供色卡或做小样，由甲方与设计方选定。

4、装修工程应注意避免与电气、空调、消防等专业施工产生冲突。灯饰、通风口、检查口及

各类管线施工必须同吊顶协调配合，露明及悬挂设备应与表面衔接得体、安装密合，并与装修风格、色调协调.

5、本设计提供家具布置图，常规成品家具及软装窗帘等由甲方根据设计要求或实际需要购买。

6、本工程装饰装修应符合《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2016，墙面粉刷不同基

体接 口处应设置玻纤布或钢丝网。

7、本工程装饰装修采用预拌砂浆应符合《江苏省预拌砂浆技术规程》(DGJ32/TJ-196-2015)。

表5.1.2预拌砂浆与传统砂浆对应关系

种类	预拌砂浆	传统砂浆
砌筑砂浆	DMM5.0、WMM5.0 DMM7.5、WMM7.5 DMM10、WMM10 DMM15、WMM15 DMM20、WMM20	M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆 M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 M10混合砂浆、M10水泥砂浆 M15水泥砂浆 M20水泥砂浆
抹灰砂浆	DPM5.0、WPM5.0 DPM10、WPM10 DPM15、WPM15 DPM20、WPM20	1:1:6混合砂浆 1:1:4混合砂浆 1:3水泥砂浆 1:2、1:2.5水泥砂浆 1:1:2混合砂浆
地面砂浆	DSM20、WSM20	1:2水泥砂浆

8、施工时严格遵守《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》。

十四、墙体工程

1.内墙200厚粉煤灰加气混凝土砌块B06(A3.5),局部100厚其构造和技术要求符合国家相关规定

和《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2016)内外墙体材料如有调整请在施工前提出，由

业主和设计院共同协商。

2、与上人屋面相连的外墙底部均设置300mm高素混凝土止水坎，与楼板一次性浇筑；

3、墙体防裂措施

a、在两种不同基体交接处，应采用钢丝网抹灰或耐碱玻纤网格布聚合物砂浆加强带进行处理，

加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm

孔砖和烧结空心砖外,顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于:M7.5;顶层粉刷砂浆中掺入抗

裂纤维(0.9Kg/㎡)其他层墙体采用+3厚抗裂砂浆压入一层玻纤网格布+3厚聚合物抗裂防水砂浆

c、混凝土结构填充墙，当墙长大于5m时，应增设间距不大于3m的构造柱；砌体无约束的端部

必须增设构造柱；除烧结普通砖、烧结多孔砖和烧结空心砖外,每层墙高的中部应增设高度为 120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁。

工程质量通病控制标准 d、所有洞口应设置钢筋混凝土框加强，砌体上设置的后置埋件必须采

用穿墙螺栓,墙体其它构造措施应严格按《住宅》(DGJ32/J16-2016)执行。

十五、 特别场所

（1）建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志，安全出口，防火防烟分区等。

（2）建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，有明显区别在消火栓箱门表面设置发光材料。

（3）顶棚、墙面不应该采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

（4）其顶棚应采用A级装饰材料，其他部位采用不低于B1级的装饰材料，地下民用建筑疏散走道和安全出口门厅，其

顶棚、墙面和地面均应采用A级装饰材料。

（5）无窗户房间装饰材料的燃烧性能等级除A级外，应在建筑内部装修设计防火规GB-5022-2017范表5.11

,5.21.5.31.6.01.6.05规定的基础上提高一级。

（6）照明灯具及电气设备、线路高温部位，当靠近非A级装饰材料或构件时，应采取隔热、散热等防火措施，与窗帘，帷幕

幕布，软包等装饰材料的距离不小于500mm，灯饰应采用不低于B1级别的材料。

（7）建筑内部配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应该直接安装在低于B1级别的装饰材料上面。

十六、地面防滑性能要求及涂料要求

(1)、室外及室内潮湿地面工程防滑性能应符合《建筑地面工程防滑技术规程》表的规定。

(2)、 室内干态地面工程防滑性能应符合《建筑地面工程防滑技术规程》表的规定。

室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求：

工程部位	防滑等级
坡道、无障碍步道等	Aw
楼梯踏步等	
公交、地铁站台等	
建筑出口平台	Bw
人行道、步行街、室外广场、停车场等	
人行道支干道、小区道路、绿地道路及室内潮湿地面	Cw
（潮湿内套部、菜市场、餐饮操作间，潮湿生产车间等）	
室外普通地面	Dw

注:Aw、Bw、Cw、Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度方面级、中高级、中级、低级.

对主要由老人，儿童，残疾人使用的建筑、潮湿地面以及易使人滑倒的地面，其防滑等级应提高一级。

室内干态地面工程防滑性能要求：

工程部位	防滑等级
站台、踏步及防滑坡道等	Ad
室内游泳池、厕浴室、建筑出入口等	Bd
大厅、候机厅、候车厅、走廊、餐厅、	Cd
通道、生产车间、电梯廊、门厅、室内	
平面防滑地面等（含工业、商业建筑）	Dd
室内普通地面	

注:1、Ad、Bd、Cd、Dd分别表示干态地面

防滑安全程度方面级、中高级、中级、低级。

2、对主要由老人、儿童、残疾人使用的建筑、潮湿地

面以及易使人滑倒的地面，其防滑等级应提高一级。

内墙涂料VOCs含量限值要求：

项目	限量值	
	水性墙面涂料	水性墙面腻子
挥发性有机化合物(VOC)/(g/l)≤	120(g/l)	15(g/l)
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/(mg/kg)≤	300	
游离甲醛/(g/kg)≤	100	
可溶性重金属/(mg/kg)	可溶性铅≤	90
	可溶性镉≤	75
	可溶性铬≤	60
	可溶性汞≤	60

外墙涂料VOCs含量限值要求

项目	限量值					
	水性墙面涂料			溶剂型外墙涂料(包括底漆和面漆)		
	底漆	面漆	腻子	色漆	清漆	闪光漆
挥发性有机化合物(VOC)/(g/l)≤	120	150	15g/kg	680	700	760

注:1.建筑材料的选用符合国家和江苏省的相关规定，未采用限制、禁止使用和淘汰的建筑材料。

2.未采用氯(无)VOCs含量涂料。

3.内墙涂料VOCs含量限值应满足《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》


(GB18582-2008)相关要求,外墙涂料VOCs含量限值应满足

《建筑用外墙涂料中有害物质限量》(GB24408-2009)相关要求


十八、其它


1.电梯厅及电梯井门口应设挡水措施:15高门槛以斜坡过渡

2.未尽事宜，参照国家现行有关规范规定按现场实际情况协商解决。



施工图的编号、标高说明



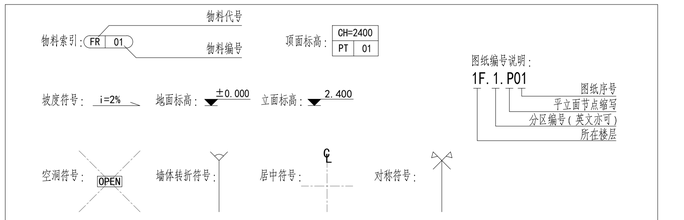


注：1、一般无专门说明时，标高以米（m）为单位，其他尺寸以毫米（mm）为单位；

2、各楼层标注的标高为地面装修完成面的高度。

十九、 指示符号。

1、 常用填充。



隔墙图例表:

	说 明	图 例	说 明
	原有柱体或承重墙		拆除墙体
	原有墙体		
	轻钢龙骨石膏板隔墙		

2、 常用天花图例。

灯具图例

编号	平面符号	灯具名称	安装	主要区域	功率	色温
01		LED筒灯	嵌装		详见电施	4000K
02		LED防雾筒灯	嵌装		详见电施	4000K
03		可调节射灯	嵌装		详见电施	3500K
04		暗藏LED灯带	暗藏		详见电施	4000K
05		300*300卫生间LED防潮防雾平板灯	嵌装		详见电施	4000K
06		300*1200平板灯	嵌装		详见电施	4000K
07		300*1500平板灯	嵌装		详见电施	4000K
08		100*1800铝方通专用LED灯	吊装		详见电施	4000K
09		600*600平板灯	嵌装		详见电施	4000K
10		600*600平板灯	明装		详见电施	4000K
11		300*300平板灯	嵌装		详见电施	4000K
12		600*1200平板灯	嵌装			
13		吸顶灯	吸顶			
14		排气扇				
15		LED吸顶灯	吸顶	非机动车库	详见电施	
16		感应延时吸顶灯	吸顶	非机动车库	详见电施	
17		天花机				
18		壁挂机				
19		柜机5P				
20		空调送风格口				
21		空调回风格口				
22		侧向出风口/侧向回风口				
23		空调内机				

3、灯具样式

	图例：		功率	色温	安装区域	安装方式
1		600*600MM方形吸顶灯	35瓦	5000K		
2		300X1200LEDMM平板照明灯	38瓦	5000K		
3		T8 LED灯带				
4		排风口				
5		300*300MM方形吸顶灯 300*300MM防雾防水方形吸顶灯	12瓦	5000K		
6		300X600三合一浴霸（照明 风暖 通风）	38瓦	5000K		
7		双头转向射灯				

4、地面材质

装饰图例

图例	名称	使用区域
	800mm×800mm抛砖	大厅、办公室、休息室
	600mm×600mm防滑抛砖	卫生间、洗漱间

二十、 实木含水率。

1.家具用实木木材应经干燥处理，木材含水率应为8%，室产品所在地区年平均木材平衡含水率+1.0%

人造板含水率

人造板类别	含水率要求
中密度纤维板	4.0%-13.0%
刨花板	4.0%-13.0%
胶合板	6.0%-16.0%
细木工板	6.0%-14.0%
浸渍胶膜纸面人造板	6.0%-14.0%
装饰单板贴面人造板	6.0%-14.0%

声明:本作品权属属于中述设计集团有限公司,所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许
可，不得转让、复制、提供或泄漏给任何第三方。Zhongshu Design Group Co., Ltd.information and proprietary
know how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered,
submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ZHONG GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH.

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585
地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号
电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888

建设单位:
CLIENT:
仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司

注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT
姓 名:	李诗颖	NAME
注册证书号码:	20225102614	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5102358-012	REGISTRATION STAMP NO.
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	蒋泽南	蒋泽南
专业负责人 MAIN ENGINEER	李诗颖	李诗颖
审定 APPR'D	傅晓勇	傅晓勇
审核 EXAM'D	谢万东	谢万东
校对 CHK'D	李诗颖	李诗颖
设计 DESIG'D	李文官	李文官
职责 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 署 SIGNATURE
设 计 责		SIGNATURE

出图专用章: Authorized stamp

注册师印章: Regrster stamip

设计阶段 JOB STAGE	施工图	专 业 DISCIPLINE	室内装饰
工程名称 PROJECT	仪征水文站迁建项目		
子项名称 SUB ITEM			
图 名 TITLE	室内设计说明（二）		
工 程 号 PROJECT NO.	YZW-2026-19	图 号 DWG. NO.	IN-02
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2026-09

装饰材料构造做法表

楼地面构造做法如下:	(W04) 墙砖墙面（带防水）
(F01) 地砖地面(无防水)	01 墙面砖,专用勾缝剂勾缝（有吊顶时，高出吊顶100）（规格详图纸）
01 地砖,干水泥擦缝	02 4mm厚强力胶泥粘结层，揉挤压实（瓷砖背面附专业瓷砖背胶）
02 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	03 1.5mm厚聚氨酯防水层（涂高300，迎水面涂高1000,淋浴处四周涂高2000）
03 水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	04 8厚DPM10预拌砂浆，压入热镀锌钢丝网一层，表面抹平
04 现浇钢筋混凝土楼板	05 12厚DPM5预拌砂浆，打底扫毛
	06 聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛
	07 原建筑墙体
(F02) 防滑地砖地面(带防水)	
01 地砖,干水泥擦缝	(W05) 墙砖墙面（轻钢龙骨墙体）
02 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	01 墙面砖,专用勾缝剂勾缝（有吊顶时，高出吊顶100）（规格详图纸）
03 20mm厚1:3水泥砂浆保护层	02 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，
04 1.5mm厚聚氨酯防水涂料（涂高300），迎水面涂高1000，淋浴处	03 1.5mm厚聚氨酯防水涂料（涂高300），迎水面涂高1000，淋浴处
四周涂高2000），四周抹小圆角,与管道交接处PVC油膏嵌缝,往外延伸500	四周涂高2000），四周抹小圆角,与管道交接处PVC油膏嵌缝,往外延伸500
05 最薄处20厚C20细石混凝土抹平，从门口处向地漏找坡1%	04 3.5*25自攻螺丝，间距150*400
06 素水泥砂浆一道	05 热镀锌钢丝网一层
07 现浇钢筋混凝土楼板	06 12mm水泥压力板
	07 C75轻钢龙骨，内部填充岩棉
(F03) PVC卷材(同质透心2.0厚)	
01 PVC卷材(同质透心2.0厚)，专用粘结剂粘贴，擦上光蜡（专业厂家施工）	(W06) 墙砖墙面
02 6厚水泥基自流平找平一道	01 墙面砖,专用勾缝剂勾缝（有吊顶时，高出吊顶100）（规格详图纸）
03 水泥基自流平界面剂两道	02 4mm厚强力胶泥粘结层，揉挤压实（瓷砖背面附专业瓷砖背胶）
04 40厚C25细石混凝土,随打随抹平，表面打磨或喷砂处理	03 8厚DPM10预拌砂浆，压入热镀锌钢丝网一层，表面抹平
05 素水泥砂浆一道	04 12厚DPM5预拌砂浆，打底扫毛
06 现浇钢筋混凝土楼板	05 聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛
	06 原建筑墙体
墙面构造做法如下:	
(W01)涂料(混凝土砌块墙体)	**顶面构造做法如下:**
01 涂第三遍涂料	(C01) 轻钢龙骨9.5mm双层石膏板
02 涂饰第二遍涂料	01 刷涂料三道
03 复补腻子、磨平(刮耐水腻子)	02 满刮2遍面层耐水腻子找平
04 涂封底涂料	03 双层石膏板面层，用自攻螺钉固定，中距≤200
05 第二遍满刮腻子、磨平	04 U型轻钢次龙骨CB50*20*0.5，中距429
06 满刮腻子、磨平	05 U型轻钢主龙骨CB60*27*1.2，中距≤1200（吊点附吊挂）
07 18厚DPM20水泥砂浆找平	06 φ8镀锌全丝牙吊杆，中距横向≤1200，纵向≤1100
08 基层清理	07 现浇钢筋混凝土板
09 基层墙体	
	(C02) 铝板
(W02)涂料(轻钢龙骨隔墙)	01 铝板/穿孔铝板
01 涂第三遍涂料	02 配套专用铝合金三角龙骨
02 涂饰第二遍涂料	03 U型轻钢主龙骨CS60*27*1.2，中距≤1200（吊点附吊挂）
03 复补腻子、磨平(刮耐水腻子)	04 φ8吊杆，中距横向≤1200，纵向≤1100
04 涂封底涂料	05 原建筑完成楼面
05 第二遍满刮腻子、磨平	
06 满刮腻子、磨平	**踢脚构造做法如下:**
07 防锈腻子补钉眼、补缝找平，贴50宽网格布绷带	(T01) 卷材踢脚（橡胶、PVC）
08 12厚纸面石膏板	01 2-4厚卷材爬墙（100高），擦上光蜡（专业厂家施工）
09 12厚纸面石膏板	02 卷材专用粘结剂粘贴
10 50系列轻钢龙骨	03 专用卷材踢脚衬板（金属板）
	04 墙面饰面板基层（如饰面无基层可省略）
(W03) 医用洁净板	05 混凝土砌块墙体(粉刷完成)
01 医用护墙板（5mm厚）粘贴	
02 专用连接件	(T02) 不锈钢踢脚
03 热镀锌方管龙骨（20*40*2）	01 304拉丝不锈钢（1.2厚）
04 18厚DPM20水泥砂浆找平	02 专用胶粘合
05 基层墙体	03 9mm阻燃板基层
	04 混凝土砌块墙体(粉刷完成)/墙面饰面板基体
	注：原建筑完成面以土建交付标准为准。

装饰材料燃烧性能表

材料编号 NO.	材料名称 DESCRIPTION	防火等级 FIRE RATING	位置 POSITION	备注 REMARK
CT				
CT-01	800*800防滑地砖	A	地面	大厅、办公室、休息室等区域
CT-02	600*600防滑地砖	A	地面	卫生间、洗涤间
CT-03	300*300防滑地砖	A	地面	卫生间蹲坑
CT-04	300*600瓷砖	A	墙面	卫生间、洗涤间
AL				
AL-01	300*300*0.6铝扣板	A	顶面	卫生间、洗涤间
MT				
MT-01	不锈钢踢脚线	A	墙面	大厅、办公室、休息室等区域
PT				
PT-01	白色无机涂料	A	墙面	大厅、办公室、休息室等区域
PT-02	白色无机涂料	A	顶面	大厅、办公室、休息室等区域
WD				
其他				

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585
地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号
电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888

建设单位:
CLIENT:
仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司


注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT
姓 名:	李诗颖	NAME
注册证书号码:	20225102614	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5102358-012	REGISTRATION STAMP NO.
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	蒋泽南	
专业负责人 MAIN ENGINEER	李诗颖	
审定 APPR'D	傅晓勇	
审核 EXAM'D	谢万东	
校对 CHK'D	李诗颖	
设计 DESIG'D	李文官	
职责 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 署 SIGNATURE
设 计 签 署		SIGNATURE

出图专用章: Authorized stamp

注册师印章: Regrster stamip


设计阶段 JOB STAGE	施工图	专 业 DISCIPLINE	室内装饰
工程名称 PROJECT	仪征水文站迁建项目		
子项名称 SUB ITEM			
图 名 TITLE	装饰材料构造做法表、装饰材料燃烧性能表		
工 程 号 PROJECT NO.	YZW-2026-19	图 号 DWG. NO.	IN-03
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2026-09

声明:本印章权益属中述设计集团有限公司所有,所含信息、专有技术应予保密,未经本公司书面许可,不得转让、复制、提供或披露给任何第三方。
Statement: This seal is the property of Zhongshu Design Group Co., Ltd.Information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ZHONG GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH.

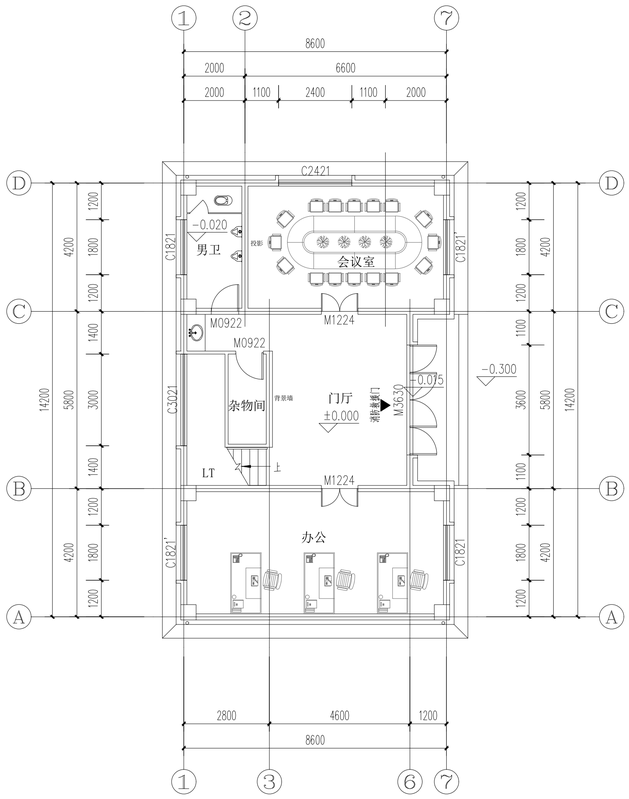

一层平面布置图 1:100

注：图中家具仅为示意，由使用方自行购置

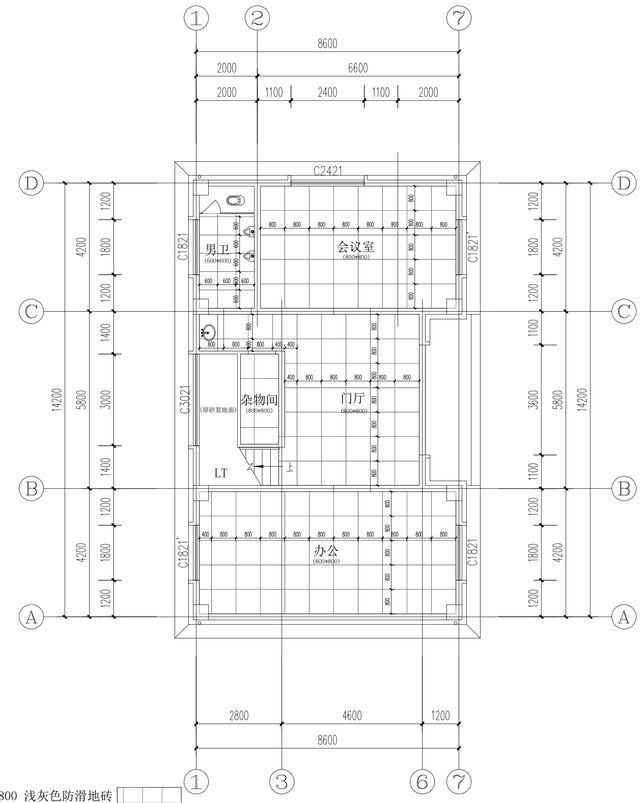


图例：

800*800 浅灰色防滑地砖

600*600 浅灰色防滑地砖

一层地面布置图 1:100


注：所有门均做深灰色大理石门槛石

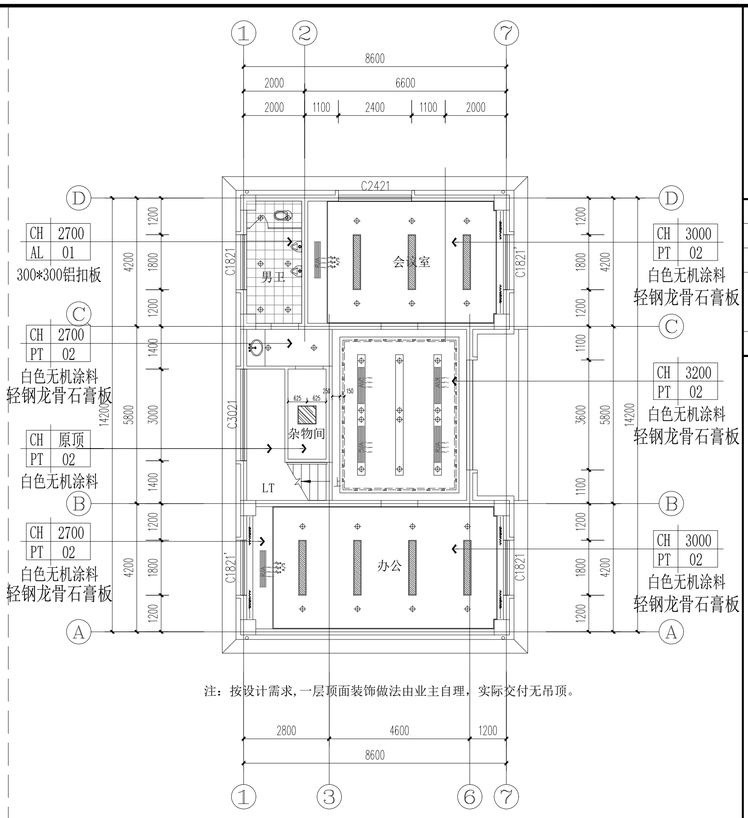

注：按设计需求,一层顶面装饰做法由业主自理，实际交付无吊顶。

一层顶面布置图 1:100


注：空调仪位置示意，由空调供应厂家深化

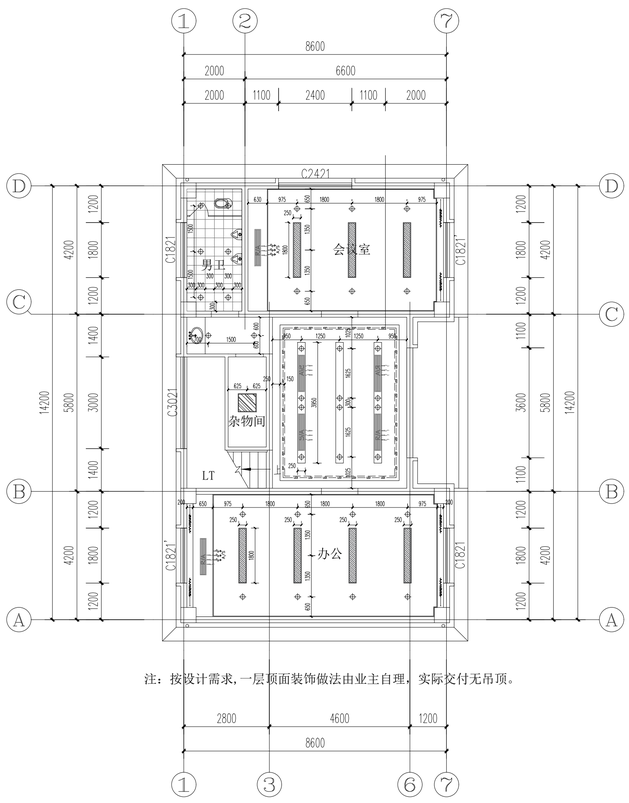

注：按设计需求,一层顶面装饰做法由业主自理，实际交付无吊顶。

一层顶面尺寸图 1:100

注：空调仪位置示意，由空调供应厂家深化

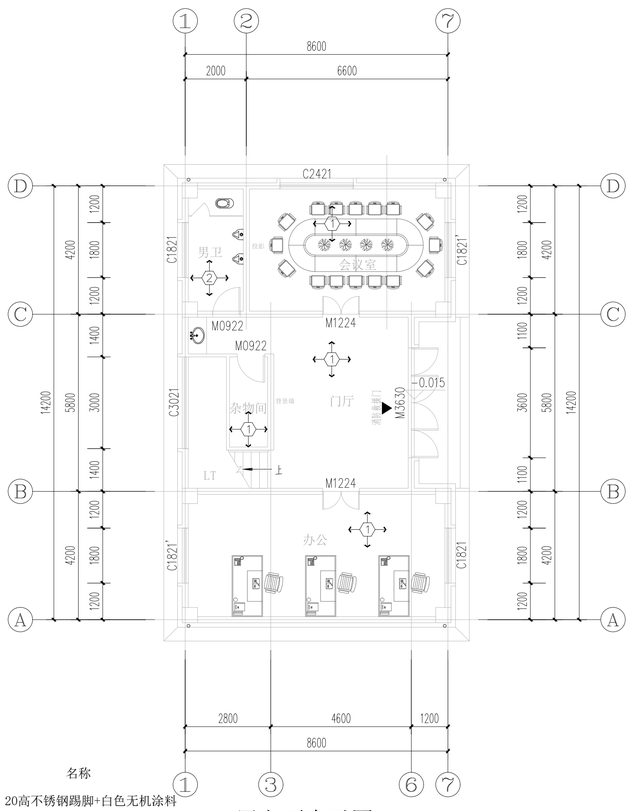


图例：

编号	名称
①	20高不锈钢踢脚+白色无机涂料
②	300*600墙砖到顶

一层立面索引图 1:100

注：图中家具仅为示意，由使用方自行购置

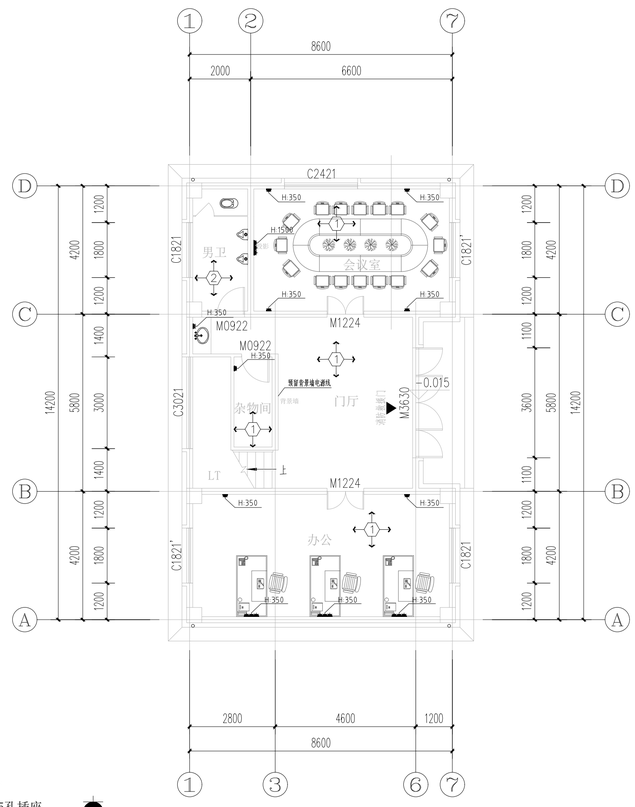

图例：

普通5孔插座

防水5孔插座

网络插座 TO

一层插座点位图 1:100

注：图中家具仅为示意，由使用方自行购置

声明：本作品版权属于中述设计集团有限公司，所有信息，专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得转载、复制、提供或泄露给任何第三方。
Statement: All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ZUZONG GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH.

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585
地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号
电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888


建设单位:
CLIENT:
仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司

注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT
姓 名:	李诗颖	NAME
注册证书号码:	20225102614	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5102358-012	REGISTRATION STAMP NO.
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	蒋泽南	
专业负责人 MAIN ENGINEER	李诗颖	
审定 APPR'D	傅晓勇	
审核 EXAM'D	谢万东	
校对 CHK'D	李诗颖	
设计 DESIG'D	李文官	
职责 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 署 SIGNATURE
设 计 签 署		SIGNATURE

出图专用章: Authorized stamp


注册师印章: Regrster stamip

设计阶段 JOB STAGE	施工图	专 业 DISCIPLINE	室内装饰
工程名称 PROJECT	仪征水文站迁建项目		
子项名称 SUB ITEM			
图 名 TITLE	一层平面布置图、一层地面布置图、一层顶面布置图 一层顶面尺寸图、一层立面索引图、一层插座点位图		
工 程 号 PROJECT NO.	YZW-2026-19	图 号 DWG. NO.	P-01
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2026-09

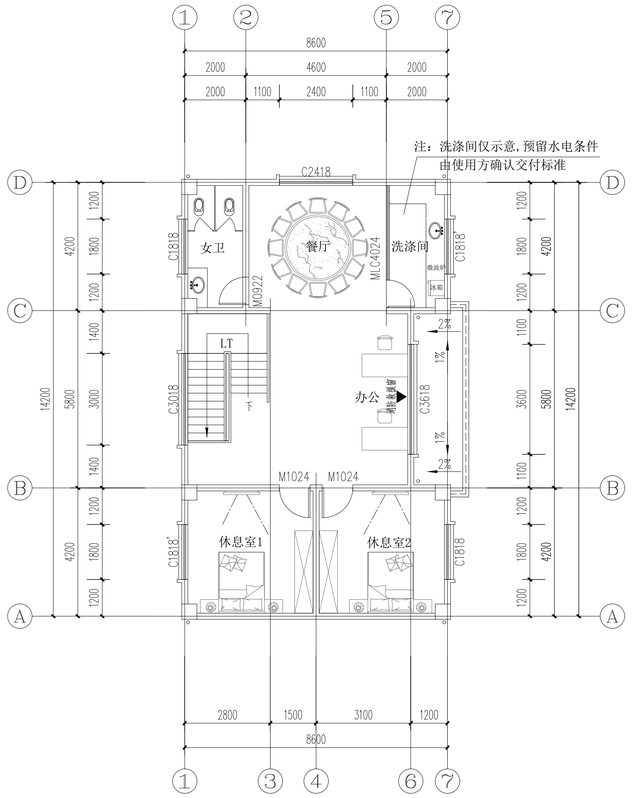

二层平面布置图 1:100

注：图中家具仅为示意，由使用方自行购置

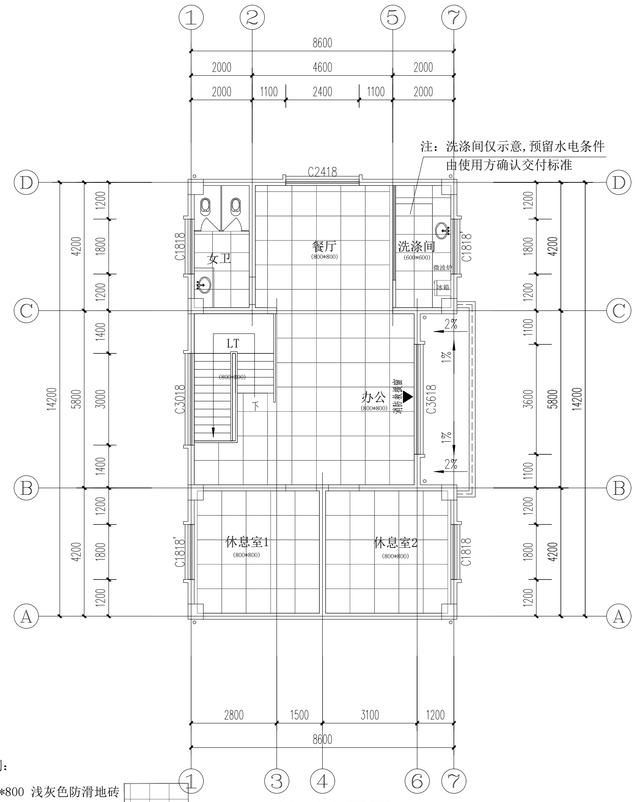


图例：

800*800 浅灰色防滑地砖

600*600 浅灰色防滑地砖


二层地面布置图 1:100

注：所有门均做深灰色大理石门槛石

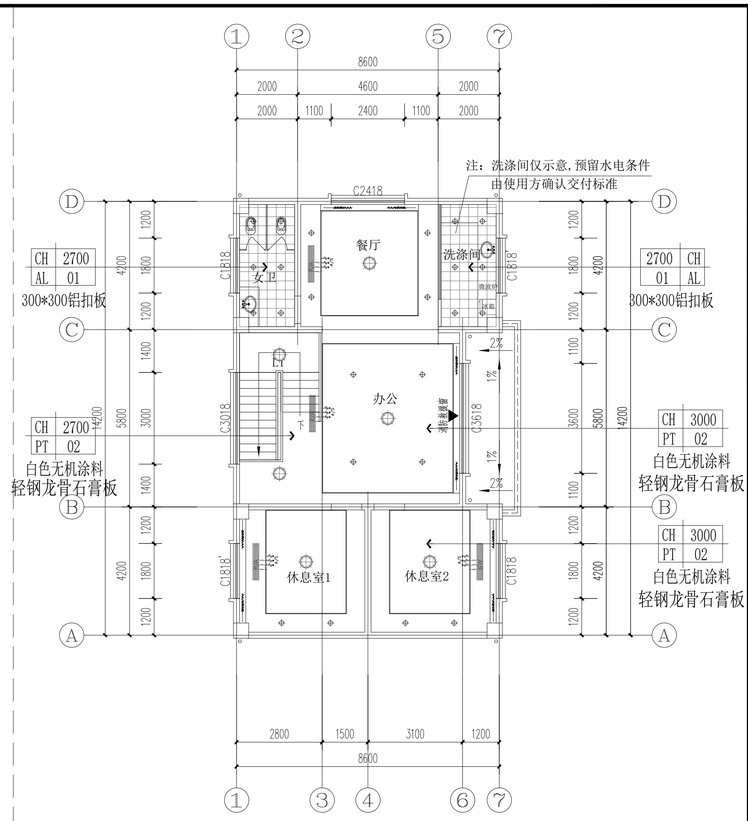


二层顶面布置图 1:100

注：空调仅位置示意，由空调供应厂家深化

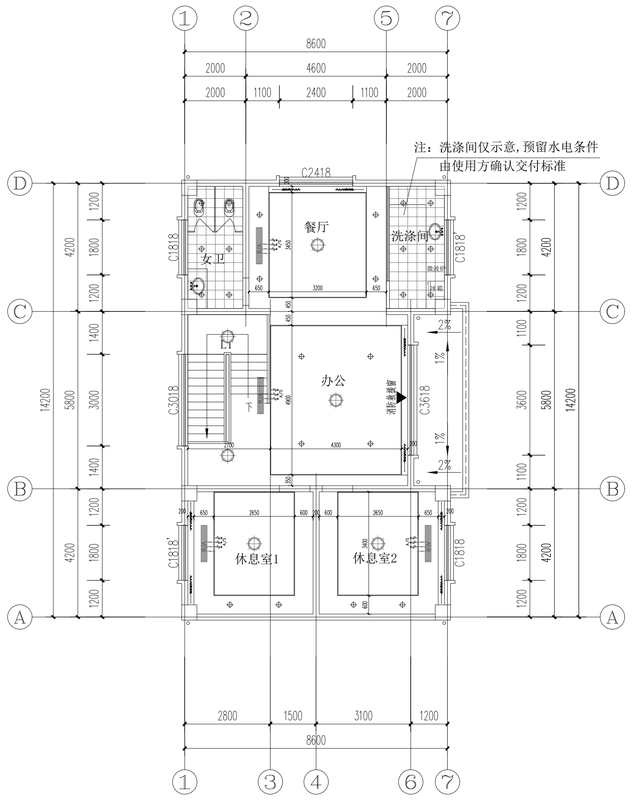

二层顶面尺寸图 1:100

注：空调仅位置示意，由空调供应厂家深化

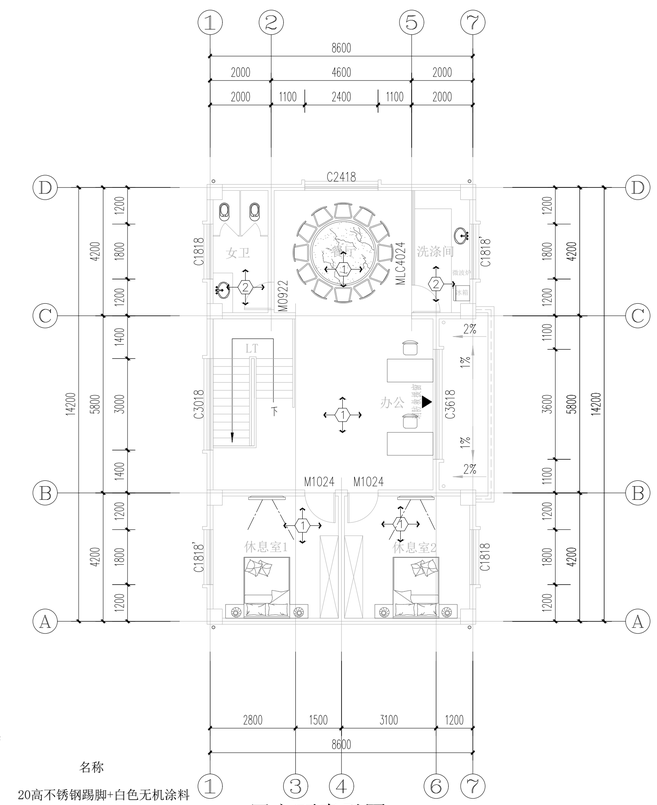


图例：

编号	名称
①	20高不锈钢踢脚+白色无机涂料
②	300*600墙砖到顶

二层立面索引图 1:100

注：图中家具仅为示意，由使用方自行购置

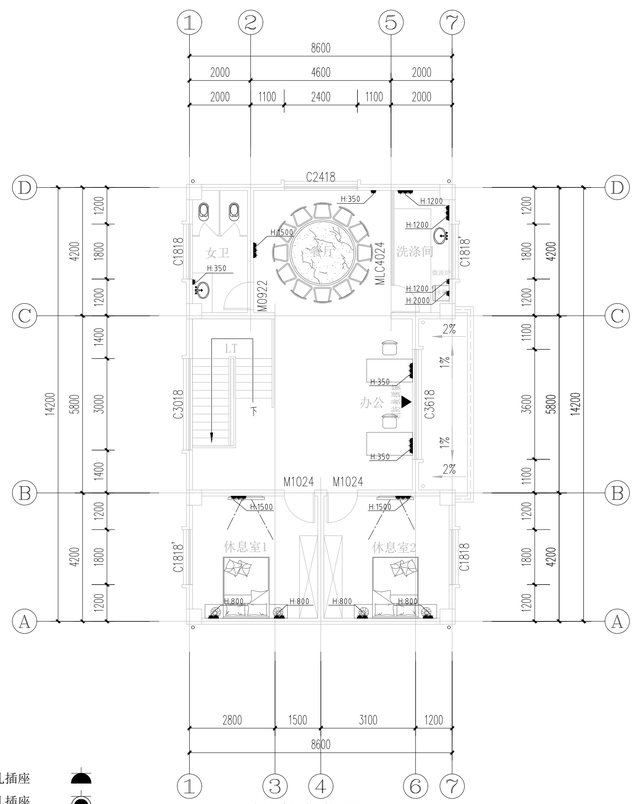

图例：

普通5孔插座

防水5孔插座

网络插座

冰箱插座

二层插座点位图 1:100

注：图中家具仅为示意，由使用方自行购置

声明：本作品版权属于中述设计集团有限公司，所有信息，专有技术均予保密，未经本公司书面许可，不得转载、复制、提供或泄露给任何第三方。
Statement: All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ZUZONG GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH.

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585
地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号
电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888


建设单位:
CLIENT:
仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司

注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT
姓 名:	李诗颖	NAME
注册证书号码:	20225102614	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5102358-012	REGISTRATION STAMP NO.
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	蒋泽南	
专业负责人 MAIN ENGINEER	李诗颖	
审定 APPR'D	傅晓勇	
审核 EXAM'D	谢万东	
校对 CHK'D	李诗颖	
设计 DESIG'D	李文官	
职责 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 署 SIGNATURE
设 计 签 署		SIGNATURE


出图专用章: Authorized stamp

注册师印章: Regrster stamip


设计阶段 JOB STAGE	施工图	专 业 DISCIPLINE	室内装饰
工程名称 PROJECT	仪征水文站迁建项目		
子项名称 SUB ITEM			
图 名 TITLE	二层平面布置图、二层地面布置图、二层顶面布置图 二层顶面尺寸图、二层立面索引图、二层插座点位图		
工 程 号 PROJECT NO.	YZW-2026-19	图 号 DWG. NO.	P-02
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2026-09



铝扣板吊顶(墙边收口)剖面图A




铝扣板吊顶(墙边收口)剖面图B

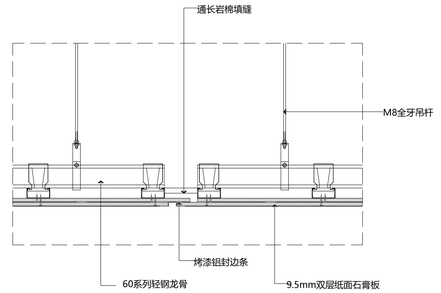


注：当纸面石膏板面积大于100㎡时，纵横方向每12~18m做伸缩缝处理。


顶面伸缩缝节点

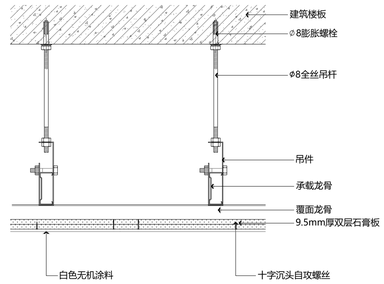


石膏板吊顶做法

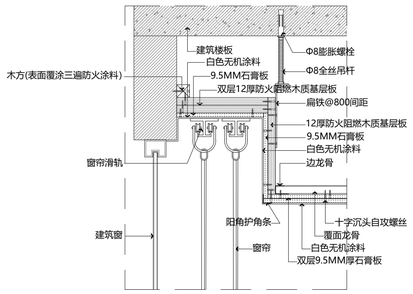


窗帘盒节点




涂料做法节点




轻钢龙骨隔墙涂料节点

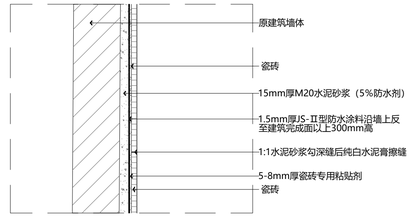


卫生间墙面瓷砖节点

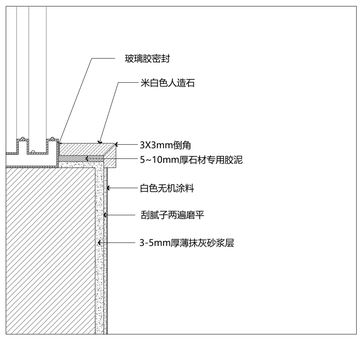


窗台板节点




不锈钢踢脚线节点



包立管做法

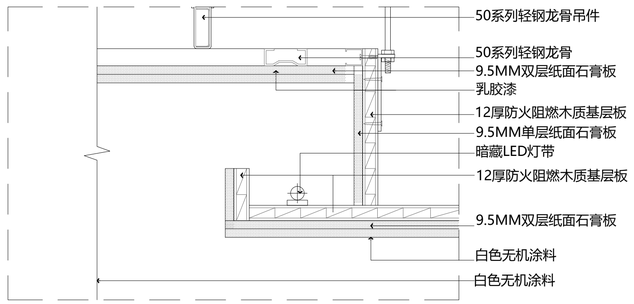


反光灯槽做法

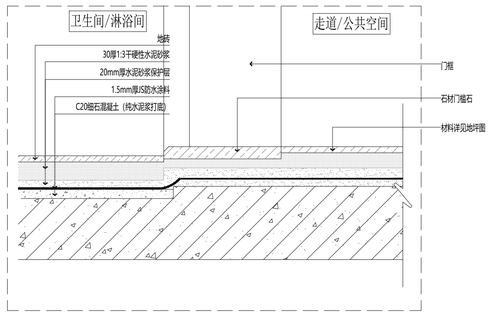


注：地砖与门槛石完成面在同一水平线上

门槛石节点

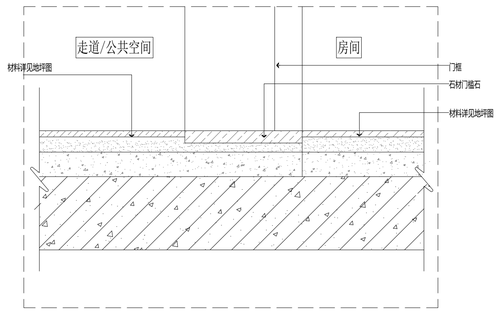

注：地砖与门槛石完成面在同一水平线上

门槛石节点

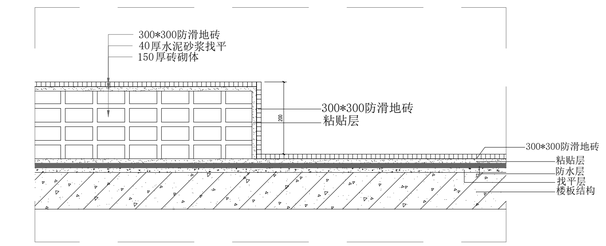

卫生间蹲坑做法

声明：本作品著作权属于中述设计集团有限公司，所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得转载、复制、或将该资料披露给任何第三方。
Claim: This work and the information contained herein are the property of Zhongshu Design Group Co., Ltd. information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ZHONG GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH.

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.
国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585
地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号
电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888

建设单位:
CLIENT:
仪征市真州镇人民政府
仪征市美地建设发展有限公司

注册执业栏	REGISTERED ARCHITECT	
姓 名:	李诗颖 NAME	
注册证书号码:	202251026l4	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5102358-012	REGISTRATION STAMP NO.
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	蒋泽南	
专业负责人 MAIN ENGINEER	李诗颖	
审定 APPR'D	傅晓勇	
审核 EXAM'D	谢万东	
校对 CHK'D	李诗颖	
设计 DESIG'D	李文官	
职责 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 署 SIGNATURE
设 计 签 署	SIGNATURE	

出图专用章: Authorized stamp

注册师印章: Regrster stamip

设计阶段 JOB STAGE	施工图	专 业 DISCIPLINE	室内装饰
工程名称 PROJECT	仪征水文站迁建项目		
子项名称 SUB ITEM			
图 名 TITLE	节点大样		
工 程 号 PROJECT NO.	YZW-2026-19	图 号 DWG. NO.	D-01
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2026-09