

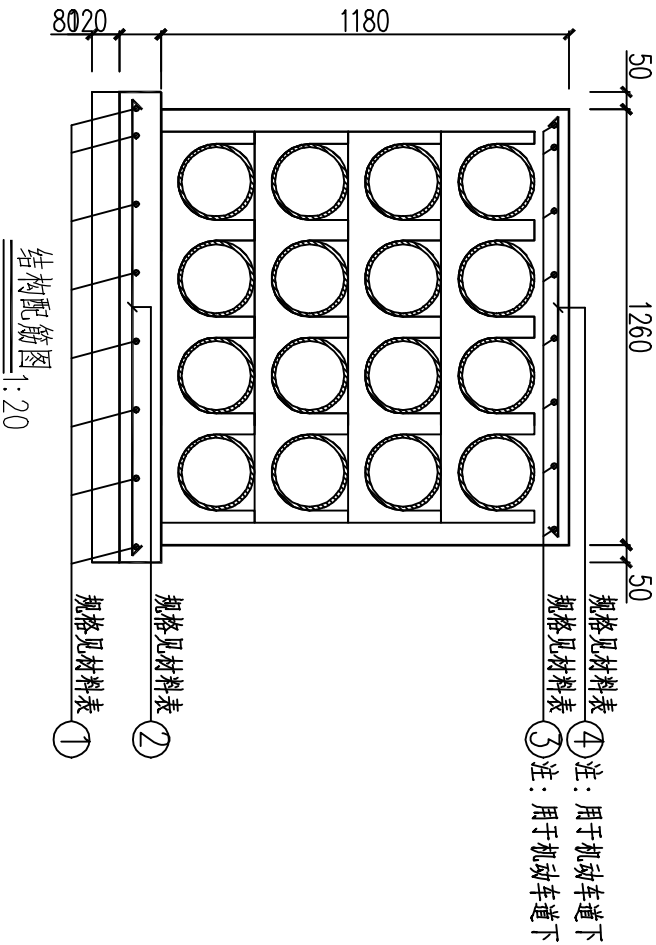
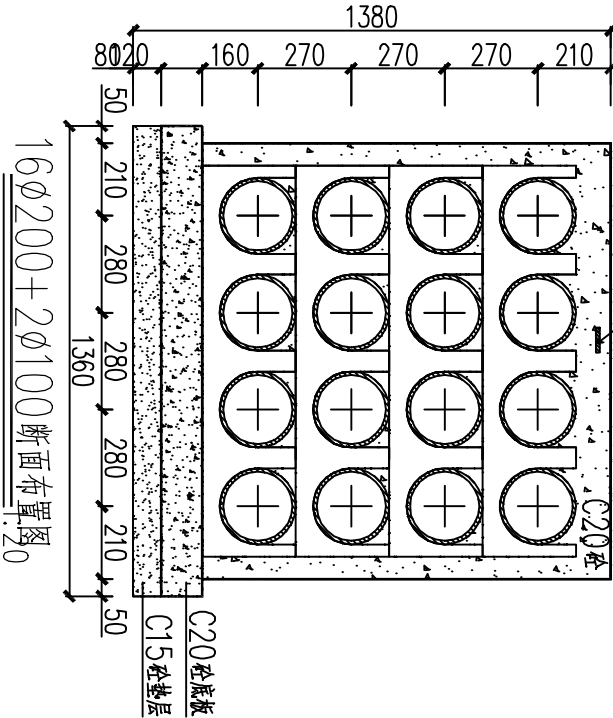




单位长度(每米)主要材料统计表											
类型	钢筋规格					钢材估重	混凝土量(m³)		管材		
	①	②	③	④	⑤	(kg)	C20	C15垫层	规格	材质	长度(m)
普通排管	8@200	8@200			2φ8	11.2	1.35	0.12	φ200	CPVC管	按实
过道路排管	12@200	10@200	12@200	10@200	2φ8	30.7	1.35	0.12	φ200	涂塑钢管	按实

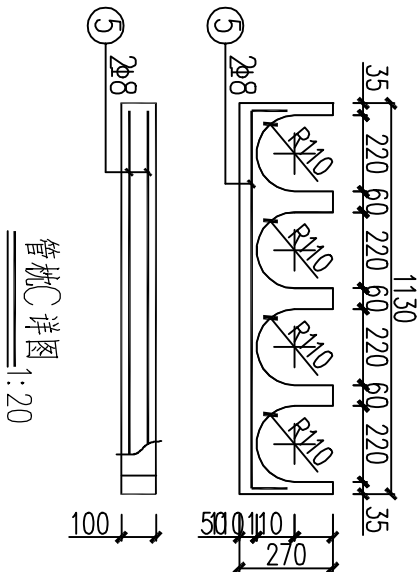

说明:

- 1、绿化带或人行道下方排管，电缆保护管采用CPVC管，内径200mm；通信管采用CPVC管，内径100mm；机动车道下方排管，电缆保护管采用涂塑钢管，内径200mm；通信管内径100mm；密封及底板混凝土采用C20 砼，钢筋为HRB400型，钢筋保护层厚度不小于25mm，并列管相互间空隙不小于20mm；
- 2、表格中的主要材料量仅为统计工程量时的参考值，准确值以施工时实际用量为准；
- 3、排管顶面距地面深度不小于0.7m；
- 4、管枕每间隔1.5~2.0m 布置一道，采用C20 砼预制，也可采用其他材质，型式的管枕；
- 5、排管上端位置全线敷设一6X60 扁钢接地，并与电缆井内的接地装置可靠连接；
- 6、管材应符合国家规范或标；
- 7、纵向排水坡度不小于0.2%；
- 8、管口需采取防止损伤电缆的处理措施；
- 9、施工完成后，管孔均需封堵，并放置电缆率引线。

下有电缆

危险

下有电缆

危险

电话: 955598 电话: 955598 电话: 955598 电话: 955598

电缆路径警示带(参考样式)

扬州永茂电力建设有限公司				扬州天豪里M02021G02 房地产开发项目电力接入工程		施工
设计证书号码: A232047199						设计
批准		校核		16φ200 电缆排管施工图		
审核		设计				
比例		日期				