



六号河路弱电杆线下地工程数量表


序号	项目	名称	规格	单位	数量	备注
1	管道建设	路面切割		m	22	
		沟槽开挖	混凝土路面，宽度 0.5m	m²	11	
		土方开挖	开挖宽度 1.1m ，深度 0.92m/1.2m	m³	177.38	
		管道铺设	6孔Φ110mmPE 管道	m	215	
		沟槽回填	中粗砂	m³	60.2	
			素土回填	m³	103.2	
		管道包封	C25 混凝土	m³	11	
		手孔井砌筑	600mm×900mm	个	4	
		路面恢复	20cm厚C30 混凝土路面	m²	11	
2	拆除	原有电杆拆除		根	8	
		原有线缆拆除		m	215	

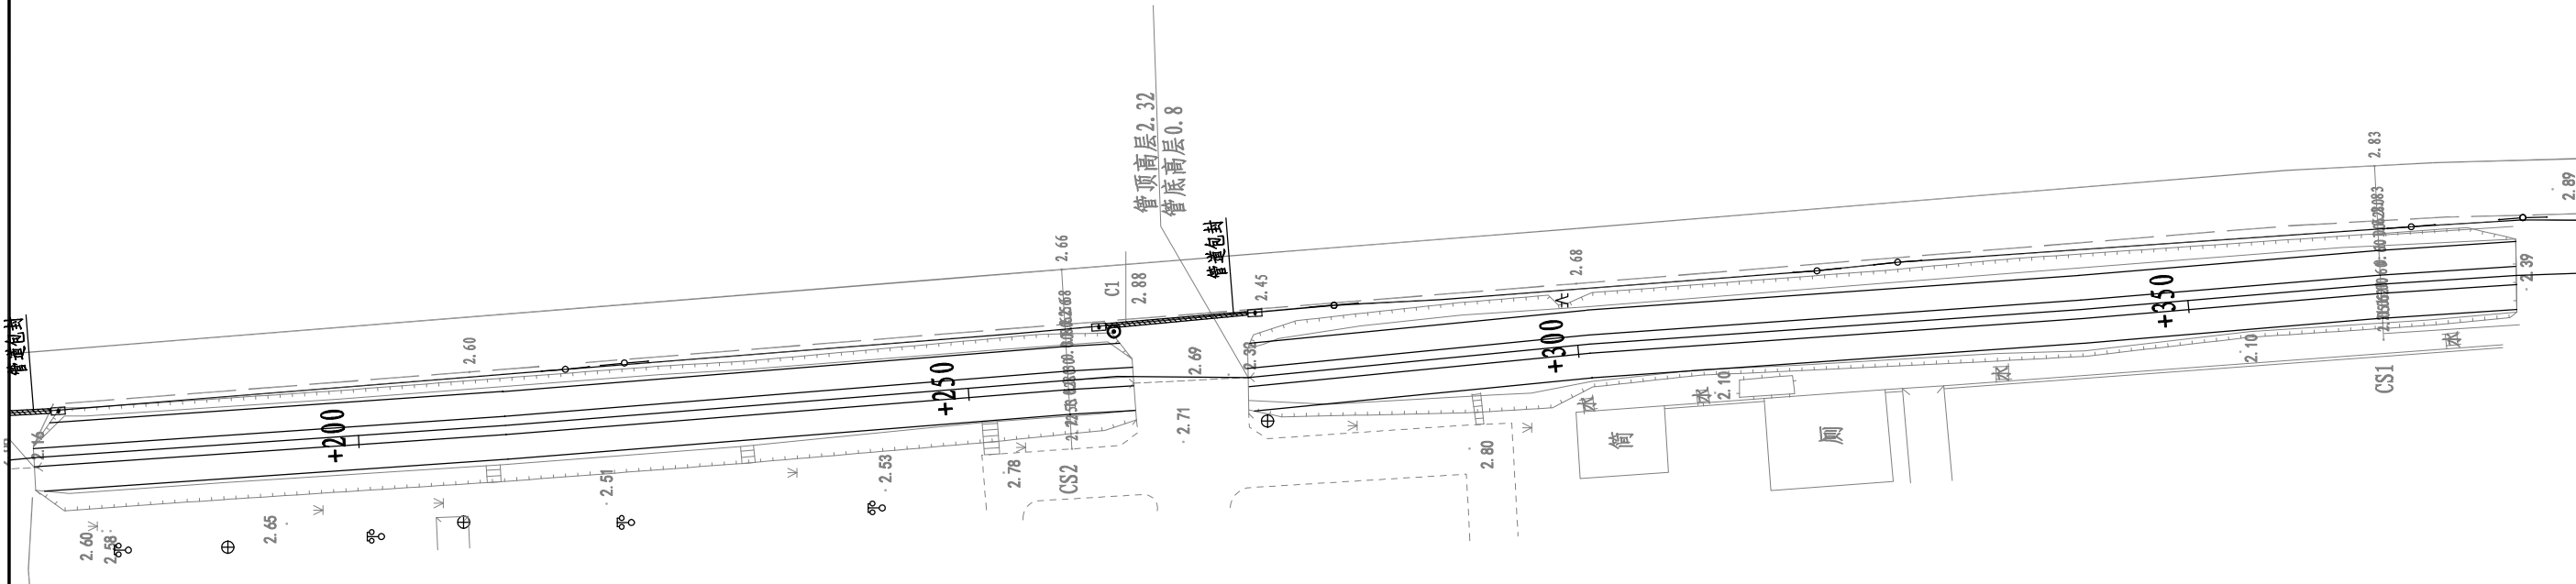


- 注：
- 1、图中尺寸单位以米计。
 - 2、图中坐标为大地2000坐标系，高程为85高程系。
 - 3、手孔井位置根据现场实际进行调整。

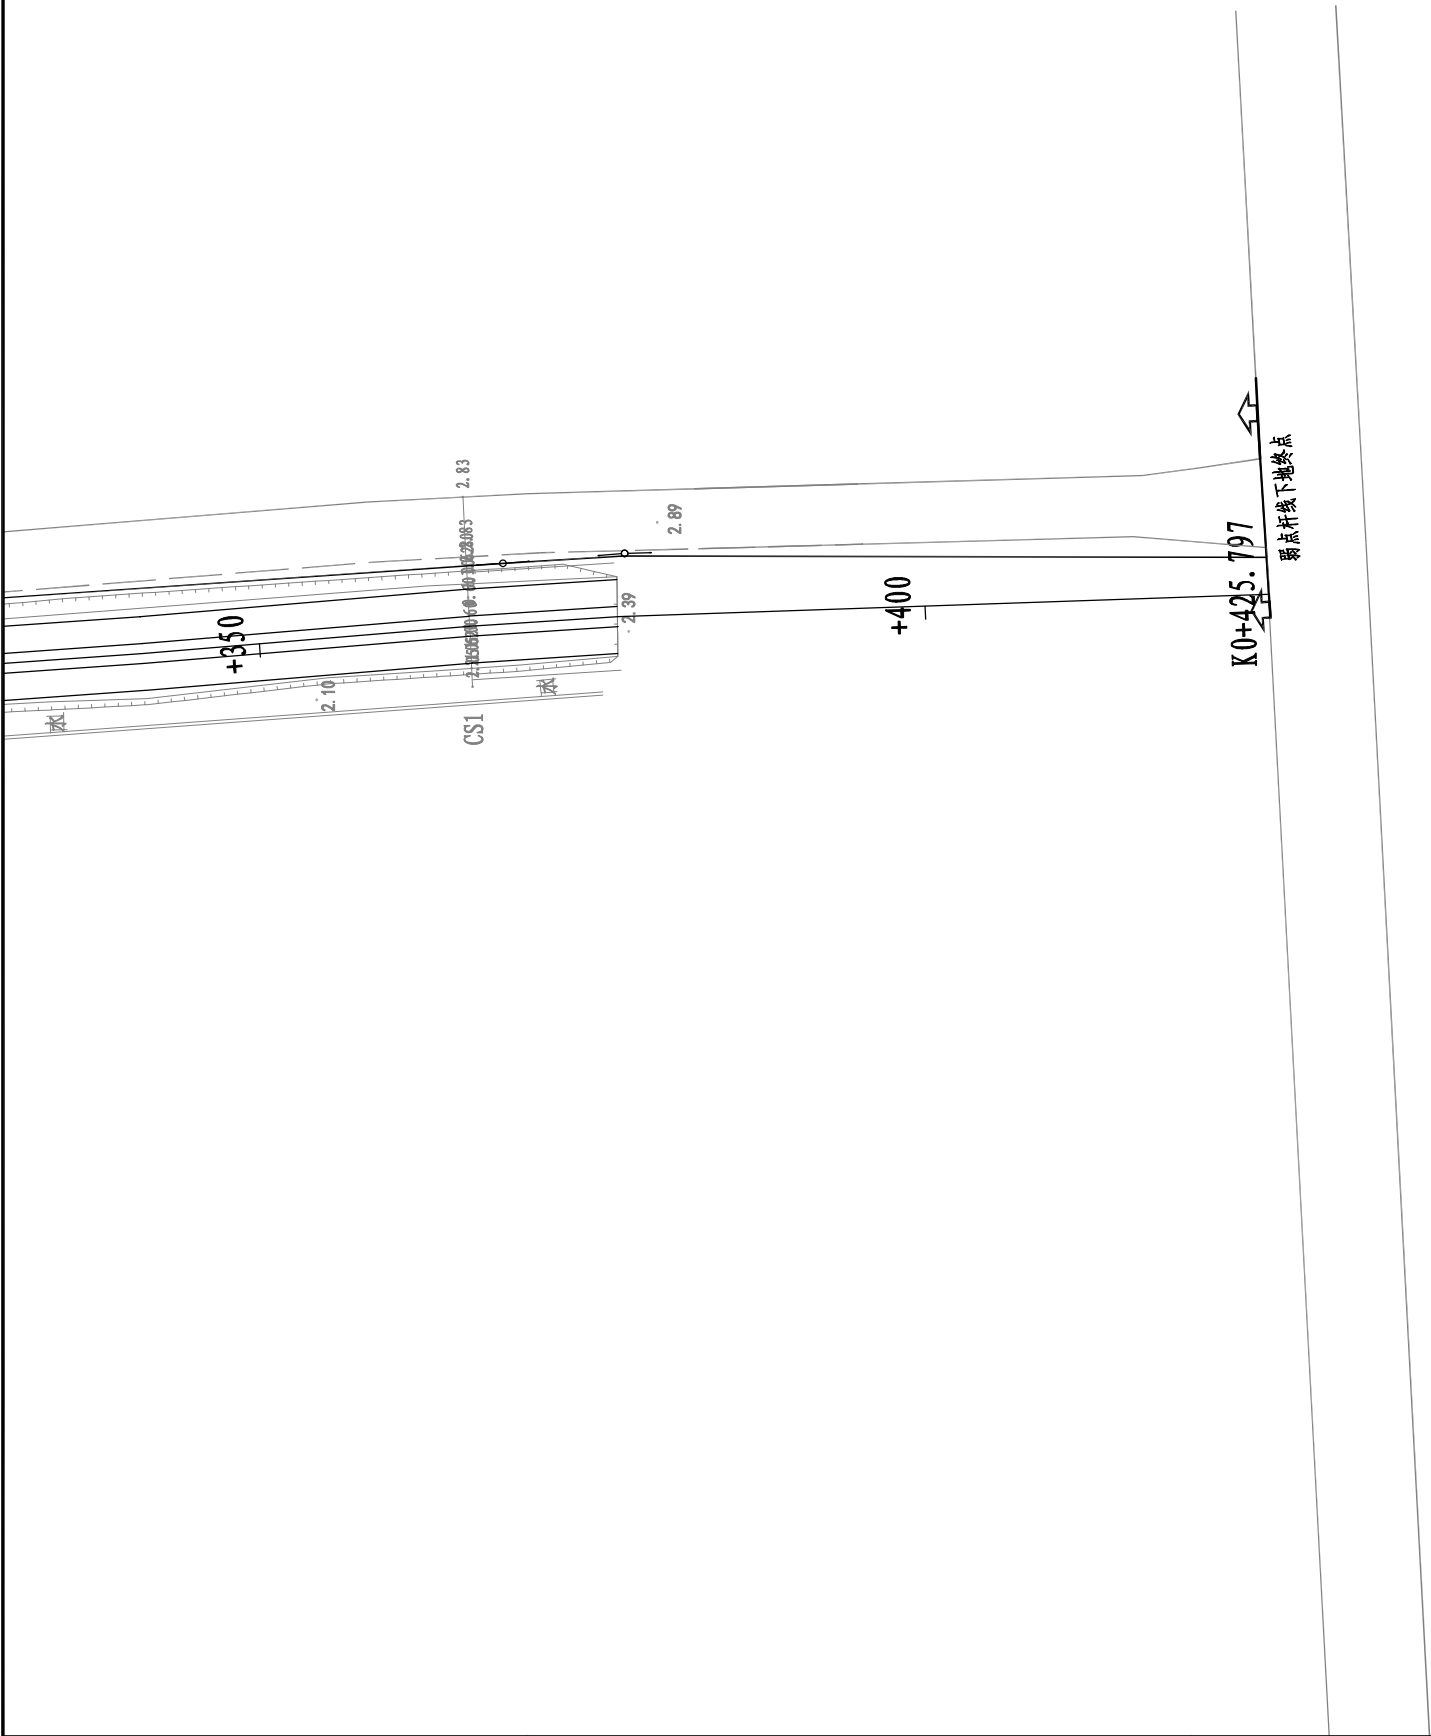


注：
1、图中尺寸单位以米计。
2、图中坐标为大地2000坐标系，高程为85高程系。
3、手孔井位置根据现场实际进行调整。

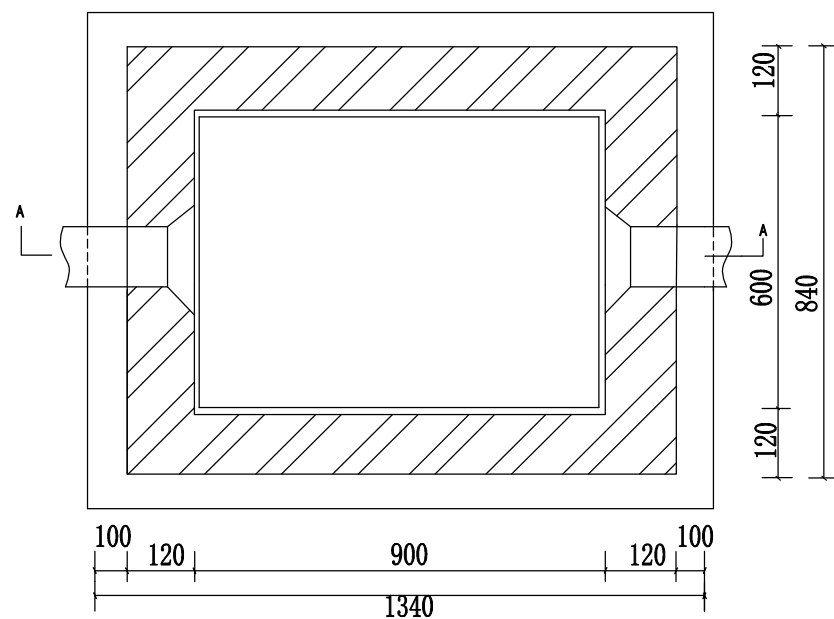


900×600手孔俯视图

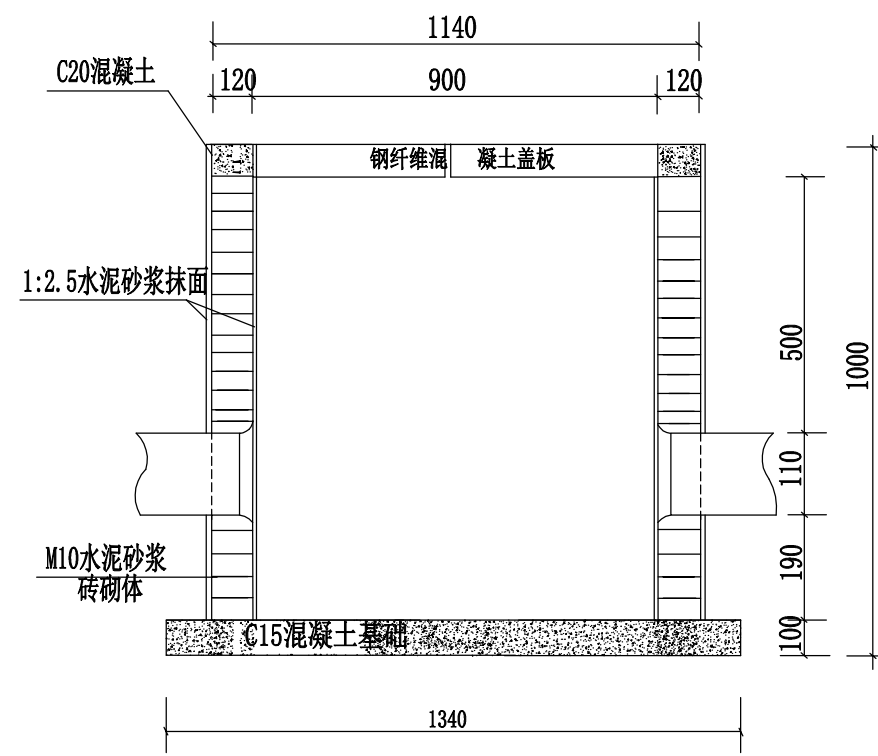

A-A
900×600手孔剖面图(正视)

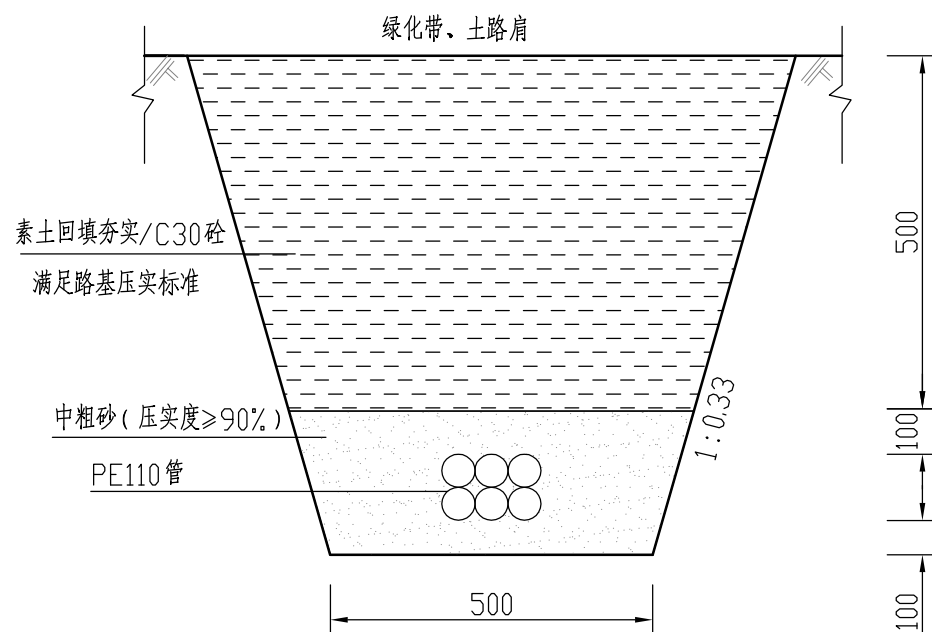

6孔 PE管道沟槽断面图

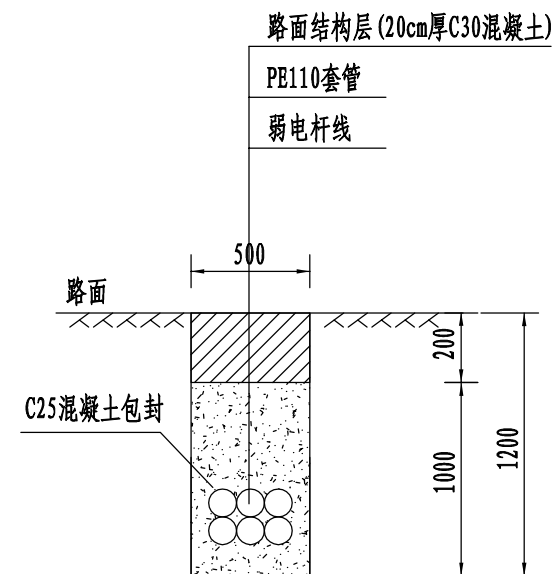

过路PE管包封示意图

注

1. 电缆保护管表面不应该有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑。管口应无毛刺和尖棱角；电缆保护管连接应管口对准，连接牢固，密封良好。
2. 挖电缆沟时，如遇垃圾等有腐蚀性杂物，需清除并换土；沟底须铲平夯实，电缆周围土层须均匀密实。电缆保护管在敷设电缆前应进行疏通。
3. 图中尺寸以毫米计。