采 购 合 同

项目名称：泰州市海陵区卫健系统 DR 体检车采购

项目编号：JSZC-321202-ZZJT-T2025-0064

甲方：（买方） 海陵区京泰路街道社区卫生服务中心

乙方：（卖方） 江苏硕朗医疗器械有限公司

丙方：（监督单位）泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）

甲、乙、丙、三方根据项目竞争性谈判采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

编号	品牌、名称	型号	数量	单价	产地	备注
1	春风贵客、医疗车	GKQ5045X	1	310000	广西	
2	七喜医疗、车载式数字化 X 射线摄影系统	DXR-560B	1	158000	广州	

二、合同金额

本合同金额为（大写）：肆拾陆万捌仟元（468000 元）人民币。（以单个卫生院数据为准。）

本项目由泰州市苏陈镇大冯卫生院、海陵区城东街道社区卫生服务中心、海陵区京泰路街道社区卫生服务中心委托 泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）统一采购，项目合同金额合计为（大写）： 壹佰肆拾万肆仟元（ 1404000 元）人民币。

注：商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、合同组成部分：本合同（含附件）1、车身主要技术参数表；2、DR 技术参数表；3、平面布置参考示意图；4、体检车配置清单。

四、知识产权

乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的 10 %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

本合同范围内的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，乙方必须在 45 日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2、交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由_____办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：合同签订后 甲方 支付合同价的 30%；全部供货完成并验收合格后一个月内一次性付清剩余款项（每次付款需在中标供应商开具正规税票后支付）。

2、乙方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后乙方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3、支付方式：银行转账。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经三方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙丙三方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还 甲方 支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 提供 7x24 小时的售后服务、48 小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4. 定期检修、上门服务；

5. 大型活动或重要会议免费上门服务；

6. 质保期为 3 年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7. 解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8. 通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9. 由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达 甲方 指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲丙双方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过 5%。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合

同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应承担货款 20%的违约赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议处理

1、三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

2、违约方应承担守约方因本协议发生争议和诉讼的律师费、诉讼费等合理费用。

十七、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》等有关条文执行。

3、招标文件和中标文件作为本合同的组成部分。

4、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：海陵区京泰路街道社区卫生服务中心

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：江苏硕朗医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表：

联系电话：

丙方：泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年 1月 9日

附件 1

车载式数字化 X 射线摄影系统技术参数

序号	技术参数
1	**系统综述**
1.1	设备用途：安装在体检车上完成移动全数字 X 线摄影检查；
2	**机架**
2.1	车载专用立柱机架：支架固定安装在汽车上 ；
2.2	多功能双立柱机架；
2.3	球管、平板探测器立柱同步电动跟踪；
2.4	SID：1.8 米；
3	**X 射线管组件**
3.1	标称管电压：150KV；
3.2	阳极为旋转阳极，阳极热容量：360kHU；
3.3	焦点标称值：小焦点：0.6mm，大焦点：1.2mm；
3.4	阳极输入功率：大焦点：78kW、小焦点：33kW；
3.5	阳极靶角:12 度
3.6	最大阳极转速：9700rmp
3.7	配铅防护罩
4	**高压发生器组件**
4.1	输入电源；220v±10%
4.2	标称输出功率：56kW ；
4.3	输出电压范围：40～150kV ；
4.4	输出电流范围：10～710mA ；
4.5	电流时间积范围：0.1mAs～800mAs ；

4.6	加载时间：0.001s ～10s；
4.7	高频逆变频率：450KHz
5	**平板探测器**
5.1	成像材质：非晶硅+碘化铯；
5.3	像素矩阵：3072×3072pixels
5.4	有效图像范围：430mm×430mm；
5.5	像素尺寸：139um
5.6	25mm 铝衰减体模情况下空间分辨率：3.7LP/mm
5.8	A/D 输出：16-bits；
5.9	滤线栅规格：尺寸：457mm×457mm，栅密度：40L/cm，栅格比：10:1
6	**束光器**
6.1	固有过滤：1.2mmAl/75KVp
7	**图形采集处理工作站**
7.1	Windows 操作系统；
7.3	CPU：≥i5
7.4	内存容量：≥8G
7.5	硬盘容量：≥1T
7.6	接口：标准 DICOM
7.7	图像显示器：≥24 寸显示器
7.8	信息管理 a） 病人录入功能； b） 摄影检查功能； c） 图像浏览功能； d） 数据管理与传输功能； e） 通过网络进行DICOM格式的影像传输； f） 诊断报告打印功能； g） 体位摆放示意图≥128个； h） 最大可编程APR：2000；
7.9	支持扫码枪扫码登记。
7.10	身份证阅读器（支持大批量表格导入病人信息）
7.11	支持大批量导出病人片子

附件 2

DXR-560B 车载式数字化 X 射线摄影系统

配 置 清 单

序号	部件名称	型号	标配/加配	数量	单位
1	平板探测器	HMD-1717X	☑标配	1	套
2	X 射线球管组件	HMT-50	☑标配	1	套
3	高压发生器	HMG-56	☑标配	1	套
4	车载机架	HM-PY	☑标配	1	套
5	束光器	HMC-38	☑标配	1	套
6	滤线栅	HM-1000	☑标配	1	套
7	高压电缆	WBX-Z75kV-T	☑标配	1	套
8	呼叫对讲系统	DY-800H	☑标配	1	套
9	图像采集工作站（笔记本电脑）	HMS-003	配置	1	套
10	七喜医疗数字 X 射线拍摄采集软件[简称：采集软件]V1.0	V1.0	☑标配	1	套
11	扫描枪	/	☑标配	1	套
12	身份证阅读器	/	☑标配	1	套


附件 1：车身参数

车辆名称：	医疗车	型号：	GKQ5045XYLT7
底盘品牌：	江铃福顺	英文品牌：	
公告批次：	387	免检：	否
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
JX4D20A6H	江铃汽车股份有限公司	2000	107/145
发动机商标：		燃料种类：	柴油(mm)
外形尺寸：	5998×2098×2660(mm)	货厢尺寸：	××(mm)
总质量：	4250(Kg)	载质量：	0
整备质量：	4055(Kg	额定质量：	(Kg)
额定载客：	3(人)	驾驶室准乘人数：	(人)
接近角/离去角：	20/21(°)	前悬/后悬：	980/1268(mm)
轴荷：	1795/2700	轴距：	3750(mm)
轴数：	2	最高车速：	160(km/h)
油耗：		弹簧片数：	-/3
轮胎数：	6	轮胎规格：	195/75R16LT
前轮距：	1745	后轮距：	1642
转向形式：	方向盘	起动方式：	
底盘排放标准：			
传动型式：		依据标准：	GB17691-2005 国 VI,GB3847-2005
Vin 车辆识别代码：	LJXBMDJD××××××××××		
标识企业：		发布日期：	20250521

附件 2：体检车配置清单

名称	配置	型号	数量	品牌	备注
车身	车体	GKQ5045XYLT7	1 辆	江铃	
	车门	原厂	5 个	江铃	
	行车空调	原厂	1 套	江铃	
	倒车监视器		1 套		
	后视系统		1 套		
	行车暖风系统	原厂	1 套	江铃	
	医生座椅	1	1 把		
	座椅		3 把	江铃	驾驶室原厂座椅
	DR 控制台		1 套		
	紫外杀菌灯		1 个		
	照明灯		6 个		
	驻车空调	1.5P	2 台	TCL	
电气	电路	交流、直流	2 套		原车直流、外接交流
	配电柜	220 伏	1 套		设断路自动保护装置和带防接错电装置
	电缆线	3*6 平方	2 个	珠江	每个 30 米
	市电插座	双眼、三眼	若干	优质	特制
机房	六面铅防护机房	四周 3mm，底部 2mm，顶部 1mm	1 间		提供第三方权威机构铅房防辐射合格检测报告
	机房门 (带防夹功能)		2 个		电动、手动一体式平移门
	铅玻璃	600*400*20	1 个		供医生观察受检人员使用
	DR 拍片设备		1 套		
其他	网线及网络接口				车上安装网络接口
	颜色				车身外观颜色白色，车内改装隔断墙用米黄色

附件 3：平面布置参考示意图(以实车布置为准)

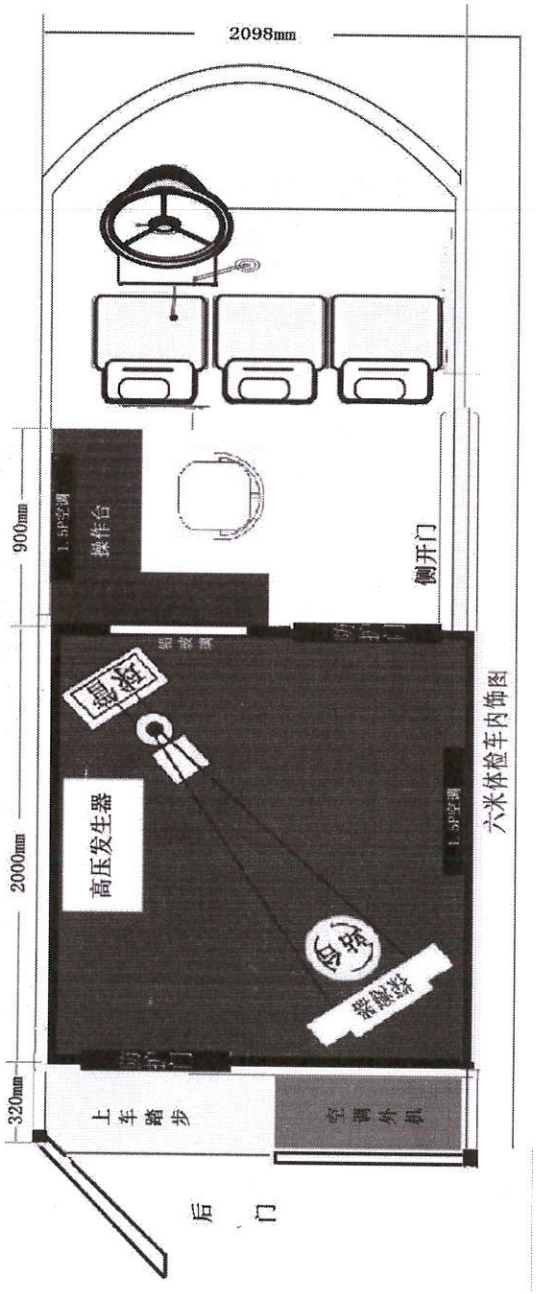

采 购 合 同

项目名称：泰州市海陵区卫健系统 DR 体检车采购

项目编号：JSZC-321202-ZZJT-T2025-0064

甲方：（买方） 海陵区城东街道社区卫生服务中心

乙方：（卖方） 江苏硕朗医疗器械有限公司

丙方：（监督单位）泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）

甲、乙、丙、三方根据项目竞争性谈判采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

编号	品牌、名称	型号	数量	单价	产地	备注
1	春风贵客、医疗车	GKQ5045X	1	310000	广西	
2	七喜医疗、车载式数字化 X 射线摄影系统	DXR-560B	1	158000	广州	

二、合同金额

本合同金额为（大写）：肆拾陆万捌仟元（468000 元）人民币。（以单个卫生院数据为准。）

本项目由泰州市苏陈镇大冯卫生院、海陵区城东街道社区卫生服务中心、海陵区京泰路街道社区卫生服务中心委托 泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）统一采购，项目合同金额合计为（大写）： 壹佰肆拾万肆仟元（ 1404000 元）人民币。

注：商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、合同组成部分：本合同（含附件）1、车身主要技术参数表；2、DR 技术参数表；3、平面布置参考示意图；4、体检车配置清单。

四、知识产权

乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的 10 %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

本合同范围内的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，乙方必须在 45 日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2、交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由_____办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：合同签订后 甲方 支付合同价的 30%；全部供货完成并验收合格后一个月内一次性付清剩余款项（每次付款需在中标供应商开具正规税票后支付）。

2、乙方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后乙方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3、支付方式：银行转账。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经三方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙丙三方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还 甲方 支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 提供 7x24 小时的售后服务、48 小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4. 定期检修、上门服务；

5. 大型活动或重要会议免费上门服务；

6. 质保期为_3_年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7. 解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8. 通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9. 由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达_甲方_指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲丙双方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过 5%。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合

同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，，乙方应承担货款20%的违约赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议处理

1、三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

2、违约方应承担守约方因本协议发生争议和诉讼的律师费、诉讼费等合理费用。

十七、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》等有关条文执行。

3、招标文件和中标文件作为本合同的组成部分。

4、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：海陵区城东街道社区卫生服务中心

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：江苏硕朗医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表：

联系电话：

丙方：泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年1月9日

附件 1

车载式数字化 X 射线摄影系统技术参数

序号	技术参数
1	**系统综述**
1.1	设备用途：安装在体检车上完成移动全数字 X 线摄影检查；
2	**机架**
2.1	车载专用立柱机架：支架固定安装在汽车上 ；
2.2	多功能双立柱机架；
2.3	球管、平板探测器立柱同步电动跟踪；
2.4	SID：1.8 米；
3	**X 射线管组件**
3.1	标称管电压：150KV；
3.2	阳极为旋转阳极，阳极热容量：360kHU；
3.3	焦点标称值：小焦点：0.6mm，大焦点：1.2mm；
3.4	阳极输入功率：大焦点：78kW、小焦点：33kW；
3.5	阳极靶角:12 度
3.6	最大阳极转速：9700rmp
3.7	配铅防护罩
4	**高压发生器组件**
4.1	输入电源；220v±10%
4.2	标称输出功率：56kW ；
4.3	输出电压范围：40～150kV ；
4.4	输出电流范围：10～710mA ；
4.5	电流时间积范围：0.1mAs～800mAs ；
4.6	加载时间：0.001s ～10s；
4.7	高频逆变频率：450KHz

5	**平板探测器**
5.1	成像材质：非晶硅+碘化铯；
5.3	像素矩阵：3072×3072pixels
5.4	有效图像范围：430mm×430mm；
5.5	像素尺寸：139um
5.6	25mm 铝衰减体模情况下空间分辨率：3.7LP/mm
5.8	A/D 输出：16-bits；
5.9	滤线栅规格：尺寸：457mm×457mm，栅密度：40L/cm，栅格比：10:1
6	**束光器**
6.1	固有过滤：1.2mmAl/75KVp
7	**图形采集处理工作站**
7.1	Windows 操作系统；
7.3	CPU：≥i5
7.4	内存容量：≥8G
7.5	硬盘容量：≥1T
7.6	接口：标准 DICOM
7.7	图像显示器：≥24 寸显示器
7.8	信息管理 a） 病人录入功能； b） 摄影检查功能； c） 图像浏览功能； d） 数据管理与传输功能； e） 通过网络进行DICOM格式的影像传输； f） 诊断报告打印功能； g） 体位摆放示意图≥128个； h） 最大可编程APR：2000；
7.9	支持扫码枪扫码登记。
7.10	身份证阅读器（支持大批量表格导入病人信息）
7.11	支持大批量导出病人片子

附件 2

DXR-560B 车载式数字化 X 射线摄影系统

配 置 清 单

序号	部件名称	型号	标配/加配	数量	单位
1	平板探测器	HMD-1717X	☑标配	1	套
2	X 射线球管组件	HMT-50	☑标配	1	套
3	高压发生器	HMG-56	☑标配	1	套
4	车载机架	HM-PY	☑标配	1	套
5	束光器	HMC-38	☑标配	1	套
6	滤线栅	HM-1000	☑标配	1	套
7	高压电缆	WBX-Z75kV-T	☑标配	1	套
8	呼叫对讲系统	DY-800H	☑标配	1	套
9	图像采集工作站（笔记本电脑）	HMS-003	配置	1	套
10	七喜医疗数字 X 射线拍摄采集软件[简称：采集软件]V1.0	V1.0	☑标配	1	套
11	扫描枪	/	☑标配	1	套
12	身份证阅读器	/	☑标配	1	套


附件 1：车身参数

车辆名称：	医疗车	型号：	GKQ5045XYLT7
底盘品牌：	江铃福顺	英文品牌：	
公告批次：	387	免检：	否
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
JX4D20A6H	江铃汽车股份有限公司	2000	107/145
发动机商标：		燃料种类：	柴油(mm)
外形尺寸：	5998×2098×2660(mm)	货厢尺寸：	××(mm)
总质量：	4250(Kg)	载质量：	0
整备质量：	4055(Kg	额定质量：	(Kg)
额定载客：	3(人)	驾驶室准乘人数：	(人)
接近角/离去角：	20/21(°)	前悬/后悬：	980/1268(mm)
轴荷：	1795/2700	轴距：	3750(mm)
轴数：	2	最高车速：	160(km/h)
油耗：		弹簧片数：	-/3
轮胎数：	6	轮胎规格：	195/75R16LT
前轮距：	1745	后轮距：	1642
转向形式：	方向盘	起动方式：	
底盘排放标准：			
传动型式：		依据标准：	GB17691-2005 国 VI,GB3847-2005
Vin 车辆识别代码：	LJXBMDJD×××××××××		
标识企业：		发布日期：	20250521

附件 2：体检车配置清单

名称	配置	型号	数量	品牌	备注
车身	车体	GKQ5045XYLT7	1 辆	江铃	
	车门	原厂	5 个	江铃	
	行车空调	原厂	1 套	江铃	
	倒车监视器		1 套		
	后视系统		1 套		
	行车暖风系统	原厂	1 套	江铃	
	医生座椅	1	1 把		
	座椅		3 把	江铃	驾驶室原厂座椅
	DR 控制台		1 套		
	紫外杀菌灯		1 个		
	照明灯		6 个		
	驻车空调	1.5P	2 台	TCL	
电气	电路	交流、直流	2 套		原车直流、外接交流
	配电柜	220 伏	1 套		设断路自动保护装置和带防接错电装置
	电缆线	3*6 平方	2 个	珠江	每个 30 米
	市电插座	双眼、三眼	若干	优质	特制
机房	六面铅防护机房	四周 3mm，底部 2mm，顶部 1mm	1 间		提供第三方权威机构铅房防辐射合格检测报告
	机房门 (带防夹功能)		2 个		电动、手动一体式平移门
	铅玻璃	600*400*20	1 个		供医生观察受检人员使用
	DR 拍片设备		1 套		
其他	网线及网络接口				车上安装网络接口
	颜色				车身外观颜色白色，车内改装隔断墙用米黄色

附件 3：平面布置参考示意图(以实车布置为准)

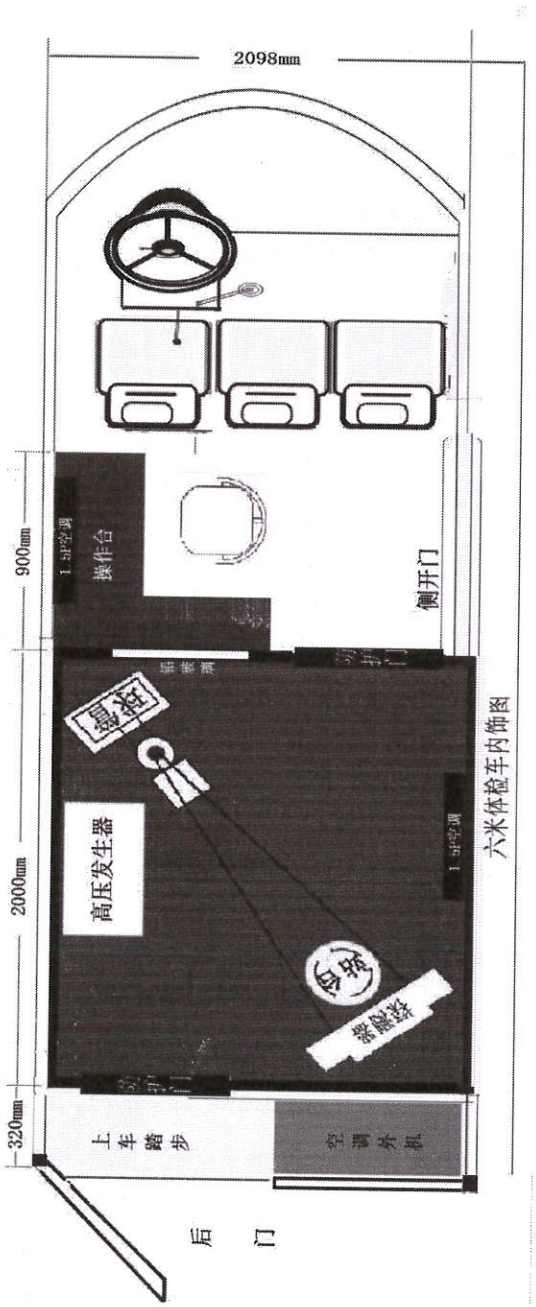

采 购 合 同

项目名称：泰州市海陵区卫健系统 DR 体检车采购

项目编号：JSZC-321202-ZZJT-T2025-0064

甲方：（买方）　泰州市苏陈镇大冯卫生院

乙方：（卖方）　江苏硕朗医疗器械有限公司

丙方：（监督单位）泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）

甲、乙、丙、三方根据项目竞争性谈判采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

编号	品牌、名称	型号	数量	单价	产地	备注
1	春风贵客、医疗车	GKQ5045X	1	310000	广西	
2	七喜医疗、车载式数字化 X 射线摄影系统	DXR-560B	1	158000	广州	

二、合同金额

本合同金额为（大写）：肆拾陆万捌仟元（468000 元）人民币。（以单个卫生院数据为准。）

本项目由泰州市苏陈镇大冯卫生院、海陵区城东街道社区卫生服务中心、海陵区京泰路街道社区卫生服务中心委托 泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）统一采购，项目合同金额合计为（大写）： 壹佰肆拾万肆仟元（ 1404000 元）人民币。

注：商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、合同组成部分：本合同（含附件）1、车身主要技术参数表；2、DR 技术参数表；3、平面布置参考示意图；4、体检车配置清单。

四、知识产权

乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的 10 %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

本合同范围内的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，乙方必须在 45 日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2、交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由_____办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：合同签订后 甲方 支付合同价的 30%；全部供货完成并验收合格后一个月内一次性付清剩余款项（每次付款需在中标供应商开具正规税票后支付）。

2、乙方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后乙方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3、支付方式：银行转账。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经三方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙丙三方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还 甲方 支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 提供 7x24 小时的售后服务、48 小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4. 定期检修、上门服务；

5. 大型活动或重要会议免费上门服务；

6. 质保期为 3 年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7. 解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8. 通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9. 由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达 甲方 指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲丙双方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过 5%。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合

同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，，乙方应承担货款 20%的违约赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议处理

1、三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

2、违约方应承担守约方因本协议发生争议和诉讼的律师费、诉讼费等合理费用。

十七、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》等有关条文执行。

3、招标文件和中标文件作为本合同的组成部分。

4、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：泰州市苏陈镇大冯卫生院

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：江苏硕朗医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表：

联系电话：

丙方：泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年 1月 9日

附件 1

车载式数字化 X 射线摄影系统技术参数

序号	技术参数
1	**系统综述**
1.1	设备用途：安装在体检车上完成移动全数字 X 线摄影检查；
2	**机架**
2.1	车载专用立柱机架：支架固定安装在汽车上 ；
2.2	多功能双立柱机架；
2.3	球管、平板探测器立柱同步电动跟踪；
2.4	SID：1.8 米；
3	**X 射线管组件**
3.1	标称管电压：150KV；
3.2	阳极为旋转阳极，阳极热容量：360kHU；
3.3	焦点标称值：小焦点：0.6mm，大焦点：1.2mm；
3.4	阳极输入功率：大焦点：78kW、小焦点：33kW；
3.5	阳极靶角:12 度
3.6	最大阳极转速：9700rmp
3.7	配铅防护罩
4	**高压发生器组件**
4.1	输入电源：220v±10%
4.2	标称输出功率：56kW ；
4.3	输出电压范围：40～150kV ；
4.4	输出电流范围：10～710mA ；
4.5	电流时间积范围：0.1mAs～800mAs ；

4.6	加载时间：0.001s ～10s；
4.7	高频逆变频率：450KHz
5	**平板探测器**
5.1	成像材质：非晶硅+碘化铯；
5.3	像素矩阵：3072×3072pixels
5.4	有效图像范围：430mm×430mm；
5.5	像素尺寸：139um
5.6	25mm 铝衰减体模情况下空间分辨率：3.7LP/mm
5.8	A/D 输出：16-bits；
5.9	滤线栅规格：尺寸：457mm×457mm，栅密度：40L/cm，栅格比：10:1
6	**束光器**
6.1	固有过滤：1.2mmAl/75KVp
7	**图形采集处理工作站**
7.1	Windows 操作系统；
7.3	CPU：≥i5
7.4	内存容量：≥8G
7.5	硬盘容量：≥1T
7.6	接口：标准 DICOM
7.7	图像显示器：≥24 寸显示器
7.8	信息管理 a） 病人录入功能； b） 摄影检查功能； c） 图像浏览功能； d） 数据管理与传输功能； e） 通过网络进行DICOM格式的影像传输； f） 诊断报告打印功能； g） 体位摆放示意图≥128个； h） 最大可编程APR：2000；
7.9	支持扫码枪扫码登记。
7.10	身份证阅读器（支持大批量表格导入病人信息）
7.11	支持大批量导出病人片子

附件 2

DXR-560B 车载式数字化 X 射线摄影系统

配 置 清 单

序号	部件名称	型号	标配/加配	数量	单位
1	平板探测器	HMD-1717X	☑标配	1	套
2	X 射线球管组件	HMT-50	☑标配	1	套
3	高压发生器	HMG-56	☑标配	1	套
4	车载机架	HM-PY	☑标配	1	套
5	束光器	HMC-38	☑标配	1	套
6	滤线栅	HM-1000	☑标配	1	套
7	高压电缆	WBX-Z75kV-T	☑标配	1	套
8	呼叫对讲系统	DY-800H	☑标配	1	套
9	图像采集工作站（笔记本电脑）	HMS-003	配置	1	套
10	七喜医疗数字 X 射线拍摄采集软件[简称：采集软件]V1.0	V1.0	☑标配	1	套
11	扫描枪	/	☑标配	1	套
12	身份证阅读器	/	☑标配	1	套

附件 1：车身参数

车辆名称：	医疗车	型号：	GKQ5045XYLT7
底盘品牌：	江铃福顺	英文品牌：	
公告批次：	387	免检：	否
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
JX4D20A6H	江铃汽车股份有限公司	2000	107/145
发动机商标：		燃料种类：	柴油(mm)
外形尺寸：	5998×2098×2660(mm)	货厢尺寸：	××(mm)
总质量：	4250(Kg)	载质量：	0
整备质量：	4055(Kg	额定质量：	(Kg)
额定载客：	3(人)	驾驶室准乘人数：	(人)
接近角/离去角：	20/21(°)	前悬/后悬：	980/1268(mm)
轴荷：	1795/2700	轴距：	3750(mm)
轴数：	2	最高车速：	160(km/h)
油耗：		弹簧片数：	-/3
轮胎数：	6	轮胎规格：	195/75R16LT
前轮距：	1745	后轮距：	1642
转向形式：	方向盘	起动方式：	
底盘排放标准：			
传动型式：		依据标准：	GB17691-2005 国 VI,GB3847-2005
Vin 车辆识别代码：	LJXBMDJD×××××××××		
标识企业：		发布日期：	20250521

附件 2：体检车配置清单

名称	配置	型号	数量	品牌	备注
车身	车体	GKQ5045XYLT7	1 辆	江铃	
	车门	原厂	5 个	江铃	
	行车空调	原厂	1 套	江铃	
	倒车监视器		1 套		
	后视系统		1 套		
	行车暖风系统	原厂	1 套	江铃	
	医生座椅	1	1 把		
	座椅		3 把	江铃	驾驶室原厂座椅
	DR 控制台		1 套		
	紫外杀菌灯		1 个		
	照明灯		6 个		
	驻车空调	1.5P	2 台	TCL	
电气	电路	交流、直流	2 套		原车直流、外接交流
	配电柜	220 伏	1 套		设断路自动保护装置和带防接错电装置
	电缆线	3*6 平方	2 个	珠江	每个 30 米
	市电插座	双眼、三眼	若干	优质	特制
机房	六面铅防护机房	四周 3mm，底部 2mm，顶部 1mm	1 间		提供第三方权威机构铅房防辐射合格检测报告
	机房门 (带防夹功能)		2 个		电动、手动一体式平移门
	铅玻璃	600*400*20	1 个		供医生观察受检人员使用
	DR 拍片设备		1 套		
其他	网线及网络接口				车上安装网络接口
	颜色				车身外观颜色白色，车内改装隔断墙用米黄色

附件 3：平面布置参考示意图(以实车布置为准)

