南京体育学院仙林校区学生公寓A楼家具采购项目合同

甲方：南京体育学院　　合同甲方编号：

乙方：南京智书云房科技有限公司　　合同乙方编号：

合同签约地：南京玄武区

为维护甲、乙双方合法权益，就 JSZC-320000-SNZX-G2026-0066 号招标采购项目，南京体育学院（甲方）与 南京智书云房科技有限公司 （乙方）经友好协商，达成如下货物购销合同：

第一条　本合同所述货物：名称、品牌、型号、数量、产地、单位、单价、总价见下表，无法以文字描述的应将相应图纸作为合同的附件。本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，甲方除依本合同约定支付价款外，不再向乙方支付任何费用。

序号	名称	品牌	规格型号	产地	数量	单位	单价	合计
1	单体上下床	智书云房	2000×1000×2750mm ZSYF260724001	江苏南京	87	张	1062	92394
2	连体上下床	智书云房	4000×1000×2750mm ZSYF260724002	江苏南京	87	张	1947	169389
3	单人位书桌柜	智书云房	700×600×2400mm ZSYF260724003	江苏南京	174	组	810	140940
4	三人位书桌柜	智书云房	2100×600×2400mm ZSYF260724004	江苏南京	87	组	2080	180960
5	两人用储物柜	智书云房	1900×700×1550mm ZSYF260724005	江苏南京	87	组	1850	160950
6	三人用储物柜	智书云房	1800×500×2430mm ZSYF260724006	江苏南京	87	组	1755	152685
7	阳台鞋柜	智书云房	1000×600×2450mm ZSYF260724007	江苏南京	87	组	1300	113100
8	公寓椅	智书云房	410×510×840mm ZSYF260724008	江苏南京	435	把	95	41325
9	置物柜	智书云房	500×500×2400mm ZSYF260724009	江苏南京	87	个	775	67425
合计金额		小写：¥1119168.00			大写：壹佰壹拾壹万玖仟壹佰陆拾捌元整			

第二条　质保期为：8年（自货物验收合格之日起开始计算）。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（行货），并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第三条　交货时间和地点：甲方通知乙方2026年8月1日为交货起始日期，30天内，即2026年8月30日前完成交货安装并交付使用；交付地点：南京体育学院仙林校区学生公寓A楼。

第四条　运输方式：_____/_____，费用及保险由乙方承担。

第五条　包装方式：乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

第六条 履约验收：

1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。

2、验收方式和验收程序：

（1）生产期间检验□；

产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。

（2）出厂检验□；

产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。

（3）到货检验☑；

产品到达交货地点后，甲方组织验收。

（4）安装调试、试运行验收☑；

产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。

（5）其他□

_____/_____。

3、验收内容：

（1）产品的数量；

（2）所有技术和商务要求的履约情况；

（3）其他_____/_____。

4、验收标准：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺；

（3）已封存的样品（如有）；

（4）其他_____/_____。

5、其他验收要求：

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

（2）乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品，抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。

（3）甲方应当在到货后___/__日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

第七条 履约保证金及付款方式：

（1）履约保证金：

①履约保证金：供应商应在签订合同前，交纳合同总价款5%的履约保证金给采购人或者汇入采购人账户。

②履约保证金的形式：银行保函、转账支票、本票、汇票、电汇等

③履约保证金的提交时间：供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

④履约保证金在合同履行完毕，验收合格，无遗留问题后，在供应商提交书面申请后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。

（2）付款方式：合同签订、安装结束，经采购人验收合格后，支付合同总价款的100%。

付款前，乙方向甲方出具符合法律规定增值税发票否则甲方可以迟延付款且不承担任何责任。

（3）其他：_____/_____。

第八条 发票类型：

乙方须在甲方付款前开具相应增值税（专用）发票，相关发票信息如下：

纳税人名称：南京智书云房科技有限公司

纳税人识别号：91320191MA20RJL46A

开户银行：中国农业银行股份有限公司南京固城支行

账号：10125001040013870

地址：南京市高淳区恒盛路16号

电话：13770514578

第九条 售后服务：

1、自甲方确认项目验收合格之日起，质保期为__8__年。

2、售后服务期间，一旦受到甲方的报修电话，乙方应在__3__小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。维修工赴现场后应及时对损坏部位进行检修，对于一般故障应在__48__小时内修复；对于重大损坏应在与甲方协商时间内修复。

3、乙方应为甲方指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

第十条 违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

4、质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货和解除合同，乙方应退回全部货款；同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方有义务支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供任何经济上或物质上的好处，若发现乙方有违反本条款的，甲方可按供货价款的10%对乙方进行经济处罚，并通报其监管部门。

7、乙方必须向甲方提供正式合法的发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。

8、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

9、因不可抗力原因不能正常履行合同的，当事方应当及时以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。

第十一条 知识产权：乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

第十二条　不可抗力

由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同双方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条　合同纠纷处理及争议的解决：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方共同协商。因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十四条　合同的变更和终止：除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条　通知与送达

（1）本合同项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。

（2）　方按本合同记载的联系地址、电了邮箱、电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系方式进行的送法仍为合法有效的送达。

（3）双方在本合同约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。

甲方联系地址：南京市玄武区灵谷寺路 8 号

乙方联系地址：南京市高淳区恒盛路 16 号

第十六条　合同生效：本合同由甲乙双方签字并盖章后生效，本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十七条 项目招标采购文件、投标文件以及相关的澄清确认函（如有）本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如招标采购文件和投标文件与本合同有矛盾的，以本合同为准；本合同未约定的，则参照招标采购文件和投标文件执行。

第十八条　本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。

甲方：南京体育学院 地址：南京市玄武区灵谷寺路 8 号 法定（授权）代表人签字： 固定电话： 二〇二六年八月十九日	**乙方：南京智书云房科技有限公司** 地址：南京市高淳区恒盛路 16 号 法定（授权）代表人签字： 固定电话：15380866951 户　　名：南京智书云房科技有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司南京固城支行 帐　　号：10125001040013870 二〇二六年八月十九日

附件：

1、产品清单、技术条款偏离表、商务实质性条款偏离表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	单位	分项单价	分项总价
2	单体上下床	智书云房	2000×1000×2750mm ZSYF260724001	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	张	1062	92394
3	连体上下床	智书云房	4000×1000×2750mm ZSYF260724002	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	张	1947	169389
4	单人位书桌柜	智书云房	700×600×2400mm ZSYF260724003	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	174	组	810	140940
5	三人位书桌柜	智书云房	2100×600×2400mm ZSYF260724004	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	组	2080	180960
6	两人用储物柜	智书云房	1900×700×1550mm ZSYF260724005	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	组	1850	160950
7	三人用储物柜	智书云房	1800×500×2430mm ZSYF260724006	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	组	1755	152685

8	阳台鞋柜	智书云房	1000×600×2450mm ZSYF260724007	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	组	1300	113100
9	公寓椅	智书云房	410×510×840mm ZSYF260724008	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	435	把	95	41325
10	置物柜	智书云房	500×500×2400mm ZSYF260724009	南京智书云房科技有限公司	江苏南京	合同签订后 30 日	87	个	775	67425
投标总报价（人民币：元）										1119168
本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。										

投标人全称（CA 公章）：南京智书云房科技有限公司

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

5.本项目中含有多种产品，供应商未填写本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

一、技术条款偏离表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：南京体育学院仙林校区学生公寓A楼家具采购项目</td><td colspan="2">项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0066</td><td>偏离</td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">招标文件的技术条款</td><td colspan="2">投标响应</td><td rowspan="2">无偏离</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>一、采购清单
<table><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>★产品数量</td><td>★单位</td><td>★单价最高限价（元）</td></tr><tr><td>1</td><td>单体上下床</td><td>87</td><td>张</td><td>1180</td></tr><tr><td>2</td><td>连体上下床</td><td>87</td><td>张</td><td>2250</td></tr><tr><td>3</td><td>单人位书桌柜</td><td>174</td><td>组</td><td>1050</td></tr><tr><td>4</td><td>三人位书桌柜</td><td>87</td><td>组</td><td>2685</td></tr><tr><td>5</td><td>两人用储物柜</td><td>87</td><td>组</td><td>2180</td></tr><tr><td>6</td><td>三人用储</td><td>87</td><td>组</td><td>3280</td></tr></table></td><td colspan="2">一、采购清单
<table><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>★产品数量</td><td>★单位</td><td>★单价最高限价（元）</td></tr><tr><td>1</td><td>单体上下床</td><td>87</td><td>张</td><td>1180</td></tr><tr><td>2</td><td>连体上下床</td><td>87</td><td>张</td><td>2250</td></tr><tr><td>3</td><td>单人位书桌柜</td><td>174</td><td>组</td><td>1050</td></tr><tr><td>4</td><td>三人位书桌柜</td><td>87</td><td>组</td><td>2685</td></tr><tr><td>5</td><td>两人用储物柜</td><td>87</td><td>组</td><td>2180</td></tr><tr><td>6</td><td>三人用储物柜</td><td>87</td><td>组</td><td>3280</td></tr><tr><td>7</td><td>阳台鞋柜</td><td>87</td><td>组</td><td>2290</td></tr></table></td></tr>
</table>

	物柜			
7	阳台鞋柜	87	组	2290
8	公寓椅	435	把	265
9	置物柜	87	个	1320

注：

1. 数量和单位不接受负偏离，否则按无效投标处理。

2. 核心产品：连体上下床

3. 投标人单价报价不得超过单价最高限价，否则按无效投标处理。

8	公寓椅	435	把	265
9	置物柜	87	个	1320

注：

1. 数量和单位无偏离，否则按无效投标处理。

2. 核心产品：连体上下床

3. 我司单价报价不超过单价最高限价，否则按无效投标处理。

2.	**二、技术要求** **（一）产品规格及技术指标要求** 单体上下床　规格（mm）：2000×1000×2750 1. 上下床规格：2000×1000×2050mm，蚊帐杆高度 2750mm。 2. 材质要求：上下床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，美观。 ▲3. 边立柱：尺寸不低于 72×72mm，管材厚度不低于 1.5mm，	**二、技术要求** **（一）产品规格及技术指标要求** 单体上下床　规格（mm）：2000×1000×2750 1. 上下床规格：2000×1000×2050mm，蚊帐杆高度 2750mm。 2. 材质要求：上下床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，美观。 ▲3. 边立柱：尺寸不低于 72×72mm，管材厚度不低于 1.5mm，	无偏离

	高频焊接封口型管材，管材正前方带圆弧形并增强加强筋，公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 ▲4. 前后横梁：异型材管尺寸不低于 85×58mm，厚度不低于 1.5mm，高频焊接封口异型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 5. 床站片上下拉梁：尺寸不低于 40×60mm，管材厚度不低于 1.5mm。 ▲6. 前护栏：金属框架整体焊接护栏，规格不小于 25×25×1.5mm 钢管制作，高度不小于 400mm，框架内部镶嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。护栏内侧醒目位置标注红色“床褥上表面最大高度永久性警示线”，该警示线与护栏顶边距离不小于 230mm。 7. 内护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形管材制作，高度不小于 200mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。 8. 床头护栏、床尾护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形高频焊管材制作，高度不小于 400mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。	高频焊接封口型管材，管材正前方带圆弧形并增强加强筋，公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 ▲4. 前后横梁：异型材管尺寸不低于 85×58mm，厚度不低于 1.5mm，高频焊接封口异型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 5. 床站片上下拉梁：尺寸不低于 40×60mm，管材厚度不低于 1.5mm。 ▲6. 前护栏：金属框架整体焊接护栏，规格不小于 25×25×1.5mm 钢管制作，高度不小于 400mm，框架内部镶嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。护栏内侧醒目位置标注红色“床褥上表面最大高度永久性警示线”，该警示线与护栏顶边距离不小于 230mm。 7. 内护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形管材制作，高度不小于 200mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。 8. 床头护栏、床尾护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形高频焊管材制作，高度不小于 400mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。	

	9. 床支撑：采用不少于 6 根 25×25×1.5mm 矩形管制作。床撑卡槽一次冲压成型，U 型卡槽与床横梁焊接牢固。 ▲10. 床板：尺寸 1915±5mm×900±5mm×20mm。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、防腐蚀、防霉变无异味，结实耐用不会变形、防虫、防潮。床板确保具备透气性，用料充足且整体为一次成型，承重能力不低于 200KG。 11. 蚊帐杆：采用不小于 Φ19×1.0mm 圆管制作，三通塑料件连接件，支撑稳固，使用便捷。 12. 外挂梯：采用外挂梯式样，竖管采用不小于 30×50×1.2mm 管材，安全防撞，爬梯脚踏板采用不小于 1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型，表面有凹凸纹路，起到防滑作用。表面使用一级 HDPE 高密度聚乙烯新料制作的防滑夜光条纹，关灯后有明显标识，提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于 120mm，长度不小于 380mm，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 13. 床体需和墙面使用膨胀螺丝固定，以防止侧翻。	9. 床支撑：采用不少于 6 根 25×25×1.5mm 矩形管制作。床撑卡槽一次冲压成型，U 型卡槽与床横梁焊接牢固。 ▲10. 床板：尺寸 1915±5mm×900±5mm×20mm。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、防腐蚀、防霉变无异味，结实耐用不会变形、防虫、防潮。床板确保具备透气性，用料充足且整体为一次成型，承重能力不低于 200KG。 11. 蚊帐杆：采用不小于 Φ19×1.0mm 圆管制作，三通塑料件连接件，支撑稳固，使用便捷。 12. 外挂梯：采用外挂梯式样，竖管采用不小于 30×50×1.2mm 管材，安全防撞，爬梯脚踏板采用不小于 1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型，表面有凹凸纹路，起到防滑作用。表面使用一级 HDPE 高密度聚乙烯新料制作的防滑夜光条纹，关灯后有明显标识，提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于 120mm，长度不小于 380mm，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 13. 床体和墙面使用膨胀螺丝固定，以防止侧翻。	

3.	连体上下床　　规格（mm）：4000×1000×2750 1. 上下床规格：4000×1000×2050mm，蚊帐杆高度 2750mm。 2. 材质要求：上下床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，美观。 ▲3. 边立柱：尺寸不低于 72×72mm，管材厚度不低于 1.5mm，高频焊接封口型管材，管材正前方带圆弧形并增强加强筋，公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 ▲4. 前后横梁：异型材管尺寸不低于 85×58mm，厚度不低于 1.5mm，高频焊接封口异型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 5. 床站片上下拉梁：尺寸不低于 40×60mm，管材厚度不低于 1.5mm。 ▲6. 前护栏：金属框架整体焊接护栏，规格不小于 25×25×1.5mm 钢管制作，高度不小于 400mm，框架内部镶嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。护栏内侧醒目位置标注红色“床褥上表面最大高度“永久性警示线”，该警示线与护栏顶边	连体上下床　　规格（mm）：4000×1000×2750 1. 上下床规格：4000×1000×2050mm，蚊帐杆高度 2750mm。 2. 材质要求：上下床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，美观。 ▲3. 边立柱：尺寸不低于 72×72mm，管材厚度不低于 1.5mm，高频焊接封口型管材，管材正前方带圆弧形并增强加强筋，公寓床隐藏式卡扣件与立柱齐平整体美观。 ▲4. 前后横梁：异型材管尺寸不低于 85×58mm，厚度不低于 1.5mm，高频焊接封口异型材管，横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。 5. 床站片上下拉梁：尺寸不低于 40×60mm，管材厚度不低于 1.5mm。 ▲6. 前护栏：金属框架整体焊接护栏，规格不小于 25×25×1.5mm 钢管制作，高度不小于 400mm，框架内部镶嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。护栏内侧醒目位置标注红色“床褥上表面最大高度“永久性警示线”，该警示线与护栏顶	无偏离

	距离不小于 230mm。 7. 内护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形管材制作，高度不小于 200mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。 8. 床头护栏、床尾护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形高频焊管材制作，高度不小于 400mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。 9. 床支撑：采用不少于 6 根 25×25×1.5mm 矩形管制作。床撑卡槽一次冲压成型，U 型卡槽与床横梁焊接牢固。 ▲10. 床板：尺寸 1915±5mm×900±5mm×20mm。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、防腐蚀、防霉变无异味，结实耐用不会变形、防虫、防潮。床板确保具备透气性，用料充足且整体为一次成型，承重能力不低于 200KG。 11. 蚊帐杆：采用不小于Φ19×1.0mm 圆管制作，采用三通塑料件连接件，需支撑稳固，使用便捷。 12. 外挂梯：采用外挂梯式样，竖管采用不小于 30×50×1.2mm 管材，安全防撞，爬梯脚踏板采用不小于 1.5mm 厚冷	边距离不小于 230mm。 7. 内护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形管材制作，高度不小于 200mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。 8. 床头护栏、床尾护栏：采用不小于 25×25×1.5mm 矩形高频焊管材制作，高度不小于 400mm，内嵌 18mm 厚 ENF 级饰面实木多层板。 9. 床支撑：采用不少于 6 根 25×25×1.5mm 矩形管制作。床撑卡槽一次冲压成型，U 型卡槽与床横梁焊接牢固。 ▲10. 床板：尺寸 1915±5mm×900±5mm×20mm。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、防腐蚀、防霉变无异味，结实耐用不会变形、防虫、防潮。床板确保具备透气性，用料充足且整体为一次成型，承重能力不低于 200KG。 11. 蚊帐杆：采用不小于Φ19×1.0mm 圆管制作，采用三通塑料件连接件，支撑稳固，使用便捷。 12. 外挂梯：采用外挂梯式样，竖管采用不小于 30×50×1.2mm 管材，安全防撞，爬梯脚踏板采用不小于 1.5mm 厚冷	

	轧钢板冲压成型，表面有凹凸纹路，起到防滑作用。表面使用一级 HDPE 高密度聚乙烯新料制作的防滑夜光条纹，关灯后有明显标识，提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于 120mm，长度不小于 380mm，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 13. 床体需和墙面使用膨胀螺丝固定，以防止侧翻。	轧钢板冲压成型，表面有凹凸纹路，起到防滑作用。表面使用一级 HDPE 高密度聚乙烯新料制作的防滑夜光条纹，关灯后有明显标识，提高学生上下床的安全性，脚踏板宽度不小于 120mm，长度不小于 380mm，每块脚踏板底部加钢管横支撑，以保证爬梯的牢固度。 13. 床体和墙面使用膨胀螺丝固定，以防止侧翻。	
4.	单人位书桌柜　规格（mm）：700×600×2400 1. 柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、背板、书架侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。桌腿侧板采用 25mm 厚饰面实木多层板。书架侧板深度不小于 280mm，书架上储物柜深度不小于 400mm。桌腿侧板采用 25mm 厚饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条与板材同色。五金配件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨，阻尼铰链。优质三合一连接件。 ▲2. 桌面板：采用 25mm 厚实木多层板基材，外贴防火板，同色 PVC 封边处理，采用无醛封边胶，环保等级 ENF 级，外	单人位书桌柜　规格（mm）：700×600×2400 1. 柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、背板、书架侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。桌腿侧板采用 25mm 厚饰面实木多层板。书架侧板深度不小于 280mm，书架上储物柜深度不小于 400mm。桌腿侧板采用 25mm 厚饰面实木多层板。板材表面没有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条与板材同色。五金配件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨，阻尼铰链。优质三合一连接件。 ▲2. 桌面板：采用 25mm 厚实木多层板基材，外贴防火板，	无偏离

	口鸭嘴边设计，前口造型圆润。 ▲3.门板、抽屉门板：采用18mm厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm厚PVC封边条。门板（尺寸：600±10mm×350±10mm），自修桌抽面板尺寸为（700±10mm×150±10mm）。采用内嵌式铝合金拉手，抽屉面板带成型锁扣孔，一次注塑成型锁孔设计。每个门板配备两个铰链孔位，位置均匀分配。 4.要求柜体背板与墙面通过膨胀螺栓固定，固定点不低于2处，保证柜体牢固。	同色PVC封边处理，采用无醛封边胶，环保等级ENF级，外口鸭嘴边设计，前口造型圆润。 ▲3.门板、抽屉门板：采用18mm厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm厚PVC封边条。门板（尺寸：600±10mm×350±10mm），自修桌抽面板尺寸为（700±10mm×150±10mm）。采用内嵌式铝合金拉手，抽屉面板带成型锁扣孔，一次注塑成型锁孔设计。每个门板配备两个铰链孔位，位置均匀分配。 4.柜体背板与墙面通过膨胀螺栓固定，固定点不低于2处，保证柜体牢固。	
5.	三人位书桌柜　规格（mm）：2100×600×2400 1.柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、背板、书架侧板、层板及背板采用18mm厚饰面实木多层板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。桌腿侧板采用25mm厚饰面实木多层板。书架侧板深度不小于280mm，书架上储物柜深度不小于400mm。柜板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。五金配	三人位书桌柜　规格（mm）：2100×600×2400 1.柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、背板、书架侧板、层板及背板采用18mm厚饰面实木多层板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。桌腿侧板采用25mm厚饰面实木多层板。书架侧板深度不小于280mm，书架上储物柜深度不小于400mm。柜板材表面不会有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。	无偏离

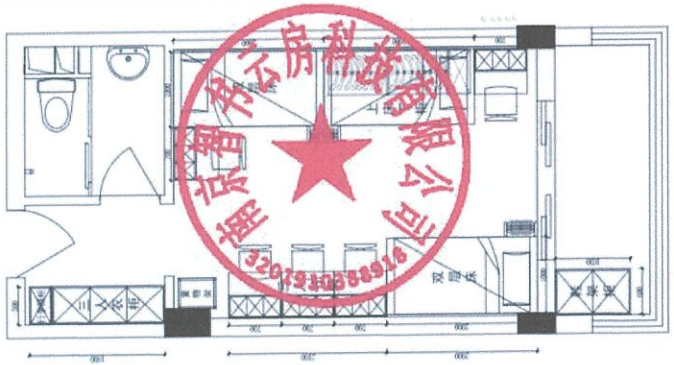
	件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨，阻尼铰链。优质三合一连接件。 ▲2. 桌面板：采用 25mm 厚实木多层板基材，外贴防火板，同色 PVC 封边处理，采用无醛封边胶，环保等级 ENF 级，外口鸭嘴边设计，前口造型圆润。 ▲3. 门板、抽屉门板：采用 18mm 厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。门板（尺寸：600±10mm×350±10mm），自修桌抽面板尺寸为（700±10mm×150±5mm）。采用内嵌式铝合金拉手，抽面板带成型锁扣孔，一次注塑成型锁孔设计。每个门板配备两个铰链孔位，位置均匀分配。 4. 要求柜体背板与墙面通过膨胀螺栓固定，固定点不低于 2 处，保证柜体牢固。	五金配件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨，阻尼铰链。优质三合一连接件。 ▲2. 桌面板：采用 25mm 厚实木多层板基材，外贴防火板，同色 PVC 封边处理，采用无醛封边胶，环保等级 ENF 级，外口鸭嘴边设计，前口造型圆润。 ▲3. 门板、抽屉门板：采用 18mm 厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。门板（尺寸：600±10mm×350±10mm），自修桌抽面板尺寸为（700±10mm×150±5mm）。采用内嵌式铝合金拉手，抽面板带成型锁扣孔，一次注塑成型锁孔设计。每个门板配备两个铰链孔位，位置均匀分配。 4. 柜体背板与墙面通过膨胀螺栓固定，固定点不低于 2 处，保证柜体牢固。	
6.	两人用储物柜　规格（mm）：1900×700×1550 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部配置层板，上部储物叠放，下部	两人用储物柜　规格（mm）：1900×700×1550 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部配置层板，上部储物叠放，	无偏离

	挂衣区。柜体一侧为开放储物格，上下等分。柜板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。五金配件：阻尼铰链、优质三合一连接件。衣柜内配置挂衣杆。 ▲2. 门板：采用 18mm 厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。门板（尺寸：1500±10mm×400±10mm），采用内嵌式铝合金拉手，衣柜大门板安装内嵌式铝合金锁盒，每个门板配备四个铰链孔位，位置均匀分配。 3. 衣柜底座：底部采用不小于 25×50×1.0mm 封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	下部挂衣区。柜体一侧为开放储物格，上下等分。柜板材表面不会有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。五金配件：阻尼铰链、优质三合一连接件。衣柜内配置挂衣杆。 ▲2. 门板：采用 18mm 厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。门板（尺寸：1500±10mm×400±10mm），采用内嵌式铝合金拉手，衣柜大门板安装内嵌式铝合金锁盒，每个门板配备四个铰链孔位，位置均匀分配。 3. 衣柜底座：底部采用不小于 25×50×1.0mm 封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	
7.	三人用储物柜　规格（mm）：1800×500×2430 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部配置两块层板，将柜体分为上、中、下三部分。柜体一侧为开放储物格，三格等分。柜板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边	三人用储物柜　规格（mm）：1800×500×2430 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部配置两块层板，将柜体分为上、中、下三部分。柜体一侧为开放储物格，三格等分。柜板材表面不会有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划	无偏离

	条与板材同色。五金配件：阻尼铰链、优质三合一连接件。衣柜内配置挂衣杆。 ▲2. 门板：①采用18mm厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm厚PVC封边条，上门板（尺寸：700±10mm×500±10mm），下门板（尺寸：1680±10mm×500±10mm）采用内嵌式铝合金拉手，衣柜下部门板安装内嵌式铝合金锁盒，门板铰链安装位置均匀分配，上门板配备两个铰链孔位，下门板配备四个铰链孔位。 3. 衣柜底座：底部采用不小于25×50×1.0mm封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	痕，封边条与板材同色。五金配件：阻尼铰链、优质三合一连接件。衣柜内配置挂衣杆。 ▲2. 门板：①采用18mm厚饰面实木多层板基材，采用≥2.0mm厚PVC封边条，上门板（尺寸：700±10mm×500±10mm），下门板（尺寸：1680±10mm×500±10mm）采用内嵌式铝合金拉手，衣柜下部门板安装内嵌式铝合金锁盒，门板铰链安装位置均匀分配，上门板配备两个铰链孔位，下门板配备四个铰链孔位。 3. 衣柜底座：底部采用不小于25×50×1.0mm封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	
8.	阳台鞋柜　　规格（mm）：1000×600×2450 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用18mm厚饰面实木多层板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部开放储物格设计，上下十格等分。柜板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条与板材同色。优质三合一连接件。	阳台鞋柜　　规格（mm）：1000×600×2450 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用18mm厚饰面实木多层板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部开放储物格设计，上下十格等分。柜板材表面不会有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条与板材同色。优质三合一连接件。	无偏离

	2. 柜体底座：底部采用不小于 25×50×1.0mm 封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	2. 柜体底座：底部采用不小于 25×50×1.0mm 封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	
9.	公寓椅　规格（mm）：410×510×840 1. 公寓椅整体采用钢塑结合工艺制作。 2. 主管采用 15×30×1.2mm 椭圆管，壁厚不低于 1.2mm，焊接均匀，美观。 3. 坐板规格不小于 410×370mm，背靠板规格不小于 410×260mm，座靠背采用 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑技术一次成型，椅子坐板靠背表面人性化透气孔设计，符合人体工程学，耐用耐磨。椅脚配有 PP 脚套，耐磨不易脱落。	公寓椅　规格（mm）：410×510×840 1. 公寓椅整体采用钢塑结合工艺制作。 2. 主管采用 15×30×1.2mm 椭圆管，壁厚不低于 1.2mm，焊接均匀，美观。 3. 坐板规格不小于 410×370mm，背靠板规格不小于 410×260mm，座靠背采用 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑技术一次成型，椅子坐板靠背表面人性化透气孔设计，符合人体工程学，耐用耐磨。椅脚配有 PP 脚套，耐磨不易脱落。	无偏离
10.	置物柜　规格（mm）：500×500×2400 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部开放储物格设计，上下五格等分，每人使用一格空间。柜板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。优质	置物柜　规格（mm）：500×500×2400 1. 柜体板、侧板、层板及背板：柜体板、侧板、层板及背板采用 18mm 厚饰面实木多层板，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。柜体内部开放储物格设计，上下五格等分，每人使用一格空间。柜板材表面不会有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边	无偏离

	三合一连接件。 2.柜体底座：底部采用不小于25×50×1.0mm封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP（聚丙烯）软塑胶脚套。	条。优质三合一连接件。 2.柜体底座：底部采用不小于25×50×1.0mm封口型管材框架，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP （聚丙烯）软塑胶脚套。	
11.	**★（二）原材料环保要求（供应商须提供针对此项内容的承诺书附投标文件，否则视为无效投标）** 1.供应商中标后，应提供家具材质清单、原材料产地证明，需就拟投入本项目生产的主材进行送检，送检内容（至少包含采购需求中所有▲指标中字体加粗标注的主要材料）和受检机构（须具备CMA资质的检测机构）需经采购人认可。 2.原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标，环保等级要达到ENF等级。其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，其他释放量要达到室内国家环保标准。供应商中标后，采购人有权要求供应商提供相关原材料及辅材的检验（测）报告核实。	**★（二）原材料环保要求（我司已提供针对此项内容的承诺书附投标文件，否则视为无效投标）** 1.我司中标后，提供家具材质清单、原材料产地证明，就拟投入本项目生产的主材进行送检，送检内容（至少包含采购需求中所有▲指标中字体加粗标注的主要材料）和受检机构（具备CMA资质的检测机构）经采购人认可。 2.原材料及辅材符合国家规定的强制性环保指标，环保等级达到ENF等级。其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，其他释放量达到室内国家环保标准。我司中标后，采购人有权要求我司提供相关原材料及辅材的检验（测）报告核实。	无偏离
12.	**（三）示意图** 1.房间平面示意图	**（三）示意图** 1.房间平面示意图	无偏离

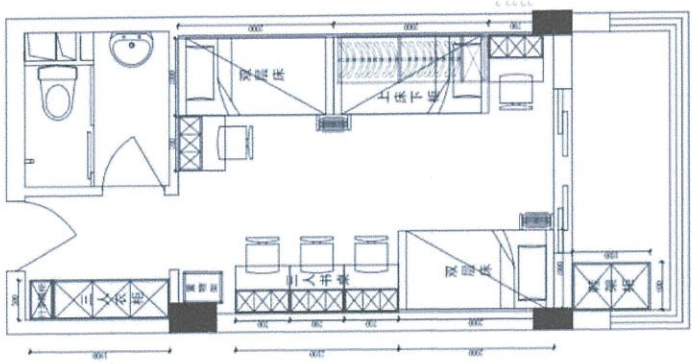


注：（1）房间平面示意图仅供参考，投标供应商可按招标文件第一章的约定进行统一勘察现场。

（2）供应商中标后在制作和安装前必须逐一勘测，以保证宿舍内的家具得以正确安装，能够达到合格验收要求。

2. 产品示意图

产品名称	示意图（图示功能必须具备，具体造型仅供参考，尺寸以“（一）产品规格及技术指标要求”为准）

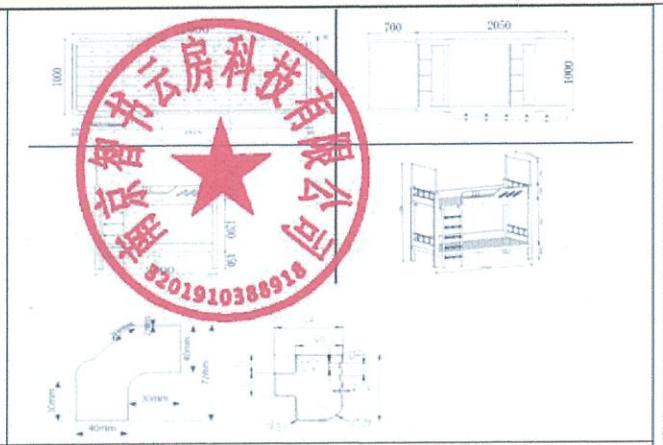
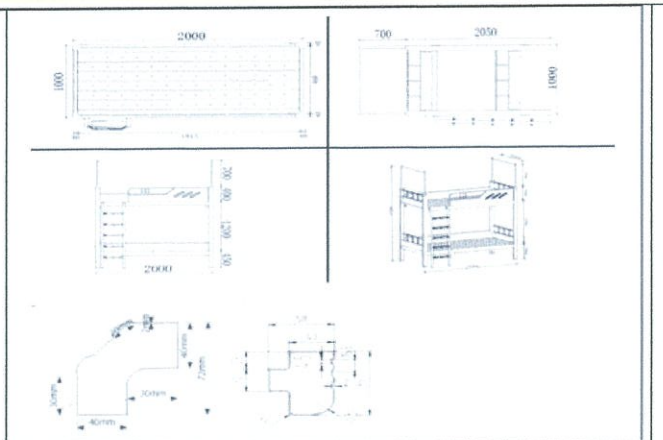
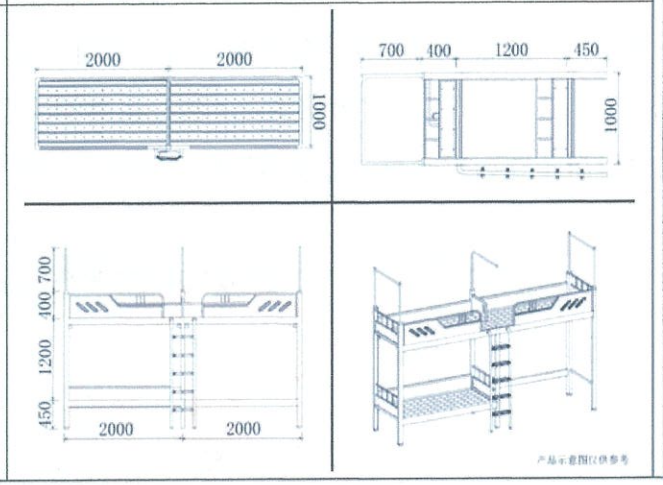
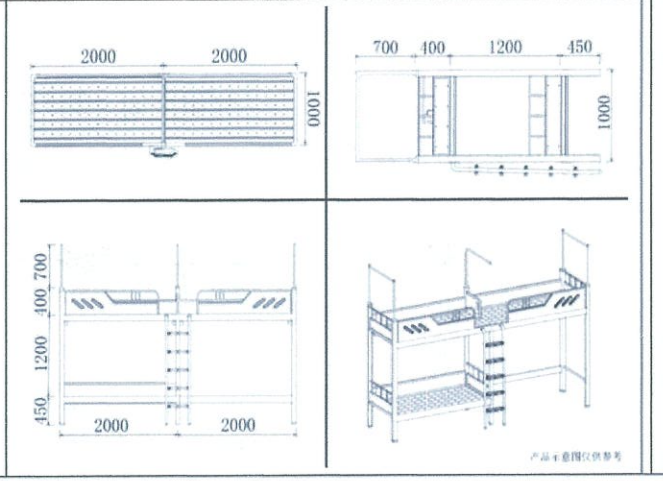


注：（1）房间平面示意图仅供参考，我司按招标文件第一章的约定进行统一勘察现场。

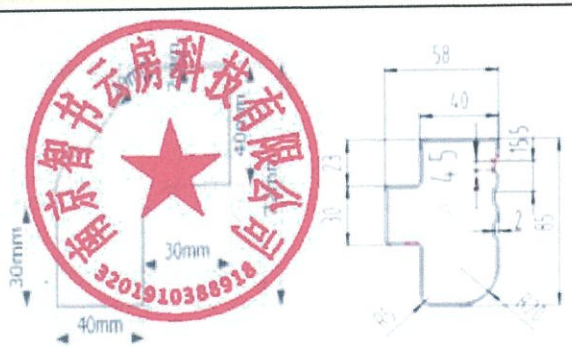
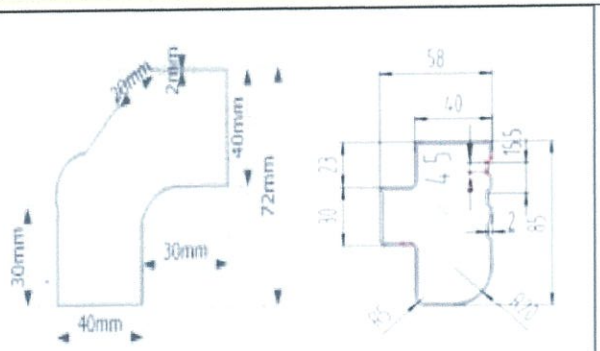
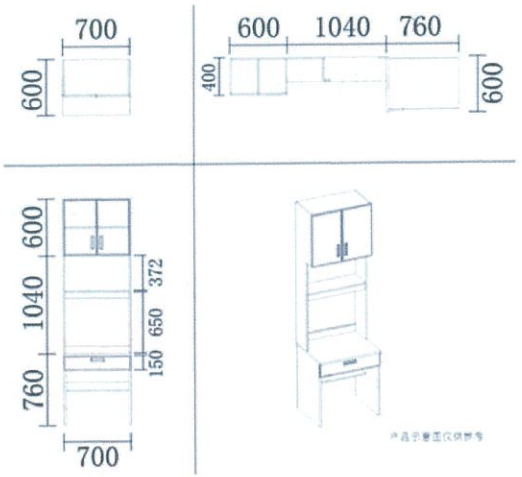
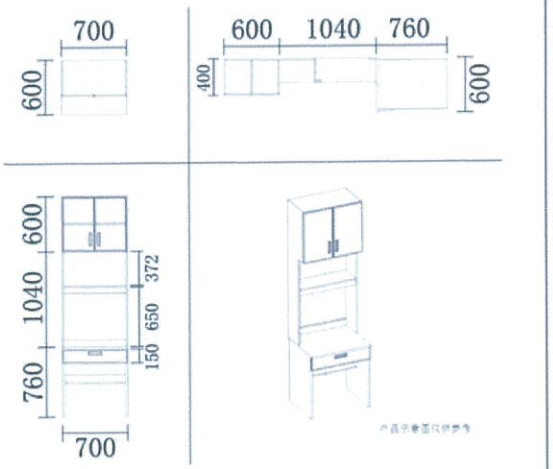
（2）我司中标后在制作和安装前逐一勘测，以保证宿舍内的家具正确安装，能够达到合格验收要求。

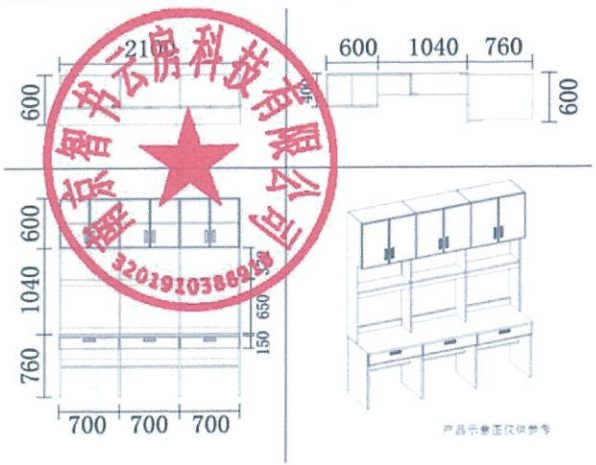
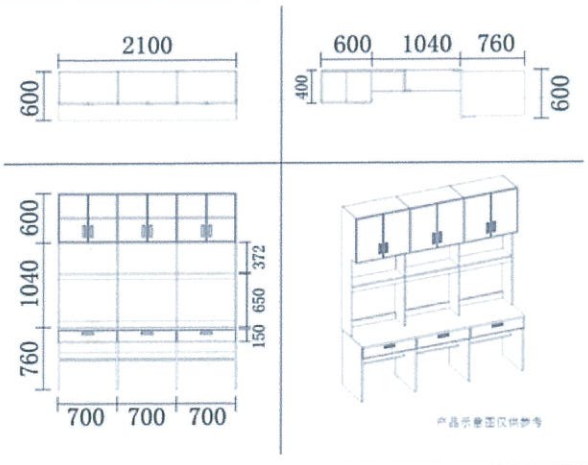
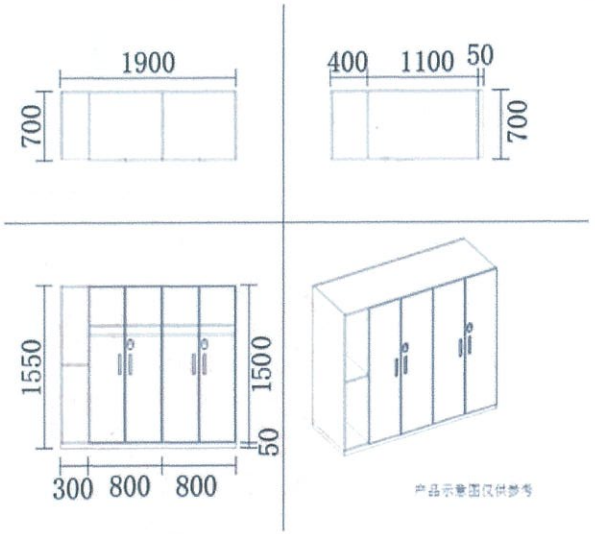
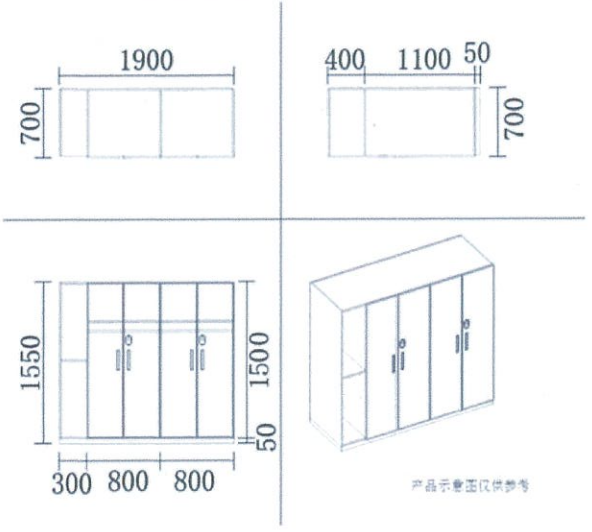
2. 产品示意图

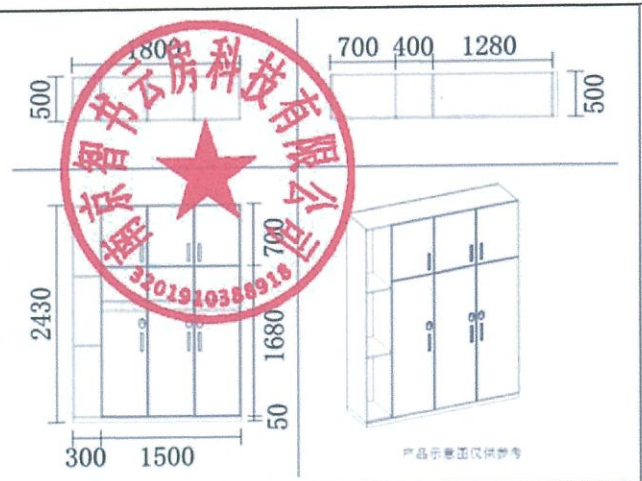
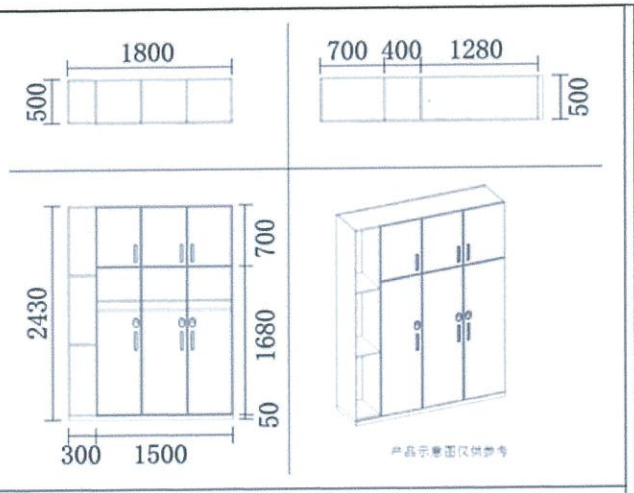
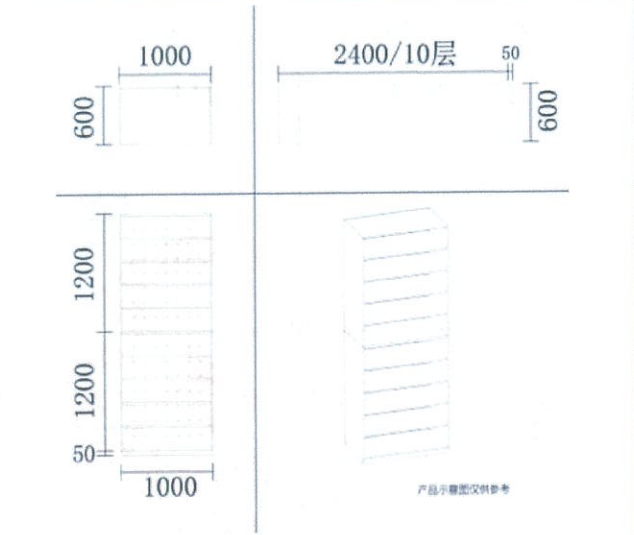
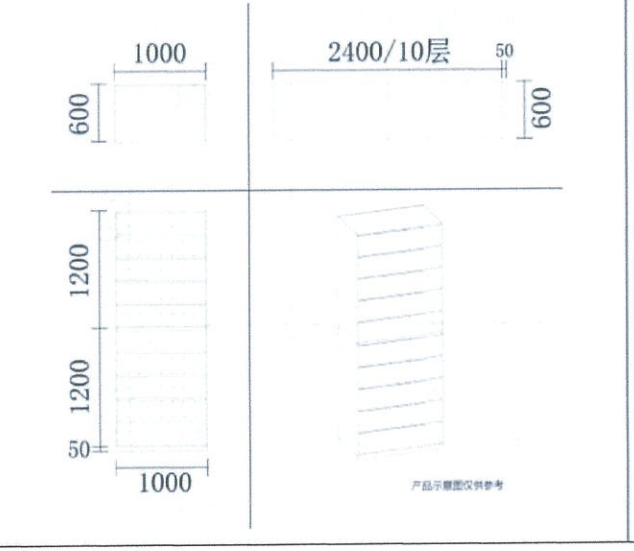
产品名称	示意图（图示功能具备，具体造型仅供参考，尺寸以“（一）产品规格及技术指标要求”为准）

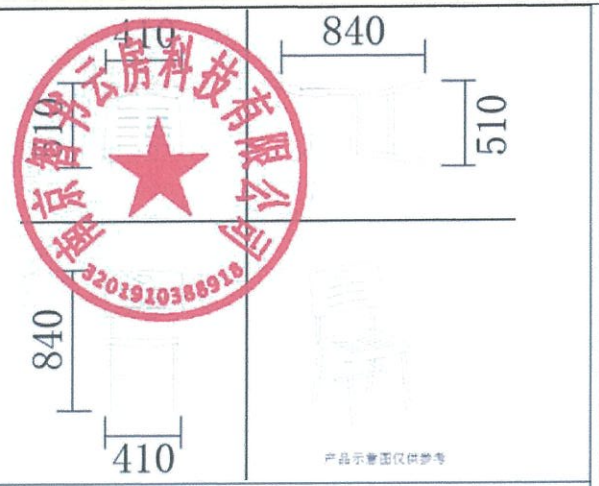
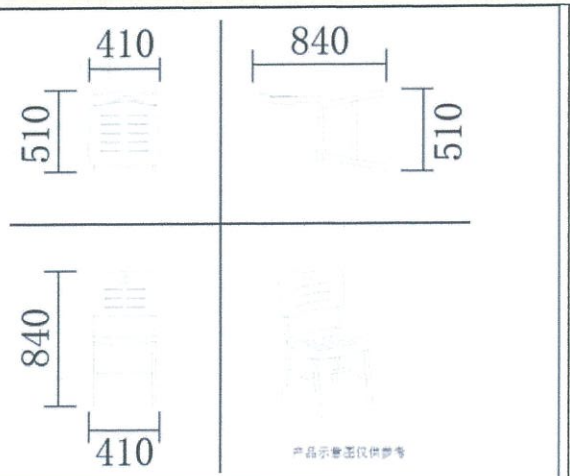
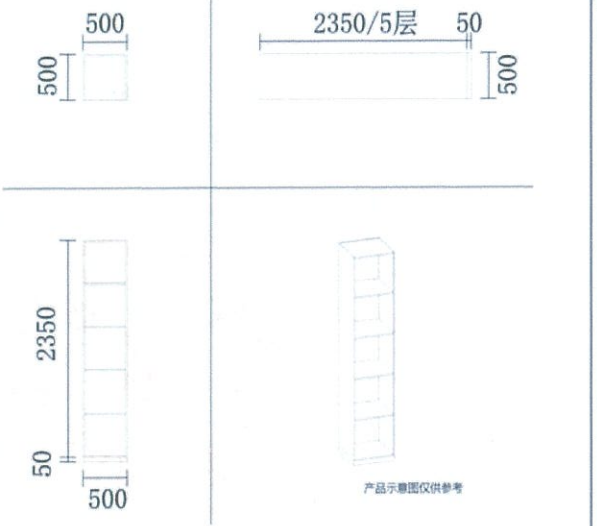
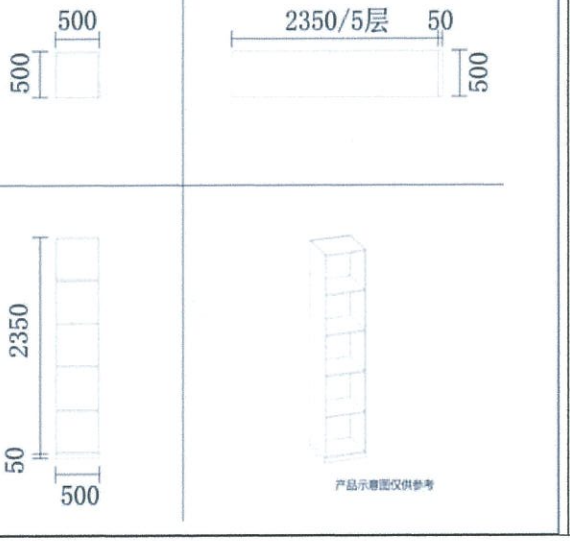
	单体上下床			单体上下床	
	连体上下床			连体上下床	

安徽省云房科技有限公司 9201910388918

					
	单人位书桌柜				

	三人位书桌柜			三人位书桌柜	
	两人用储物柜			两人用储物柜	

三人用储物柜			三人用储物柜	
阳台鞋柜			阳台鞋柜	

	公寓椅			公寓椅	
	置物柜			置物柜	

13.	招标文件其他技术要求	招标文件其他技术要求	无偏离

投标人名称：南京智慧云房科技有限公司（盖章）

说明：1. 如果行数不够，请自行增加；

2. 投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

附：证明材料 1，证明材料 2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）

1、商务实质性条款偏离表

项目名称：南京体育学院仙林校区学生公寓A楼家具采购项目		项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0066	
序号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离
1	**（一）项目实施要求** 1. 投标人根据对招标文件的理解，提供系统整体技术方案。技术方案从选用设备的先进性、成熟性、稳定可靠性、广泛实用性，以及整体方案的科学性、合理性和优越性等方面进行描述。在整个方案中能够结合采购人现有情况做针对性的深化设计。投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，实施方案须详细描述项目实施的项目成员、进度计划、项目管理（包括产品适量与安全生产控制方案、包装运输方案、现场安装于管理方案、家具使用与保养培训方案等）、质量保证、风险控制和交付方案等内容，完整体现对招标需求的技术和实施理解。 2. 项目内容包括及不限于以下内容：家具方案深化设计、生产、运输、安装、后期质保维护等。	**（一）项目实施要求** 1. 我司根据对招标文件的理解，提供系统整体技术方案。技术方案从选用设备的先进性、成熟性、稳定可靠性、广泛实用性，以及整体方案的科学性、合理性和优越性等方面进行描述。在整个方案中能够结合采购人现有情况做针对性的深化设计。我司根据招标文件要求，提供项目实施方案，实施方案详细描述项目实施的项目成员、进度计划、项目管理（包括产品适量与安全生产控制方案、包装运输方案、现场安装于管理方案、家具使用与保养培训方案等）、质量保证、风险控制和交付方案等内容，完整体现对招标需求的技术和实施理解。 2. 项目内容包括及不限于以下内容：家具方案深化设计、生产、运输、安装、后期质保维护等。 3. 本项目的设计方案在保证实用性或安全性的前	无偏离

	3. 本项目的设计方案在保证实用性或安全性的前提下，有明显增加使用效益或人性化的设计和创新，需要综合考虑家具的颜色搭配等方面的要求，营造温馨自然的居住环境，有利于学生的心理健康发展。最终方案由采购人确定。 4. 投标人需要在投标文件中提供所投产品详细参数和相关要求的检测证明材料（产品资料及彩页说明等）。在产品运送到指定地点后，需提供相关产品的检验（测）报告文档，采购人有权随机抽取个别货物送具备 CMA 资质的检测单位进行破拆检测，并出具相应的检验（测）报告，检测费用及补货费用由中标供应商承担。 5. 暑期学生公寓家具的生产安装时间紧，任务重。投标人须提供足够的、熟悉业务的人员，科学安排人员分工，明确各片区负责人，确保人员配置合理，家具安装稳步有序。	提下，有明显增加使用效益或人性化的设计和创新，综合考虑家具的颜色搭配等方面的要求，营造温馨自然的居住环境，有利于学生的心理健康发展。最终方案由采购人确定。 4. 我司在投标文件中提供所投产品详细参数和相关要求的检测证明材料（产品资料及彩页说明等）。在产品运送到指定地点后，提供相关产品的检验（测）报告文档，采购人有权随机抽取个别货物送具备 CMA 资质的检测单位进行破拆检测，并出具相应的检验（测）报告，检测费用及补货费用由我司承担。 5. 暑期学生公寓家具的生产安装时间紧，任务重。我司提供足够的、熟悉业务的人员，科学安排人员分工，明确各片区负责人，确保人员配置合理，家具安装稳步有序。	
2	**（二）质量控制及交付要求** 1. 中标供应商将家具制作完毕，并运送到采购人指	**（二）质量控制及交付要求** 1. 我司将家具制作完毕，并运送到采购人指定地点	无偏离

	定地点摆放，并提供必要的防护设施。 2. 供应商负责将货物运到采购人指定地点安装到指定位置，提供施工安装计划表（用户现场条件原因导致不能按时安装除外），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 送货商品与项目需求的各类技术规格比较，如有不符，由送货人整改或换货，造成的损失由供货人承担。（1）主要尺寸及其偏差：桌、衣柜、床、扶梯均满足技术要求的标准，单项评价合格；尺寸偏差：产品明示尺寸与实测值允差为±5mm，单项评价合格。（2）外观要求：①金属件外观要求：管材、焊接件、喷涂层、电镀层均未见缺陷；②木质件外观要求：封边处理，倒棱、崩茬、表面装饰层均未见缺陷；③其他外观要求均未见缺陷。 4. 中标供应商在最终验收合格之后，向采购人提供	摆放，并提供必要的防护设施。 2. 我司负责将货物运到采购人指定地点安装到指定位置，提供施工安装计划表（用户现场条件原因导致不能按时安装除外），由我司负责办理运输和装卸等，费用由我司负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，我司除无条件退货、返工外，还承担采购人的一切损失。 3. 送货商品与项目需求的各类技术规格比较，如有不符，由送货人整改或换货，造成的损失由我司承担。（1）主要尺寸及其偏差：桌、衣柜、床、扶梯均满足技术要求的标准，单项评价合格；尺寸偏差：产品明示尺寸与实测值允差为±5mm，单项评价合格。（2）外观要求：①金属件外观要求：管材、焊接件、喷涂层、电镀层均未见缺陷；②木质件外观要求：封边处理，倒棱、崩茬、表面装饰层均未见缺陷；③其他外观要求均未见缺陷。 4. 我司在最终验收合格之后，向采购人提供装箱清	

	装箱清单、检验（测）报告、产品合格证、使用说明书、保养、维护所必须的资料。供应商需无条件配合采购人聘请的监理单位、审计单位参与进行验收工作。 5. 采购人在项目招标结果公示后，安排监理对本项目原材料、施工过程、项目进度以及投标文件条款履行与否等进行质量把控和全程跟进。中标供应商需全力配合监理项目跟进和对接工作。监理参与项目验收并出具验收报告。 6. 中标供应商完成安装交付采购人验收。 6.1 因产品质量或安装不当导致验收不合格，中标供应商应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 6.2 采购人将对供应商正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具中甲醛、苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求供应商按	单、检验（测）报告、产品合格证、使用说明书、保养、维护所必须的资料。我司无条件配合采购人聘请的监理单位、审计单位参与进行验收工作。 5. 采购人在项目招标结果公示后，安排监理对本项目原材料、施工过程、项目进度以及投标文件条款履行与否等进行质量把控和全程跟进。我司全力配合监理项目跟进和对接工作。监理参与项目验收并出具验收报告。 6. 我司完成安装交付采购人验收。 6.1 因产品质量或安装不当导致验收不合格，我司及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由我司承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对我司的索赔权利。 6.2 采购人将对我司正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具中甲醛、苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求我司按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以	

	合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标供应商支付）。 6.3 家具安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检验（测）报告，环保检测需达到国家环保标准规定要求，并作为本项目验收前置条件。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。 ★6.4 家具安装完毕后，室内空气质量应达到国家环保标准，采购人委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，随机抽验不少于 10 间房间进行检测，检测项目中含“ 甲醛 ”“TVOC ”等项；抽取样品和检测时，供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；检测费用由供应商承担；根据 GB/T18883-2022《室内空气质量标准》检测，	及重新安装费用由我司支付）。 6.3 家具安装完毕后，我司主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检验（测）报告，环保检测达到国家环保标准规定要求，并作为本项目验收前置条件。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，我司承担采购人由此而造成的相关损失。 ★6.4 家具安装完毕后，室内空气质量达到国家环保标准，采购人委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，随机抽验不少于 10 间房间进行检测，检测项目中含“ 甲醛 ”“TVOC ”等项；抽取样品和检测时，我司代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；检测费用由我司承担；根据 GB/T18883-2022《室内空气质量标准》检测，检测项目包括但不限于甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 这	

	检测项目包括但不限于甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 这六项。达不到国家环保标准要求的，供应商必须在一周内整改处置到位，所有处置费用由供应商自行承担，采购人扣除中标人履约保证金的 10%，如第二次抽检仍未达到以上要求，采购人扣除中标人履约保证金全部余额，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检验（测）报告或报告不全，项目不得竣工验收。	六项。达不到国家环保标准要求的，我司在一周内整改处置到位，所有处置费用由我司自行承担，采购人扣除我司履约保证金的 10%，如第二次抽检仍未达到以上要求，采购人扣除我司履约保证金全部余额，由此造成一切损失均由我司承担。不满足以上要求的检验（测）报告或报告不全，项目不竣工验收。	
3	**（三）售后服务方案** **★1. 免费质保期不低于 5 年，自采购人验收合格之日起计算。** 2. 中标供应商需要提交售后服务细则及质保期满的服务承诺，售后服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案等。售后服务期间，一旦受到采购人的报修电话，中标人应在 4 小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。维修工赴现场后应及时对损坏部位进行检修，对于一般故障应在 48 小时内修复；	**（三）售后服务方案** **★1. 免费质保期 8 年，自采购人验收合格之日起计算。** 2. 我司提交售后服务细则及质保期满的服务承诺，售后服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案等。售后服务期间，一旦受到采购人的报修电话，**我司在 3 小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。**维修工赴现场后及时对损坏部位进行检修，对于一般故障在 48 小时内修复；对于重大损坏在与采购	**正偏离**

	2）钢管检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》 3）型材检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》 4）拉手检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》 5）铰链检测依据为 QB/T2189《家具五金 杯状暗铰链》GB/T10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 6）导轨检测依据为 QB/T2454《家具五金 抽屉导轨》 7）上下床检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 8）高架床检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 9）公寓椅检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 10）HDPE（高密度聚乙烯）检测依据为 GB 18584-2024	2）钢管检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》 3）型材检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》 4）拉手检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》 5）铰链检测依据为 QB/T2189《家具五金 杯状暗铰链》GB/T10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 6）导轨检测依据为 QB/T2454《家具五金 抽屉导轨》 7）上下床检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 8）高架床检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 9）公寓椅检测依据为 GB/T3325《金属家具通用技术条件》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 10）HDPE（高密度聚乙烯）检测依据为 GB 18584-2024	

	《家具中有害物质限量》，GB/T 40169-2021《超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）和高密度聚乙烯（PE-HD）模塑板材》 11）HDPE（高密度聚乙烯）床板检测依据为 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》，GB/T 10357.6-2013《家具力学性能试验床架》，GB/T 40169-2021《超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）和高密度聚乙烯（PE-HD）模塑板材》	《家具中有害物质限量》，GB/T 40169-2021《超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）和高密度聚乙烯（PE-HD）模塑板材》 11）HDPE（高密度聚乙烯）床板检测依据为 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》，GB/T 10357.6-2013《家具力学性能试验床架》，GB/T 40169-2021《超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）和高密度聚乙烯（PE-HD）模塑板材》	
6	**（六）合同履行期限（交货期）** 接到采购人通知后 30 日内交付使用。	**（六）合同履行期限（交货期）** 接到采购人通知后 30 日内交付使用。	无偏离
7	**（七）履约保证金** 1. 履约保证金：供应商应在签订合同前，交纳合同总价款 5%的履约保证金给采购人或者汇入采购人账户。 2. 履约保证金的形式：银行保函、转账支票、本票、汇票、电汇等 3. 履约保证金的提交时间：供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消	**（七）履约保证金** 1. 履约保证金：我司在签订合同前，交纳合同总价款 5%的履约保证金给采购人或者汇入采购人账户。 2. 履约保证金的形式：银行保函、转账支票、本票、汇票、电汇等 3. 履约保证金的提交时间：我司在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标	无偏离

	其中标资格。 4. 履约保证金在合同履行完毕，验收合格，无遗留问题后，在供应商提交书面申请后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。	资格。 4. 履约保证金在合同履行完毕，验收合格，无遗留问题后，在我司提交书面申请后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。	
8	**（八）付款方式** 合同签订、安装结束，经采购人验收合格后，支付合同总价款的 100%	**（八）付款方式** 合同签订、安装结束，经采购人验收合格后，支付合同总价款的 100%	无偏离
9	本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。	本项目我司不是联合体投标，不会转包、分包。	无偏离
10	本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。	本项目我司不是进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。	无偏离
11	招标文件其他商务要求	满足招标文件其他商务要求。	无偏离

投标人名称：南京智书云房科技有限公司（盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料 1，证明材料 2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）

2、乙方售后服务承诺

（三）售后服务方案

★1.免费质保期 8 年，自采购人验收合格之日起计算。

2.我司提交售后服务细则及质保期满的服务承诺，售后服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案等。售后服务期间，一旦受到采购人的报修电话，我司在 3 小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。维修工赴现场后及时对损坏部位进行检修，对于一般故障在 48 小时内修复；对于重大损坏在与采购人协商时间内修复。免费质保期内，我司免收采购人所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。若在免费质保期内，我司拒绝维修或迟延维修的，采购人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由我司承担。

1.2 响应能力

我公司是在江苏注册的企业，在**项目所在地附近具有售后服务网点，具备完善的售后服务能力，**售后服务期间，一旦受到采购人的报修电话，我司在 3 小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。维修工赴现场后及时对损坏部位进行检修，对于一般故障在 48 小时内修复；对于重大损坏在与采购人协商时间内修复。

（1）售后服务网点 1 地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路 16 号

售后服务网点 2 地址：南京市浦口区星火路 16 号智鑫慧谷 A 栋 601

（2）售后服务负责人：郭庆庆

（3）24 小时售后服务热线：400-0111-891　19941980252

（4）售后服务团队配置：

技术人员：配置 10 名专业维修工程师，均具备 5 年以上家具维修经验，熟悉各类材质及结构的维护技术。

客服人员：设立 5 人的专属客服团队，提供 7×24 小时热线服务，负责报修受理、进度跟踪及客户回访。

我司在江苏地区注册的营业执照



统一社会信用代码
91320191MA20RJL46A　(1/1)

营业执照
（副 本）

名　　称　南京智书云房科技有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　卞双双
经营范围　许可项目：建设工程设计，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；网络技术服务；平面设计；规划设计管理；网络与信息安全软件开发；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；计算机及办公设备维修；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；消防器材销售；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发等

注册资本　1000万元整
成立日期　2020年01月08日
住　　所　江苏省南京市高淳区经济开发区恒盛路16号

登记机关

2025年 03月 18日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。　国家市场监督管理总局监制