合同附件(采购清单及采购产品技术参数)



一、采购产品清单

序号	产品名称	数量	单位
1.	三连体公寓组合床	568	组
2.	两连体公寓组合床	8	组
3.	单体床	4	组
4.	公寓椅	1724	把
5.	悬挂床靠（2500*50*600mm）	128	个
6.	1.5 米床	128	张
7.	1.5 米床垫	128	张
8.	1.2 米电视柜桌	184	张
9.	悬挂床靠（2900*50*600mm）	56	个
10.	1.2 米床	112	张
11.	1.2 米床垫	112	张
12.	培训学员椅	240	张
13.	床头柜	184	个
14.	洞洞板穿衣镜	184	块
15.	圆桌	56	张

备注：三连体公寓组合床及公寓椅为核心产品。


二、技术要求

（一）技术参数

序号	名称	技术参数
1	三连体公寓组合床	1、▲（1）**三连体公寓组合床** 整体规格：6192mm*2192mm*940mm（±5mm）（详见结构图） （2）校用公寓床各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角凸起；焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀。 2、▲（1）床立柱采用截面规格不低于42mm*82mm，壁厚不低于1.2mm高频焊接封口弧形管材，采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定径模挤成型，自动高频焊接成闭口型管材，立柱端口采用优质PP塑料的静音上下内塞，▲（2)床立柱符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求，产品表面理化性能金属喷漆（塑）涂硬度符合要求，附着力1级，乙酸盐雾实验（ASS试验）连续喷雾240h，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。 （3)外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等。  床立柱截面尺寸图  床立柱效果图 3、床前厅长横梁：采用截面规格不低于 40mm*60mm ，壁厚不低于 1.2mm 高频焊接封口型管材 ，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，既美观又耐用，四边倒圆角。（详见前床厅截面图）。  

前床厅截面尺寸图　　前床厅效果图


4、卡式连接件：公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装，连接件140mm*46mm（±5mm），厚度不低于 2mm ，安装时卡式连接件与立柱齐平，安装快捷 ，整体美观。



公寓床卡式连接件示意图


5、★（1）前床厅护栏：护栏规格 ：1450mm*390mm（±5mm），厚度不低于 29mm，一次性注塑 PP（聚丙烯）材质封边，注塑封边一体成型，耐冲击，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，护栏左侧内嵌厚度为 5mm 亚克力板 ，亚克力上需印刷文字（印刷内容由采购人指定），护栏右侧内嵌装饰板，右下角可以放置号码和姓名的卡槽，护栏自带永久性床褥上表面最大高度警示线。

（2）表面外观线条更流畅，护栏饱满，坚固，光滑美观。（详见前床厅护栏结构图）



前床厅护栏结构图


6、★床头整体式高背护栏：护栏规格： 514mm*770mm（±5mm），厚度不低于 34mm，护栏材质基层采用厚度≥18mm 厚中密度纤维板，表面韧性好不易断裂、容易清洁、防潮、不褪色，板材与塑料一次注塑成型，表面外观线条更流畅，护栏饱满，坚固，光滑美观，（详见床头整体式高背护栏结构图）



整体式高背护栏结构图

7、蚊帐杆连接件：规格≥Ø16× 1.2mm 圆管。蚊帐杆底座内外套与立柱嵌入连接，结构

牢固，不易拔出。（详见蚊帐杆内外套示意图）



蚊帐杆内外套示意图


8、爬梯：▲（1）钢管：采用≥φ35*1.5mm 圆型钢管焊接而成，钢管符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，检测至少包含：外观性能 ，产品表面理化性能，附着力 0 级。

(2)爬梯钢管表面光滑、平整，不易损伤。

▲(3）爬梯脚踏板：爬梯脚踏板 PP 塑料一次模压注塑封边成型，四周无接缝，踩面长度 385mm（±5mm），宽度 74mm（±5mm），每步爬梯踩面正面均配备 HDPE 塑料带凹凸的线条型防滑设计。

▲（4）爬梯符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求，安全性符合要求，燃烧性能合格。

(5)爬梯整体外观金属件管材应无裂缝、叠缝，焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。




爬梯示意图


9、床铺板：实木床板：采用≥14mm 厚杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，木材进行防虫、除脂、干燥处理， 产品结构强度和外观美观牢固，材质符合国家标准要求 ，拼接及铺装缝隙应小于 2mm，床板背面采用不低于 4 根实木方条横杠钉制加固。（尺寸按实际空间制作）；



		10、★（1）床下组合柜：床下组合柜规格：1950mm*1680mm*800mm（±5mm），组合柜主材采用≥18mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；上门内部配备挂衣杆，下门左侧内部可满足最大 36 寸行李箱存放，下门右侧内部两块隔板，组合柜底部配防潮钢架底座。（详见床下组合柜结构图）。 11、★（1）门板采用≥18mm 厚 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板一次注塑成型，规格 370mm*795mm（±5mm），厚度不低于 21mm，柜门上采用内凹式整体成型铝合金拉 11.拉手两侧不对称设计，方便抓握，表面一侧带有防滑暗纹，带有挂锁功能及锁片；（详见床头整体式高背护栏结构图）。 ▲（2）门板上铝合金拉手符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，检测至少包含：外观性能金属件-喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈 蚀、脱色、掉色等，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等、理化性能-耐盐浴划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落 和起皱等现象。 12、门板铰链带阻尼缓冲功能 ，安装牢固无松动。 13、书桌台面：书桌台面长 1200mm（±5mm），深 800mm（±5mm），采用厚度≥25mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落； 14、★（1）台面后侧加铝合金档条，形状 J 形； （2）铝合金档条：外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 15、（1）书桌小柜：采用厚度≥18mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色， 粘贴牢固 ，无脱落，小柜内置两块隔板，底部配防潮底座。 ▲（2）刨花板符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求；检测至少包含：含水率 3.0-13.0%， 甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物(TVOC)未检出；燃烧性能合格。

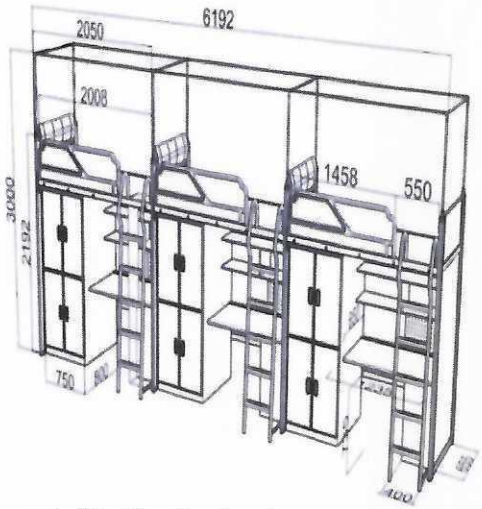
<table>
<tr><td></td><td></td><td>



三 连 体 公 寓 床 整 体 结 构
床下组合柜结构图</td></tr>
<tr><td>2</td><td>两连体公寓组合床</td><td>1、（1）两连体公寓组合床 整体规格：4156*940*2192mm（±5mm）（详见结构图）
（2）校用公寓床各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角凸起；焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀。
2、（1）床立柱采用截面规格不低于 42mm*82mm，壁厚不低于 1.2mm 高频焊接封口弧形管材，采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定径模挤成型，自动高频焊接成闭口型管材，立柱端口采用优质 PP 塑料的静音上下内塞。
(2)床立柱符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求，产品表面理化性能金属喷漆（塑）涂硬度符合要求，附着力 1 级，乙酸盐雾实验（ASS 试验）连续喷雾 240h，涂（镀）层本身耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级。
(3)外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等。



床立柱截面尺寸图　　床立柱效果图
3、床前厅长横梁：采用截面规格不低于 40mm*60mm ，壁厚不低于 1.2mm 高频焊接封口型</td></tr>
</table>

管材 ，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，既美观又耐用，四边倒圆角。（详见前床厅截面图）




前床厅截面尺寸图



前床厅效果图


4、卡式连接件：公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装，连接件140mm*46mm（±5mm），厚度不低于 2mm ，安装时卡式连接件与立柱齐平，安装快捷 ，整体美观。



公寓床卡式连接件示意图

5、（1）前床厅护栏：护栏规格 ：1450mm*390mm（±5mm），厚度不低于 29mm，一次性注塑PP（聚丙烯）材质封边，注塑封边一体成型，耐冲击，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，护栏左侧内嵌厚度为 5mm 亚克力板 ，亚克力上需印刷文字（印刷内容由采购人指定），护栏右侧内嵌装饰板，右下角可以放置号码和姓名的卡槽，护栏自带永久性床褥上表面最大高度警示线。


（2）表面外观线条更流畅，护栏饱满，坚固，光滑美观。（详见前床厅护栏结构图）。



前床厅护栏结构图


6、床头整体式高背护栏：护栏规格： 514mm*770mm（±5mm），厚度不低于 34mm，（详见床头整体式高背护栏结构图）护栏材质基层采用厚度≥18mm 厚中密度纤维板，表面韧性好不易断裂、容易清洁、防潮、不褪色，板材与塑料一次注塑成型，表面外观线条更流畅，护栏饱

满，坚固，光滑美观。



整体式高背护栏结构图

7、蚊帐杆连接件：规格≥¢16× 1.2mm 圆管。蚊帐杆底座内外套与立柱嵌入连接，结构牢固，不易拔出。（详见蚊帐杆内外套示意图）



蚊帐杆内外套示意图


8、爬梯（1）（钢管：采用≥Φ35*1.5mm 圆型钢管焊接而成，钢管符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，检测至少包含：外观性能 ，产品表面理化性能，附着力 0 级。

(2)爬梯钢管表面光滑、平整，不易损伤。

(3)爬梯脚踏板：爬梯脚踏板 PP 塑料一次模压注塑封边成型，四周无接缝，踩面长度 385mm（±5mm），宽度 74mm（±5mm），每步爬梯踩面正面均配备 HDPE 塑料带凹凸的线条型防滑设计。

（4）爬梯符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求，安全性符合要求，燃烧性能合格。

(5)爬梯整体外观金属件管材应无裂缝、叠缝，焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。



爬梯示意图

9、床铺板：实木床板：采用≥14mm 厚杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，木材进行防虫、除脂、干燥处理， 产品结构强度和外观美观牢固，材质符合国家标准要求 ，拼接及铺装缝隙应小于 2mm，床板背面采用不低于 4 根实木方条横杠钉制加固。（尺寸按实际空间制作）；



10、（1）床下组合柜：床下组合柜规格：1950mm*1680mm*800mm（±5mm），组合柜主材采用≥18mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；上门内部配备挂衣杆，下门左侧内部可满足最大 36 寸行李箱存放，下门右侧内部两块隔板，组合柜底部配防潮钢架底座。（详见床下组合柜结构图）


11、（1）门板采用≥18mm 厚 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板一次注塑成型，规格 370mm*795mm（±5mm），厚度不低于 21mm，柜门上采用内凹式整体成型铝合金拉 11.拉手两侧不对称设计，方便抓握，表面一侧带有防滑暗纹，带有挂锁功能及锁片；（详见床头整体式高背护栏结构图）


（2）门板上铝合金拉手符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，检测至少包含：外观性能金属件-喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈 蚀、脱色、掉色等，光滑均匀，色泽一致 ，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等、理化性能-耐盐浴划道两侧 3mm 外 ，应无鼓泡、锈蚀、剥落 和起皱等现象。

12、门板铰链带阻尼缓冲功能 ，安装牢固无松动。

13、书桌台面：书桌台面长 1200mm（±5mm），深 800mm（±5mm），采用厚度≥25mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；

14、(1)台面后侧加铝合金档条，形状 J 形；

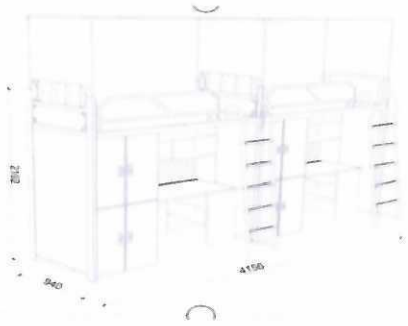		（2）铝合金档条：外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 15、(1)书桌小柜：采用厚度≥18mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色， 粘贴牢固 ，无脱落，小柜内置两块隔板，底部配防潮底座。 (2)刨花板符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求；检测至少包含：含水率 3.0-13.0%， 甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物(TVOC)未检出；燃烧性能合格。  两连体公寓组合床结构图  床下组合柜结构图
3	单体床	1、(1)单体床 整体规格：2134*940*2192mm（±5mm）（详见结构图） (2)校用公寓床各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角凸起；焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀。 2、（1）床立柱采用截面规格不低于 42mm*82mm，壁厚不低于 1.2mm 高频焊接封口弧形管材，采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定径模挤成型，自动高频焊接成闭口型管材，立柱端口采用优质 PP 塑料的静音上下内塞。 (2)床立柱符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求，产品表面理化性能金属喷漆（塑）涂硬度符合要求，附着力 1 级，乙酸盐雾实验（ASS 试验）连续喷雾 240h，涂（镀）层本身耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级。 (3)外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等。




床立柱截面尺寸图




床立柱效果图

3、床前厅长横梁：采用截面规格不低于 40mm*60mm ，壁厚不低于 1.2mm 高频焊接封口型管材 ，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，既美观又耐用，四边倒圆角。（详见前床厅截面图）




前床厅截面尺寸图



前床厅效果图


4、卡式连接件：公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装，连接件 140mm*46mm（±5mm），厚度不低于 2mm ，安装时卡式连接件与立柱齐平，安装快捷 ，整体美观。



公寓床卡式连接件示意图

5、（1）前床厅护栏：护栏规格 ：1450mm*390mm（±5mm），厚度不低于 29mm，一次性注塑 PP（聚丙烯）材质封边，注塑封边一体成型，耐冲击，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，护栏左侧内嵌厚度为 5mm 亚克力板 ，亚克力上需印刷文字（印刷内容由采购人指定），护栏右侧内嵌装饰板，右下角可以放置号码和姓名的卡槽，护栏自带永久性床褥上表面最大高度警示线。


（2）表面外观线条更流畅，护栏饱满，坚固，光滑美观。（详见前床厅护栏结构图）。



前床厅护栏结构图


6、床头整体式高背护栏：护栏规格： 514mm*770mm（±5mm），厚度不低于 34mm，（详见床头整体式高背护栏结构图）

护栏材质基层采用厚度≥18mm 厚中密度纤维板，表面韧性好不易断裂、容易清洁、防潮、不褪色，板材与塑料一次注塑成型，表面外观线条更流畅，护栏饱满，坚固，光滑美观。



整体式高背护栏结构图

7、蚊帐杆连接件：规格≥Φ16× 1.2mm 圆管。蚊帐杆底座内外套与立柱嵌入连接，结构牢固，不易拔出。（详见蚊帐杆内外套示意图）



蚊帐杆内外套示意图


8、（1）钢管：采用≥ φ35*1.5mm 圆型钢管焊接而成，钢管符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，检测至少包含：外观性能 ，产品表面理化性能，附着力 0 级。

(2)爬梯钢管表面光滑、平整，不易损伤。

(3)爬梯脚踏板：爬梯脚踏板 PP 塑料一次模压注塑封边成型，四周无接缝，踩面长度 385mm（±5mm），宽度 74mm（±5mm），每步爬梯踩面正面均配备 HDPE 塑料带凹凸的线条型防滑设计。

（4）爬梯符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求，安全性符合要求，燃烧性能合格。

(5)爬梯整体外观金属件管材应无裂缝、叠缝，焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。



爬梯示意图

9、床铺板：实木床板：采用≥14mm 厚杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，木材进行防虫、除脂、干燥处理， 产品结构强度和外观美观牢固，材质符合国家标准要求 ，拼接及铺装缝隙应小于 2mm，床板背面采用不低于 4 根实木方条横杠钉制加固。（尺寸按实际空间制作）；





10、（1）床下组合柜：床下组合柜规格：1950mm*1680mm*800mm（±5mm），组合柜主材采用≥18mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；上门内部配备挂衣杆，下门左侧内部可满足最大 36 寸行李箱存放，下门右侧内部两块隔板，组合柜底部配防潮钢架底座。（详见床下组合柜结构图）

11、（1）门板采用≥18mm 厚 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板一次注塑成型，规格 370mm*795mm（±5mm），厚度不低于 21mm，柜门上采用内凹式整体成型铝合金拉 11.拉手两侧不对称设计，方便抓握，表面一侧带有防滑暗纹，带有挂锁功能及锁片；（详见床头整体式高背护栏结构图）

（2）门板上铝合金拉手符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，检测至少包含：外观性能金属件-喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈 蚀、脱色、掉色等，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等、理化性能-耐盐浴划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落 和起皱等现象。

12、门板铰链带阻尼缓冲功能 ，安装牢固无松动。

13、书桌台面：书桌台面长 1200mm（±5mm），深 800mm（±5mm），采用厚度≥25mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；

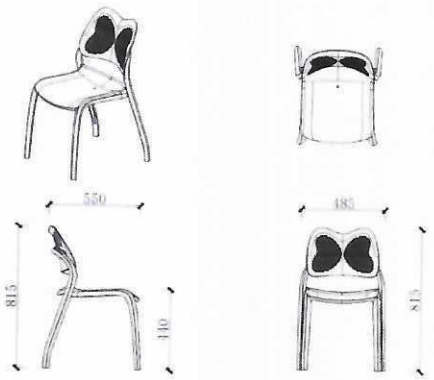		14、（1）台面后侧加铝合金档条，形状 J 形； （2）铝合金档条：外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 15、书桌小柜：采用厚度≥18mm 厚 E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板，采用≥1.0mm 厚 ABS 激光封边条，与板材同色， 粘贴牢固 ，无脱落，小柜内置两块隔板，底部配防潮底座。 刨花板符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准要求；检测至少包含：含水率 3.0-13.0%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物(TVOC)未检出；燃烧性能合格。  单体公寓组合床结构图  床下组合柜结构图
4	公寓椅	16、★椅子尺寸:485mm*550mm*815mm（±5mm），采用全新工程聚丙烯一体注塑成型，零甲醛释放。可实现多张堆叠设计、不占空间，座面根据人体曲线设计，座面贴合，座面:座高 440mm（±5mm），座宽 420mm（±5mm），座深 440mm（±5mm），座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座面贴合，椅背:4mm 宽 9 条镂空蝴蝶般的设计，增强背部散热，可独立拆卸式靠背，凹槽式设计，具备使用者单手手提功能。圆润椅角无毛边，不伤手，背重 0.30KG，背高 285mm（±5mm），背宽 400mm（±5mm），背下厚 6mm/上厚 4mm，背弧度 R250mm 包覆性明显，提高整椅的舒适度，结构稳定，PU 耐磨脚垫保护地板随意推拉，四脚 40mm*35mm（±5mm）菱形设计、结构稳定，PU 耐磨脚垫，承重≥150KG。（详见公寓椅结构图） 

		公寓椅结构图
5	悬挂床靠	参考尺寸：2500*50*600mm 1、材质：E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板；2、工艺：板材厚度≥18mm，带软包； 3、封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC 封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶；4、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝； 5、颜色：甲方指定。 
6	1.5 米床	参考尺寸：1500*2000*260mm 1、材质：E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板；2、工艺：层板与侧板拉板采用三合一链接件组装，板材厚度≥18mm； 3、封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC 封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶； 4、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝； 5、颜色：甲方指定。 
7	1.5 米床垫	参考尺寸：1500*2000*20mm 1、材质：提花面料＋高回弹海绵 ； 2、工艺：采用 6 层黄金结构，抗菌面料层＋减震海绵层，加强支撑减少缓冲＋乳胶舒适层，动态贴合身体曲线＋独立袋弹簧层＋椰棕支持层，科学护脊不塌陷＋减震海绵层，加强支撑减少缓冲。

8	1.2 米电视柜桌	参考尺寸：1200*400*750mm 1、材质：E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板； 2、工艺：层板与侧板拉板采用三合一链接件组装，板材厚度≥18mm； 3、封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC 封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶； 4、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝； 5、颜色：甲方指定。 
9	悬挂床靠	参考尺寸：2900*50*600mm 1、材质：E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板； 2、工艺：板材厚度≥18mm，带软包； 3、封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC 封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶； 4、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝； 5、颜色：甲方指定。 
10	1.2 米床	参考尺寸：1200*2000*260mm 1、材质：E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板； 2、工艺：层板与侧板拉板采用三合一链接件组装，板材厚度≥18mm； 3、封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC 封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶； 4、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝； 5、颜色：甲方指定。

		
11	1.2 米床垫	参考尺寸：1200*2000*20mm 1、材质：提花面料＋高回弹海绵 ； 2、工艺：采用 6 层黄金结构，抗菌面料层＋减震海绵层，加强支撑减少缓冲＋乳胶舒适层，动态贴合身体曲线＋独立袋弹簧层＋椰棕支持层，科学护脊不塌陷＋减震海绵层，加强支撑减少缓冲。
12	学员培训椅	485mm*550mm*815mm（±5mm） 1、采用全新工程聚丙烯一体注塑成型，零甲醛释放。可实现多张堆叠设计、不占空间，座面根据人体曲线设计，座面贴合。 2、座面:座高 440mm（±5mm），座宽 420mm（±5mm），座深 440mm（±5mm），座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，PU 耐磨脚垫保护地板随意推拉，PU 耐磨脚垫，承重≥150KG。 
13	床头柜	参考尺寸：500*400*500mm 1、材质：E0 浸渍胶膜纸饰面刨花板； 2、工艺：层板与侧板拉板采用三合一链接件组装，板材厚度≥18mm； 3、封边：四周采用厚度≥1.0mmPVC 封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶；4、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝； 5、颜色：甲方指定。 

14	洞洞板穿衣镜	参考尺寸：展开长 1000*高 1200，镜面尺寸 480*1000mm。 1、材质：E1 级生态板板材洞洞板+高清银镜。 2、结构：前后两层板材，底板安装镜子，前板做洞洞板，搭配火柴棒，前后板通过滑轨连接。 3、五金件：滑轨轨、螺丝； 4、颜色：甲方指定。 
15	圆桌	直径 800*高 740mm±10mm； 1、材质：桌面厚度≥18mm 免漆刨花板，桌架采用直径≥80mm 圆柱形炭素钢整体脚； 2、 工艺：板材表面烤漆处理，底座为喇叭脚。 