



施工说明:

- 1:拆除环形跑道上及运动场地的塑胶面层
- 共计:14 05 .21平方米
- 2:拆除塑胶部分,重新设计为透气性塑胶
- (EPDM)面层、厚13 MM。
- 3:预制雨水沟盖板(C25)见右图
- 4:拆除破损的雨水沟盖板(共计24 块)
- 5:拆除破损的雨水沟盖板下若有不平或损坏者,
- 则安装新板前改建60 厚C20 混凝土沟沿
- 6:施工前必须图纸交底;所用材料需先采样、
- 送检,经检验合格、并由建设、设计、监
- 理等相关单位认可后方可施工

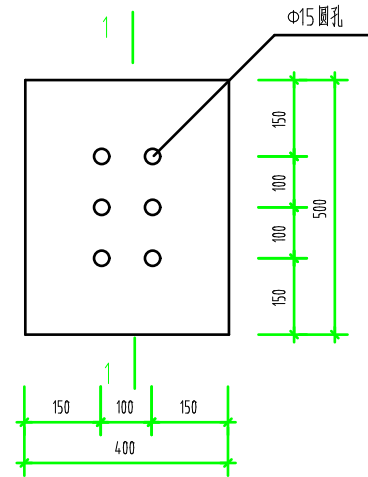

盖板平面

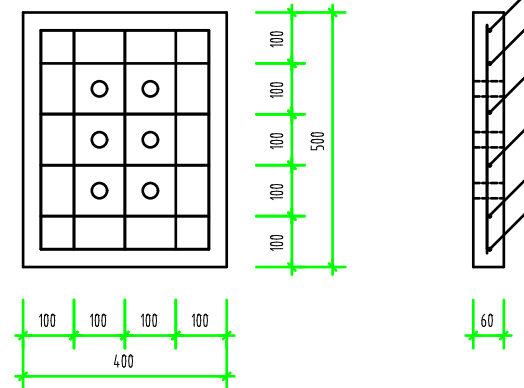

平面配筋

1-1 剖面

审 定		 连云港市教育建筑设计院有限责任公司				设 计 号	2025-28H
审 核		地址：连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话：0518-85822191				图 别	建 施
校 对		版 次	第一版	工程名称	灌云县伊山二小运动场	图 号	1/1
设计负责人		比 例	1:100			出图日期	2025.08
设 计				图纸内容	施工说明 雨水沟预制盖板	归档日期	