


3.0m宽混凝土路横断面图

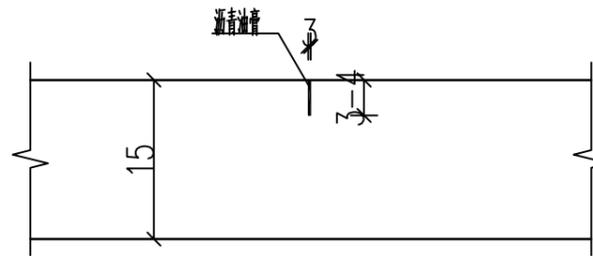

横向缩缝 1:10

说明:

- 1、图中尺寸均以cm计。
- 2、横向缩缝每隔4~5米一道，胀缝每200米设一道，横向施工缝(做法同胀缝)的位置根据当日施工情况而定，宜设在胀缝、缩缝处，在临近桥梁或其他固定构造物处与其他道路相交处设置横向胀缝。
- 3、本工程采用级配碎石。
- 4、图中未尽事宜，严格按照相关规范执行。

	审 定		项目编号	
	审 核		子 项	
项目名称 桃园镇2026一事一议财政奖补项目道路建设	项目负责		专 业	
	专业负责		设计阶段	
图纸内容 3.0m道路设计图	校 核		比 例	
	设 计		版 次	
	制 图		日 期	
	图 号			