

沥青路面结构(三)

1: 10

适用于表面沥青路面破损处



沥青路面结构(四)

1: 10

适用于表面沥青路面破损处





工程数量汇总表

	序号	项目	单位	数量
沥青路面结构(三)	01	4 cm创修沥青面层	m ²	详清单
	02	4 cm细粒式沥青砼AC-13 C	m ²	详清单
	03	粘层	m ²	详清单
沥青路面结构(四)	04	4 cm创修沥青面层	m ²	详清单
	05	4 cm彩色细粒式沥青砼AC-13 C	m ²	详清单
	06	粘层	m ²	详清单

注：

1. 本图尺寸均以厘米为单位。
2. 按照规范要求每层沥青砼面层之间均设置粘层。
3. 基层材料及施工要求按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1—2008）执行。
4. 路面各结构层材料要求及施工要点详见设计总说明和有关施工技术规范。

	工程名称	铜山城区道路基础设施维修养护项目			审 定		项目负责人		校 核		制 图		日 期	2026.07	编 号	2026.101
	子项名称	道路工程	图纸名称	路面结构设计图	审 核		专业负责人		设 计		阶 段	施工图	比 例		图 号	道路-01

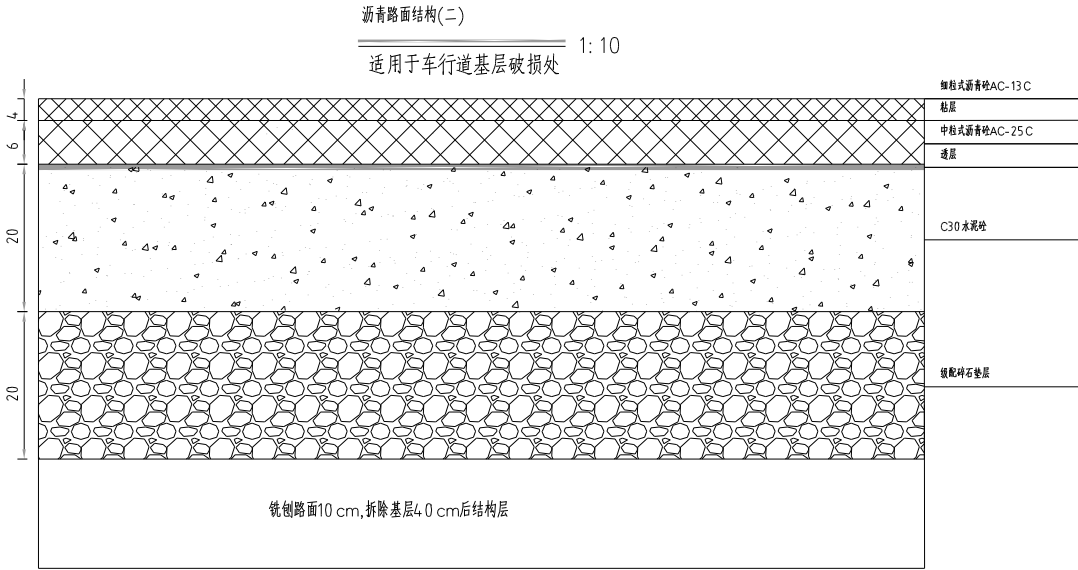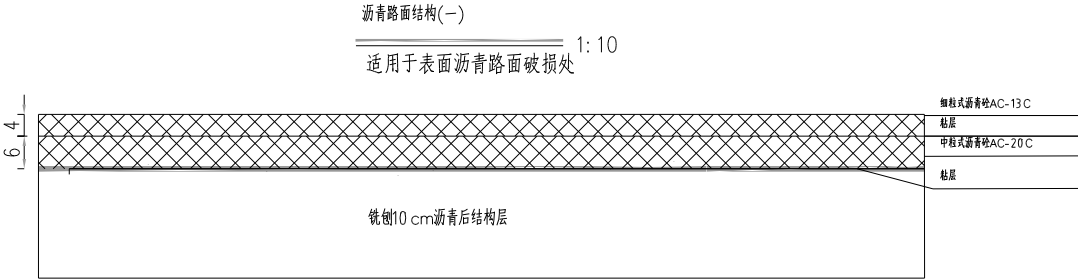


工程数量汇总表

	序号	项目	单位	数量
沥青路面结构(一)	01	10 cm铣刨沥青面层	m ²	详见单
	02	4 cm细粒式沥青砼AC-13 C	m ²	详见单
	03	粘层	m ²	详见单
	04	6 cm中粒式沥青砼AC-20 C	m ²	详见单
沥青路面结构(二)	05	4 cm细粒式沥青砼AC-13 C	m ²	详见单
	06	粘层	m ²	详见单
	07	6 cm中粒式沥青砼AC-20 C	m ²	详见单
	08	透层	m ²	详见单
	09	20 cm厚C30 水泥砼	m ²	详见单
	10	20 cm厚级配碎石垫层	m ²	详见单
	11	铣刨路面10 cm, 拆除基层40 cm后结构层	m ²	详见单

- 注：
1. 本图尺寸均以厘米为单位。
 2. 按照规范要求每层沥青砼面层之间均设置粘层。
 3. 基层材料及施工要求按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）执行。
 4. 路面各结构层材料及施工要点详见设计总说明和有关施工技术规范。


混凝土路面结构(一)
适用于车行道基层破损处

1: 10

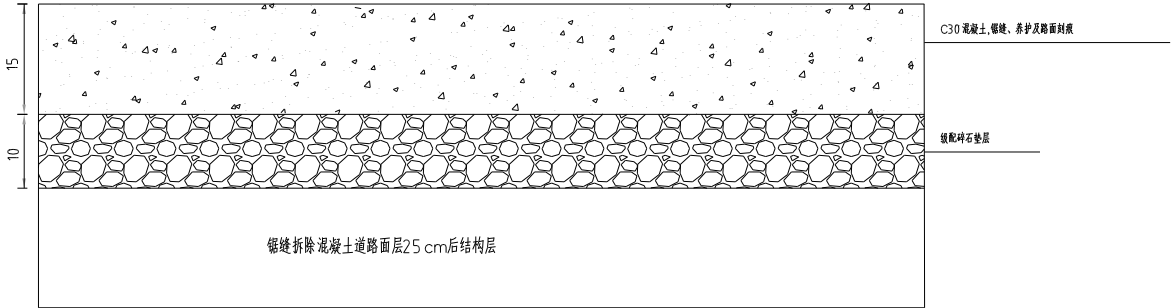

混凝土路面结构(二)
适用于车行道基层破损处

1: 10


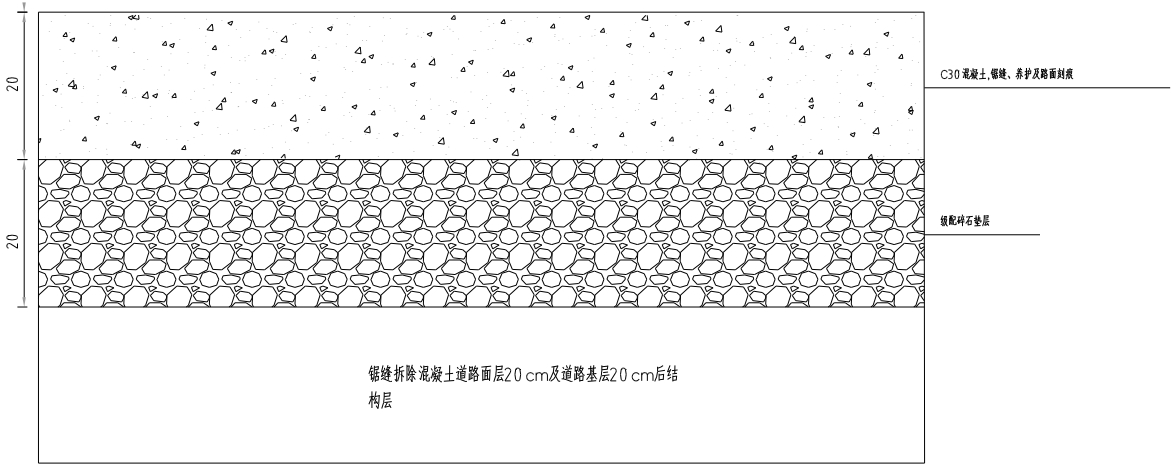


工程数量汇总表

	序号	项目	单位	数量
混凝土路面结构(一)	01	20 cm厚C30 混凝土、缩缝、养护及路面封层	m ²	详清单
	02	20 cm厚级配碎石垫层	m ²	详清单
	03	锯缝拆除混凝土道路面层20 cm及道路基层20 cm	m ²	详清单
混凝土路面结构(二)	04	15 cm厚C30 混凝土、缩缝、养护及路面封层	m ²	详清单
	05	10 cm厚级配碎石垫层	m ²	详清单
	06	锯缝拆除混凝土道路面层25 cm	m ²	详清单

- 注：
1. 本图尺寸均以厘米为单位。
 2. 按照规范要求每层沥青砼面层之间均设置粘层。
 3. 基层材料及施工要求按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1—2008）执行。
 4. 路面各结构层材料要求及施工要点详见设计总说明和有关施工技术规范。

	工程名称	铜山城区道路基础设施维修养护项目			审 定		项目负责人		校 核		制 图		日 期	2026.07	编 号	2026.103
	子项名称	道路工程	图纸名称	路面结构设计图	审 核		专业负责人		设 计		阶 段	施工图	比 例		图 号	道路-01

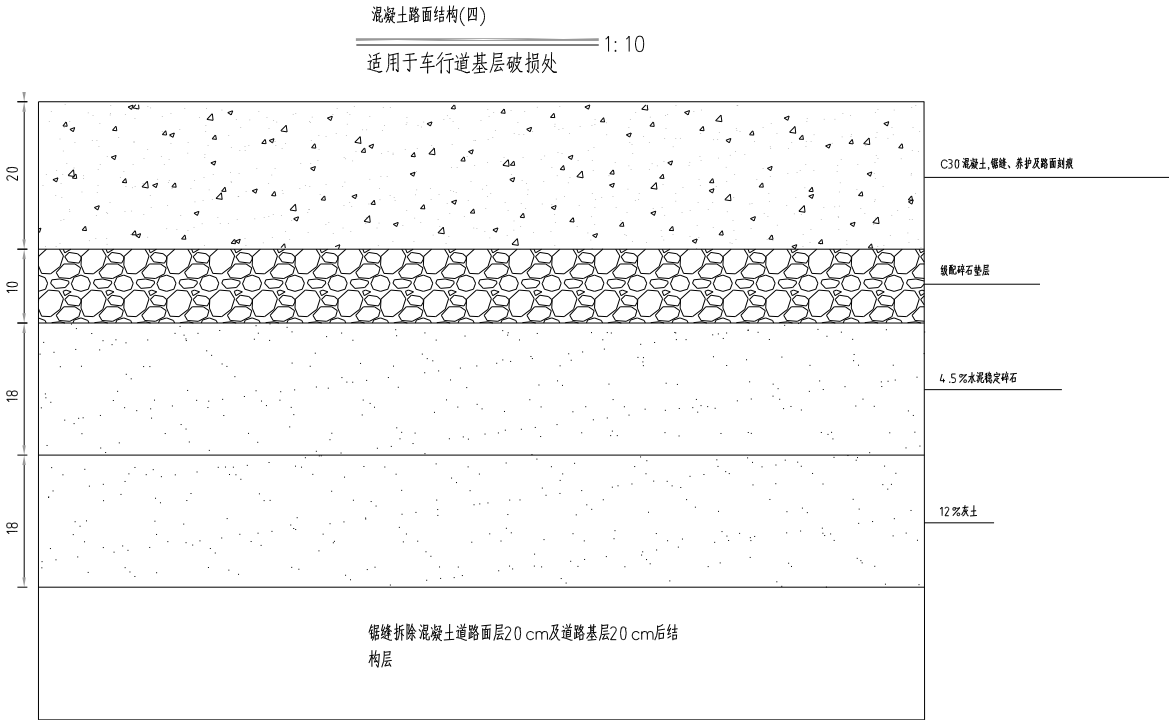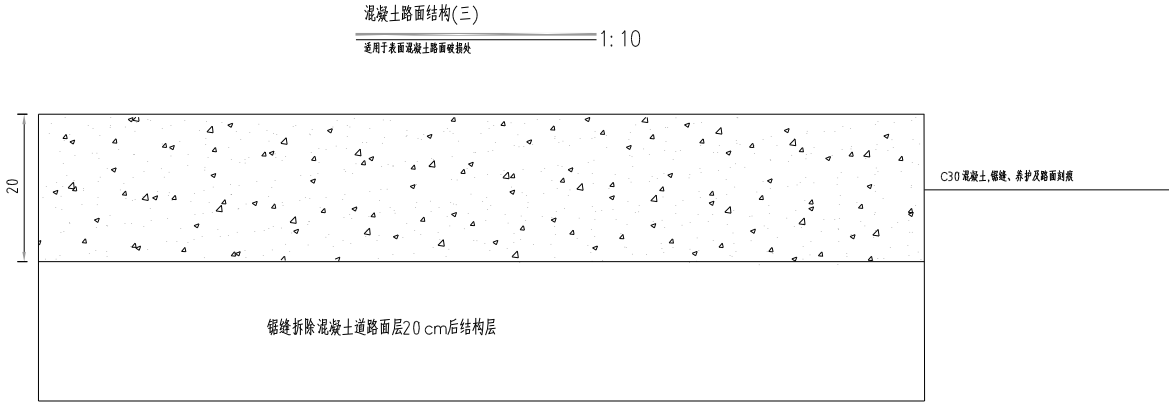

工程数量汇总表

	序号	项目	单位	数量
混凝土路面结构(三)	01	20 cm厚C30 混凝土、缩缝、养护及路面封膜	m ²	详见单
	02	锯缝拆除混凝土道路面层20 cm	m ²	详见单
混凝土路面结构(四)	03	20 cm厚C30 混凝土、缩缝、养护及路面封膜	m ²	详见单
	04	10 cm厚铺配碎石垫层	m ²	详见单
	05	18 cm厚4.5 %水泥稳定碎石	m ²	详见单
	06	18 cm厚12 %灰土	m ²	详见单
	07	锯缝拆除混凝土道路面层20 cm及道路基层20 cm	m ²	详见单

- 注：
1. 本图尺寸均以厘米为单位。
 2. 按照规范要求每层沥青砼面层之间均设置粘层。
 3. 基层材料及施工要求按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）执行。
 4. 路面各结构层材料要求及施工要点详见设计总说明和有关施工技术规范。