











如皋市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目报价明细表

序号	项目名称	功能说明	产品名称	参考图片	参数要求	单位	单价最高限价(元)	报价单价(元)
		根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑	防滑贴		材质：PVC； 尺寸：宽≥40mm，厚度≥3mm； 防滑，耐磨，免胶自粘，防霉易清洗。	米	15	9.80
			防滑剂		可以有效预防滑倒，无毒无甲醛，可用于各类瓷砖地面、大理石、花岗石、水磨石地坪等。	平方米	130	29.00
			防滑垫		尺寸：40cm*70cm； PVC材质； 表面防滑圆点，增加脚底阻滑力； 背面强力吸盘，紧贴地面不移位； 密布透水孔，方便水渍快速排走； 弹性立柱设计，按摩脚底，更舒适。	片	48	20.00


1	地面防滑产品	处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。	防滑垫		尺寸：77cm*35cm； 柔软舒适，TPR环保材料，自带吸盘，可沥水不积水，有韧性，不易破损。	块	48	15.00
			防滑垫		尺寸：300mm*300mm； 防滑性能好，可任意裁剪拼接；拼接安装，便于清洁拆洗。	片	10	9.80
			防滑地砖		基层处理，找平，表面防滑设计。	平方米	188	80.00
			防滑地胶		采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。	平方米	200	70.00

2	斜坡辅具	 对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。	橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*4cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90	55.00
			橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*3cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90	52.00
			橡胶坡道		尺寸：90cm*15cm*2cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90	50.00
			水泥坡道		按坡比（不大于1：8）铺设水泥坡道，压防滑纹。	平方米	250	160.00



			铝合金坡道		尺寸：长180cm，宽72cm； 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	840	800.00
			铝合金坡道		尺寸：长90cm，宽72cm； 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	610	550.00
			铝合金坡道		尺寸：长60cm，宽72cm； 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	380	378.00
3	下压式门把手	可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。	下压式门把手		拆除原有门把手，更换成下压式门把手； 材质：铝合金面板，铜质锁芯； 适配门厚度：35mm-55mm。	个	90	70.00

4	门铃	供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	闪光震动门铃		尺寸：接收端:8.5*6.8*2； 工作模式:闪光、响铃、震动； 响铃加闪光同时工作 配置：门铃接收端1个，发射端1个； 功能：38首音乐供选择，四档音量调节（发射端请不要装在金属物体上，金属物体对无线信号有屏蔽作用！），接收器使用3节七号电池，可以随身携带； 发射端:6*4*1.3cm。	套	50	40.00
			呼叫门铃	月光白 按钮*1+响铃*1 	150米信号距离，50米穿墙信号，4档音量可调，灯光闪烁提醒。	个	50	45.00
			猫眼门铃		支持猫眼孔径：16.5mm-50mm； 支持门厚：35mm-105mm； 屏幕尺寸：4.3寸液晶屏； 供电方式：可充电4600mAh锂电池(低功耗长续航)； 感应角度：110°； 300万超清像素、门铃视频通话、徘徊逗留告警。	个	460	100.00

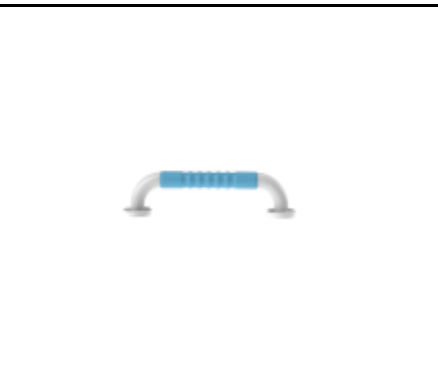5	可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	可双向开启的门		根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件，可双向自由开启。	樘	2780	1980.00
6	安装扶手	辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等	一字型扶手		尺寸：长430mm，外径38mm； 材质：握杆外层为弹性TPE、邵氏硬度为50度-60度、芯材为高强度铝合金、弯头连接件采用ABS两次注塑成型、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层； 扶手承重力≥200KG； 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。	个	90	50.00
			台阶落地扶手		依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于900mm；固定安装。	米	200	150.00



		过道扶手		材质：实木扶手，锌合金配件； 扶手带手握凹槽； Φ35mm。	米	180	110.00
		过道扶手		尺寸：定制； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效； 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米； 加固支架。	米	110	40.00
7	智能门锁	智能门锁		功能：指纹、密码、机械钥匙、IC卡、微信小程序； 锁 芯：12叶片锁芯或C级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等	把	960	550.00
		智能门锁		全程语音提示，远程临时密码，试错告警，防撬告警，低电量告警，USB Type-c 接口应急充电，直插式C级锁芯，虚位密码，防小黑盒，机械反锁； 开锁方式：指纹、密码、卡片、钥匙； 锁体材质：不锈钢； 外壳材质：铝合金； 电 源：4节5号电池。	把	840	298.00

通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。



智能门锁



功能：3D人脸识别、指纹识别、猫眼可视、照片抓拍推送、人体侦测报警、远程app解锁、主动抓拍/监控3 微信小程序、钥匙、快开把手；
材质：锌铝合金；
供电方式：锂电池；
远程解锁：优智云家；
显示屏：4.0显示屏；
摄像头像素：200w像素；
指纹密码数量80/80/100；
人脸录入人数：100；

把

840

390.00

马桶更换马桶



尺寸：L720*W362*H727mm；
坑距：305/400mm；
配件：标准水件、PP 缓降盖板。

个

900

850.00

马桶更换马桶



通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用；
坑距：300/400mm；
陶瓷座+PP缓降静音盖板。

个

890

800.00



8	蹲便器改坐便器 (损	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困	蹲便器改坐便器 含马桶		尺寸: L720*W362*H727mm; 坑距: 305/400mm; 配件: 标准水件、PP 缓降盖板。	个	910	860.00
			蹲便器改坐便器 含马桶		通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用; 坑距: 300/400mm; 陶瓷座+PP缓降静音盖板。	个	890	800.00
			蹲便器改坐便器 含马桶、含拆除地台		坑距: 305/400mm; 配件: 标准水件、PP 缓降盖板; 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用; 含拆除地台，拆除地台(面积不超过1平方米)，拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运;	个	3100	2150.00

坏马桶更换)	难。方便乘坐轮椅的老年人使用。	蹲便器改坐便器 含马桶、含拆除地台		坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP缓降静音盖板； 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用； 含拆除地台； 拆除地台（面积不超过1平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运；	个	2630	1750.00
		智能马桶更换		智能马桶-30300/400mm坑距； 680mm*410mm*475mm； 脚感冲水，离座冲水，落座润瓷，喷头自洁；座温/风温/水温调节； SIAA抗菌座圈；活性炭除臭；IPX4防水。	个	3000	2400.00



智能马桶



尺寸：680x390x460mm；
排水方式：地排；
产品材质：盖板：ABS+底座：陶瓷体；
冲水方式：直冲；
遥控控制：无线遥控/侧面旋钮；
坑距规格：300/400mm；
适用电压：AC220V；
功能：内部外置蜂鸣器报警、彩色遥控器、一键旋钮、缓降盖板、脚感冲水、IPX4防水、漏电保护、电压保护、座圈加热、座温调节、入座润壁、离座冲水、柔光夜灯、臀部清洗、女性清洗、助便清洗、按摩清洗、喷杆自洁、水压调节、水温调节、活水即热、暖风烘干、四季温感、风温调节、劲漩冲水。

个

2800

2200.00

马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐

适老一体式马桶
扶手架



尺寸：570mm*540mm*650mm；
材质：PP+碳钢+TPE；
适配马桶缸体座高：370-440mm；
可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度；
体积轻巧，曲线设计，造型简洁美

个

450

400.00



9

适老
一体
式马

桶扶手架	便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。	马桶扶手架		坐便扶手新款参数； 产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）； 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架 高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内积水生锈。	个	420	400.00
适老	适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板 即热式加热	适老智能马桶盖		材质：PP； 功能：喷头自洁、妇洗、臀洗、移动按摩； 烘干、通便、自动除臭、座圈加热； 夜光照明、节能功能、水温座温三档调节。	个	1400	900.00
		适老智能马桶盖		通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患； 额定电压：AC220V50Hz； 材质：PP缓降盖板； 加热方式：即热式。	个	979	800.00

10	智能马桶盖	通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 	适老智能马桶盖		电源规格：220V ~ 50Hz； 电源线长度：约 1.2m； 产品尺寸：396mm x 525mm x 157mm； 内圈长度：300mm； 适用水压：0.08-0.75MPa； 冲水量：约 0.5-0.9L/min； 产品重量：约4.5kg； 加热方式：即热式； 加热功率：1325W； 彩色按键更清晰； 特色功能：活水即热、一键清洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警。	个	1500	1200.00
			坐便椅		材质：铝合金，表面处理雾银； 高度5档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。	个	390	280.00
			坐便椅		椅架由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理； 防水皮革扶手、靠背、坐垫。	个	200	190.00

11	坐便椅	坐便椅（带便桶） 方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。	铝合金坐便椅		以GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，主架：采用6061F高强度铝合金管组成，管壁厚度1.2mm,表面处理是阳极氧化雾银面，防水耐用，冲凉坐便两用； 坐板：坐板采用的是无缝缝合的全皮革的开口U行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出来； 便桶：采用的是TP材料一次注塑成型，大容量PVC上宽下窄结构设计的光面圆桶； 靠背：靠背是采用PE吹塑板，无毒，无刺激性气味，易清洁； 脚管：脚管5档可调，采用加大防滑橡胶脚垫，内衬钢片，经久耐用。	个	390	220.00
			一字型扶手		尺寸：400MM 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。	个	60	20.00

12	如厕扶手	 在坐（蹲）便器旁安装“—”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。	L型扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。	个	110	40.00
			135°扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使	个	110	45.00
			T型扶手		尺寸：70*50cm； 外管材质：ABS材质，直径35mm； 内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动	个	110	50.00
			U型上翻马桶扶手		尺寸：600mm*750mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM，内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM，底座厚2.7mm左右； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，扶手防转动	个	220	130.00



13	洗澡椅 (浴凳)	 普通洗澡椅			以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 总高：73-83cm可调，总宽：50cm，坐宽：42cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm； 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉免工具手拧螺丝	个	550	130.00
			折叠洗澡椅		尺寸：545*545*778（展开）； 材质：椅架高强度铝合金，规格ϕ29*1.5mm和ϕ25.2*1.5mm表面喷塑处理； 座板和靠背材质为高密度PE，扶手材质为加强尼龙； 防霉防滑TPE材质脚垫，座板和靠背可加装EVA软垫； 座板高度六档调节：345mm-445mm； 产品承重100kg以上。	个	400	280.00
			坐式淋浴器		坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间； 采用恒温设计； 采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式； 恒温出水：顶喷、淋浴臂、花洒、肩喷。	个	2000	1980.00

14	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计,可站可坐,不占空间;采用恒温设计;采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度;雾状喷水方式。	坐式淋浴器		恒温出水,淋浴臂、花洒、肩喷,三种出水方式。	个	2000	1980.00
			坐式淋浴器		坐享沐浴,全身放松;模块化设计,多种组合搭配方式;恒温调节,舒适温度;自由角度调节,多种沐浴方式;简易搭配,增加性价比;宽大舒适座椅,久坐不累;一键式开关切换;多场景应用; 材质: 304不锈钢+HDPE; 毛重: 15.5KG。	个	2000	1800.00
15	洗澡床	可充气, 环保PVC材质。	洗澡床		浴槽PVC材质,可重复使用,充气后长度 > 2m, 含充气泵、花洒水袋。	个	600	258

16	智能 便携 洗浴 机	 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。	智能便携洗浴机	 便携式智能洗浴机套装，含洗澡机、浴槽、水桶； 电源供电：24V/150W； 浴槽：PVC材质，可重复使用，充气尺寸约：长210cm*宽100cm*高25cm； 操作方式：手动按键； 工作环境：温度10-40℃，湿度30-75%RH； 储存环境：温度0-40℃，湿度45-75%RH； 电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 电源供电：24V/150W； 额定电压：DC 24V； 工作电流：< 5A； 噪音：≤68dB； 污水箱容量：5.2L。	个	2700	2350.00
			智能便携洗浴机	 电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 额定电压：DC 24V； 电源供电：24V/150W； 操作方式：手动按键。	个	5000	2500.00

17	浴缸、淋浴房 改换浴帘、浴杆	 拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	更换浴帘浴杆直杆		材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私；防水防霉。	套	180	160.00
			更换浴帘浴杆弯杆		材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私；防水防霉。	套	180	160.00
			拆除浴缸		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	项	3000	1900.00
			淋浴房改造		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	项	3000	2000.00


18	恒温花洒	 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。	恒温花洒		三功能升降恒温花洒，带顶喷，冷热混水阀；主体PP材质，外壳铝合金，旋转切换水，旋转调温，恒温出水。	个	500	350.00
			恒温花洒		龙头主体采用铜合金铸造；手持花洒拥有四种出水模式，可通过旋钮进行切换，满足多种淋浴需求；采用空气增压技术，将水与氧气混合，实现饱满、充沛的水流；出水口采用硅胶材质制成，手指轻轻拨动即可清理干净，方便省力。	个	500	350.00
			恒温花洒		采用食品级304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水30%；38℃恒温精准出水，方便生活。	个	500	350.00

19	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质。水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用。	抽拉式水龙头		采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，表面拉丝处理。	个	180	135.00
20	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、135度扶手、T型扶手等，辅助老人站立支撑	一字型扶手		尺寸：400MM； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动	个	60	20.00
			L型扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使	个	110	40.00
			135°扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚4MM左右，直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使	个	110	45.00

十八和立义手。



T型扶手



尺寸：70*50cm；
外管材质：ABS材质，直径35mm；
内管材质：不锈钢内管，直径25mm；
一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用安全舒适避免划伤。扶手防转动

个

110

45.00

U型上翻马桶扶手



尺寸：600mm*750mm；
参数：外管尼龙，厚4MM左右,直径35MM；内管加厚不锈钢，厚1.1左右MM，直径25MM，底座厚2.7mm左右；
一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使

个

220

130.00

适老台盆和镜柜



镜柜+台盆+底柜+水龙头下水管；
盆尺寸：694*490；
材质：复合亚克力；
颜色：白色；
孔位：前后双孔；
盆体：人造石一体成型；
柜体尺寸：685*414*470，材质：多层实木板，颜色：浅木色；
镜柜尺寸：650*120*700，材质：多层实木板，颜色：浅木色。

套

1300

1000.00

21


适老
台盆
和镜


台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内

	和镜柜	凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。	适老台盆和镜柜		卫浴柜底柜：尺寸≥700mm*400mm*600mm，柜门内凹设计，方便老人使用； 卫浴柜镜柜：尺寸≥700mm*130mm*800mm，镜面倾斜且角度可微调，方便老年人，轮椅用户抬头使用； 含五金配件。	套	2240	1200.00
22	厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。	厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥560mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。	套	3680	2180.00
			厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥510mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	套	3600	2080.00
			厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥460mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	套	3500	2000.00

23	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老灶台		整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，防火、耐磨、防污、硬度高，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。封边：采用PVC同色封边，一次性热压成型； 台面采用防水、防污石英石台面，美	米	2200	1580.00
			适老灶台		总长≥1200mm，宽≥600mm，高≥800mm，老人可接触边/角需圆润处理，以防磕碰，具备稳定性，安全性。优质201不锈钢拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度可调节，长边单侧应圆弧形。	张	680	400.00
24	适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台		拆除原有操作台，重新定制操作台，从而降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。	米	2000	1950.00

25	适老餐桌	 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	适老餐桌		尺寸≥长1400mm*宽800mm*高750mm; 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用; 白蜡木实木框架，整桌美观大方，稳固厚实，承重力强; 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人安全; 环保水性油漆，健康环保。	张	1800	1000.00
			适老餐桌		尺寸≥长800mm*宽800mm*高750mm; 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用; 桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力; 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人; 采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚	张	680	300.00
26	燃气泄漏	发生燃气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年	燃气泄漏报警器		全网通NB通讯，电话/短信/微信/APP及时通知，可联动电磁阀或机械手，及时切断泄漏根源；新国标GB15322.2-2019消防认证。	个	120	100.00

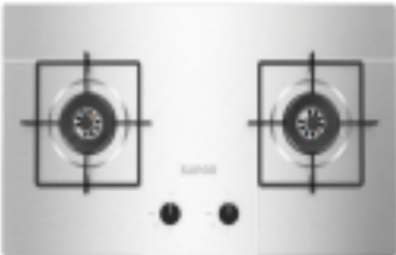20	报警器	1. 智能燃气报警器，可实时监测燃气浓度，一旦超标，立即通过NB-IoT物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属及时查收风险信息。 2. 通过服务平台，向老年人亲属推送意外风险信息。	燃气泄漏报警器		当探测器检测到空间中可燃气体含量超标时，立即触发报警，提醒老年人，并通过NB-IoT物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属及时查收风险信息。	个	120	100.00
21	炉灶自动熄火保护装置	避免因老年人忘记关火导致燃气泄漏，引发火灾事故。	炉灶自动熄火保护装置		外形尺寸约： 720mm*420mm*160mm； 燃烧器：直火猛火燃烧器； 能效：一级； 适用气体：天然气/液化气； 颜色材质：金属色，不锈钢。	个	480	380.00
			炉灶自动熄火保护装置		产品尺寸： 720mm*400mm*156mm； 气源：天然气/液化气； 能效：一级； 颜色材质：黑色，钢化玻璃。	个	450	450.00

27	自动熄火保护装置	避免因燃气灶关闭灶具造成的火灾事故。 	燃气灶自动熄火保护装置		产品尺寸： 450mm*320mm*167mm； 能效：一级； 进风方式：全进风； 气源：天然气/液化气； 热负荷：天然气5.2KW，液化气5.0KW； 热电偶熄火保护，灵敏感应，熄火即断气。	个	280	250.00
			燃气灶自动熄火保护装置		参数：铜线长 50CM； 工作电压：AC220V/50HZ，点火距离3-5mm、输出高压大于15KV； 电磁阀输出：DC24V,铜线长 50CM。	个	110	105.00
			防干烧灶具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸： 760mm*445mm*137mm； 适用气源：天然气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 智能防干烧，智能守护安心烹饪。	个	1390	1000.00

熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。



防干烧灶具		外形尺寸：780mm*430mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：5.2KW； 热效率：67%； 能效等级：一级； 功能：瞬燃点火，防干烧，热电偶熄火保护。	个	1100	950.00
定时灶具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸： 800mm*450mm*143mm； 适用气源：天然气/液化气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 双边定时，随心定时。	个	1880	1000.00
定时灶具		外形尺寸： 760mm*450mm*160mm； 额定热负荷：5.2KW； 热效率：63%； 能效：一级； 智能定时，长久保持无需守候。	个	1100	950.00
定时灶具		面板尺寸：780mm*450mm； 能效：一级； 气源：天然气/液化气； 热负荷：5.2KW； 带聚能圈方炉架； 可定时，智能守护。	个	1100	950.00



防干烧与定时灶具



外形尺寸：780mm*400mm；
材质：钢化玻璃面板；
热负荷：4.5KW(左)/5.0KW(右)；
热效率：68%；
能效等级：一级；
智能防干烧+定时；
气源：天然气。

个

1000

950.00

手摇护理床



整体承重可达 $\geq 240\text{kg}$ ，背板动态载重 $\geq 70\text{kg}$ ；
调整角度：背部调节高度 $\geq 0-70^\circ/\pm 5^\circ$ ，腿部调节高度 $\geq 0-40^\circ/\pm 5^\circ$ ；
床面板采用优质钢网焊接而成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮；
优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理；
金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色；
摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢

张

1300

1290.00

29	多功能护理床	包括手摇护理床和电动护理床等。	 电动护理床		床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性； 床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠； 床面共有4段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿； 床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于3mm，耐磨，运作无噪音，防折断； 功能：起背功能、抬腿功能、背腿联动功能、整体升降功能、床头/床尾升降功能； 起背角度:0-75°±5°，抬腿:0-25°±5°； 床头尾板实木：床头尾板边框为实	张	3000	2900.00
			电动护理床		护理床安全运作负荷≥220kg，最大承重不低于180Kg； 床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°）背膝可同步运作； 床头床尾板采用规格≥15mm的刨花板，双面贴三聚氰胺（贴面颜色为米	张	2000	1400.00



智能止鼾床



电源适配器:29v/24 黑色配线长4米;
鼾声监测模块:mic 黑色, 配线长2米;
睡眠监测模块:非接触式压电传感器硬板方案;
白色 配线长2米;
遥控器:2.4G无线遥控器/SDC100/19键;
床架尺寸:1.8m ;双人单控;
床板材质:玻纤;
支持床垫类型:适配所有电动床专用床垫
1.智能止鼾, 主动干预, 轻松省心;
2.无感干预, 超强静音, 舒适轻柔.

张

13900

5498.00

电动护理床轮椅
护理床一体化



1、优质1.5冷轧钢板床体
2、主要功能:抬腿、坐起、侧身、下床
3、手动轮椅可分离, 轮椅靠背 (0°-85°), 轮椅脚部 (0°-75°), 电动背腿联动 (可遥控), 带手刹
4、6寸小轮, 12寸大轮, 2.5寸防倾斜

张

10000

6998.00

电动护理床



详细尺寸:床头板厚度 23mm;
床面高度: 31cm-67.5cm ;
承重: 150KG;
整床净重: 112±5kg;
床体: 铁, pom;
木制床板: 床头床尾板, 多层实木;
床板尺


张

5500

3000.00

30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身、平稳下床，避免翻身意外跌落。 	床边扶手		1、扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：$\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm}$，产品净重量$\geq 20\text{KG}$，提高使用安全性； 2、高度：750mm-850mm，高度6档可调； 3、材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度海绵套管。	个	590	300.00
			防压疮坐垫		尺寸：42cm*42cm*5cm 材质：TPU 内置高弹性海绵，拧松金属气嘴，自动充气；分散臀部压力，舒适耐用。	个	80	79.00
			防压疮坐垫		尺寸：480mm*480mm 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 内径小孔均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 配备专用打气筒，充气方便快捷。	个	24	18.00

31	防压疮坐垫、靠垫或床垫	 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。	防压疮靠垫		尺寸：600mm*250mm*200mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	45	18.00
			防压疮靠垫		尺寸：500mm*250mm*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	35	18.00
			防压疮床垫		充气后尺寸（长*宽*高）： 200cm*90cm*7cm 工作电压、频率：220V 50HZ 交替波动周期：6分钟 采用优质PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适	张	250	130.00



			防压疮床垫		尺寸：2000mm*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔；间隔管12分钟交替充气；低噪音设计，不大于45分贝。	张	270	190.00
32	适老床头柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。	适老床头柜		尺寸≥长430mm*宽460*mm高675mm 1、采用白蜡木+环保免漆多层板； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、无线充电，一放即充；插座充电，双充电口。 4、SOS报警器功能，第一时间传递预警信息，能够快速接受求救信号，快速通知家人进行救援，确保您的家人不错过最佳抢救时间，为您的家庭提供安全保障。	个	1200	1180.00
			适老床头柜		尺寸≥长400mm*宽400mm*高650mm； 1、采用优质E1级实木多层板贴木皮； 2、台面增加档条，防止东西滑落； 3、免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全。	个	410	220.00

33	助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。	助起床垫		以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率；放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背功能，升降角度 $\geq 2-65^{\circ}$ ；产品由床架，椰棕海绵软垫组成；1、本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护尺寸：1980mm*1200mm*80mm；可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮；1、内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗；2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌；3、材料自身特性，无数的支撑点可有	张	400	390.00
34	适老化净味透气床垫	可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。	适老化净味透气床垫		1、材料自身特性，无数的支撑点可有	张	400	390.00
			坠床监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	800	400.00

35	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息	坠床监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式: 顶装/平装	个	600	400.00
			坠床监测雷达		对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。工作电压：Type-C 5V	个	300	298.00
			夜灯型一转多插座		1、即插即用，配置多个五孔插座、USB接口及夜灯功能； 2、主流USB输出接口，兼容多设备； 3、夜灯单独开关,贴心满足夜晚用光需求。	个	20	18.00

36	感应小夜灯	 采用红外线感应装置, LED节能灯泡, 灯亮时间应适应老年人安全行走的要求, 适用于卧室、厕所、厨房、通道等, 人走灯灭, 方便老人起夜。	夜灯型一转多插座		1、即插即用, 配置多个五孔插座及夜灯功能; 2、夜灯单独开关, 贴心满足夜晚用光需求; 3、大品牌, 高温阻燃壳体, 防误插保护门, 用电安全更可靠。	个	30	29.00
			夜灯型一转多插座		1、即插即用, 配置多个五孔插座及夜灯功能; 2、夜灯单独开关, 贴心满足夜晚用光需求; 3、大品牌, 高温阻燃壳体, 防误插保护门, 用电安全更可靠。	个	30	20.00
			感应小夜灯		可放置在卧室或厕所通道, 方便老人起夜 1、开关: 灯体自带开关on, off, auto, 亮度三挡可调; 2、可挂, 可立, 可以磁铁吸附, 可以粘贴, 满足不同需求。	个	45	40.00



感应小夜灯



- 1、即插即用，天黑即亮，天亮即关，
- 2、自动感应开关，三种色温可通过开关切换；
- 3、低功耗，一年仅用一度电。

个

15

14.50

LED节能灯泡




输入电压：100-240V（含）功率：30W

个

24

23.00

普通开关改造

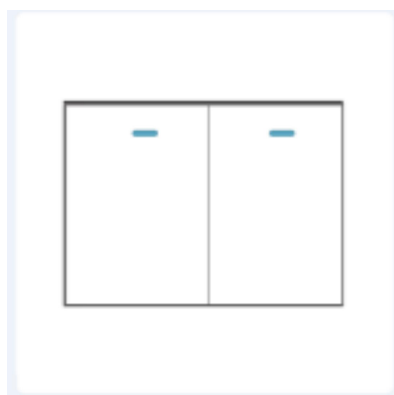


银镍合金触点、国产PC料
额定电流：10A
额定电压：250V
额定功率：2500W
规格：86mm*86mm

个

30


20.00

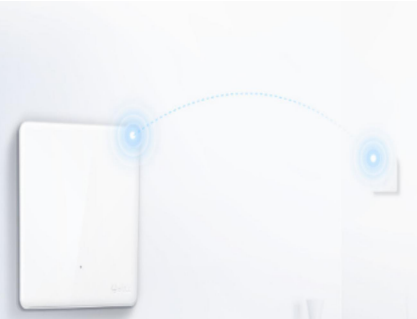
37	电源插座及开关改造	 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。	智能开关改造		额定电压：250V 50Hz 额定电流：10A； 规格：86mm*86mm； 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、主开关与随意贴无线开关之间采用433MHz射频通讯技术，无需WiFi即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带3M不干胶贴，即用方便贴即用，伸手开关灯	个	150	50.00
			普通电源插座		国产PC料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	30	20.00
			智能电源插座		额定电压：250V 50Hz； 额定电流：16A； 规格：86mm*86mm； 1、原位替换16A插座，无需联网，即改即用； 2、3种空调匹配模式，轻松语音匹配； 3、匹配性广泛，支持市面30+品牌空调联网。	个	130	50.00

38	防撞护角、防撞条、提示标志	 提示标志 在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。		材质:不干胶贴纸，“小心地滑”等相关警示用语采用黄底黑字。	个	20	5.00
				尺寸: 35mm*35mm*7mm 材质: pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛。	根	5	5.00
				尺寸: 3.5cm*1.2cm*200cm 环保NBR材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。	袋	20	10.00



防撞护角		尺寸：33mm*33mm*25mm PVC材质环保无毒害，质地柔软； 隐形守护，透明防撞，柔软高弹，防水防污，无痕粘贴； 细节打磨圆滑处理，包裹住尖锐棱角； 柔软高回弹力，有效缓解撞击力度。	个	5	5.00
防撞护角		尺寸：60mm*35mm*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具	个	1	1.00
适老椅		1、白蜡木实木：经防潮、防腐、防虫化学处理； 2、品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保； 3、采用优质PU面料，易清洁，透气更耐磨。 4、侧边镂空设计，方便老人手扶起身。	张	820	480.00
适老椅		1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，符合人体工程学，更贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。	张	390	160.00

39	适老家具	 换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。	适老椅		1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人； 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用； 3、使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。	张	260	200.00
			换鞋凳		1、尺寸：长600mm*座面300mm*高600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象； 4、软包：优质油科技布。	张	270	130.00
			电动升降晾衣架		1、集成直流电机 2、智能风干烘干消毒 3、纤薄全隐式机身 4、上下遇阻自停 5、数码控制 6、LED照明	个	900	580.00
			电动升降晾衣架		电动升降，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。 产品功能：无线遥控/轻托上升/遇阻即停	个	900	500.00

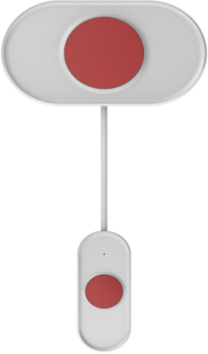			电动升降晾衣架		1.一体成型金属机身，不变形 2.表明晶泳工艺 3.集成直流电机 4.集成式大屏LED灯，柔光护眼 5.加厚碳钢剪刀架 6.上下遇阻自停	个	900	500.00
40	助起沙发	高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。	助起沙发		1.框架:金属 2.座垫及靠背为高密度回弹海绵 3.面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 4.功能:平躺+助起。	张	1200	1180.00
41	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服	一键呼叫装置		利用4G 无线网络实现语音通话功能及完成远程数据传输和控制，实现老人紧急求救双向对讲或者呼叫服务。	个	200	168.00

42	人体感应探测器	 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	人体感应探测器		探测人体移动，可通过微信、电话、短信、PC平台端多重推送报警，具有抗射频干扰和自动温度补偿功能，通讯方式为NB。	个	150	100.00
			人体感应探测器		本产品适用于本产品通过红外检测实现监测有人非法入侵。通过红外热感应原理，快速对室内人员活动状态进行分辨，并通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，可以采集现场人员活动情况，支持自定义设置时间内无人员活动报警，支持入侵监测报警，自动上传至云平台。	个	150	100.00
43	门磁开关	安装在老年人家庭室内外出主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老	门磁开关		全网通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；支持信号状况、通讯故障、设备故障以及电量实时监测；防拆设计，意外拆除信息自动上报，防护更安全；电池供电。	个	120	70.00

	升天	老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁开关		安装于老年人家庭，用于监控各类门、窗的开关状态，通过磁簧感应原理，快速对门窗开关状态进行分辨，如长时间未发生开关门，则会通过NB-IoT物联网将信号传输到服务平台，老年人亲属收到风险提醒信息。	个	150	80.00
44	溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	溢水报警器		支持全网通的NB-IoT通讯方式，支持NB-IoT信号强度指示，方便现场安装时找到最佳安装点；支持数据发射成功与失败指示；支持NB-IoT故障自检与指示功能，具有防拆功能，具有信号强度上报和电池电量上报功能。	个	150	90.00
			溢水报警器		发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 无线传输方式：NB 支持低电量和信号弱报警。	个	150	90.00

45	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	烟雾报警器		全网通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；智能感温感烟，可通过烟雾浓度或环境温度来实现报警。	个	190	90.00
			烟雾报警器		当烟雾浓度或温度达到响应阈值时，探测器将会产生报警信号提醒老年人，并上报数据至平台，并通过短信、电话、APP等形式通知老年人亲属；支持电量低及信号弱报警。	个	180	90.00
46	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。	电力脉象仪		用电监控，支持实时向平台发送监测数据；4G版。	个	500	490.00

47	智能 监控 摄像头	 同时具备视频双向 通话，用药提醒， SOS一键紧急联系 等功能，适用于老 人日常监护，可通 过短信和APP内提 醒告知子女等相关 人员，视频存储一 周以上。	双向视频智能监 控摄像头		双向视频通话，一键呼叫，触屏操 作，语音助手。	个	400	230.00
			智能监控摄像头		具备双向通话功能，适用于老人日常 监护，可通过短信和APP内提醒告知子 女等相关人员，视频存储一周以上。	个	250	200.00
			跌倒监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人 体状态，提供离床报警、滞留监测等 守护功能，通过电话语音、短信等多 种手段，向监护人等发出预警信息， 帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	800	400.00

48	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	跌倒监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式: 顶装/平装	个	900	400.00
			跌倒监测雷达		工作电压: Type-C 5V 工作电流: ≤0.4A; 功耗: ≤1w。	个	400	320.00
			生命体征监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	900	300.00

49	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息	生命体征监测雷达		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 $\leq 40\text{mA}$ 检测范围 0.4m~3m	个	950	300.00
			生命体征监测雷达		工作电压: Type-C 5V; 工作电流: $\leq 0.2\text{A}$; 探测距离: 0.5m-3m, 可侧装, 可顶装。	个	430	280.00
50	生活自助餐具	包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉), 辅助老年人进食。适老配重餐具, 方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食。	生活自助餐具套装		辅助手部活动不便的老人自主进食 1、材质均采用食品级, 更安全健康; 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置; 3、助食碗底部有吸盘, 防止碗滑动倾倒。	套	100	80.00



全数字耳内式助听器



程序记忆功能
触控按键设计，切换操作精准方便又无压迫感
经典蓝牙5.0，高保真音频流直传
解放双手，免提接听电话

套

980

800.00

全数字耳内式助听器



全数字耳内式助听器；
双耳同步聆听；
环境噪声消除技术；
程序记忆功能。

个

650

473.00

全数字耳背式助听器



全数字信号处理，专业噪音过滤系统；
内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适；
多个调节程序，满足不同的听力补偿需求；
适用范围：中、重度听力残疾老年人
听清声音来源，达到医疗器械规范要


个

450

240.00



全数字耳背式助听器



全数字声音智能处理；
智能声音净化系统；
智能降噪处理技术；
瞬时强声智能护耳；
可调节导声管。

个

400

220.00

盒式助听器



移动麦克风拾取远距离声音，声音更清晰；
抗干扰的声音传播路径，声音更稳定；
突破传统助听器外观的颈挂式设计；
创新性的耳机磁吸设计，具备免缠绕防丢功能。

套

1500

750.00

盒式助听器



专业级蓝牙助听器芯片；
全智声音净化系统；
言语噪音同步检测优化；
用户可通过手机APP进行助听器模式切换、频响参数调试、全智III代自适应反馈截除系统。

套

900

450.00

包括盒式助听器、
全数字耳背式助听
器 全数字耳内式

助听

51	助听器	助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。	盒式助听器		大功率盒式助听器； 音质输出清晰稳定，有效保护听力； 独有双耳独立调节功能，满足双耳不同需求。	个	400	220.00
			骨传导助听器		进口数字骨导专业芯片，多通道智能降噪； 耳挂式骨传导助听，不堵耳，保护听力； 双拾音设计科学听音立体，定位声源； 双耳独立音量调节； 实体按键，适老性更佳； 多种聆听场景适配听力模式切换。	个	1300	950.00
			骨传导助听器		连接功能：控制盒有3.5mm音频接口，可通过音频线连接手机、电脑等设备； 骨传导式，不入耳，不伤害听力，久听不胀痛，轻盈佩戴，稳固不掉。	个	1300	700.00



耳内助听器



分层降噪处理；
智能延迟开关、抗风噪；
续航时间≥24小时；
多种聆听模式；
个性化自动声音补偿。

套

600

550.00

耳背助听器



大功率驱动听觉系统；
智能自适应反馈截除系统；
低频增强扩展，瞬时强声智能护耳技术；
可调节导声管专利技术。

个

400

240.00

耳背助听器




锂电池可充电耳背式助听器；
独特的摇臂开关和音量控制设计，便捷使用；
全智声音净化系统；
智能降噪处理技术。

个

340

220.00

52	助视器	 放大镜		镜片直径：70mm，外观直径：92mm，高度：52mm 材质：亚克力 /K9玻璃 免对焦、防眼累：采用5倍定焦设计； 相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛。	个	65	60.00
			手持助视器 	1.放大倍数：3 倍/5 倍/10 倍。 2.产品设计：带 LED 灯。 3.电源：3.7v，容量：1200mAh。 4.充电时间约 3 小时，持续用电时间约 4 小时。	个	450	310.00
			手持助视器 	产品材质：亚克力、ABS塑料 放大倍率：约3倍 镜片长度：约79mm 电池类型：充电锂电池 手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节	个	90	60.00
			老花镜 	镜片：PC，镜框：硅胶 智能变焦，自动调节，100-700度自动变度数； 升级版防蓝光，清晰视界； 硅胶防滑设计，不易滑脱更舒适。	副	30	25.00



放大镜指甲剪



材质镜片K9玻璃+机身ABS光源LED白灯×3
 镜片倍率约3倍、电池CR2016*2
 1、放大镜+LED的组合，解决老年人看不见、看不清的问题；
 2、人工体学的设计，让修甲变得更加舒适、简单和便捷；
 3、环保柔软指垫的设计，防止指甲屑

个

65

20.00

放大镜指甲剪



尺寸:130mm*42mm
 材质: 碳钢+ABS+PP
 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全；
 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况；
 放大镜也可单独使用，为家庭实用用品，方便家居生活。

个

15

15.00

四脚手杖



上支:铝
 下支:铝
 T型拐杖头:塑料
 挽手带:绳
 厚度:1.2mm
 底座尺寸:15cm*15cm
 可调高度:73cm-91cm
 承重90KG,净重1.1kg
 档位: 10档调节

根

110

50.00



四脚手杖		调节高度 72cm-95cm±5cm 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用。	个	70	22.00
四脚手杖		底座长21.5cm,宽16.5cm, 拐杖可调节高度69cm-92cm 壁厚:上支1.2mm, 下支1.0mm 材质:上支铝合金,下支铁,把手采用高密度泡沫塑料高度:10档调节, 净重量: 0.8kg	个	60	20.00
三脚手杖		调节高度: 74cm-97cm; 净重量: 1kg 1、高强度A3钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后, 防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度, 适用于1.55m-1.75m的人群使用,	根	75	35.00



53 手杖

包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。

跌倒感应预警装置的智能手杖		智能定位，具有通话功能 ABS手柄+铝合金管子 电池：2600毫安 调节高度：62cm-92cm 多媒体：MP3播放/FM收音机/蓝牙播放 防跌倒：跌倒报警（跌倒报警10秒内	个	900	300.00
跌倒感应预警装置的智能手杖		手柄一体化设计，前后双灯、SOS按键、安全警示灯，具有通话功能。	个	410	300.00
凳拐		使用凳坐尺寸:凳面高度：46cm-55cm，握把高度：73cm-82cm 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.5mm，2.0mm，表面处理阳极氧化古铜色，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。	个	135	90.00



凳拐		座板尺寸约 24.5cm*21.5cm 1、凳面：座板尺寸24.5cm*21.5cm (坐姿需注意，要面向拐杖面) 2、座板：PVC材质、整体结构铝合金 3、带 LED 照明灯，铝合金 ABS 塑料，重量 1kg，承重 200 斤 4、壁厚1.2mm	根	110	90.00
凳拐		调节高度 86cm 座板宽度22cm；座板高度52cm 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 2、整架可折叠、可打开当坐椅，方便、节省占用空间	个	80	65.00
单头手杖		1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 的特性.表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。 2、上支冲有10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度,也适用于不同高度人群使用。	根	65	30.00



单头手杖



1.长度:71cm-94cm(十档可调) 安全
承重:130KG
2.主架:材质为铝合金, 1.2MM壁厚.整体
高度十档可调。

根

65

40.00

普通轮椅



1、车架选用高强度铝合金材料焊接而
成, 表面经氧化处理后不仅轻便美观
、还具有不褪色防锈能力强。安全性能
高, 坚固耐用。
2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理
弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑
。
3、可折叠式车型方便携带出行, 且能

台

830

450.00

普通轮椅



1、车架选用航钛高强度A3钢焊接而
成, 表面经电镀处理后具有不褪色、
防锈能力强、安全性能高、坚固耐用
等特点。
2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理
弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑
。
3、可折叠式车型方便携带出行, 且能
节省空间方便存放

辆

480

240.00

54	轮椅	 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等	电动轮椅		1、车架选用高强度椭圆型A3钢焊接而成，表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑，同时靠背安装可折式后把手。 3、可折叠车型、方便携带出行，且能	辆	2900	2000.00
			电动轮椅		1.车架选用高强度特种A3钢焊接而成。 2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。 3.后轮：16英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质PU轮胎，不易变形。	辆	2700	2000.00
			电动轮椅		本车采用加强钢材料，坚固 ● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。 ● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服， ● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。	辆	2000	1900.00

牝何寺。



电动轮椅
便携式可上飞机



车架材质：镁铝合金车架
表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质
座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃
减震：6避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。
前轮：7寸PU胎+镁合金轮毂
后轮：11寸pu轮胎+镁合金轮毂
座宽：43cm，座深：43cm
座高：50cm，总宽度：58cm
折叠尺寸：74cmx50cmx40cm
控制器：智能无刷语音播报设计，电量提示，开关机提示，挡位提示，倒车提示，一键SOS报警，一键静音，老人操作无忧，同时支持手机30米小程序智能控制以及智能检测系统，针对车体状况通过手机可以一目了然。可选配遥控器无线30米遥控
电机：DC24V/无刷电子刹车180W*2
电池：标配24V6.6AH 航空专用电池，上飞机无忧
爬坡能力：>8度
最大速度：6KM/H

辆

6500

4200.00

			带姿势控制的特殊轮椅		车架选用高强度特种铝型材焊接而成; 车架配有升降弹簧, 靠背及座位通过气弹簧的伸缩功能可随意调节角度, 座位与地面后倾角度调节范围0-42°, 背靠可调范围90°-170°; 可拆卸扶手、长拆脚方便使用者从侧面上下轮椅。 安全装置: 具有肘节式刹车功能。	辆	2500	1300.00
55	老年助行推车	可助行可推行, 配置座椅靠背可休息; 内置刹车带驻车功能, 上提折叠设计, 方便收纳; 配置大容量储物袋。	老年助行推车		1.车架选用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻的特性.表面经烤漆处理具有抗老化、不生锈的功能。 2.配大容量菜篮,特殊设计能方便快捷安装与拉出菜篮装置。3.推把手冲孔,可调高低,方便用户所需不同高度的需求。	辆	400	380.00
			老年助行推车		主架: 由优质碳钢管材弯制而成, 承重性能更好, 表面做喷粉处理, 座板: 皮革面料, 座板用螺丝固定, 使用安全舒适; 靠背: 靠背可拆卸, 并采用NBR发泡棉套, 靠背倚靠舒适。	个	390	240.00



			老年助行推车		1.铝合金车架，坚固耐用，仅重5.7kg，2.可折叠，大容量收纳购物袋，3.人性化贴心设计，前轮3种模式可调，适应不同环境。三种刹车模式，轻松方便。	辆	800	800.00
56	老年电动代步车	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。	老年电动代步车		智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫等功能。	辆	5000	3200.00
57	轮椅座垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。	轮椅座垫		规格：45cm*35cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛	个	110	50.00

58	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。	移位机		车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板。	个	1100	1080.00
59	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息	防走失胸卡		BD+GPS+LBS+WiFi定位，一键SOS报警，双向通话。	个	250	120.00
60	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50HZ 输入功率:300VA 安全类型:I类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、可选择辅助卤素红光照射款式、精准穴位照射、智能触摸按键	台	480	450.00

60	电烤灯	从内到外缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50Hz 输入功率:230VA 安全类型:I类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、精准穴位照射、鼓包式按键	台	290	250.00
61	多参数监护仪	通过各种功能模块,实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监督报警。	多参数监护仪		心电图通道:单导三极 心率测量范围:30~240次/min 心率准确度:30~240次/min±10% 1.本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2.音箱端与移动端可查看心电图检测图形,并给出智能分析结果	套	2150	2100.00
			多参数监护仪		服装:高弹性、紧身压缩心电衣 外壳材质:聚碳酸酯 尺寸:43mm*30mm*9.5mm 续航:20H 蓝牙:4.0/BLE 设备要求:IOS9以上; Android4.3及以上 功能:心中监测,实时上传心中数据并	套	1180	1100.00

			多参数监护仪		外壳材质：聚碳酸酯 续航：15H 蓝牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9以上；Android4.3及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1100	1000.00
62	实时心电监护系统	实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。	实时心电监护系统		气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能，可以清晰了解每天的睡眠状况，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏。	个	1040	750.00
			毫米波雷达睡眠检测仪		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	900	380.00

63	毫米波雷达睡眠检测仪	利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警	毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 $\leq 40\text{mA}$ 检测范围 0.4m~3m	个	950	600.00
			毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压: Type-C 5V; 工作电流: $\leq 0.2\text{A}$; 探测距离: 0.5m-3m, 可侧装, 可顶装。	个	430	300.00
			血氧仪		血氧饱和度测量范围: 35%~100% 测量精度: 70%~100%, $\pm 2\%$ 脉率测量范围: 30bpm~250bpm 测量精度, $\pm 2\%$ 或 $\pm 2\text{BPM}$, 取大值 准确测量血氧、脉率、PI, 独有抗运动算法 拥有点测和连测两种测量模式 具有测量时间提示和数据存储功能 测量数据实时无线上传, 支持Android、iOS、Windows等操作系统	台	55	40.00

64	健康 检测 类产 品	 血压计、血氧仪、 血糖仪等。	血氧仪		显示方式：TFT彩屏 显示方向：四种方向显示 SpO2测量范围：35%~100% 脉率测量范围：25BPM-250BPM+1bpm 脉率分辨率：1bpm 功耗：<30mA	个	89	40.00
			血压计		储存环境：5℃~40℃；15% RH~80%RH； 记忆组数：2X50 组测量值，含测量日期及时间； 测量范围：血压 30~280mmHg 脉搏 40 ~ 195 次/分； 适用臂围：22cm~32cm； 全自动语言提示换作； 双用户自由切换，双50组记忆值；	台	270	220.00
			血压计		测量范围：压力 0mmHg~299mmHg(0KPa~39kPa), 脉搏：40跳/分~199跳/分 一键启动、最后三组量测平均值、移动提醒指示、血压标准分类指示、不规则心跳侦测显示。	台	270	180.00



上臂式电子血压计



显示方式: LCD数字显示
 适合臂围: 22cm-32cm
 脉搏数: 40-200次/min
 记忆组数: 60组记忆
 语音播报、背光大屏、心律不齐提醒

台

150

88.00

血糖仪



使用环境: 5°C~40°C; 15% RH~80%RH;
 记忆组数: 100 组记忆值;
 反应时间: 5 秒;
 测量范围: 1.1~ 33.3mmol/L;
 云端数据应用服务, 便捷记录, 永久保存;
 亲友一键关注, 实现远程查看, 异地管理·

套

135

90.00

血糖仪



用血量: 约0.6ul
 测试时间: 10±1秒
 测试范围: 1.1mmol/L~33.3mmol/L
 测试温度: 10°C~35°C, 自动温度补偿功能
 微量采血, 免调码, 语音播报。

套

135

65.00

65	家用制氧机	方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。	制氧机		1、稳压设计，轻音制氧 2、5L高流量，氧气浓度 $93\pm 3\%$ 3、三大创新系统加持，长效制氧，智纯稳 4、制氧雾化，一机两用，随意切换 5、智能大屏，高清显示，异常报警，安全可靠	台	2500	2000.00
			制氧机		1、制氧雾化多功能 2、1-3L/min氧气流量可调，氧气浓度 $93\pm 3\%$ 3、稳定72H持续供养，动力强 4、专业高配降噪装置，噪音低，出氧柔和不打扰	台	2080	1300.00
			制氧机		电源：220V $\pm$ 22V~，50Hz $\pm$ 1Hz 雾化速率： $\geq 0.2\text{ml/min}$ 氧浓度显示，高低报警，轻便小巧易携带	台	1870	1300.00

66	智能药盒	 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒		尺寸：11cm*11cm*2.5cm 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒3次。	个	70	40.00
			智能药盒		分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药 1、采用食品级材质，更安全健康； 2、7分格，满足一周的量； 3、可设置闹钟，帮助老人准时服药。	个	40	30.00



智能药盒



透明/磨砂上盖及28格药盘
白色壳体
218.5mmx234mmx63.5mm 每天1-9
次药剂圈
4节AA碱性电池
金属锁及钥匙
低功耗蓝牙
Android 和 iOS APP
语音提醒

个

410

350.00

适老智能按摩椅



1、SL导轨，全方位贴合按摩，4D风琴魔法气悬机芯，畅享舒适体验；
2、智能身形检测+智能语音操控，解放双手，省时省力；
3、可视化高清触控屏，易于老人操作；
4、多档位、多手法按摩控制，满足不同老人需求；

张

6900

4999.00

适老智能按摩椅



1.机芯：3D舒感机芯
2.导轨：120cmSL导轨
3.气囊：28个全身气囊包裹（肩部/手部/腿部/ 脚部）
4.加热部位：腰部、脚背温感热敷
5.按摩程序：8套
6.按摩手法：6种按摩手法
7.足底按摩：足底单滚轮按摩
8.美腿伸缩：0~16cm弹簧伸缩
9.控器屏：4.3寸操控平板

张


4300

3498.00

67	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 	适老智能按摩椅		3D按摩机芯，S+L型导轨，恒温加热，腰腿按摩；全身气囊包裹，五部位按摩，包含头部，颈部，背部，腰部，臀部；智能按钮，操作简单；蓝牙连接，立体环绕音效。	张	5200	3200.00
			适老智能按摩椅		1、振动、加热按摩，2D机芯控制，简单易用； 2、腰背温感热敷，给与温暖守护； 3、多档强度控制，满足不同老人需求； 4、多种按摩程序选择，放松全身各个部位。	张	2580	1400.00
			适老智能按摩椅		1.机芯:行走揉捶机芯 2.导轨:型沙发导轨 3.加热部位:腰背45℃±温感热敷 4.110°-160°自由躺倒 5.3套自动按摩程序 6.3档强度调节 7.58cm大座宽 8.AI智能语音:有 9.HIFI蓝牙音响 10.USB充电插口	张	4100	2800.00

68	适老床品	 家具具有抗菌防螨功能，透气性良好，手感柔软，适用于过敏体质老人。 适老化六合一工艺：抑菌、防毒、远红外、除臭、分解有害气体负气南。	适老四件套		2.0m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度≥60*60/200*100。	套	1000	550.00
					1.8m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度≥60*60/200*100。	套	1000	520.00
					1.5m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，保暖度较好，面料相较低支面料相对轻薄，细腻柔软贴肤，减少皮肤刺激。纱织密度≥60*32/216*75。	套	1000	550.00

69	适老鞋	提升穿着舒适度，降低跌倒风险，适应多种场景，轻便柔软透气舒适防滑耐磨，加宽鞋头，具有保暖性能。	适老保健鞋		采用宽松设计，可以轻松穿上脱下，具有一定减震功能，采防滑材料，能够在湿滑的地面上提供更好的抓地力，减少因为滑倒而带来的危险，采用透气性好的材料，保持脚部的干爽和清新。	双	450	200.00
70	卫生间	原卫生间整体拆除，水电线路更换、墙地面找平、防水处理、防滑地砖铺设、墙面更新，安装条形地漏、消除高度差，安装门、吊顶、浴霸、热	适老卫生间改造整体		在8-21项中自由组合，完成整体适老卫生间改造。	项		
71	适老床品	防水面料抗三菌（大肠杆菌、金色葡萄杆菌，白色链球菌）达到2A级别，方便清洗清理，可直接擦洗消毒，增加护理期间的安全性，减少交叉感染，减少更换，降低隐性成本	医用0压床垫		规格：90*200*5cm 外套：防水布（深蓝）+防滑布（黑） 内套：汗布 2cm非温感0压绵 3cm弹力中性绵	张	990	260.00

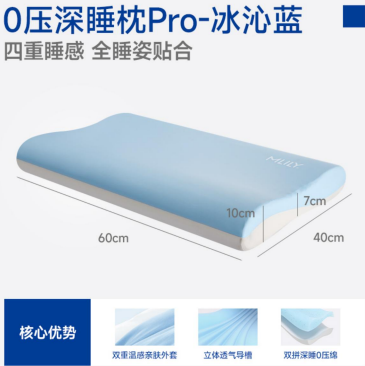72	适老床品	0压记忆绵具备“压力均匀分散特性”，能够均匀贴合老人身体轮廓，从而将压力分散至整个接触面。不同睡姿同样舒适，保护颈椎自然曲度；将凝胶因子注入到0压记忆绵，	0压薄垫		规格：90*200*5cm 空气层面料 2cm恒温凝胶0压绵 3cm护腰护脊支撑绵 防滑点塑布	张	790	280.00
73	适老床品	天鹅绒亲肤面料，细腻柔软，如坠云端，0压绵分散颈肩压力，改善血液循环，双曲线波浪型设计，贴合颈椎曲线。	舒享0压枕		规格：S：50*30*8/5cm M：50*30*10/7cm	只	120	40.00
74	适老床品	“8”字枕型，更好贴合颈部，一次性体验四种0压软硬体感，蓝色0压深睡层，特别添加凝胶因子，深睡贴合不窝脖子，白色零压护颈层，黄金慢回弹科技，呵护颈部有力量，无论仰睡	0压深睡枕pro		规格：60*40*10/7/10cm	只	300	55.00

75		合计（清单中所有产品单价之和）		223476	149790
----	--	-----------------	--	--------	--------

