

一、框架协议响应报价明细表

（一）框架协议响应报价表

供应商名称（加盖公章）：江苏安康通健康管理服务有限公司	
项目名称：如皋市 2025 年居家适老化改造产品“焕新”项目	
项目编号：JSZC-320682-NTJW-K2025-0061	分包号：01
投标报价（单价之和）	小写：162931 元
	大写：壹拾陆万贰仟玖佰叁拾壹元整

注：本项目报价：须报各产品单价之和，以《如皋市 2025 年居家适老化改造产品“焕新”项目清单》报单价，各产品单价不得超最高单价限价，以所有产品单价之和作为评审价，注意单价之和计算务必准确。

（因文件中涉及大量图片，超过系统规定的 50M 容量，故已经转换成 PDF 格式，供应商如需 EXCEL 文件，可与采购代理公司联系获取）

（二）框架协议响应报价明细表

框架协议响应报价明细表


项目名称：如皋市 2025 年居家适老化改造产品“焕新”项目



项目编号：JSZC-320682-NTJW-K2025-0061

分包号：01

如皋市 2025 年居家适老化改造产品“焕新”项目报价明细表

序号	项目名称	功能说明	产品名称	参考图片	参数要求	单位	单价最高限价（元）	报价单价（元）
1	地面防滑产品	根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉	防滑贴		材质：PVC； 尺寸：宽≥40mm，厚度≥3mm； 防滑，耐磨，免胶自粘，防霉易清洗。	米	15	9

		易清洗，提高安全性。	防滑剂		可以有效预防滑倒，无毒无甲醛，可用于各类瓷砖地面、大理石、花岗石、水磨石地坪等。	平方米	130	90
			防滑垫		尺寸：40cm*70cm； PVC 材质； 表面防滑圆点，增加脚底阻滑力； 背面强力吸盘，紧贴地面不移位； 密布透水孔，方便水渍快速排走； 弹性立柱设计，按摩脚底，更舒适。	片	48	25
			防滑垫		尺寸：77cm*35cm； 柔软舒适，TPR 环保材料，自带吸盘，可沥水不积水，有韧性，不易破损。	块	48	42

			防滑垫		尺寸：300mm*300mm； 防滑性能好，可任意裁剪拼接；拼接安装，便于清洁拆洗。	片	10	7
			防滑地砖		基层处理，找平，表面防滑设计。	平方米	188	180
			防滑地胶		采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为 $\geq R10$ ，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。	平方米	200	60

2	斜坡辅具	对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。	橡胶坡道	 	尺寸：90cm*20cm*4cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90	75
			橡胶坡道		尺寸：90cm*20cm*3cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90	63
			橡胶坡道		尺寸：90cm*15cm*2cm； 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	90	45

			水泥坡道		按坡比（不大于 1：8）铺设水泥坡道，压防滑纹。	平方米	250	180
			铝合金坡道		尺寸：长 180cm，宽 72cm； 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	840	840
			铝合金坡道		尺寸：长 90cm，宽 72cm； 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	610	610

			铝合金坡道		尺寸：长 60cm，宽 72cm； 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	380	380
3	下压式门把手	可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。	下压式门把手		拆除原有门把手，更换成下压式门把手； 材质：铝合金面板，铜质锁芯； 适配门厚度：35mm-55mm。	个	90	90
4	门铃	供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	闪光震动门铃		尺寸：接收端:8.5*6.8*2； 工作模式：闪光、响铃、震动； 响铃加闪光同时工作 配置：门铃接收端 1 个，发射端 1 个； 功能：38 首音乐供选择，四档音量调节（发射端请不要装在金属物体上，金属物体对无线信号有屏蔽作用！），接收器使用 3 节七号电池，可以随身携带； 发射端:6*4*1.3cm。	套	50	45

			呼叫门铃 	150 米信号距离，50 米穿墙信号，4 档音量可调，灯光闪烁提醒。	个	50	50
			猫眼门铃 	支持猫眼孔径：16.5mm-50mm； 支持门厚：35mm-105mm； 屏幕尺寸：4.3 寸液晶屏； 供电方式：可充电 4600mAh 锂电池（低功耗长续航）； 感应角度：110°； 300 万超清像素、门铃视频通话、徘徊逗留告警。	个	460	380

5	可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	可双向开启的门		根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件，可双向自由开启。	樘	2780	2000
6	安装扶手	辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。	一字型扶手		尺寸：长 430mm，外径 38mm； 材质：握杆外层为弹性 TPE、邵氏硬度为 50 度-60 度、芯材为高强度铝合金、弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层； 扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ ； 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。	个	90	60

			台阶落地扶手		依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于 900mm；固定安装。	米	200	200
			过道扶手		材质：实木扶手，锌合金配件；扶手带手握凹槽； $\Phi 35\text{mm}$ 。	米	180	120
			过道扶手		尺寸：定制；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米；加固支架。	米	110	40

7	智能门锁	通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。	智能门锁		功能：指纹、密码、机械钥匙、IC 卡、微信小程序； 锁 芯：12 叶片锁芯或 C 级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50 枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等	把	960	900
			智能门锁		全程语音提示，远程临时密码，试错告警，防撬告警，低电量告警，USB Type-c 接口应急充电，直插式 C 级锁芯，虚位密码，防小黑盒，机械反锁； 开锁方式：指纹、密码、卡片、钥匙； 锁体材质：不锈钢； 外壳材质：铝合金； 电 源：4 节 5 号电池。	把	840	600

			智能门锁		功能：3D 人脸识别、指纹识别、猫眼可视、照片抓拍推送、人体侦测报警、远程 app 解锁、主动抓拍/监控 3 微信小程序、钥匙、快开把手； 材质：锌铝合金； 供电方式：锂电池； 远程解锁：优智云家； 显示屏：4.0 显示屏； 摄像头像素：200w 像素； 指纹密码数量 80/80/100； 人脸录入人数：100； 识别速度：≤0.01。	把	840	840
8	蹲便器改坐便器 (损坏马桶更换)	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。	马桶更换马桶		尺寸：L720*W362*H727mm； 坑距：305/400mm； 配件：标准水件、PP 缓降盖板。	个	900	900
			马桶更换马桶		通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用； 坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP 缓降静音盖板。	个	890	890

			蹲便器改坐便器 含马桶 	尺寸：L720*W362*H727mm； 坑距：305/400mm； 配件：标准水件、PP 缓降盖板。	个	910	900
			蹲便器改坐便器 含马桶 	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用； 坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP 缓降静音盖板。	个	890	890
			蹲便器改坐便器 含马桶、含拆除地台 	坑距：305/400mm； 配件：标准水件、PP 缓降盖板； 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用； 含拆除地台，拆除地台（面积不超过 1 平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运； 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶。	个	3100	2100


			蹲便器改坐便器 含马桶，含拆除地台 	坑距：300/400mm； 陶瓷座+PP 缓降静音盖板； 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用； 含拆除地台； 拆除地台（面积不超过 1 平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运； 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶。	个	2630	1850
			智能马桶更换 	智能马桶-30300/400mm 坑距； 680mm*410mm*475mm； 脚感冲水，离座冲水，落座润瓷，喷头自洁；座温/风温/水温调节； SIAA 抗菌座圈；活性炭除臭；IPX4 防水。	个	3000	2100



				 智能马桶	尺寸：680x390x460mm； 排水方式：地排； 产品材质：盖板：ABS+底座：陶瓷体； 冲水方式：直冲； 遥控控制：无线遥控/侧面旋钮； 坑距规格：300/400mm； 适用电压：AC220V； 功能：内部外置蜂鸣器报警、彩色遥控器、一键旋钮、缓降盖板、脚感冲水、IPX4 防水、漏电保护、电压保护、座圈加热、座温调节、入座润壁、离座冲水、柔光夜灯、臀部清洗、女性清洗、助便清洗、按摩清洗、喷杆自洁、水压调节、水温调节、活水即热、暖风烘干、四季温感、风温调节、劲漩冲水。	个	2800	2000
9	适老一体式马桶扶手架	马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP 扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶	适老一体式马桶扶手架		尺寸：570mm*540mm*650mm； 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440mm； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。	个	450	450

		手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。	马桶扶手架		坐便扶手新款参数： 产品尺寸：640*460*565-715（高度 6 档调节）； 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成； 扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重 100kg 以上。	个	420	360
10	适老智能马桶盖	适合居家原座便器：材质为 PP 缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	适老智能马桶盖		材质：PP； 功能：喷头自洁、妇洗、臀洗、移动按摩； 烘干、通便、自动除臭、座圈加热； 夜光照明、节能功能、水温座温三档调节。	个	1400	900
			适老智能马桶盖		通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患； 额定电压：AC220V50Hz； 材质：PP 缓降盖板； 加热方式：即热式。	个	979	750

					电源规格：220V ~50Hz； 电源线长度：约 1.2m； 产品尺寸：396mm x 525mm x 157mm； 内圈长度：300mm； 适用水压：0.08-0.75MPa； 冲水量：约 0.5-0.9L/min； 产品重量：约 4.5kg； 加热方式：即热式； 加热功率：1325W； 彩色按键更清晰； 特色功能：活水即热、一键清洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警。	个	1500	1050
11	坐便椅	坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。	坐便椅		材质：铝合金，表面处理雾银； 高度 5 档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。	个	390	390

			坐便椅		椅架由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；防水皮革扶手、靠背、坐垫。	个	200	200
			铝合金坐便椅		以 GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，主架：采用 6061F 高强度铝合金管组成，管壁厚度 1.2mm，表面处理是阳极氧化雾银面，防水耐用，冲凉坐便两用； 坐板：坐板采用的是无缝缝合的全皮革的开口 U 行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出来； 便桶：采用的是 TP 材料一次注塑成型，大容量 PVC 上宽下窄结构设计的光面圆桶； 靠背：靠背是采用 PE 吹塑板，无毒，无刺激性气味，易清洁； 脚管：脚管 5 档可调，采用加大防滑橡胶脚垫，内衬钢片，经久耐用。	个	390	320

12	如厕扶手	在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。	一字型扶手		尺寸：400MM 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM，内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计； 多色可选，扶手具备夜光提示功能； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	60	30
			L 型扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM，内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	110	60


			135° 扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM，内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	110	60
			T 型扶手		尺寸：70*50cm； 外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 内管材质：不锈钢内管，直径 25mm； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	110	60


					尺寸：600mm*750mm； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM，内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM，底座厚 2.7mm 左右； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$。	个	220	120
13	洗澡椅（浴凳）	辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。	普通洗澡椅		以 Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 总高：73-83cm 可调，总宽：50cm，坐宽：42cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm； 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是 1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉免工具手拧螺丝安装方式设计； 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹； 扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用； 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，	个	550	160

					可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。			
			折叠洗澡椅	 	尺寸：545*545*778（展开）； 材质：椅架高强度铝合金，规格$\varnothing$29*1.5mm 和$\varnothing$25.2*1.5mm 表面喷塑处理； 座板和靠背材质为高密度 PE，扶手材质为加强尼龙； 防霉防滑 TPE 材质脚垫，座板和靠背可加装 EVA 软垫； 座板高度六档调节：345mm-445mm； 产品承重 100kg 以上。	个	400	280


14	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。	坐式淋浴器		坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间； 采用恒温设计； 采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式； 恒温出水：顶喷、淋浴臂、花洒、肩喷。	个	2000	2000
			坐式淋浴器		恒温出水，淋浴臂、花洒、肩喷，三种出水方式。	个	2000	2000
			坐式淋浴器		坐享沐浴，全身放松；模块化设计，多种组合搭配方式；恒温调节，舒适温度；自由角度调节，多种沐浴方式；简易搭配，增加性价比；宽大舒适座椅，久坐不累；一键式开关切换；多场景应用； 材质：304 不锈钢+HDPE； 毛重：15.5KG。	个	2000	2000



15	洗澡床	可充气，环保 PVC 材质。	洗澡床		浴槽 PVC 材质，可重复使用，充气后长度>2m，含充气泵、花洒水袋。	个	600	300
16	智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。	智能便携洗浴机		便携式智能洗浴机套装，含洗澡机、浴槽、水桶； 电源供电：24V/150W； 浴槽：PVC 材质，可重复使用，充气尺寸约：长 210cm*宽 100cm*高 25cm； 操作方式：手动按键； 工作环境：温度 10-40℃，湿度 30-75%RH； 储存环境：温度 0-40℃，湿度 45-75%RH； 电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 电源供电：24V/150W； 额定电压：DC 24V； 工作电流：<5A； 噪音：≤68dB； 污水箱容量：5.2L。	个	2700	1500

			智能便携洗 浴机		电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 额定电压：DC 24V； 电源供电：24V/150W； 操作方式：手动按键。	个	5000	1500
17	浴缸、淋 浴房改换 浴帘、浴 杆	拆除浴缸、淋浴 房，更换浴帘浴 杆，增加淋浴空 间，方便照护人 员辅助老年人洗 浴，以及意外跌 倒后的搀扶。	更换浴帘浴 杆 直杆		材质：涤纶/EVA 可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304 不锈钢免孔浴帘杆，一体式法 兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒 风险；加厚不透，保护隐私；防水 防霉。	套	180	180
			更换浴帘浴 杆 弯杆		材质：涤纶/EVA 可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304 不锈钢免孔浴帘杆，一体式法 兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒 风险；加厚不透，保护隐私；防水 防霉。	套	180	180

			拆除浴缸		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	项	3000	2800
			淋浴房改造		拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	项	3000	2800
18	恒温花洒	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。	恒温花洒		三功能升降恒温花洒，带顶喷，冷热混水阀；主体 PP 材质，外壳铝合金，旋转切换水，旋转调温，恒温出水。	个	500	350

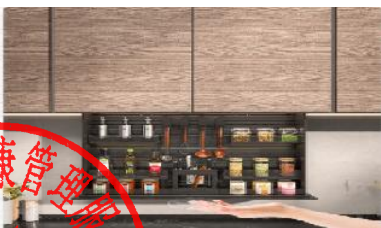
			恒温花洒		龙头主体采用铜合金铸造；手持花洒拥有四种出水模式，可通过旋钮进行切换，满足多种淋浴需求；采用空气增压技术，将水与氧气混合，实现饱满、充沛的水流；出水口采用硅胶材质制成，手指轻轻拨动即可清理干净，方便省力。	个	500	350
			恒温花洒		采用食品级 304 不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水 30%；38° C 恒温精准出水，方便生活。	个	500	350
19	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用。	抽拉式水龙头		采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，表面拉丝处理。	个	180	130

20	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 型扶手、135 度扶手、T 型扶手等，辅助老年人站立支撑。	一字型扶手		尺寸：400MM； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM；内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	60	30
			L 型扶手		尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM；内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	110	60

				尺寸：600mm*400mm； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM；内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$。	个	110	60
		T 型扶手		尺寸：70*50cm； 外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 内管材质：不锈钢内管，直径 25mm； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$。	个	110	60

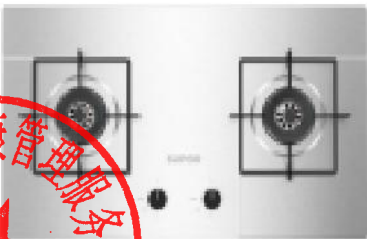
					尺寸：600mm*750mm； 参数：外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM；内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM，底座厚 2.7mm 左右； 一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计；多色可选；扶手具备夜光提示功能；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐，扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 。	个	220	120
21	适老台盆和镜柜	台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。	适老台盆和镜柜		镜柜+台盆+底柜+水龙头下水管； 盆尺寸：694*490； 材质：复合亚克力； 颜色：白色； 孔位：前后双孔； 盆体：人造石一体成型； 柜体尺寸：685*414*470，材质：多层实木板，颜色：浅木色； 镜柜尺寸：650*120*700，材质：多层实木板，颜色：浅木色。	套	1300	1200

			适老台盆和镜柜		卫浴柜底柜：尺寸≥700mm*400mm*600mm，柜门内凹设计，方便老人使用； 卫浴柜镜柜：尺寸≥700mm*130mm*800mm，镜面倾斜且角度可微调，方便老年人，轮椅用户抬头使用； 含五金配件。	套	2240	1500
22	厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。	厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥560mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。	套	3680	3680
			厨房适老吊柜		尺寸：进深≥290mm*宽度≥510mm； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	套	3600	3600

			厨房适老吊柜		尺寸：进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 460\text{mm}$ ； 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	套	3500	3500
23	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老灶台		整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，防火、耐磨、防污、硬度高，符合 GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。封边：采用 PVC 同色封边，一次性热压成型； 台面采用防水、防污石英石台面，美观大方； 两侧采用双电机控制升降机，可自由调节台面高度； 按米计价：长 $\geq 1000\text{mm}$ *宽 600mm。	米	2200	2200
			适老灶台		总长 $\geq 1200\text{mm}$ ，宽 $\geq 600\text{mm}$ ，高 $\geq 800\text{mm}$ ，老人可接触边/角需圆润处理，以防磕碰，具备稳定性，安全性。优质 201 不锈钢拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度可调节，长边单侧应圆弧形。	张	680	420

24	适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台		拆除原有操作台，重新定制操作台，从而降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。	米	2000	2000
25	适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	适老餐桌		尺寸≥长 1400mm*宽 800mm*高 750mm； 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用； 白蜡木实木框架，整桌美观大方，稳固厚实，承重力强； 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人安全； 环保水性油漆，健康环保。	张	1800	450
			适老餐桌		尺寸≥长 800mm*宽 800mm*高 750mm； 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用； 桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 采用优质橡胶木，环保油漆，稳固	张	680	350

					厚实，承重力强，环保耐用。			
26	燃气泄漏报警器	发生燃气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	燃气泄漏报警器		全网通 NB 通讯，电话/短信/微信/APP 及时通知，可联动电磁阀或机械手，及时切断泄漏根源；新国标 GB15322.2-2019 消防认证。	个	120	110
			燃气泄漏报警器		当探测器检测到空间中可燃气体含量超标时，立即触发报警，提醒老年人，并通过 NB-iot 物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属即时查收风险信息。	个	120	110

27	炉灶自动熄火保护装置	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	炉灶自动熄火保护装置		外形尺寸约： 720mm*420mm*160mm； 燃烧器：直火猛火燃烧器； 能效：一级； 适用气体：天然气/液化气； 颜色材质：金属色，不锈钢。	个	480	380
			炉灶自动熄火保护装置		产品尺寸：720mm*400mm*156mm； 气源：天然气/液化气； 能效：一级； 颜色材质：黑色，钢化玻璃。	个	450	350
			炉灶自动熄火保护装置		产品尺寸：450mm*320mm*167mm； 能效：一级； 进风方式：全进风； 气源：天然气/液化气； 热负荷：天然气 5.2KW，液化气 5.0KW； 热电偶熄火保护，灵敏感应，熄火即断气。	个	280	260

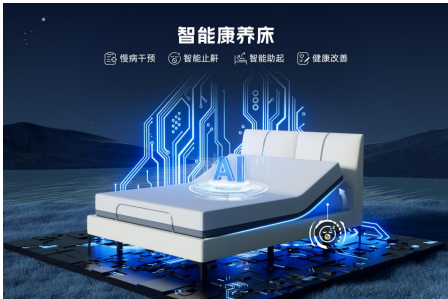
			炉灶自动熄火保护装置		参数：铜线长 50CM； 工 作 电 压：AC220V/50HZ， 点 火 距 离 3-5mm、输出高压大于 15KV； 电磁阀输出：DC24V, 铜线长 50CM。	个	110	110
28	防干烧与定时灶具	熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。	防干烧灶具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸：760mm*445mm*137mm； 适用气源：天然气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 智能防干烧，智能守护安心烹饪。	个	1390	900
			防干烧灶具		外形尺寸：780mm*430mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：5.2KW； 热效率：67%； 能效等级：一级； 功能：瞬燃点火，防干烧，热电偶熄火保护。	个	1100	900

			定时灶具		能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸：800mm*450mm*143mm； 适用气源：天然气/液化气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 双边定时，随心定时。	个	1880	900
			定时灶具		外形尺寸：760mm*450mm*160mm； 额定热负荷：5.2KW； 热效率：63%； 能效：一级； 智享定时，长久煲炖无需守候。	个	1100	900
			定时灶具		面板尺寸：780mm*450mm； 能效：一级； 气源：天然气/液化气； 热负荷：5.2KW； 带聚能圈方炉架； 可定时，智能守护。	个	1100	900

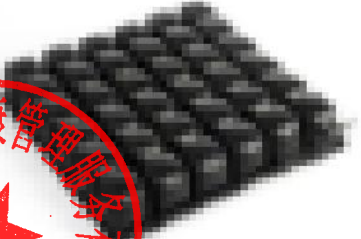
			防干烧与定时灶具		外形尺寸：780mm*400mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：4.5KW(左)/5.0KW(右)； 热效率：68%； 能效等级：一级； 智能防干烧+定时； 气源：天然气。	个	1000	900
29	多功能护理床	包括手摇护理床和电动护理床等。	手摇护理床		整体承重可达 $\geq 240\text{kg}$ ，背板动态载重 $\geq 70\text{kg}$ ； 调整角度：背部调节高度 $\geq 0-70^\circ / \pm 5^\circ$ ，腿部调节高度 $\geq 0-40^\circ / \pm 5^\circ$ ； 床面板采用优质钢网焊接而成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 双侧可插式护栏，方便起身及坐卧	张	1300	1000

					助力，有效防止坠床； 床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固； 床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 床垫：与床尺寸配套，采用 20mm 高密度海棉+40mm 天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。			
			电动护理床		床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性； 床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠； 床面共有 4 段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿； 床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于 3mm，耐磨，运作无噪音，防折断； 功能：起背功能、抬腿功能、背腿联动功能、整体升降功能、床头/	张	3000	2800

					床尾升降功能： 起背角度:0-75° ±5°，抬腿:0-25° ±5°； 床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为 E0 级环保刨花板，坚固、易清洁； 护栏两侧为全封闭木护栏，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便； 医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动； 内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命； 床垫：床垫厚度$\geq 8\text{cm}$（4 分椰棕+4 分棉），具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗； 床体可承载重量 260 kg； 电机（4 个超静音电机、输入:AC220V、输出:DC24V）。			
			电动护理床		护理床安全运作负荷$\geq 220\text{kg}$，最大承重不低于 180Kg； 床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°） 背膝可同步运作； 床头床尾板采用规格$\geq 15\text{mm}$的刨花板，双面贴三聚胺胶（贴面颜色为榉木色），甲醛释放达到 E1 级环保标准，护栏为铝合金护栏； 床头两侧各配备一个手抓杆插孔	张	2000	1900

					(亦可装输液架) ; 整床床头、床尾及床架之间可拆 分, 便于不用时储存。			
			智能止鼾床		电源适配器:29v/24 黑色配线长 4 米; 鼾声监测模块:mic 黑色, 配线长 2 米; 睡眠监测模块:非接触式压电传感器硬板方案; 白色 配线长 2 米; 遥控器:2.4G 无线遥控器 /SDC100/19 键; 床架尺寸:1.8m ;双人单控; 床板材质:玻纤; 支持床垫类型:适配所有电动床专用床垫 1. 智能止鼾, 主动干预, 轻松省心; 2. 无感干预, 超强静音, 舒适轻柔; 3. 一体化控制盒, 兼容主流电机品牌, 快速接入; 4. 睡眠监测, 多角度自由调节。	张	13900	8000

			电动护理床 轮椅护理床 一体化		1、优质 1.5 冷轧钢板床体 2、主要功能：抬腿、坐起、侧身、下床 3、手动轮椅可分离，轮椅靠背（0° -85° ），轮椅脚部（0° -75° ），电动背腿联动（可遥控），带手刹 4、6 寸小轮，12 寸大轮，2.5 寸防倾斜轮 5、最高承重 100kg（轮椅态），215kg（护理床态）。	张	10000	7000
			电动护理床		详细尺寸:床头板厚度 23mm; 床面高度: 31cm-67.5cm ; 承重: 150KG; 整床净重: 112±5kg; 床体: 铁, pom; 木制床板: 床头床尾板, 多层实木; 床板尺寸:1960mm*880mm*600mm-610mm。	张	5500	3500
30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。	床边扶手		1、扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800mm*600mm，产品净重量≥20KG，提高使用安全性； 2、高度：750mm-850mm，高度 6 档可调； 3、材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度海绵套管。	个	590	220

31	防压疮坐垫、靠垫或床垫	重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。	防压疮坐垫		尺寸：42cm*42cm*5cm 材质：TPU 内置高弹性海绵，拧松金属气嘴，自动充气；分散臀部压力，舒适耐用。	个	80	80
			防压疮坐垫		尺寸：480mm*480mm 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 内径小孔均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 配备专用打气筒，充气方便快捷。	个	24	15
			防压疮靠垫		尺寸：600mm*250mm*200mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	45	30

			防压疮靠垫		尺寸：500mm*250mm*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	35	30
			防压疮床垫		充气后尺寸（长*宽*高）： 200cm*90cm*7cm 工作电压、频率：220V 50HZ 交替波动周期：6 分钟 采用优质 PVC 医用级布料，吸湿透 气良好，手感柔软舒适 用于长期卧床患者预防压疮，减轻 护理人员劳动强度。	张	250	170
			防压疮床垫		尺寸：2000mm*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3 档为波动档， 带有微型喷气孔；间隔管 12 分钟 交替充气；低噪音设计，不大于 45 分贝。	张	270	200

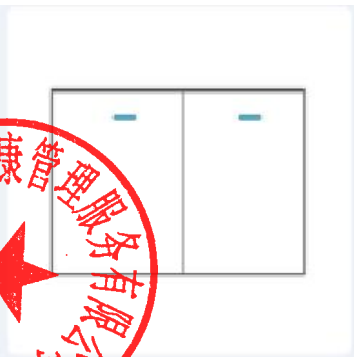
32	适老床头柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度 $\geq 650\text{mm}$ ，以辅助老人起立。	适老床头柜		尺寸 $\geq$ 长 430mm*宽 460*mm 高 675mm 1、采用白蜡木+环保免漆多层板； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、无线充电，一放即充；插座充电，双充电口。 4、SOS 报警器功能，第一时间传递预警信息，能够快速接受求救信号，快速通知家人进行救援，确保您的家人不错过最佳抢救时间；为您的家庭提供更高标准的安全保障。	个	1200	800
			适老床头柜		尺寸 $\geq$ 长 400mm*宽 400mm*高 650mm； 1、采用优质 E1 级实木多层板贴木皮； 2、台面增加档条，防止东西滑落； 3、免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全。	个	410	280

33	助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。	助起床垫		以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率； 放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背功能，升降角度 $\geq 2-65^{\circ}$ ； 产品由床架，椰棕海绵软垫组成； 1、本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松； 2、以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主操作； 3、机架分离、安全可靠，一键联动，体位自由调节。	张	400	400
34	适老化净味透气床垫	可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。	适老化净味透气床垫		尺寸：1980mm*1200mm*80mm； 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮； 1、内材使用新型 3D 材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌； 3、材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。	张	400	350

35	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	坠床监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	800	200
			坠床监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式:顶装/平装	个	600	200
			坠床监测雷达		对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。工作电压: Type-C 5V	个	300	200

36	感应小夜灯	采用红外线感应装置，LED 节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。	夜灯型一转多插座		1、即插即用，配置多个五孔插座、USB 接口及夜灯功能； 2、主流 USB 输出接口，兼容多设备； 3、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求。	个	20	20
			夜灯型一转多插座		1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。	个	30	30
			夜灯型一转多插座		1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。	个	30	30

			感应小夜灯 	可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜 1、开关：灯体自带开关 on, off, auto, 亮度三挡可调； 2、可挂，可立，可以磁铁吸附，可以粘贴，满足不同需求。	个	45	20
			感应小夜灯 	1、即插即用，天黑即亮，天亮即关， 2、自动感应开关，三种色温可通过开关切换； 3、低功耗，一年仅用一度电。	个	15	15
			LED 节能灯泡 	输入电压：100-240V（含）功率：30 W	个	24	24

37	电源插座及开关改造	配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。	普通开关改造		银镍合金触点、国产 PC 料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	30	30
			智能开关改造		额定电压：250V 50Hz 额定电流：10A； 规格：86mm*86mm； 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、主开关与随意贴无线开关之间采用 433MHz 射频通讯技术，无需 WiFi 即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带 3M 不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； 4、无框大面板，更易于老人使用； 5、无线开关按键，可承受达上万次反复按压。	个	150	80

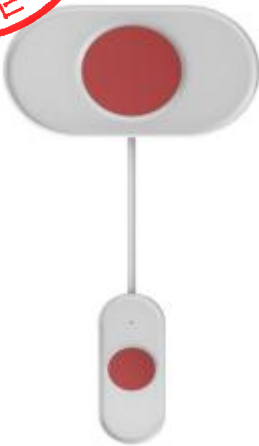
			普通电源插座		国产 PC 料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	30	20
			智能电源插座		额定电压：250V 50Hz； 额定电流：16A； 规格：86mm*86mm； 1、原位替换 16A 插座，无需联网，即改即用； 2、3 种空调匹配模式，轻松语音匹配； 3、匹配性广泛，支持市面 30+品牌空调联网。	个	130	90

38	防撞护角、防撞条、提示标志	在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	提示标志		材质:不干胶贴纸,“小心地滑”等相关警示用语采用黄底黑字。	个	20	10
			防撞条		尺寸: 35mm*35mm*7mm 材质: pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃, 经久耐用, 不含甲醛。	根	5	5
			防撞条		尺寸: 3.5cm*1.2cm*200cm 环保 NBR 材质, 适用于家具及墙壁阳角处粘贴。	袋	20	20

			防撞护角		尺寸：33mm*33mm*25mm PVC 材质环保无毒害，质地柔软； 隐形守护，透明防撞，柔软高弹， 防水防污，无痕粘贴； 细节打磨圆滑处理，包裹住尖锐棱角； 柔软高回弹力，有效缓解撞击力度； 免贴强力背胶，一撕即粘，不易掉落拆卸方便，不留胶印，不会损伤家具。	个	5	5
			防撞护角		尺寸：60mm*35mm*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具	个	1	1
39	适老家具	换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。	适老椅		1、白蜡木实木：经防潮、防腐、防虫化学处理； 2、品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保； 3、采用优质 PU 面料，易清洁，透气更耐磨。 4、侧边镂空设计，方便老人手扶起身。	张	820	450

			适老椅		1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，符合人体工程学，更贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。	张	390	280
			适老椅		1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人； 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用； 3、使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。	张	260	220
			换鞋凳		1、尺寸：长 600mm*座面 300mm*高 600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象； 4、软包：优质油科技布。	张	270	190

			电动升降晾衣架 	1、集成直流电机 2、智能风干烘干消毒 3、纤薄全隐式机身 4、上下遇阻自停 5、数码控制 6、LED 照明	个	900	900
			电动升降晾衣架 	电动升降，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。 产品功能：无线遥控/轻托上升/遇阻即停/LED 照明。	个	900	900
			电动升降晾衣架 	1. 一体成型金属机身，不变形 2. 表明晶泳工艺 3. 集成直流电机 4. 集成式大屏 LED 灯，柔光护眼 5. 加厚碳钢剪刀架 6. 上下遇阻自停	个	900	600

40	助起沙发	高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。	助起沙发		1. 框架:金属 2. 座垫及靠背为高密度回弹海绵 3. 面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 4. 功能:平躺+助起。	张	1200	1200
41	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	一键呼叫装置		利用 4G 无线网络实现语音通话功能及完成远程数据传输和控制，实现老人紧急求救双向对讲或者呼叫服务。	个	200	140

42	人体感应探测器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。 实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	人体感应探测器 	探测人体移动，可通过微信、电话、短信、PC 平台端多重推送报警，具有抗射频干扰和自动温度补偿功能，通讯方式为 NB。	个	150	145
			人体感应探测器 	本产品适用于本产品通过红外检测实现监测有人非法入侵。通过红外热感应原理，快速对室内人员活动状态进行分辨，并通过 NB-iot 物联网将信号传输到服务平台，可以采集现场人员活动情况，支持自定义设置时间内无人员活动报警，支持入侵监测报警，自动上传至云平台。	个	150	150

43	门磁开关	安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁开关		全网通 NB 通讯，支持电话、短信、微信、APP 多种推送方式；支持信号状况、通讯故障、设备故障以及电量实时监控；防拆设计，意外拆除信息自动上报，防护更安全；电池供电。	个	120	85
			门磁开关		安装于老年人家庭，用于监控各类门、窗的开关状态，通过磁簧感应原理，快速对门窗开关状态进行分辨，如长时间未发生开关门，则会通过 NB-IoT 物联网将信号传输到服务平台，老年人亲属收到风险提醒信息。	个	150	105
44	溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	溢水报警器		支持全网通的 NB-IoT 通讯方式，支持 NB-IoT 信号强度指示，方便现场安装时找到最佳安装点；支持数据发射成功与失败指示；支持 NB-IoT 故障自检与指示功能，具有防拆功能，具有信号强度上报和电池电量上报功能。	个	150	105

			溢水报警器		发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 无线传输方式：NB 支持低电量和信号弱报警。	个	150	105
45	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	烟雾报警器		全网通 NB 通讯，支持电话、短信、微信、APP 多种推送方式；智能感温感烟，可通过烟雾浓度或环境温度来实现报警。	个	190	135
			烟雾报警器		当烟雾浓度或温度达到响应阈值时，探测器将会产生报警信号提醒老年人，并上报数据至平台，并通过短信、电话、APP 等形式通知老年人亲属；支持电量低及信号弱报警。	个	180	120

46	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。	电力脉象仪		用电监控，支持实时向平台发送监测数据；4G 版。	个	500	500
47	智能监控摄像头	同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS 一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和 APP 内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	双向视频智能监控摄像头		双向视频通话，一键呼叫，触屏操作，语音助手。	个	400	400

			智能监控摄像头		具备双向通话功能，适用于老人日常监护，可通过短信和 APP 内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	个	250	200
48	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	跌倒监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	800	200
			跌倒监测雷达		工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式:顶装/平装	个	900	200

			跌倒监测雷达		工作电压：Type-C 5V 工作电流：≤0.4A； 功耗：≤1w。	个	400	200
49	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	生命体征监测雷达		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	900	200
			生命体征监测雷达		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 ≤40mA 检测范围 0.4m~3m	个	950	200


			生命体征监测雷达		工作电压：Type-C 5V； 工作电流：≤0.2A； 探测距离：0.5m-3m，可侧装，可顶装。	个	430	200
50	生活自助餐具	包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食。	生活自助餐具套装		辅助手部活动不便的老人自主进食 1、材质均采用食品级，更安全健康； 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置； 3、助食碗底部有吸盘，防止碗滑动倾倒。	套	100	70
51	助听器	包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。	全数字耳内式助听器		程序记忆功能 触控按键设计，切换操作精准方便又无压迫感 经典蓝牙 5.0，高保真音频流直传解放双手，免提接听电话	套	980	800

			全数字耳内式助听器		全数字耳内式助听器； 双耳同步聆听； 环境噪声消除技术； 程序记忆功能。	个	650	650
			全数字耳背式助听器		全数字信号处理，专业噪音过滤系统； 内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适； 多个调节程序，满足不同的听力补偿需求； 适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源，达到医疗器械规范要求。	个	450	450
			全数字耳背式助听器		全数字声音智能处理； 智能声音净化系统； 智能降噪处理技术； 瞬时强声智能护耳； 可调节导声管。	个	400	200

			盒式助听器		移动麦克风拾取远距离声音，声音更清晰； 抗干扰的声音传播路径，声音更稳定； 突破传统助听器外观的颈挂式设计； 创新性的耳机磁吸设计，具备免缠绕防丢功能。	套	1500	1100
			盒式助听器		专业级蓝牙助听器芯片； 全智声音净化系统； 言语噪音同步检测优化； 用户可通过手机 APP 进行助听器模式切换、频响参数调试、全智 III 代自适应反馈截除系统。	套	900	900
			盒式助听器		大功率盒式助听器； 音质输出清晰稳定，有效保护听力； 独有双耳独立调节功能，满足双耳不同需求。	个	400	280

			骨传导助听器		进口数字骨导专业芯片，多通道智能降噪； 耳挂式骨传导助听，不堵耳，保护听力； 双拾音设计科学听音立体，定位声源； 双耳独立音量调节； 实体按键，适老性更佳； 多种聆听场景适配听力模式切换。	个	1300	800
			骨传导助听器		连接功能：控制盒有 3.5mm 音频连接接口，可通过音频线连接手机、电脑等设备； 骨传导式，不入耳，不伤害听力，久听不胀痛，轻盈佩戴，稳固不掉。	个	1300	950
			耳内助听器		分层降噪处理； 智能延迟开关、抗风噪； 续航时间≥24 小时； 多种聆听模式； 个性化自动声音补偿。	套	600	600

			耳背助听器		大功率驱动听觉系统； 智能自适应反馈截除系统； 低频增强扩展，瞬时强声智能护耳技术； 可调节导声管专利技术。	个	400	280
			耳背助听器		锂电池可充电耳背式助听器； 独特的摇臂开关和音量控制设计，便捷使用； 全智声音净化系统； 智能降噪处理技术。	个	340	240
52	助视器	放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。	放大镜		镜片直径：70mm，外观直径：92mm，高度：52mm 材质：亚克力 /K9 玻璃 免对焦、防眼累：采用 5 倍定焦设计；相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛。	个	65	35

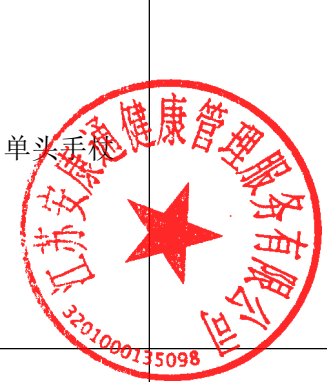
			手持助视器		1. 放大倍数：3 倍/5 倍/10 倍。 2. 产品设计：带 LED 灯。 3. 电源：3.7v，容量：1200mAh。 4. 充电时间约 3 小时，持续用电时间约 4 小时。	个	450	100
			手持助视器		产品材质：亚克力、ABS 塑料 放大倍率：约 3 倍 镜片长度：约 79mm 电池类型：充电锂电池 手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节	个	90	65
			老花镜		镜片：PC，镜框：硅胶 智能变焦，自动调节，100-700 度自动变度数； 升级版防蓝光，清晰视界； 硅胶防滑设计，不易滑脱更舒适。	副	30	21

			放大镜指甲剪		材质镜片 K9 玻璃+机身 ABS 光源 LED 白灯×3 镜片倍率约 3 倍、电池 CR2016*2 1、放大镜+LED 的组合，解决老年人看不见、看不清的问题； 2、人工体学的设计，让修甲变得更加舒适、简单和便捷； 3、环保柔软指垫的设计，防止指甲屑的飞溅到处都是； 4、磁吸可拆卸，指甲屑的收集和清理变得更加简单。	个	65	20
			放大镜指甲剪		尺寸:130mm*42mm 材质:碳钢+ABS+PP 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全； 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况； 放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活。	个	15	12

53	手杖	包含单头手杖、 三脚或四脚手杖， 凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。	四脚手杖		上支: 铝 下支: 铝 T 型拐杖头: 塑料 挽手带: 绳 厚度: 1.2mm 底座尺寸: 15cm*15cm 可调高度: 73cm-91cm 承重 90KG, 净重 1.1kg 档位: 10 档调节	根	110	70
			四脚手杖		调节高度 72cm-95cm±5cm 1、采用高强度氧化铝管上支、A3 钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用。	个	70	50
			四脚手杖		底座长 21.5cm, 宽 16.5cm, 拐杖可调节高度 69cm-92cm 壁厚: 上支 1.2mm, 下支 1.0mm 材质: 上支铝合金, 下支铁, 把手采用高密度泡沫塑料 高度: 10 档调节, 净重量: 0.8kg	个	60	42

			三脚手杖		调节高度：74cm-97cm；净重量：1kg 1、高强度 A3 钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后，防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，适用于 1.55m-1.75m 的人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； 3、下支三脚管做支撑，扩大受力面积，使用起来更轻松、方便。	根	75	50
			跌倒感应预警装置的智能手杖		智能定位，具有通话功能 ABS 手柄+铝合金管子 电池：2600 毫安 调节高度：62cm-92cm 多媒体：MP3 播放/FM 收音机/蓝牙播放 防跌倒：跌倒报警（跌倒报警 10 秒内未停止启动 SOS 电话）	个	900	630
			跌倒感应预警装置的智能手杖		手柄一体化设计，前后双灯、SOS 按键、安全警示灯，具有通话功能。	个	410	350

			凳拐 	使用凳坐尺寸:凳面高度: 46cm-55cm, 握把高度: 73cm-82cm 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是 1.5mm, 2.0mm, 表面处理阳极氧化古铜色, 整体的螺母都是尼龙带帽螺母, 提高了整体的美观性。	个	135	95
			凳拐 	座板尺寸约 24.5cm*21.5cm 1、凳面: 座板尺寸 24.5cm*21.5cm (坐姿需注意, 要面向拐杖面) 2、座板: PVC 材质、整体结构铝合金 3、带 LED 照明灯, 铝合金 ABS 塑料, 重量 1kg, 承重 200 斤 4、壁厚 1.2mm	根	110	90
			凳拐 	调节高度 86cm 座板宽度 22cm; 座板高度 52cm 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 2、整架可折叠、可打开当座椅, 方便、节省占用空间	个	80	65

			单头手杖		1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 的特性. 表面经氧化处理后具有不掉色, 抗老化、不生锈的功能。 2、上支冲有 10 个调节孔、下支冲有 1 个调节孔, 可供使用者随意调节适用高度, 也适用于不同高度人群使用。 3、采用 PVC 拐杖头, 不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。	根	65	40
			单头手杖		1. 长度:71cm-94cm(十档可调) 安全承重:130KG 2. 主架:材质为铝合金, 1.2MM 壁厚. 整体高度十档可调 。	根	65	60

54	轮椅	自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。	普通轮椅		1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高，坚固耐用。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。	台	830	580
			普通轮椅		1、车架选用航钛高强度 A3 钢焊接而成，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。	辆	480	350
			电动轮椅		1、车架选用高强度椭圆型 A3 钢焊接而成，表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑，同时靠背安装可折式后把手。 3、可折叠车型、方便携带出行，且能节省占用空间位置。	辆	2900	2000

			电动轮椅		1. 车架选用高强度特种 A3 钢焊接而成。 2. 靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。 3. 后轮：16 英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质 PU 轮胎，不易变形。	辆	2700	2000
			电动轮椅		本车采用加强钢材料，坚固 ● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。 ● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服， ● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。	辆	2000	2000

			电动轮椅 便携式可上 飞机 	车架材质：镁铝合金车架 表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质 座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃 减震：6 避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。 前轮：7 寸 PU 胎+镁合金轮毂 后轮：11 寸 pu 轮胎+镁合金轮毂 座宽：43cm，座深：43cm 座高：50cm，总宽度：58cm 折叠尺寸：74cmx50cmx40cm 控制器：智能无刷语音播报设计，电量提示，开关机提示，挡位提示，倒车提示，一键 SOS 报警，一键静音，老人操作无忧，同时支持手机 30 米小程序智能控制以及智能检测系统，针对车体状况通过手机可以一目了然。可选配遥控器无线 30 米遥控 电机：DC24V/无刷电子刹车 180W*2 电池：标配 24V6.6AH 航空专用电池，上飞机无忧 爬坡能力：>8 度 最大速度：6KM/H 行驶里程：10KM(理论行程) 荷重：100KG 净重：17. KG(不含电池)	辆	6500	2800
--	--	--	--	---	---	------	------

				 带姿势控制的特殊轮椅	车架选用高强度特种铝型材焊接而成； 车架配有升降弹簧，靠背及座位通过气弹簧的伸缩功能可随意调节角度，座位与地面后倾角度调节范围 0-42°，背靠可调范围 90° - 170°； 可拆卸扶手、长拆脚方便使用者从侧面上下轮椅。 安全装置：具有肘节式刹车功能。 前置耐磨 6 寸 PVC 万向前轮配铝合金前轮叉；后置 16 寸 PU 后轮； 可拆长拆脚、可拆座靠垫、可折叠式车架。	辆	2500	600
55	老年助行推车	可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。	老年助行推车		1. 车架选用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。表面经烤漆处理具有抗老化、不生锈的功能。 2. 配大容量菜篮，特殊设计能方便快捷安装与拉出菜篮装置。 3. 推把手冲孔，可调高低，方便用户所需不同高度的需求。	辆	400	260

			老年助行推 车		主架：由优质碳钢管材弯制而成，承重性能更好，表面做喷粉处理，座板：皮革面料，座板用螺丝固定，使用安全舒适；靠背：靠背可拆卸，并采用 NBR 发泡棉套，靠背倚靠舒适。	个	390	240
			老年助行推 车		1. 铝合金车架，坚固耐用，仅重 5.7kg，2. 可折叠，大容量收纳购物袋，3. 人性化贴心设计，前轮 3 种模式可调，适应不同环境。三种刹车模式，轻松方便。	辆	800	560
56	老年电动 代步车	智能控速，下坡 无需刹车，松开 转把即停车，具 有实时定位、一 键呼叫、双向语 音通话（方言识 别）等功能。	老年电动代 步车		智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫等功能。	辆	5000	5000

57	轮椅座垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。	轮椅座垫		规格：45cm*35cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛	个	110	110
58	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。	移位机		车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板。	个	1100	1100
59	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	防走失胸卡		BD+GPS+LBS+WiFi 定位，一键 SOS 报警，双向通话。	个	250	160

60	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。	理疗电烤灯		电源条件:220V~/50HZ 输入功率:300VA 安全类型:1 类 B 型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T 多峰增效专利频谱治疗板、可选择辅助卤素红光照射款式、精准穴位照射、智能触摸按键	台	480	450
			理疗电烤灯		电源条件:220V~/50Hz 输入功率:230VA 安全类型:1 类 B 型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T 多峰增效专利频谱治疗板、精准穴位照射、鼓包式按键	台	290	210
61	多参数监护仪	通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。	多参数监护仪		心电图通道：单导三极 心率测量范围：30~240 次/min 心率准确度：30~240 次/min±10% 1. 本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2. 音箱端与移动端可查看心电图检测图形，并给出智能分析结果 3. 音箱端与移动端可查看各项生命体征指标的检测结果、历史数据、	套	2150	2150

					及日/周/月的健康看板			
			多参数监护仪		服装：高弹性、紧身压缩心电衣 外壳材质：聚碳酸酯 尺 寸：43mm*30mm*9.5mm 续 航：20H 蓝 牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9 以上； Android4.3 及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1180	1180
			多参数监护仪		外壳材质：聚碳酸酯 续 航：15H 蓝 牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9 以上； Android4.3 及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1100	1050

62	实时心电监护系统	实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。	实时心电监护系统		气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能，可以清晰了解每天的睡眠状况，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏。	个	1040	1040
63	毫米波雷达睡眠检测仪	利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。	毫米波雷达睡眠检测仪		通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态。	个	900	200
			毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 $\leq 40\text{mA}$ 检测范围 $0.4\text{m} \sim 3\text{m}$	个	950	200

			毫米波雷达睡眠检测仪		工作电压：Type-C 5V； 工作电流：≤0.2A； 探测距离：0.5m-3m，可侧装，可顶装。	个	430	200
64	健康检测类产品	血压计、血氧仪、血糖仪等。	血氧仪		血氧饱和度测量范围：35%~100% 测量精度：70%~100%，±2% 脉率测量范围：30bpm~250bpm 测量精度，±2%或±2BPM，取大值 准确测量血氧、脉率、PI，独有抗运动算法 拥有单测和连测两种测量模式 具有测量时间提示和数据存储功能 测量数据实时无线上传，支持Android、iOS、Windows 等操作系统	台	55	35

			血氧仪		显示方式：TFT 彩屏 显示方向：四种方向显示 SpO2 测量范围：35%~100% 脉率测量范围：25BPM-250BPM+1bpm 脉率分辨率：1bpm 功耗：<30mA	个	89	35
			血压计		储存环境：5℃~40℃；15%RH~80%RH； 记忆组数：2X50 组测量值，含测量日期及时间； 测量范围：血压 30~280mmHg 脉搏 40 ~ 195 次/分； 适用臂围：22cm~32cm； 全自动语言提示换作； 双用户自由切换，双 50 组记忆值； 双示波法，升降测量，两次平均法，测量更准确； 测量结果 10 秒内自动上传服务器。	台	270	80

			血压计 	测量范围：压力 0mmHg~299mmHg (0kPa~39kPa), 脉搏：40 跳/分~199 跳/分 一键启动、最后三组量测平均值、移动提醒指示、血压标准分类指示、不规则心跳侦测显示。	台	270	100
			上臂式电子 血压计 	显示方式：LCD 数字显示 适合臂围：22cm-32cm 脉搏数：40-200 次/min 记忆组数：60 组记忆 语音播报、背光大屏、心律不齐提醒	台	150	120

			血糖仪		使用环境：5℃~40℃；15% RH~80%RH； 记忆组数：100 组记忆值； 反应时间：5 秒； 测量范围：1.1~ 33.3mmol/L； 云端数据应用服务，便捷记录，永久保存； 亲友一键关注，实现远程查看，异地管理； 酮体警示功能，约 0.7 微升采血量，5 秒出结果； 内置 600mAh 可充电锂电池。	套	135	135
			血糖仪		用血量：约 0.6ul 测试时间：10±1 秒 测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L 测试温度：10℃~35℃，自动温度补偿功能 微量采血，免调码，语音播报。	套	135	90

65	家用制氧机	方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。	制氧机		1、稳压设计，轻音制氧 2、5L 高流量，氧气浓度 $93\% \pm 3\%$ 3、三大创新系统加持，长效制氧，智纯稳 4、制氧雾化，一机两用，随意切换 5、智能大屏，高清显示，异常报警，安全可靠	台	2500	2500
			制氧机		1、制氧雾化多功能 2、1-3L/min 氧气流量可调，氧气浓度 $93\% \pm 3\%$ 3、稳定 72H 持续供养，动力强 4、专业高配降噪装置，噪音低，出氧柔和不打扰	台	2080	1800
			制氧机		电源：220V $\pm$ 22V $\sim$ ，50Hz $\pm$ 1Hz 雾化速率： $\geq 0.2\text{ml/min}$ 氧浓度显示，高低报警，轻便小巧易携带	台	1870	1870

66	智能药盒	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒		尺寸：11cm*11cm*2.5cm 1. 可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置 4 组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2. 可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3. 设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的 LED 灯同时闪灯辅助提醒，LED 灯同时具有夜光灯功能。 4. 错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续 12 秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒 3 次。	个	70	45
			智能药盒		分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药 1、采用食品级材质，更安全健康； 2、7 分格，满足一周的量； 3、可设置闹钟，帮助老人准时服药。	个	40	40

			智能药盒		透明/磨砂上盖及 28 格药盘 白色壳体 218.5mmx234mmx63.5mm 每天 1-9 次药剂圈 4 节 AA 碱性电池 金属锁及钥匙 低功耗蓝牙 Android 和 iOS APP 语音提醒	个	410	300
67	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	适老智能按摩椅		1、SL 导轨，全方位贴合按摩，4D 风琴魔法气悬机芯，畅享舒适体验； 2、智能身形检测+智能语音操控，解放双手，省时省力； 3、可视化高清触控屏，易于老人操作； 4、多档位、多手法按摩控制，满足不同老人需求； 5、多种按摩程序选择，放松全身各个部位； 6、腰部、脚背温感热敷及足底三段式足疗按摩； 6、全身气囊循环交替按压，全方位舒压解乏，唤醒身体活力。	张	6900	4200

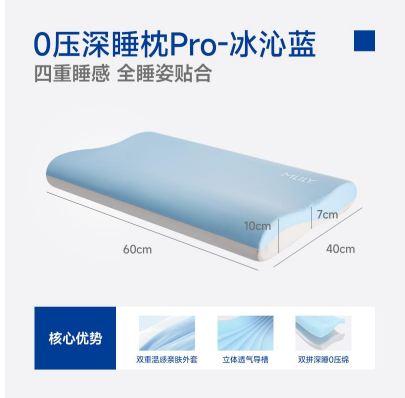
			适老智能按摩椅		1. 机芯：3D 舒感机芯 2. 导轨：120cmSL 导轨 3. 气囊：28 个全身气囊包裹（肩部/手部/腿部/脚部） 4. 加热部位：腰部、脚背温感热敷 5. 按摩程序：8 套 6. 按摩手法：6 种按摩手法 7. 足底按摩：足底单滚轮按摩 8. 美腿伸缩：0~16cm 弹簧伸缩 9. 控器屏：4.3 寸操控平板	张	4300	2600
			适老智能按摩椅		3D 按摩机芯，S+L 型导轨，恒温加热，腰腿按摩；全身气囊包裹，五部位按摩，包含头部，颈部，背部，腰部，臀部；智能按钮，操作简单；蓝牙连接，立体环绕音效。	张	5200	3200
			适老智能按摩椅		1、振动、加热按摩，2D 机芯控制，简单易用； 2、腰背温感热敷，给与温暖守护； 3、多档强度控制，满足不同老人需求； 4、多种按摩程序选择，放松全身各个部位。	张	2580	1800

					1. 机芯:行走揉捶机芯 2. 导轨:型沙发导轨 3. 加热部位:腰背 45℃±温感热敷 4. 110°-160° 自由躺倒 5. 3 套自动按摩程序 6. 3 档强度调节 7. 58cm 大座宽 8. AI 智能语音:有 9. HIFI 蓝牙音响 10. USB 充电插口	张	4100	3600
68	适老床品	家具有抗菌防螨功能，透气性良好，手感柔软，适用于过敏体质老人。 适老化六合一工艺:抑菌、防霉、远红外、除臭、分解有害气体	适老四件套		2.0m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度 $\geq 60*60/200*100$ 。	套	1000	450

		体负气南。			1.8m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度$\geq 60 \times 60 / 200 \times 100$。	套	1000	420
					1.5m*1.8m 材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性，保暖度较好，面料相较低支面料相对轻薄，细腻柔软贴肤，减少皮肤刺激。纱织密度$\geq 60 \times 32 / 216 \times 75$。	套	1000	400

69	适老鞋	提升穿着舒适度，降低跌倒风险，适应多种场景，轻便柔软透气舒适防滑耐磨，加宽鞋头，具有保暖性能。	适老保健鞋		采用宽松设计，可以轻松穿上脱下，具有一定减震功能，采防滑材料，能够在湿滑的地面上提供更好的抓地力，减少因为滑倒而带来的危险，采用透气性好的材料，保持脚部的干爽和清新。	双	450	310
70	适老卫生间改造	原卫生间整体拆除，水电线路更换、墙地面找平、防水处理、防滑地砖铺设、墙面更新，安装条形地漏、消除高度差，安装门、吊顶、浴霸、热水器；配置适老坐便器、台盆和洗浴设备等。	适老卫生间改造整体		在 8-21 项中自由组合，完成整体适老卫生间改造。	项		/

71	适老床品	防水面料抗三菌（大肠杆菌、金色葡萄杆菌，白色链球菌）达到 2A 级别，方便清洗清理，可直接擦洗消毒，增加护理期间的安全性，减少交叉感染，减少更换，降低隐性成本。	医用 0 压床垫		规格：90*200*5cm 外套：防水布（深蓝）+防滑布（黑） 内套：汗布 2cm 非温感 0 压绵 3cm 弹力中性绵	张	990	990
72	适老床品	0 压记忆绵具备“压力均匀分散特性”，能够均匀贴合老人身体轮廓，从而将压力分散至整个接触面。不同睡姿同样舒适，保护颈椎自然曲度；将凝胶因子注入到 0 压记忆绵，既保证记忆绵贴合性，又增加清爽舒适性。	0 压薄垫		规格：90*200*5cm 空气层面料 2cm 恒温凝胶 0 压绵 3cm 护腰护脊支撑绵 防滑点塑布	张	790	790

73	适老床品	天鹅绒亲肤面料，细腻柔软，如坠云端，0 压绵分散颈肩压力，改善血液循环，双曲线波浪型设计，贴合颈椎曲线。	舒享 0 压枕		规格：S：50*30*8/5cm M：50*30*10/7cm	只	120	120
74	适老床品	“8”字枕型，更好贴合颈部，一次性体验四种 0 压软硬体感，蓝色 0 压深睡层，特别添加凝胶因子，深睡贴合不窝脖子，白色零压护颈层，黄金慢回弹科技，呵护颈部有力量，无论仰睡、侧躺都能很好贴合脖颈，睡上去就像躺在云朵上柔软又舒服。	0 压深睡枕 pro		规格：60*40*10/7/10cm	只	300	300
75		合计（清单中所有产品单价之和）					223476	162931

本项目单价报价，以《如皋市 2025 年居家适老化改造产品“焕新”项目清单》报单价，各产品单价不得超最高单价限价，以单价之和作为评审价。响应供应商报价应包含人工费、常用材料费、测试材料费、辅助材料费、保险费、管理费、规费、利润、税金等维修保养所需的所有费用。

清单详见附件。

(因文件中涉及大量图片，~~超过系统规定的 50M 容量~~，故已经转换成 PDF 格式，供应商如需 EXCEL 文件，可与采购代理公司联系获取)

注：

- 1、此表可以根据需要自行增减行数。
- 2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

