
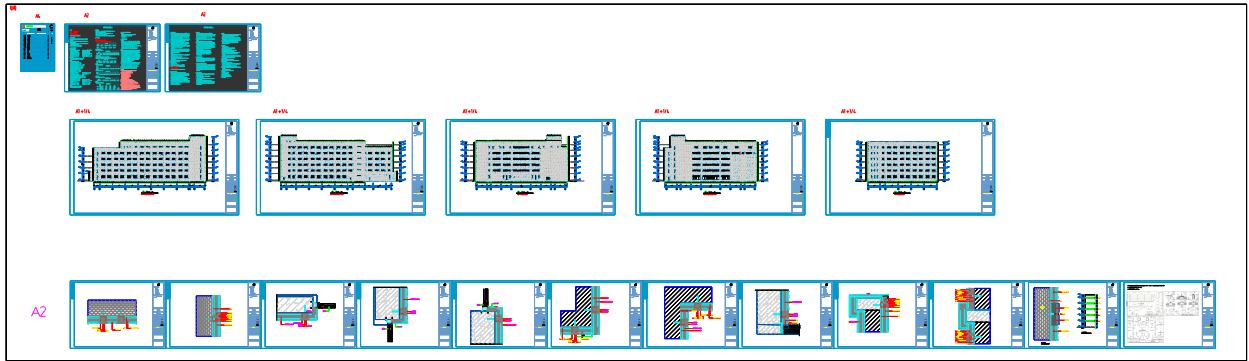





总说明

A系列


B系列

C系列


D系列

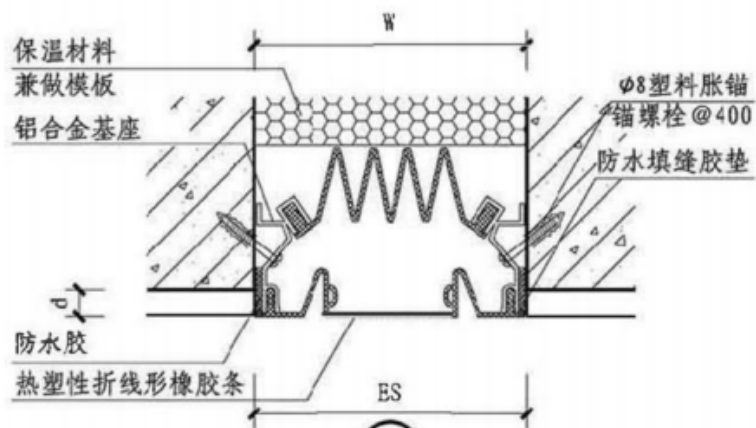


①

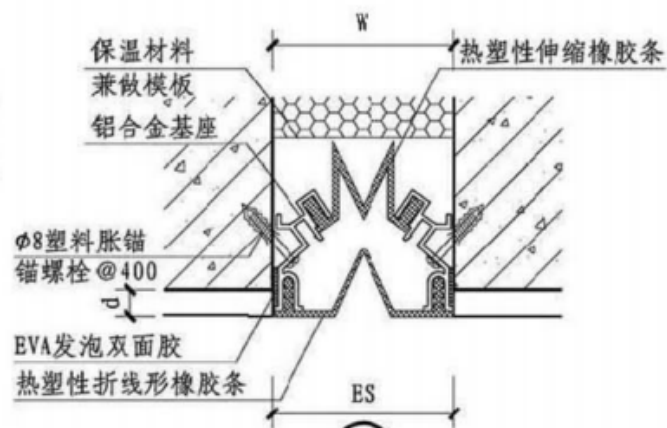

②

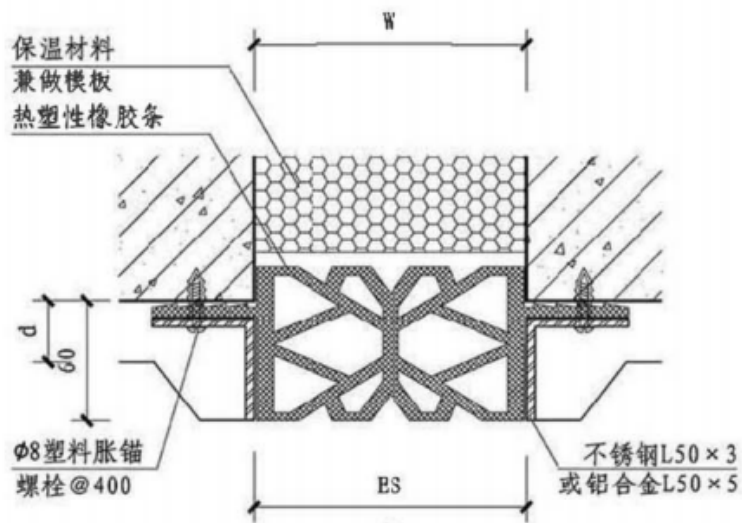

③

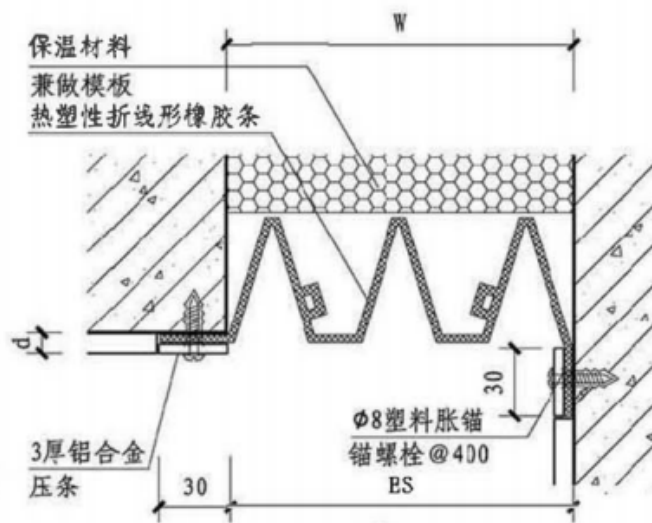

④

注：外墙嵌平型变形缝均为防震型。

规格表

型号	W	ES	伸缩量
① 平缝	50	50	± 25
	75	75	± 37.5
	100	100	± 50
② 平缝	50	50	± 12.5
	75	75	± 37.5
	100	100	± 50
③ 平缝	50	50	± 25
	75	75	± 37.5
	100	100	± 50
④ 角缝	50	50	± 12.5
	75	75	± 18.7
	100	100	± 25
	125	125	± 31.2
	150	150	± 37.5
	175	175	± 43.7
	200	200	± 50

总说明

A系列

B系列

C系列

D系列

A系列外墙嵌平型变形缝

图集号

14J936

审核 周祥苗

周祥苗

校对 卢家廉

设计 范学信

范学信

页

AQ2